PEDOMAN
STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

[Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022]

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PEDOMAN

STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

[Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022]

Mitra Kolaborasi

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengarah

Sigit Reliantoro

Penanggung Jawab

Mohammad Noor Andi Kusumah

Diterbitkan oleh

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Cetakan I

Jakarta, 2024

Kata Pengantar


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan untuk Pemulihan Ekosistem Gambut. Buku ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur pembasahan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem gambut.

Gambut merupakan salah satu ekosistem penting dalam penyimpanan karbon dan pengaturan siklus hidrologi, sehingga perlu dipulihkan melalui berbagai langkah strategis, termasuk pembangunan infrastruktur pembasahan. Buku ini diadaptasi dari Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022 tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan untuk Pemulihan Ekosistem Gambut. Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait standar biaya dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di Indonesia.

Buku ini disusun dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat efektif dalam mengembalikan fungsi ekologis gambut, efisien dari segi biaya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami berharap buku ini dapat digunakan sebagai referensi oleh pemerintah daerah, lembaga teknis, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Kami juga mengundang saran dan masukan yang membangun guna penyempurnaan lebih lanjut dari buku ini.

Jakarta, Oktober 2024
Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut



Mohammad Noor Andi Kusumah, S.T, M.Sc

Daftar Isi

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii
Bagian I. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/ PKL.0/10/2022] 1
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT 2
Bagian II. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022]..... 8
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT 9
STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT..... 9
A. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TEKNIS PEMBANGUNAN SEKAT KANAL 9
B. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TEKNIS PENIMBUNAN 26
C. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TEKNIS PEMBANGUNAN SUMUR BOR 28
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR: P.16 / PPKL /PKEG/PKL.0/10/2022 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT 31
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT..... 31
ANALISIS EXCAVATOR..... 69

ANALISIS PRODUKTIVITAS EXCAVATOR..... 71
ANALISIS EXCAVATOR (DIPADATKAN) 72
ANALISIS PRODUKTIVITAS EXCAVATOR..... 74
ANALISIS PERAHU 75
ANALISIS PRODUKTIVITAS PERAHU 77
ANALISIS SEPEDA MOTOR..... 78
ANALISIS PRODUKTIVITAS SEPEDA MOTOR 80
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR P.16 / PPKL /PKEG/PKL.0/10/2022 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT 83
DESAIN TEKNIS DAN RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKAT KANAL, PENIMBUNAN KANAL, DAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR 83
A. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Semi Permanen dan Sekat Kanal Permanen..... 83
1. Sekat Kanal Semi Permanen 83
a. Desain Teknis Sekat Kanal Satu Lapis Tanpa atau Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-1L)..... 83
b. Desain Teknis Sekat Kanal Satu Lapis Tanpa atau Dengan Pelimpasan disesuaikan kondisi pemulihan Ekosistem Gambut yang akan dilakukan serta disesuaikan dengan harga pasar setempat. 83
c. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-1) 83
d. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-1) 89
e. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-2) 93
f. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-2) 98
g. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-3) 102
h. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-3) 107
i. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-4) 111

j. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-4) 116
k. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-1) 120
l. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-1) 125
m. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-2) 130
n. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-2) 135
o. Desain Teknis Sekat Kanal Empat Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-4L-TP-1) 140
p. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-1) 144
q. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-2) 149
r. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-3) 154
s. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-1) 159
t. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-2) 162
u. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-3) 168
v. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-4) 172
2. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen 175
a. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-P-1L) 176
b. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-P-1) 182
c. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-P-2) 189
d. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-PT-1) 196
e. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-PT-2) 204
f. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil

dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-TL-1) 212
g. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-TL-2) 220
h. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1L) 227
i. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1)..... 234
j. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-2)..... 241
k. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP1) 248
l. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P1) 255
m. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP2) 263
n. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P2) 269
o. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP3) 277
p. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P3) 284
q. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP4) 292
r. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P4) 298
s. Desain Teknis Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P1) .. 305
t. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P2) 311

u. Desain Teknis Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P3) . 317
v. Desain Teknis Sekat Kanal Beton Panel Pracetak Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PBPC-2L-P1).... 323
w. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P1)..... 330
x. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P2)..... 336
y. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P3)..... 341
z. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P4)..... 346
aa. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P1)..... 351
bb. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P2)..... 356
cc. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P3)..... 361
dd. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P4)..... 366
ee. Rincian Peralatan untuk pembangunan Sekat Kanal 371
ff. Rincian Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) 381

B. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal 381

1. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-1)..... 390
2. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-2)..... 396
3. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-3)..... 401
4. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-1)..... 405
5. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-2)..... 410
6. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-3)..... 414
7. Desain Teknis Penimbunan Kanal

(KODE: KTI-150-1) 418
8. Desain Teknis Penimbunan Kanal
(KODE: KTI-150-2) 423
9. Desain Teknis Penimbunan Kanal
(KODE: KTI-150-3) 427
10. Desain Teknis Penimbunan Kanal
(KODE: KTI-300-1) 431
11. Desain Teknis Penimbunan Kanal
(KODE: KTI-300-2) 436
12. Desain Teknis Penimbunan Kanal
(KODE: KTI-300-3) 440
C. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Pembuatan
Sumur Bor 433
1. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 20 M
(KODE: SBO-20-1) 444
2. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 24 M
(KODE: SBO-24-1) 448
3. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 24 M
(KODE: SBO-28-1) 451
4. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 32 M
(KODE: SBO-32-1) 454
5. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 36 M
(KODE: SBO-36-1) 458
6. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 40 M
(KODE: SBO-40-1) 461
7. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 20 M yang
Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-20-2) 464
8. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 24 M yang
Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-24-2) 468
9. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 28 M yang
Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-28-2) 471
10. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 32 M yang
Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-32-2) 474
11. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 36 M yang
Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-36-2) 477
12. Desain Sumur Bor untuk Kedalaman 40 M yang
Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-40-2) 480
13. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 20 M (KODE: SBO-20-3) 483

14. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 24 M (KODE: SBO-24-3) 487
15. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 28 M (KODE: SBO-28-3) 490
16. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 32 M (KODE: SBO-32-3) 493
17. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 36 M (KODE: SBO-36-3) 496
18. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 40 M (KODE: SBO-40-3 499
19. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 20 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis
(KODE: SBO-20-4) 502
20. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 24 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis
(KODE: SBO-24-4) 506
21. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 28 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis
(KODE: SBO-28-4) 509
22. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 32 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis
(KODE: SBO-32-4) 512
23. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 36 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis
(KODE: SBO-36-4) 515
24. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk
Kedalaman 40 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis
(KODE: SBO-40-4) 518

Bagian I. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022]

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan Ekosistem Gambut, perlu disusun standar biaya sebagai dasar penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROKEU/KEU.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur bahwa Harga Standar Biaya Masukan Lain yang bersifat Teknis Operasional dapat ditetapkan tersendiri oleh Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.4/PPKL/SET/PKL.0/7/2021 tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut, masih terdapat

kekurangan mengenai spesifikasi teknis, desain, volume bahan baku dan biaya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sehingga perlu dilengkapi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan untuk Pemulihan Ekosistem Gambut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Kep-211/PB/2021 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P P.1/SETJEN/ROKEU/KEU.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.

2. Penimbunan Kanal adalah salah satu bentuk pekerjaan berupa penimbunan yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk menghambat dan menahan laju arus air dalam kanal dan dilakukan di kawasan Lindung dan kawasan konservasi.
3. Sumur Bor adalah konstruksi sumur buatan yang dibuat dengan bantuan peralatan pengeboran yang disesuaikan dengan target kedalaman untuk

mendapatkan sumber air tanah.

4. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk menjadi acuan standar biaya pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan Ekosistem Gambut bagi:

a. Pemerintah;
b. pemerintah daerah/provinsi; dan
c. masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai spesifikasi, desain, dan standar biaya:

a. pembuatan Sekat Kanal;
b. Penimbunan Kanal; dan
c. pembuatan Sumur Bor.

Pasal 4

(1) Sekat Kanal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan bahan konstruksinya terdiri atas:
    a. Sekat Kanal semi permanen; dan
    b. Sekat Kanal permanen.
(2) Sekat Kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenisnya terdiri atas:
    a. Sekat Kanal dengan pelimpasan; dan
    b. Sekat Kanal tanpa pelimpasan.
(3) Sekat Kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai umur kontruksi:
    a. 3 (tiga) tahun untuk Sekat Kanal semi permanen; dan
    b. 10 (sepuluh tahun) Sekat Kanal permanen.

Pasal 5

(1) Penimbunan Kanal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari timbunan sepanjang:
    a. 50 (lima puluh) meter untuk lebar kanal kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) meter;

b. 100 (seratus) meter untuk lebar kanal lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai kurang dari atau sama dengan 20 (dua puluh) meter;
c. 150 (seratus lima puluh) meter untuk lebar kanal lebih dari 20 (dua puluh) sampai kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) meter; dan
d. 300 (tiga ratus) meter untuk lebar kanal lebih dari 30 (tiga puluh) sampai kurang dari atau sama dengan 35 (tiga puluh lima) meter.

(2) Ukuran lebar dan kedalaman timbunan kanal disesuaikan dengan dimensi lebar dan kedalaman kanal.

Pasal 6

(1) Sumur Bor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Sumur Bor sederhana dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter, 24 (dua puluh empat) meter, 28 (dua puluh delapan) meter, 32 (tiga puluh dua) meter, 36 (tiga puluh enam) meter dan/atau 40 (empat puluh) meter.

(2) Pembuatan Sumur Bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan peralatan pengeboran Sumur Bor.

(3) Pengoperasian Sumur Bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan peralatan operasional Sumur Bor.

(4) Pembuatan Sumur Bor sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan pipa pelindung *(casing)* atau tanpa pelindung *(casing).*

Pasal 7

(1) Standar biaya pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Perhitungan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan analisis harga satuan pekerjaan pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan Ekosistem Gambut yang tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Desain teknis dan rincian kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

(1) Standar biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan estimasi yang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah/provinsi, dan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, sebagai pelaksanaan anggaran.
(2) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampaui sepanjang disesuaikan dengan harga pasar setempat dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan Ekosistem Gambut menggunakan bahan, desain, dan ukuran yang berbeda dengan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat dilakukan perhitungan dan analisis biaya secara mandiri dengan mengacu kepada standar biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.4/PPKL/SET/PKL.0/7/2021 tentang Standar Biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya	Ditetapkan di Jakarta
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,	pada tanggal 6 Oktober 2022
HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,	DIREKTUR JENDERAL,
	ttd
MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN	SIGIT RELIANTORO

Bagian II. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022]

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT.

A. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TEKNIS PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

(dalam rupiah)

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
	I. SEKAT KANAL SEMI PERMANEN (*)								
1	Sekat Kayu Satu Lapis	KSE-1L	Harga Pasar Setempat	Harga Pasar Setempat	< 2,50	-	2,00	1,50 m ≤LK	Sekat Kanal Satu Lapis Tanpa Pelimpasan (peluap atau *spillway*) atau dengan Pelimpasan
2	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-TP-1	15.301.000	12.907.000	4,00	2,00	2,00	1,50 m <LK≤2,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
3	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-P-1	16.557.000	14.428.000	4,00	2,00	2,00	1,50 m <LK≤2,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
4	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-TP-2	22.135.000	16.740.000	5,00	3,00	2,00	2,50 m <LK≤3,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan
5	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-P-2	23.838.000	21.075.000	5,00	3,00	2,00	2,50 m <LK≤3,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
6	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-TP-3	32.930.000	25.371.000	7,00	4,00	2,00	3,50 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan
7	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-P-3	35.016.000	31.129.000	7,00	4,00	2,00	3,50 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
8	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-TP-4	44.439.000	34.847.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
9	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-P-4	46.692.000	41.844.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
10	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-3L-TP-1	60.601.000	54.330.000	11,00	6,00	2,00	7,00 m <LK≤9,00 m	Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan
11	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-3L-P-1	65.061.000	56.793.000	11,00	6,00	2,00	7,00 m <LK≤9,00 m	Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan
12	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-3L-TP-2	81.922.000	74.144.000	13,00	7,00	2,00	9,00 m <LK≤11,00 m	Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan
13	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-3L-P2	86.714.000	76.495.000	13,00	7,00	2,00	9,00 m <LK≤11,00 m	Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan
14	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-4L-TP-1	132.203.000	113.219.000	16,80	9,50	2,00	11,00 m <LK≤13,00 m	Sekat Kanal Empat Lapis Tanpa Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
15	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-PP-2L-P-1	10.711.000	9.175.000	3,00	1,40	2,00	1,00 m <LK≤1,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
16	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-PP-2L-P-2	14.472.000	12.504.000	4,00	1,60	2,00	1,50 m <LK≤2,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
17	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-PP-2L-P-3	20.970.000	18.108.000	5,00	2,10	2,00	2,50 m <LK≤3,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan
18	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-PPI-1	16.301.000	14.390.000	4,00	2,00	2,00	1,50 m <LK≤2,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan Berpintu
19	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-PPI-2	23.135.000	20.559.000	5,00	3,00	2,00	2,50 m <LK≤3,50 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan Berpintu
20	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-PPI-3	33.773.000	30.050.000	7,00	4,00	2,00	3,50 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
									Pelimpasan Berpintu
21	Sekat Kayu Multi Lapis	KSE-2L-PPI-4	45.449.000	40.726.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan Berpintu
22	Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Semi Permanen	Semi Permanen	-	1.185.600	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk Pekerjaan Swakelola
23	Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Semi Permanen	Semi Permanen	-	615.600	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk Pekerjaan Swakelola (KSE-PP-2L-P-1, KSE-PP-2L-P-2, KSE-

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
									PP-2L-P-3)
	II. SEKAT KANAL PERMANEN								
1	Sekat Beton	KSE-PK-P-1L	34.531.000	27.140.000	4,00	2,00	2,00	LK≤3,00m	Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan
2	Sekat Beton	KSE-PK-P-1	92.538.000	75.169.000	7,00	4,00	2,00	3,00 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan
3	Sekat Beton	KSE-PK-P-2	146.620.000	119.464.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan
4	Sekat Beton	KSE-PK-PT-1	96.142.000	76.946.000	7,00	4,00	2,00	3,00 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan dan Tangga
5	Sekat Beton	KSE-PK-PT-2	148.573.000	119.393.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
									dengan Pelimpasan dan Tangga
6	Sekat Beton	KSE-PK-TL-1	81.082.000	65.260.000	7,00	4,00	2,00	3,00 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil Tanpa Plat Lantai dengan Pelimpasan
7	Sekat Beton	KSE-PK-TL-2	122.536.000	98.666.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil Tanpa Plat Lantai dengan Pelimpasan
8	Sekat Beton	KSE-PKPI-P-1L	33.575.000	26.330.000	4,00	2,00	2,00	LK≤3,00m	Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan Berpintu
9	Sekat Beton	KSE-PKPI-P-1	92.284.000	75.038.000	7,00	4,00	2,00	3,00 m <LK≤5,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan Berpintu

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
10	Sekat Beton	KSE-PKPI-P-2	142.032.000	115.605.000	9,00	5,00	2,00	5,00 m <LK≤7,00 m	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan Berpintu
11	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-TP1	47.018.000	40.220.000	4,00	2,00	2,00	LK≤2,50m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Tanpa Pelimpasan
12	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-P1	49.864.000	43.227.000	4,00	2,00	2,00	LK≤2,50m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan
13	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-TP2	64.365.000	55.172.000	5,00	3,00	2,00	2,50 m < LK ≤ 3,50m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Tanpa Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
14	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-P2	69.054.000	59.711.000	5,00	3,00	2,00	2,50 m < LK ≤ 3,50m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan
15	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-TP3	91.291.000	78.557.000	7,00	4,00	2,00	3,50 m <LK≤5m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Tanpa Pelimpasan
16	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-P3	97.215.000	83.819.000	7,00	4,00	2,00	3,50 m <LK≤5m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan
17	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-TP4	114.648.000	98.697.000	9,00	5,00	2,00	5,0 m <LK≤ 7,0 m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Tanpa Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
18	Sekat PVC Beton Bertulang Multi Lapis	KSE-KPVC-2L-P4	169.040.000	150.479.000	9,00	5,00	2,00	5,0 m <LK≤ 7,0 m	Sekat Kanal Permanen Pancang PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan
19	Sekat Hollow Block Beton Pracetak Multi Lapis	KSE-HBPC-2L – P1	66.592.000	52.227.000	5,74	4,46	2,00	2,5 m <LK≤ 3,5 m	Sekat Kanal Permanen Hollow Block Beton Pracetak dengan Pelimpasan
20	Sekat Hollow Block Beton Pracetak Multi Lapis	KSE-HBPC-2L – P2	71.199.000	55.521.000	6,53	4,46	2,00	3,5 m <LK≤ 5 m	Sekat Kanal Permanen Hollow Block Beton Pracetak dengan Pelimpasan
21	Sekat Hollow Block Beton Pracetak Multi Lapis	KSE-HBPC-2L – P3	99.920.000	78.355.000	9,33	6,54	2,00	5,0 m <LK≤ 7,0 m	Sekat Kanal Permanen Hollow Block Beton Pracetak dengan Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
22	Sekat Panel Beton Pracetak Multi Lapis	KSE-PBPC-2L-P1	76.352.000	56.536.200	6,83	2,73	2,00	3,5 m <LK≤ 5,0 m	Sekat Kanal Permanen Panel Beton Pracetak dengan Pelimpasan
23	Sekat Kanal Kampas Beton Multi lapis	KSE-KB-2L-P1	41.593.000	35.412.000	4,00	2,00	2,00	LK≤ 2,50m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan
24	Sekat Kanal Kampas Beton Multi lapis	KSE-KB-2L-P2	54.027.000	46.052.000	5,00	3,00	2,00	2,50 m <LK≤ 3,50m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan
25	Sekat Kanal Kampas Beton Multi lapis	KSE-KB-2L-P3	75.515.000	64.713.000	7,00	4,00	2,00	3,50 m <LK≤ 5,0 m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
26	Sekat Kanal Kampas Beton Multi lapis	KSE-KB-2L-P4	95.318.000	81.820.000	9,00	5,00	2,00	5,0 m <LK≤ 7,0 m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan
27	Sekat Kanal Kampas Beton Multi Lapis	KSE-KBT-P1	44.998.000	37.580.000	4,00	2,52	2,00	LK≤ 2,50m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan
28	Sekat Kanal Kampas Beton Multi Lapis	KSE-KBT-P2	55.001.000	46.463.000	5,00	2,52	2,00	2,50 m <LK≤ 3,50m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan
29	Sekat Kanal Kampas Beton Multi Lapis	KSE-KBT-P3	67.958.000	56.841.000	6,00	2,72	2,00	3,50 m <LK≤5m	Sekat Kanal Permanen Kampas Beton dengan Pelimpasan
30	Sekat Kanal Kampas Beton Multi Lapis	KSE-KBT-P4	78.347.000	65.261.000	7,00	2,72	2,00	5,0 m <LK≤ 7,0 m	Sekat Kanal Permanen Kampas

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
									Beton dengan Pelimpasan
31	Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Satu Lapis	KSE-PK-1L dan KSE-PKPI-P-1L	-	2.223.000	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk Pekerjaan Swakelola
32	Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen	Sekat Kanal Beton 2 Lapis	-	2.838.600	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk Pekerjaan Swakelola
33	Peralatan Pembangunan Sekat Kanal PVC Beton Bertulang	Sekat Kanal PVC Beton	-	3.015.300	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk Pekerjaan Swakelola
34	Peralatan Pembangunan	Sekat Kanal Hollow Block	-	2.525.000	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk

NO	JENIS SEKAT KANAL	KODE SEKAT KANAL	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SEKAT KANAL (m)			LEBAR KANAL (m)	KETERANGAN
					LEBAR	PANJANG	DALAM		
	Sekat Kanal Hollow Block								Pekerjaan Swakelola
35	Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton	Sekat Kanal Kampas Beton	-	1.254.000	-	-	-	-	1 Set Peralatan Pembangunan Sekat Kanal untuk Pekerjaan Swakelola
36	SMKK	2.913.000			-	-	-	-	Harga Per Paket SMKK, Harga per paket Pekerjaan Pembangunan Sekat Kanal
37	Mobilisasi	Maksimal 10% dari Nilai Konstruksi							Harga Per Unit Konstruksi Sekat Kanal

Keterangan:

(*) Sekat kanal semi permanen dapat menjadi sekat kanal permanen apabila konstruksinya menggunakan bahan yang bersifat permanen.

(**) SMK3 merupakan barang habis pakai.

Tabel Jumlah Paket Peralatan untuk Pembangunan Sekat Kanal

No	Jumlah Sekat Kanal (Unit)	Jumlah Paket Peralatan (Set)	Tipe Sekat Kanal
	SEKAT KANAL SEMI PERMANEN		
1	1 - 3	1	Sekat Kanal Kayu Multilapis
2	4 – 6	2	Sekat Kanal Kayu Multilapis
3	7 – 9	3	Sekat Kanal Kayu Multilapis
4	9 - 12	4	Sekat Kanal Kayu Multilapis
	SEKAT KANAL PERMANEN		
1	1 - 3	1	Sekat Kanal Permanen Kecil, Sekat Kanal PVC Beton, Sekat Kanal Permanen Hollow Block Pracetak, Sekat Kanal Panel Pracetak, dan Sekat Kanal Kanvas Beton
2	4 – 6	2	Sekat Kanal Permanen Kecil, Sekat Kanal PVC Beton, Sekat Kanal Permanen Hollow Block Pracetak, Sekat Kanal Panel Pracetak, dan Sekat Kanal Kanvas Beton
3	7 – 9	3	Sekat Kanal Permanen Kecil, Sekat Kanal PVC Beton, Sekat Kanal Permanen Hollow Block Pracetak, Sekat Kanal Panel Pracetak, dan Sekat Kanal Kanvas Beton
4	9 - 12	4	Sekat Kanal Permanen Kecil, Sekat Kanal PVC Beton, Sekat Kanal Permanen Hollow Block Pracetak, Sekat Kanal Panel Pracetak, dan Sekat Kanal Kanvas Beton

Keterangan : (*) Peralatan Pembangunan Sekat Kanal merupakan barang habis pakai.

B. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TEKNIS PENIMBUNAN KANAL

(dalam rupiah)

NO	KODE	BIAYA KONTRAKTUAL	DIMENSI PENIMBUNAN KANAL (m)			LEBAR KANAL	KETERANGAN
			LEBAR	PANJANG	DALAM		
1	KTI-50-1	70.882.000	10,00	50,00	2,00	LK≤10 m	Penimbunan Kanal Panjang 50 m
2	KTI-50-2	79.954.000	10,00	50,00	2,50	LK≤10 m	Penimbunan Kanal Panjang 50 m
3	KTI-50-3	89.027.000	10,00	50,00	3,00	LK≤10 m	Penimbunan Kanal Panjang 50 m
4	KTI-100-1	186.447.000	20,00	100,00	2,00	10 m <LK≤ 20 m	Penimbunan Kanal Panjang 100 m
5	KTI-100-2	216.834.000	20,00	100,00	2,50	10 m <LK≤ 20 m	Penimbunan Kanal Panjang 100 m
6	KTI-100-3	247.221.000	20,00	100,00	3,00	10 m <LK≤ 20 m	Penimbunan Kanal Panjang 100 m
7	KTI-150-1	348.103.000	30,00	150,00	2,00	20 m <LK≤ 30 m	Penimbunan Kanal Panjang 150 m
8	KTI-150-2	410.780.000	30,00	150,00	2,50	20 m <LK≤ 30 m	Penimbunan Kanal Panjang 150 m
9	KTI-150-3	473.456.000	30,00	150,00	3,00	20 m <LK≤ 30 m	Penimbunan Kanal Panjang 150 m
10	KTI-300-1	653.720.000	35,00	300,00	2,00	30 m <LK≤ 35 m	Penimbunan Kanal Panjang 300 m

NO	KODE	BIAYA KONTRAKTUAL	DIMENSI PENIMBUNAN KANAL (m)			LEBAR KANAL	KETERANGAN
			LEBAR	PANJANG	DALAM		
11	KTI-300-2	741.513.000	35,00	300,00	2,50	30 m <LK≤ 35 m	Penimbunan Kanal Panjang 300 m
12	KTI-300-3	918.107.000	35,00	300,00	3,00	30 m <LK≤ 35 m	Penimbunan Kanal Panjang 300 m
13	15-30 % dari Nilai Proyek		Disesuaikan kebutuhan proyek				Direksi Kit, Matting, Dsb
			Disesuaikan kebutuhan jumlah unit berdasarkan kubikasi				Mobilisasi/Demobilisasi
			Disesuaikan sesuai dengan titik lokasi dan nominal kegiatan				SMKK

Keterangan:

Harga Perkiraan Penimbunan Kanal di atas hanya sebagai contoh, harga dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan dengan Panjang Timbunan merujuk pada batasan Lebar Kanal di atas.

C. STANDAR BIAYA OPERASIONAL TEKNIS PEMBANGUNAN SUMUR BOR

(dalam rupiah)

NO	KODE	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SUMUR BOR (M)			KETERANGAN
				JENIS PIPA	UKURAN	DALAM	
1	SBO-20-1	3.944.000	3.189.000	PVC AW	1,5"	20,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
2	SBO-24-1	4.349.000	3.303.000	PVC AW	1,5"	24,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
3	SBO-28-1	4.754.000	3.570.000	PVC AW	1,5"	28,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
4	SBO-32-1	5.160.000	3.838.000	PVC AW	1,5"	32,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
5	SBO-36-1	5.565.000	4.260.000	PVC AW	1,5"	36,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
6	SBO-40-1	5.970.000	4.528.000	PVC AW	1,5"	40,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
7	SBO-20-2	4.401.000	3.904.000	PVC AW+1 Galvanis	1,5"	20,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis

NO	KODE	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SUMUR BOR (M)			KETERANGAN
				JENIS PIPA	UKURAN	DALAM	
8	SBO-24-2	4.806.000	4.171.000	PVC AW+1 Galvanis	1,5"	24,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
9	SBO-28-2	5.211.000	4.439.000	PVC AW+1 Galvanis	1,5"	28,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
10	SBO-32-2	5.617.000	4.707.000	PVC AW+1 Galvanis	1,5"	32,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
11	SBO-36-2	6.022.000	4.975.000	PVC AW+1 Galvanis	1,5"	36,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
12	SBO-40-2	6.427.000	5.088.000	PVC AW+1 Galvanis	1,5"	40,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
13	SBO-20-3	5.981.000	4.889.000	PVC	PVC 3"+ 1,5"	20,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
14	SBO-24-3	6.861.000	5.455.000	PVC	3" & 1,5"	24,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
15	SBO-28-3	7.741.000	6.021.000	PVC	3"& 1,5"	28,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
16	SBO-32-3	8.620.000	6.737.000	PVC	3" & 1,5"	32,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran

NO	KODE	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SUMUR BOR (M)			KETERANGAN
				JENIS PIPA	UKURAN	DALAM	
17	SBO-36-3	9.500.000	7.303.000	PVC	3" & 1,5"	36,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
18	SBO-40-3	10.380.000	7.869.000	PVC	3" & 1,5"	40,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran
19	SBO-20-4	6.729.000	5.372.000	PVC + Galvanis	3" & 1,5"	20,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
20	SBO-24-4	7.608.000	5.932.000	PVC + Galvanis	3" & 1,5"	24,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
21	SBO-28-4	8.488.000	6.491.000	PVC + Galvanis	3" & 1,5"	28,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
22	SBO-32-4	9.368.000	7.051.000	PVC + Galvanis	3" & 1,5"	32,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
23	SBO-36-4	10.247.000	7.610.000	PVC + Galvanis	3" & 1,5"	36,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
24	SBO-40-4	11.127.000	8.170.000	PVC + Galvanis	3" & 1,5"	40,00	Harga Satuan Per Unit Konstruksi Sumuran + 1 Buah Galvanis
25	Peralatan Pengeboran	-	9.240.750	-	-	-	Tidak ada perubahan

NO	KODE	BIAYA KONTRAKTUAL	BIAYA SWAKELOLA	DIMENSI SUMUR BOR (M)			KETERANGAN
				JENIS PIPA	UKURAN	DALAM	
26	Peralatan Operasional	18.066.360		-	-	-	Harga Per Paket Peralatan Operasional (Untuk 10 sumur bor)
27	SMKK	1.304.000		-	-	-	Harga Per Paket SMKK, Harga per paket Pekerjaan pembangunan Sumur Bor
28	Mobilisasi	Maksimal 25% dari Nilai Konstruksi					Harga Per Unit Konstruksi Sumur Bor

Keterangan:
(*) Apabila kondisi lokasi tergenang/banjir, pekerjaan pembuatan kolam lumpur bisa dikonversikan ke pekerjaan pembuatan dudukan mesin pengeboran jika diperlukan.
(**) SMK3 merupakan barang habis pakai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

1. AHSP-1.7.3.1.a-2022

   1 m^2 Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah (Striping) s.d. tanaman Ø 2 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0500		
2	Mandor	L.04	OH	0,0050		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

2. AHSP-1.7.3.1.b.2-2022

   Tebas Tebang 1 m^2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d. 15 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0500		
2	Mandor	L.04	OH	0,0050		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

3. AHSP-1.7.7.1.1.c - 2022

   Penggalian 1 m^3 Tanah Biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m^3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,7500		
2	Mandor	L.04	OH	0,0250		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

4. AHSP-1.7.7.1.1.e - 2022

   Penggalian 1 m^3 Tanah Biasa sedalam lebih dari 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m^3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,9000		
2	Mandor	L.04	OH	0,0450		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

5. AHSP-1.7.10.1.b - 2022

   Penggalian 1 m^3 Tanah Lumpur sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m^3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1,2000		
2	Mandor	L.04	OH	0,0450		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

6. AHSP-1.7.15.1.a - 2022

   Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2104		
2	Mandor	L.04	OH	0,0105		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

7. AHSP.1.7.15.2.a -2022

Menurunkan 1 m^3 material, sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0400		
2	Mandor	L.04	OH	0,0020		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

8. AHSP.1.7.15.2.b -2022

Menurunkan 1 m^3 material, sampai beda tinggi > 1 s.d. 2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2100		
2	Mandor	L.04	OH	0,0105		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

9. AHSP.1.7.2.a - 2022

Pengurugan Kembali 1 m^3 Galian Tanah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,5		
2	Mandor	L.02	OH	0,05		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

10. AHSP-1.7.5.e (c) A.2.2.1.4 - 2022

Pengukuran dan pemasangan 1m' bowplank

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1000		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,1000		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0100		
4	Mandor	L.04	OH	0,0050		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	M.37.b	m^3	0,0120		
2	Paku 5-10 cm	M.71.b	Kg	0,0200		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	M.35.e	m^2	0,0070		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E) **					

11. AHSP-Penyesuaian

1 Buah Kistdam Tanah dibungkus karung plastik (sebesar karung beras 25 Kg ukuran 43 cm x 65 cm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0400		
2	Mandor	L.04	OH	0,0040		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Karung Plastik	M.123.a	Buah	1,0000		
2	Tali Rafia/Plastik	M.140	m	2,0000		
3	Tanah Mineral/ Urug/Liat/gambut matang*		m^3	0,0278		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Karung setelah diisi menjadi 16 cm x 27 cm x 49 cm atau 36 karung / m^3, Jadi untuk 1 m^3 Kistdam Pasir/Tanah terbungkus karung plastik**			D x 36		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
F	*Overhead* + *Profit* (15%)				15% x D	
G	Harga Satuan Pekerjaan (E+F)					

Catatan:

* Pendekatan perhitungan merujuk kepada AHSP-1.2.1.a - 2022, dengan perubahan Tanah mineral/urug/liat/gambut matang

** 1 m^3 tanah = 36 karung (ukuran 16 cm x 27 cm x 49 cm)

12. AHSP-Penyesuaian

Per-m' penetrasi untuk 1 m' lebar turap (10-12,5 buah) dolken diameter 8-10 cm Penetrasi tiang pancang kayu dolken diameter 8 - 10 cm sedalam 2 m menggunakan pendekatan AHSP-F.04.a-2022

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1,0670		
2	Tukang	L.02	OH	0,3560		
3	Mandor	L.04	OH	0,1070		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan*					
1	Tripod tinggi 5 m	E.47	Sewa Hari	0,3560		
2	Alat pancang+Hammer 0,5ton	E.01.a	Sewa Hari	0,3560		
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Per m' **			0.5 x D		
F	Per 1 m' penetrasi (Analisis/Jml cerucuk per 1 m)***			E : 9.09		
G	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x F		
H	Harga Satuan Pekerjaan (F+G)					

Catatan:

* Apabila Pekerjaan dilakukan manual, maka HSD Peralatan = 0

** Lokasi Pekerjaan merupakan Tanah Gambut, maka jumlah harga Tenaga dan Peralatan dikali 0.5

*** Asumsi diameter cerucuk 0.11 m dengan jumlah per meter 1 : 0.11

13. AHSP - Penyesuaian (AHSP-TM.06.1.1.a.3-2022)

Per-m penetrasi tiang pancang kayu atau dolken diameter 8-10 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1108		
2	Tukang	L.02	OH	0,1108		
3	Mandor	L.04	OH	0,0111		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

14. Anl.E.04.Bow-1993

Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Tukang Kayu	L.02	OH	0,6000		
2	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0600		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

15. AHSP.1.2.2 - 2022

Kerangka kayu untuk 1 m^3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1000		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,0500		
3	Mandor	L.04	OH	0,0100		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Kayu kaso ukuran 5/7 kelas IV	M.37.b	m^3	0,0364		
2	Paku campuran 5 cm & 7 cm	M.71.b	kg	0,3250		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

16. AHSP-LA.08.b.2) – 2022

1 m^3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku papan atau balok kayu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2,2000		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
2	Tukang Kayu	L.02	OH	2,2000		
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,2200		
4	Mandor	L.04	OH	0,1100		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Paku 3 - 6 cm	M.71.b	Kg	0,8500		
2	Paku 7 - 12 cm	M.71.c	Kg	1,2000		
3	Papan kayu uk. 2/20*		m^3	1,2000		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead + Profit* (15%)	15% x D				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Penambahan bahan (Papan) dalam m^3

17. AHSP-Penyesuaian

1 m^3 Kerangka Kayu untuk 1 m^3 kistdam Diasumsikan kerangka kayu menggunakan kayu bulat diameter 8 cm – 12 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1000		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,0500		
3	Mandor	L.04	OH	0,0100		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Cerucuk dia. 8 cm - 12 cm		Batang	26,3199		
2	Paku 12 cm		Kg	0,3250		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
				Jumlah Harga Peralatan		
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* *) Pendekatan perhitungan merujuk kepada AHSP-1.2.2 - 2022, dengan menggunakan cerucuk dia. 8 cm - 12 cm, dengan koefisien cerucuk (26.3199)

18. AHSP - AHSP-1.6.2.a-2022

1 m^2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0160		
2	Tukang Tembok	L.02	OH	0,0032		
3	Mandor	L.04	OH	0,0016		
Jumlah harga tenaga kerja						
B	Bahan					
1	Terpal	M.132.g-o	m^2	1,080		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

19. AHSP-Penyesuaian

1 m^2 Pemasangan Geotekstil, Tebal Sedang (≥ 400 s.d < 800 gr/m^2), Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0160		
2	Tukang Tembok	L.02	OH	0,0032		
3	Mandor	L.04	OH	0,0016		
Jumlah harga tenaga kerja						
B	Bahan					
1	Geomembrane*	M.132.g-o	m^2	1,080		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

*) Pendekatan perhitungan merujuk pada AHSP-1.6.2.c. (a) - 2022, dengan perubahan koefisien bahan disebabkan karena lebih tebal

20. AHSP-B.13.b-2022

1 m^2 Bekisting balok beton biasa gunakan multiflex 18 mm, JAT < 1,0 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	L.01	OH	0,3600		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,0360		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,3600		
4	Mandor	L.04	OH	0,0360		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Multiflex 12 mm atau 18 mm	M.39.c	Lbr	0,2030		
2	Kaso 5/7	M.37.a	m^3	0,0180		
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,2500		
4	Minyak Bekisting	M.129	Liter	0,2000		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

21. AHSP-B.14.b-2022

1 m^2 Bekisting kolom beton biasa dengan multiflex 12 atau 18 mm, (TP)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3300		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,0330		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,3300		
4	Mandor	L.04	OH	0,0330		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan*					
1	Multiflex 12mm atau 18 mm	M.39.c	Lbr	0,2030		
2	Kaso 5/7	M.37.a	m^3	0,0090		
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	Kg	0,2500		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
4	Minyak Bekisting	M.129	Liter	0,2000		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* bahan digunakan untuk satu kali, koefisien 0.3530 (multiflex) dan 0.033 (kaso)

22. AHSP-Penyesuaian

1 m^2 Bekisting lantai beton biasa gunakan papan 2/20 cm (TP)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3000		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,1500		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0150		
4	Mandor	L.04	OH	0,0300		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan*					
1	Papan 2/20 Kelas IV**	M.35.e	m^3	0,0140		
2	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	M.37.a	m^3	0,0030		
3	Paku 5-10 cm	M.71.b	Kg	0,3000		
4	Minyak Bekisting	M.129	Ltr	0,2000		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Bahan digunakan satu kali, koefisien 0.014 (papan) dan 0.003 (kayu balok)

** Papan yang digunakan merupakan kayu kelas IV dengan ukuran 2/20

Pendekatan perhitungan merujuk kepada AHSP-B.11.c - 2022

23. AHSP-A.4.1.2.6 - 2022

Pembuatan 1 m^2 bekisting untuk balok beton pracetak (10-12 Kali pakai)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0040		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,0380		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0040		
4	Mandor	L.04	OH	0,0010		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Kayu kaso 5/7 (lebar 5 cm, tinggi 7 cm)		m^3	0,0050		
2	Phenol film 12 mm		Lbr	0,0430		
3	Minyak cetakan (Bekisting)		Ltr	0,2000		
4	Minyak cetakan (Bekisting)		Kg	0,0460		
5	Dinabolt Ø 12 mm (10 s.d.15 cm) *		Buah	0,6930		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Dinabolt tidak digunakan dalam pekerjaan di atas

24. AHSP-B.14.e-2022

1 m^2 Perancah bekisting kolom beton dengan dolken ø 8 -10 cm, tinggi 4 m, JAT < 1,2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3800		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,1900		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0190		
4	Mandor	L.04	OH	0,0380		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Dolken Kayu dia. 8 - 40 cm, panjang 4 m	M.29.d	m^3	0,7480		
2	Paku 5 dan 7 cm	M.71.b	kg	0,2400		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

25. AHSP-B.15.d-2022

1 m^2 Perancah/penyokong bekisting dinding beton menggunakan kayu kaso 5/7, tinggi maksimum 2,5 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3600		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,1800		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0180		
4	Mandor	L.04	OH	0,0360		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Kayu kaso ukuran 5/7	M.37.a	m^3	0,0100		
2	Paku 5 dan 7 cm	M.71.b	kg	0,2400		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap ketinggian pemasangan bekisting, contoh untuk tinggi 1m, maka HSP (1m) = 1/2 x HSP (2m) atau juga utk HSP (4m) = 4/2 x HSP (2m)

26. AHSP-B.18.a-2022

Bongkar 1 m^2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0400		
2	Mandor	L.04	OH	0,0040		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

27. AHSP-2.2.6.1.a.(a)-2022

Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir

Penulangan pelat untuk besi beton Ø < 12 mm, cara Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,7000		
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,7000		
3	Kepala Tukang Besi	L.03	OH	0,0700		
4	Mandor	L.04	OH	0,0700		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.60.d	kg	105		
2	Kawat Ikat	M.72	kg	1,5		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

28. AHSP-2.2.6.1.d.-2022

Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir

Pembesian kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk besi beton Ø ≤ 12mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1,6000		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
2	Tukang Besi	L.02	OH	1,6000		
3	Kepala Tukang Besi	L.03	OH	0,1600		
4	Mandor	L.04	OH	0,1600		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.60.d	kg	105		
2	Kawat Ikat	M.72	kg	2,8		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

29. AHSP-2.2.7.a.(a)-2022

Pemasangan 100 Kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau ferrocement

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2500		
2	Tukang Besi	L.02	OH	0,2500		
3	Kepala Tukang Besi	L.03	OH	0,0250		
4	Mandor	L.04	OH	0,0250		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.61.c	kg	102		
2	Kawat Ikat	M.72	kg	0,5		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan per - 100 Kg (D+E)					
G	Harga Satuan Pekerjaan per - Kg (F/100)					

30. AHSP-2.2.1.1.b. - 2022

1 m^3 Beton Campuran 1PC : 4PB : 5KR

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1,6500		
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750		
3	Kepala Tukang Batu	L.03	OH	0,0280		
4	Mandor	L.04	OH	0,0830		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	247,00		
2	Pasir Beton	M.05.a.3	m^3	0,6437		
3	Koral	M.04.d.3	m^3	0,7685		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

31. AHSP-2.2.2.1.f-2022

1 m^3 Beton Campuran 1PC : 2,3PB : 3,1KR

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	L.01	OH	1,6500		
2	Tukang Batu	L.02	OH	0,2750		
3	Kepala Tukang Batu	L.03	OH	0,0280		
4	Mandor	L.04	OH	0,0830		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	326		
2	Pasir Beton	M.05.a.3	m^3	0,563		
3	Koral	M.04.d.3	m^3	0,792		
4	Air	M.02.a.3	Liter	215		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

32. AHSP-TM.02.2.b.2-2022

Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
1	*Excavator (standard)*	E.15.1	jam	0,0283		
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

33. AHSP-Penyesuaian

Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	*Excavator (standard)*	E.15.1	jam	0,0566		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

34. AHSP - Penyesuaian

1 m3 Kerangka Kayu Kistdam untuk Pekerjaan Penimbunan Kanal

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,100		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,050		
3	Mandor	L.04	OH	0,010		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Kayu lokal tahan air dia 15-20 cm		Batang	10,3896		
2	Paku 12cm		Kg	0,3250		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Asumsi cerucuk diameter 15 - 20 cm, 1 (satu) m^3 = 10,3896 batang"

35. AHSP - Penyesuaian Mobilisasi Alat Berat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Operator	L.08	OH	1,0000		
2	Pembantu Operator	L.09	OH	1,0000		
3	Mekanik	L.07	OH	1,0000		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
1	Truck Tronton		Sewa-hari	1,0000		
2	LCT		Sewa-hari	1,0000		
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

36. AHSP - Penyesuaian

1 Km Mobilisasi/Rolling Alat Berat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Operator	L.08	OH	35,7143		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	BBM		Liter	4000		
2	Batang Kelapa dia. 30-40 cm P. 6 m		btg	40		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Excavator		Jam-sewa	200,0000		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	Per km ; Per Excavator*					
F	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x E		
G	Harga Satuan Pekerjaan Per km; Per Exacavator (E+F)					

Catatan:

* Jumlah Harga tenaga, Bahan, Peralatan/Waktu Rolling/Jumlah Excavator yang dirolling

37. AHSP-1.7.15.1.a-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2104		
2	Mandor	L.04	OH	0,0105		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

38. AHSP-1.7.15.1.b-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2254		
2	Mandor	L.04	OH	0,0112		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

39. AHSP-1.7.15.1.c-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2363		
2	Mandor	L.04	OH	0,0118		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

40. AHSP-1.7.15.1.d-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2505		
2	Mandor	L.04	OH	0,0125		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

41. AHSP-1.7.15.1.e-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2722		
2	Mandor	L.04	OH	0,0136		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

42. AHSP-1.7.15.1.f-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3440		
2	Mandor	L.04	OH	0,0172		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

43. AHSP-1.7.15.1.g-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,4843		
2	Mandor	L.04	OH	0,0242		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

44. AHSP-1.7.15.1.h-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,6513		
2	Mandor	L.04	OH	0,0325		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

45. AHSP-1.7.15.1.i-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,8475		
2	Mandor	L.04	OH	0,0423		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

46. AHSP-1.7.15.1.j-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1,0938		
2	Mandor	L.04	OH	0,0546		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

47. AHSP-1.7.15.1.k-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1,3777		
2	Mandor	L.04	OH	0,0688		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

48. AHSP-1.7.15.1.l-2022

Mengangkut 1 m^3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)

A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,2750		
2	Mandor	L.04	OH	0,0137		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

49. AHSP-A.5.1.1.28-2022

Pemasangan 1 m' pipa PVC tipe AW dia. 1 1/2"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0540		
2	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0900		
3	Kepala Tukang Pipa	L.03	OH	0,0090		
4	Mandor	L.04	OH	0,0030		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Pipa PVC 1 1/2"		M'	1,2		
2	Perlengkapan		Ls	35%xPipa		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

50. AHSP-TM.08.1.c.1-2022

Pengeboran 1 m' Sumur Bor Air Tanah Dangkal dia. 4"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1456		
2	Tukang Bor	L.02	OH	0,1456		
3	Mandor	L.04	OH	0,0146		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
1	Rig+Perlengkapan Pengeboran		jam	0,1456		
2	Batang Bor + mata bor 4"		jam	0,1456		
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

51. AHSP-TM.08.2.m-2022 1 jam Pencucian Sumur

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,5720		
2	Tukang Bor	L.02	OH	0,1430		
3	Mandor	L.04	OH	0,0570		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
1	Alat Pencuci (Pompa)		jam	1,0000		
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

52. AHSP-TM.08.2.n-2022 1 jam Uji Pemompaan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,5720		
2	Tukang Bor	L.02	OH	0,1430		
3	Mandor	L.04	OH	0,0570		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
1	Pompa		jam	1,0000		
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

53. AHSP-Penyesuaian Pengadaan dan pemasangan LC Screen 3"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0810		
2	Tukang Pipa	L.02	OH	0,1350		
3	Kepala Tukang Pipa	L.03	OH	0,0135		
4	Mandor	L.04	OH	0,0040		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	LC Screen 3" *)		m	1,2000		
2	Perlengkapan		Ls	35%xPipa		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan :

*) Penyesuaian dari AHSP-A.5.1.1.31-2022, LC Screen 3" dibuat dari pipa PVC tipe AW 3" yang di lubangi/disayat**Asumsi koefisien per Inch yaitu Koefisien: 6"

54. AHSP-Penyesuaian Pengadaan dan pemasangan LC Screen 1 1/2"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0540		
2	Tukang Pipa	L.02	OH	0,0900		
3	Kepala Tukang Pipa	L.03	OH	0,0090		
4	Mandor	L.04	OH	0,0030		
	Jumlah Harga Tenaga Kerja					
B	Bahan					
1	LC Screen 1 1/2" *)		m	1,2000		
2	Perlengkapan		Ls	35%xPipa		
	Jumlah Harga Bahan					
C	Peralatan					
	Jumlah Harga Peralatan					
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan :

*) Penyesuaian dari AHSP-A.5.1.1.28-2022, LC Screen 1 1/2" dibuat dari pipa PVC tipe AW 1 1/2" yang di lubangi/disayat

55. AHSP-A.5.1.1.22-2022 Pemasangan 1 m pipa galvanis dia. 1 1/2"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1080		
2	Tukang Pipa	L.02	OH	0,1800		
3	Kepala Tukang Pipa	L.03	OH	0,0180		
4	Mandor	L.04	OH	0,0050		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Pipa galvanis 1 1/2"		M'	1,20		
2	Perlengkapan		Ls	35%xPipa		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

56. AHSP-A.5.1.1.31-2022 Pemasangan 1 m pipa tipe AW dia. 3"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0810		
2	Tukang Pipa	L.02	OH	0,1350		
3	Kepala Tukang Pipa	L.03	OH	0,0135		
4	Mandor	L.04	OH	0,0040		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Pipa PVC 3"		M'	1,20		
2	Perlengkapan		Ls	35%xPipa		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

57. AHSP-Penyesuaian 1 m^2 Pemasangan Kanvas Beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0250		
2	Tukang Tembok	L.02	OH	0,0050		
3	Mandor	L.04	OH	0,0025		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Kanvas Beton		M2	1,0000		
2	Skrup Baut		kg	0,0396		
3	Lem Sealant		Buah	0,2500		
4	Paku Seng		kg	0,1000		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

*Penyesuaian dari AHSP-1.6.2.e.(a) - 2022 - 1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), Manual

**Penambahan uraian bahan untuk pekerjaan kanvas beton

58. AHSP-La.08.a.4) - 2022

1 m^3 Membuat pasangan/konstruksi kayu dari bahan baku balok kayu Kelas II dan/atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2,8000		
2	Tukang kayu	L.02	OH	8,4000		
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0,8400		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
4	Mandor	L.04	OH	0,1400		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Paku 3-6 cm		kg	0,8500		
2	Paku 7-12 cm		kg	1,2000		
3	Lem Kayu		kg	1,0000		
4	Kayu Balok Kelas II dan/atau III*		m^3	1,0500		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan**					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Penambahan bahan (Kayu balok) dalam m^3

** Pekerjaan dikerjakan manual tidak menggunakan peralatan mekanis

59. AHSP - Penyesuaian

1 m^3 Membuat pasangan/konstruksi kayu untuk Sekat Kanal Kanvas Beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,05		
2	Mandor	L.02	OH	0,005		
3	Tukang Kayu	L.04	OH	0,1		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV		m3	1,00		
2	Paku 12cm		Kg	0,325		

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

*Penyesuaian dari AHSP - D.02 - 2022

Penambahan bahan (Kayu balok) dalam m^3 dan Paku

60. AHSP - Penyesuaian

1 m^2 Bekisting lantai beton biasa dengan papan kayu 2/20 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,3000		
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0,1500		
3	Kepala Tukang Kayu	L.03	OH	0,0150		
4	Mandor	L.04	OH	0,0300		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan*					
1	Papan 2/20 Kelas IV**	M.35.e	m3	0,014		
2	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	M.37.a	m3	0,003		
3	Paku 5-10 cm	M.71.b	Kg	0,300		
4	Minyak Bekisting	M.129	Ltr	0,200		
5	Plastik Bekisting***		m2	1,200		
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Bahan digunakan tiga kali, koefisien 0.0140 (papan) dan 0.003 (kayu balok)
** Papan yang digunakan merupakan kayu kelas IV dengan ukuran 2/20

Pendekatan perhitungan merujuk kepada AHSP-B.11.c-2022
*** Penambahan item bahan (Plastik Bekisting)

61. AHSP Penyesuaian

1 m^2 Pemasangan Pintu Papan 2,5/20 cm kelas II dengan Fiber Plastik

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,1		
2	Mandor	L.02	OH	0,02		
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
1	Fiber Plastik		m^2	1,10		
2	Papan 2,5/20 cm Kelas II		m^3	0,0275		
3	Sekrup 1"		Buah	50,00		
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

62. AHSP - D.04.a - 2022

Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 5,0 KW dengan suction head maks. 3 m dan discharge head maks. 10 m (kapasitas 50 L/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m).

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 5 KW	E.39.b	Sewa-jam	1,2		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

ANALISIS EXCAVATOR

Jenis Alat : Excavator

Satuan Pembayaran : Rupiah/jam

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
A	URAIAN PERALATAN				
	Jenis Peralatan			Excavator Standard	
	Merk/Type			80-140 HP	
	Tenaga	Pw	HP		
	Kapasitas	Cp			
	Umur Ekonomis	A	Tahun		
	Jam Operasi dalam 1 Tahun	W	Jam		
	Harga Alat	B	Rp		
B	BIAYA PASTI PER JAM KERJA				

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
1	Nilai Sisa Alat	C	Rp		
	Faktor Angsuran Modal	D	-		I = 10%
2	Biaya Pasti Per Jam				
	a. Biaya Pengembalian Modal	E	Rp/jam		
	b. Asuransi, dll	F	Rp/jam		p = 0.2%
	Biaya Pasti Per Jam G= (E+F)	G	Rp/jam		
	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA				
1	Bahan Bakar (12%-15%) x Pw x Ms	H	Rp/jam		12%
2	Pelumas = (2,5%-3%) x Pw x Mp	I	Rp/jam		2,50%
	Biaya Bengkel = (6,25% - 8,75%) x B/W	J	Rp/jam		6,25%
3	Perawatan dan Perbaikan = (12,5%-17,5%) x B/W	K	Rp/jam		12,50%
	Operator = (m orang/jam) x U1	M	Rp/jam		
	Pembantu Operator = (n orang/jam) x U2	L	Rp/jam		
	Biaya Operasi (per Jam)	P	Rp/jam		
D	BIAYA OPERASI ALAT / JAM = (G+P)	S	Rp/jam		
E	LAIN-LAIN				

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
	Bahan Bakar Premium (non subsidi)	Mb	Liter		
	Bahan Bakar Solar (non subsidi)	Ms	Liter		
	Minyak Pelumas	Mp	Liter		

ANALISIS PRODUKTIVITAS EXCAVATOR

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
A	ASUMSI				
1	Jam kerja efektif per hari	Tk		jam	
2	Faktor Pengembangan tanah	Fk			
3	Faktor tanah lepas	Fk1			
4	Jarak Angkut				
5	Tahapan Kerja				
	a. Posisi Excavator di darat/di atas tanggul				
	b. Excavator mengeruk/menggali/memotong tanah				
	c. Excavator menghampar, meratakan, dan merapikan tanah hasil kerukan/gali/potongan di lokasi pembuangan				
B	ALAT				
1	Excavator Standar				
	Kapasitas Bucket	V		m^3	
	Faktor Bucket	Fb			
	Faktor Efisiensi Alat	Fa		menit	
	Waktu Siklus	Ts1		menit	

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
	Mengeruk/menggali/memotong tanah/menekan(memadatkan) kedalaman 0-2 m, swing dan menghampar ke lokasi pembuangan dan memadatkan	T.1		menit	Ringan + Swing 7s + Buang Muatan 5s Swing 90' + dan lain-lain
	Swing Kembali dan lain-lain	T.2		menit	
	Kapasitas Produksi/jam (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fk)	Q.1		m^3/jam	
	Kapasitas Produksi/jam terkoreksi			jam	
	Koefisien Alat/M3 = (1 / Q.1)*2			m^3	
	1 unit Excavator per hari				

ANALISIS EXCAVATOR (DIPADATKAN)

Jenis Alat : Excavator

Satuan Pembayaran : Rupiah/jam

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
A	URAIAN PERALATAN				
	Jenis Peralatan			Excavator	
	Merk/Type			Standard 80-140 HP	
	Tenaga	Pw	HP		
	Kapasitas	Cp			
	Umur Ekonomis	A	Tahun		
	Jam Operasi dalam 1 Tahun	W	Jam		
	Harga Alat	B	Rp		

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
B	BIAYA PASTI PER JAM KERJA				
1	Nilai Sisa Alat	C	Rp		
2	Faktor Angsuran Modal	D	-		I = 10%
	Biaya Pasti Per Jam				
	a. Biaya Pengembalian Modal	E	Rp/jam		
	b. Asuransi, dll	F	Rp/jam		p = 0.2%
	Biaya Pasti Per Jam G= (E+F)	G	Rp/jam		
	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA				
1	Bahan Bakar (12%-15%) x Pw x Ms	H	Rp/jam		12%
2	Pelumas = (2,5%-3%) x Pw x Mp	I	Rp/jam		2,50%
	Biaya Bengkel = (6,25% - 8,75%) x B/W	J	Rp/jam		6,25%
3	Perawatan dan Perbaikan = (12,5%-17,5%) x B/W	K	Rp/jam		12,50%
	Operator = (m orang/jam) x U1	M	Rp/jam		
	Pembantu Operator = (n orang/jam) x U2	L	Rp/jam		
	Biaya Operasi (per Jam)	P	Rp/jam		
D	BIAYA OPERASI ALAT / JAM = (G+P)	S	Rp/jam		

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
E	LAIN-LAIN				
	Bahan Bakar Premium (non subsidi)	Mb	Liter		
	Bahan Bakar Solar (non subsidi)	Ms	Liter		
	Minyak Pelumas	Mp	Liter		

ANALISIS PRODUKTIVITAS EXCAVATOR

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
A	ASUMSI				
1	Jam kerja efektif per hari	Tk		jam	
2	Faktor Pengembangan tanah	Fk			
3	Faktor tanah lepas	Fk1			
4	Jarak Angkut				
5	Tahapan Kerja				
	a. Posisi Excavator di darat/di atas tanggul				
	b. Excavator mengeruk/menggali/memotong tanah				
	c. Excavator menghampar, meratakan, dan merapikan tanah hasil kerukan/gali/potongan di lokasi pembuangan				
B	ALAT				
1	Excavator Standar				
	Kapasitas Bucket	V		m^3	
	Faktor Bucket	Fb			
	Faktor Efisiensi Alat	Fa		menit	
	Waktu Siklus	Ts1		menit	

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
	Mengeruk/menggali/memotong tanah/menekan(memadatkan) kedalaman 0-2 m, swing dan menghampar ke lokasi pembuangan dan memadatkan	T.1		menit	Ringan + Swing 14s + Buang Muatan 10s
	Swing Kembali dan lain-lain	T.2		menit	Swing 90' + dan lain-lain
	Kapasitas Produksi/jam (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fk)	Q.1		m^3/jam	
	Kapasitas Produksi/jam terkoreksi				
	Koefisien Alat/M3 = (1 / Q.1)*2			jam	
	1 unit Excavator per hari			m^3	

ANALISIS MOBILISASI MATERIAL

ANALISIS PERAHU

Jenis Alat : Perahu

Satuan Pembayaran : Rupiah/jam

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
A	URAIAN PERALATAN				
	Jenis Peralatan			Perahu	
	Merk/Type			2 - 3 m^3	
	Tenaga	Pw	HP		
	Kapasitas	Cp			
	Umur Ekonomis	A	Tahun		
	Jam Operasi dalam 1 Tahun	W	Jam		
	Harga Alat	B	Rp		
B	BIAYA PASTI PER JAM KERJA				
1	Nilai Sisa Alat	C	Rp		
	Faktor Angsuran Modal	D	-		I = 10%
2	Biaya Pasti Per Jam				

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
	a. Biaya Pengembalian Modal	E	Rp/jam		
	b. Asuransi, dll	F	Rp/jam		p = 0.2%
	Biaya Pasti Per Jam G= (E+F)	G	Rp/jam	-	
C	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA				
1	Bahan Bakar (12%-15%) x Pw x Ms	H	Rp/jam		10%
2	Pelumas = (2,5%-3%) x Pw x Mp	I	Rp/jam		0,05%
3	Biaya Bengkel = (6,25% - 8,75%) x B/W	J	Rp/jam		0,50%
	Perawatan dan Perbaikan = (12,5%-17,5%) x B/W	K	Rp/jam		0,50%
	Operator = (m orang/jam) x U1	M	Rp/jam		
	Pembantu Operator = (n orang/jam) x U2	L	Rp/jam	-	-
	Biaya Operasi (per Jam)	P	Rp/jam		
D	BIAYA OPERASI ALAT / JAM = (G+P)	S	Rp/jam		
E	LAIN-LAIN				
	Bahan Bakar Premium (non subsidi)	Mb	Liter		
	Bahan Bakar Solar (non subsidi)	Ms	Liter		
	Minyak Pelumas	Mp	Liter		

ANALISIS PRODUKTIVITAS PERAHU

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
A	ASUMSI				
1	Jam kerja efektif per hari	Tk		jam	
2	Faktor Pengembangan material	Fk			
3	Faktor tanah lepas	Fk1			
4	Jarak Angkut	L3		km	
B	ALAT				
1	Perahu				
	Kapasitas	V		m^3	
	Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4 Permen PUPR No.1 tahun 2022)	Fa		menit	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v.1		km/jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v.2		km/jam	
	Waktu Siklus	Ts1		menit	
	Waktu tempuh isi = (L3 : v.1) x 60	T.1		menit	
	Waktu tempuh kosong = (L3 : v.2) x 60	T.2		menit	
	Muat = (V : Q.5) x 60	T.3		menit	
	lain-lain	T.4		menit	
		Ts.6		Menit	
	Kapasitas Produksi/jam (V x Fa x 60)/ (Ts.6 x Fk)	Q.1		m^3/jam	
	Kapasitas Produksi/jam terkoreksi				
	Kapasitas Produksi/hari (Q.1 x Tk)			m^3/hari	
	Koefisien Alat/ m^3 = 1 / Q.1			jam	
	1 unit Perahu per hari			m^3	
C	ORANG				

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
2	Tenaga Kerja Mengangkut material Sekat Kanal Kebutuhan Tenaga : - Pekerja - Mandor Koefisien Tenaga /m3 - Pekerja ; (Tk x P) : Q.1' - Mandor ; (Tk x P) : Q.1'	 P M P M		 Orang Orang OJ OJ	 Bantu pemuatan ; 30-50 M3/OH Angkut 50 m: 2-3 M3

ANALISIS SEPEDA MOTOR

Jenis Alat : Sepeda Motor

Satuan Pembayaran : Rupiah/jam

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
A	URAIAN PERALATAN Jenis Peralatan Merk/Type Tenaga Kapasitas Umur Ekonomis Jam Operasi dalam 1 Tahun Harga Alat	 Pw Cp A W B	 HP Tahun Jam Rp	 Motor 1 - 2 m3	
B	BIAYA PASTI PER JAM KERJA				

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
1	Nilai Sisa Alat	C	Rp		
	Faktor Angsuran Modal	D	-		I = 10%
2	Biaya Pasti Per Jam				
	a. Biaya Pengembalian Modal	E	Rp/jam		
	b. Asuransi, dll	F	Rp/jam		p = 0.2%
	Biaya Pasti Per Jam G= (E+F)	G	Rp/jam	-	
C	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA				
1	Bahan Bakar (12%-15%) x Pw x Ms	H	Rp/jam		10%
2	Pelumas = (2,5%-3%) x Pw x Mp	I	Rp/jam		0,05%
	Biaya Bengkel = (6,25% - 8,75%) x B/W	J	Rp/jam		0,50%
3	Perawatan dan Perbaikan = (12,5%-17,5%) x B/W	K	Rp/jam		0,50%
	Operator = (m orang/jam) x U1	M	Rp/jam		
	Pembantu Operator = (n orang/jam) x U2	L	Rp/jam	-	-
	Biaya Operasi (per Jam)	P	Rp/jam		
D	BIAYA OPERASI ALAT / JAM = (G+P)	S	Rp/jam		
E	LAIN-LAIN				

No.	Uraian	Kode	Satuan	Perhitungan Biaya Operasi Peralatan	Catatan
	Bahan Bakar Premium (non subsidi)	Mb	Liter		
	Bahan Bakar Solar (non subsidi)	Ms	Liter		
	Minyak Pelumas	Mp	Liter		

ANALISIS PRODUKTIVITAS SEPEDA MOTOR

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
A	ASUMSI				
1	Jam kerja efektif per hari	Tk		jam	
2	Faktor Pengembangan material	Fk			
3	Faktor tanah lepas	Fk1			
4	Jarak Angkut	L3		km	
5	Tahapan Kerja				
B	ALAT				
1	Motor				
	Kapasitas	V		m^3	
	Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4 Permen PUPR No 28)	Fa		menit	
	Kecepatan rata-rata bermuatan	v.1		km/jam	
	Kecepatan rata-rata kosong	v.2		km/jam	
	Waktu Siklus	Ts1		menit	
	Waktu tempuh isi = (L3 : v.1) x 60	T.1		menit	
	Waktu tempuh kosong = (L3 : v.2) x 60	T.2		menit	
	Muat = (V : Q.5) x 60	T.3		menit	
	lain-lain	T.4		menit	

No.	Uraian	Kode	Perhitungan Produktivitas	Satuan	Catatan
		Ts.6		Menit	
	Kapasitas Produksi/jam (V x Fa x 60)/ (Ts.6 x Fk)	Q.1		m^3/jam	
	Kapasitas Produksi/jam terkoreksi				
	Kapasitas Produksi/hari (Q.1 x Tk)	Q.1'		m^3/hari	
	Koefisien Alat/M3 = 1 / Q.1			jam	
	1 unit motor per hari			m^3	
C	ORANG				
2	Tenaga Kerja				
	Mengangkut material Sekat Kanal				
	Kebutuhan Tenaga :				
	- Pekerja	P		Orang	Bantu pemuatan ; 30-50 M3/OH
	- Mandor	M		Orang	Angkut 50 m: 2-3 M3
	Koefisien Tenaga /m3				
	- Pekerja ; (Tk x P) : Q.1'	P		OJ	
	- Mandor ; (Tk x P) : Q.1'	M		OJ	

AHSP-MOBILISASI 1 Mengangkut 1 m^3 material dengan Perahu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja*)					
1	Pekerja	L.01	OH			
2	Mandor	L.02	OH			
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan**)					

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Perahu		Jam			
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%) ***)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Koefisien Tenaga Kerja berdasarkan hasil analisis produktivitas perahu

** Koefisien Peralatan berdasarkan hasil analisis produktivitas perahu

*** Apabila Pekerjaan dilakukan melalui kegiatan Swakelola, overhead + Profit dihilangkan

AHSP-MOBILISASI 2 Mengangkut 1 m^3 material dengan Sepeda Motor

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga Kerja*)					
1	Pekerja	L.01	OH			
2	Mandor	L.02	OH			
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	Bahan					
					Jumlah Harga Bahan	
C	Peralatan**)					
1	Sepeda Motor		Jam			
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan (A+B+C)					
E	*Overhead* + *Profit* (15%) ***)			15% x D		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

Catatan:

* Koefisien Tenaga Kerja berdasarkan hasil analisis produktivitas motor

** Koefisien Peralatan berdasarkan hasil analisis produktivitas motor

*** Apabila Pekerjaan dilakukan melalui kegiatan Swakelola, overhead + Profit dihilangkan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR P.16/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN UNTUK PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT

DESAIN TEKNIS DAN RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKAT KANAL, PENIMBUNAN KANAL, DAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR

A. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Semi Permanen dan Sekat Kanal Permanen.

1. Sekat Kanal Semi Permanen

   a. Desain Teknis Sekat Kanal Satu Lapis Tanpa atau Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-1L)


   b. Desain Teknis Sekat Kanal Satu Lapis Tanpa atau Dengan Pelimpasan disesuaikan kondisi pemulihan Ekosistem Gambut yang akan dilakukan serta disesuaikan dengan harga pasar setempat.


   c. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-1)


      Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 1.50 <Lebar Kanal ≤2.50 m

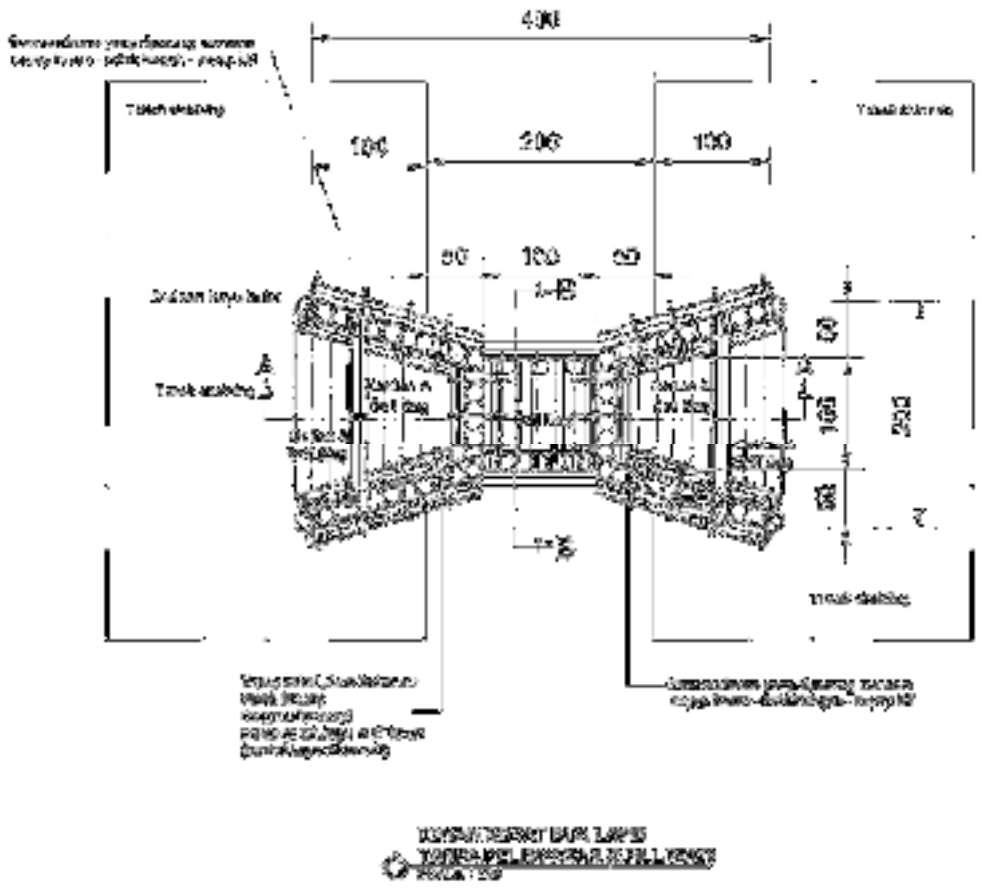


400
100
200
100
50
100
50

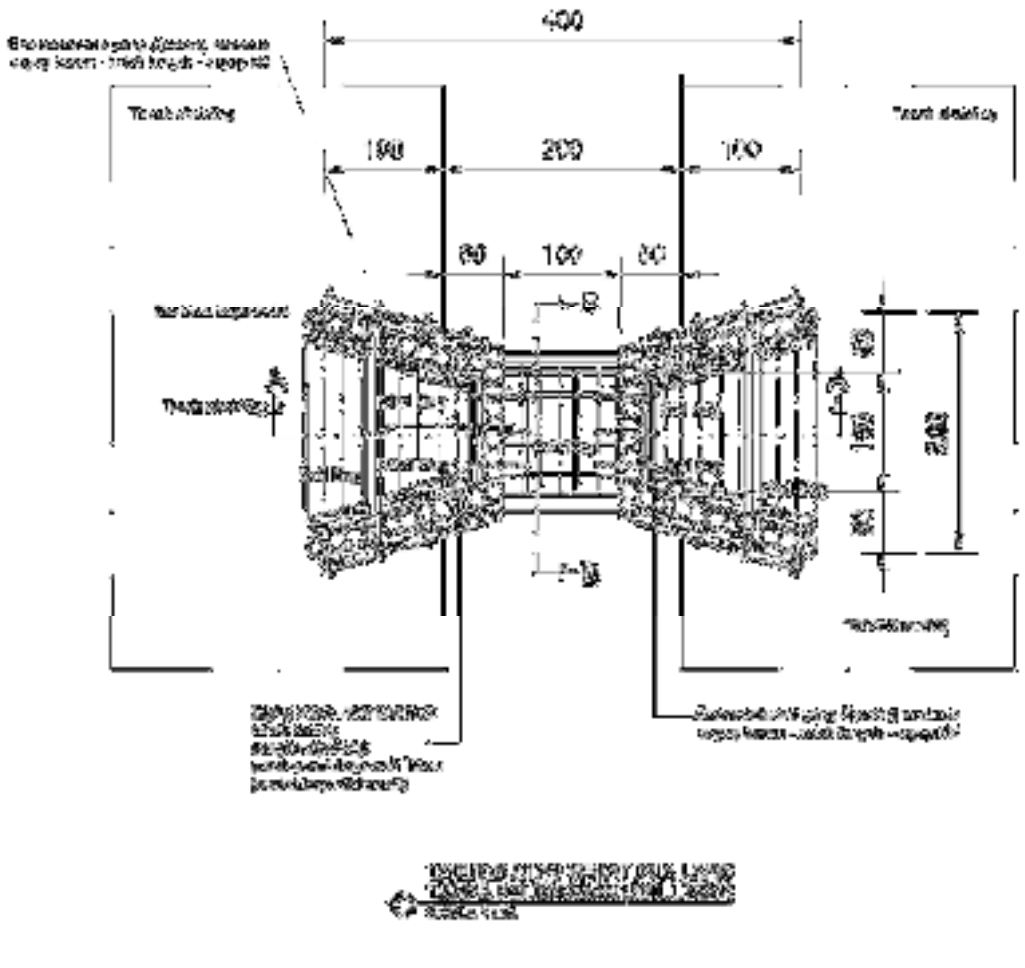

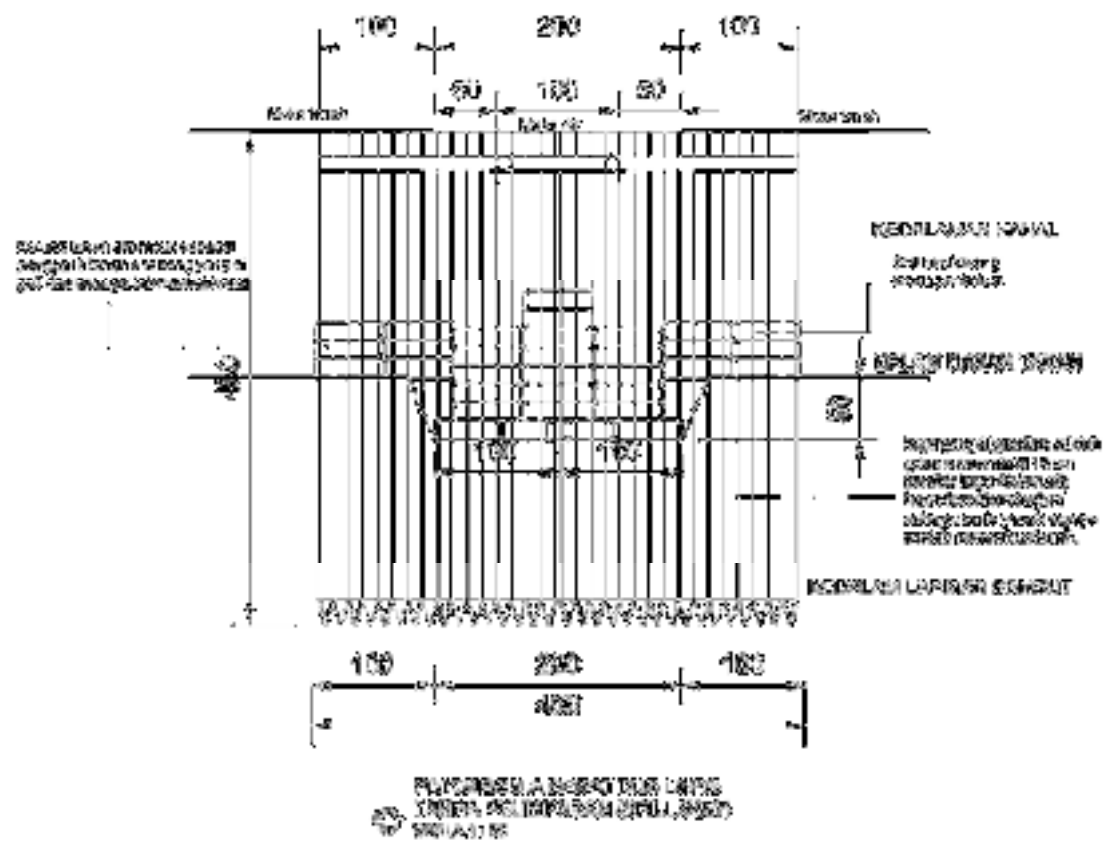

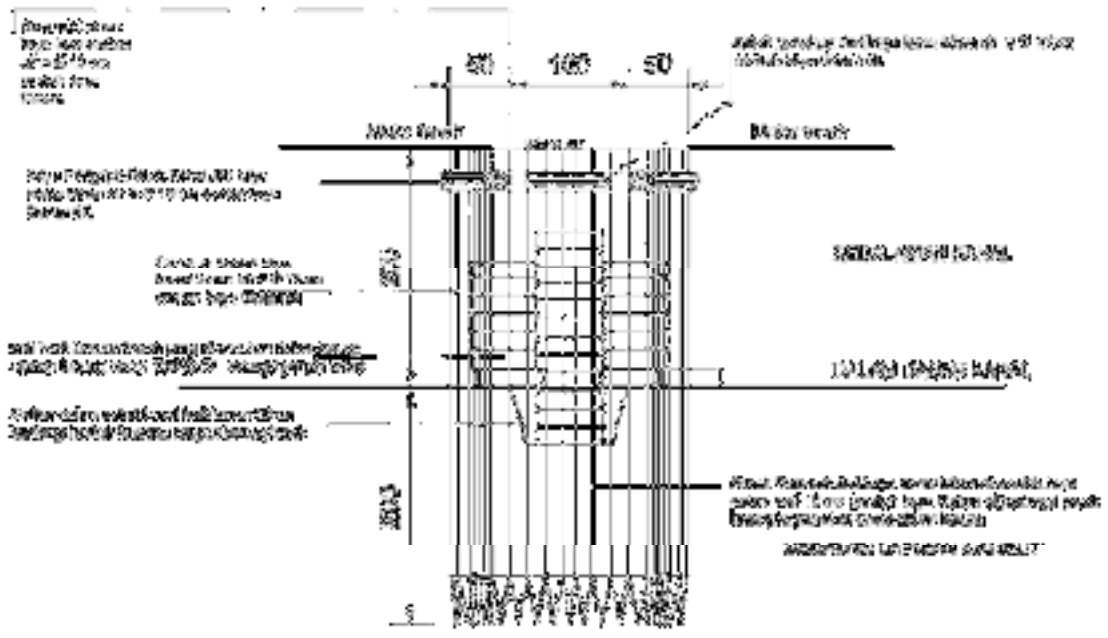

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-1) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	9,15	m^3		
2	Galian Tanah	8,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	9,15	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	9,15	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	96,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,27	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	192,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	29,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	29,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	16,65	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,003	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,13	m^3		
5	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
6	Karung Plastik	330,00	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	860	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	12,00	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	103,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	29,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	18,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	38,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:

d. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 1.50 < Lebar Kanal ≤2.50 (Meter)




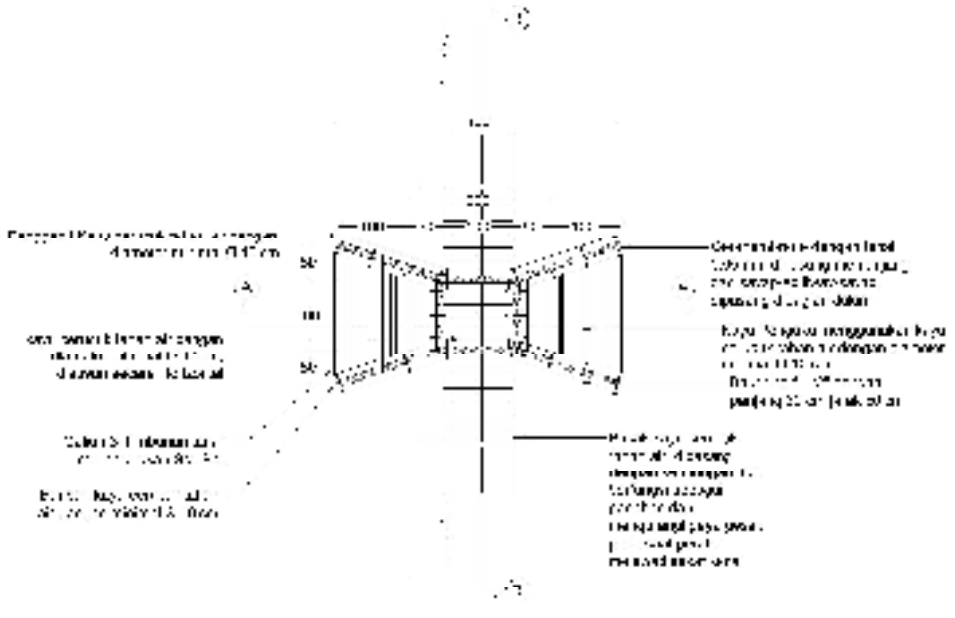


Dengan Pada Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)

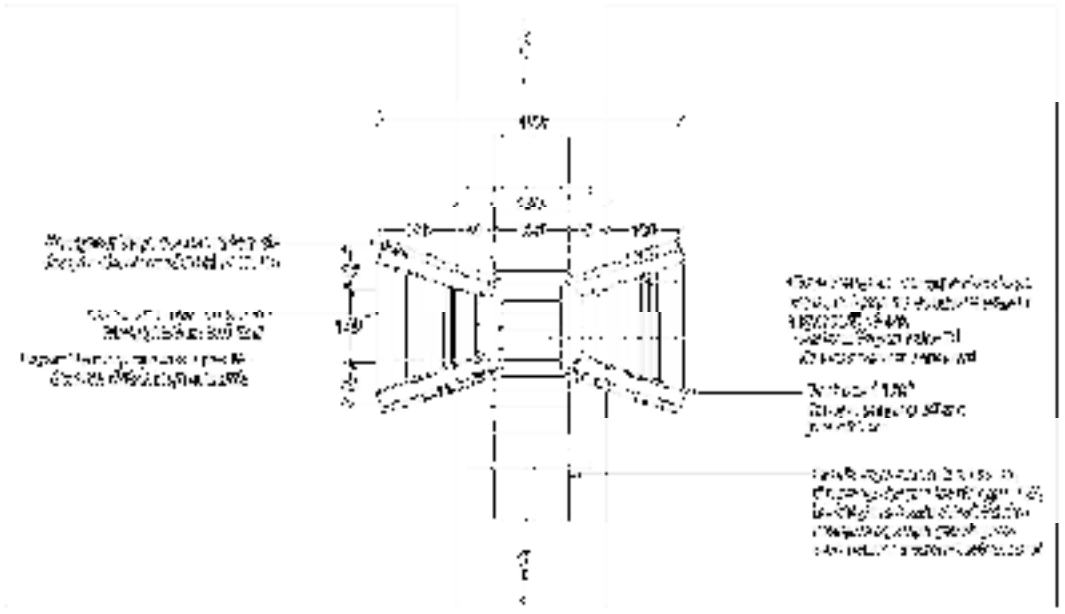

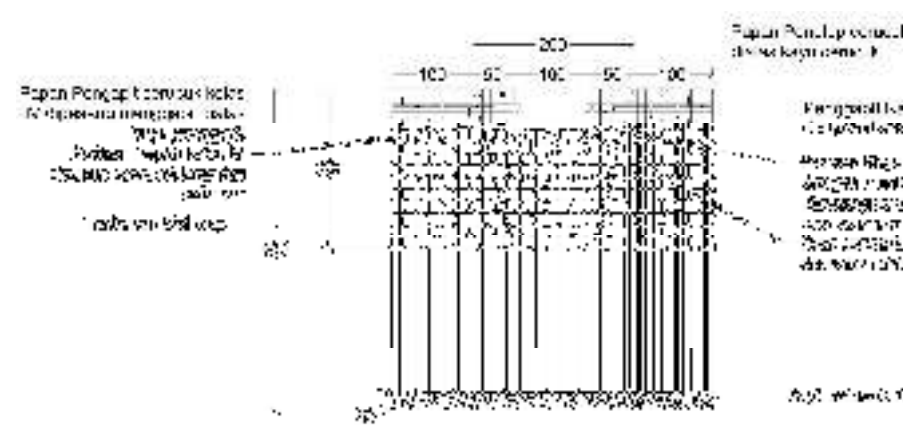

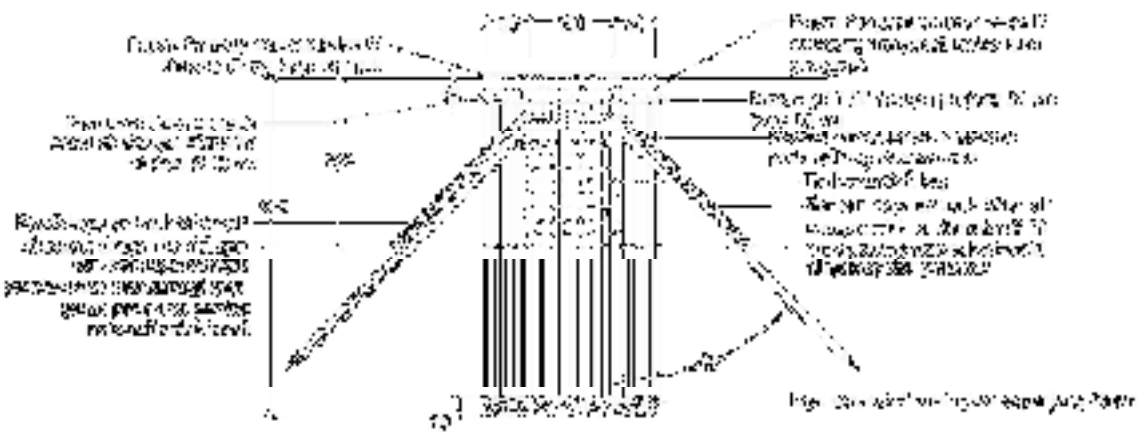



Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-1) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	8,83	m^3		
2	Galian Tanah	8,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	8,83	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	8,83	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	96,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,03	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	192,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	29,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	29,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	16,65	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,18	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

B.

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-1) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,22	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,13	m^3		
5	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
6	Karung Plastik	318	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	830	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	8,90	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	123,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	29,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	18,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	43,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


e. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	3 Meter
Dalam Air (DA)	:	Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2.50 < Lebar Kanal ≤3.50 (Meter)



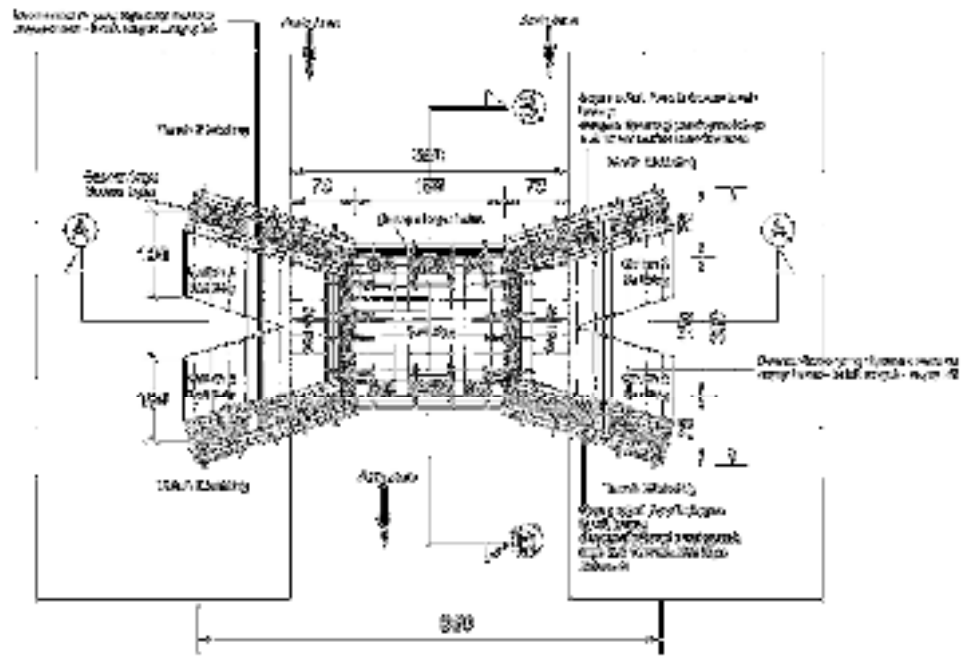

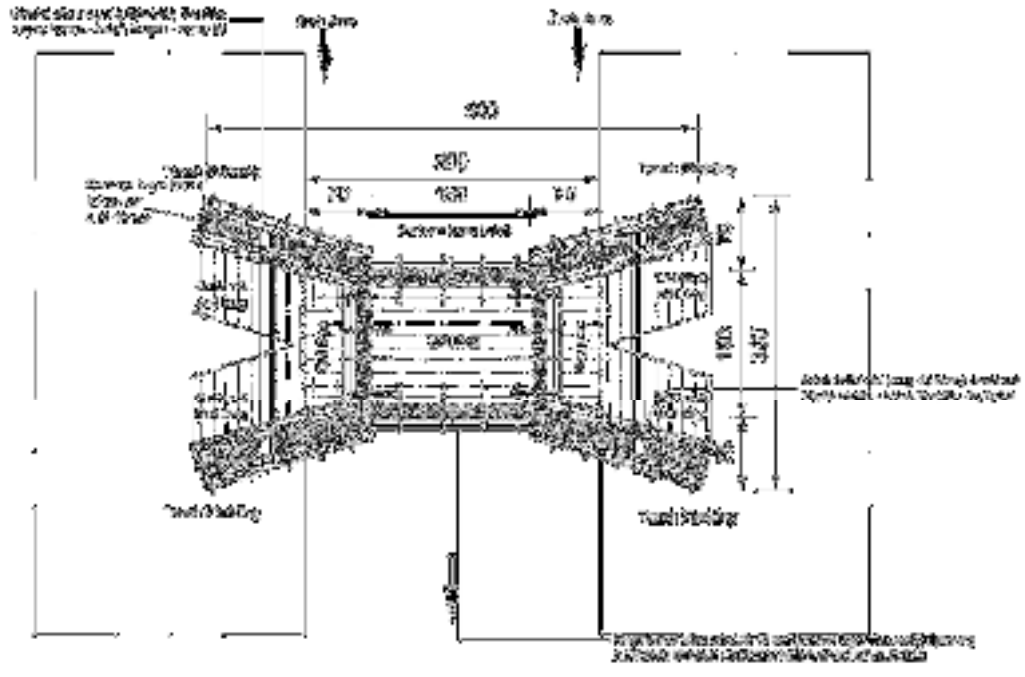

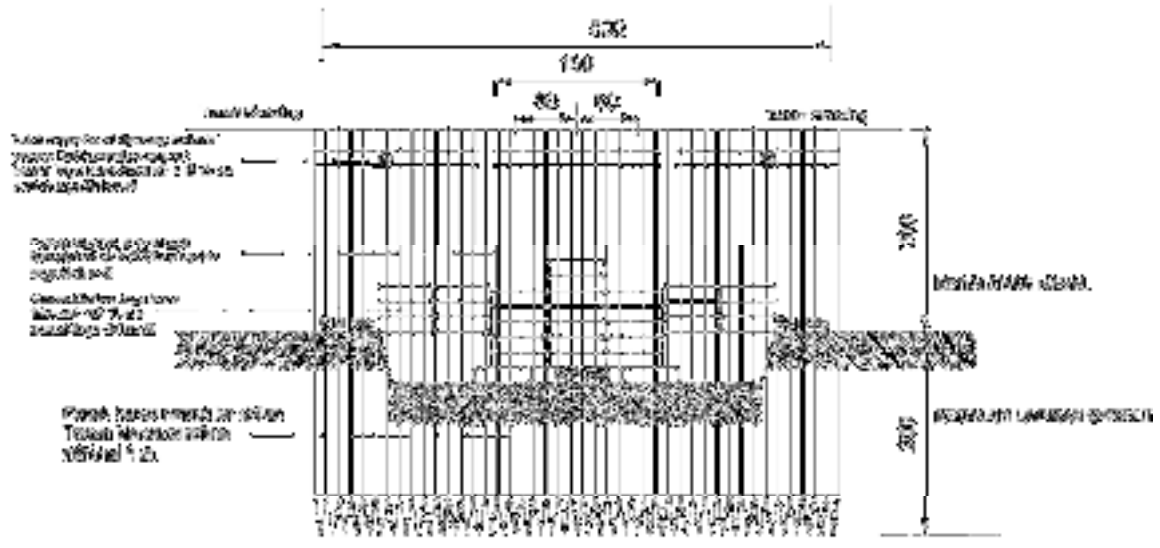

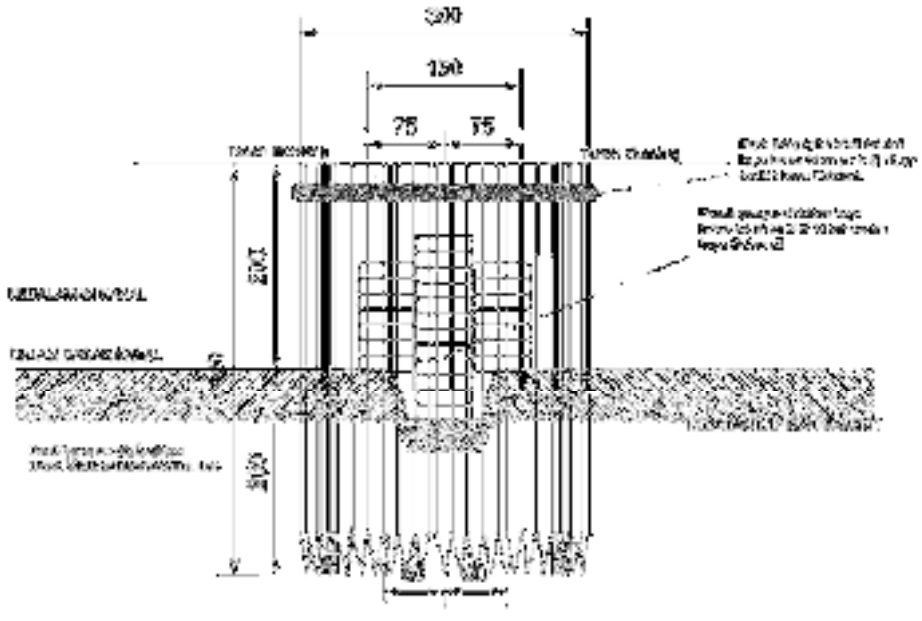
300
150
75
75

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-2) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	63,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	24,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	15,93	m^3		
2	Galian Tanah	11,92	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	15,93	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	15,93	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	126,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,38	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	252,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	36,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	36,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	21,26	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-2) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,003	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,15	m^3		
5	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
6	Karung Plastik	574	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	1.490	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	20,90	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	136,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	36,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	23,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	44,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


f. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	3 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2.50 < Lebar Kanal ≤3.50 (Meter)



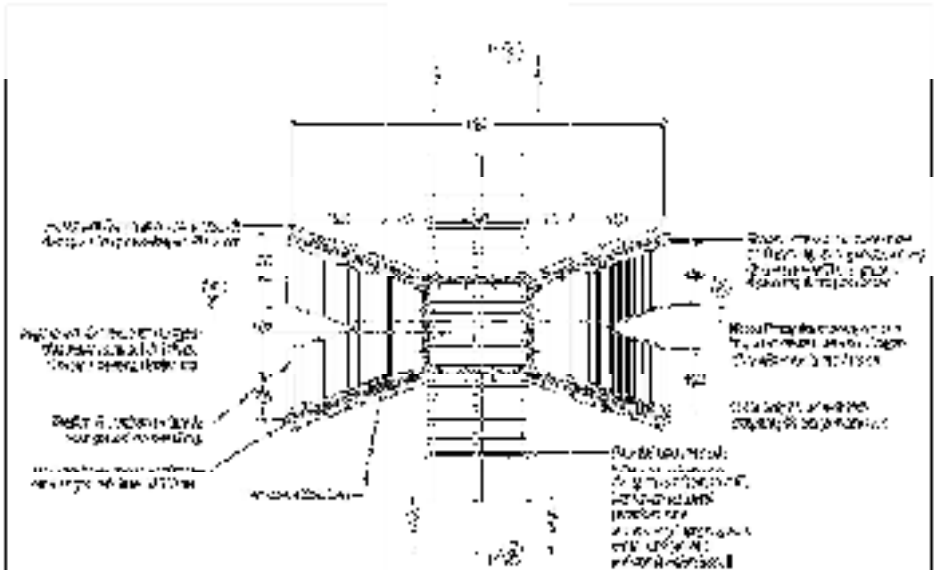

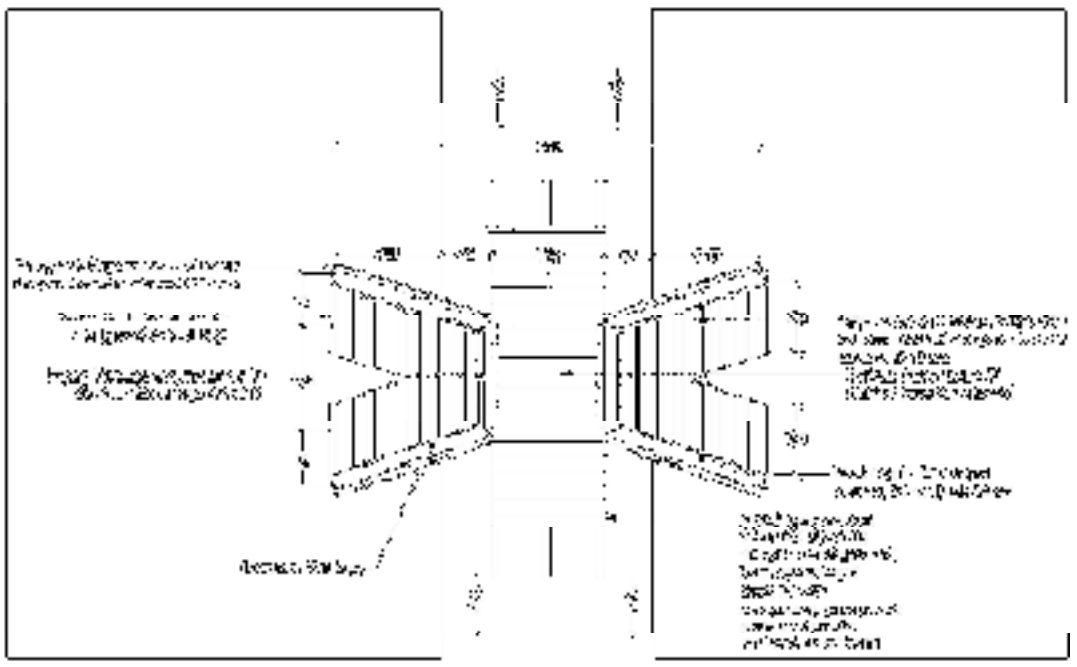

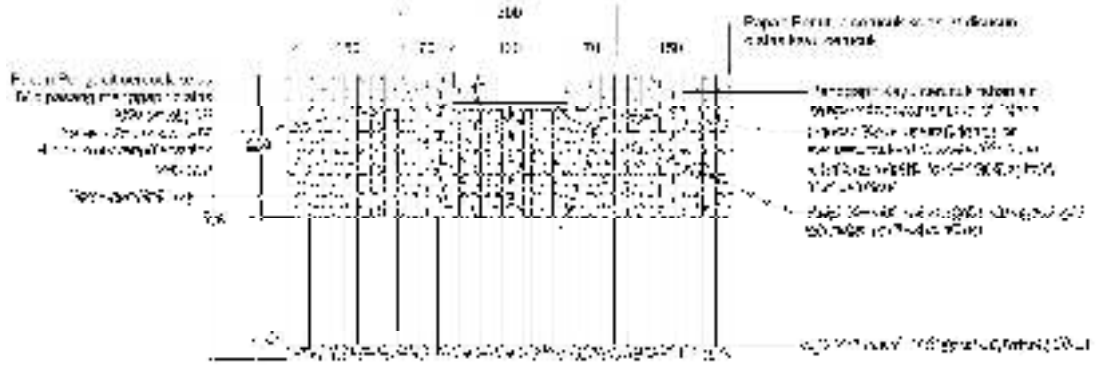

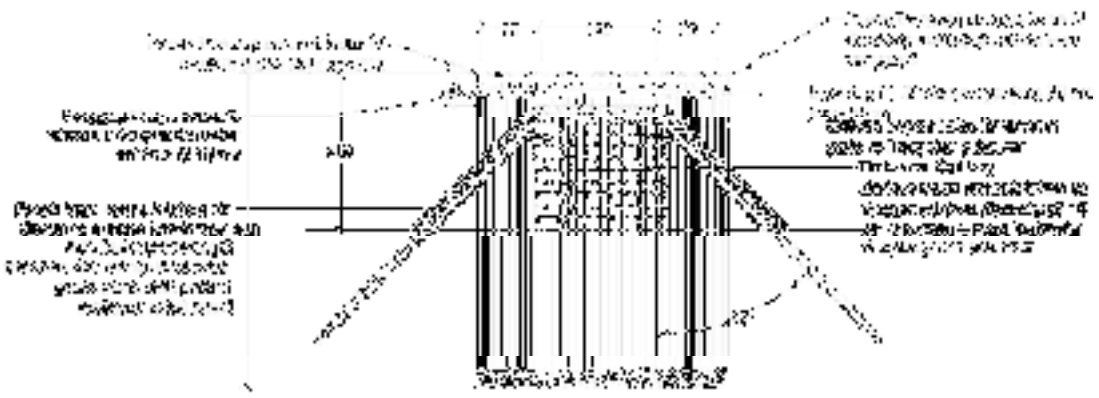

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-2) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	63,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	24,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	15,11	m^3		
2	Galian Tanah	11,92	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	15,11	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	15,11	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	126,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,48	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	252,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	36,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	36,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	21,26	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,28	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

c.

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-2) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,34	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,15	m^3		
5	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
6	Karung Plastik	544	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	1.410	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	15,20	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	165,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	36,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	23,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	66,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


g. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3.50 < Lebar Kanal ≤5.00(Meter)



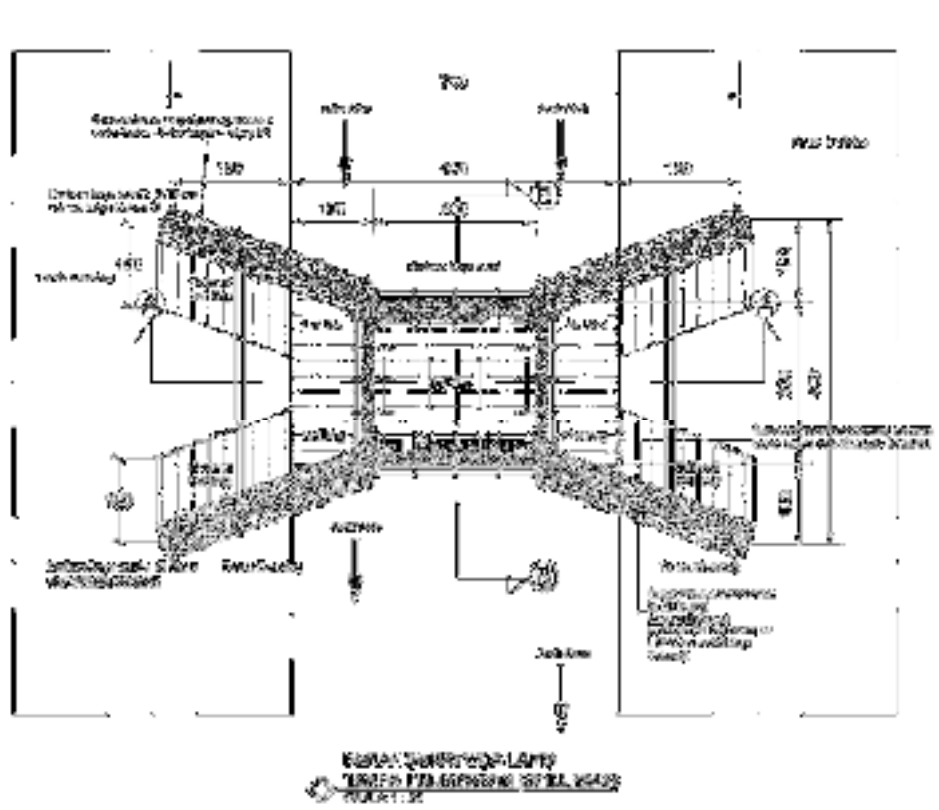

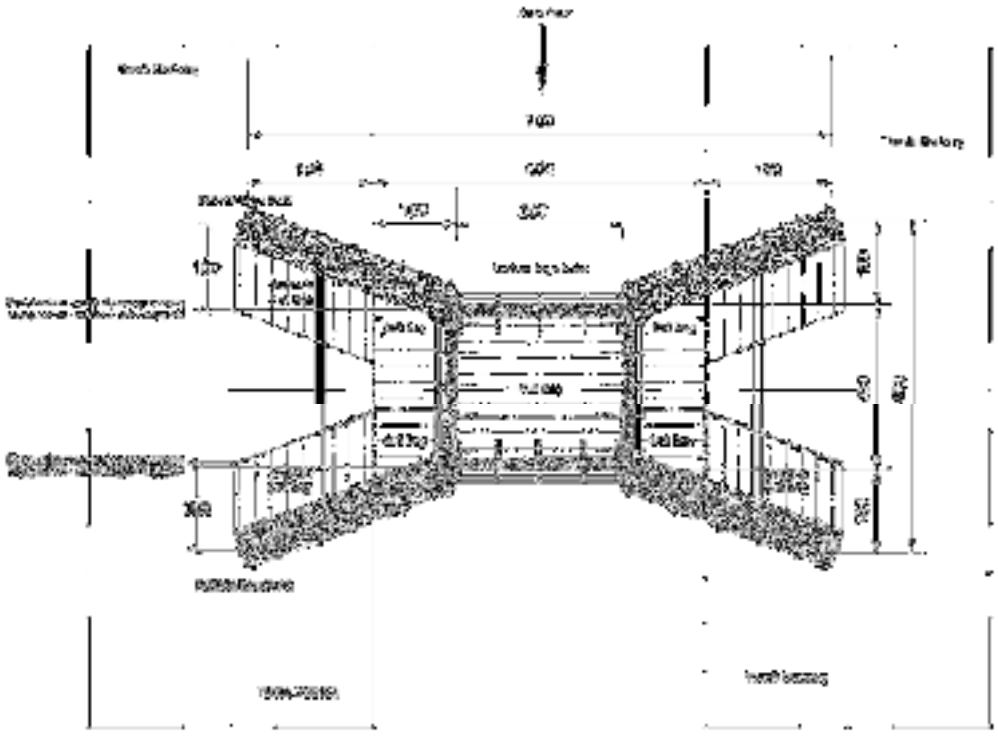

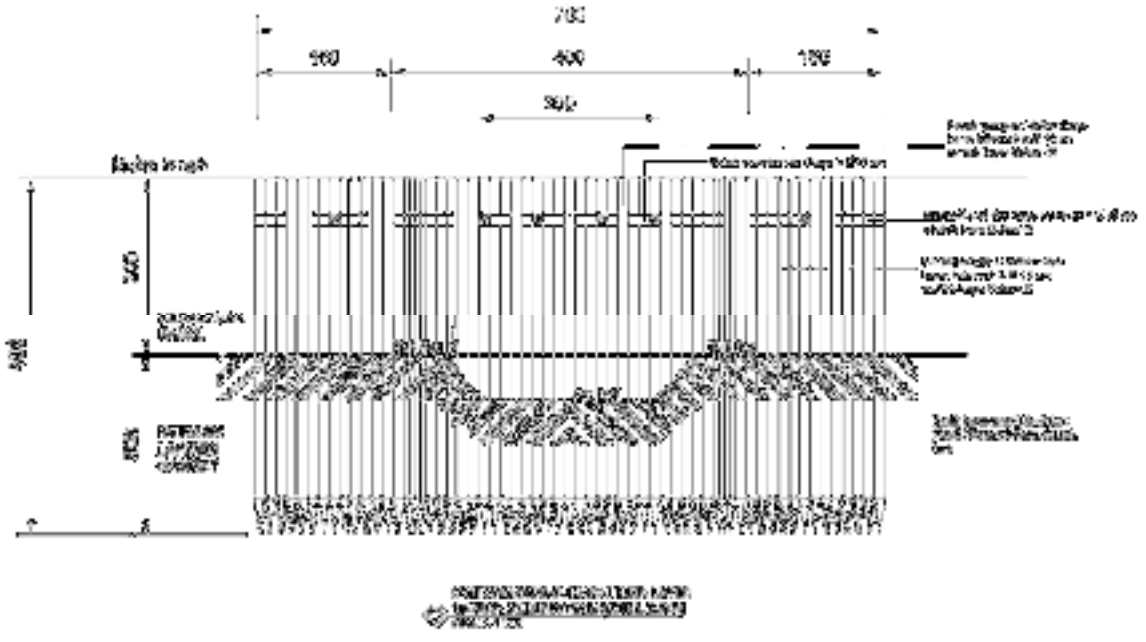

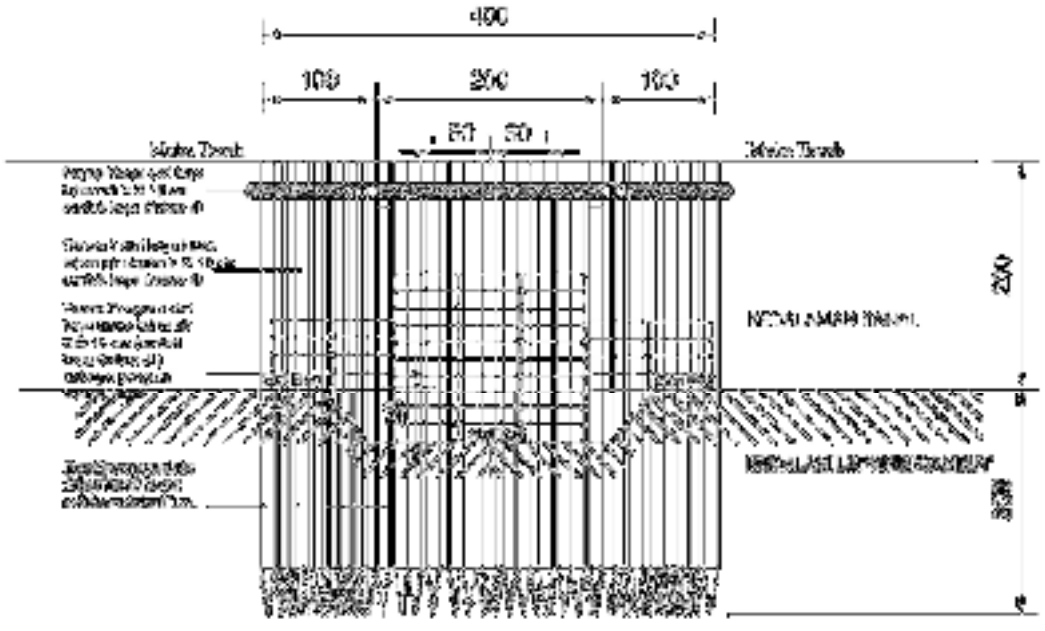
400
100
200
100
200

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-3) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	26,80	m^3		
2	Galian Tanah	18,52	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	26,80	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	26,80	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	172,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,46	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	344,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	46,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	29,54	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

D. Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-3) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,003	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,19	m^3		
5	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
6	Karung Plastik	965	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	2.510	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	35,00	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	184,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	32,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	71,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


h. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3.50 < Lebar Kanal ≤5.00 (Meter)



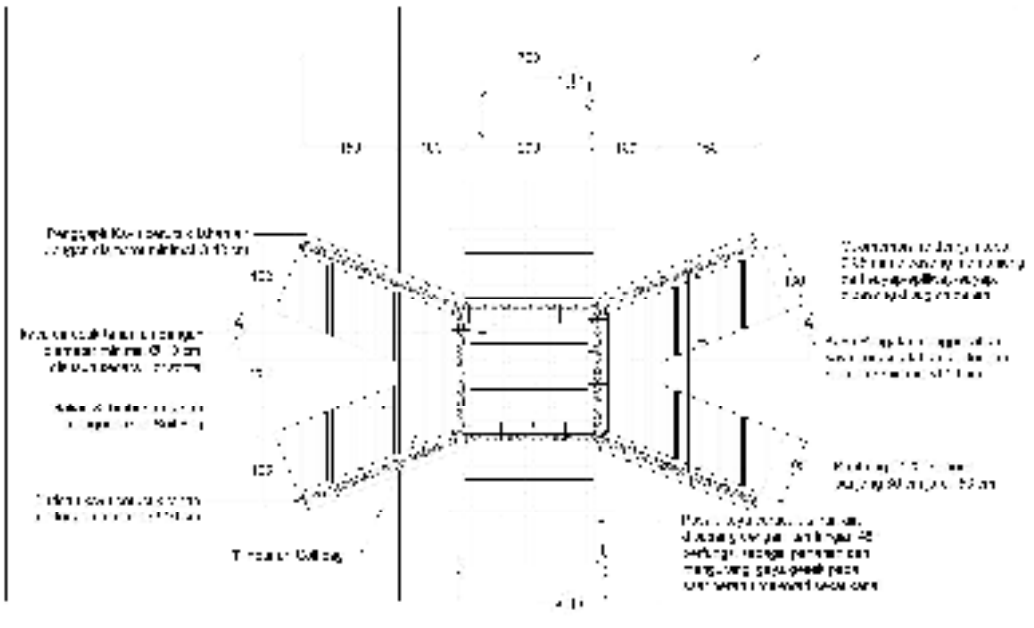

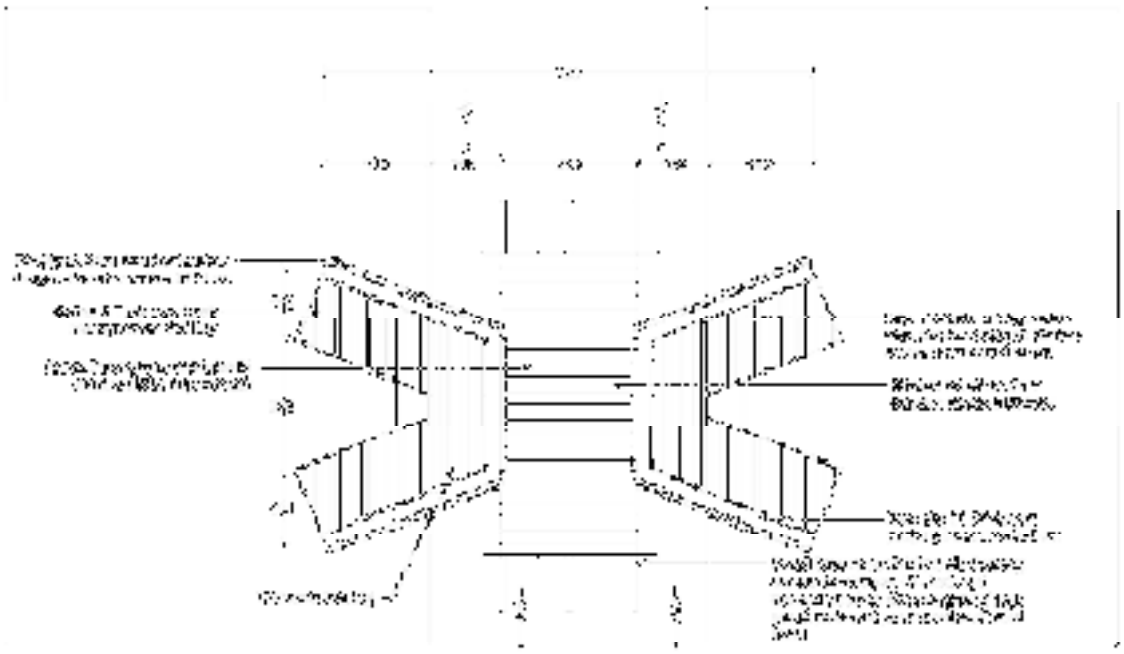

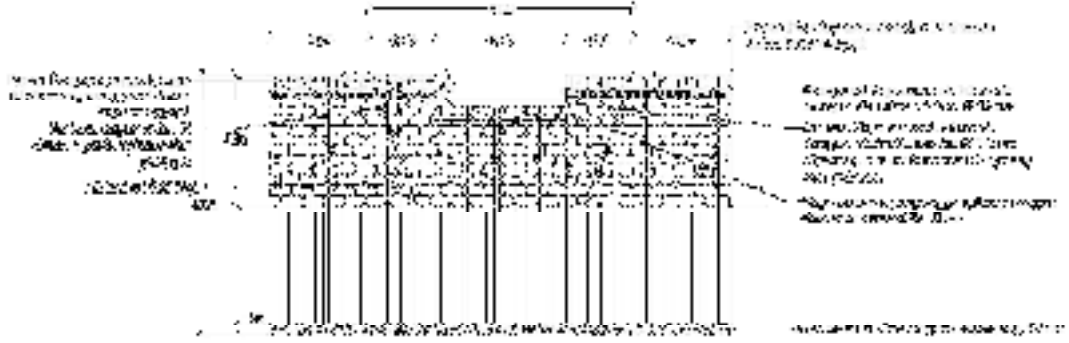

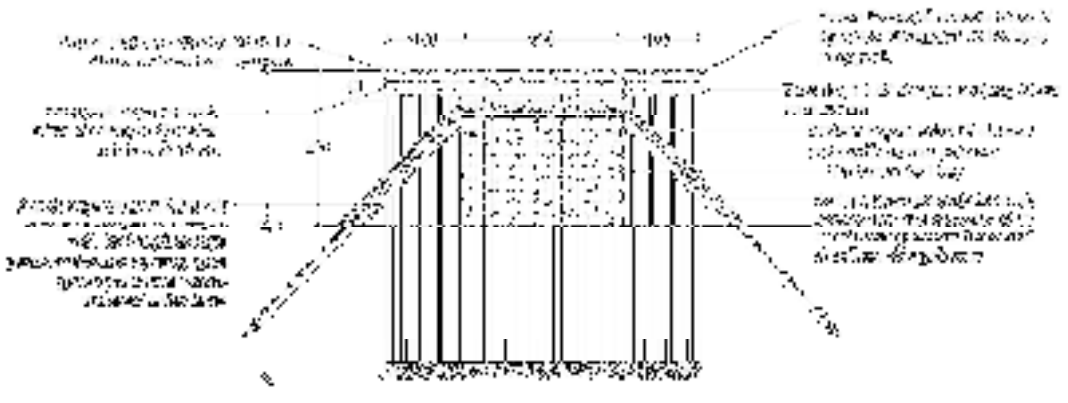

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-3) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	25,37	m^3		
2	Galian Tanah	18,52	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	25,37	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	25,37	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	172,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,86	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	344,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	46,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	29,54	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,38	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

E.

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-3) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,46	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,19	m^3		
5	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
6	Karung Plastik	914	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	2.380	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	25,40	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	221,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	32,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	102,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


i. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-4)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	5 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5.00 < Lebar Kanal ≤7.00 (Meter)



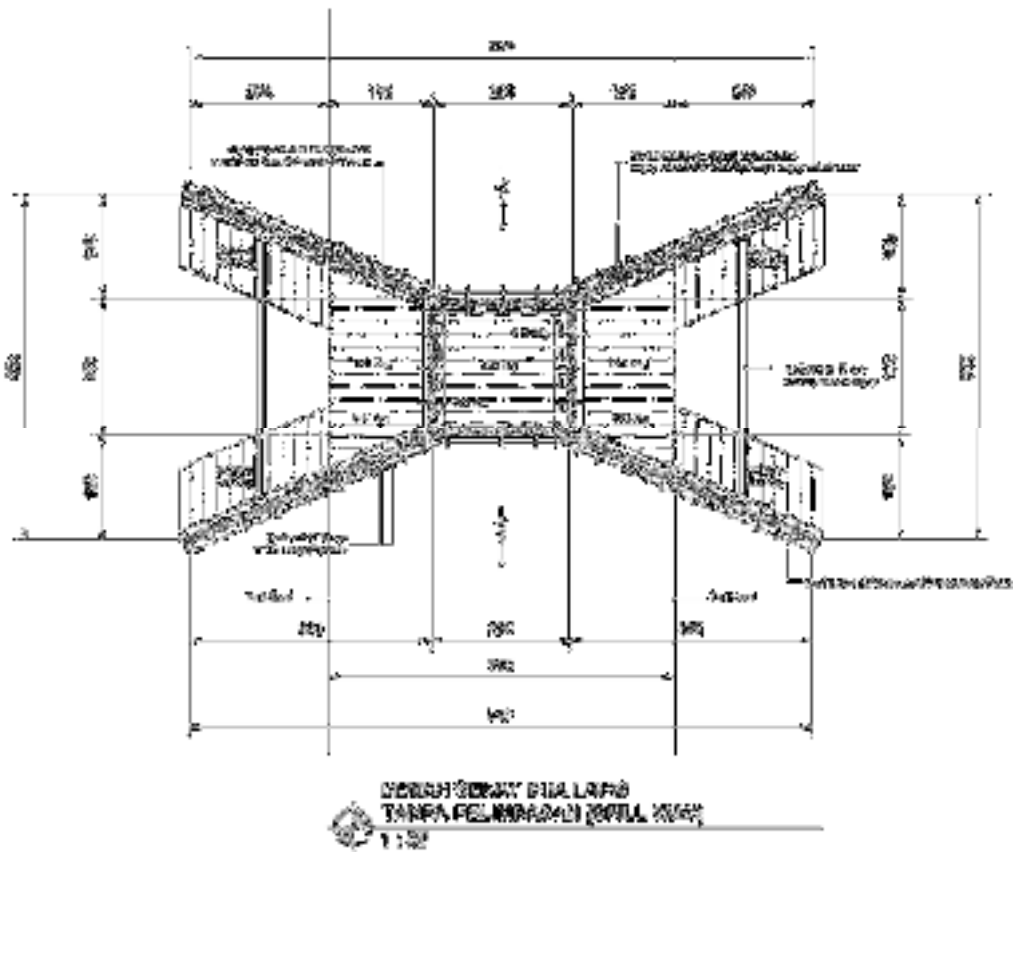

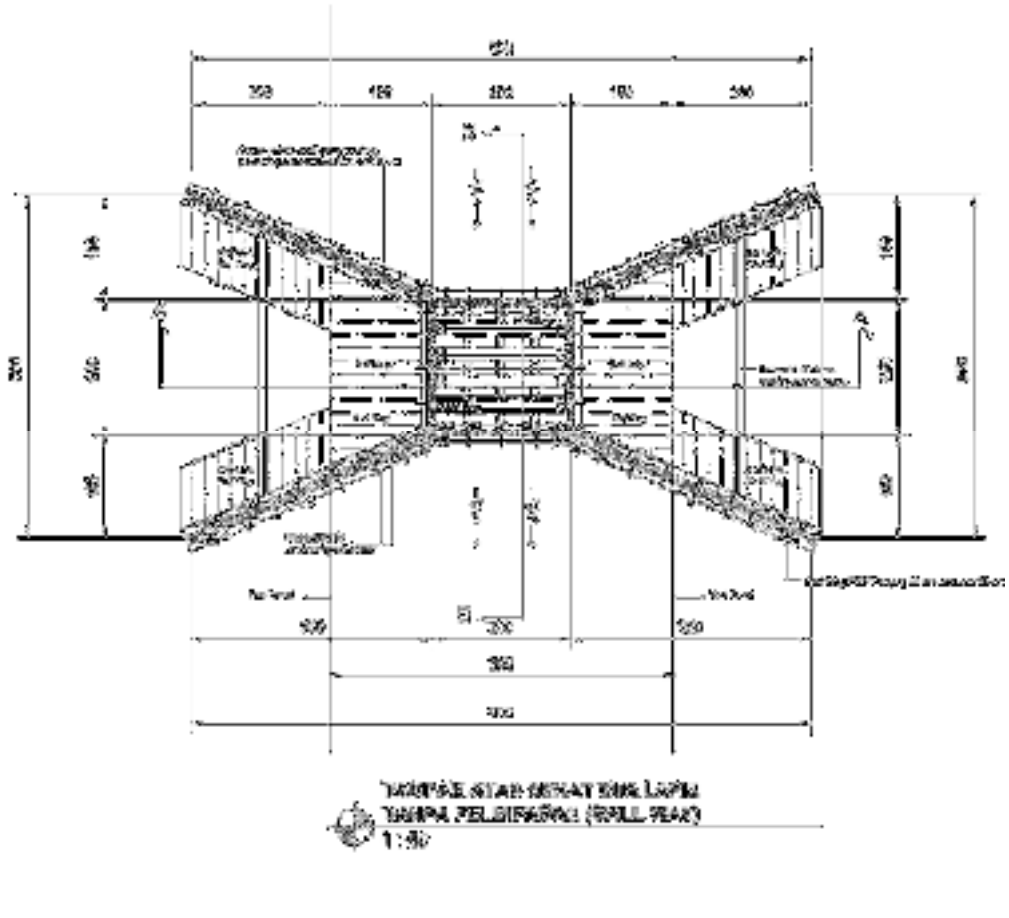

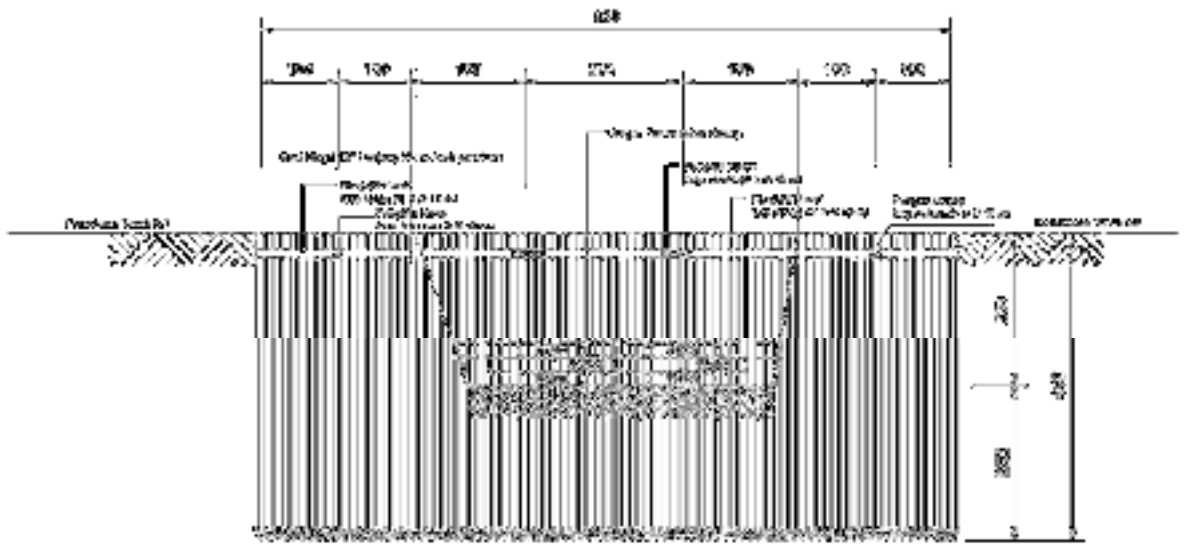

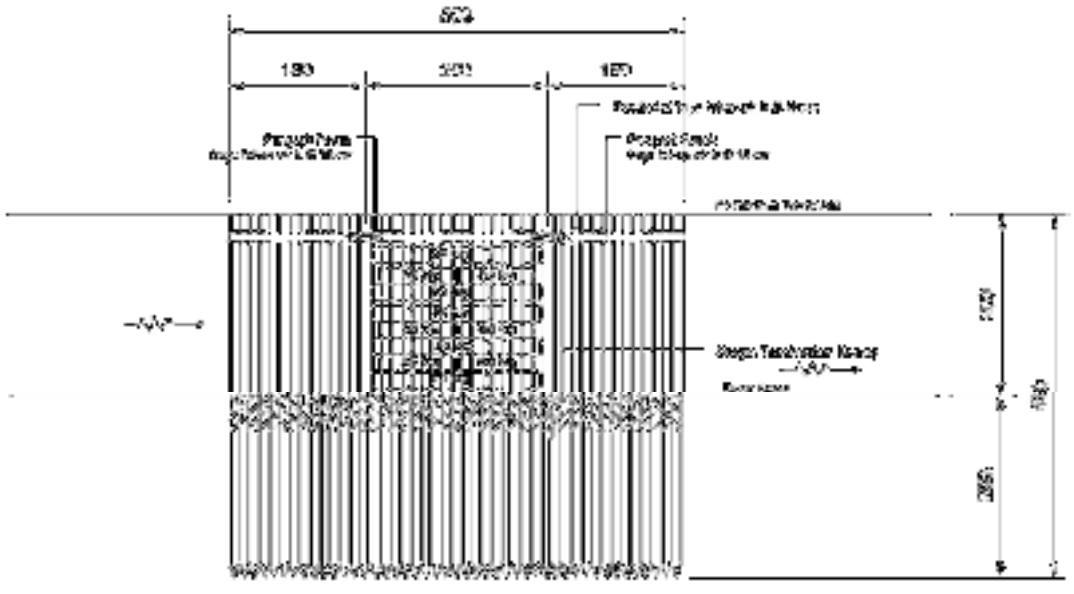

POTONGAN B-B SEBAT GUA LAWA
TANPA PELUMPASAN (WELL WW)
1 : 150

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-4) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	117,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	36,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	39,53	m^3		
2	Galian Tanah	24,20	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	39,53	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	39,53	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	213,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,57	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	426,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	55,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	55,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	38,46	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-2L-TP-4) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,003	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,22	m^3		
5	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
6	Karung Plastik	1.424	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	3.710	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	51,70	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	228,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	55,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	42,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	101,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


j. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-4)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	5 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5.00 < Lebar Kanal ≤7.00 (Meter)



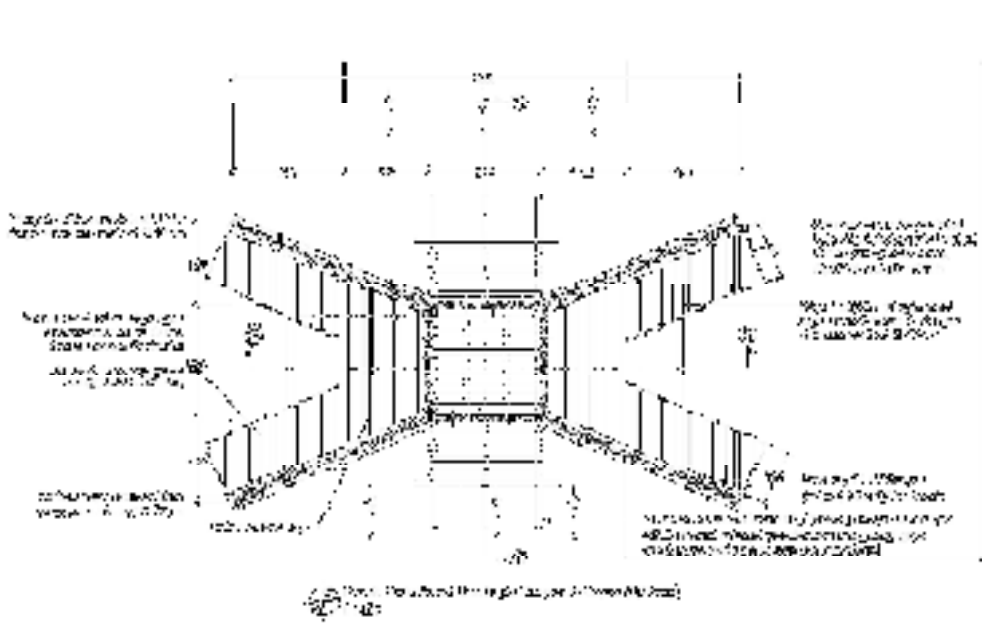

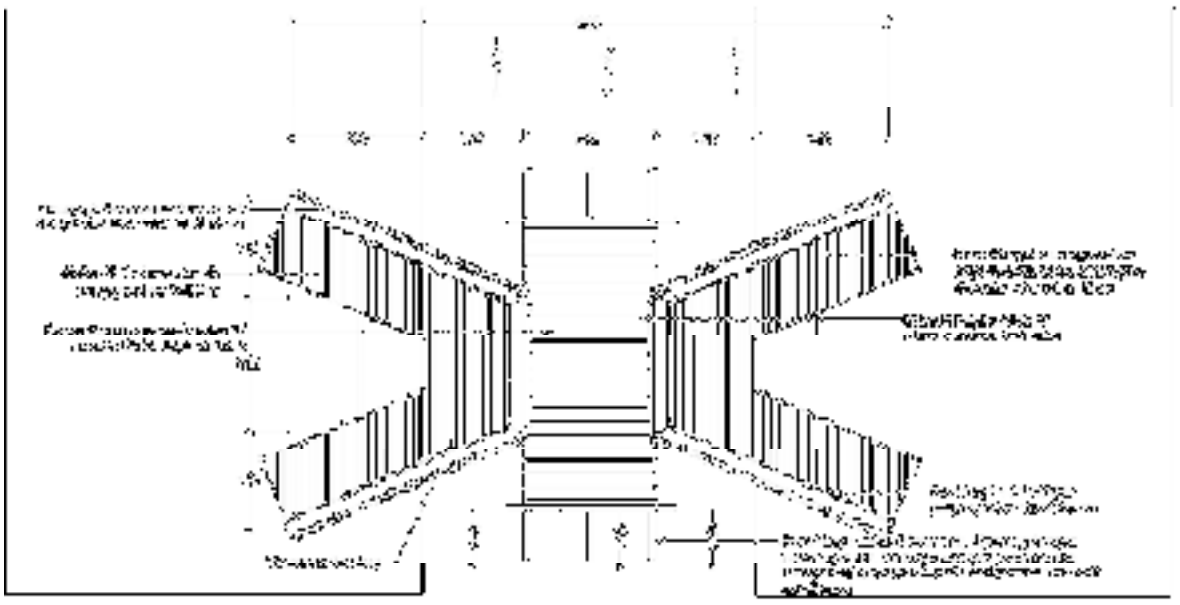

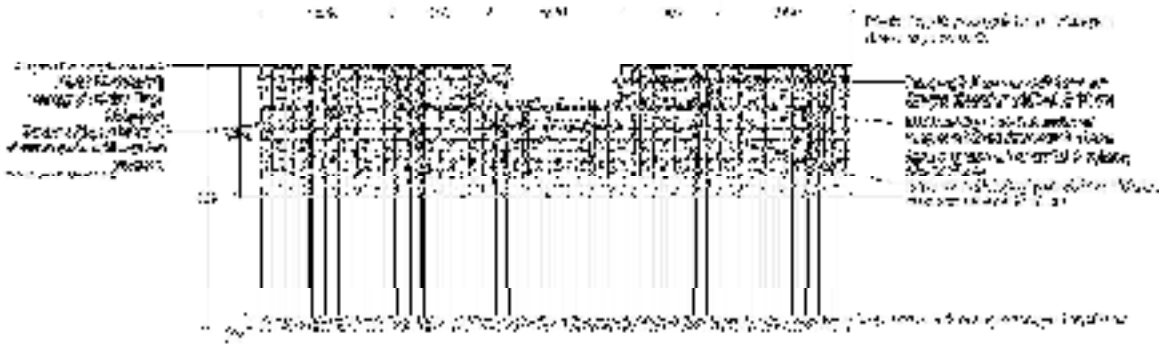

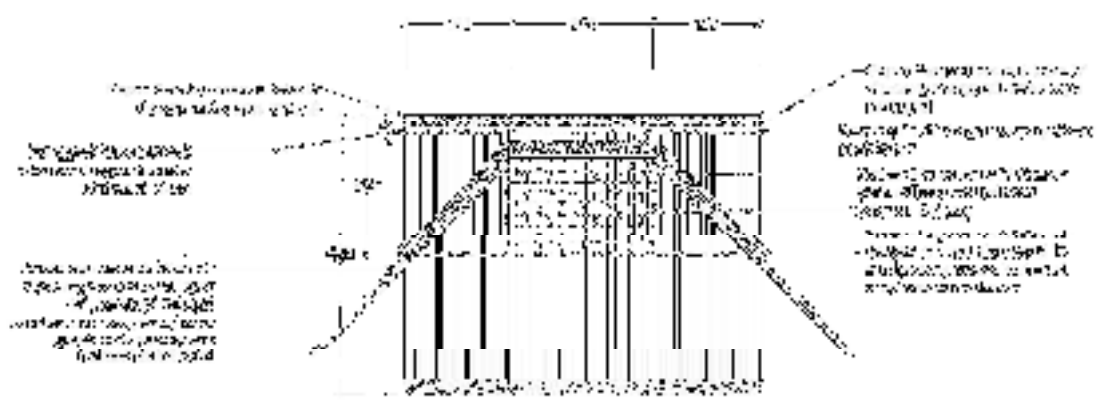

F. Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-4) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	117,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	36,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	38,10	m^3		
2	Galian Tanah	24,20	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	38,10	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	38,10	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	213,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,98	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	426,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	55,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	55,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	38,46	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,41	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

G. Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-2L-P-4) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,51	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,22	m^3		
5	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
6	Karung Plastik	1.372	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	3.580	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	38,20	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	265,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	55,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	42,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	142,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


k. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	11 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 7.00 < Lebar Kanal ≤9.00 (Meter)



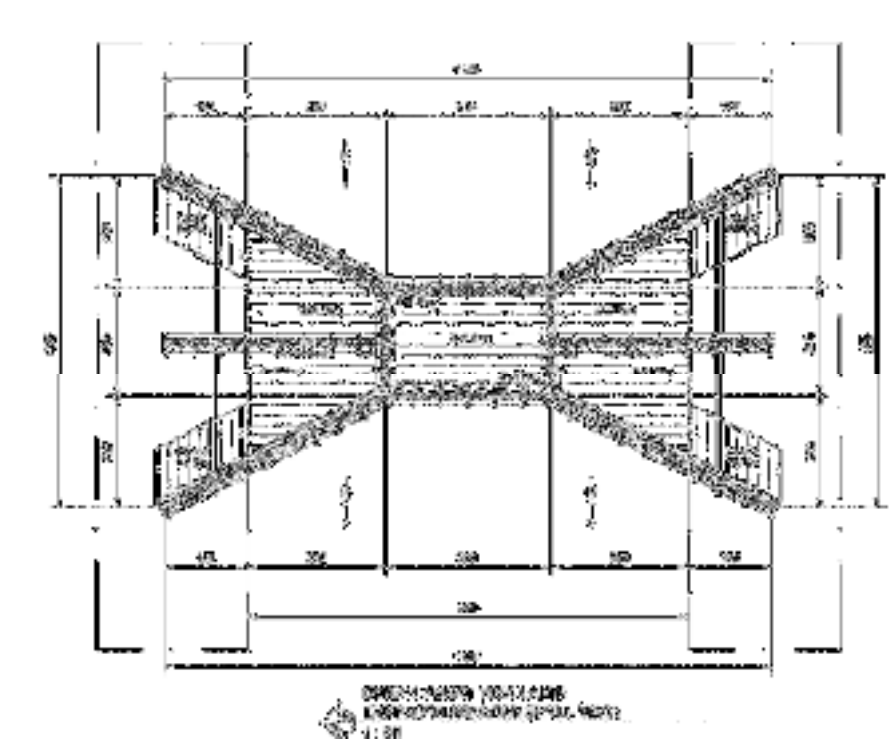

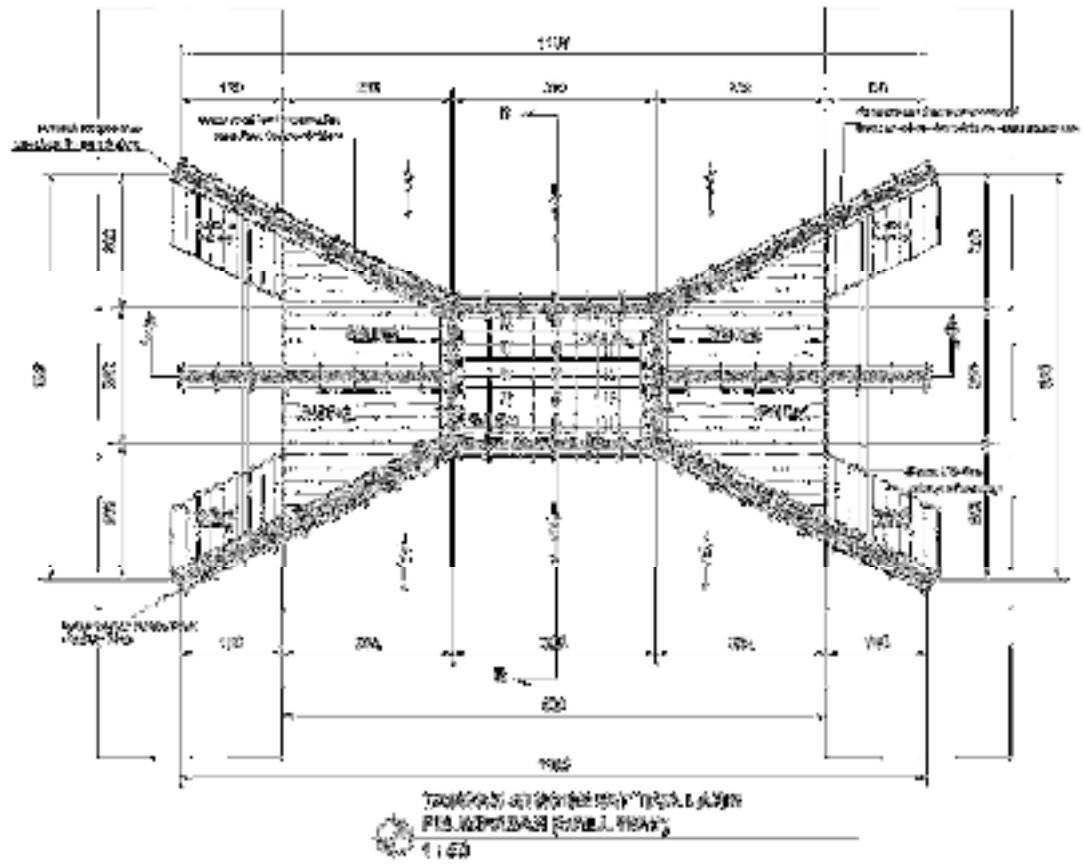

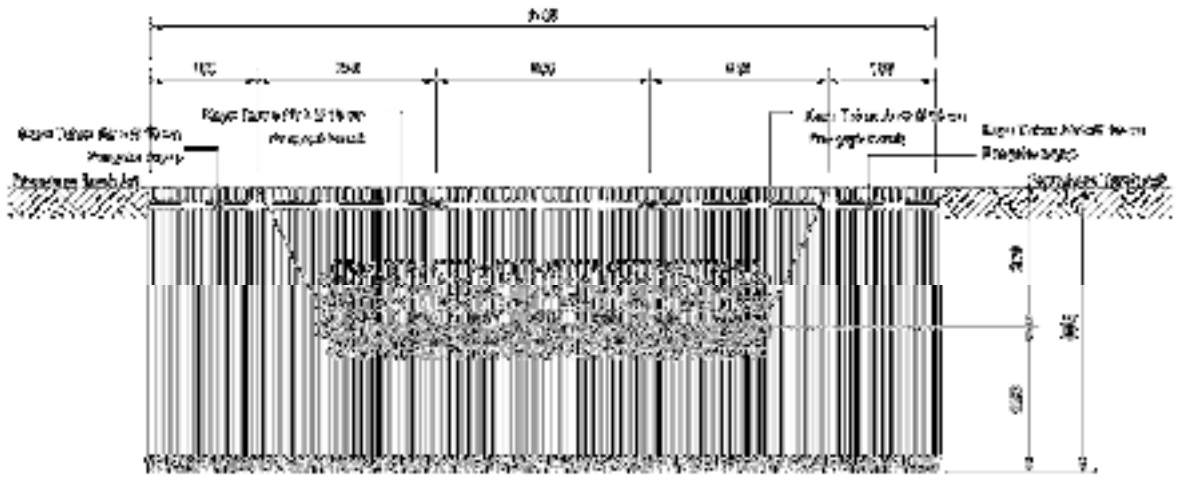

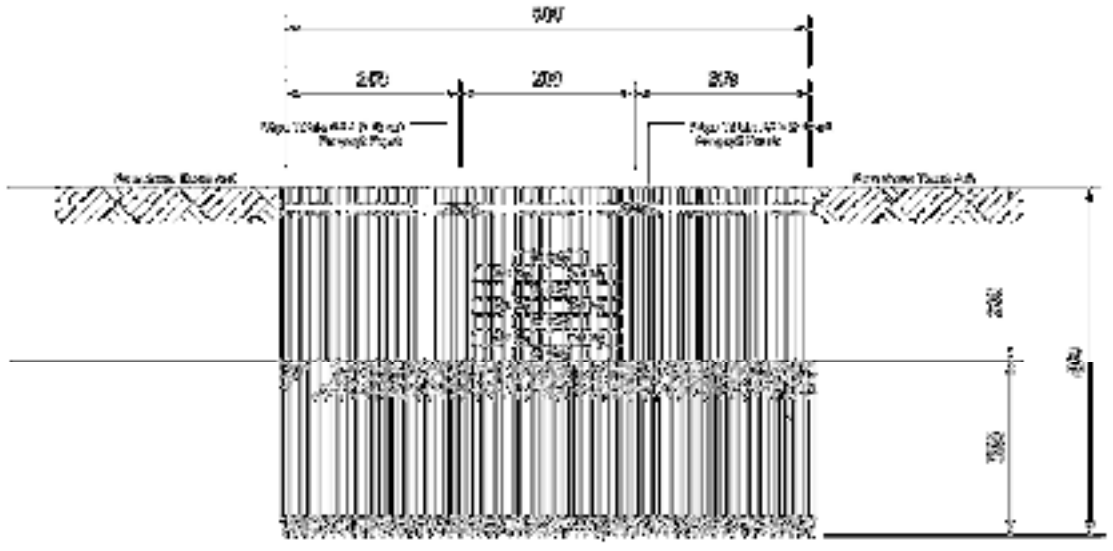

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-1) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS TANPA PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	150,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	42,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	51,83	m^3		
2	Galian Tanah	31,42	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	51,83	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	51,83	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	328,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,80	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	656,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	80,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	80,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	47,78	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS TANPA PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,002	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,25	m^3		
5	Paku 5-10 cm	0,73	Kg		
6	Karung Plastik	1.866	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	4.872	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	51,83	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	349,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	80,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	52,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	194,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


1. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	11 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 7.00 < Lebar Kanal ≤9.00 (Meter)



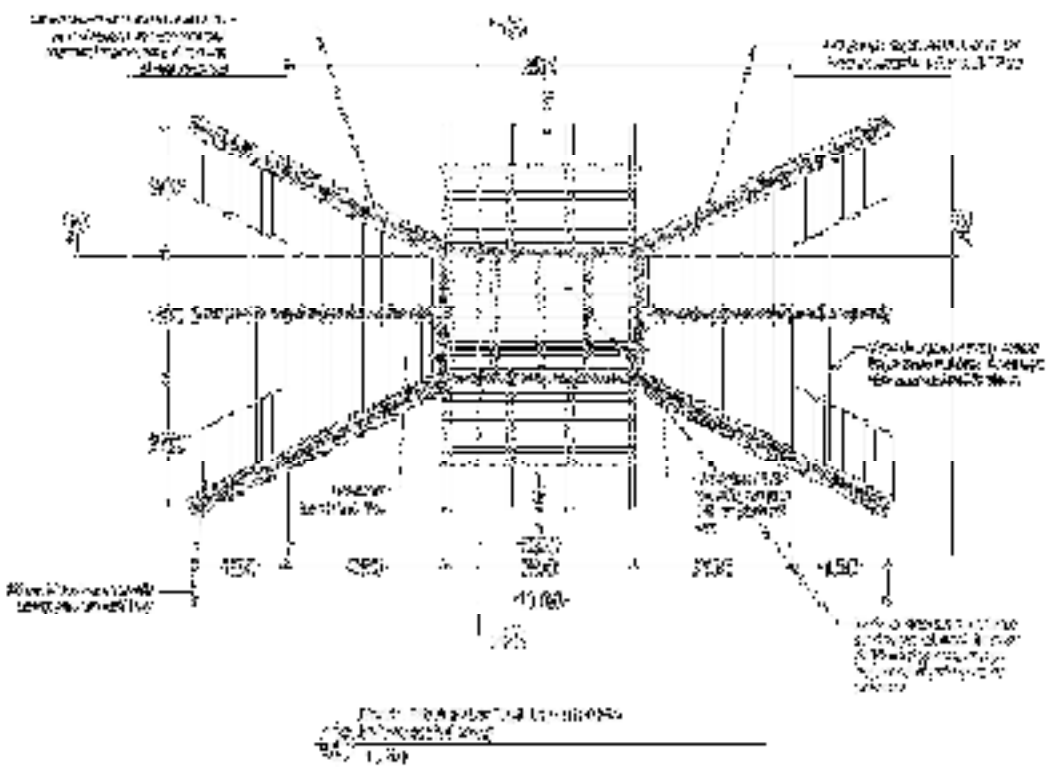

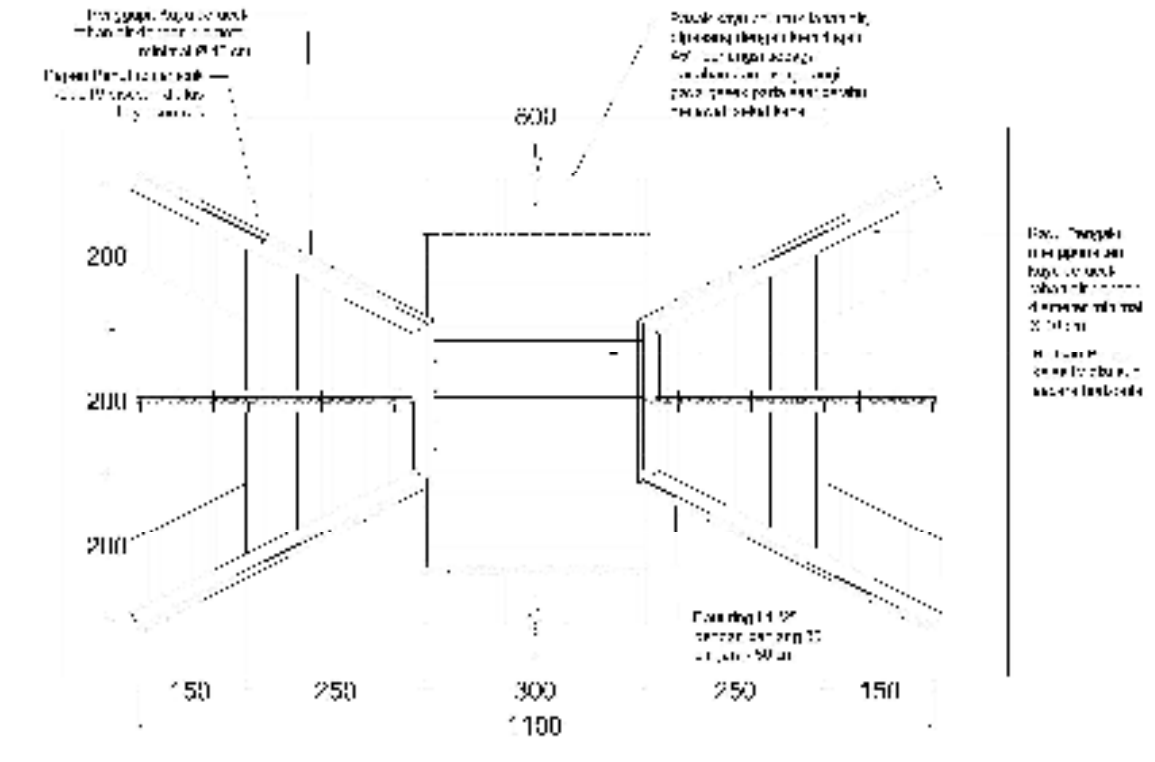
600
200
200
200
150
250
300
250
150
100

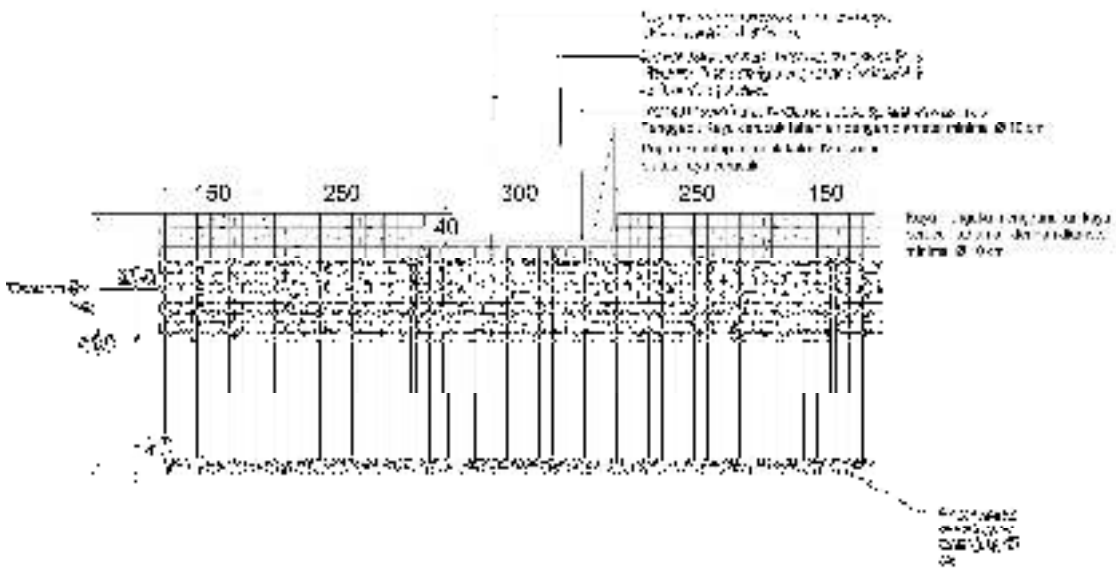
150
250
300
250
150
40

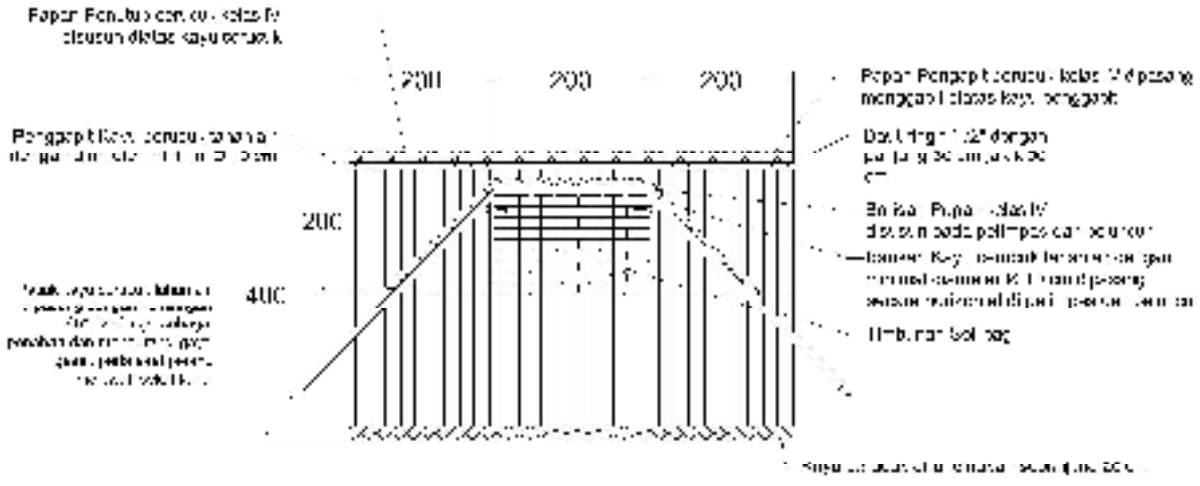
200
200
200
200
400

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-1) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	150,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	42,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	49,65	m^3		
2	Galian Tanah	31,42	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	49,65	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	49,65	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	328,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	2,74	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	656,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	80,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	80,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	47,78	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,57	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-1) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN :
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,69	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,26	m^3		
5	Paku 5-10 cm	3,00	Kg		
6	Karung Plastik	1.788	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	4.660	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	49,70	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	400,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	80,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	52,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	191,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


m. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	13 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	7 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 9.00 < Lebar Kanal ≤11.00(Meter)



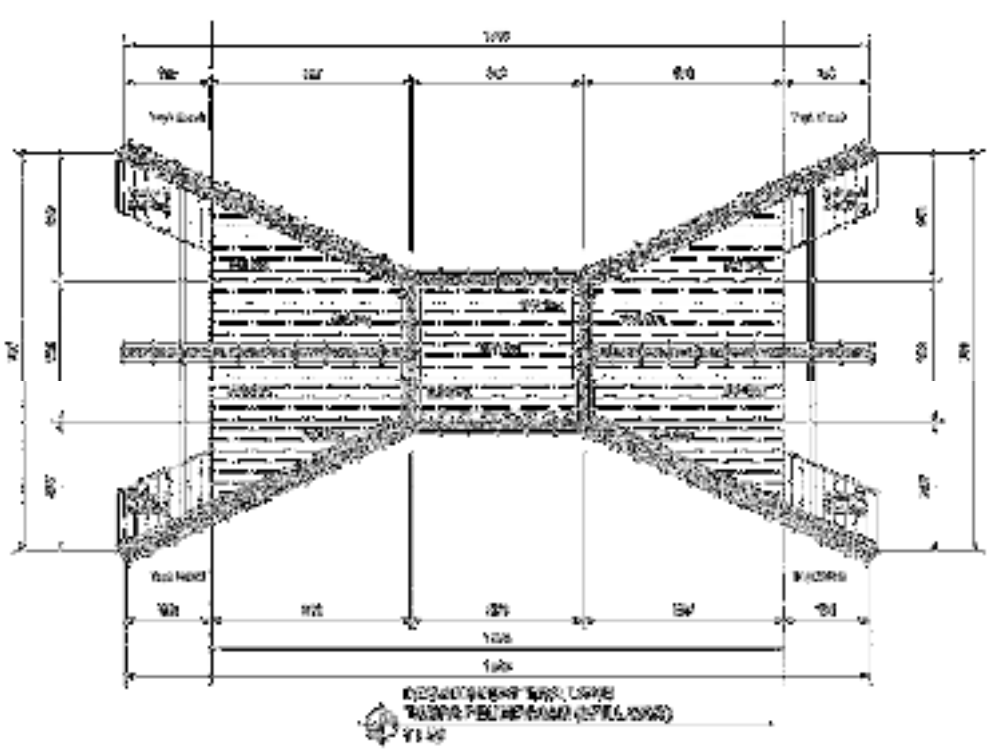

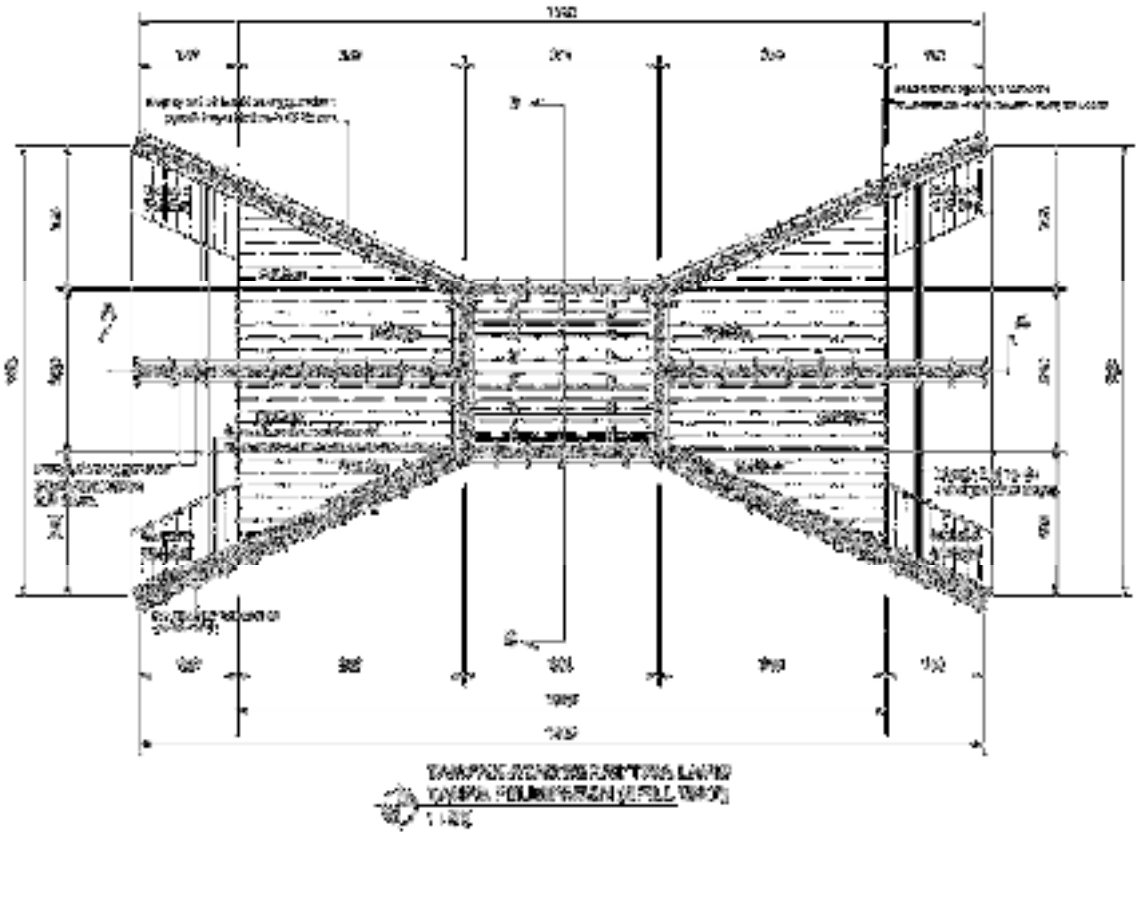

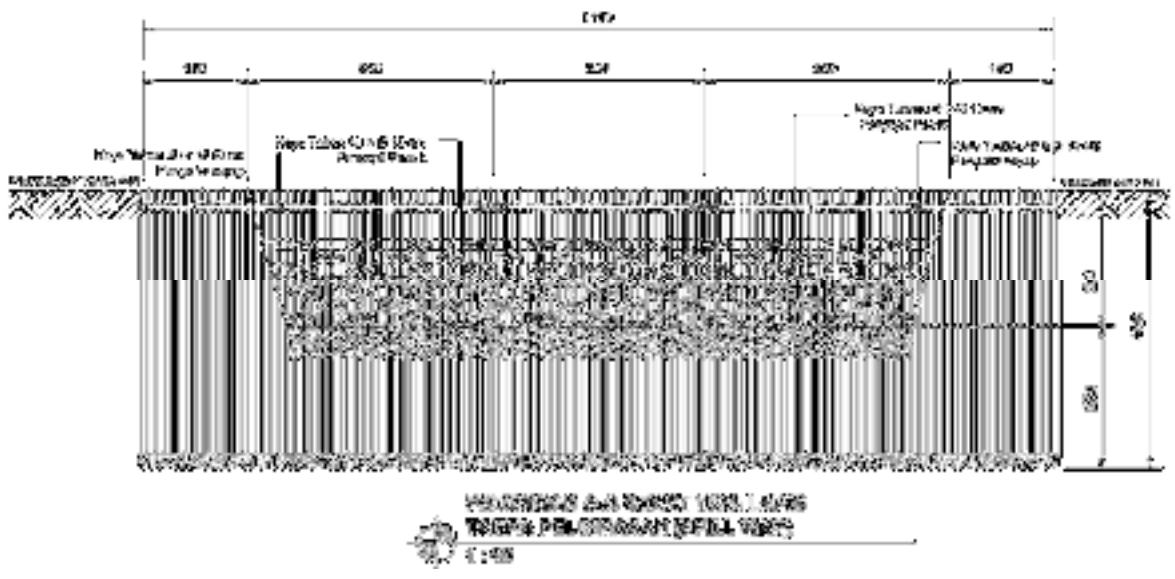

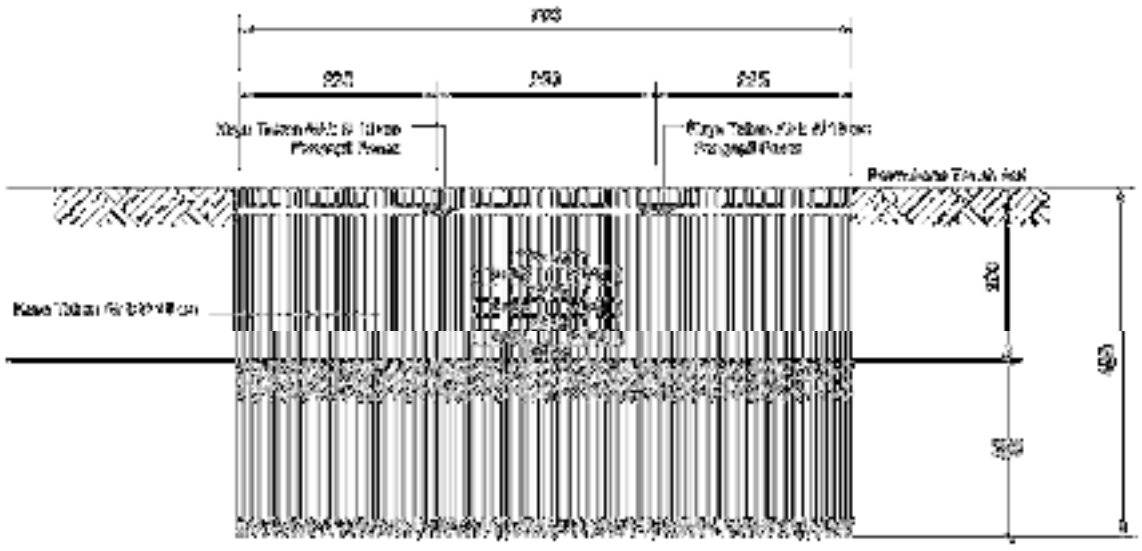

POTONGAN B-B SEBAH TIDAK LENGKAP
TANPA PIT EXCAVATOR (SKALA 1:50)
1 : 50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-2) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS TANPA PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	187,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	48,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	77,80	m^3		
2	Galian Tanah	41,41	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	77,80	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	77,80	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	392,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,99	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	784,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	94,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	94,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	55,86	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-3L-TP-2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS TANPA PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,002	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,29	m^3		
5	Paku 5-10 cm	0,85	Kg		
6	Karung Plastik	2.801	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	7.313	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	77,80	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	418,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	94,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	61,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	270,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


n. Desain Teknis Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	13 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	7 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 9.00 < Lebar Kanal ≤11.00 (Meter)



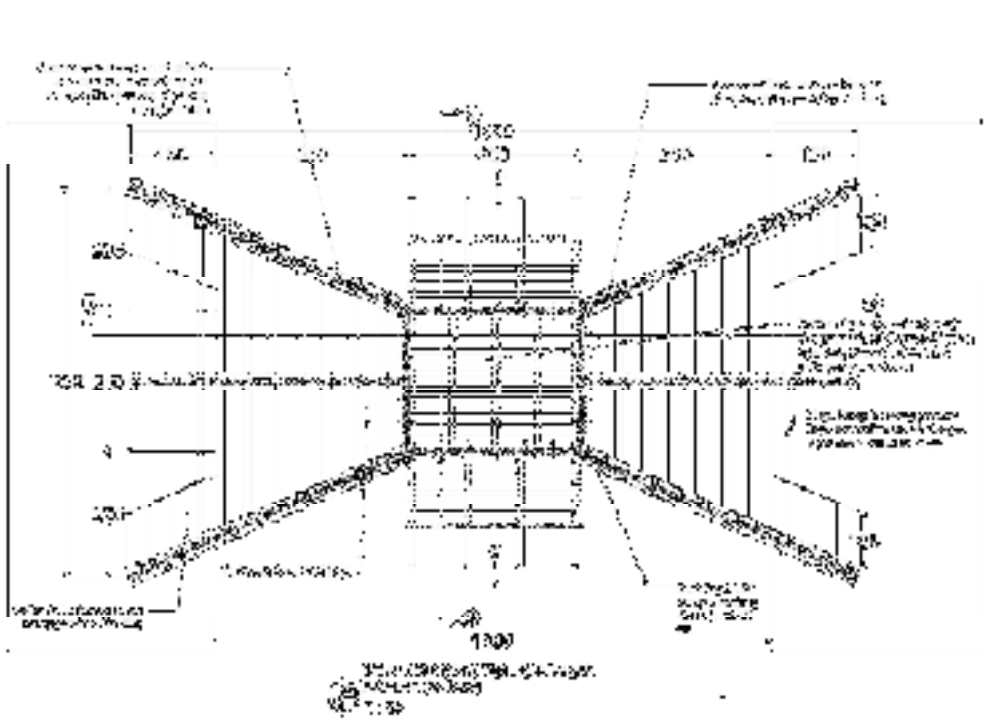

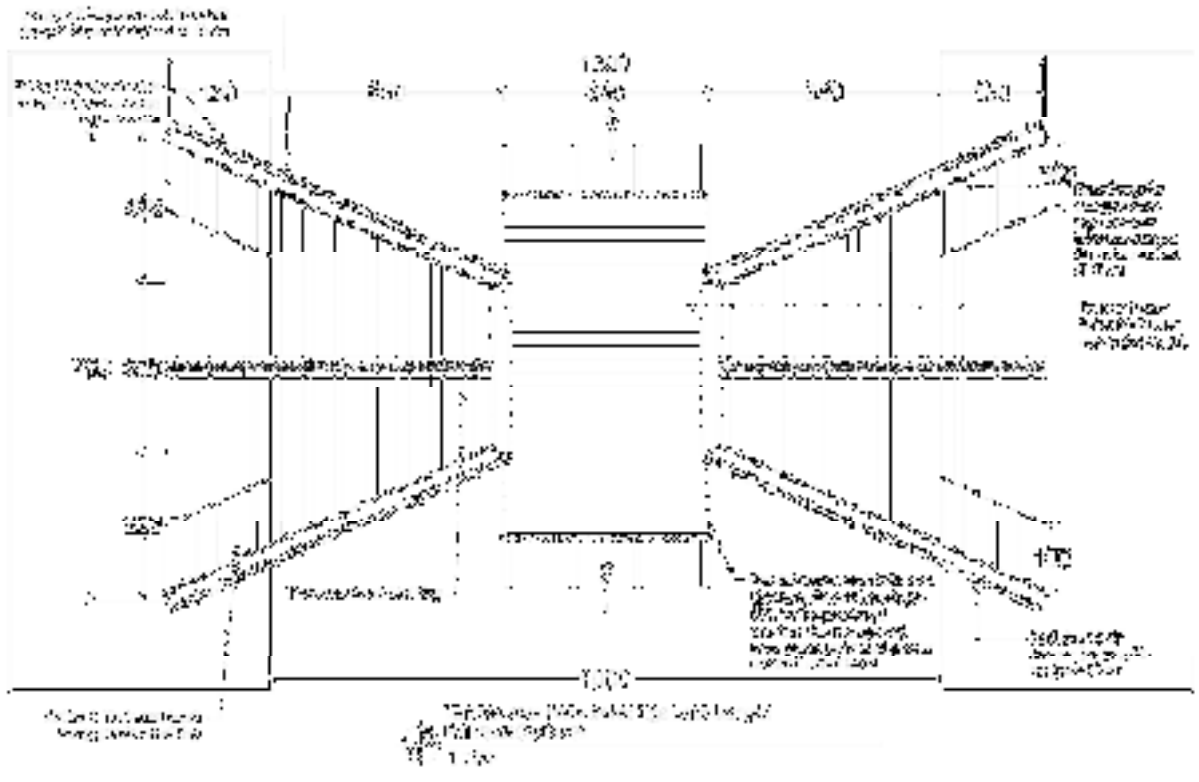

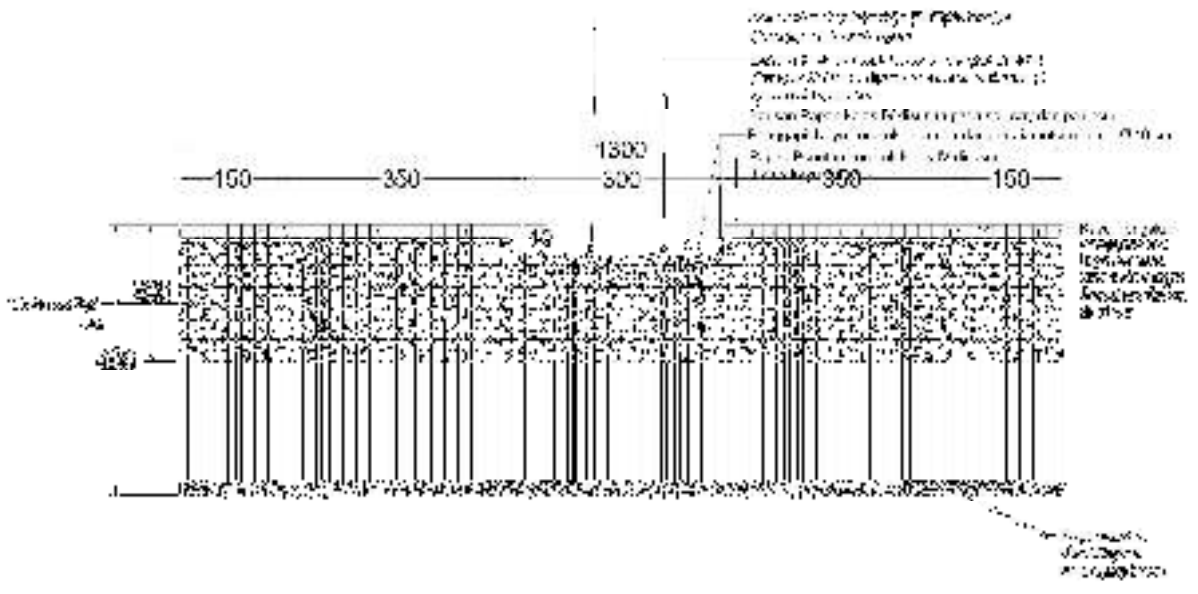
150
350
1300
300
350
150

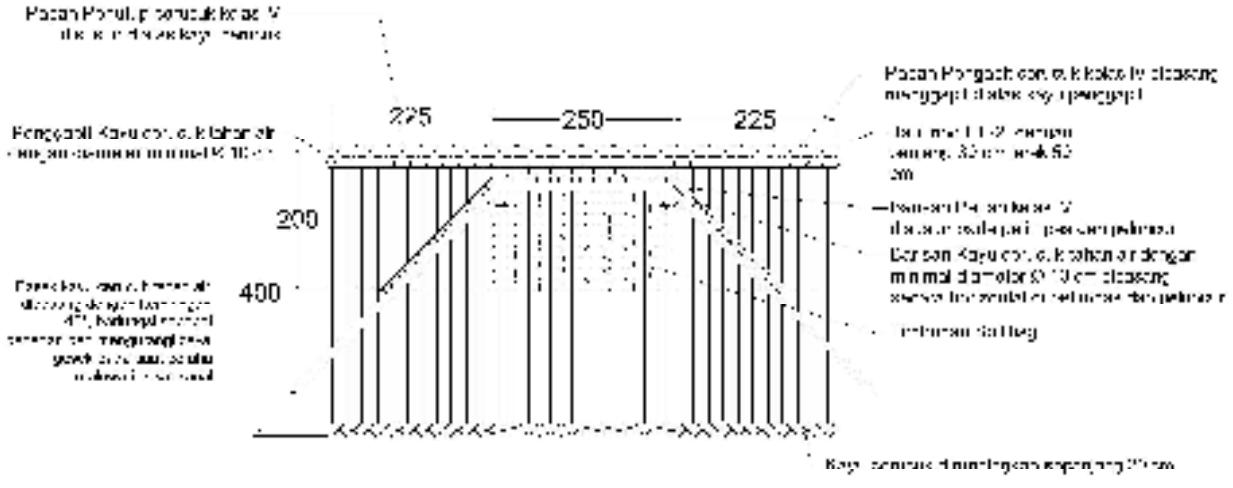

Potongan B-B Pada Saung Tipe Lapis Depan
Pd Mts Al Ishlahiyah
1 : 50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-2) secara kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	187,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	48,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	75,04	m^3		
2	Galian Tanah	41,41	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	75,04	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	75,04	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	392,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	3,08	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	784,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	94,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	94,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	55,86	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,64	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Tiga Lapis Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-3L-P-2) secara swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL TIGA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,77	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,29	m^3		
5	Paku 5-10 cm	3,00	Kg		
6	Karung Plastik	2.702	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	7.050	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	75,10	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	473,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	94,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	61,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket	524.000,00	
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	265,00	OH	150.000,00	
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket	150.000,00	
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


o. Desain Teknis Sekat Kanal Empat Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-4L-TP-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	16,8 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	9,5 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 11.00 < Lebar Kanal ≤13.00 (Meter)



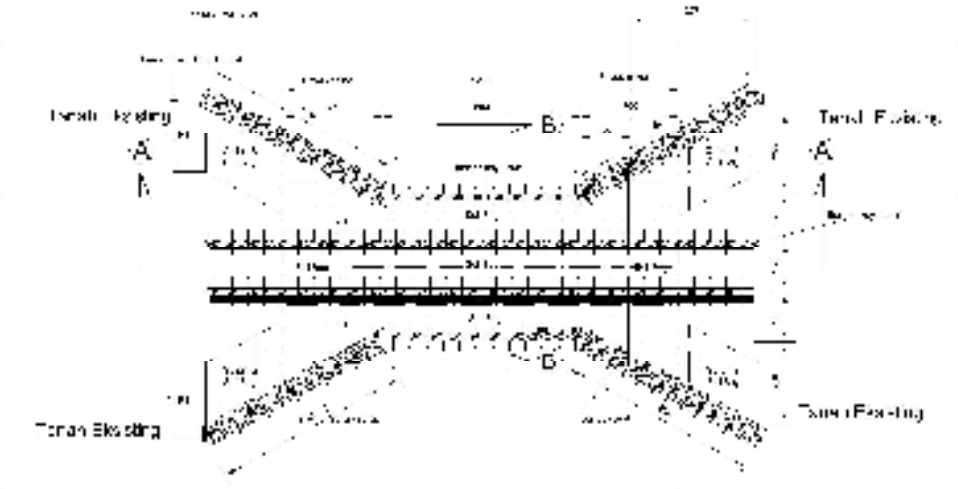

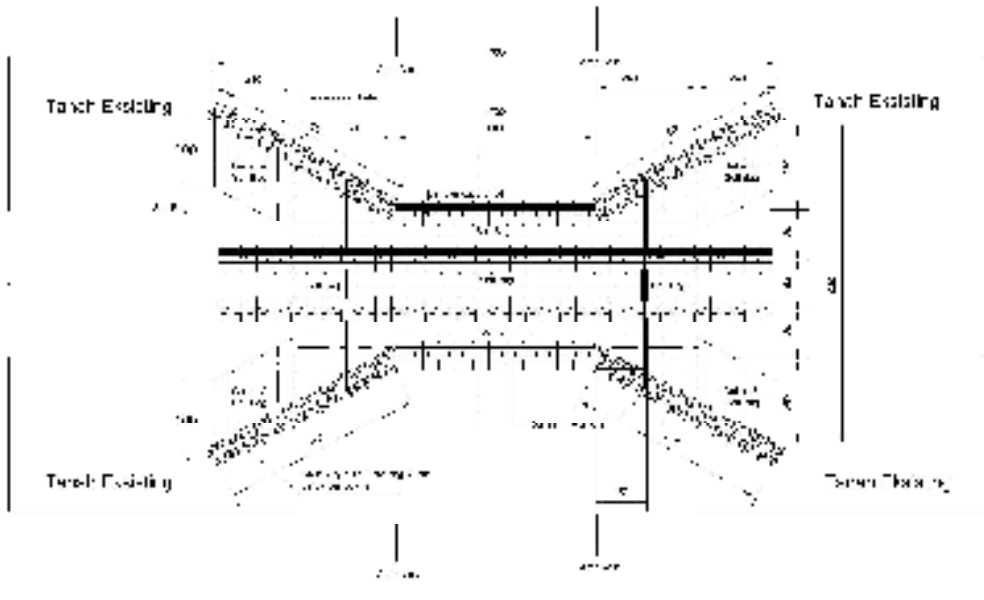
Match Existing
Match Existing
Match Existing

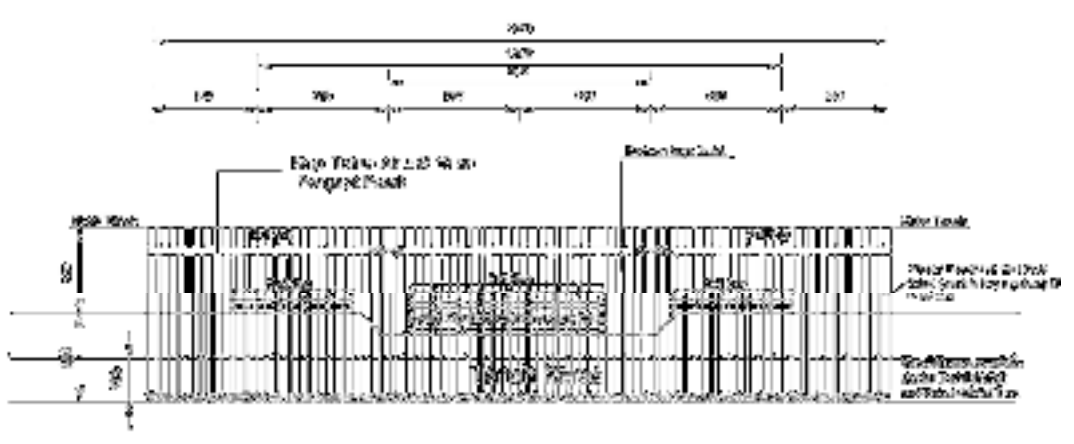

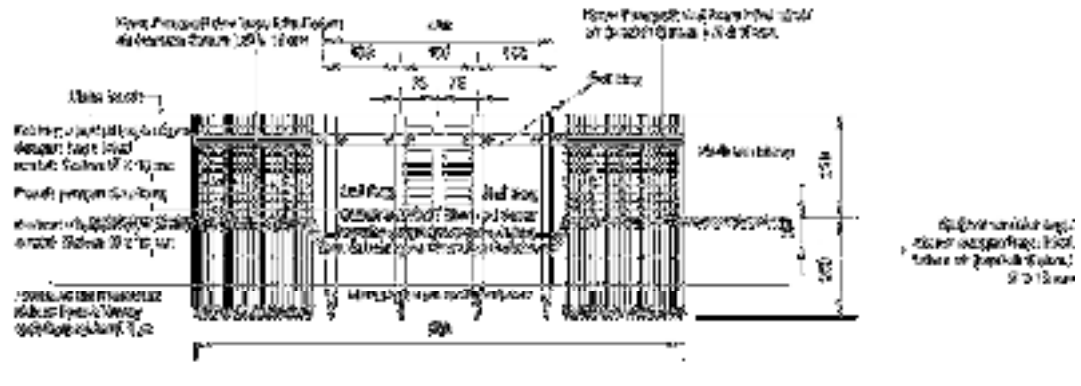



Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Empat Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-4L-TP-1) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL EMPAT LAPIS TANPA PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	280,80	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	60,60	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	133,53	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	64,82	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	133,53	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	133,53	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	633,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,52	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	1.266,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	146,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	146,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	71,61	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,00	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,16	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,01	m^2		
4	Demobilisasi	0,16	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Empat Lapis Tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-4L-TP-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL EMPAT LAPIS TANPA PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,00	m^3		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,36	m^3		
5	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
6	Karung Plastik	4.808,00	Buah		
7	Tali Rafia/Plastik	9.610,00	m		
8	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	133,60	m^3		
9	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	673,00	Batang		
10	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	146,00	Buah-Pasang		
11	Geomembrane	78,00	m^2		
12	Portland Cement	5,00	Kg		
13	Pasir Beton	1,00	Karung		
14	Koral	1,00	Karung		
15	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	390,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


p. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	3,10 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	1,15 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 1,0 < Lebar Kanal ≤ 1,50 (Meter)



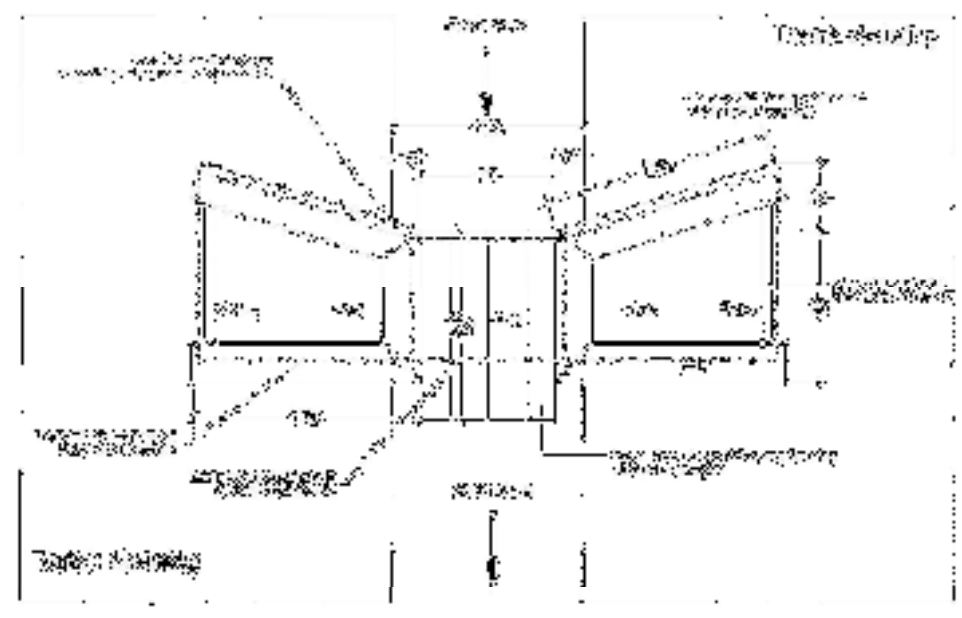

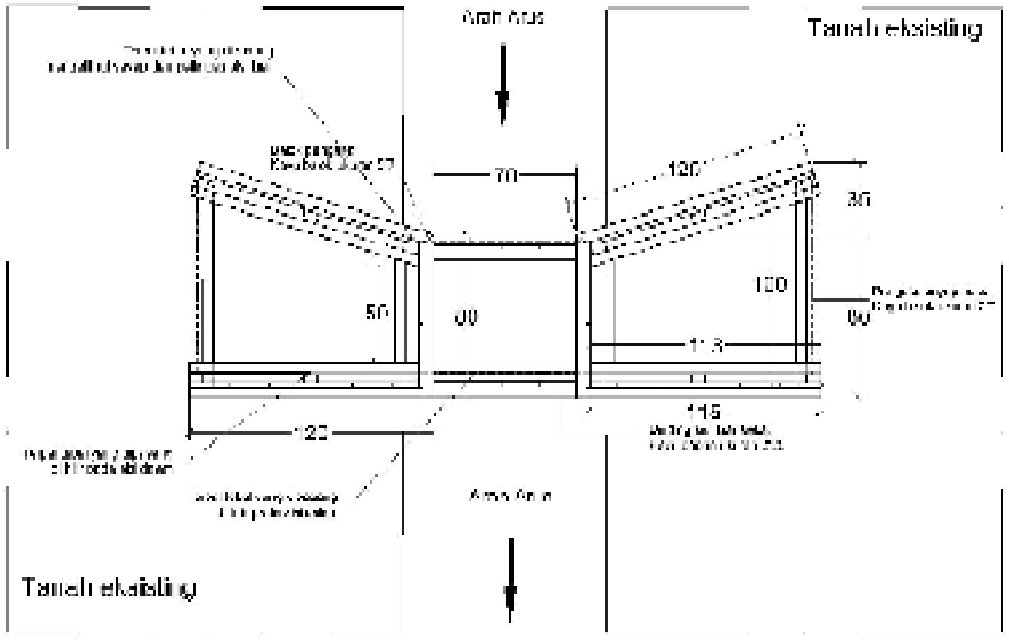
Tanah eksisting
70
120
50
100
115
122
Tanah eksisting

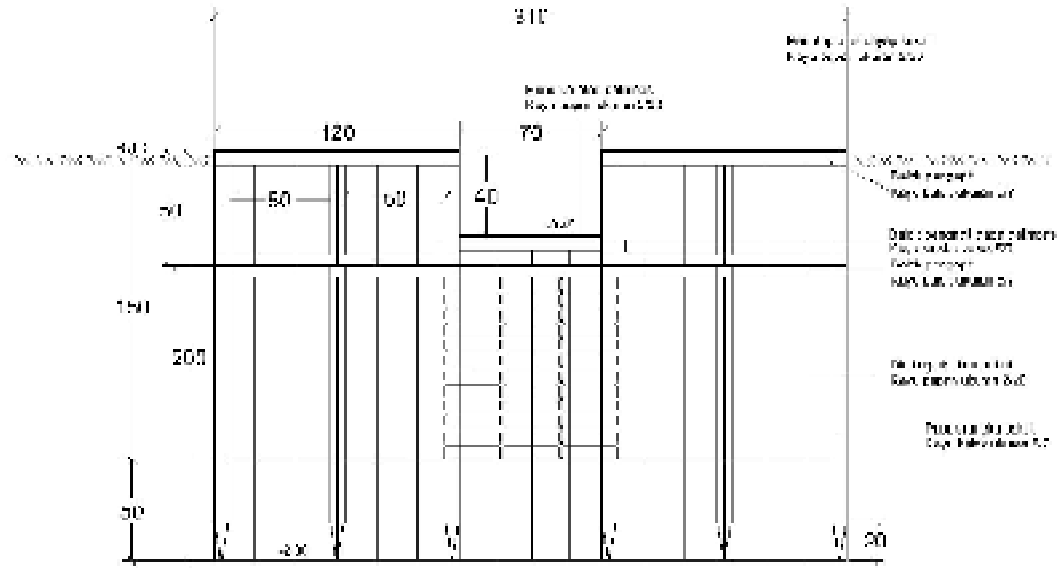
120
70
60
60
40
50
150
200
50
20

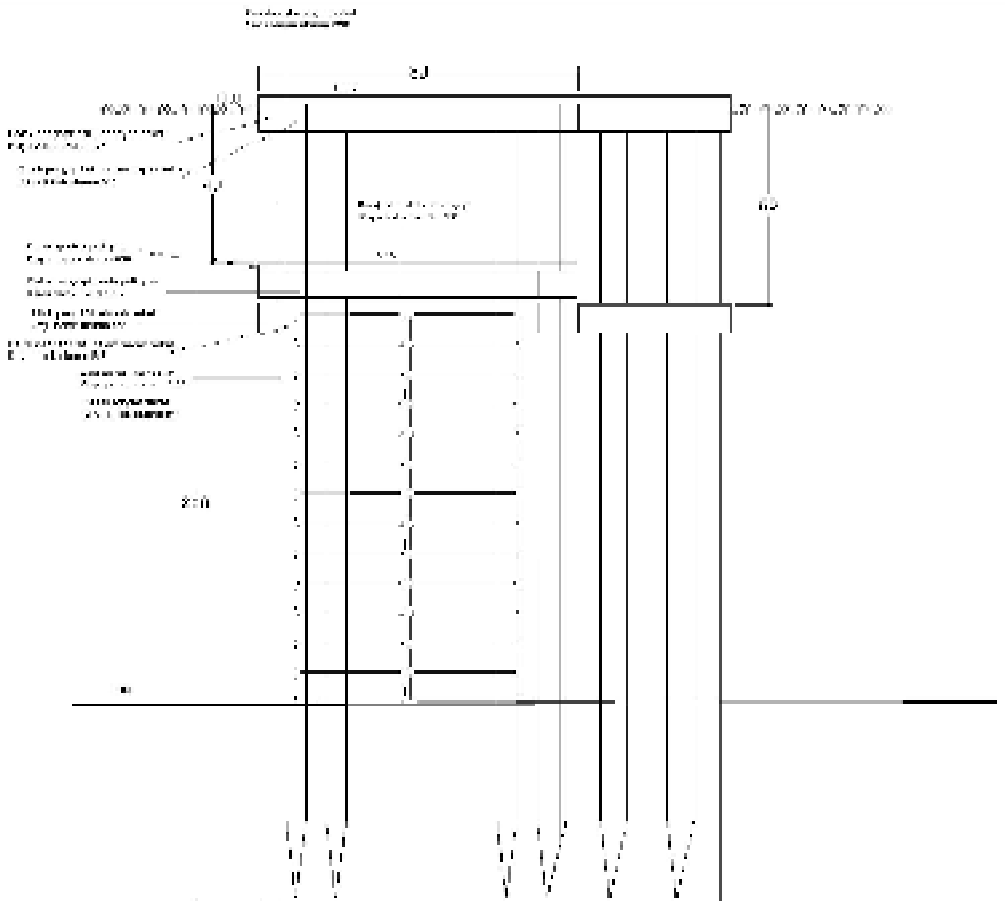

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-1) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	36,57	m^2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	36,57	m^2		
4	a. Pengukuran dan pemasangan Bowplank	16,50	m^2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	4,65	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	4,57	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,65	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	4,65	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Balok 5/7 Kelas IV	0,33	m^3		
2	Pemasangan Kerangka Balok 5/7	0,04	m^3		
3	Memancang dan Melancip kayu balok 5/7	46,80	m		
4	Pemasangan Terpal	21,04	m^2		
5	Pemasangan Papan dinding sekat kanal, Penutup Spillway, Pengapit	0,72	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Alat dan Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	0,87	m^3		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,53	m^3		
4	Paku 5-10 cm	1,87	Kg		
5	Karung Plastik	167	Buah		
6	Tali Rafia/Plastik	437	m		
7	Tanah Mineral/Urug/Liat	4,65	m^3		
8	Terpal Tebal	23,00	m^2		
9	Portland Cement	5,00	Kg		
10	Pasir Beton	1,00	Karung		
11	Koral	1,00	Karung		
12	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	20,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


q. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	1,60 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 1,5 < Lebar Kanal ≤ 2,50 (Meter)



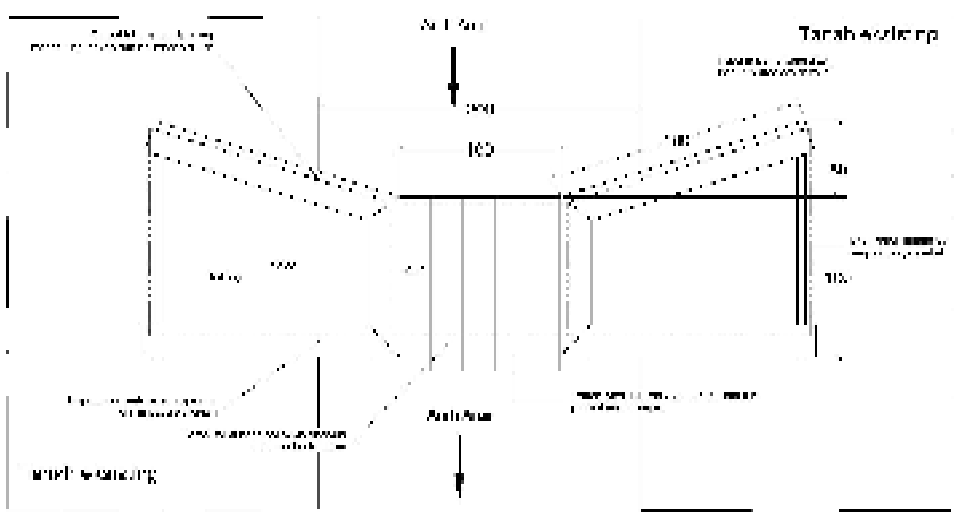

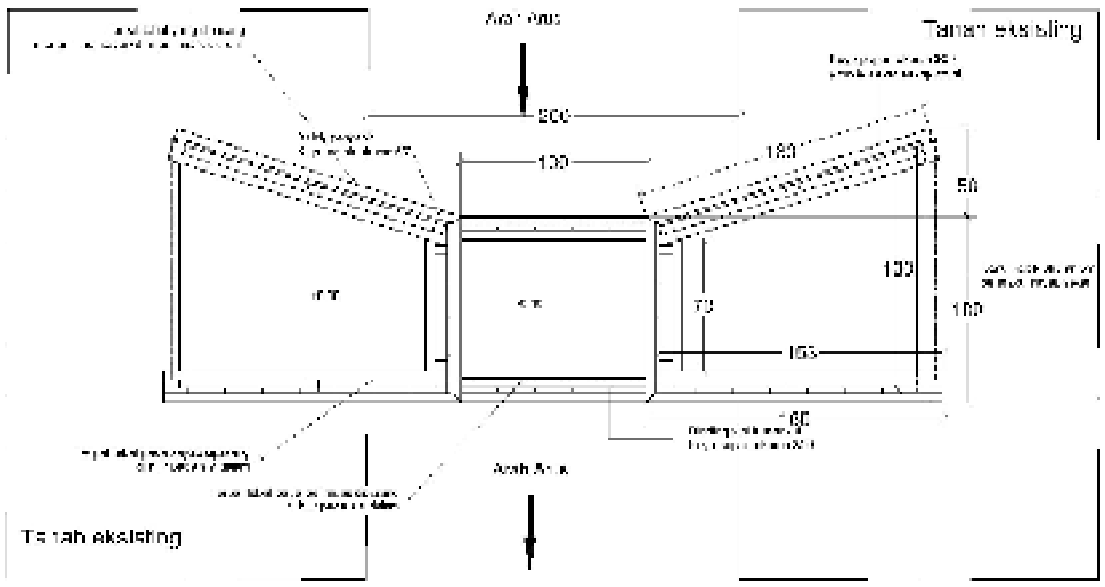
Tanah stabilitas
Tanah aksisting
500
130
180
50
100
150
73
185
65

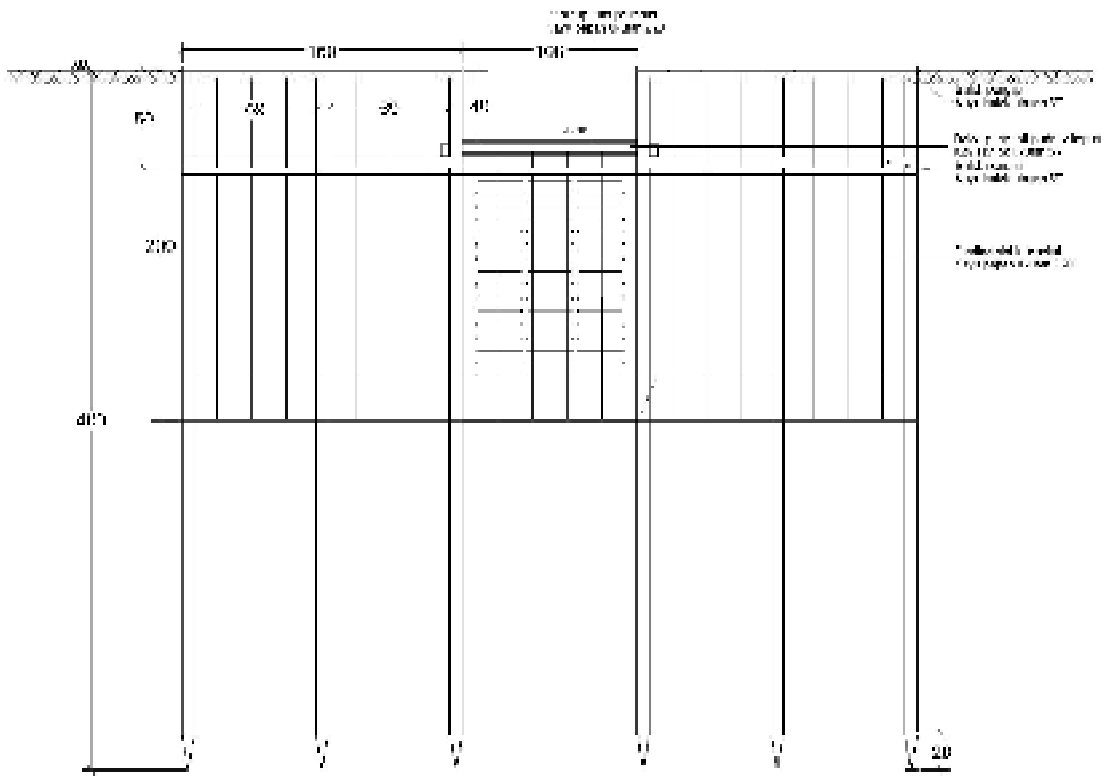
1800
1500
65
90
90
40
210
20

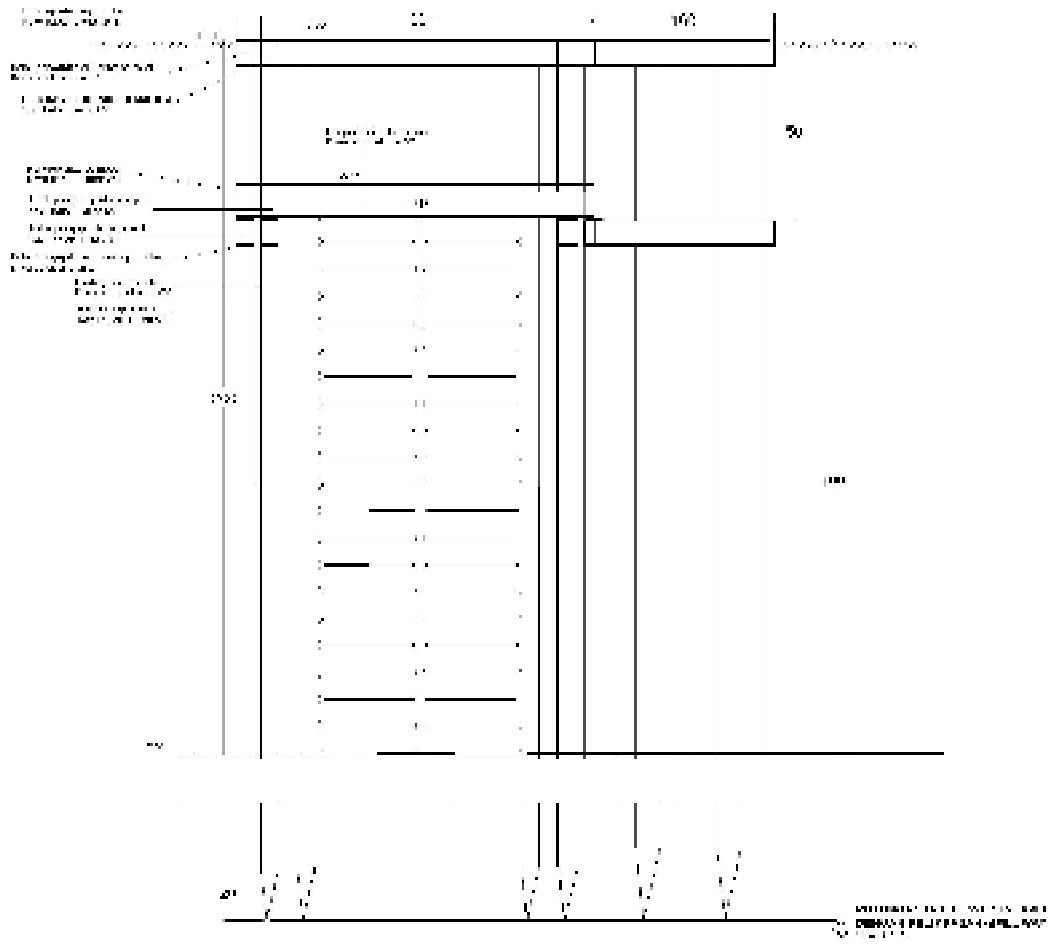

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-2) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	44,80	m^2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	44,80	m^2		
4	a. Pengukuran dan pemasangan Bowplank	19,20	m^2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	7,93	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	6,80	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	7,93	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	7,93	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Balok 5/7 Kelas IV	0,39	m^3		
2	Pemasangan Kerangka Balok 5/7	0,04	m^3		
3	Memancang dan Melancip kayu balok 5/7	56,00	m		
4	Pemasangan Terpal	27,73	m^2		
5	Pemasangan Papan dinding sekat kanal, Penutup Spillway, Pengapit	0,92	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Alat dan Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,11	m^3		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,62	m^3		
4	Paku 5-10 cm	2,33	Kg		
5	Karung Plastik	285	Buah		
6	Tali Rafia/Plastik	745	m		
7	Tanah Mineral/Urug/Liat	7,93	m^3		
8	Terpal Tebal	30,00	m^2		
9	Portland Cement	5,00	Kg		
10	Pasir Beton	1,00	Karung		
11	Koral	1,00	Karung		
12	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	30,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


r. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-3)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,10 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,5 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)



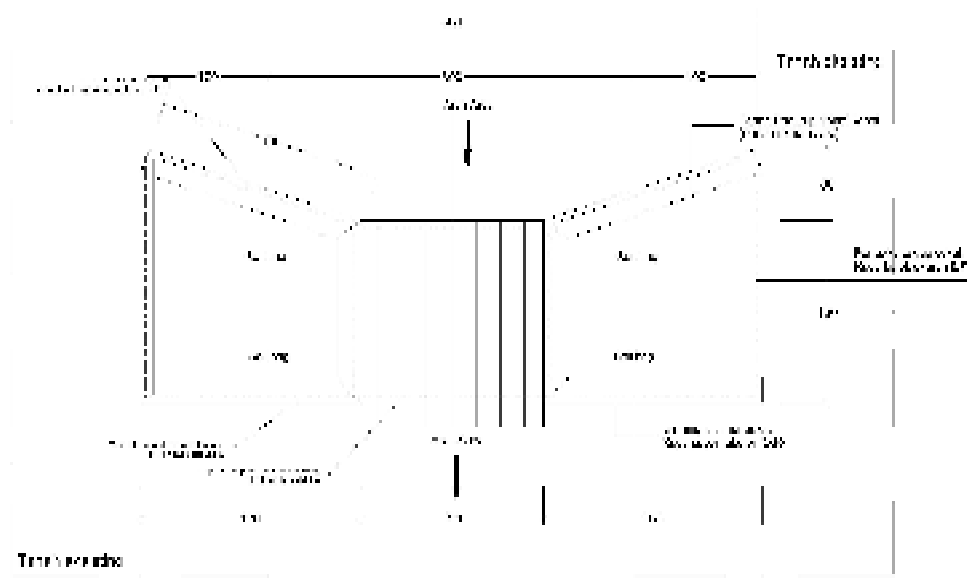


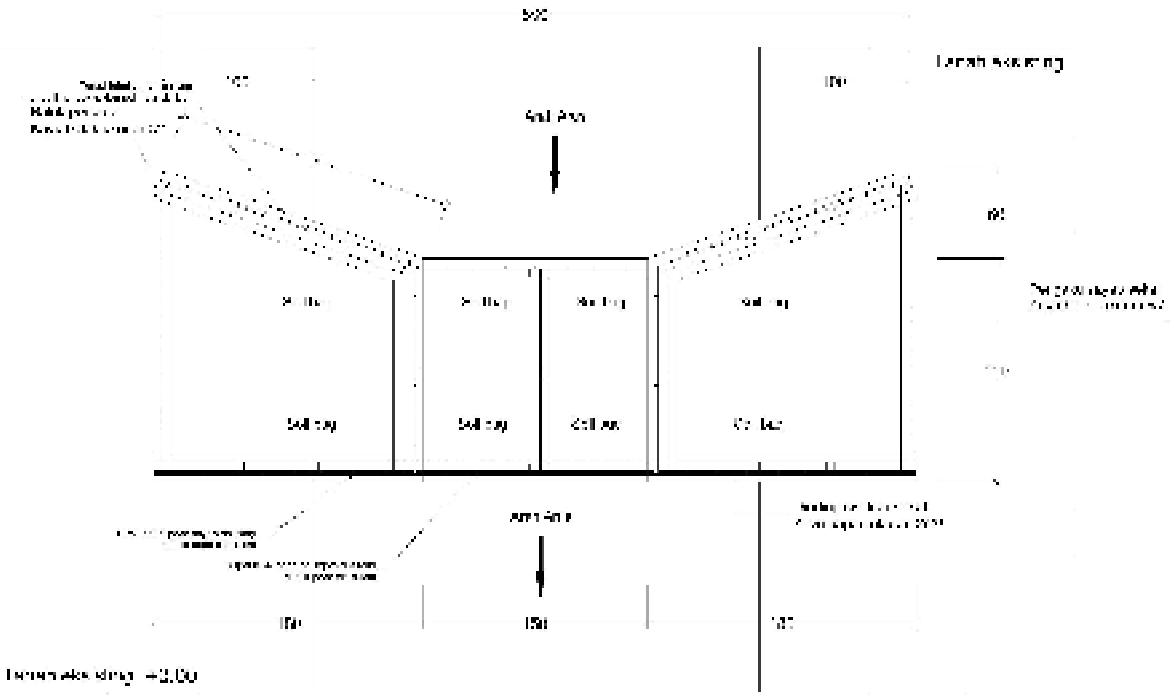

DENGAN SEKAT KANAL PASANGAN 1 BPS
DENGAN PELIMPASAN (SPILLWAY)

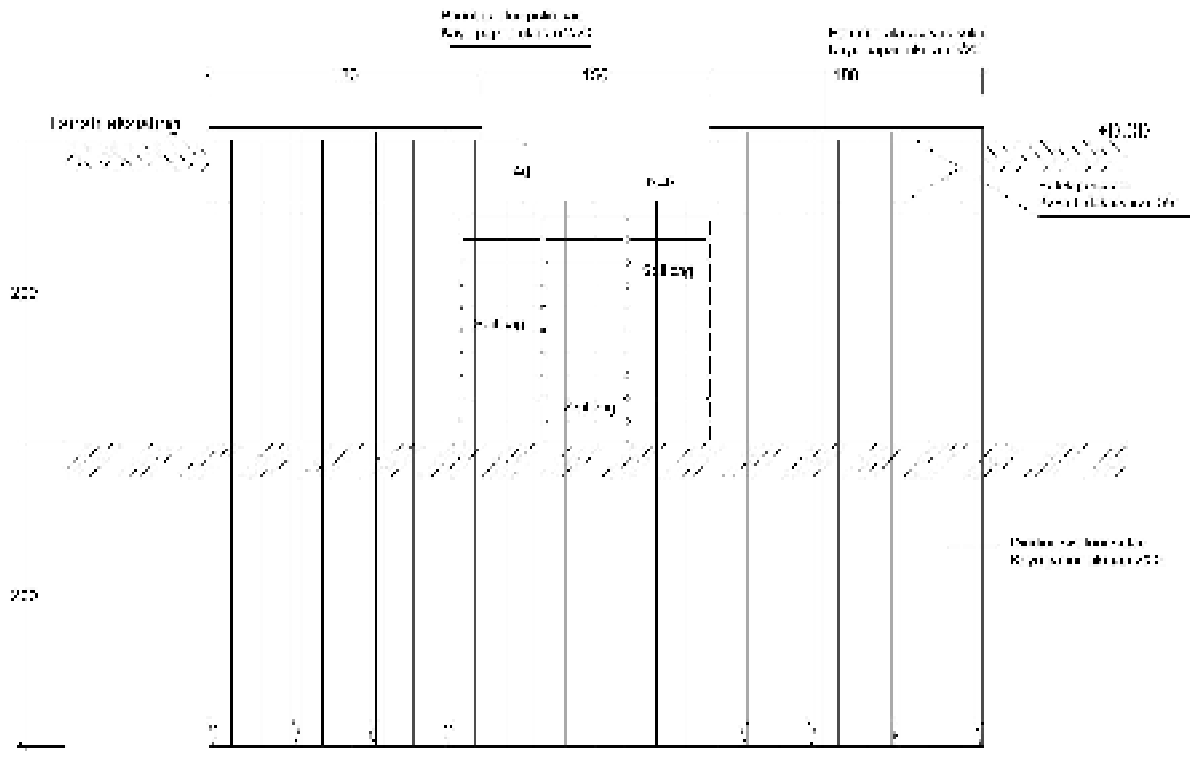

POTONGAN A-A SEKAT KANAL PASANGAN DUA LAPIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)

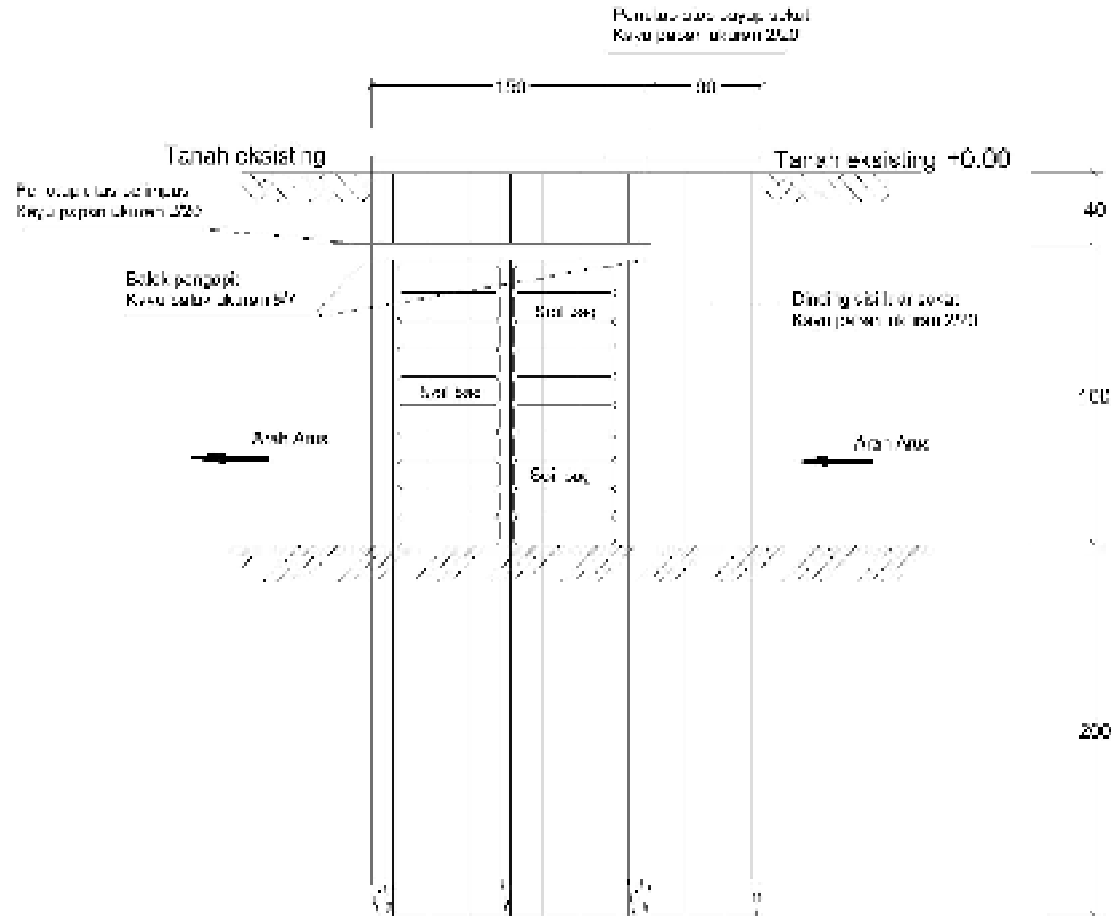

POTONGAN B-B SEKAT KANAL PAPAN DUA LAPIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)
SKALA 1 : 25

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-3) secara kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	54,90	m^2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	54,90	m^2		
4	a. Pengukuran dan pemasangan Bowplank	22,20	m^2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	14,64	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	10,35	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	14,64	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	14,64	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Balok 5/7 Kelas IV	0,48	m^3		
2	Pemasangan Kerangka Balok 5/7	0,06	m^3		
3	Memancang dan Melancip kayu balok 5/7	68,00	m		
4	Pemasangan Terpal	35,62	m^2		
5	Pemasangan Papan dinding sekat kanal, Penutup Spillway, Pengapit	1,22	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PP-2L-P-3) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Alat dan Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,46	m^3		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,74	m^3		
4	Paku 5-10 cm	3,01	Kg		
5	Karung Plastik	527	Buah		
6	Tali Rafia/Plastik	1.376	m		
7	Tanah Mineral/Urug/Liat	14,64	m^3		
8	Terpal Tebal	39,00	m^2		
9	Portland Cement	5,00	Kg		
10	Pasir Beton	1,00	Karung		
11	Koral	1,00	Karung		
12	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	47,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

s. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2,00 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 1,5 < Lebar Kanal ≤ 2,50 (Meter)




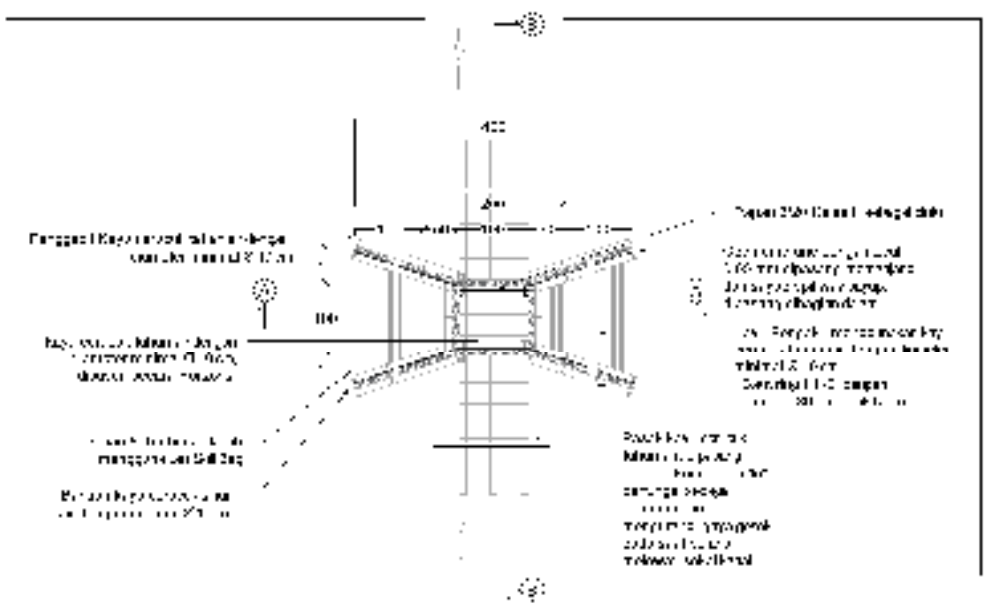


Desain Teknis Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpasan (Skala x)
Skala 1 : 20

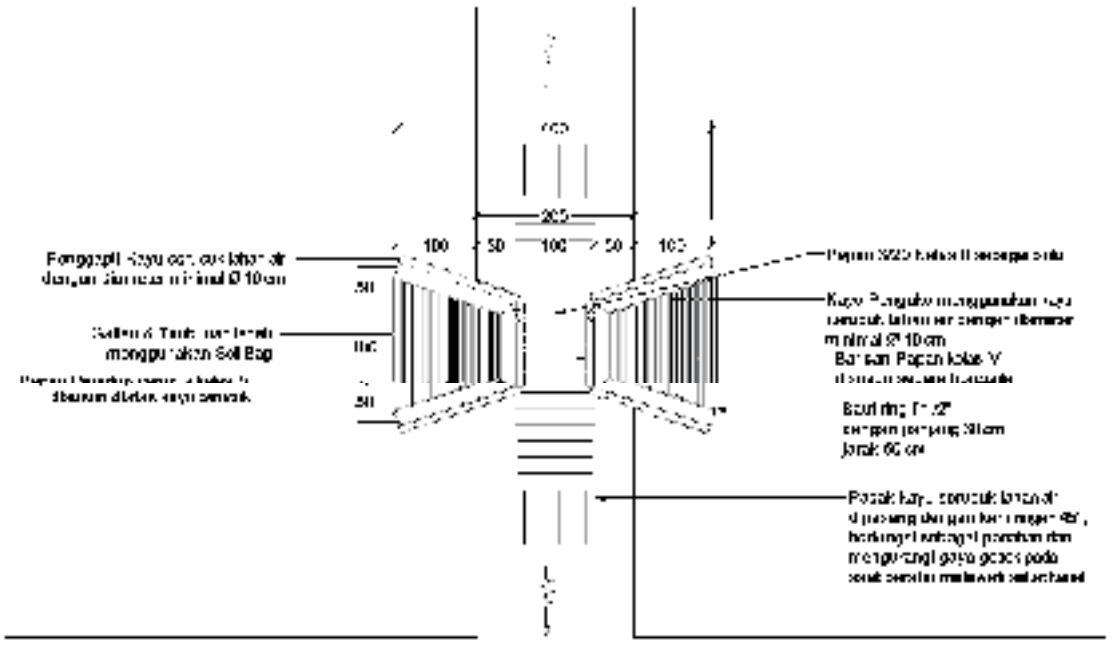

Tampak Atas Pada Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)
1 : 50

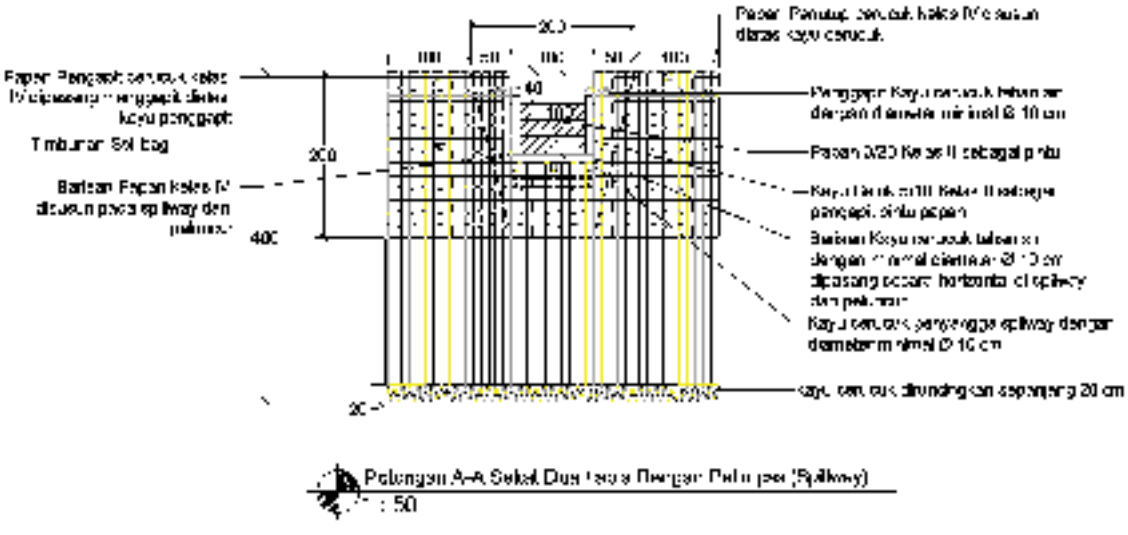

Potongan A-A Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)
1 : 50

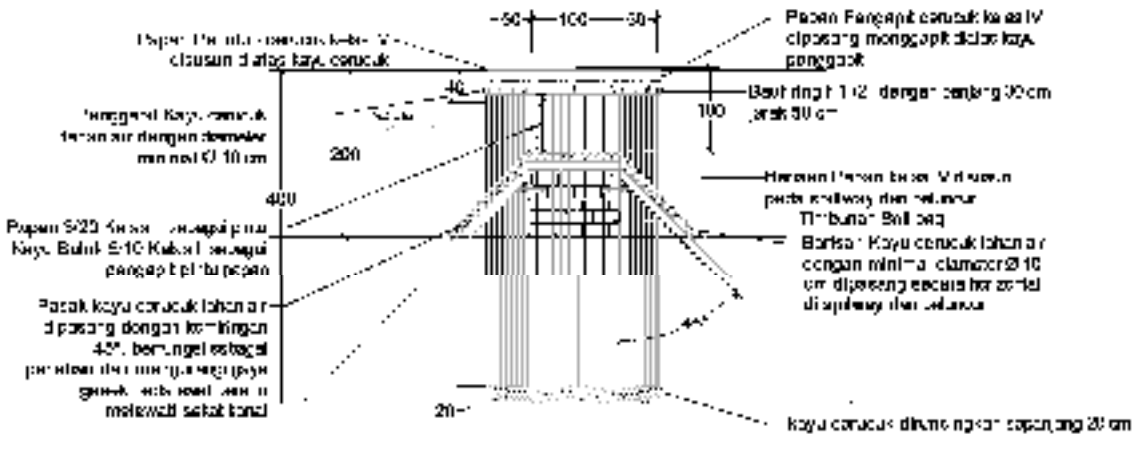

Potongan B-B Pada Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)
1 : 50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-1) secara kontraktual.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	8,36	m^3		
2	Galian Tanah	8,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	8,36	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	8,36	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	96,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	0,87	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	192,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	29,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	29,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	16,65	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,14	m^3		
8	Pemasangan Pintu Papan 3/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	0,72	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-1) secara swakelola.

RENCANA KEGIATAN SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS DENGAN PINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,18	m^3		
4	Papan 3/20 Kelas II	1,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,13	m^3		
6	Kayu Balok 5/10 Kelas Ii	1,00	Batang		
7	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
8	Karung Plastik	301	Buah		
9	Tali Rafia/Plastik	780	m		
10	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	8,40	m^3		
11	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	119,00	Batang		
12	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	29,00	Buah-Pasang		
13	Geomembrane	18,00	m^2		
14	Portland Cement	5,00	Kg		
15	Pasir Beton	1,00	Karung		
16	Koral	1,00	Karung		
17	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
18	Fiber Plastik	1,60	m^2		
19	Sekrup 1,5 Inch	1,00	Kotak		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	42,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


t. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-2)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	3,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2,00 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,50 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)



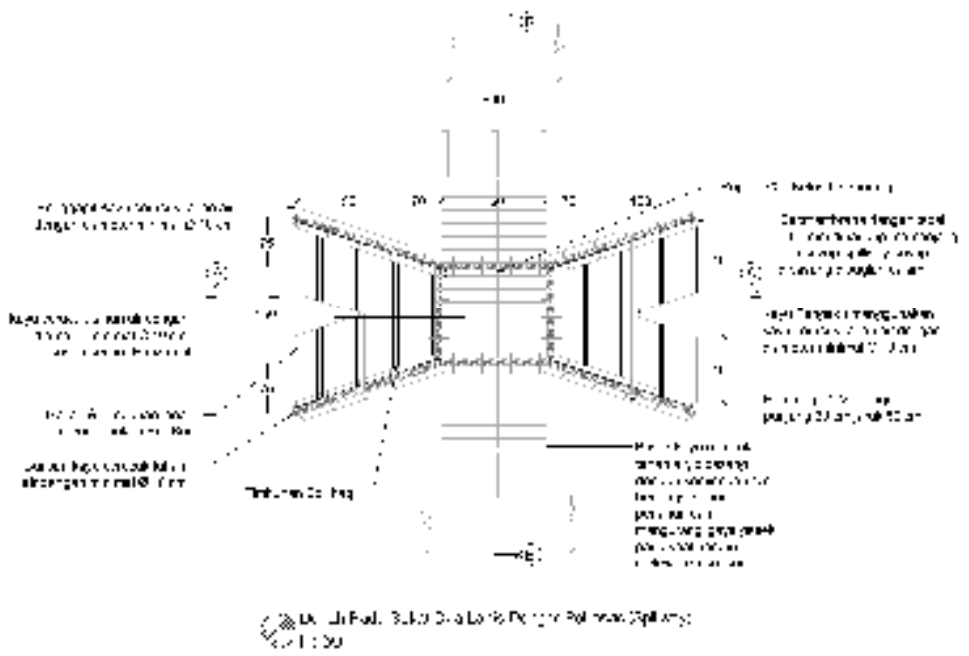


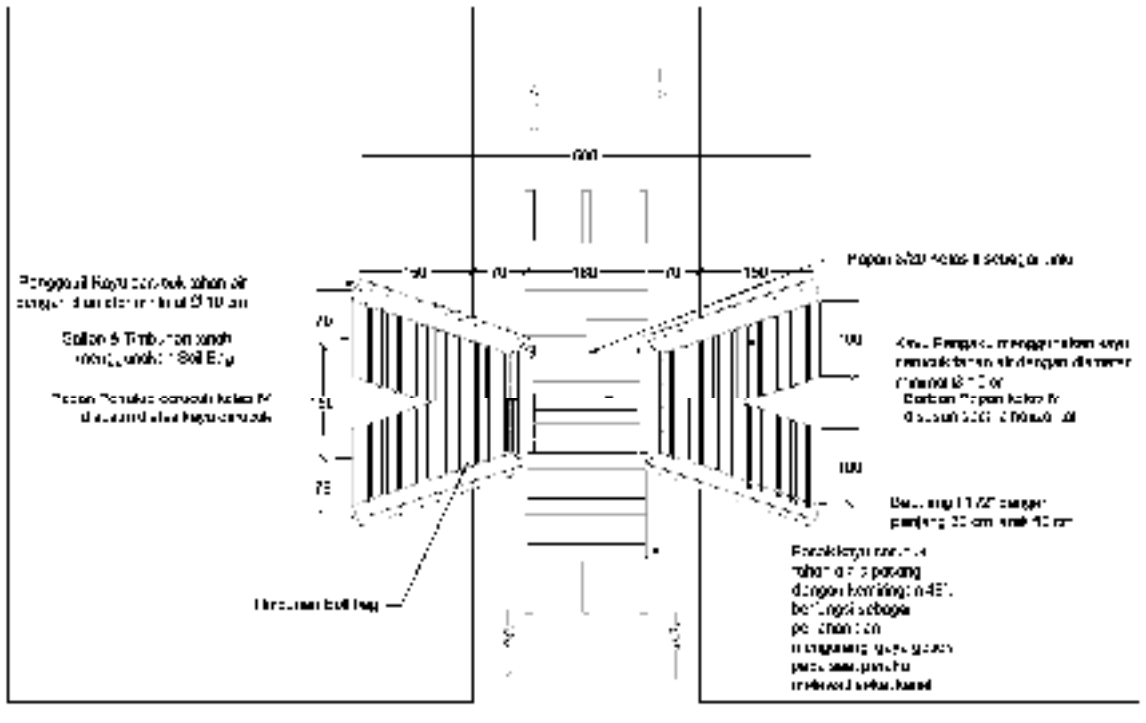

Tampak Arah Radial Bendung Tipe Satu Lapis Dengan Peredam Energi (Spillway)
1 : 50

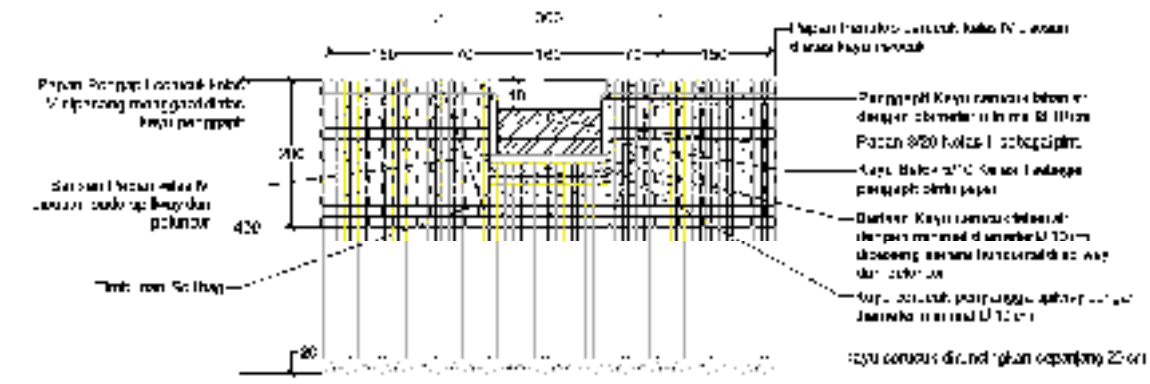

Potongan A-A Bendung Tipe Satu Lapis Dengan Peredam Energi (Spillway)
1 : 50

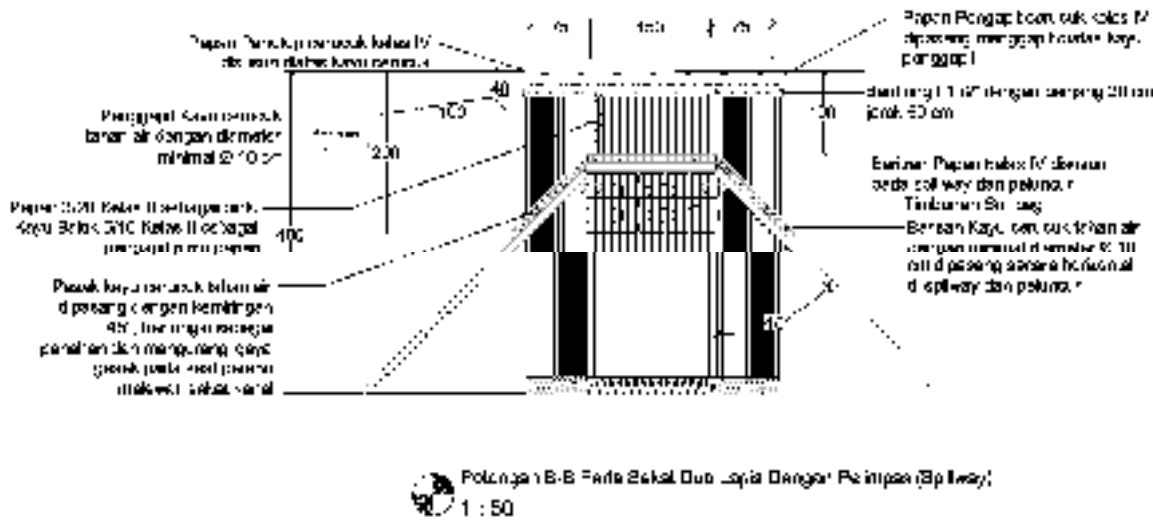

Potongan B-B Pada Bendung Tipe Satu Lapis Dengan Peredam Energi (Spillway)
1 : 50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-2) secara kontraktual.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS BERPINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	63,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	24,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	13,86	m^3		
2	Galian Tanah	11,92	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	13,86	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	13,86	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	126,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,25	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	252,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	36,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	36,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	21,26	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,22	m^3		
8	Pemasangan Pintu Papan 3/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	1,08	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-2) secara swakelola.

RENCANA KEGIATAN SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS BERPINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,27	m^3		
4	Papan 3/20 Kelas II	2,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,15	m^3		
6	Kayu Balok 5/10 Kelas Ii	1,00	Batang		
7	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
8	Karung Plastik	500	Buah		
9	Tali Rafia/Plastik	1.300	m		
10	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	13,90	m^3		
11	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	159,00	Batang		
12	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	36,00	Buah-Pasang		
13	Geomembrane	23,00	m^2		
14	Portland Cement	5,00	Kg		
15	Pasir Beton	1,00	Karung		
16	Koral	1,00	Karung		
17	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
18	Fiber Plastik	2,40	m^2		
19	Sekrup 1,5 Inch	1,00	Kotak		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	63,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


u. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-3)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2,00 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5,00 (Meter)



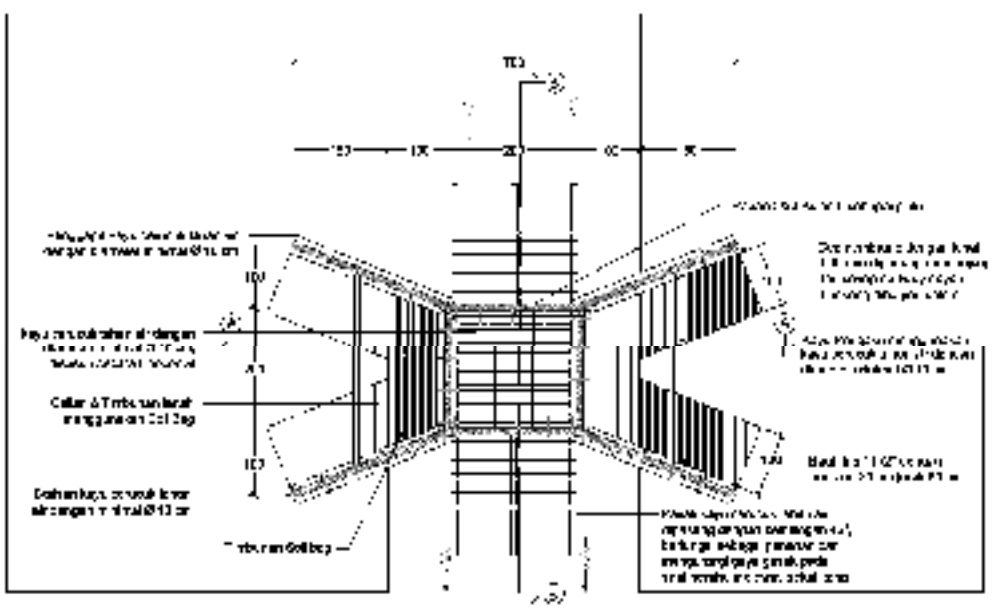


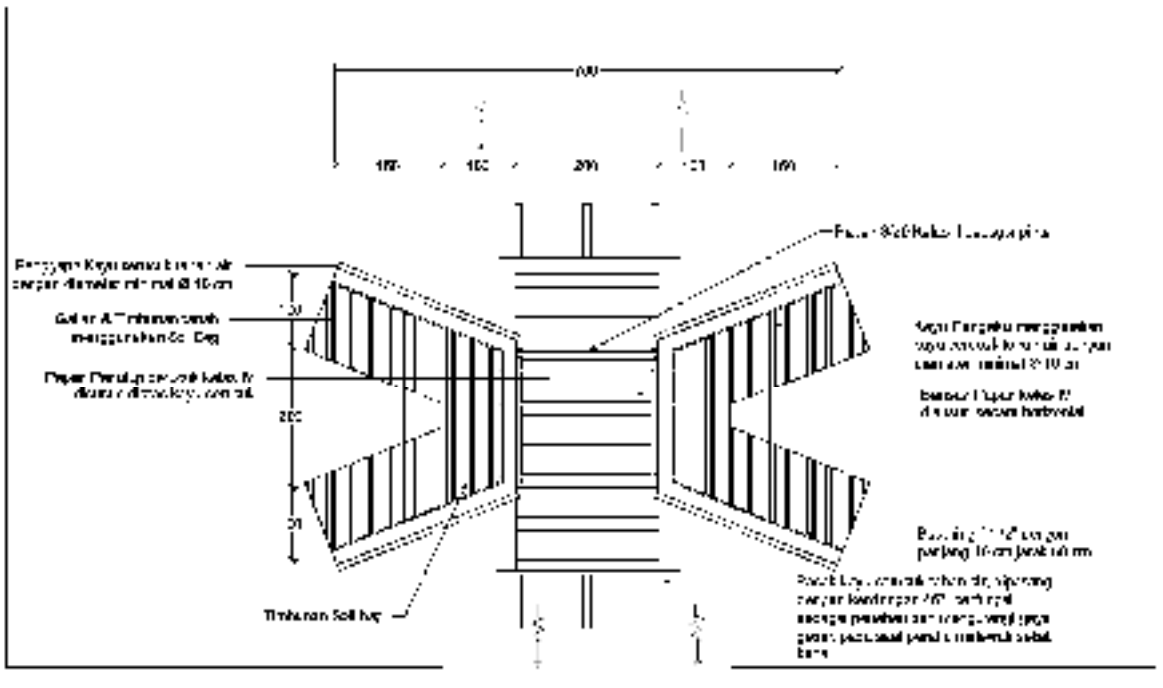

Tampak Atas Pada Bekas Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)
1 : 50

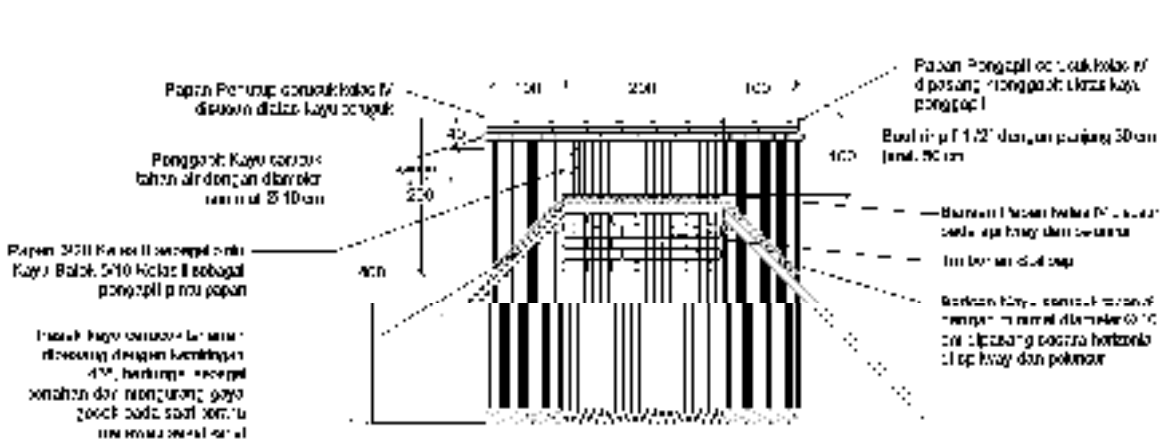

Potongan B-B Pada Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)
1 : 50

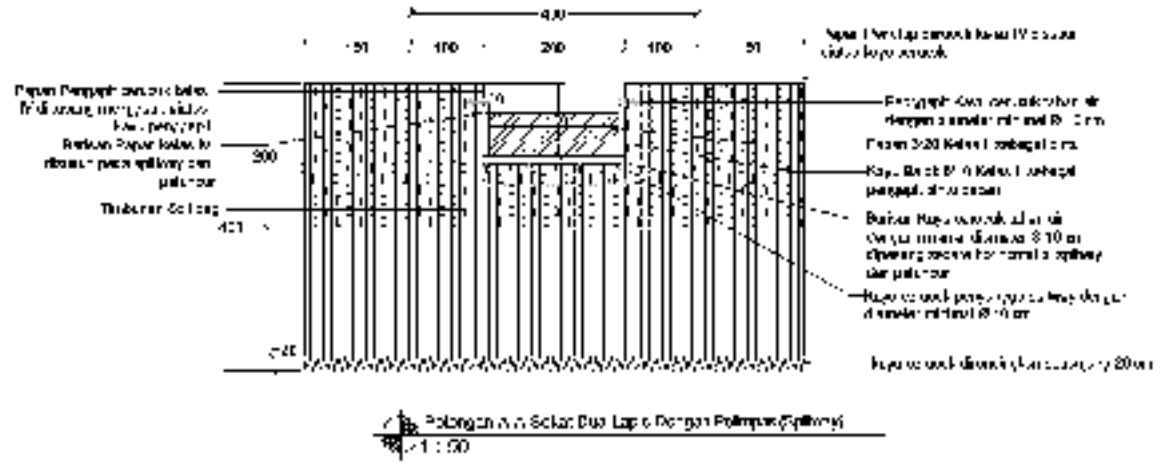

Potongan A-A Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpas (Spillway)
1 : 50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-3) secara kontraktual.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS BERPINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	23,23	m^3		
2	Galian Tanah	18,52	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	23,23	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	23,23	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	172,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,56	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	344,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	46,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	29,54	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,31	m^3		
8	Pemasangan Pintu Papan 3/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	1,32	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-3) secara swakelola.

RENCANA KEGIATAN SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS BERPINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,38	m^3		
4	Papan 3/20 Kelas II	2,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,19	m^3		
6	Kayu Balok 5/10 Kelas Ii	1,00	Batang		
7	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
8	Karung Plastik	837	Buah		
9	Tali Rafia/Plastik	2.180	m		
10	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	23,30	m^3		
11	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	213,00	Batang		
12	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
13	Geomembrane	32,00	m^2		
14	Portland Cement	5,00	Kg		
15	Pasir Beton	1,00	Karung		
16	Koral	1,00	Karung		
17	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
18	Fiber Plastik	3,00	m^2		
19	Sekrup 1,5 Inch	1,00	Kotak		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	97,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


v. Desain Teknis Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-4)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal dengan Pelimpasan berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	5,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2,00 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)



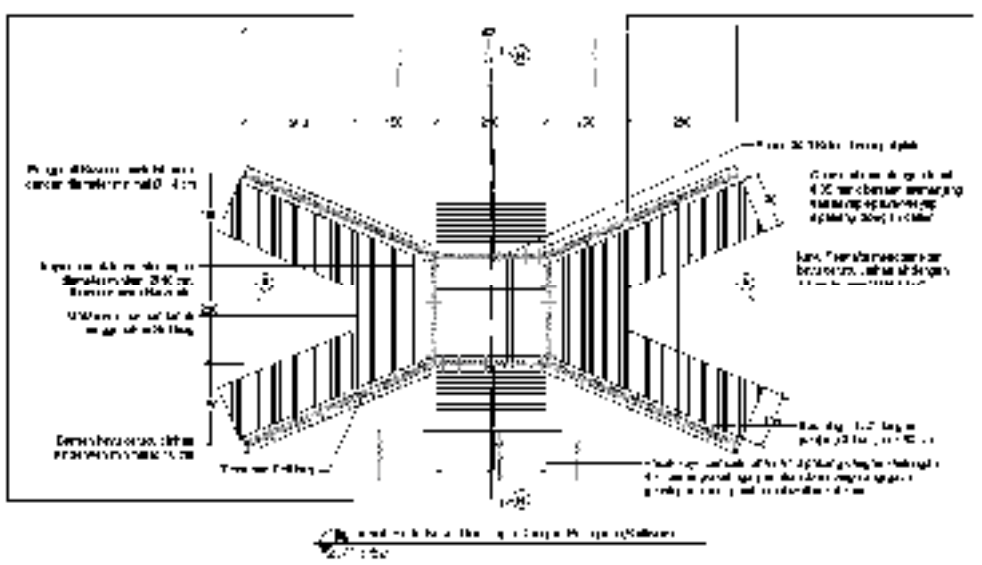


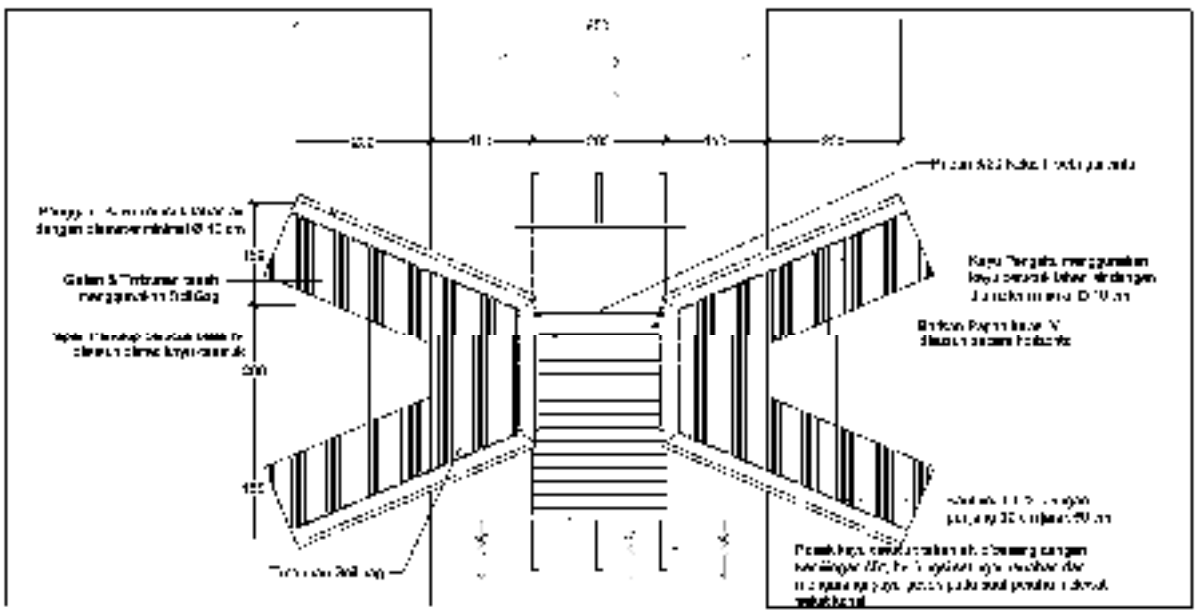

Potongan A-A Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpah (Spillway)
1 : 50

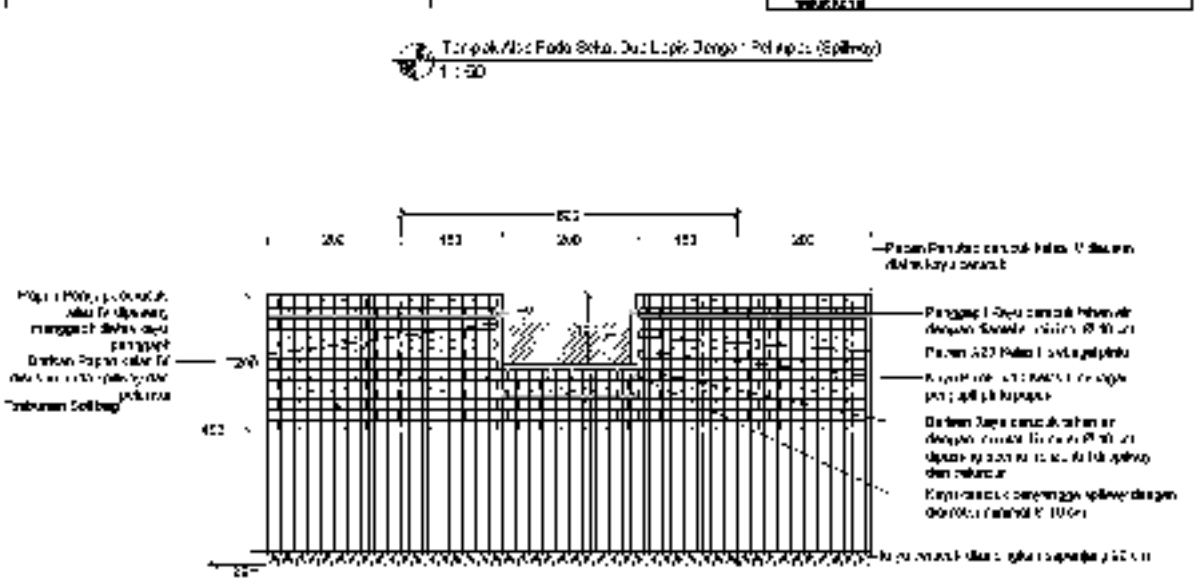

Potongan A-A Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpah (Spillway)
1 : 50

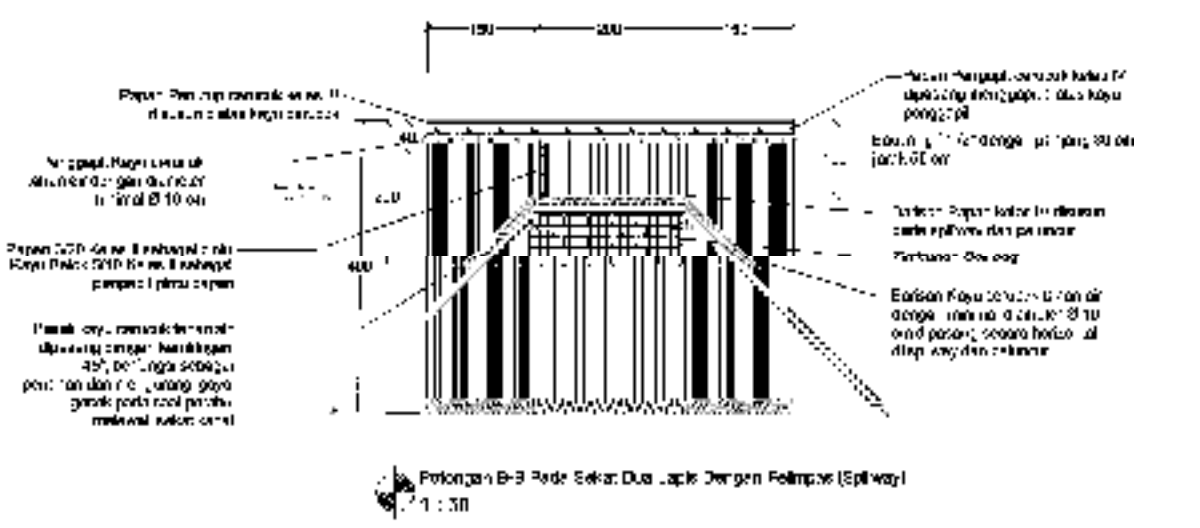

Potongan B-B Pada Sekat Dua Lapis Dengan Pelimpah (Spillway)
1 : 30

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-4) secara kontraktual.

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS BERPINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	117,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	36,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	35,96	m^3		
2	Galian Tanah	24,20	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	35,96	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	35,96	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	213,00	Batang		
2	Cerucuk Dolken Horizontal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	1,67	m^3		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Cerucuk	426,00	m		
4	Membuat lubang baut pada Cerucuk	55,00	Lubang		
5	Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	55,00	Buah-Pasang		
6	Pemasangan Geomembrane	38,46	m^2		
7	Papan Penutup Spillway, Pengapit dan Peluncur	0,35	m^3		
8	Pemasangan Pintu Papan 3/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	1,32	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Dua Lapis dengan Pelimpasan berpintu (KODE: KSE-2L-PPI-4) secara swakelola.

RENCANA KEGIATAN SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS BERPINTU
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Papan 2/20 Kelas IV	0,42	m^3		
4	Papan 3/20 Kelas II	2,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,22	m^3		
6	Kayu Balok 5/10 Kelas Ii	1,00	Batang		
7	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
8	Karung Plastik	1.295	Buah		
9	Tali Rafia/Plastik	3.380	m		
10	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	36,00	m^3		
11	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	257,00	Batang		
12	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	55,00	Buah-Pasang		
13	Geomembrane	42,00	m^2		
14	Portland Cement	5,00	Kg		
15	Pasir Beton	1,00	Karung		
16	Koral	1,00	Karung		
17	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
18	Fiber Plastik	3,00	m^2		
19	Sekrup 1,5 Inch	1,00	Kotak		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	137,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

2. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen

a. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-P-1L)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan


Lebar Sekat Kanal (LSK) : 4 Meter


Panjang Sekat Kanal (PSK) : 2 Meter


Dalam Air (DA) : 2 Meter


Aplikasi : Untuk lebar kanal ≤3,00 (Meter)




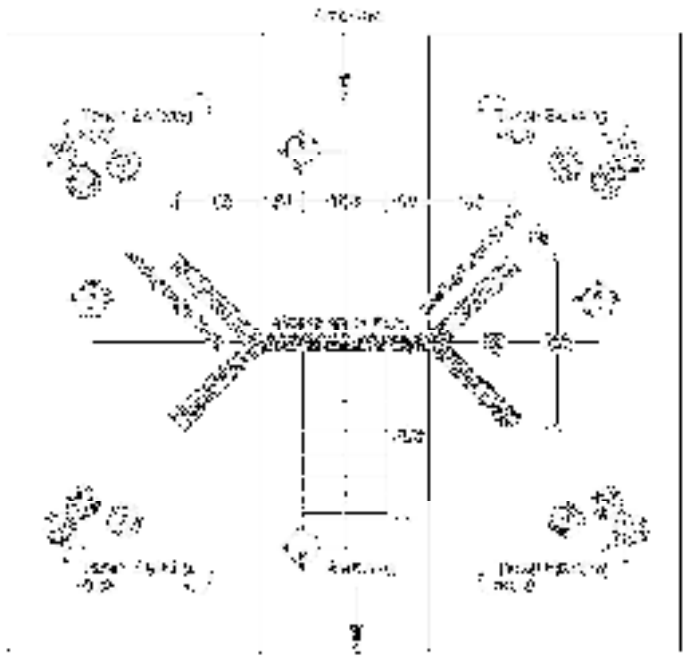


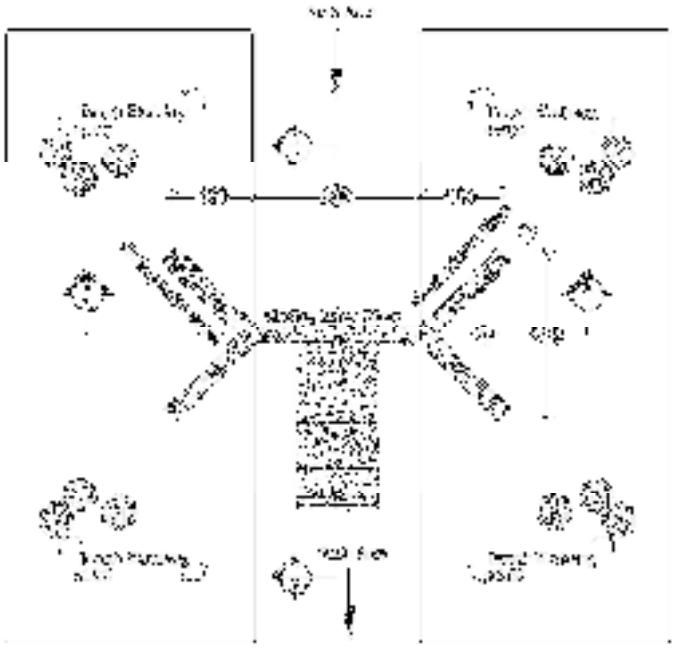


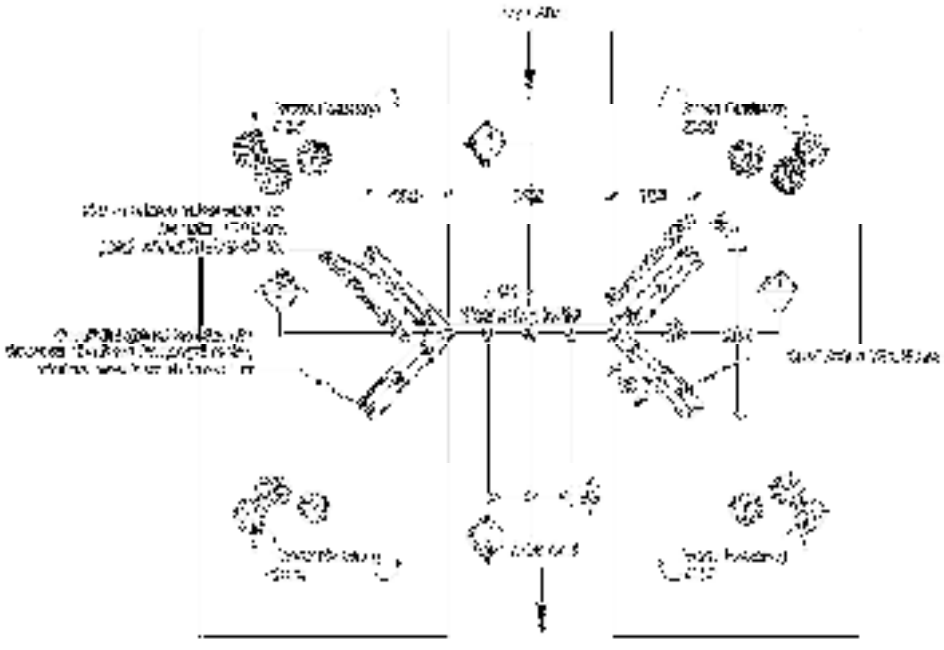

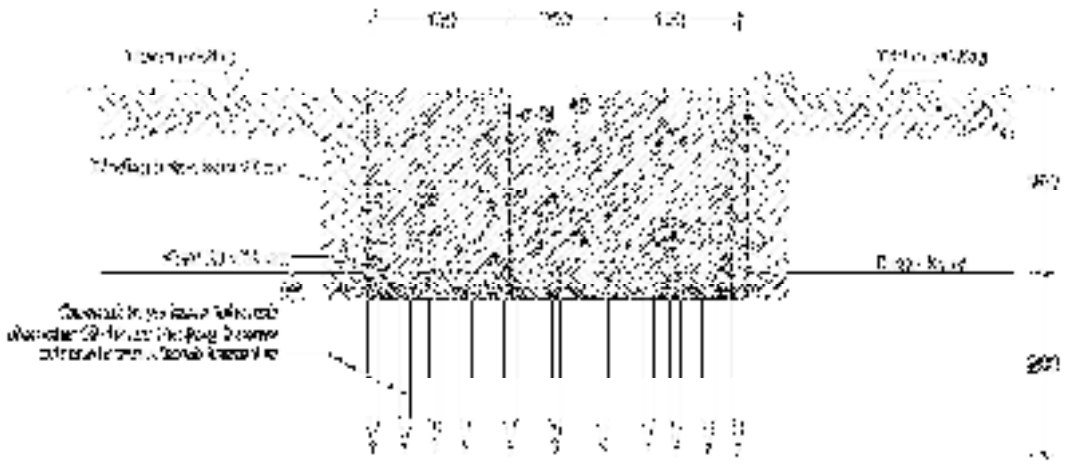

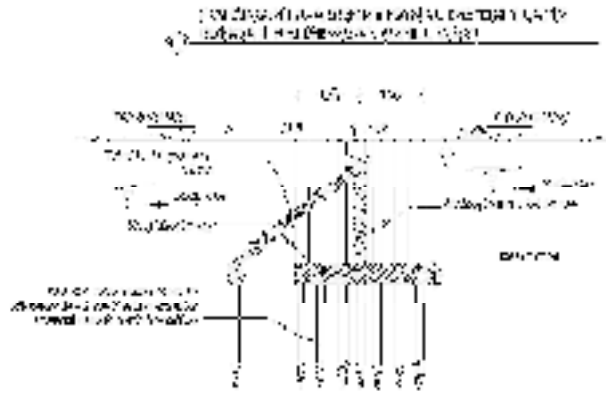

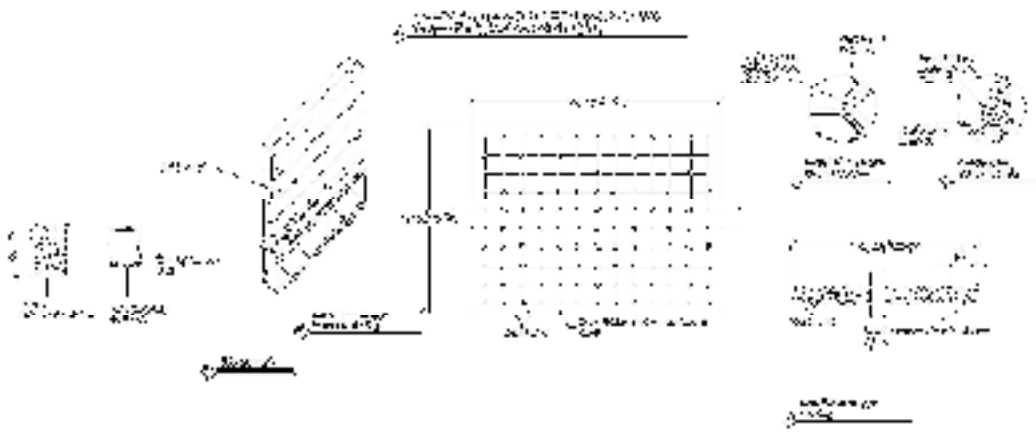

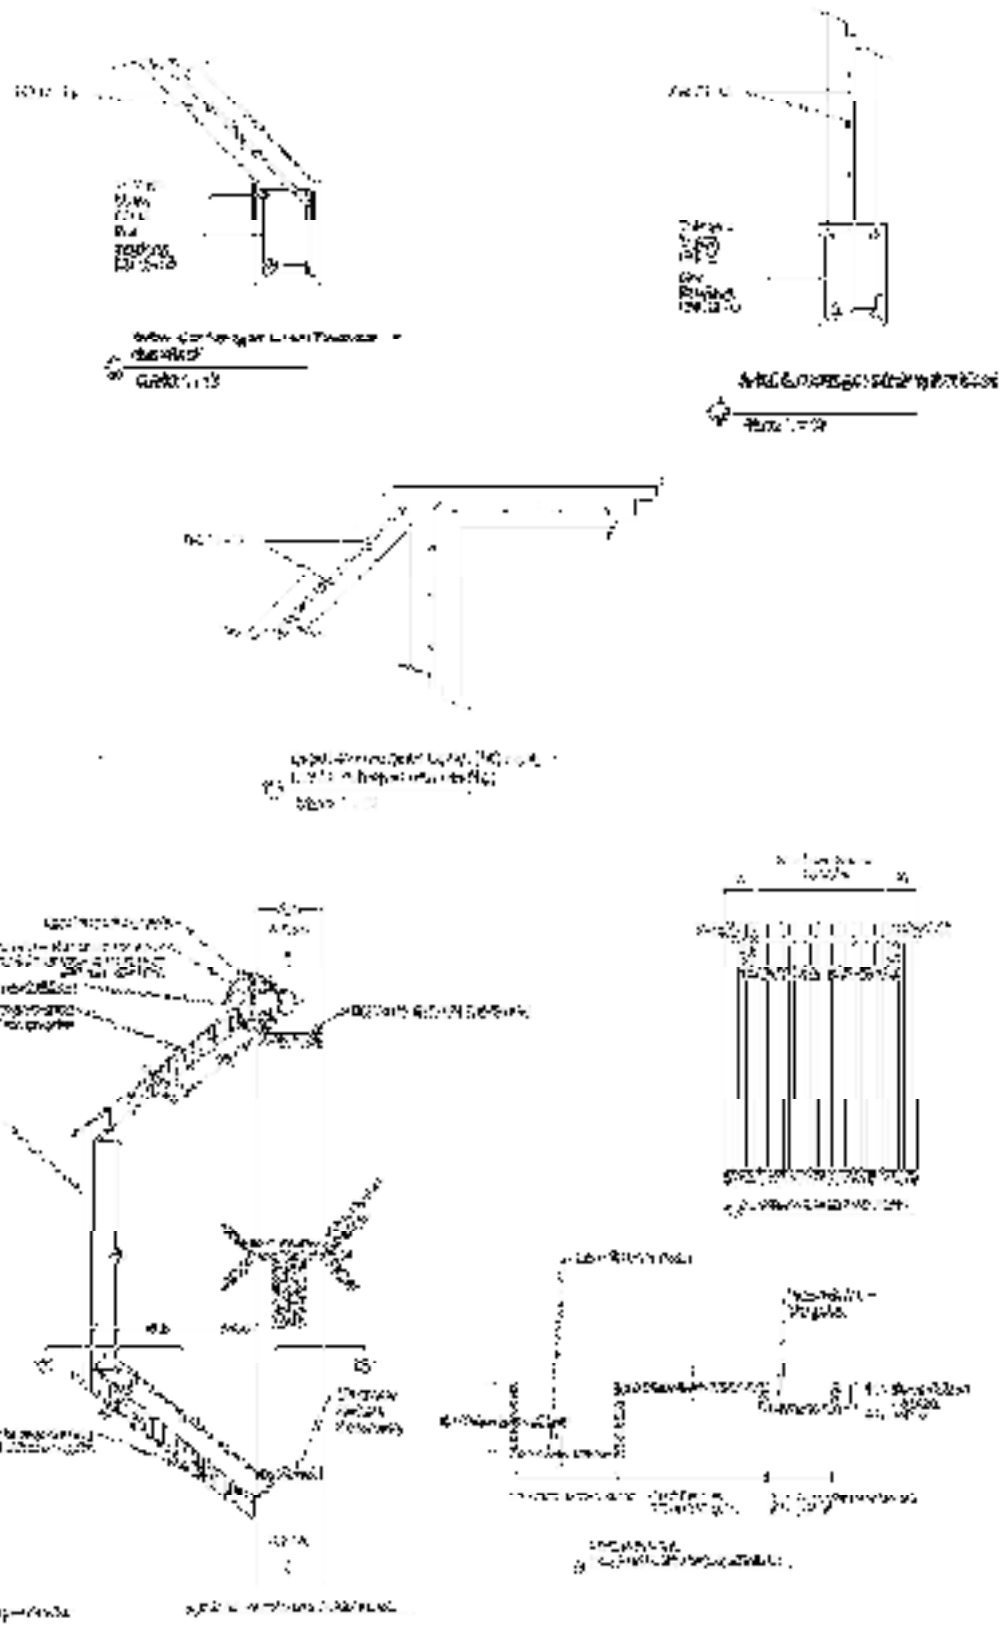

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-P-1L).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	13,20	m^3		
	b. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm untuk kistdam	2,40	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,40	m^3		
	d. Mengangkut material/galian jarak vertikal	2,40	m^3		
	e. Kerangka Kayu Kistdam	2,40	m^3		
	f. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	12,84	m^2		
	g. Sewa Pompa	9,00	Sewa-Jam		
	h. Pengurugan Kembali	13,20	m^3		
	i. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	3,96	m^3		
	j. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	24,00	m		
	k. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	12,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	11,31	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	0,30	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,53	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	4,53	m^3		
5	Pekerjaan Timbunan dengan tanah dibungkus plastik uk. 43 cm x 65 cm	4,53	m^3		
6	Pekerjaan Timbunan/ Urugan	4,53	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	10,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	37,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding & Peluncur; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	3,54	m^3		
4	Pembesian Dinding & Peluncur	191,74	Kg		
5	Pembesian Sloof	70,11	Kg		
6	Bekisting Sloof	7,36	m^2		
7	Bekisting Dinding	19,48	m^2		
8	Bekisting Peluncur	3,18	m^2		
9	Perancah Bekisting	19,48	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	19,64	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11%		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-P-1L) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	0,65	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	0,52	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	12,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	24,00	Zak		
5	Pasir Beton	2,00	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	2,90	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	24,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	6,00	Batang		
9	Kawat Ikat	4,80	Kg		
10	Minyak bekisting	6,00	L		
11	Tali Rafia	784,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	10,90	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	391,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	22,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	31,00	m^2		
17	Terpal Plastik	13,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	11,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	3. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	78,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


b. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-P-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,00< Lebar Kanal ≤5,00 (Meter)




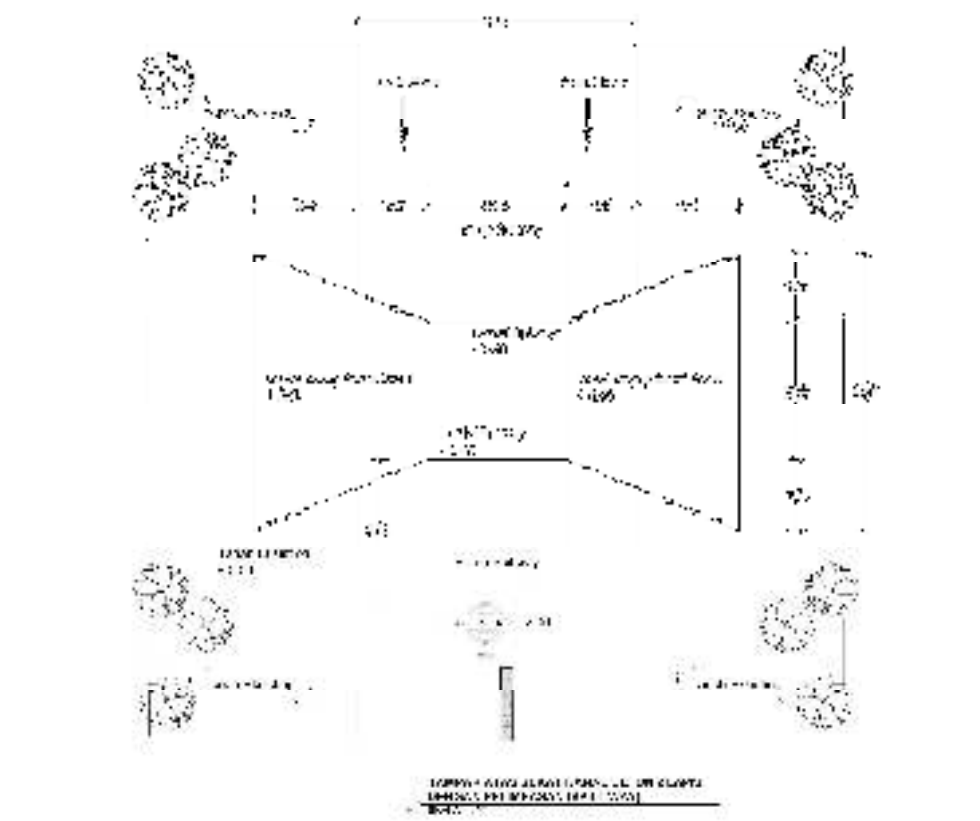


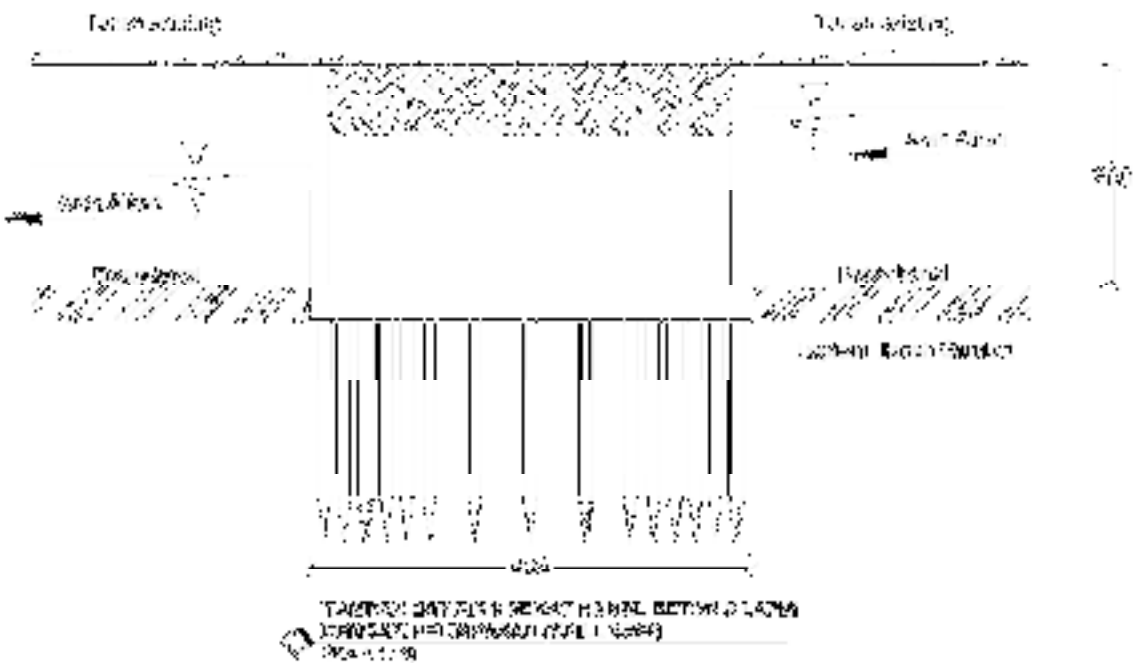


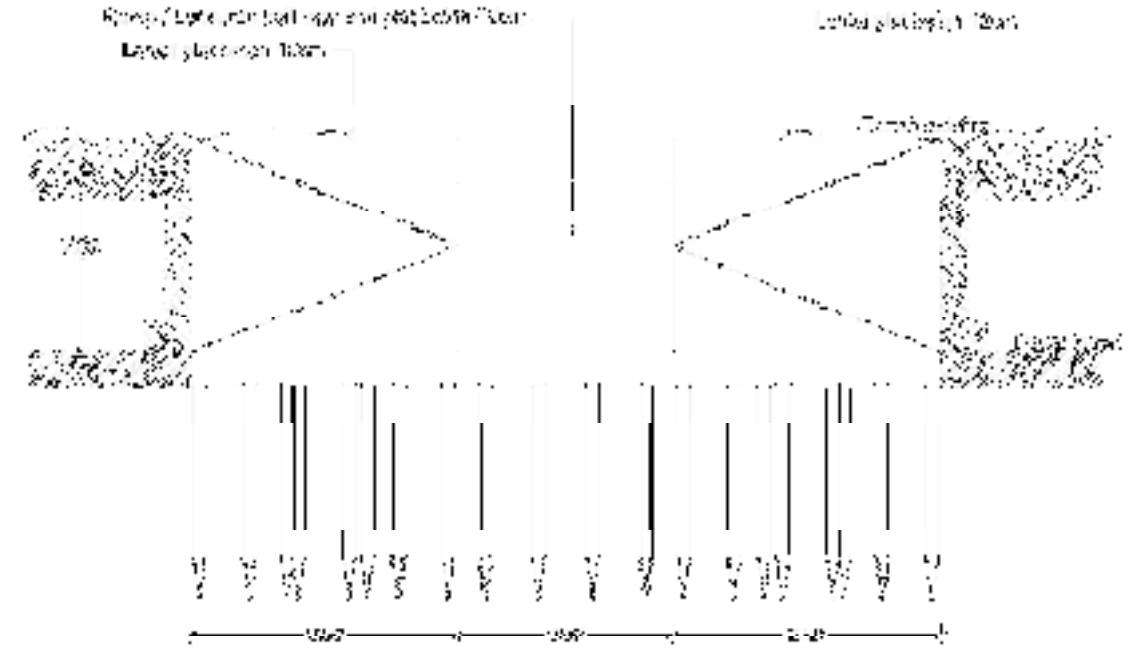


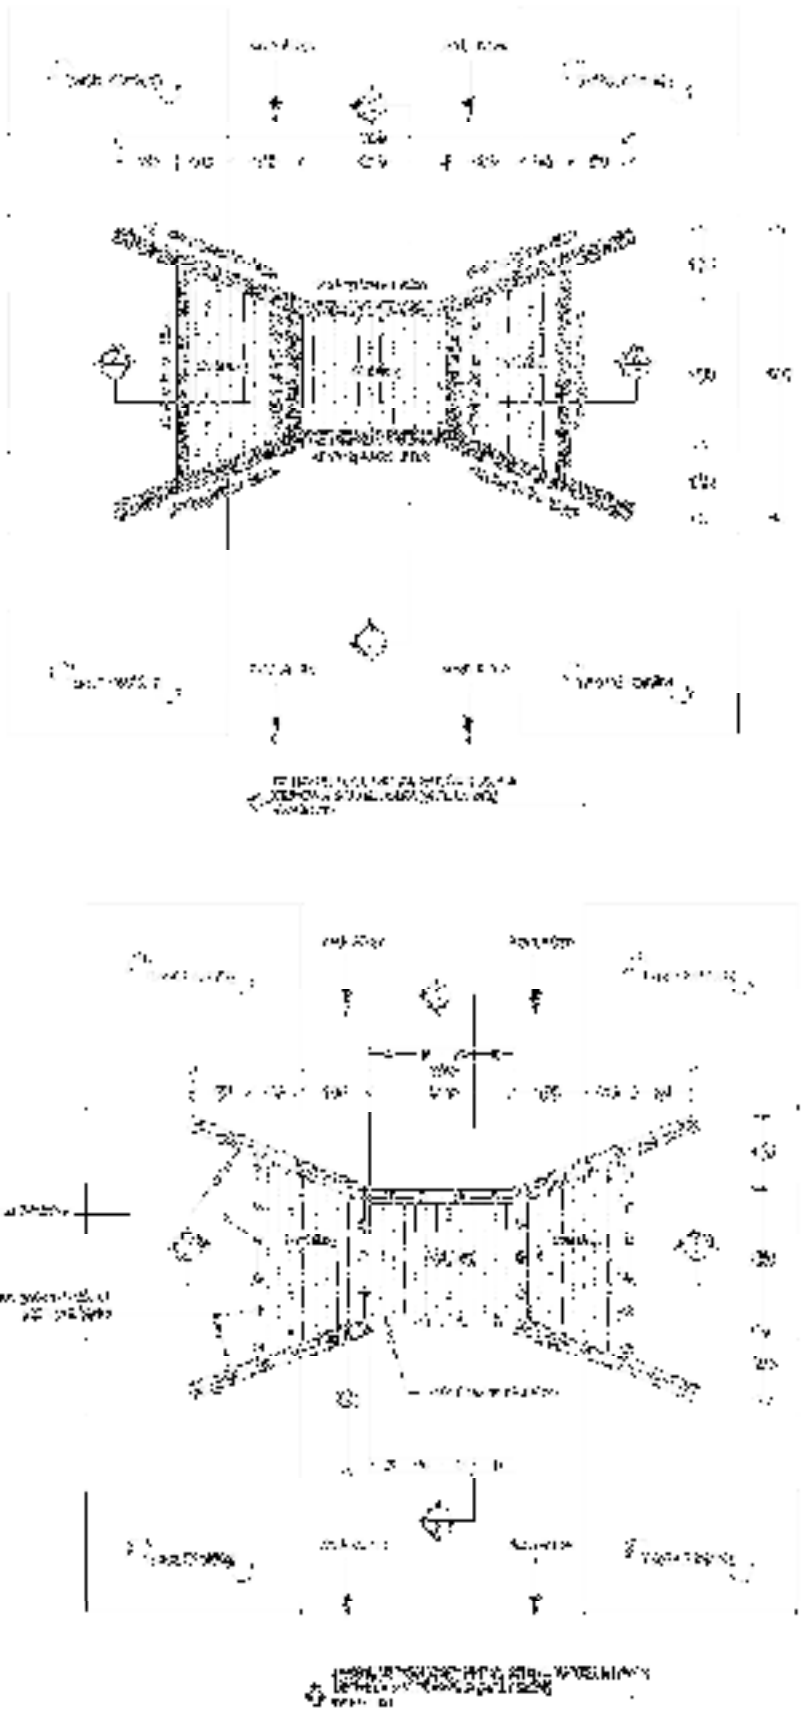

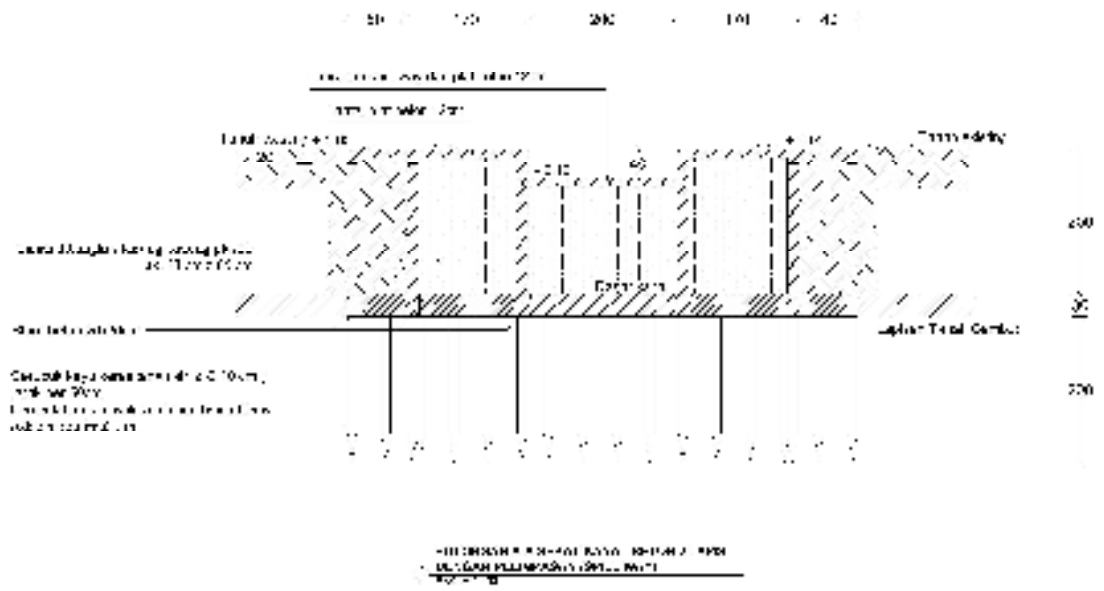

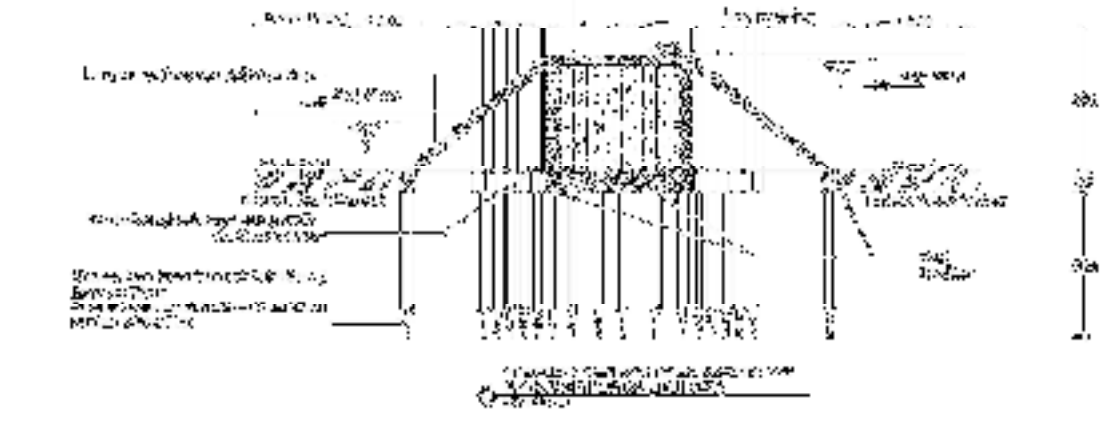

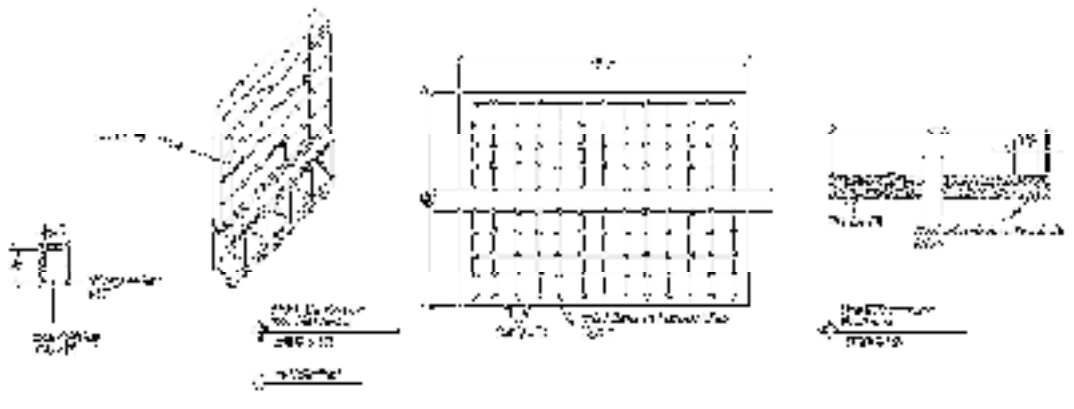

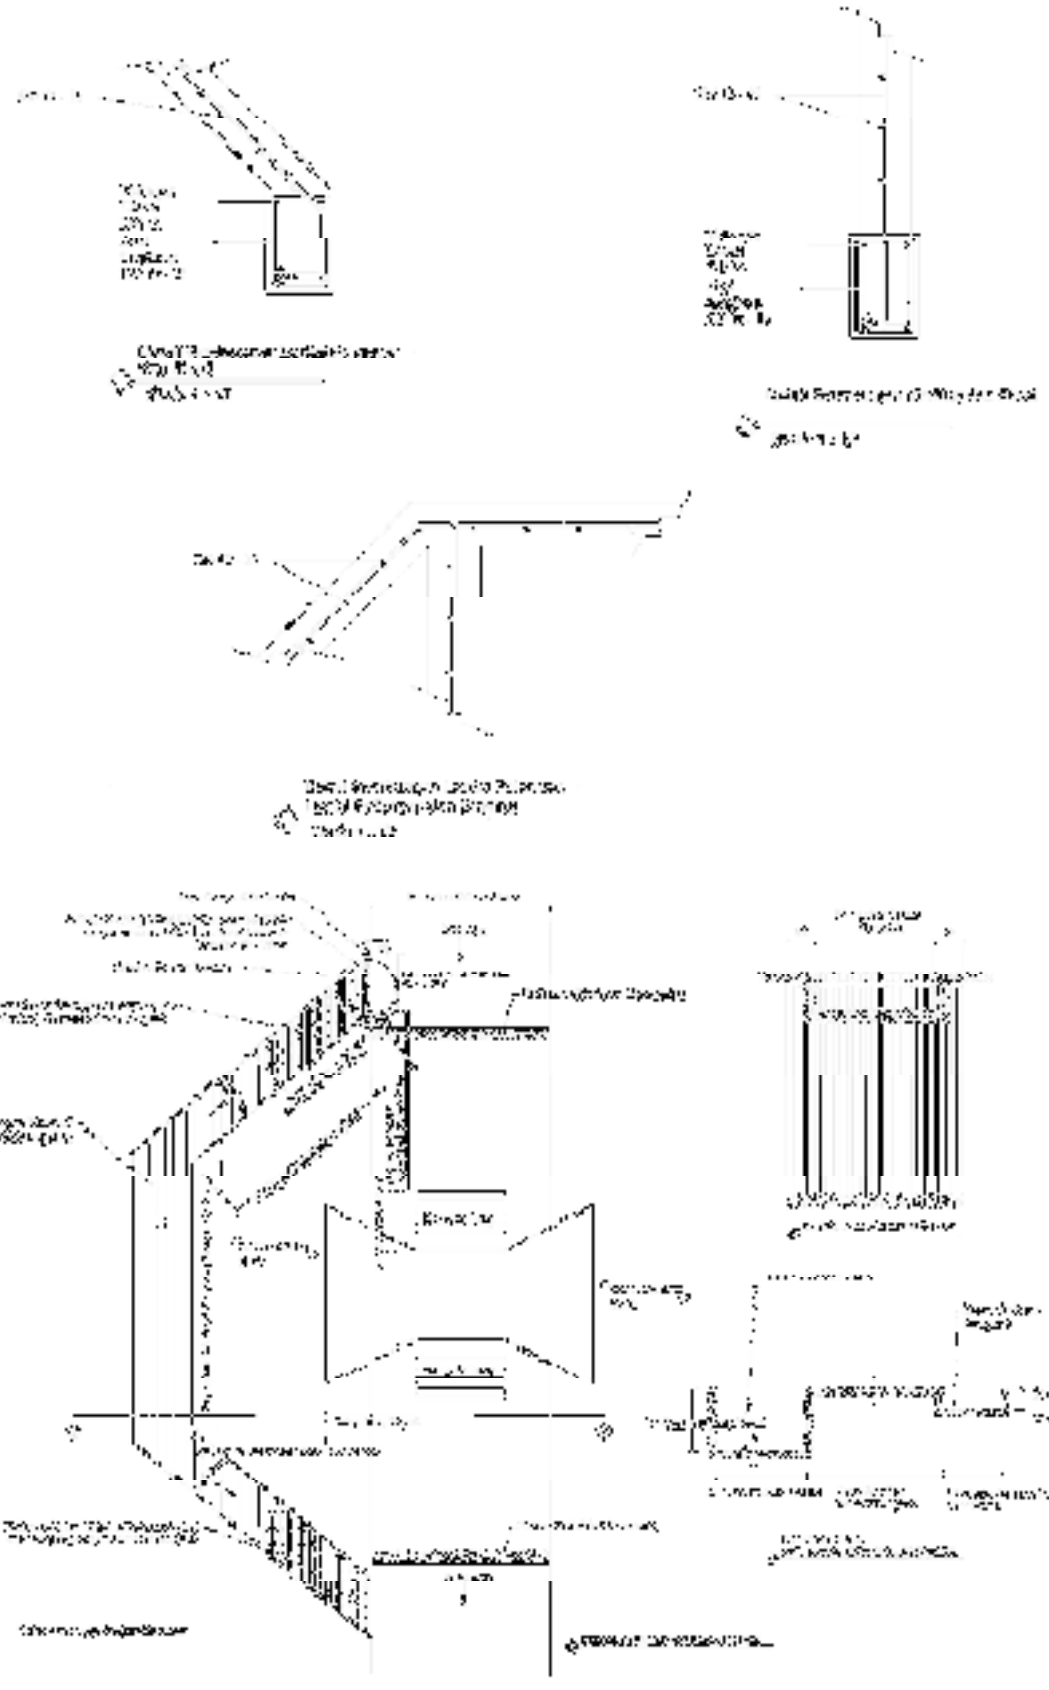

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-P-1)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	13,73	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,80	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	4,80	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	4,80	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	17,56	m^2		
	f. Sewa Pompa	20,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	9,20	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,53	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	44,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	22,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	8,61	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	7,47	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	23,30	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	23,30	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	23,30	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	30,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	60,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	12,48	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	887,72	Kg		
5	Pembesian Sloof	225,65	Kg		
6	Bekisting Sloof	23,46	m^2		
7	Bekisting Dinding	50,66	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	20,44	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	8,45	m^2		
10	Perancah Bekisting	50,66	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	79,55	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-P-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	1,50	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,66	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	42,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	82,00	Zak		
5	Pasir Beton	7,04	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	9,90	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	98,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	18,00	Batang		
9	Kawat Ikat	19,60	Kg		
10	Minyak bekisting	21,00	L		
11	Tali Rafia	2.004,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	27,83	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	1.001,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	52,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	104,00	m^2		
17	Terpal Plastik	18,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	20,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	181,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


c. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-P-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00< Lebar Kanal ≤7,00 (Meter)




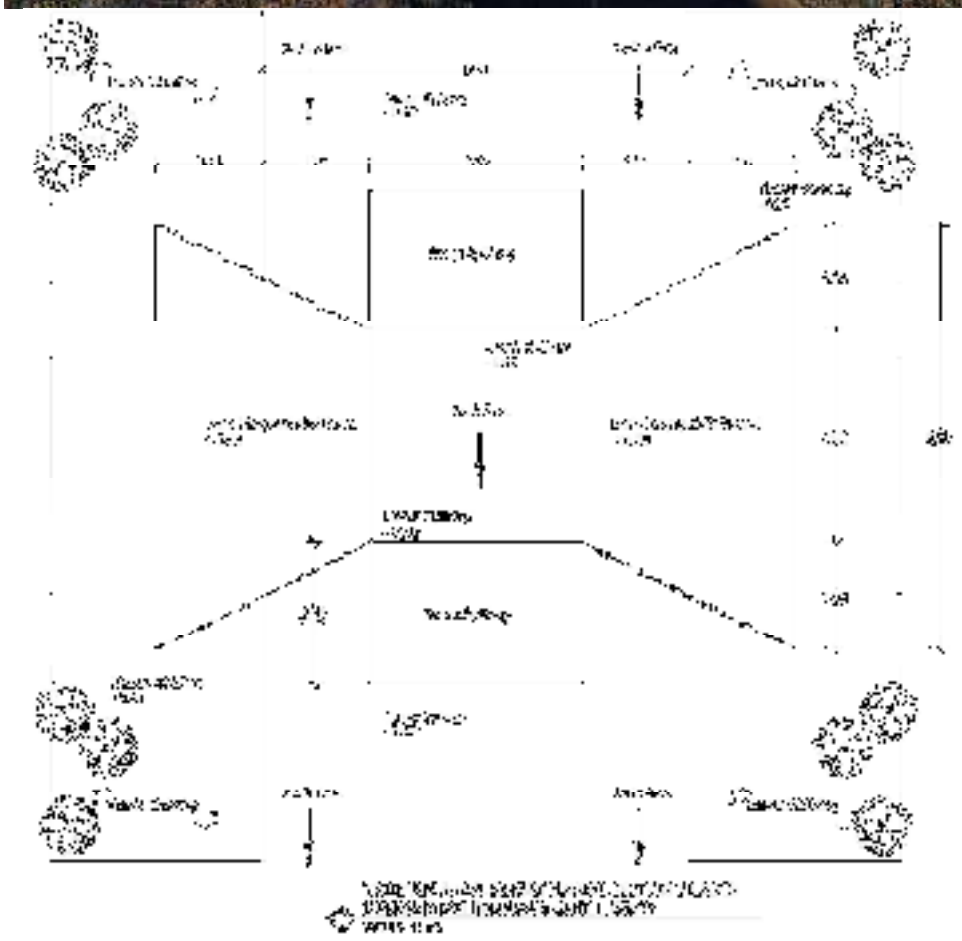


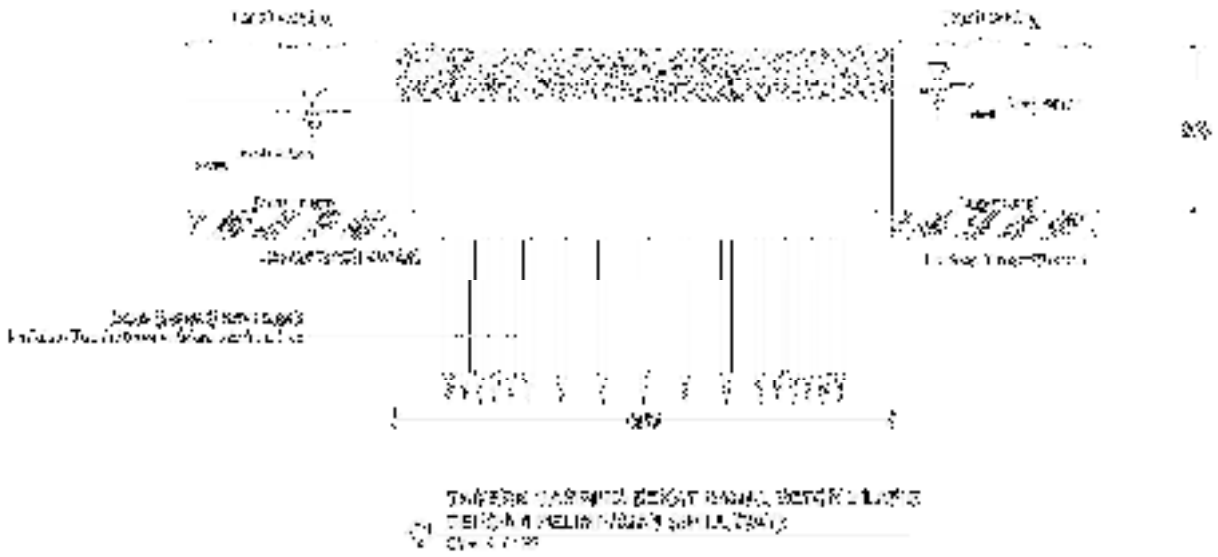

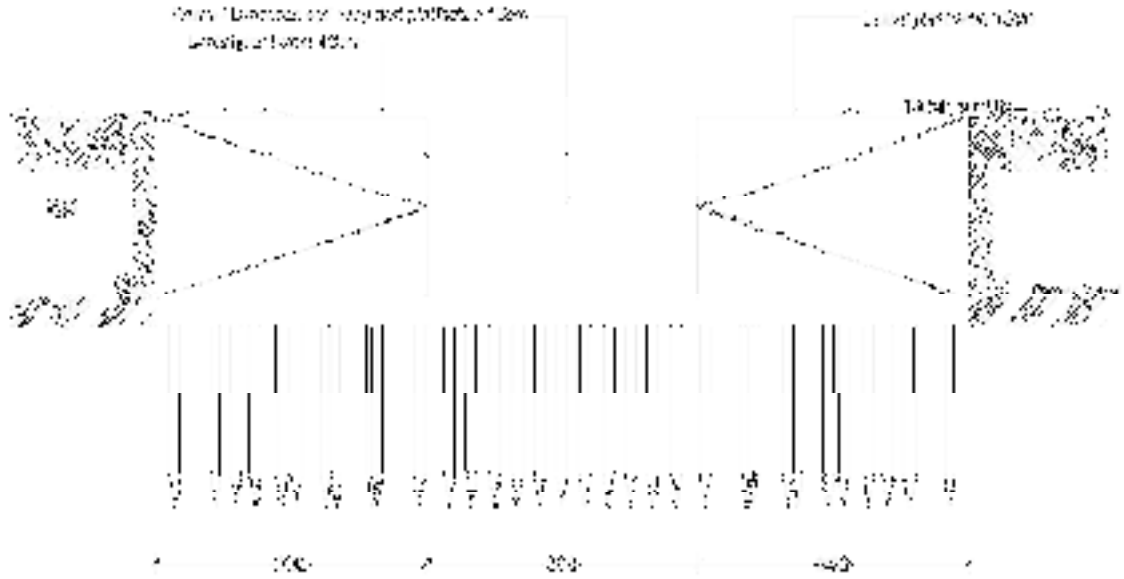


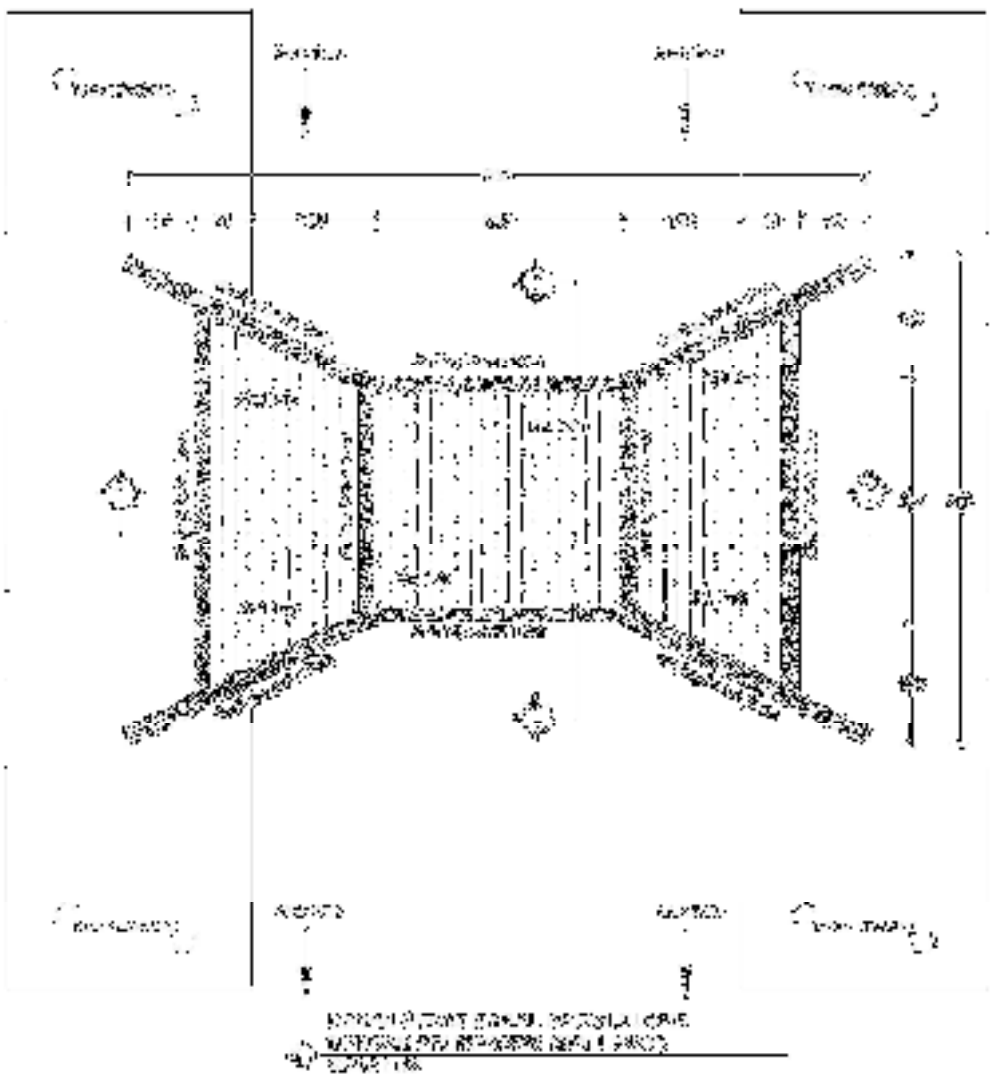


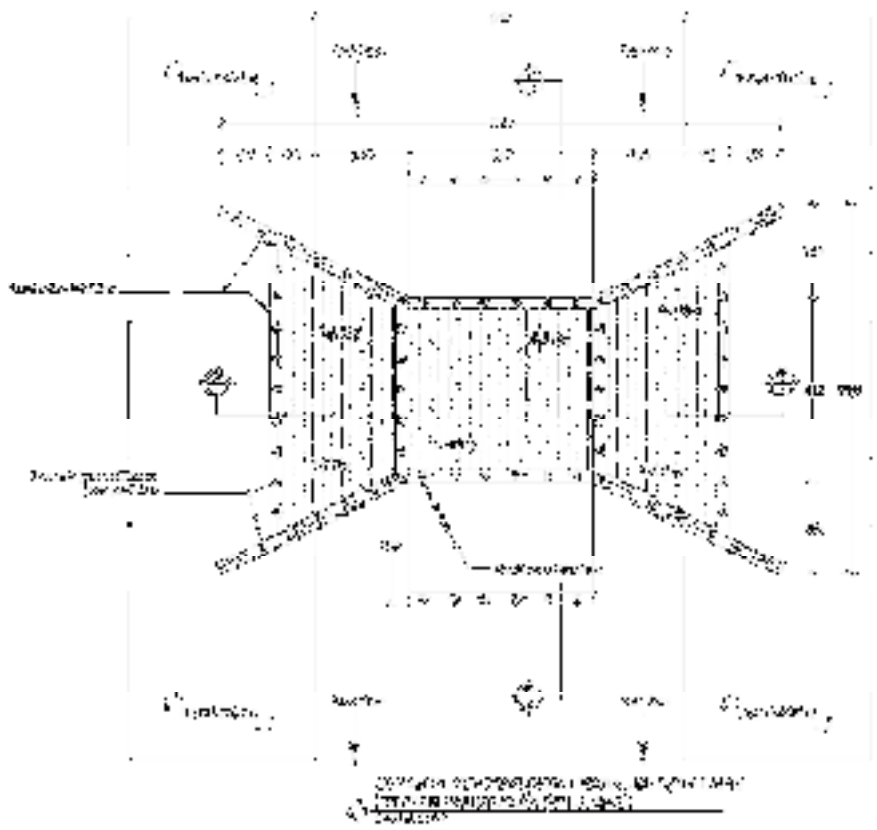

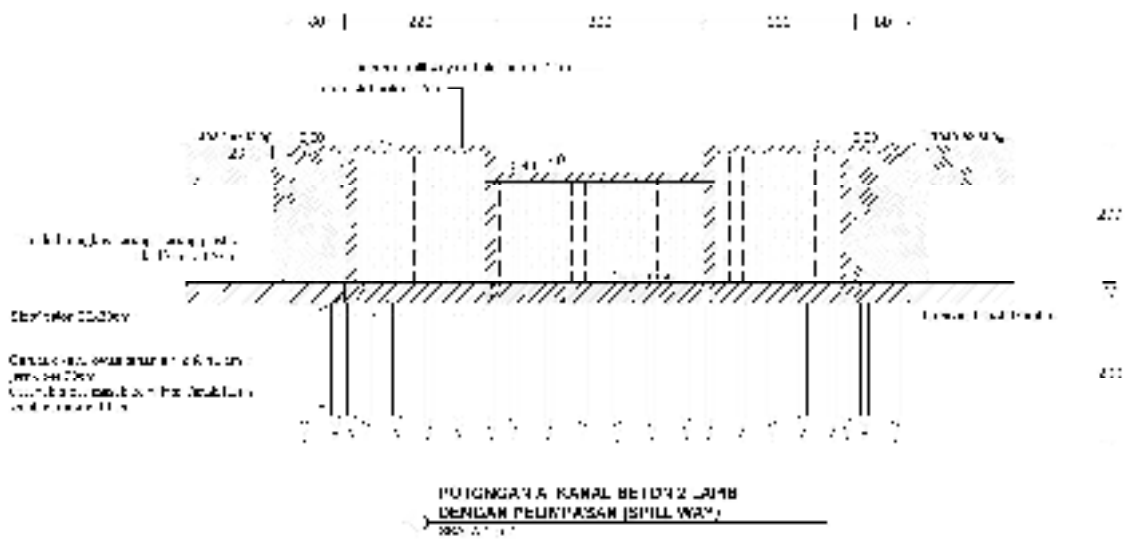


POTONGAN A KANAL BETON DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)

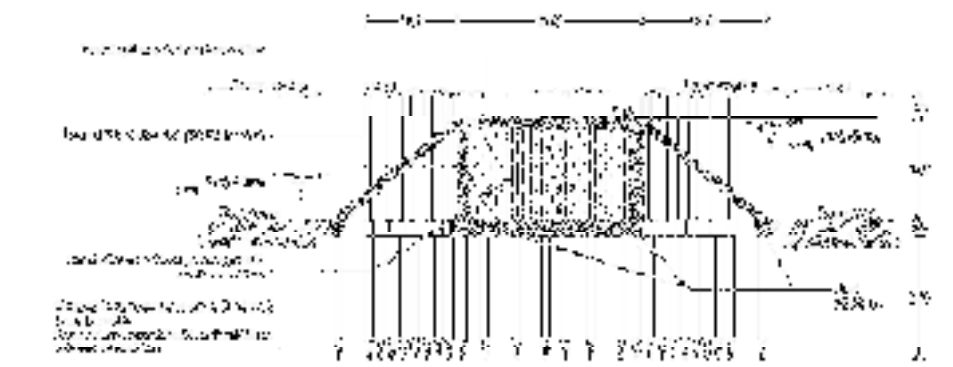


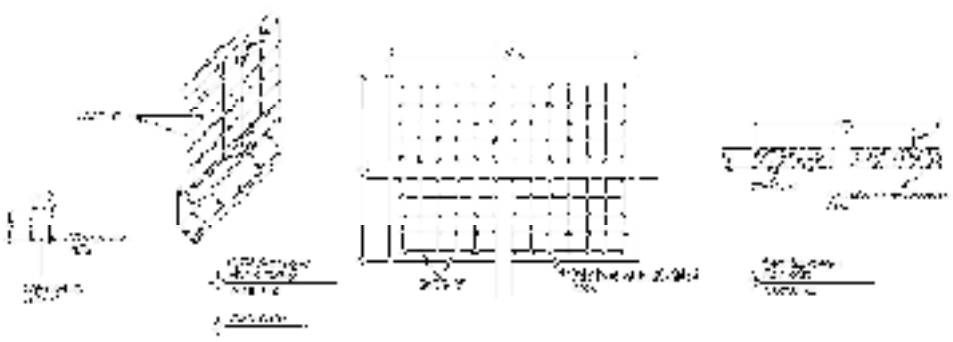





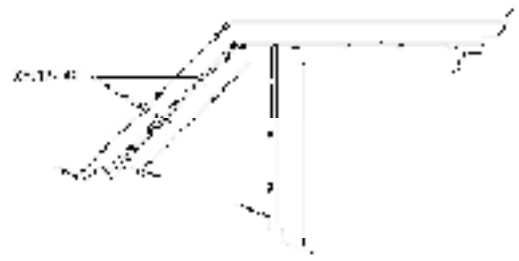

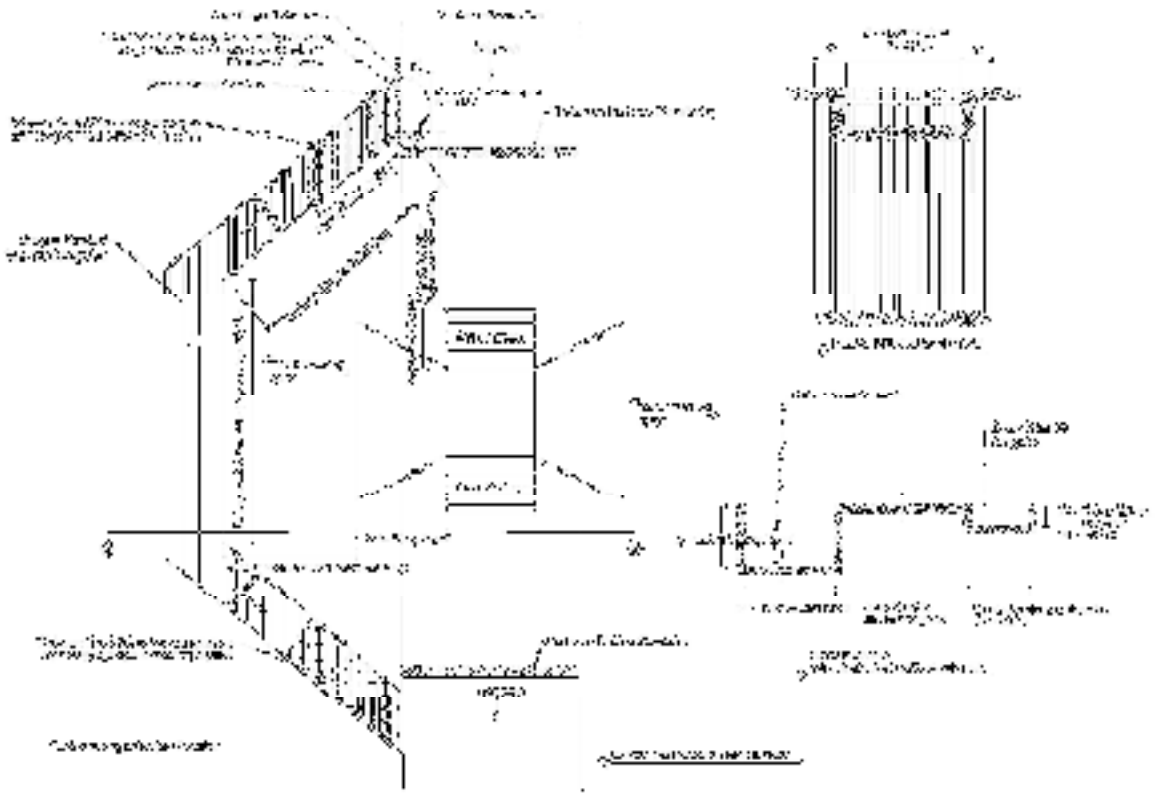

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-P-2)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	17,08	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	7,20	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	7,20	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	7,20	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	26,00	m^2		
	f. Sewa Pompa	23,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	11,87	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	5,21	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	56,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	28,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	130,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	38,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	13,52	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	18,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	48,42	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	48,42	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	48,42	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	42,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	84,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	19,29	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	1.402,64	Kg		
5	Pembesian Sloof	320,17	Kg		
6	Bekisting Sloof	33,29	m^2		
7	Bekisting Dinding	71,23	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	38,16	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	16,60	m^2		
10	Perancah Bekisting	71,23	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	125,99	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-P-2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	2,11	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	2,50	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	64,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	126,00	Zak		
5	Pasir Beton	10,87	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	15,30	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	153,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	25,00	Batang		
9	Kawat Ikat	30,00	Kg		
10	Minyak bekisting	32,00	L		
11	Tali Rafia	3.862,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	53,63	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	1.930,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	70,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	160,00	m^2		
17	Terpal Plastik	26,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	23,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	296,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

d. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-PT-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan dan Tangga
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Pada Kanal dengan akses transportasi Untuk lebar kanal 3,00< Lebar Kanal ≤5,00 (Meter)




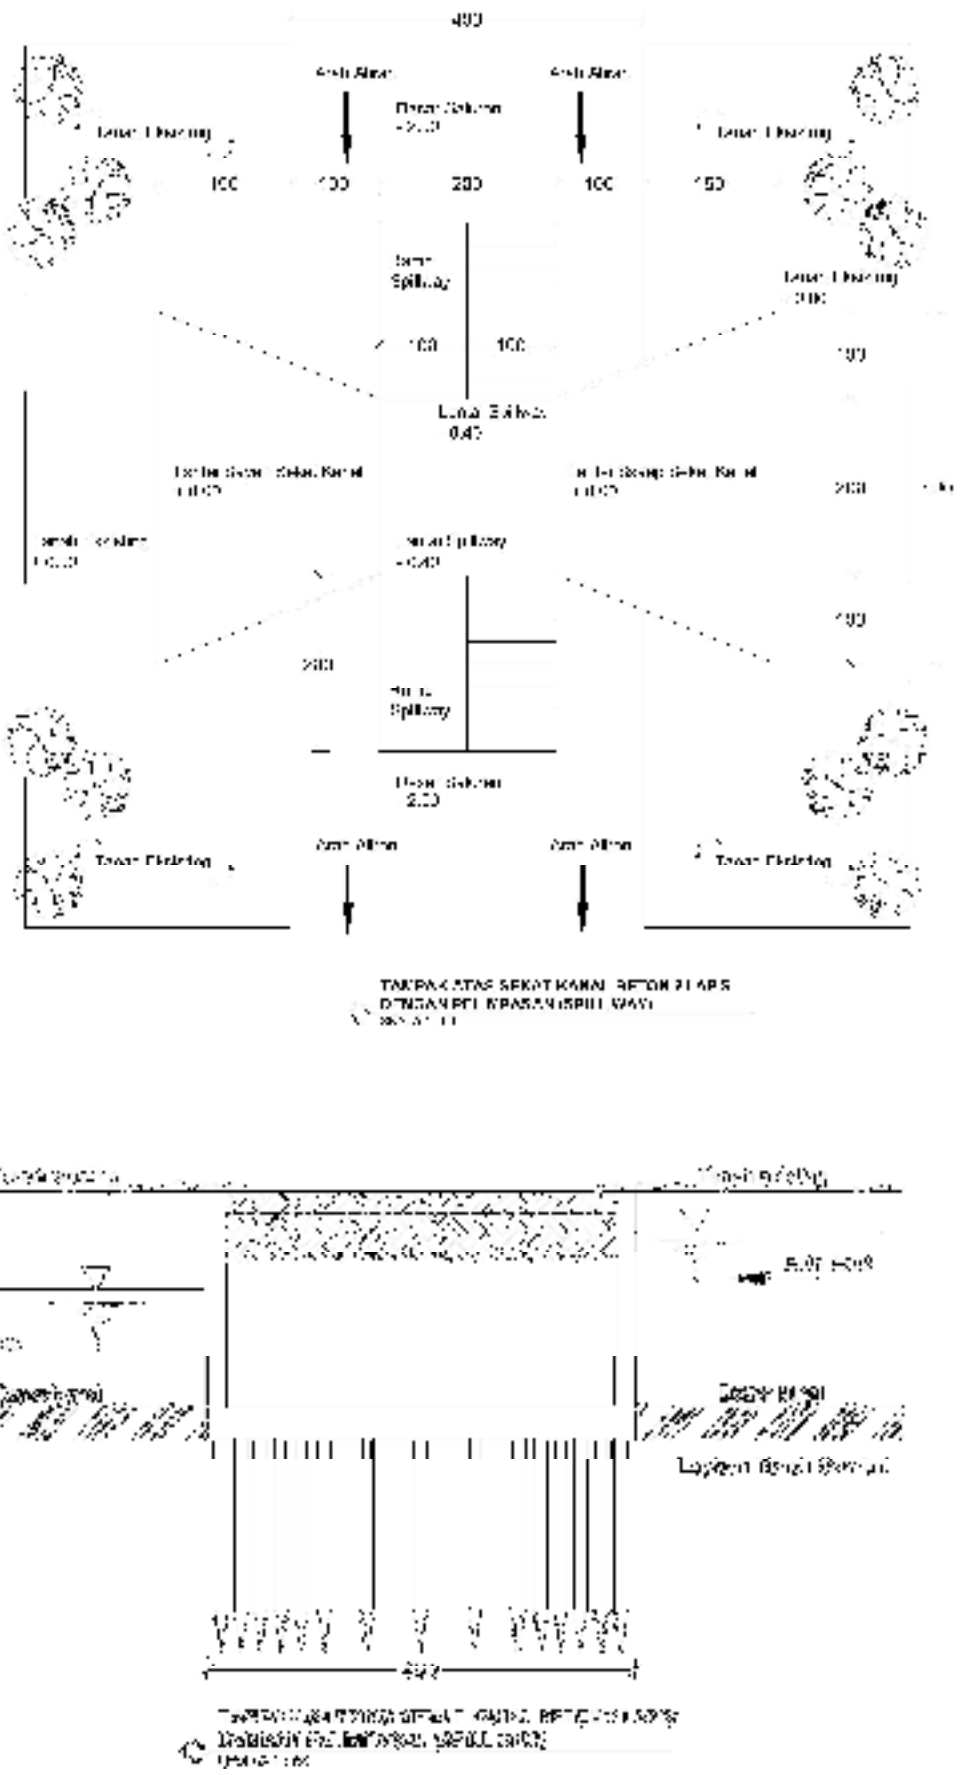



TAMPAK ATAS SEKAT KANAL BETON 2 LAPIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILLWAY)

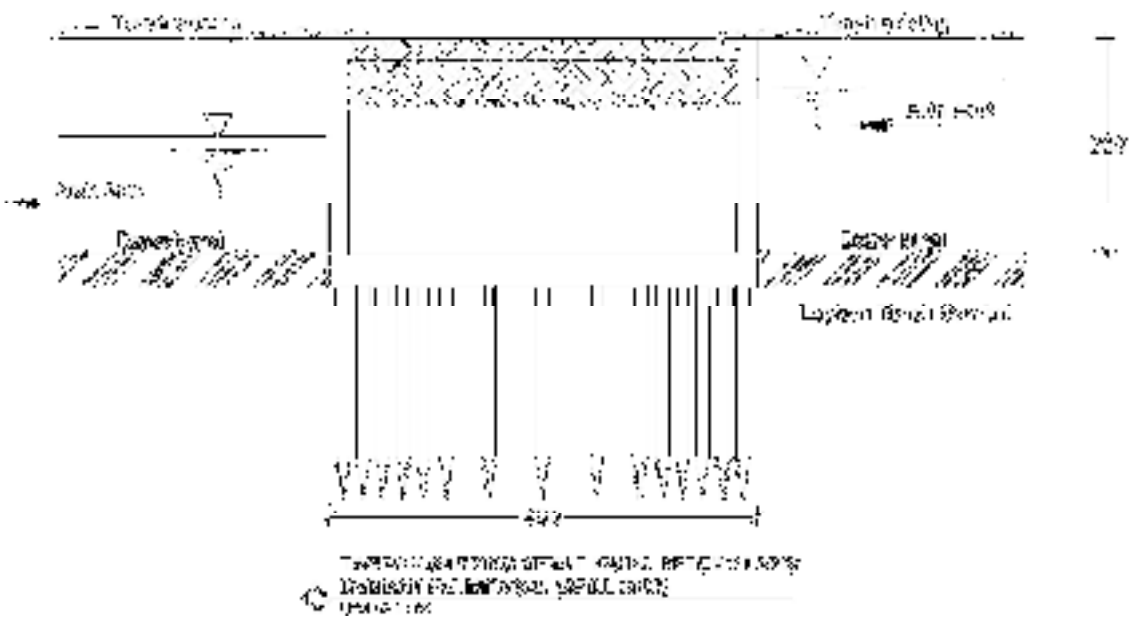


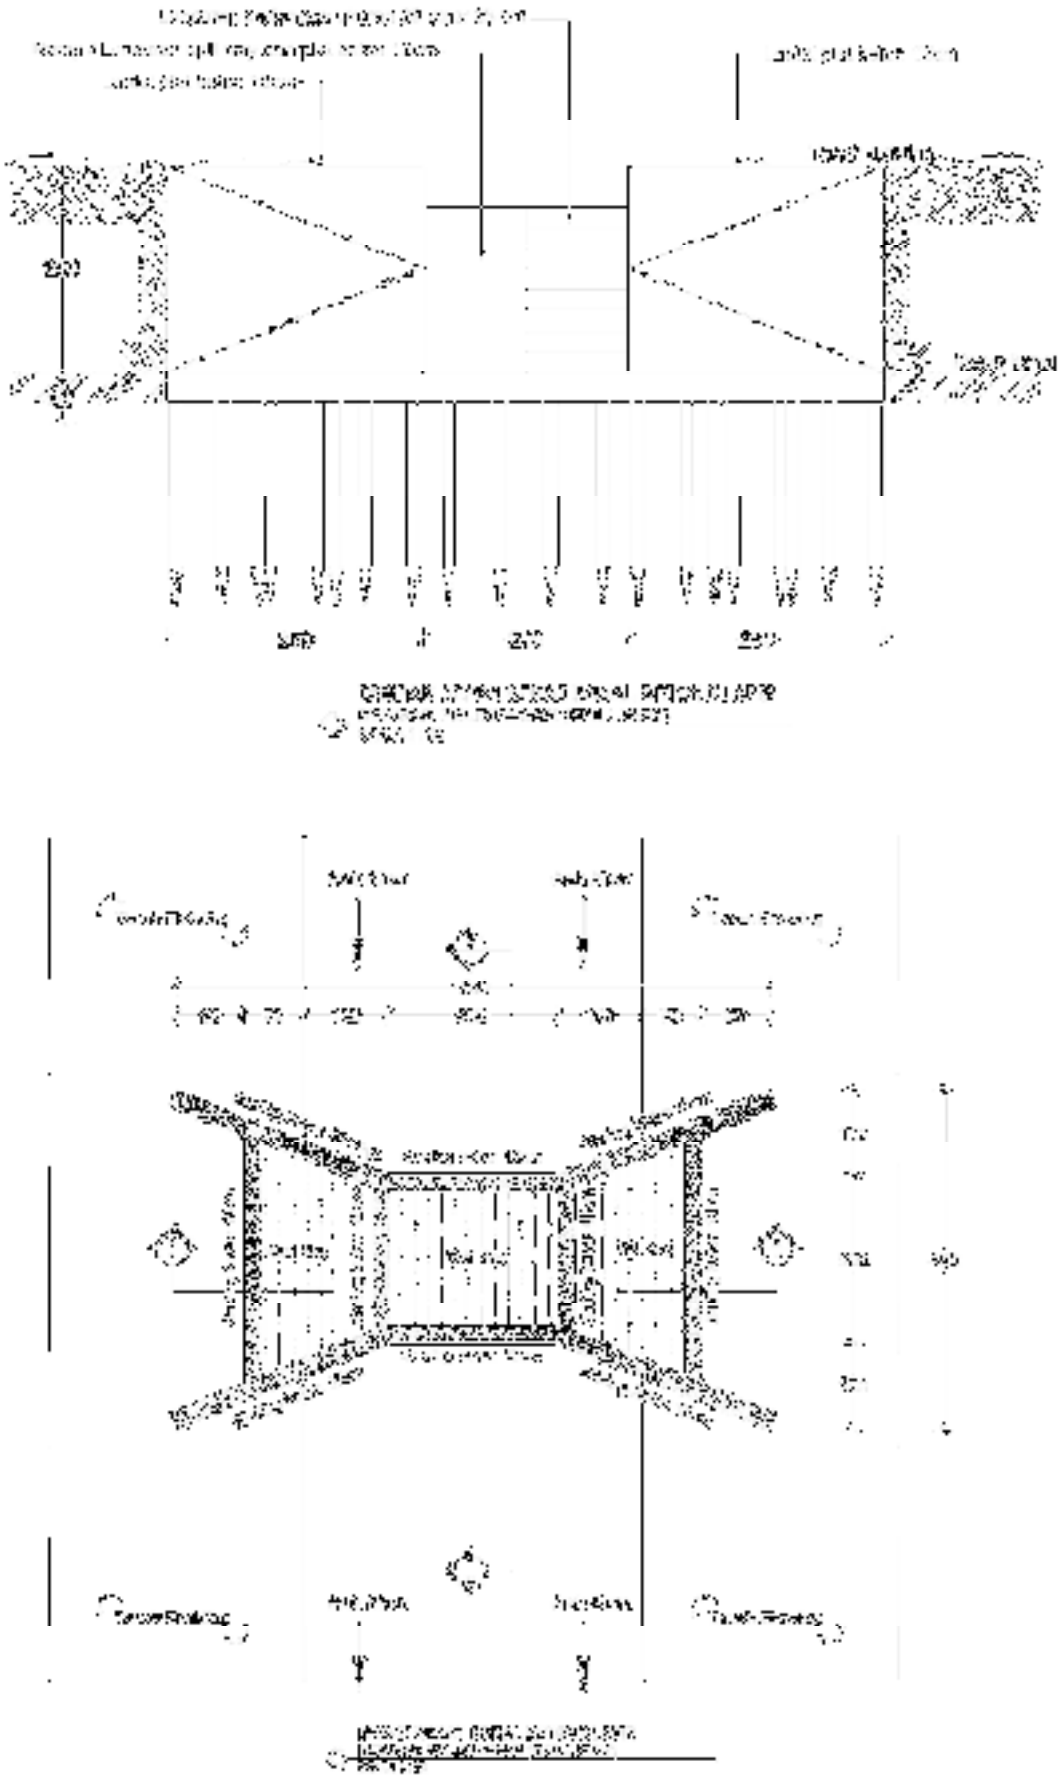


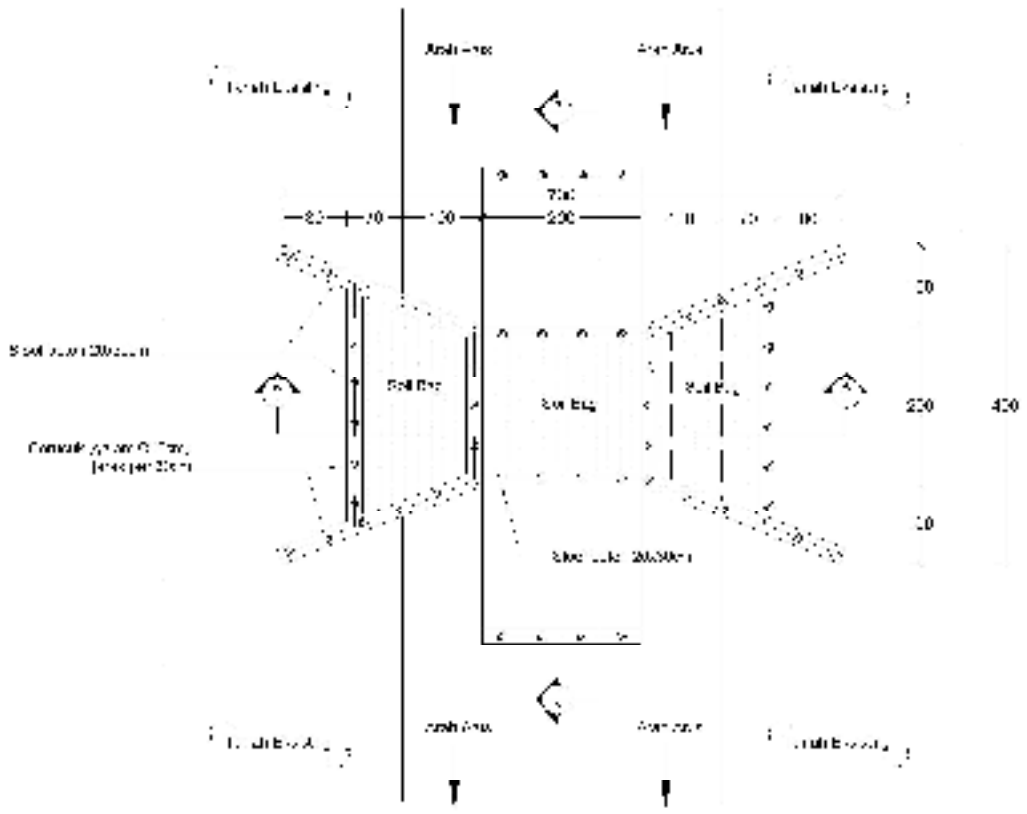

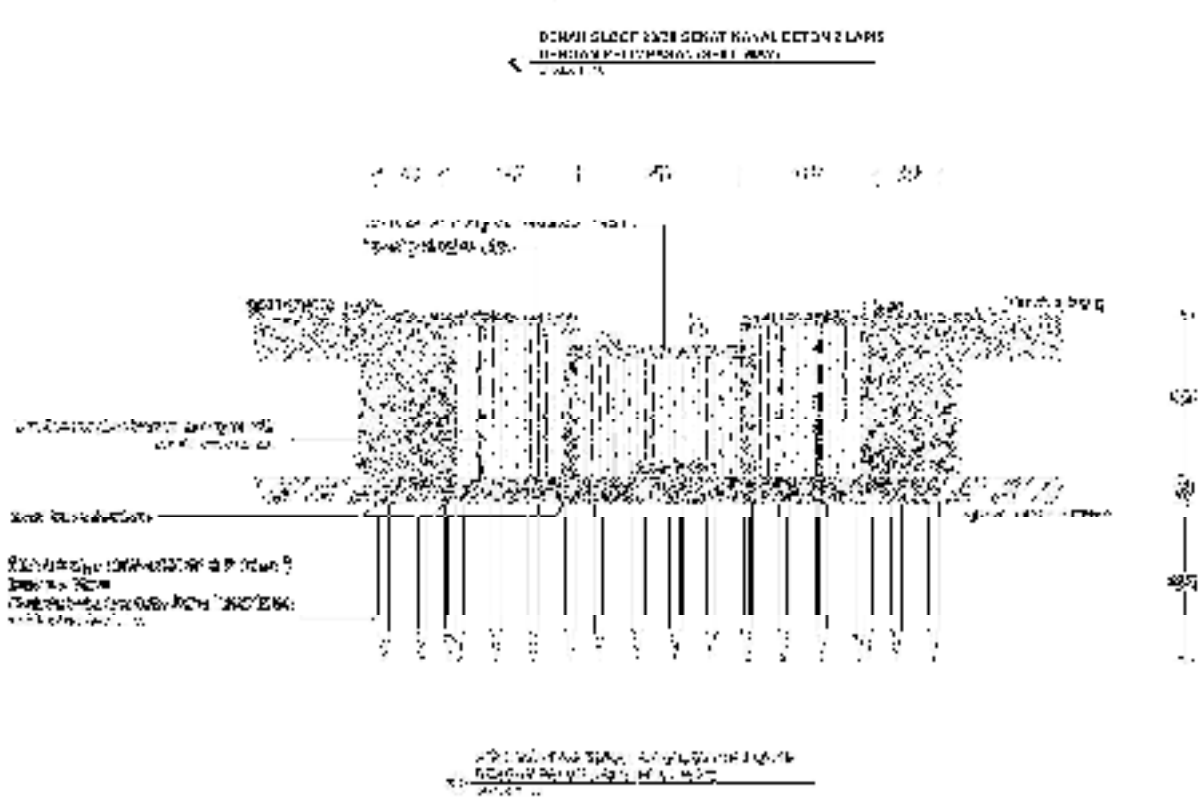

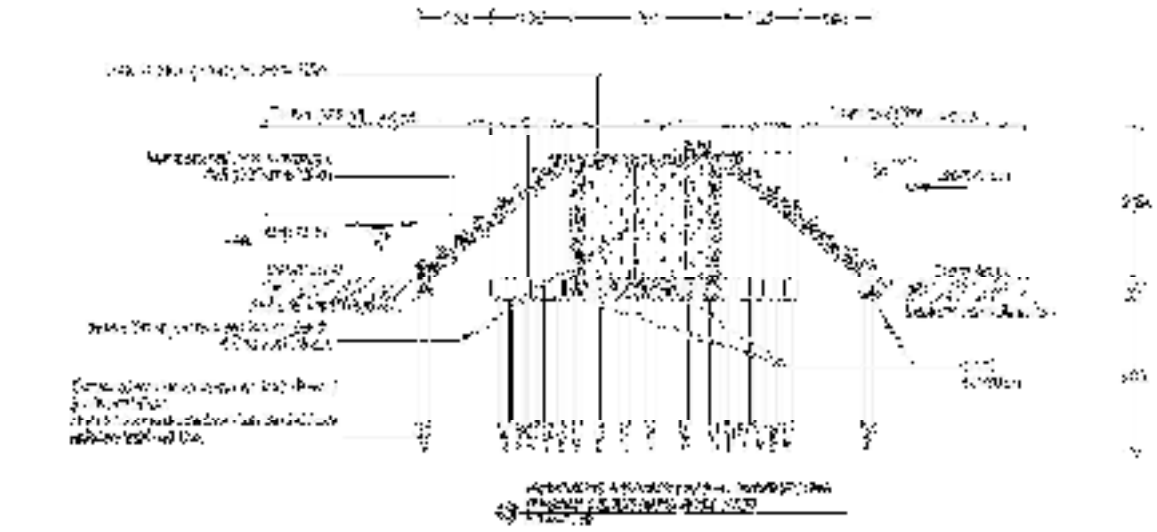

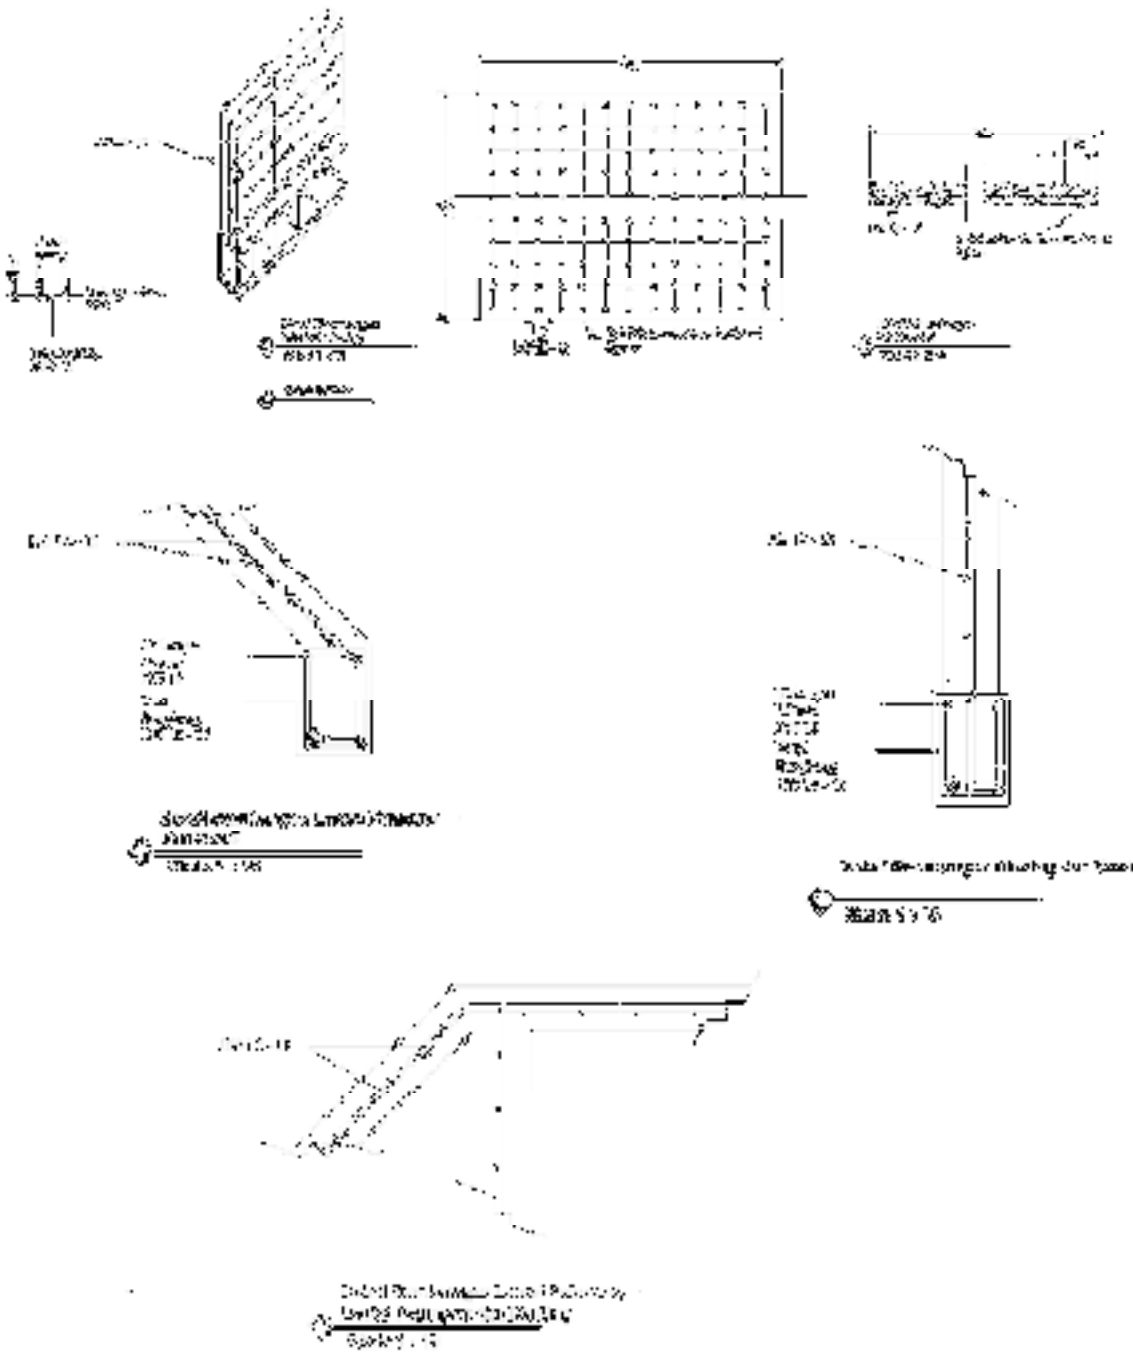

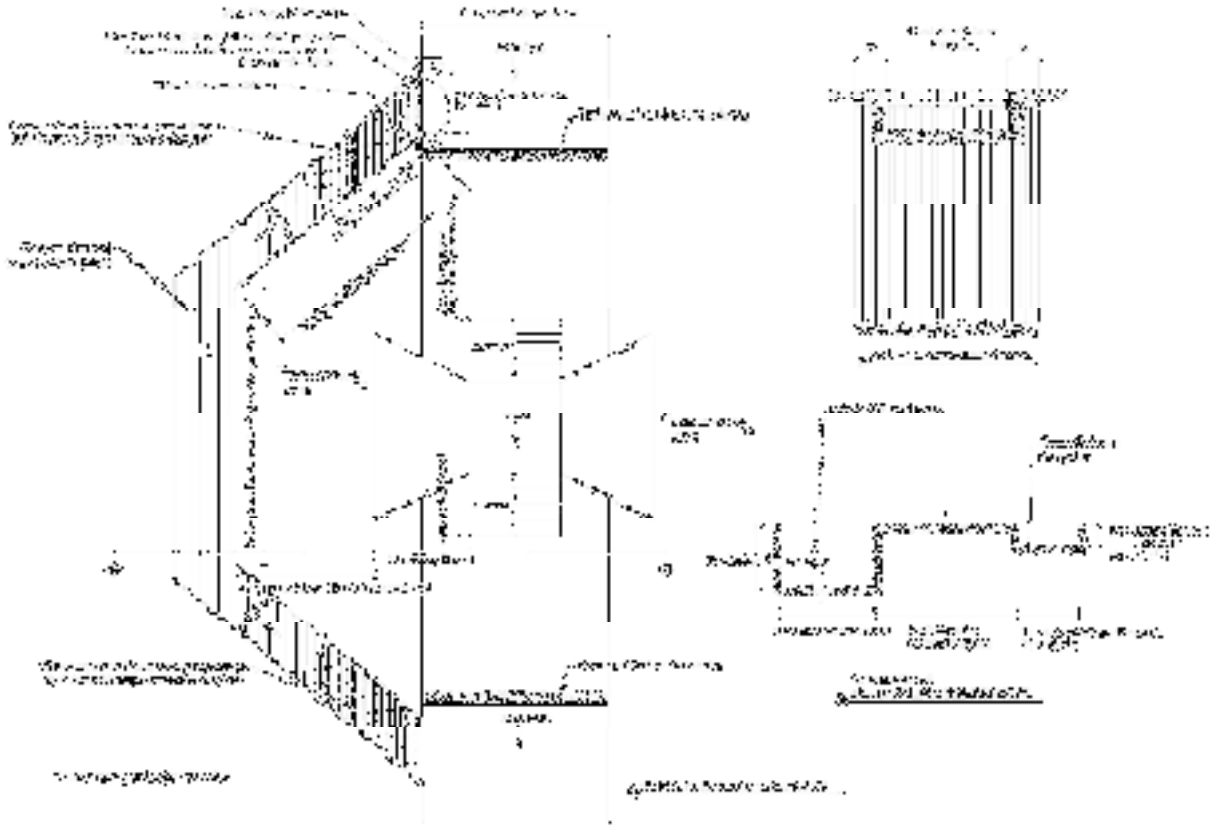

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-PT-1) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	15,91	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,80	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	4,80	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	4,80	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	17,56	m^2		
	f. Sewa Pompa	20,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	15,91	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,77	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	44,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	22,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	8,61	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	7,47	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	23,30	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	23,30	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	23,30	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	30,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	60,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	13,01	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	951,57	Kg		
5	Pembesian Sloof	225,65	Kg		
6	Bekisting Sloof	23,46	m^2		
7	Bekisting Dinding	50,66	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	20,44	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	13,07	m^2		
10	Perancah Bekisting	50,66	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	82,58	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-PT-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	1,51	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,72	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	44,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	85,00	Zak		
5	Pasir Beton	7,33	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	10,30	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	101,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	18,00	Batang		
9	Kawat Ikat	20,50	Kg		
10	Minyak bekisting	22,00	L		
11	Tali Rafia	2.021,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	28,10	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	1.010,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	30,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	24,00	m^2		
17	Terpal Plastik	18,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	20,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	190,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

e. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-PT-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan dan Tangga
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Pada Kanal dengan akses transportasi Untuk lebar kanal 5,00< Lebar Kanal ≤7,00 (Meter)



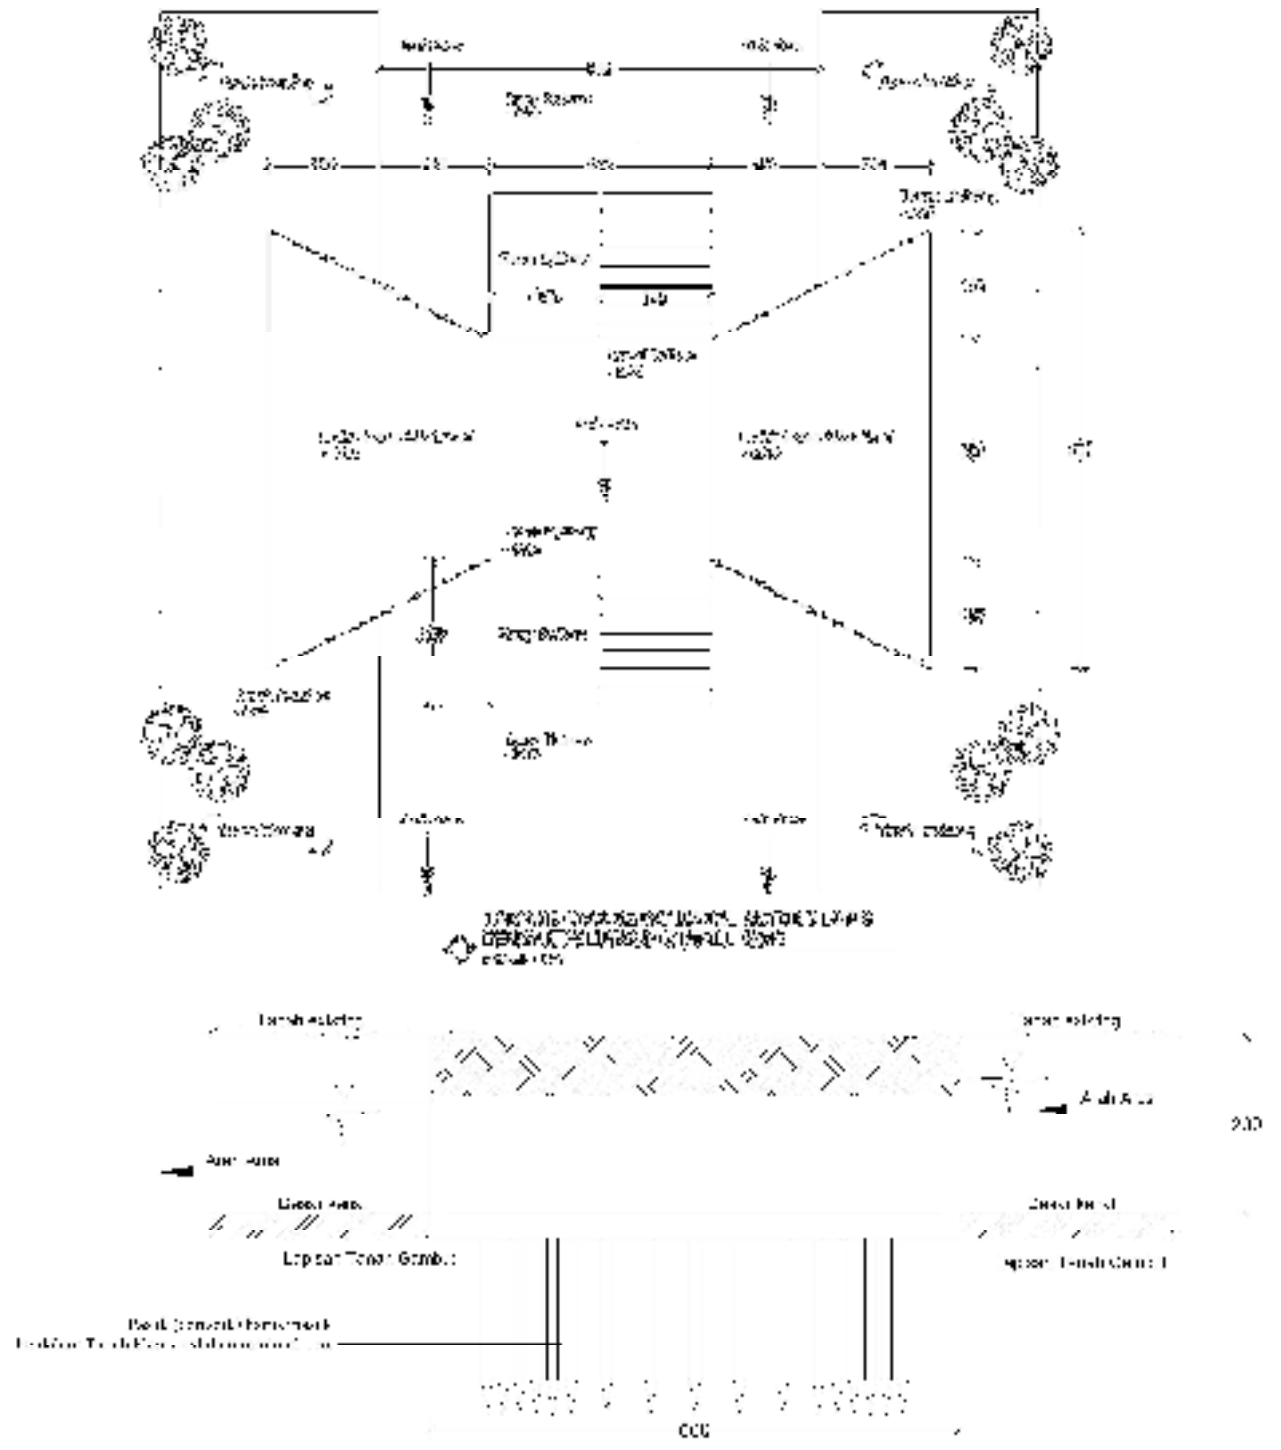



TAMPAK SAMPING SEKAT KANAL BETON 2 LAPIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)
SKALA 1 : 50

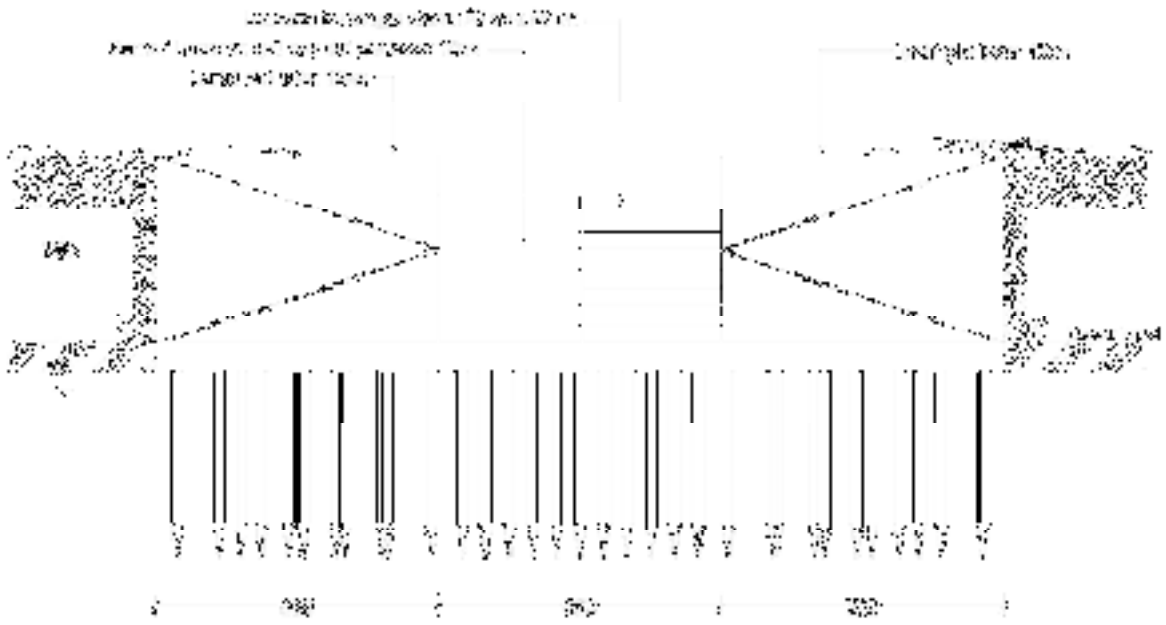


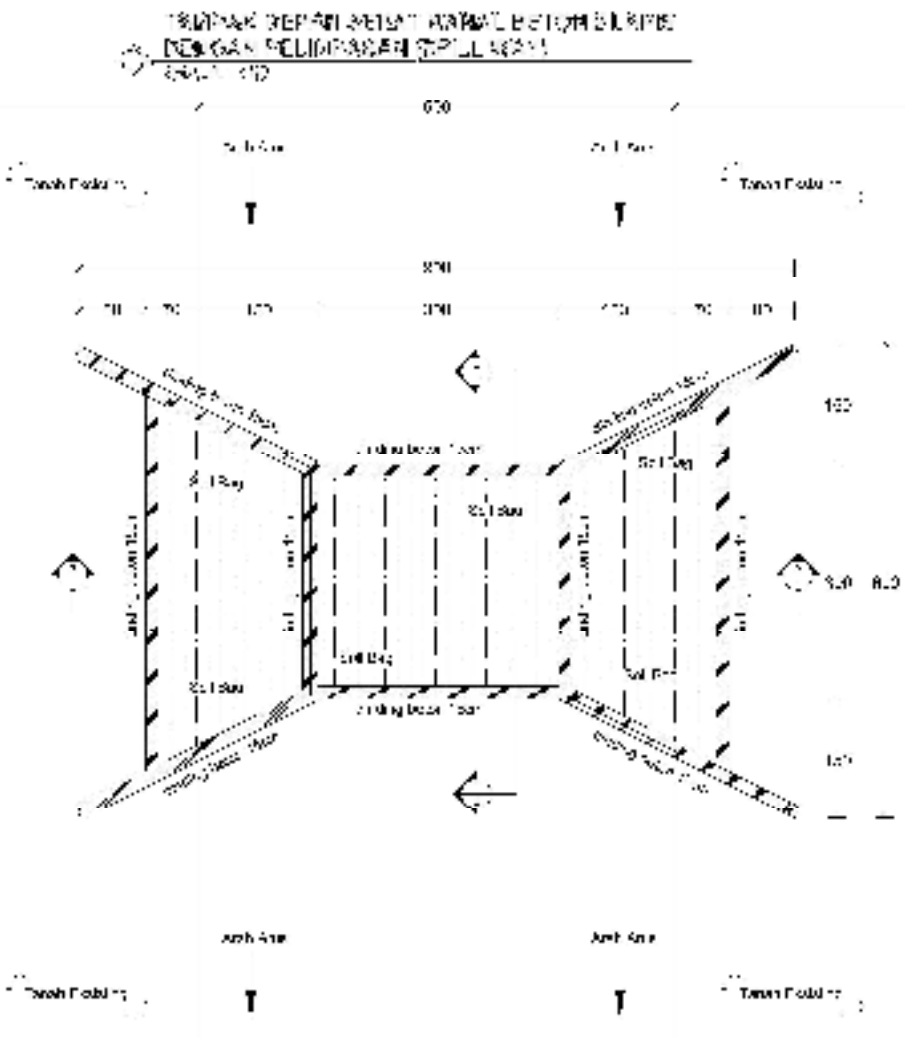

DENAH SEKAT KANAL BETON 21 APIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)

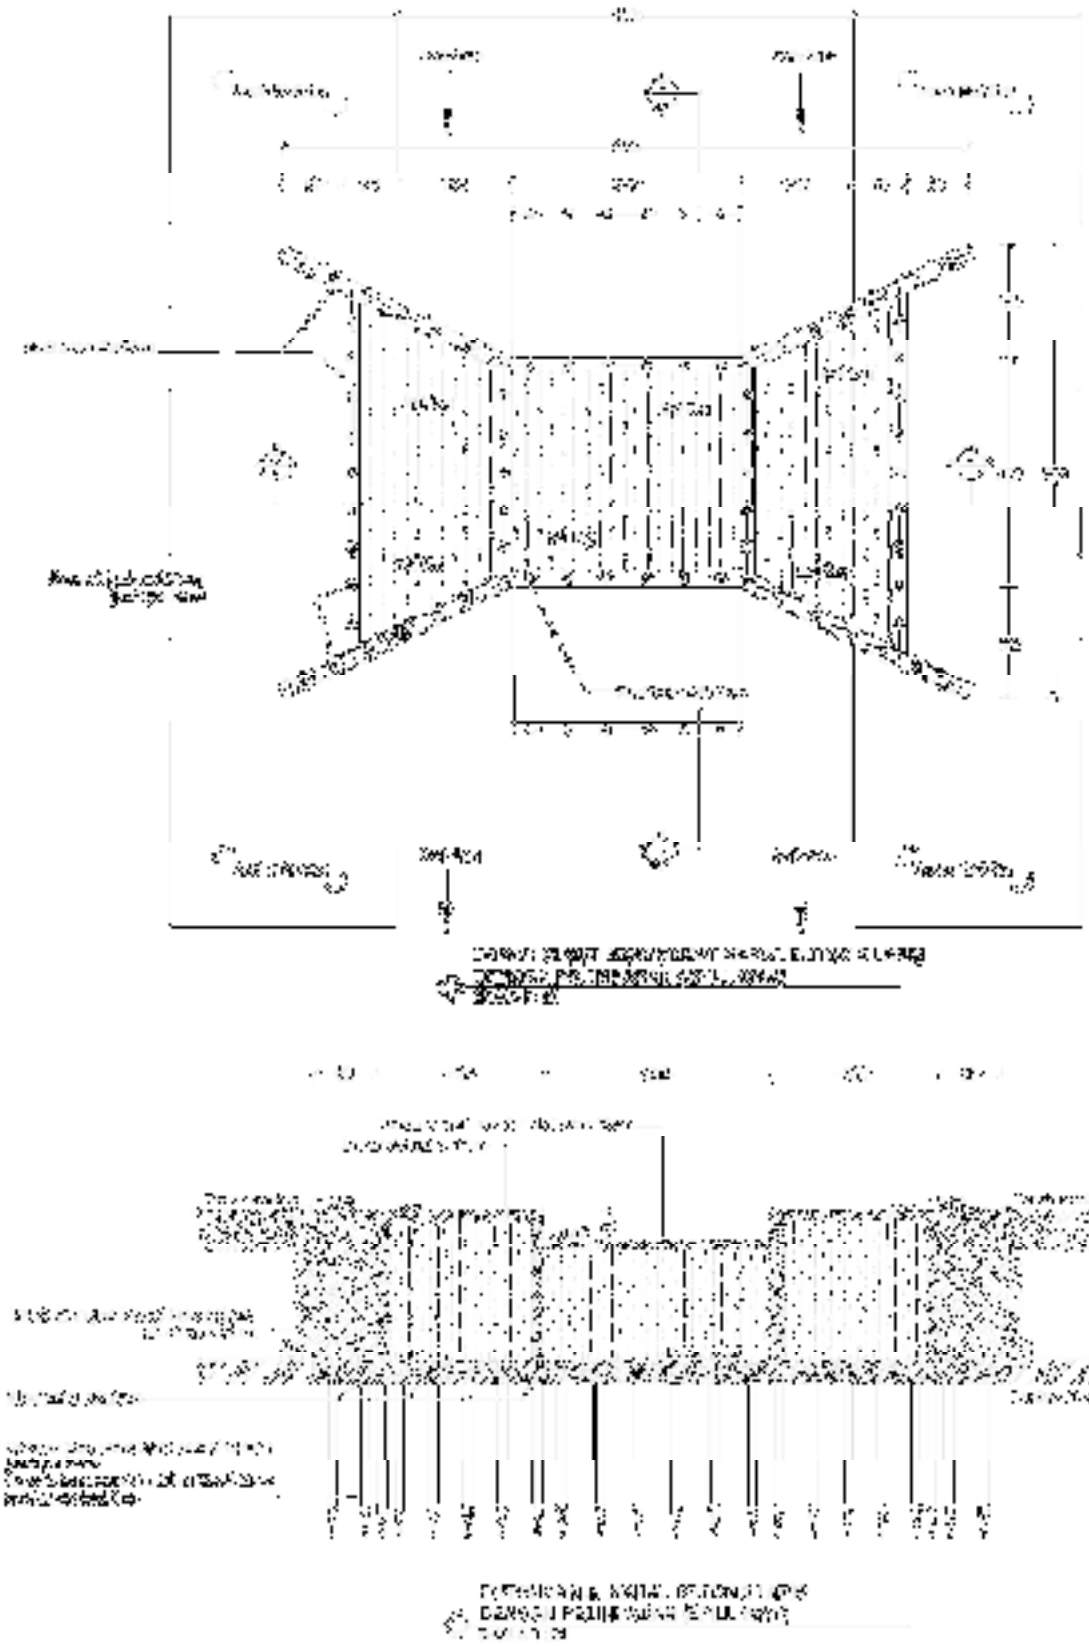

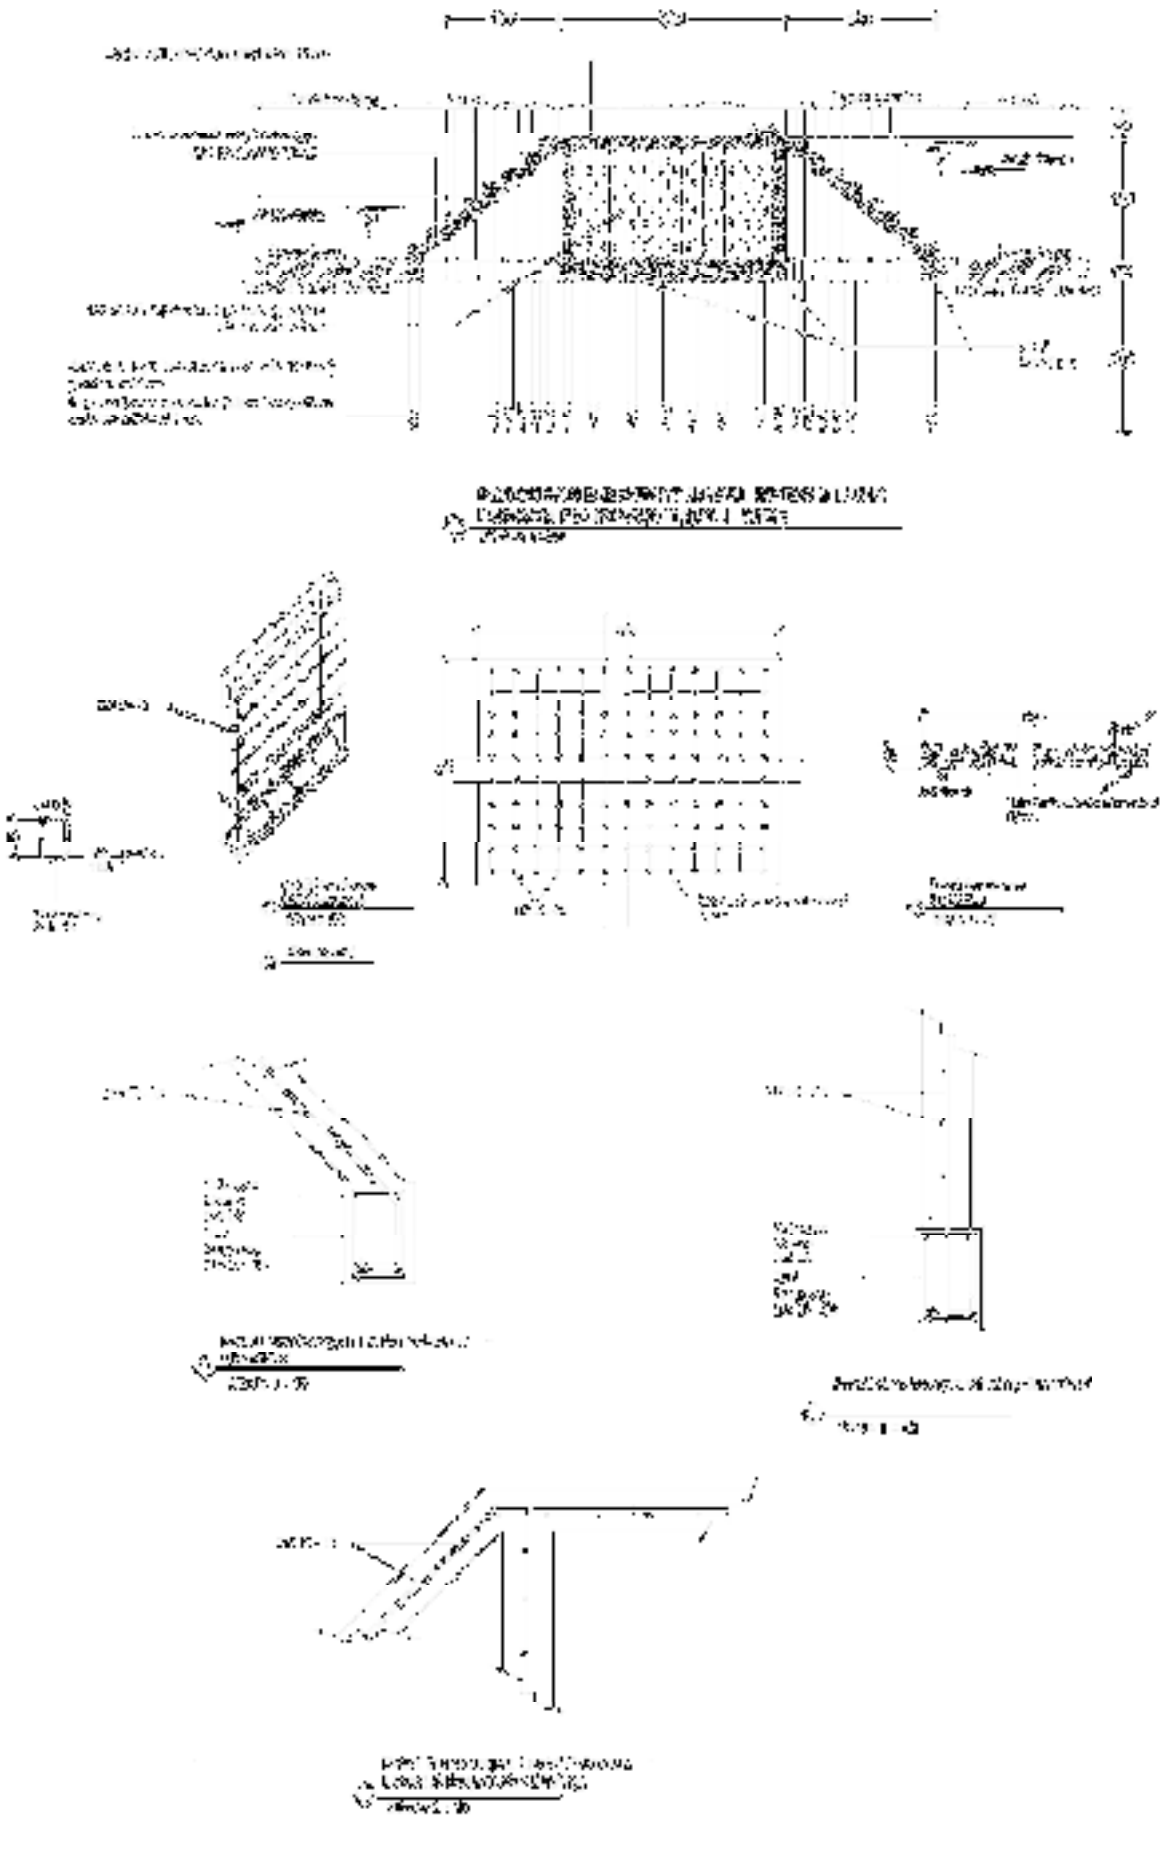

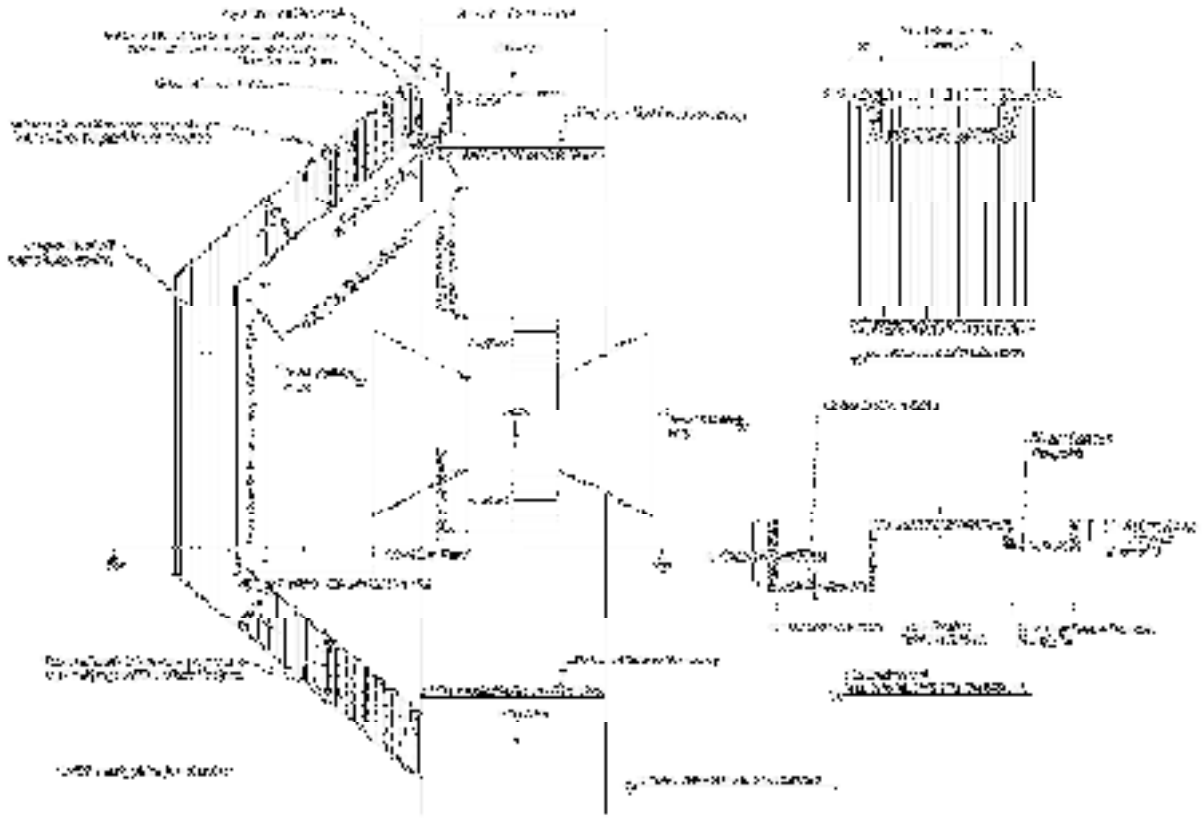

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-PT-2) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	17,08	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	7,20	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	7,20	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	7,20	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	26,00	m^2		
	f. Sewa Pompa	23,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	17,08	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	5,12	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	56,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	28,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	130,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	38,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	13,52	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	18,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	48,42	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	48,42	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	48,42	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	42,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	84,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	19,59	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	1.448,79	Kg		
5	Pembesian Sloof	320,17	Kg		
6	Bekisting Sloof	33,29	m^2		
7	Bekisting Dinding	71,23	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	38,16	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	19,00	m^2		
10	Perancah Bekisting	71,23	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	125,99	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-PT-3) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	2,12	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	2,53	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	65,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	128,00	Zak		
5	Pasir Beton	11,03	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	15,60	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	153,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	25,00	Batang		
9	Kawat Ikat	30,60	Kg		
10	Minyak bekisting	33,00	L		
11	Tali Rafia	3.856,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	53,60	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	1.927,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	42,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	26,00	m^2		
17	Terpal Plastik	26,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	23,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	300,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


f. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-TL-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil Tanpa Plat Lantai dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Pada Kanal dengan akses transportasi Untuk lebar kanal 3,00< Lebar Kanal ≤5,00 (Meter)




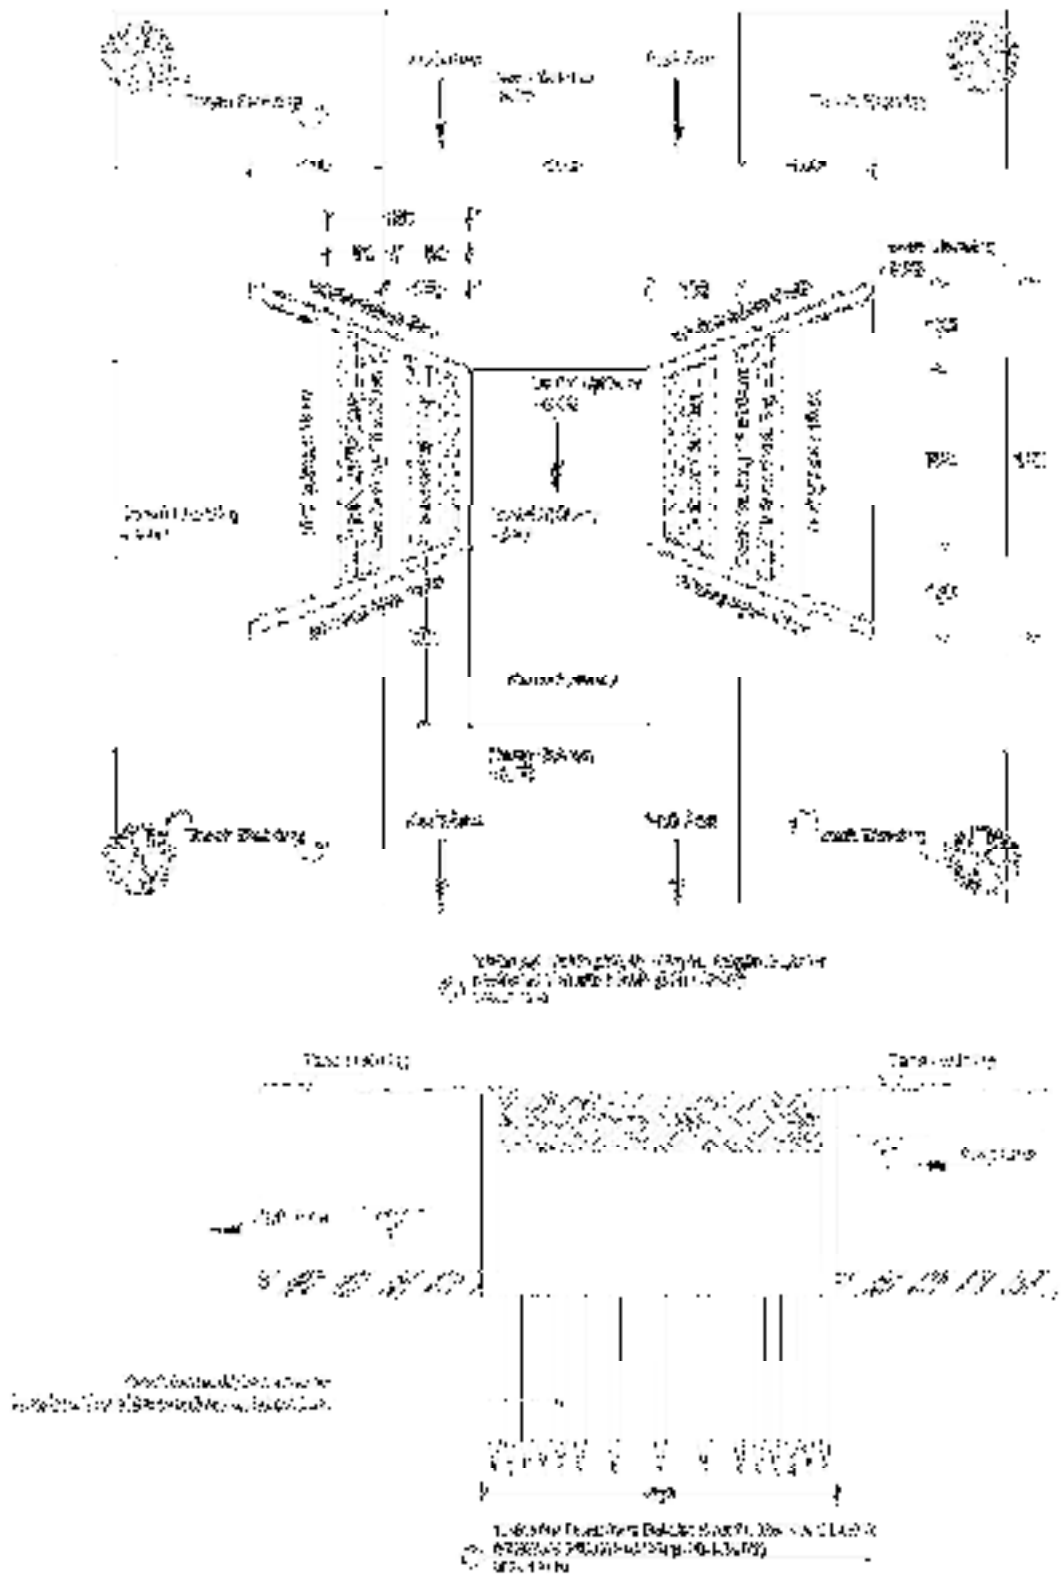


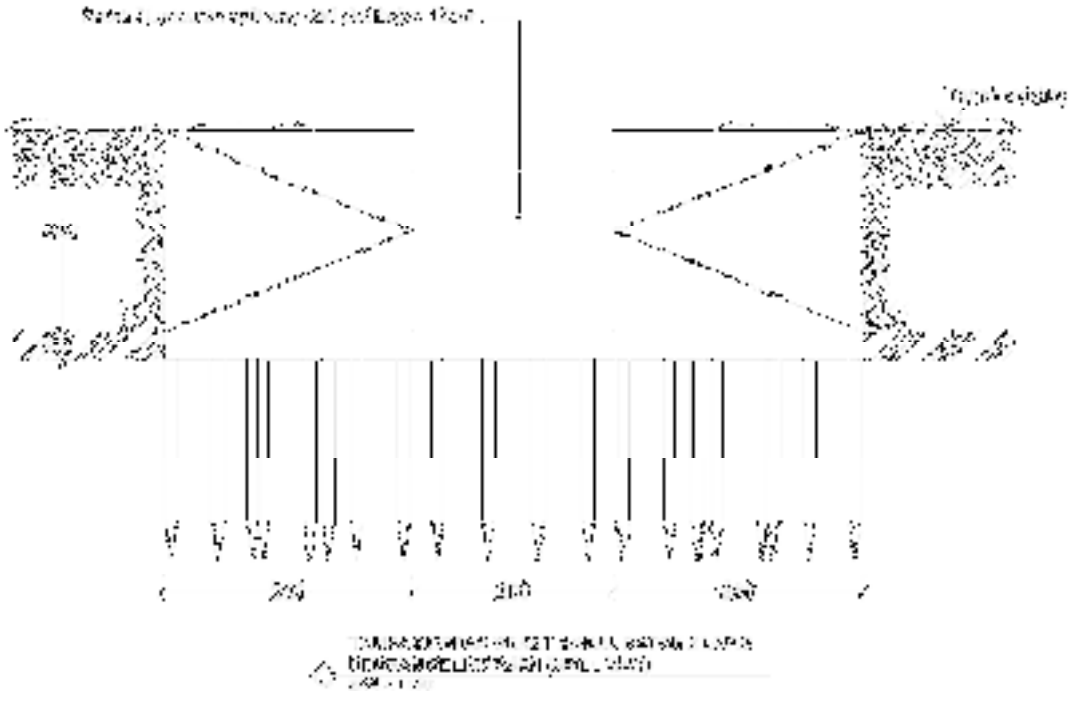

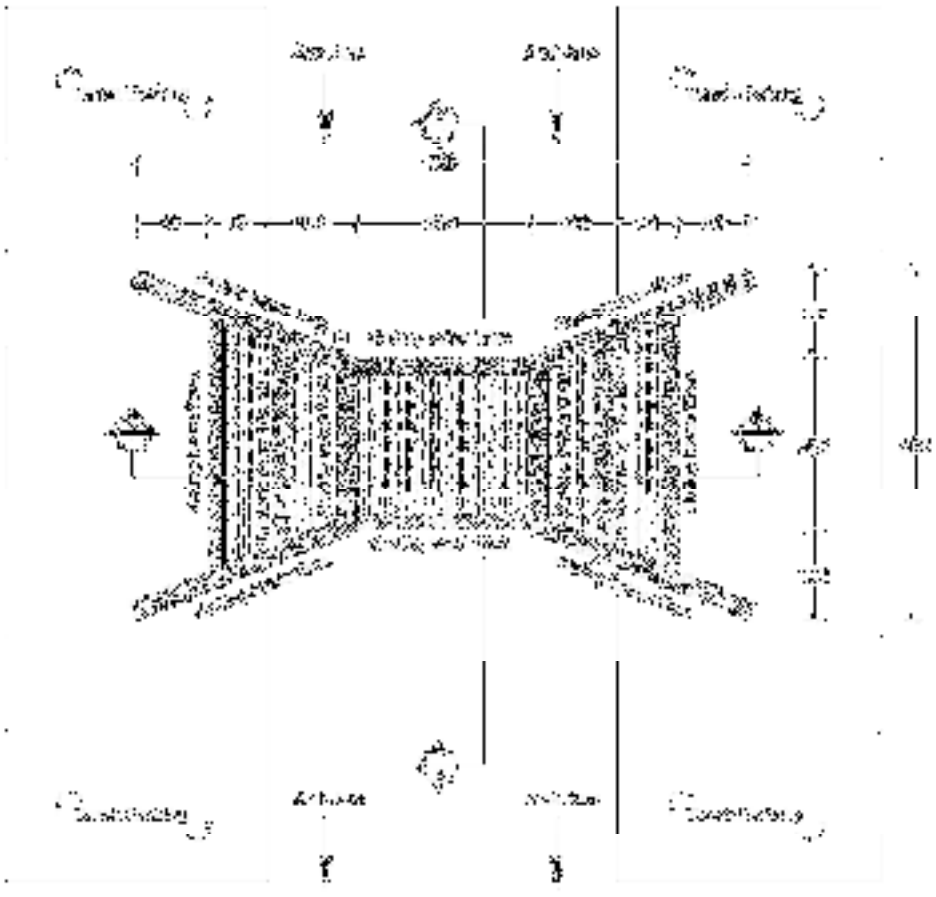

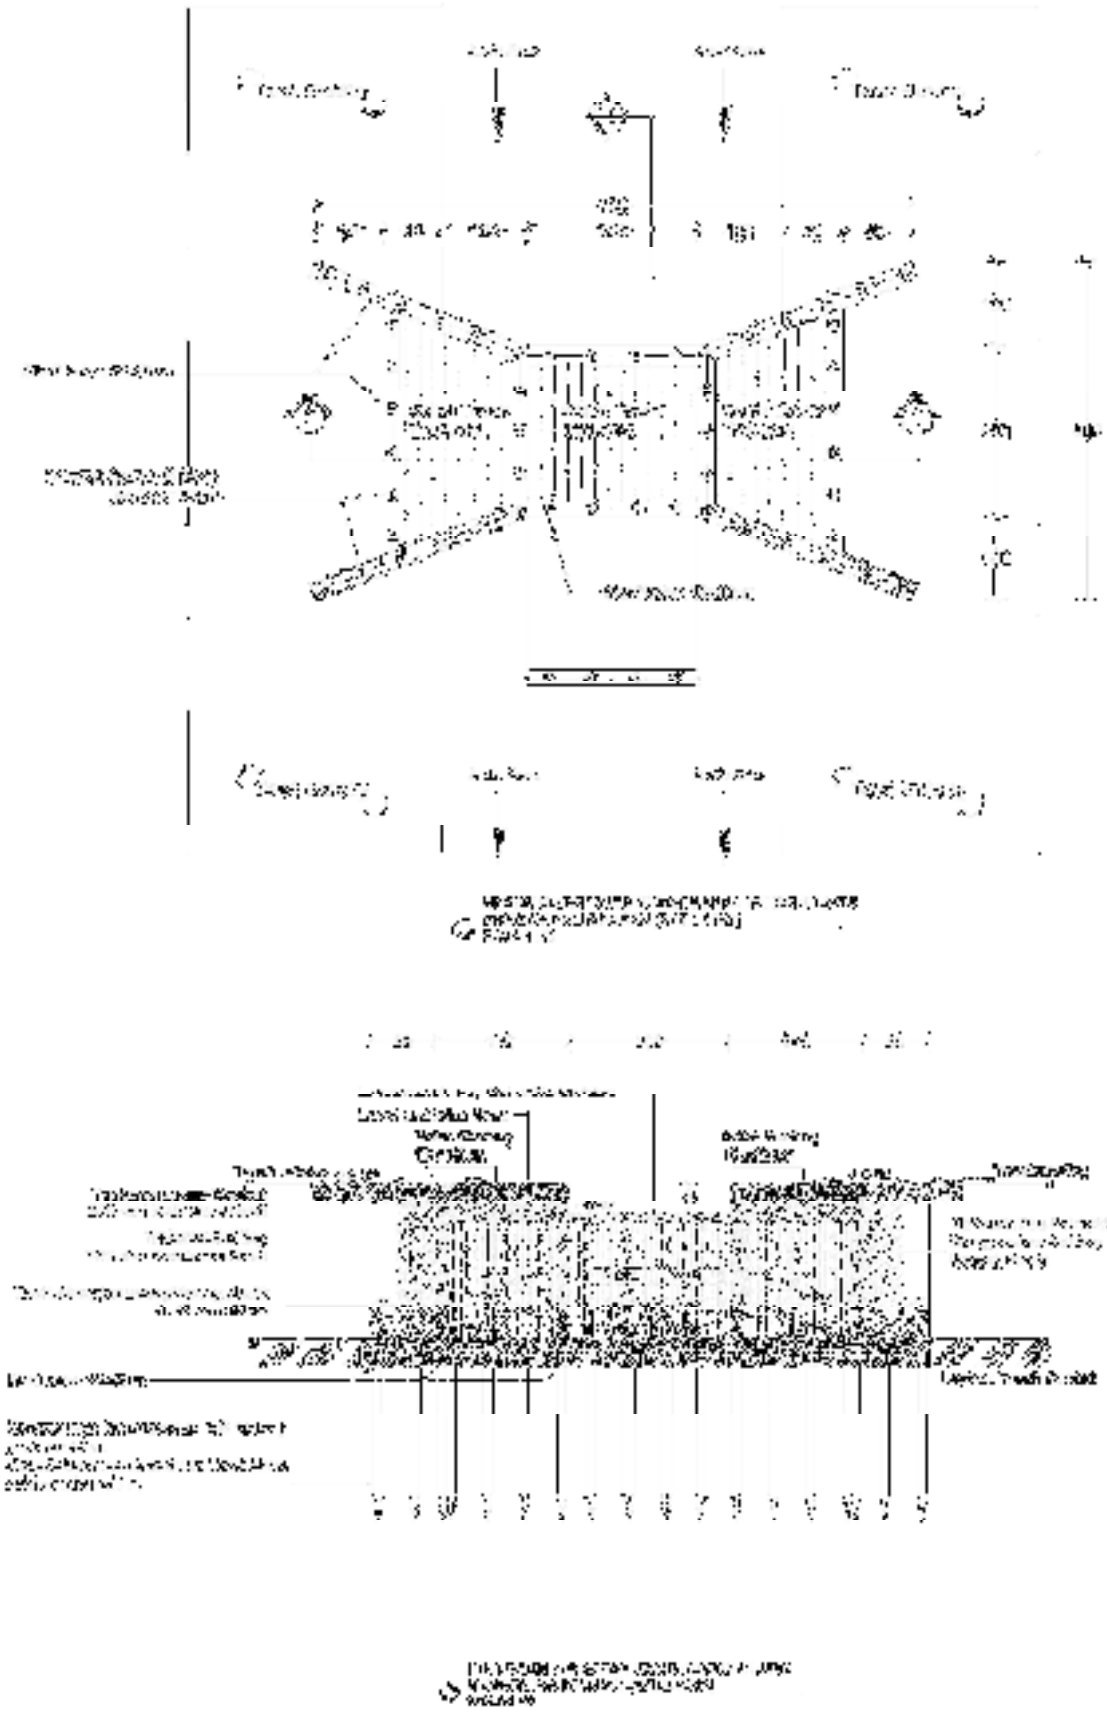

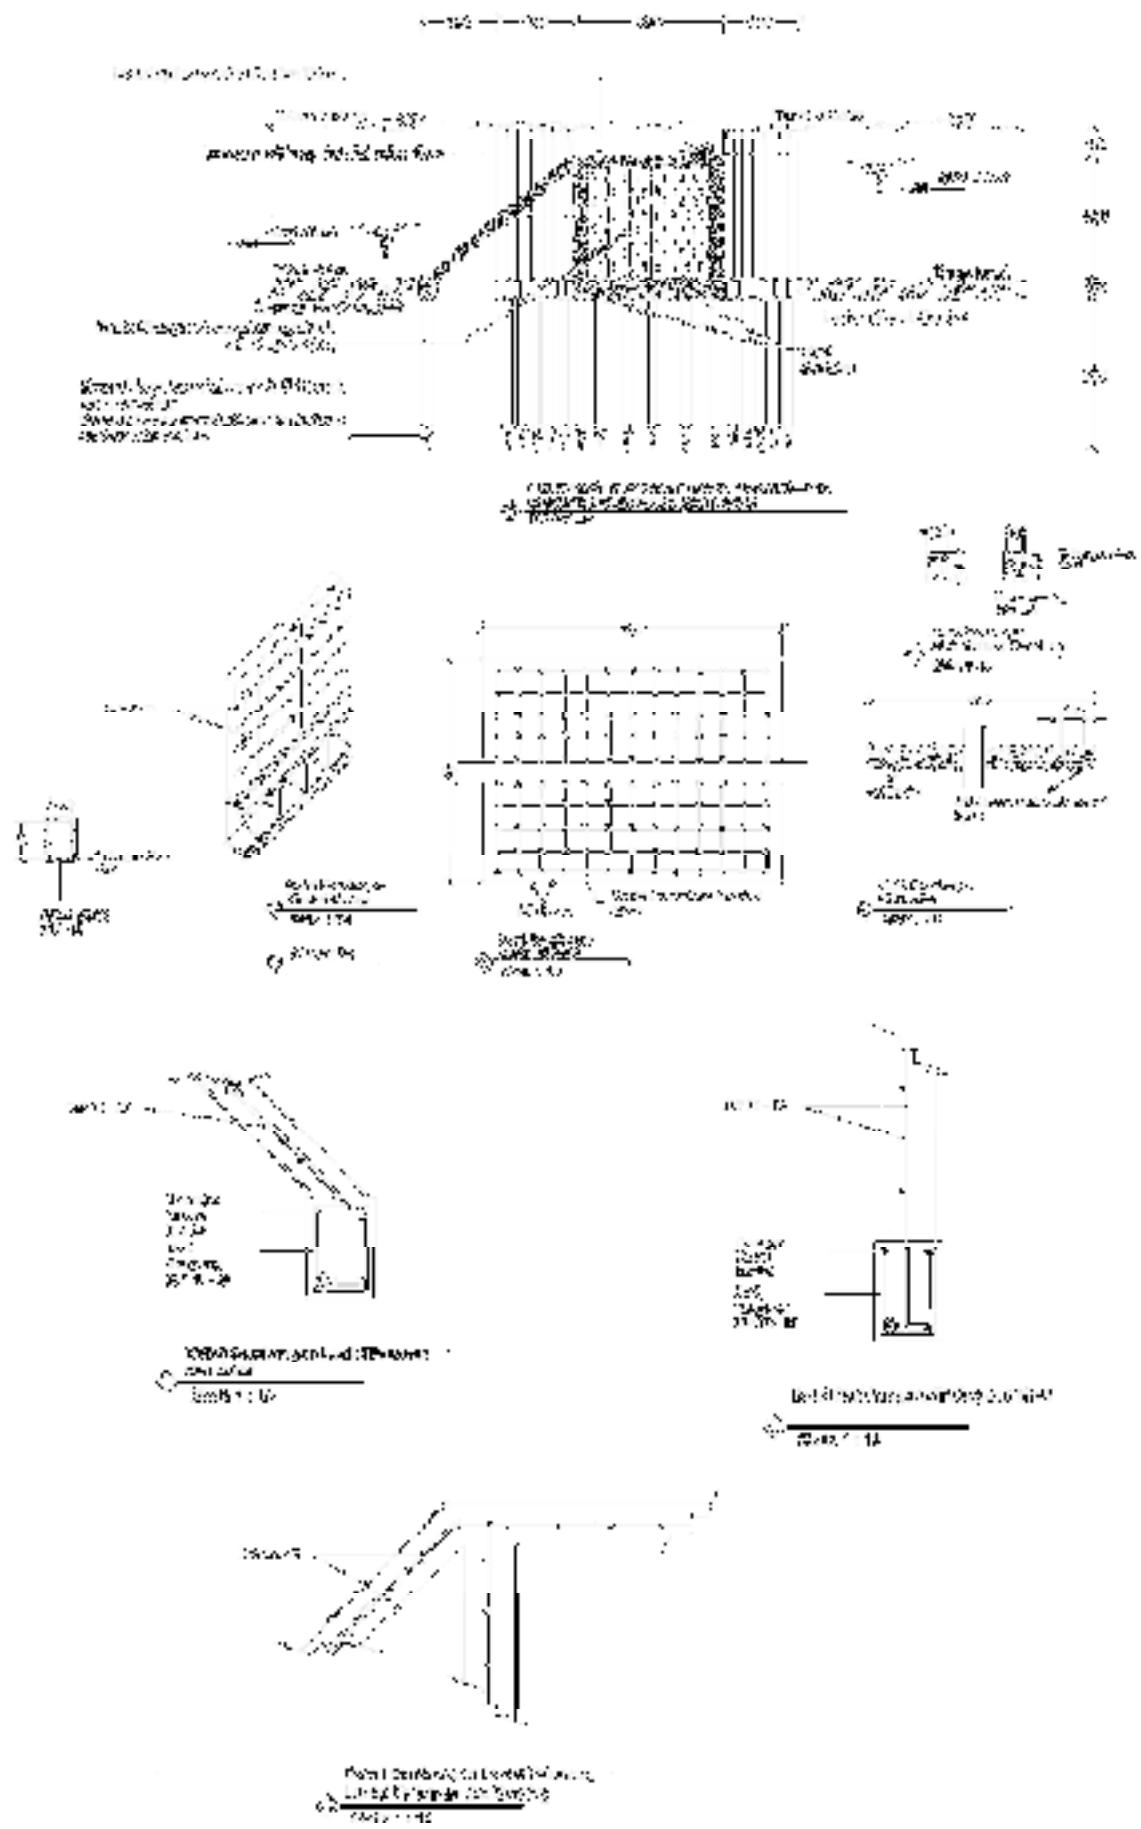

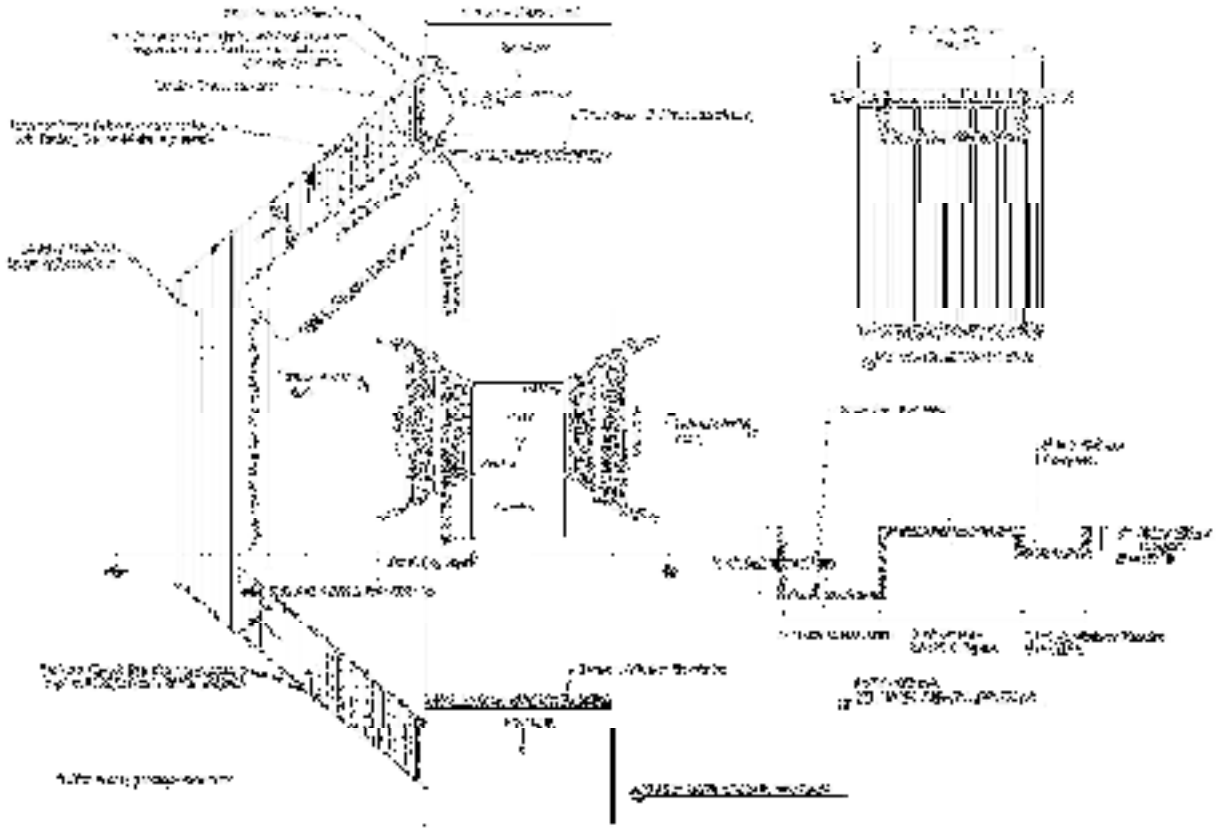

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-TL-1) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	15,91	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,80	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	4,80	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	4,80	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	17,56	m^2		
	f. Sewa Pompa	21,56	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	15,91	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,77	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	44,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	22,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	8,61	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	7,47	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	19,07	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	19,07	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	19,07	m^3		
6	Pekerjaan Timbunan/ Urugan	4,22	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	28,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	56,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	10,35	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	680,95	Kg		
5	Pembesian Sloof	227,30	Kg		
6	Bekisting Sloof	21,86	m^2		
7	Bekisting Dinding	46,66	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	4,48	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	5,74	m^2		
10	Bekisting Balok Gantung	1,45	m^2		
11	Perancah Bekisting	46,66	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	107,84	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL (A+B)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-TL-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	1,37	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,32	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	34,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	68,00	Zak		
5	Pasir Beton	5,90	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	8,30	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	78,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	16,00	Batang		
9	Kawat Ikat	16,50	Kg		
10	Minyak bekisting	16,00	L		
11	Tali Rafia	1.717,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	23,90	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	858,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	50,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	81,00	m^2		
17	Terpal Plastik	18,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	20,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	167,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


g. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE–PK-TL-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil Tanpa Plat Lantai dengan Pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Pada Kanal dengan akses transportasi Untuk lebar kanal 5,00< Lebar Kanal ≤7,00 (Meter)




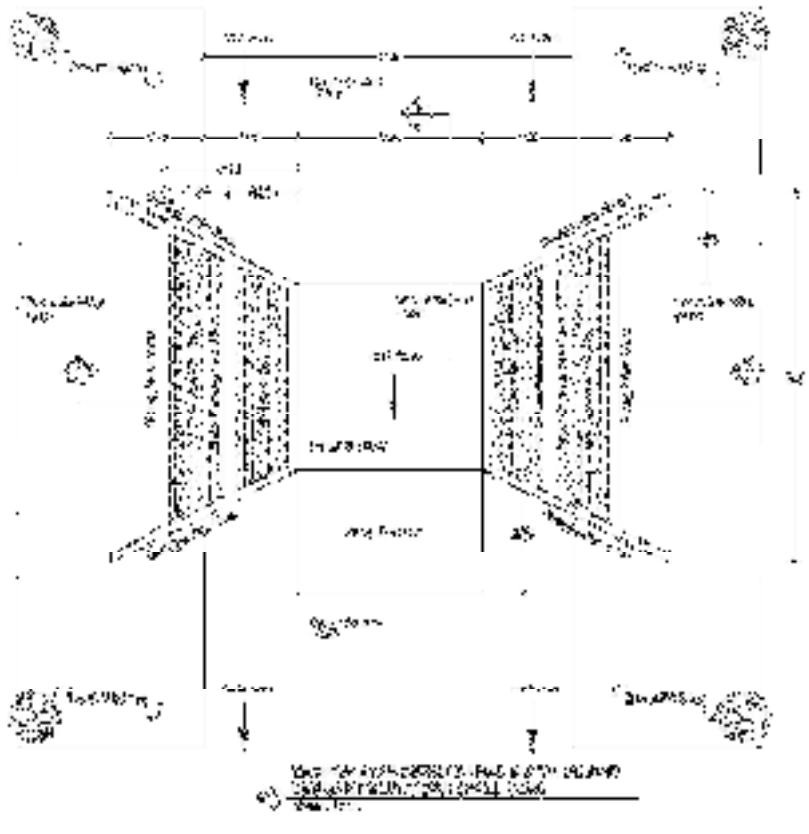


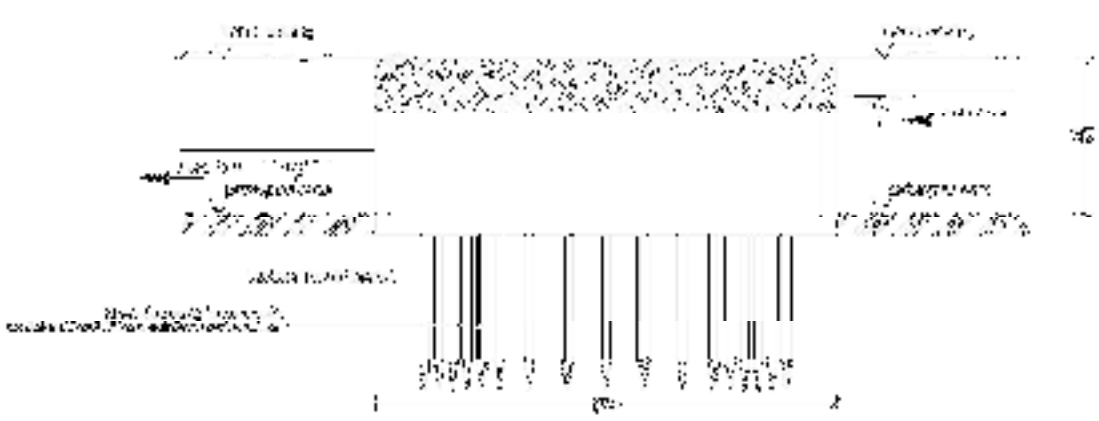


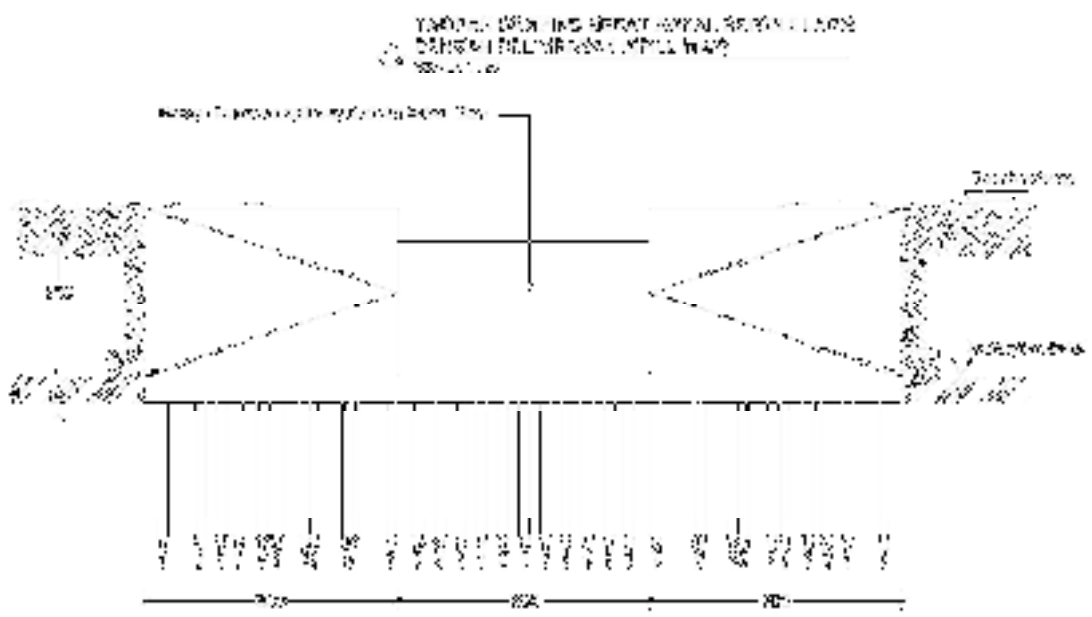



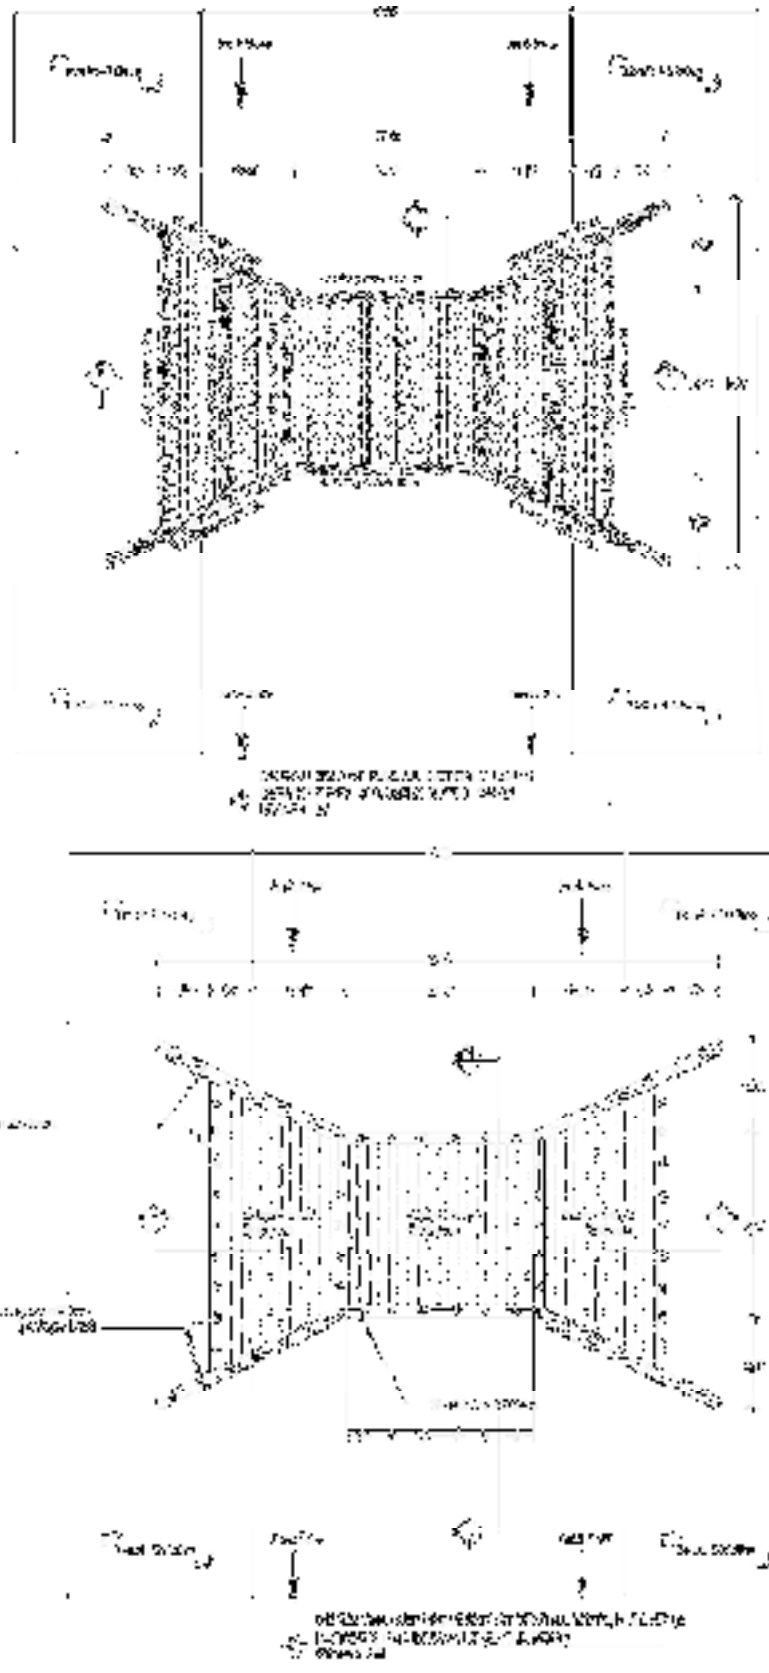

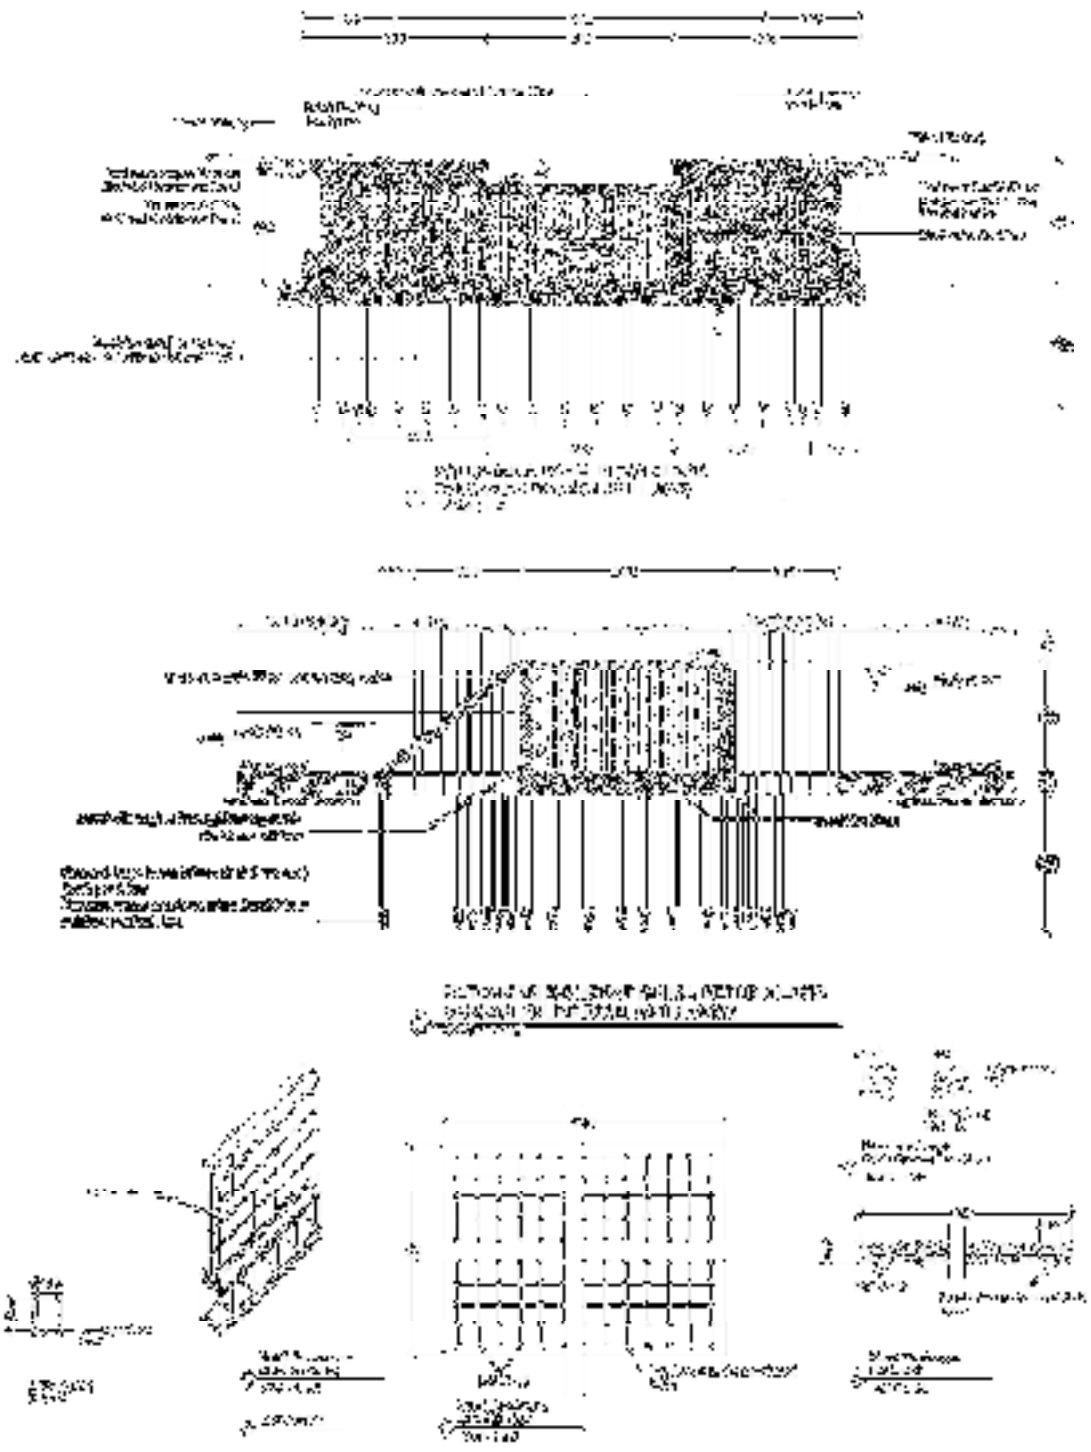

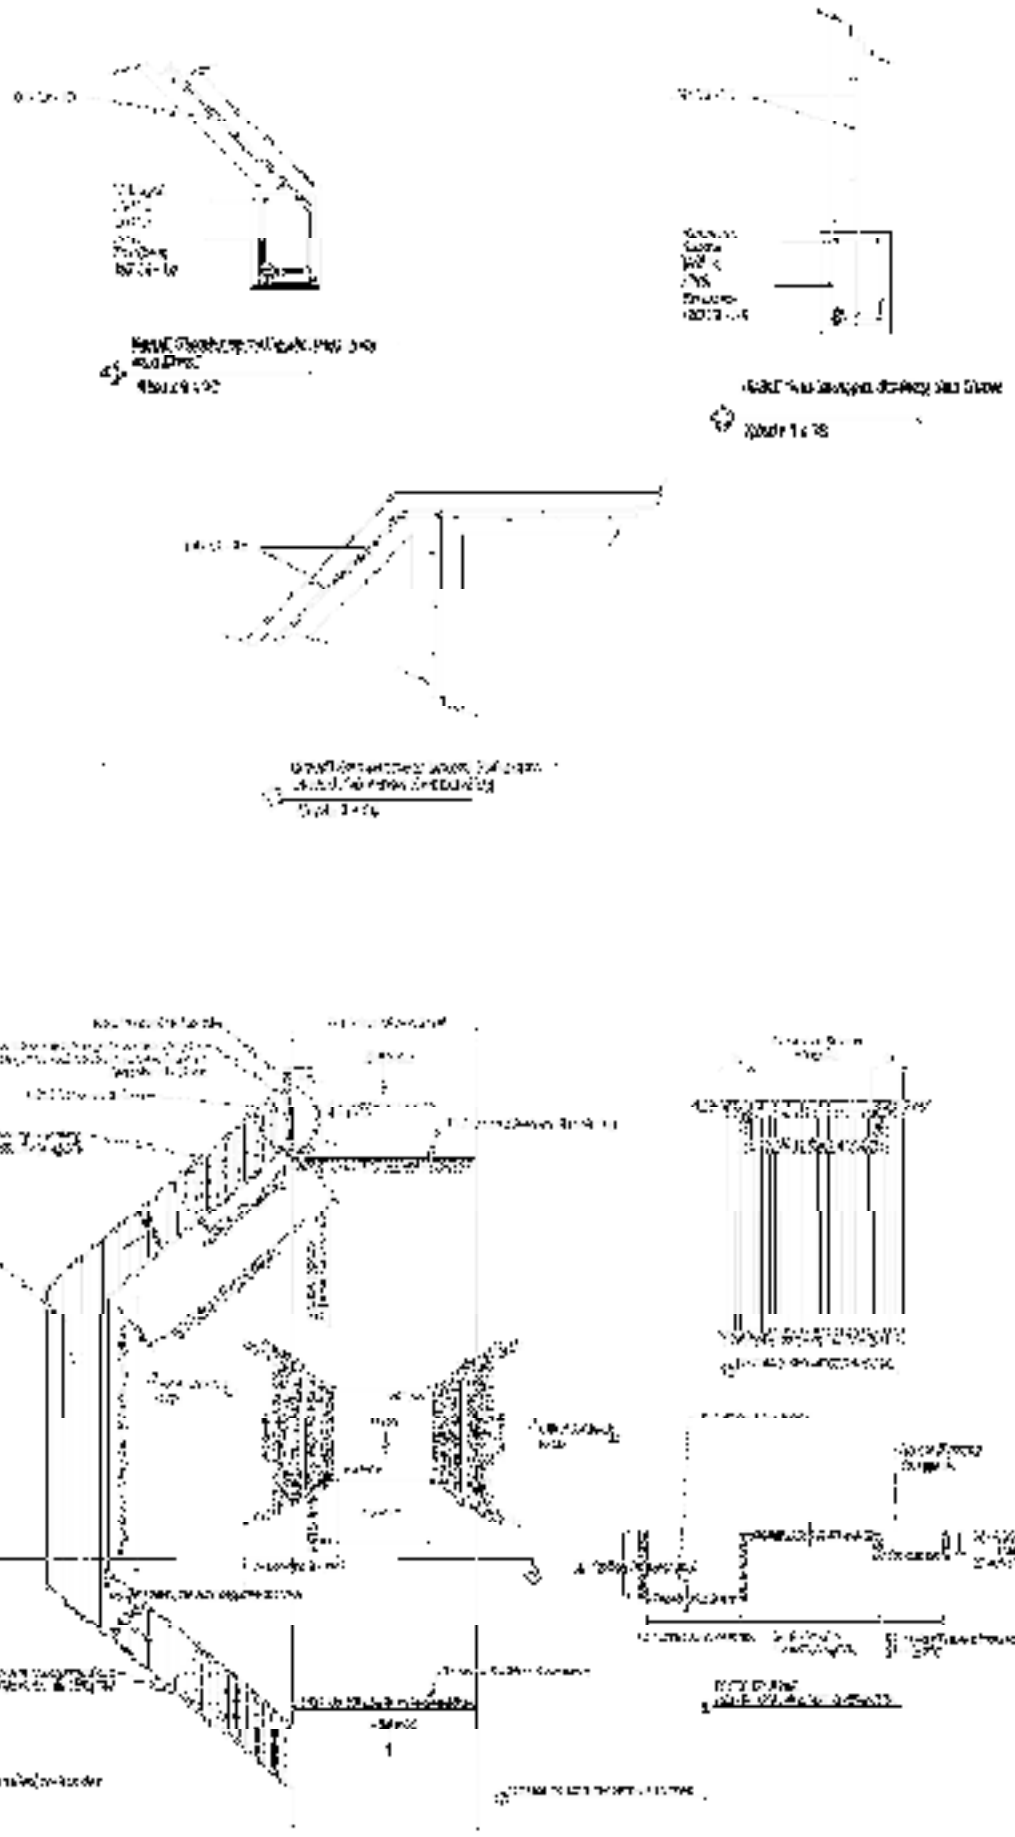

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-TL-2) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	17,08	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	7,20	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	7,20	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	7,20	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	26,00	m^2		
	f. Sewa Pompa	25,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	17,08	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	5,12	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	56,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	28,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	130,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	38,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	13,52	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	18,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	39,92	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	39,92	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	39,92	m^3		
6	Pekerjaan Timbunan/ Urugan	8,51	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	39,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	78,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	15,07	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	991,06	Kg		
5	Pembesian Sloof	323,22	Kg		
6	Bekisting Sloof	30,89	m^2		
7	Bekisting Dinding	65,23	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	9,72	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	8,30	m^2		
10	Bekisting Balok Gantung	2,23	m^2		
11	Perancah Bekisting	65,23	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	151,93	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL (A+B)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PK-TL-2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	1,90	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,87	m^3		
3	Paku 5 - 10 cm	49,00	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	99,00	Zak		
5	Pasir Beton	8,50	m^3		
6	Batu Pecah 1/2	12,00	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	113,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	23,00	Batang		
9	Kawat Ikat	23,90	Kg		
10	Minyak bekisting	23,00	L		
11	Tali Rafia	3.243,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	45,10	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Karung Plastik	1.621,00	Buah		
15	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	67,00	Batang		
16	Plastik Bekisting	117,00	m^2		
17	Terpal Plastik	26,00	m^2		
18	Benang Nylon	1,00	Buah		
19	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	23,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	259,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


h. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1L)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan Berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk Lebar Kanal ≤ 3,00 (Meter)




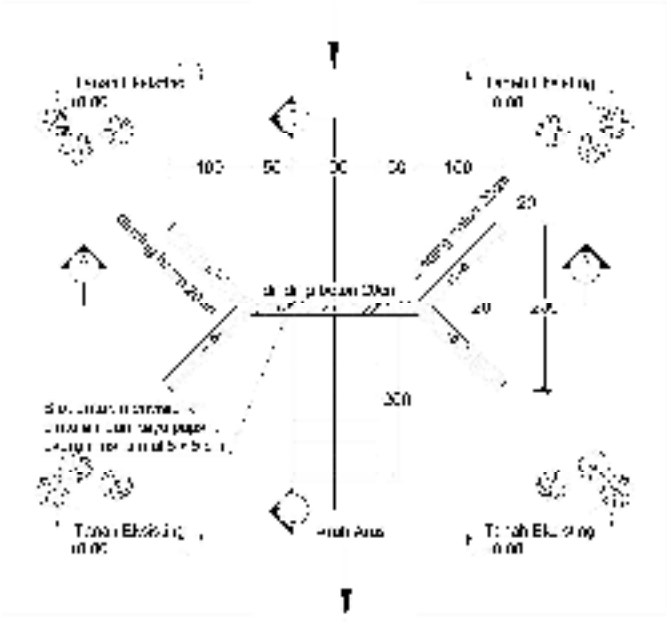

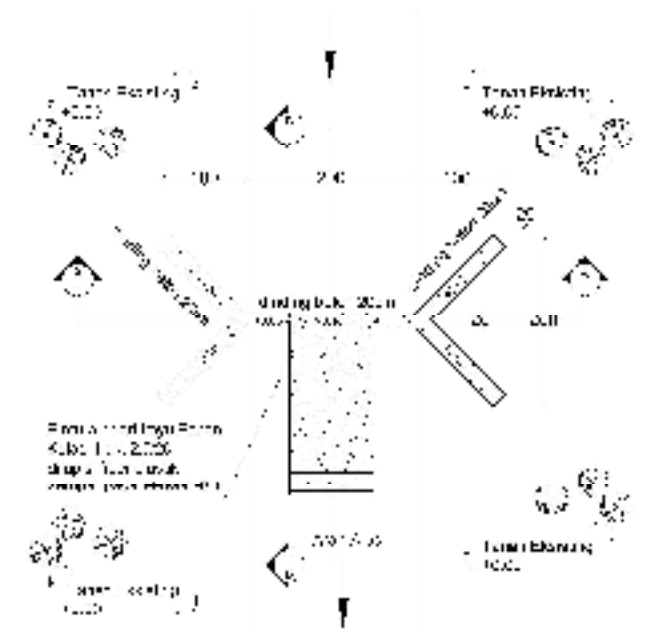


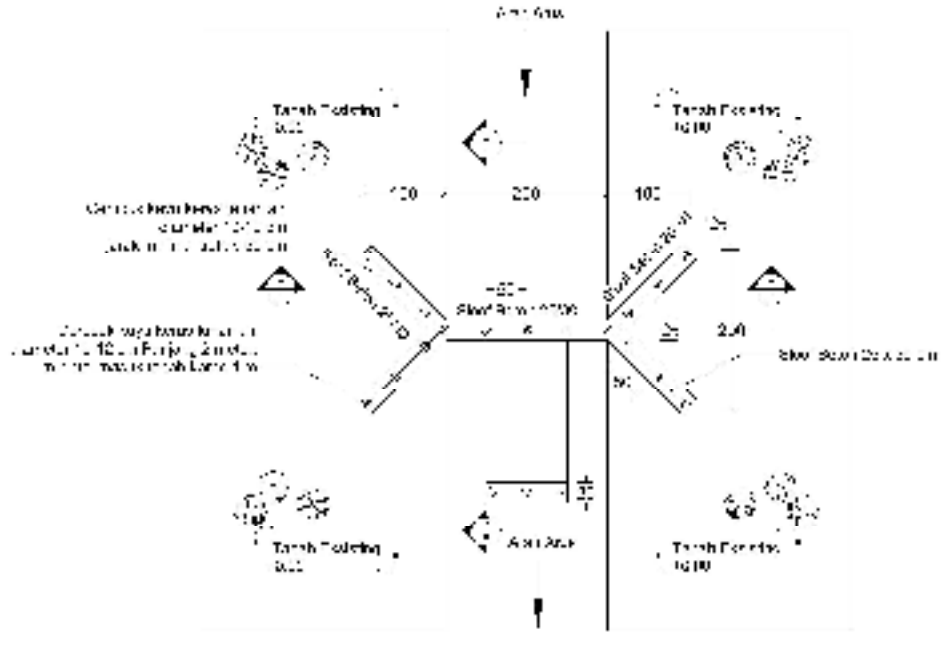


DENAH BLOCK SEWAT KANAL BETON 1 LAPIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)

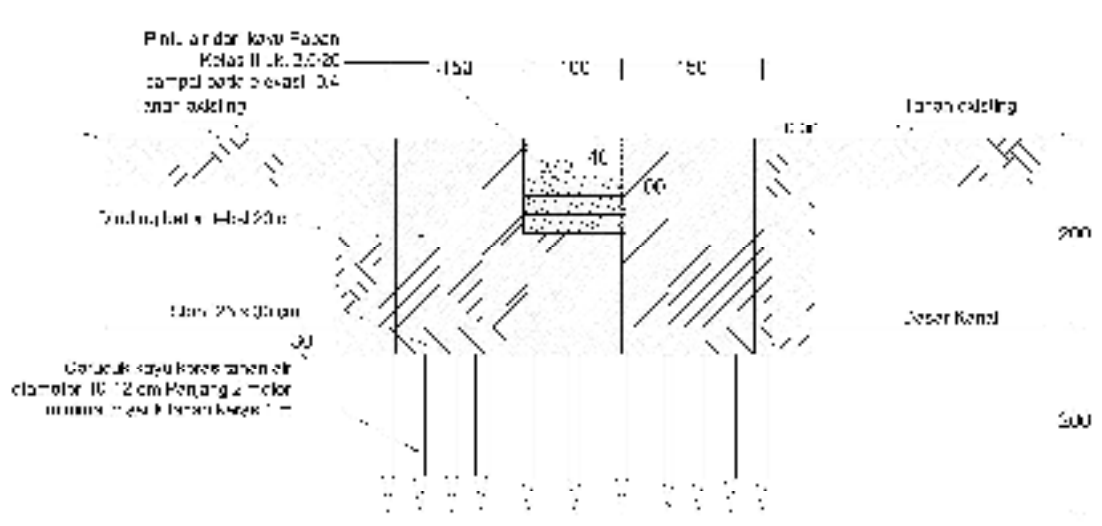

POTONGAN A A SEWAT KANAL BETON 1 LAPIS
DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)

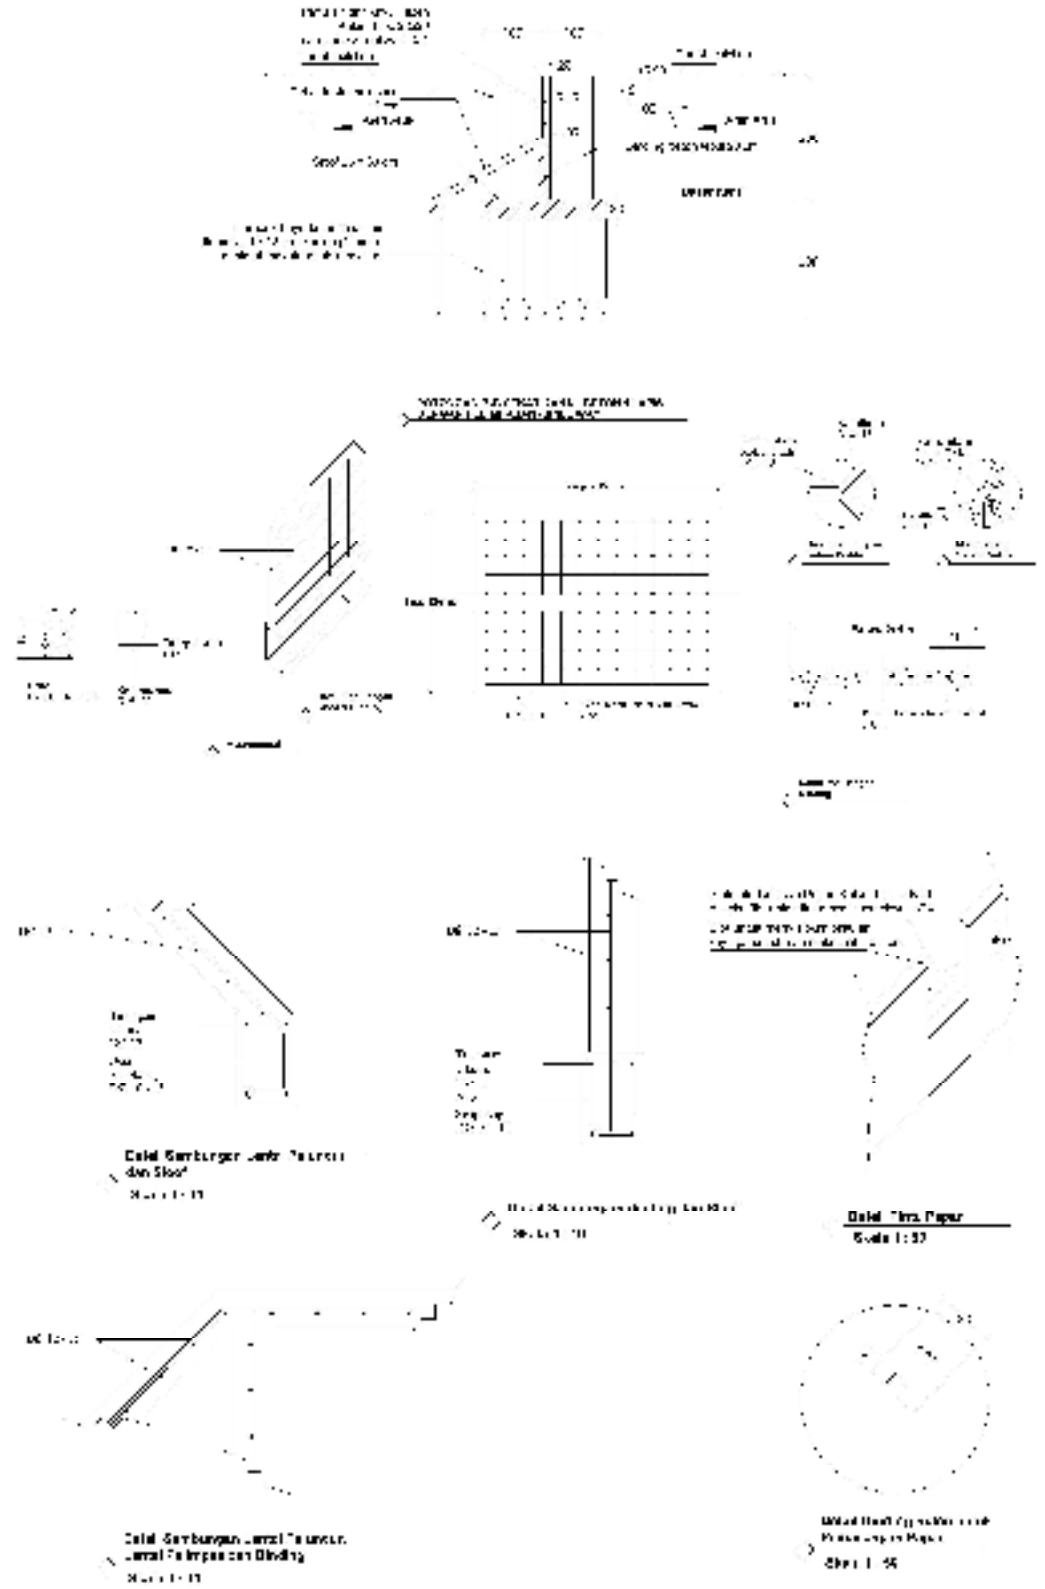

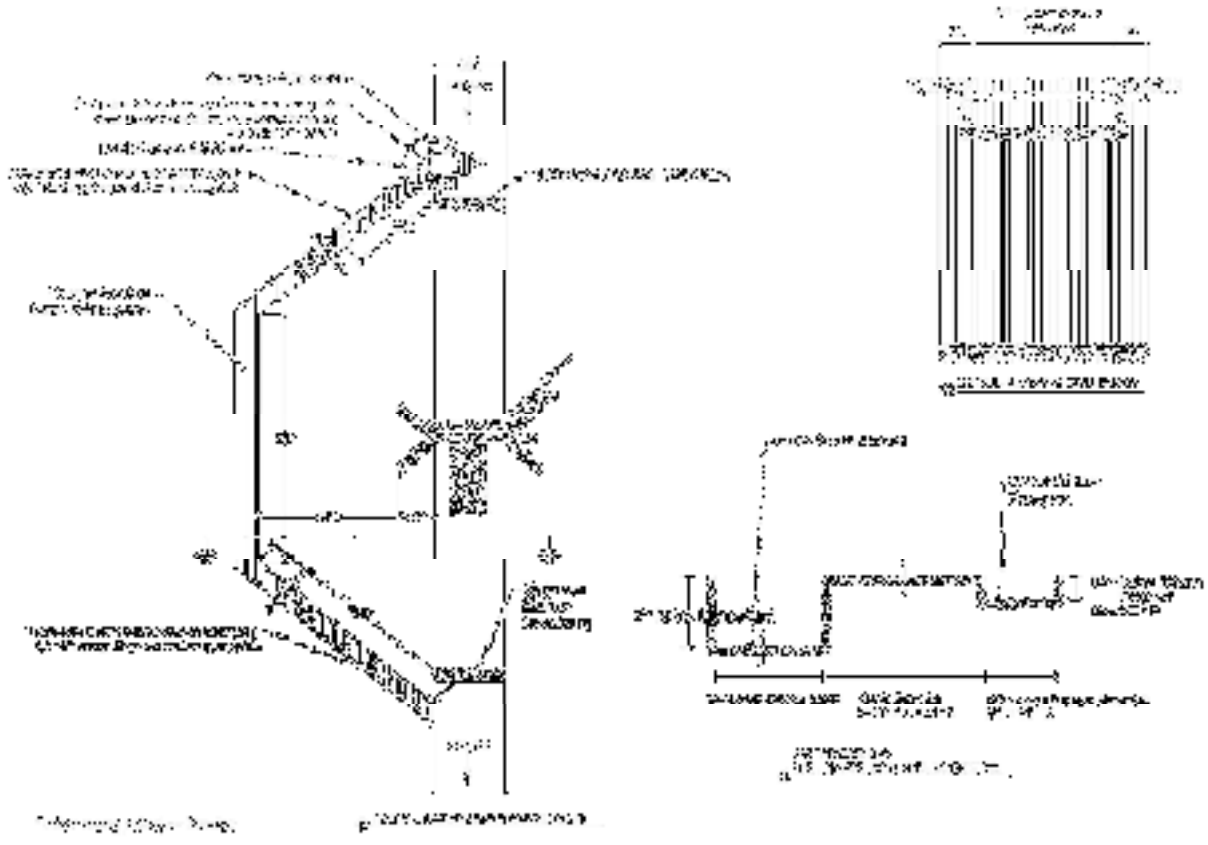

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1L) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	12,75	m^3		
	b. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm untuk kistdam	2,40	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,40	m^3		
	d. Mengangkut material/galian jarak vertikal	2,40	m^3		
	e. Kerangka Kayu Kistdam	2,40	m^3		
	f. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	12,00	m^2		
	g. Sewa Pompa	9,00	Sewa-Jam		
	h. Pengurugan Kembali	12,75	m^3		
	i. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	3,82	m^3		
	j. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	24,00	m		
	k. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	12,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	11,31	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	0,30	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,53	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	4,53	m^3		
5	Pekerjaan Timbunan dengan tanah dibungkus plastik uk. 43 cm x 65 cm	4,53	m^3		
6	Pekerjaan Timbunan/ Urugan	4,53	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	10,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	37,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding & Peluncur; Beton 1PC : 2.3PB : 3.1KR	3,35	m^3		
4	Pembesian Dinding & Peluncur	181,31	Kg		
5	Pembesian Sloof	70,11	Kg		
6	Bekisting Sloof	7,36	m^2		
7	Bekisting Dinding	18,28	m^2		
8	Bekisting Peluncur	2,48	m^2		
9	Perancah Bekisting	18,28	m^2		
10	Pemasangan Pintu Papan 2,5/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	0,72	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	18,44	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11%		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1L) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	0,64	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	0,50	m^3		
3	Papan 2,5/20 cm Kelas II	0,02	m^3		
4	Paku 5 - 10 cm	12,00	Kg		
5	Portland Cement 50 kg	22,00	Zak		
6	Pasir Beton	1,90	m^3		
7	Batu Pecah 1/2	2,70	m^3		
8	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	22,00	Batang		
9	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	6,00	Batang		
10	Kawat Ikat	4,60	Kg		
11	Minyak bekisting	6,00	L		
12	Tali Rafia	775,00	m		
13	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	10,80	m^3		
14	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
15	Karung Plastik	387,00	Buah		
16	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	22,00	Batang		
17	Plastik Bekisting	29,00	m^2		
18	Terpal Plastik	13,00	m^2		
19	Benang Nylon	1,00	Buah		
20	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	11,00	Sewa-Jam		
21	Fiber Plastik	0,79	m2		
22	Sekrup 1 Inch Isi 100 pcs	1,00	Box		
	Sub Total 1				
	3. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	76,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


i. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan Berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Pada Kanal dengan akses transportasi untuk lebar kanal 3,00 < Lebar Kanal ≤ 5,00 (Meter)




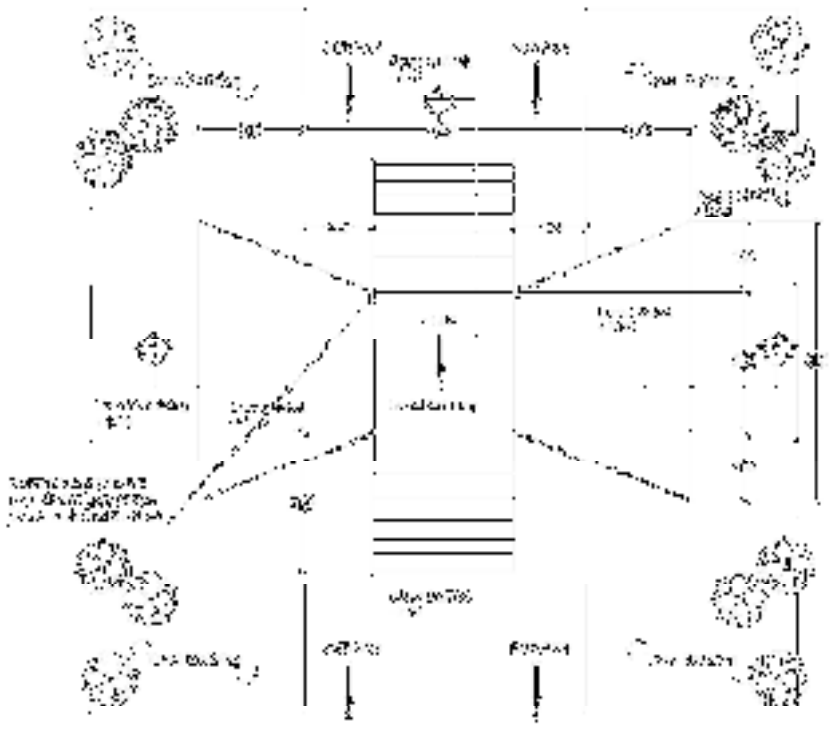


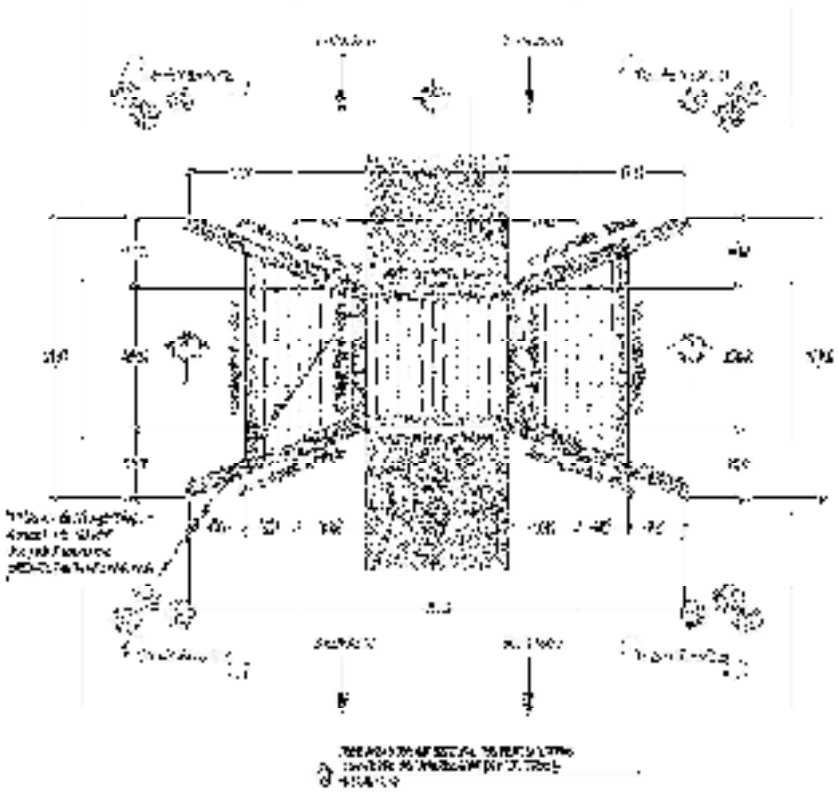


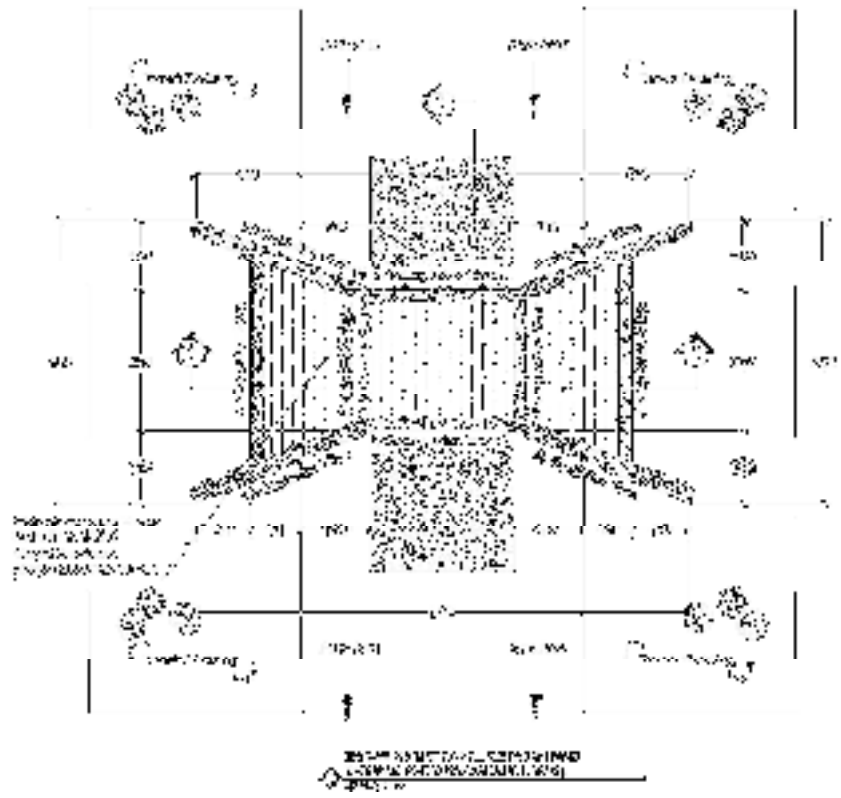


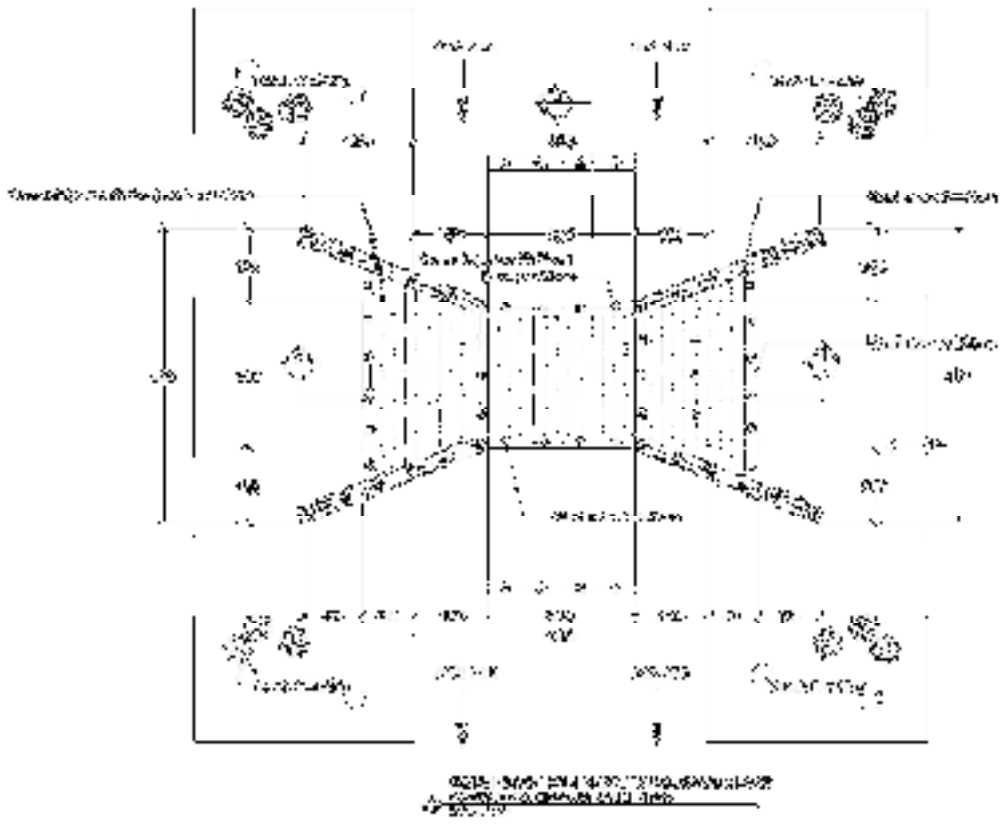

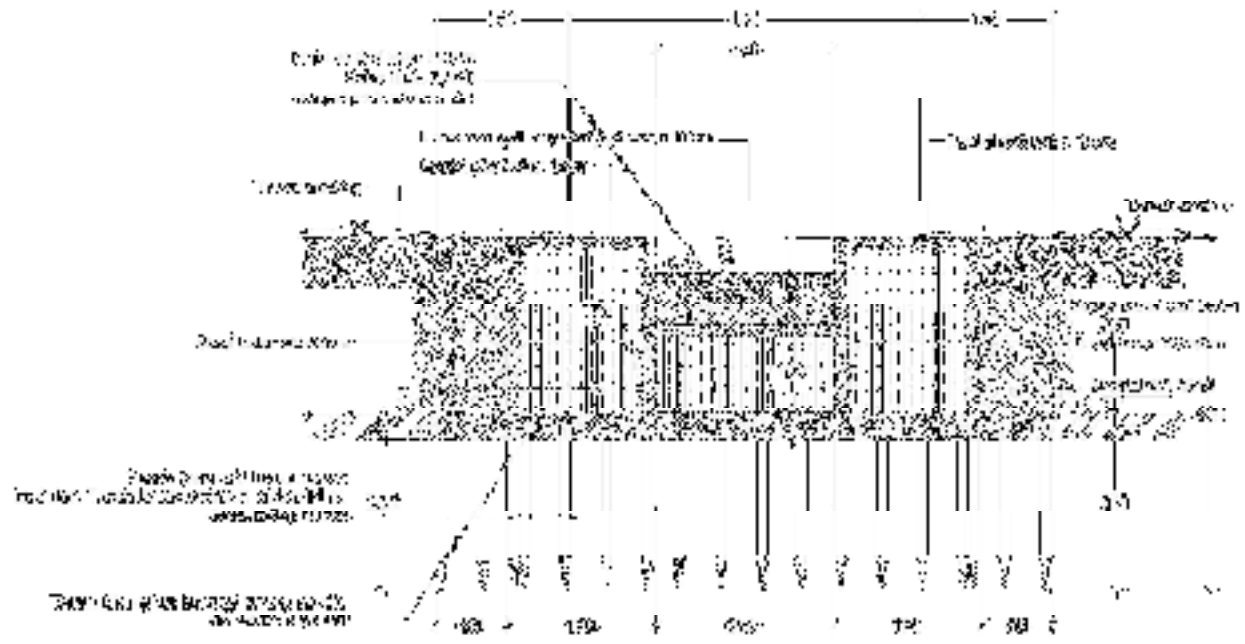

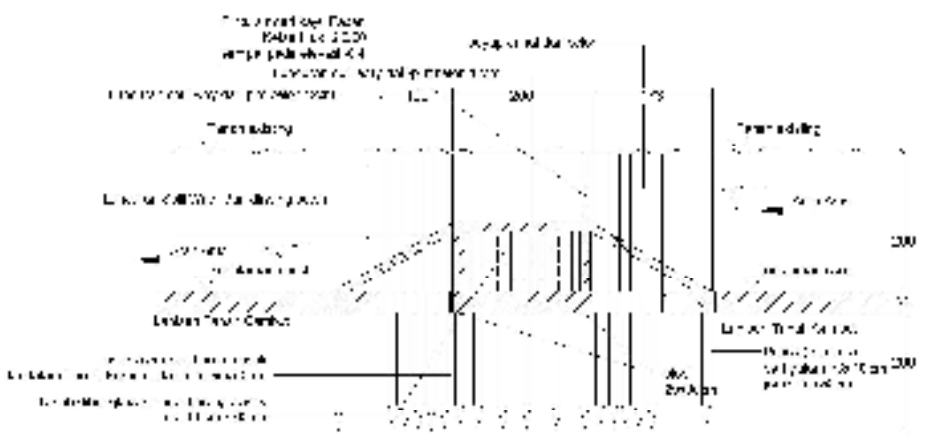

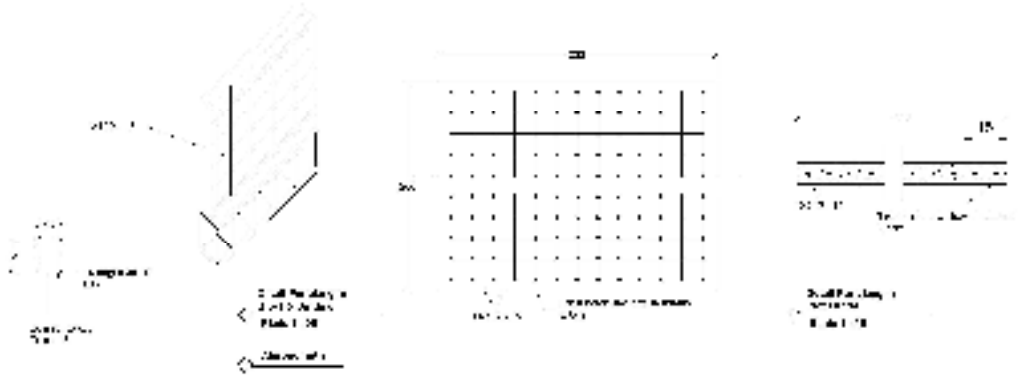

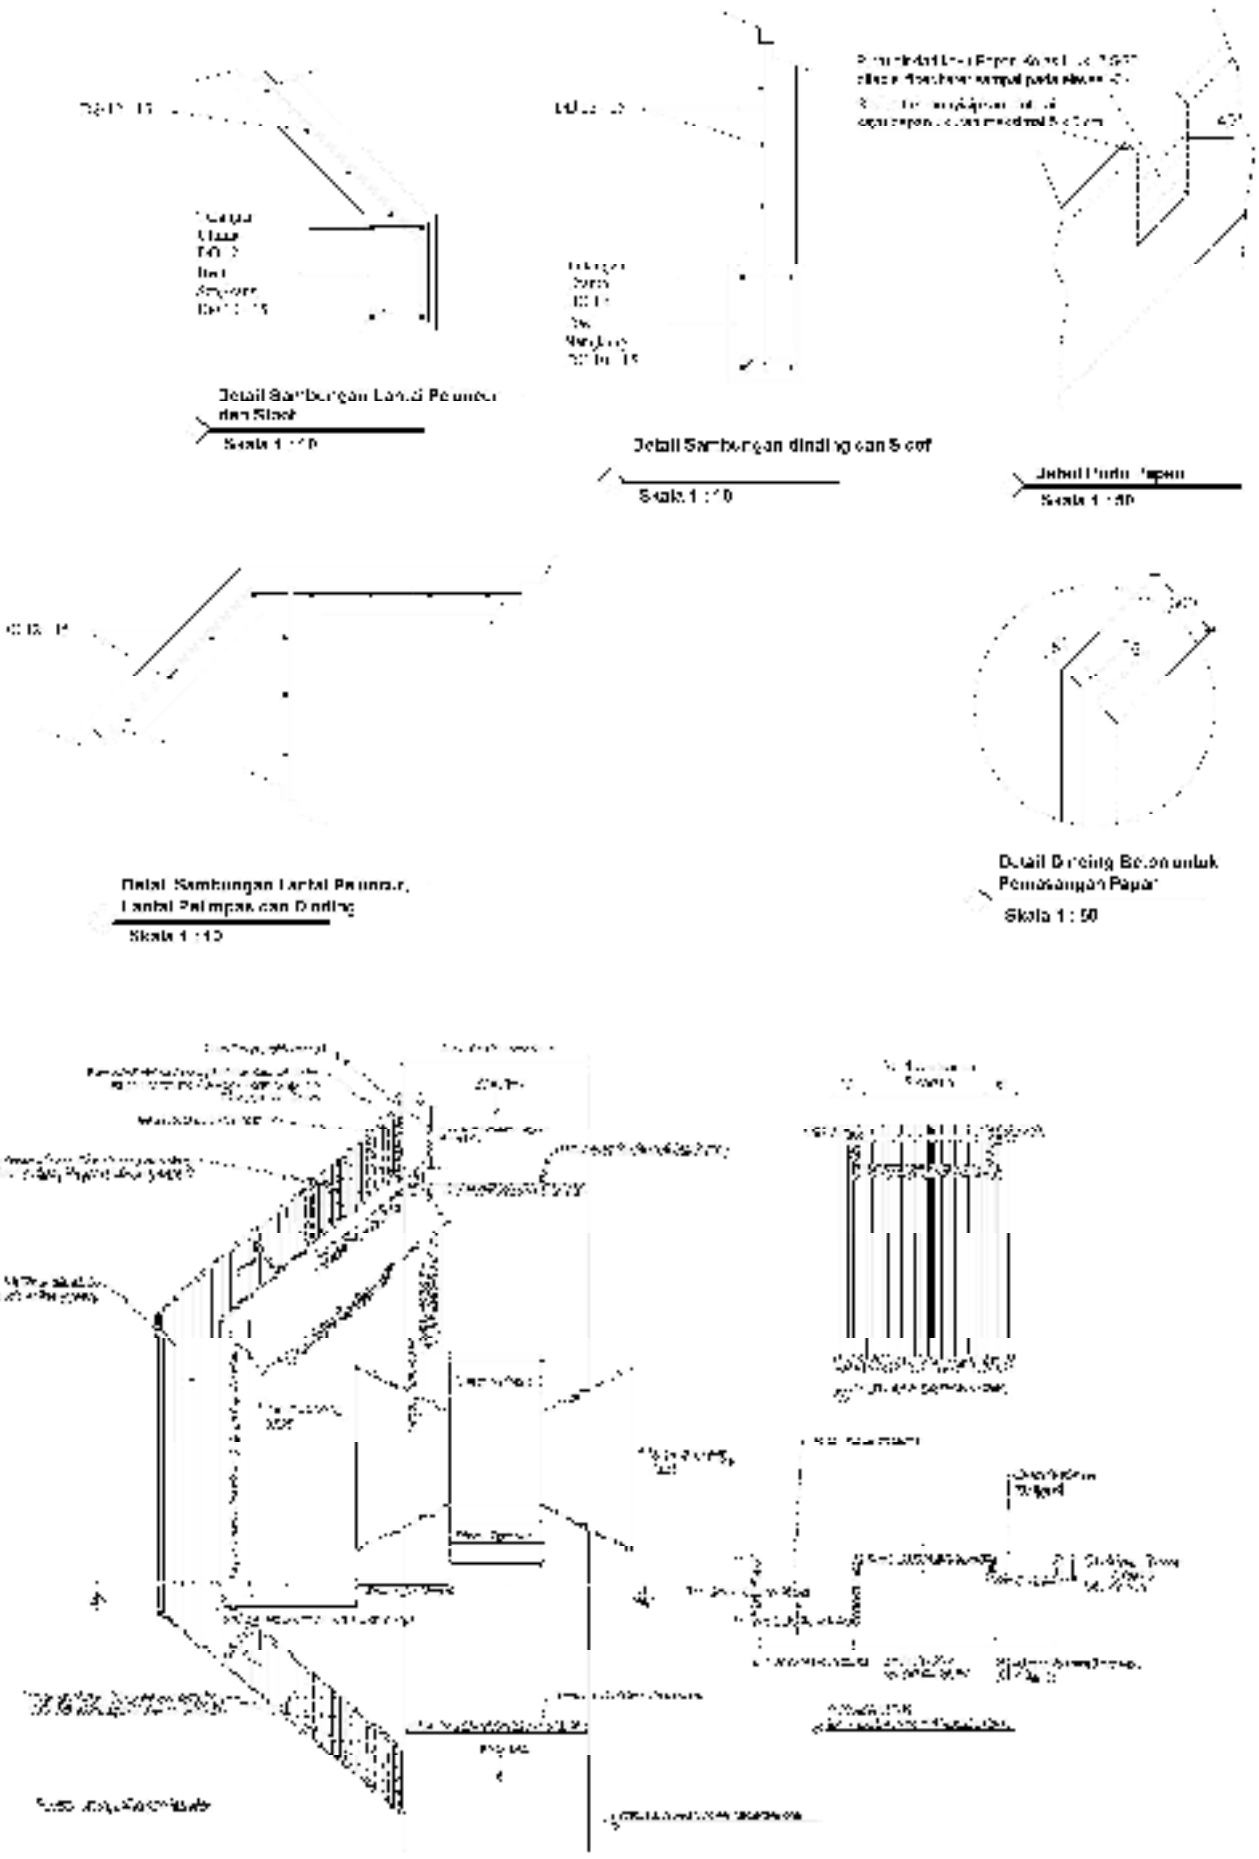
Detail Sambungan Lantai Panggung dan Siaran
Skala 1 : 10
Detail Sambungan dinding dan Soffit
Skala 1 : 10
Detail Dinding Tepian
Skala 1 : 50
Detail Sambungan Lantai Panggung, Lantai Pelimpas dan Dinding
Skala 1 : 10
Detail Dinding Beton untuk Pemasangan Papan
Skala 1 : 50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	15,32	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,80	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	4,80	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	4,80	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	16,00	m^2		
	f. Sewa Pompa	20,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	15,32	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,60	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	44,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	22,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	8,61	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	7,47	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	20,90	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	20,90	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	20,90	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	30,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	60,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	12,45	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	885,97	Kg		
5	Pembesian Sloof	225,65	Kg		
6	Bekisting Sloof	23,46	m^2		
7	Bekisting Dinding	50,66	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	20,44	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	8,96	m^2		
10	Perancah Bekisting	50,66	m^2		
11	Pemasangan Pintu Papan 2,5/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	1,32	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	80,06	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	1,50	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1,66	m^3		
3	Papan 2,5/20 Kelas II	0,04	m^3		
4	Paku 5 - 10 cm	42,00	Kg		
5	Portland Cement 50 kg	82,00	Zak		
6	Pasir Beton	7,02	m^3		
7	Batu Pecah 1/2	9,90	m^3		
8	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	98,00	Batang		
9	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	18,00	Batang		
10	Kawat Ikat	19,60	Kg		
11	Minyak bekisting	21,00	L		
12	Tali Rafia	1.836,00	m		
13	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	25,49	m^3		
14	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
15	Karung Plastik	917,00	Buah		
16	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	52,00	Batang		
17	Plastik Bekisting	104,00	m^2		
18	Terpal Plastik	18,00	m^2		
19	Benang Nylon	1,00	Buah		
20	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	20,00	Sewa-Jam		
21	Fiber Plastik	1,45	m^2		
22	Sekrup 1,5 Inch	1,00	Box		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	182,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


j. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan Berpintu
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Pada Kanal dengan akses transportasi untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)

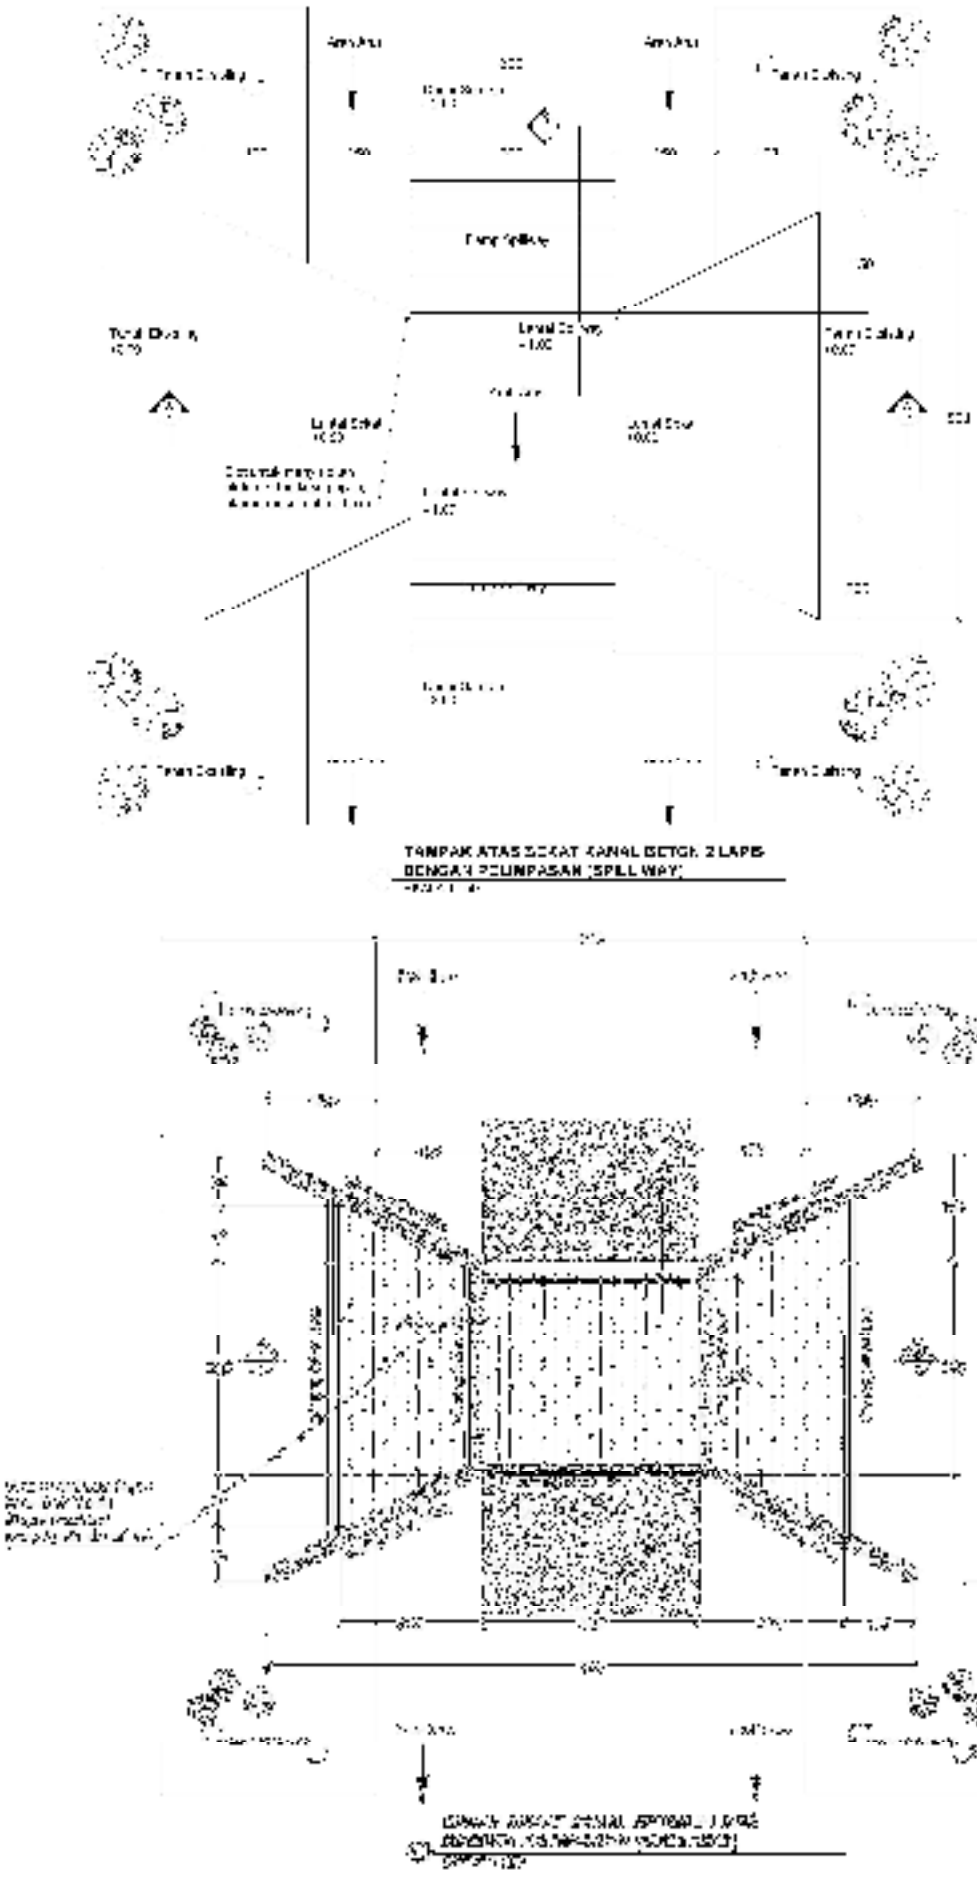



TAMPAK ATAS SISAT KANAL BETON 2 LAPIS
DENGAN PELIMPASAN "SPILL WAY"

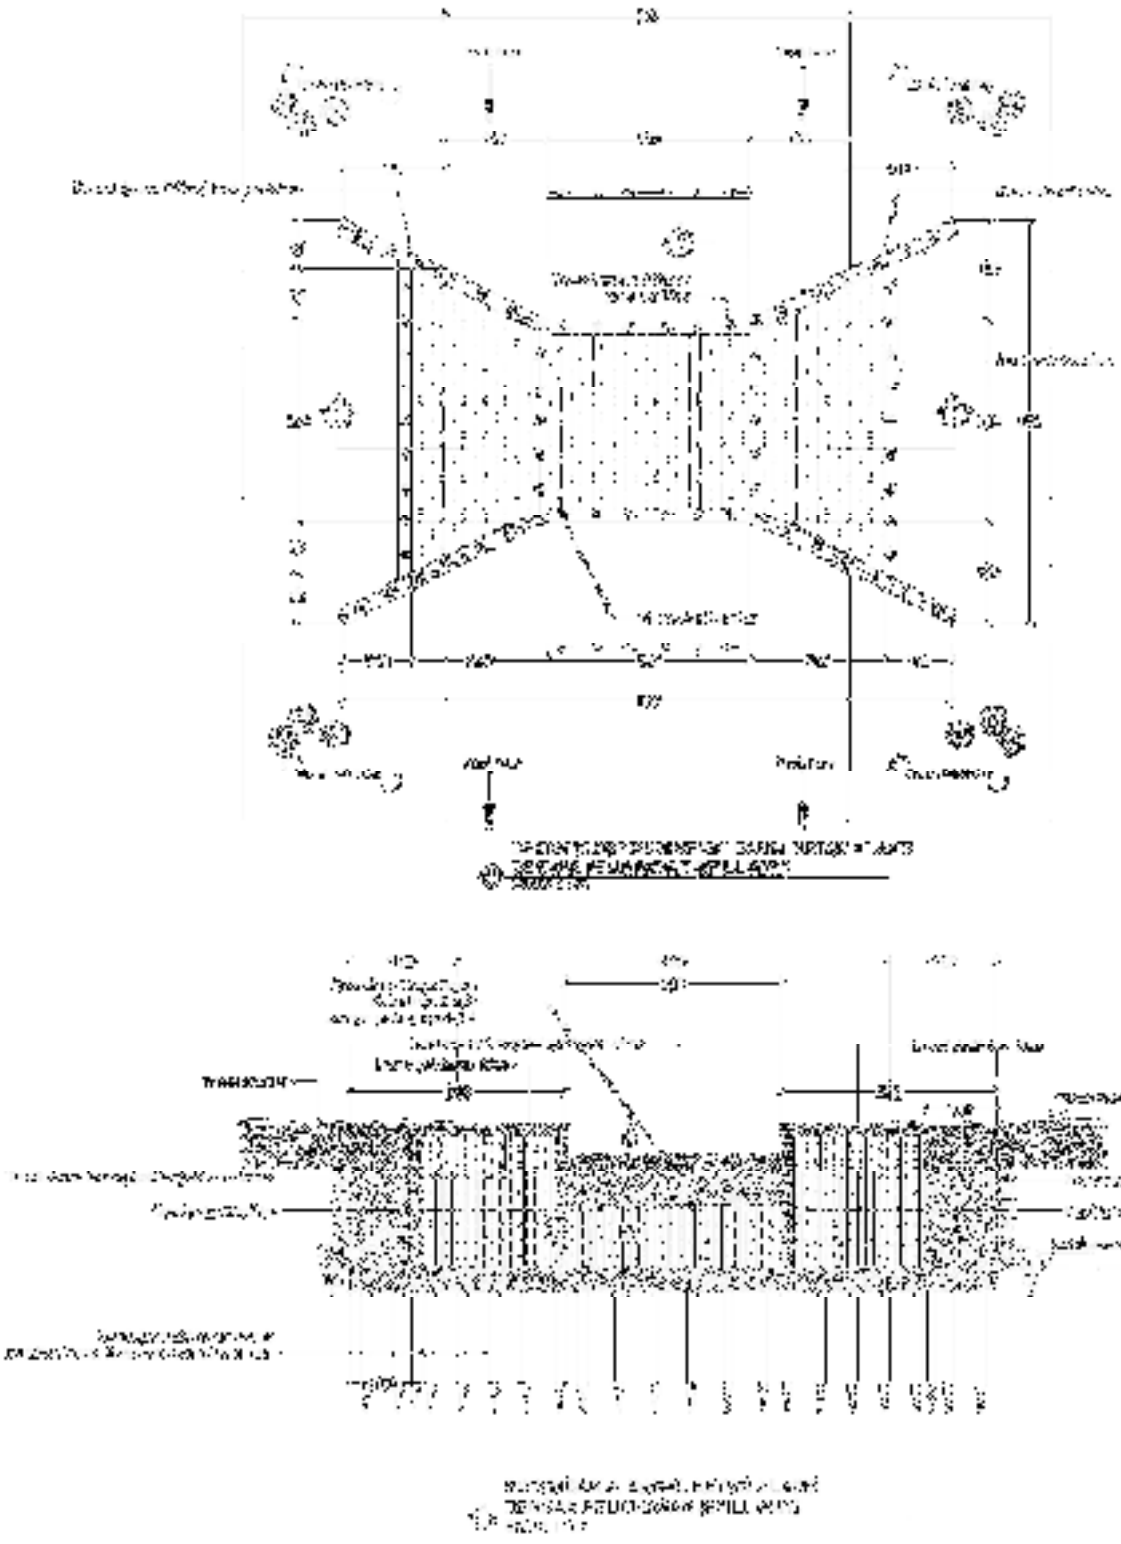

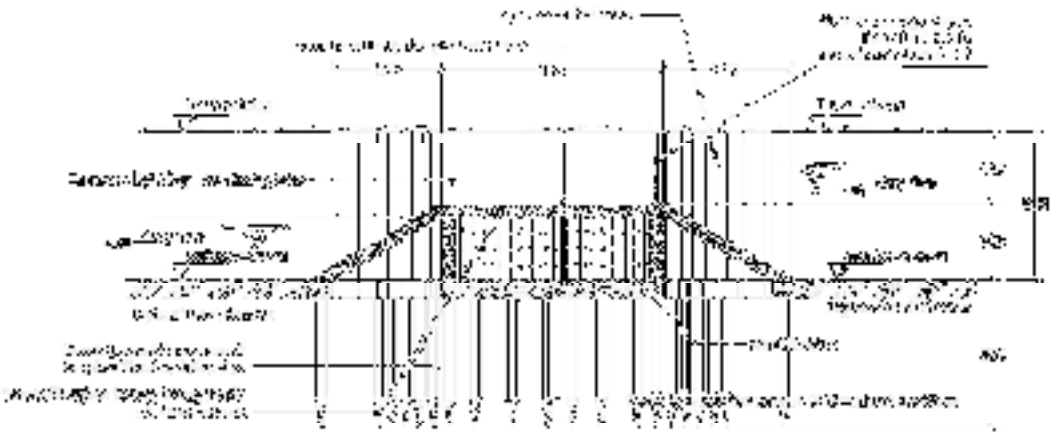

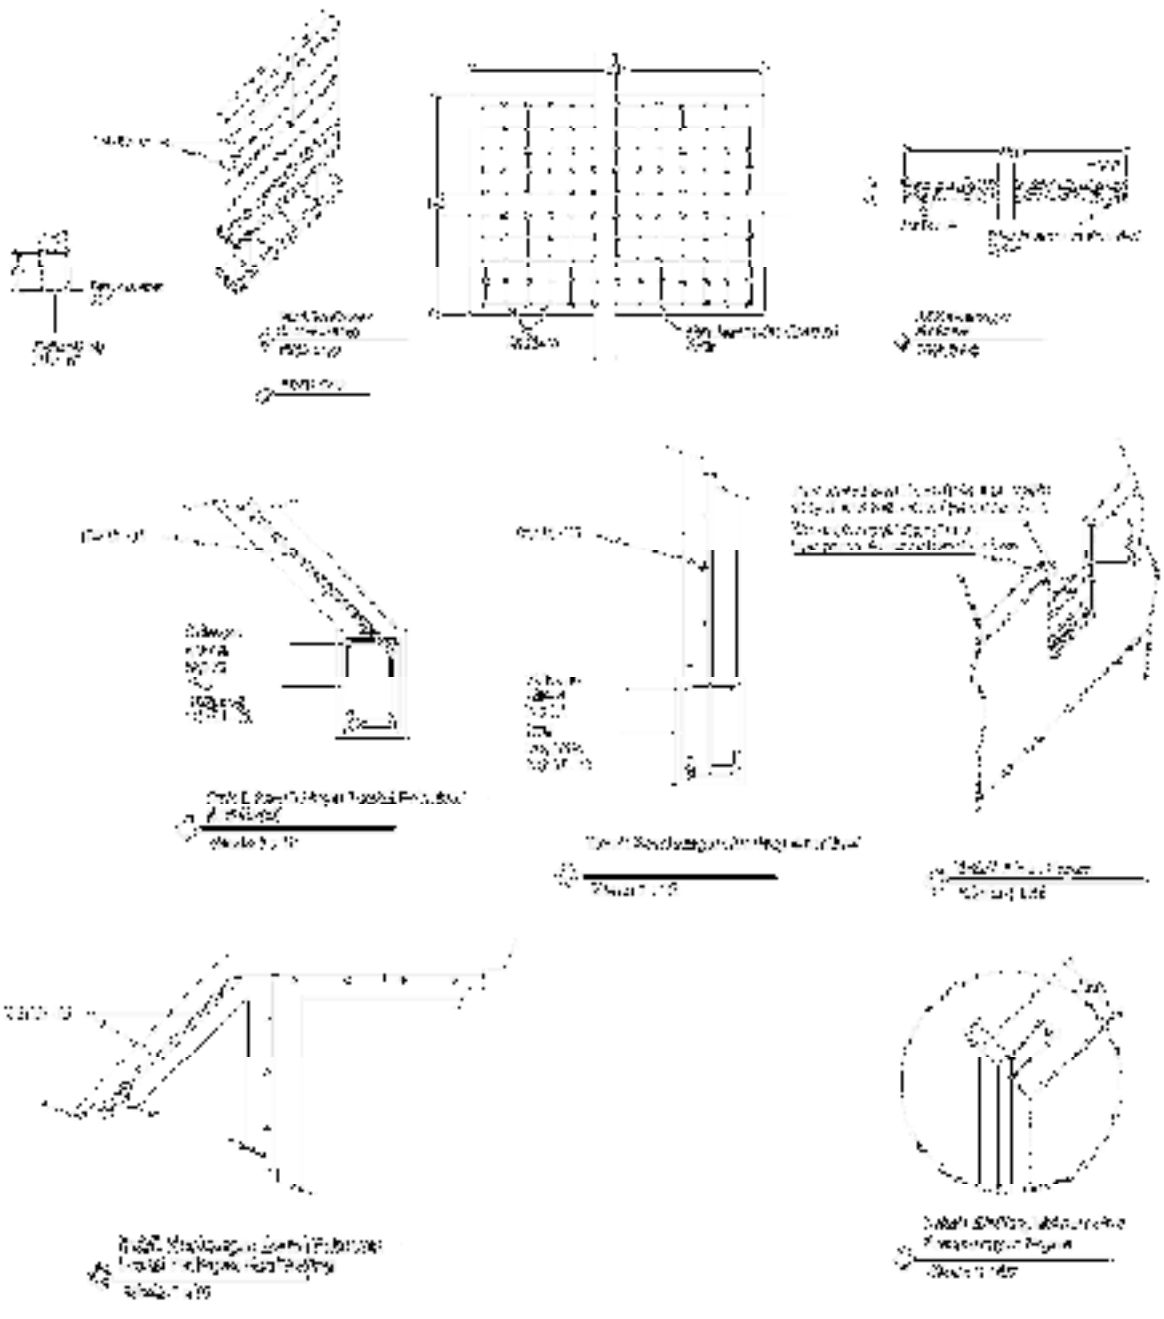

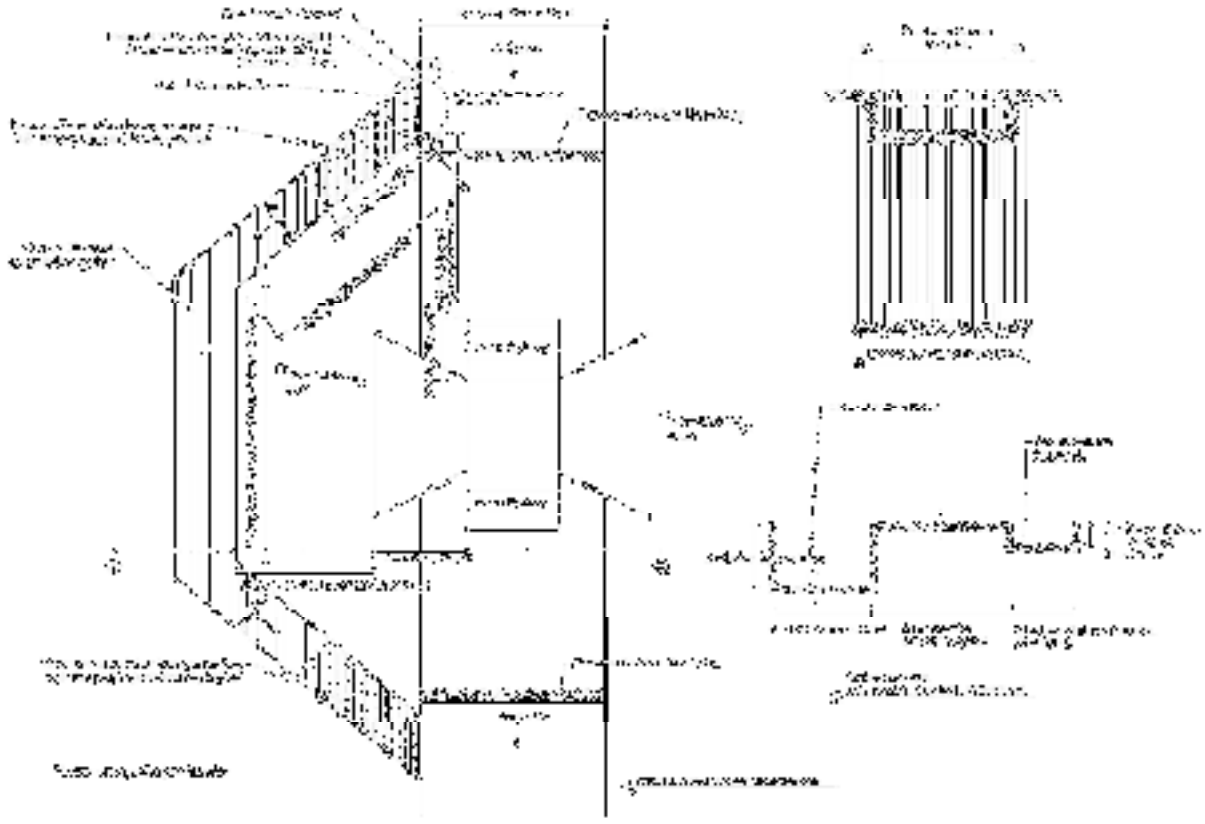

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-2) secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	16,50	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	7,20	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	7,20	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	7,20	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	24,00	m^2		
	f. Sewa Pompa	23,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	16,50	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,95	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	56,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	28,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	130,00	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	38,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa	13,52	m^3		
2	Galian Tanah Lumpur	18,00	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	43,02	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	43,02	m^3		
5	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	43,02	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	42,00	Batang		
2	Penetrasi Dolken (Cerucuk) Min Dia. 10 cm	84,00	m		
3	Beton Sloof, Dinding, Plat Lantai dan Seluncur ; Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR	18,79	m^3		
4	Pembesian Dinding, Plat Lantai dan Seluncur	1.355,56	Kg		
5	Pembesian Sloof	320,17	Kg		
6	Bekisting Sloof	33,29	m^2		
7	Bekisting Dinding	71,23	m^2		
8	Bekisting Pelat Lantai	38,16	m^2		
9	Bekisting Seluncuran	12,96	m^2		
10	Perancah Bekisting	71,23	m^2		
11	Pemasangan Pintu Papan 2,5/20 cm dengan Pelapis Fiber Plastik	1,92	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	122,35	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)				
	TOTAL		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen Kecil Satu Lapis dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PKPI-P-2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Balok 5/7 Kelas IV	2,10	m^3		
2	Papan 2/20 Kelas IV	2,45	m^3		
3	Papan 2,5/20 Kelas II	0,05	m^3		
4	Paku 5 - 10 cm	63,00	Kg		
5	Portland Cement 50 kg	123,00	Zak		
6	Pasir Beton	10,59	m^3		
7	Batu Pecah 1/2	14,90	m^3		
8	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	148,00	Batang		
9	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	25,00	Batang		
10	Kawat Ikat	29,20	Kg		
11	Minyak bekisting	32,00	L		
12	Tali Rafia	3.454,00	m		
13	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	47,97	m^3		
14	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
15	Karung Plastik	1.726,00	Buah		
16	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	70,00	Batang		
17	Plastik Bekisting	156,00	m^2		
18	Terpal Plastik	26,00	m^2		
19	Benang Nylon	1,00	Buah		
20	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	23,00	Sewa-Jam		
21	Fiber Plastik	2,11	m^2		
22	Sekrup 1,5 Inch	1,00	Box		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	286,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


k. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk Lebar Kanal ≤ 2,50 (Meter)




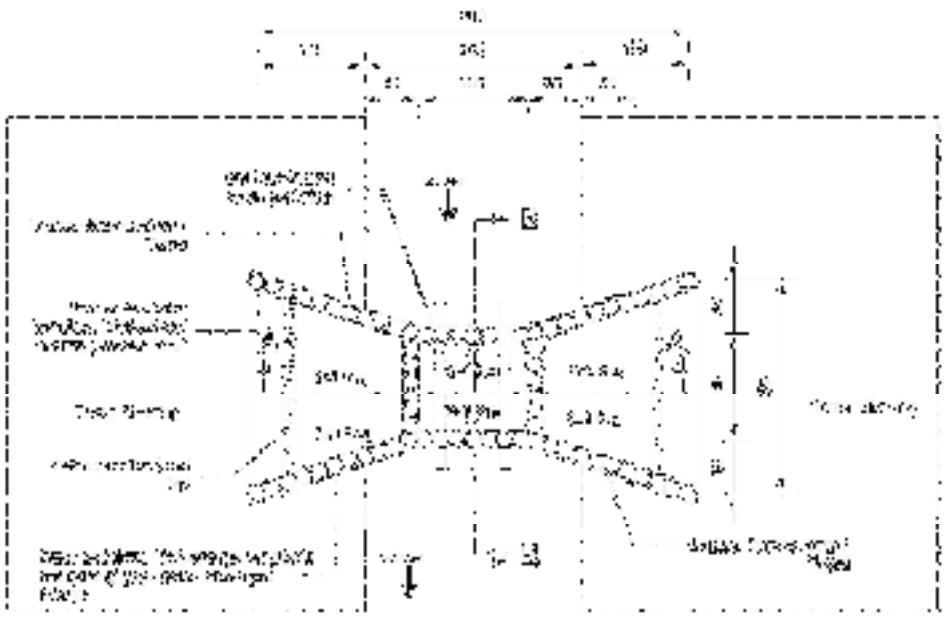


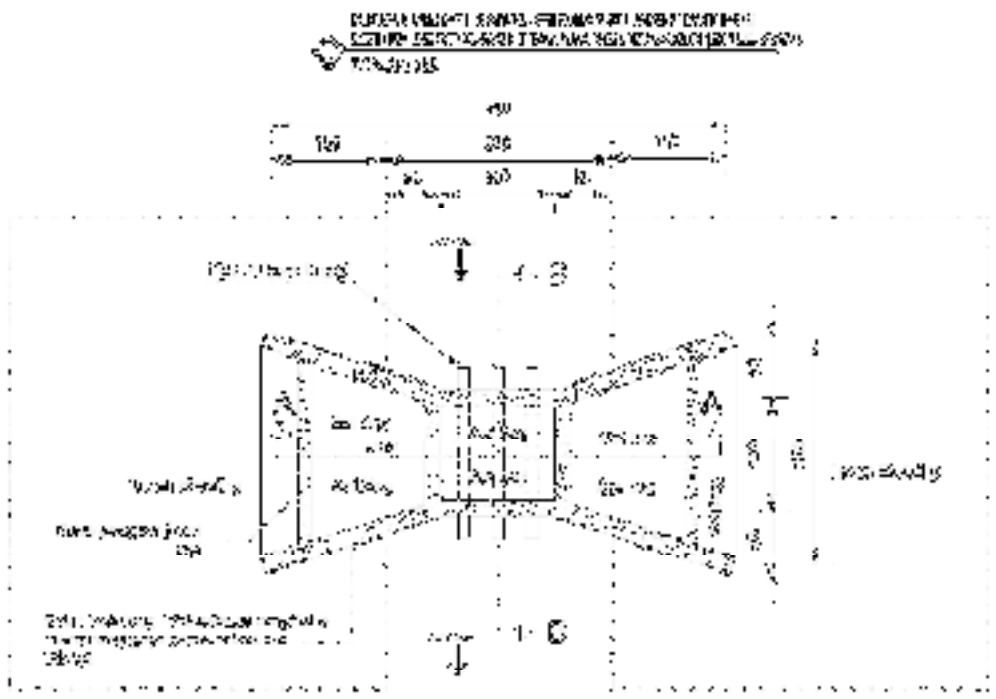


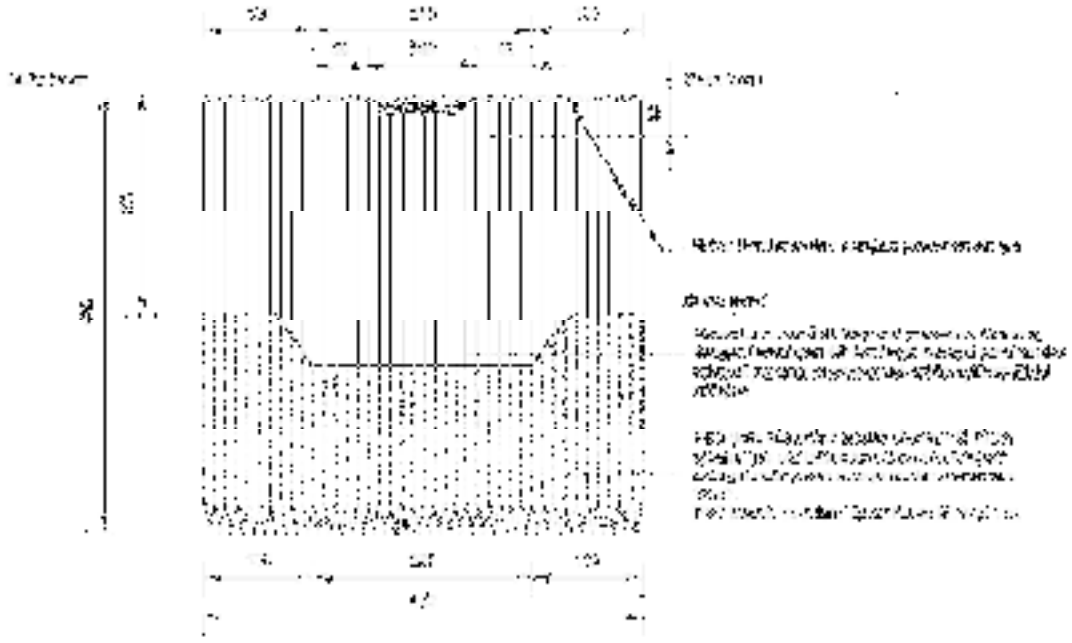

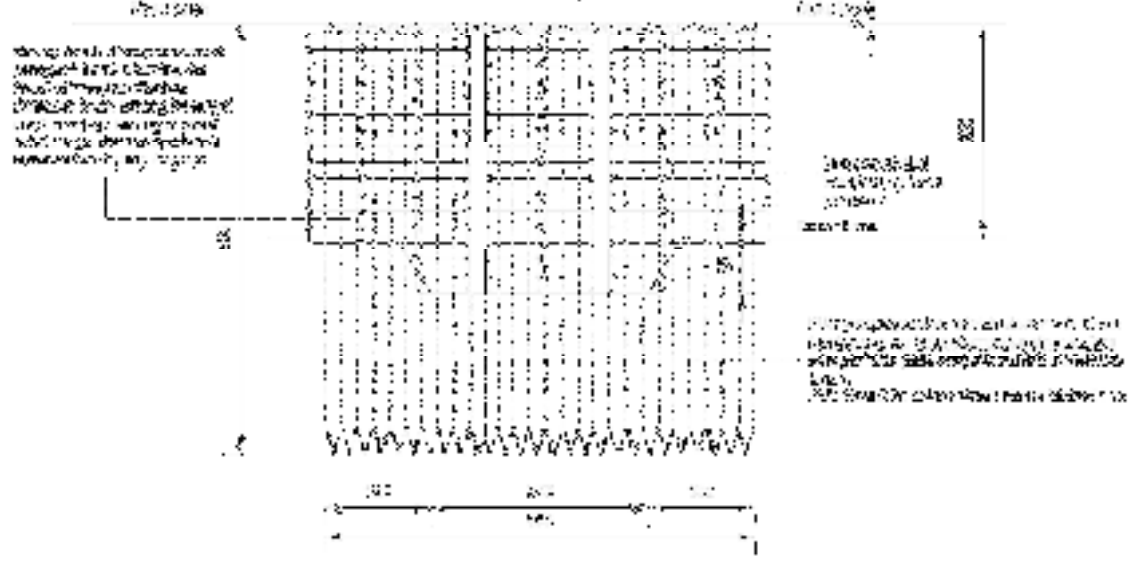

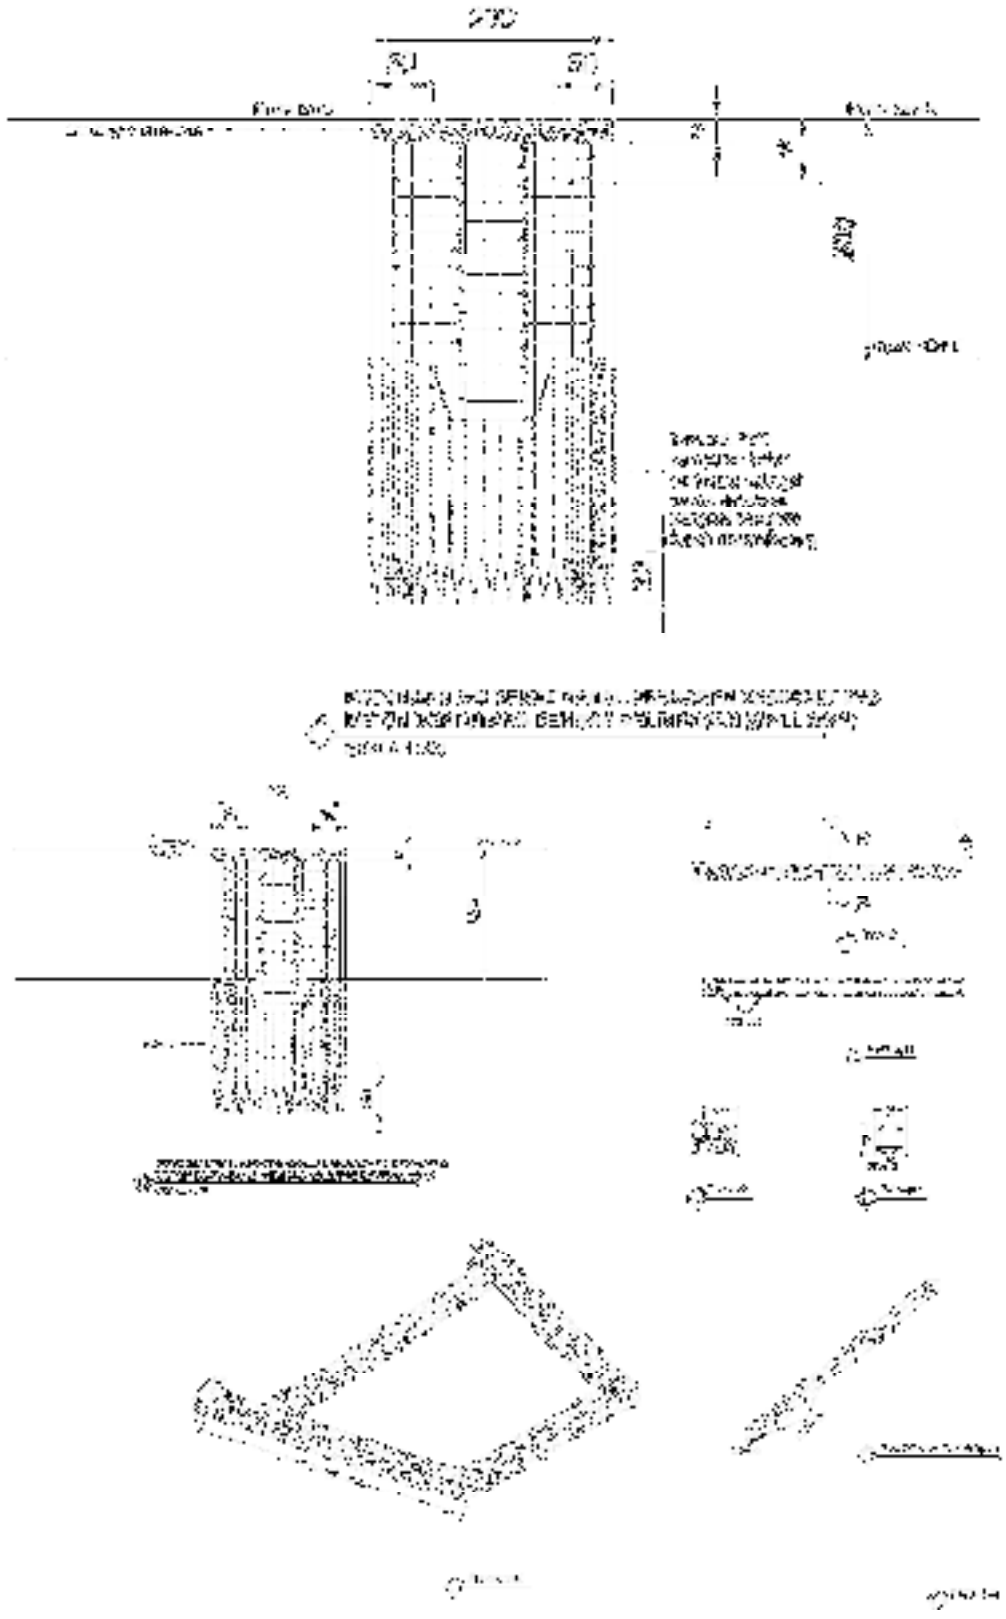

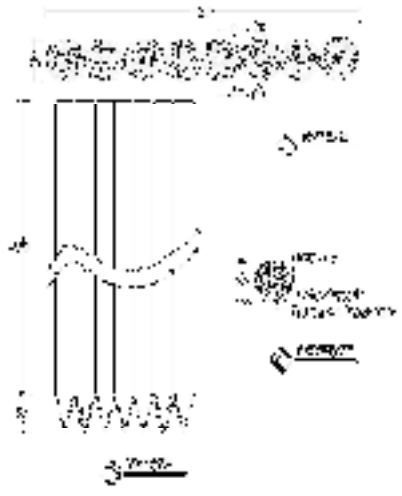

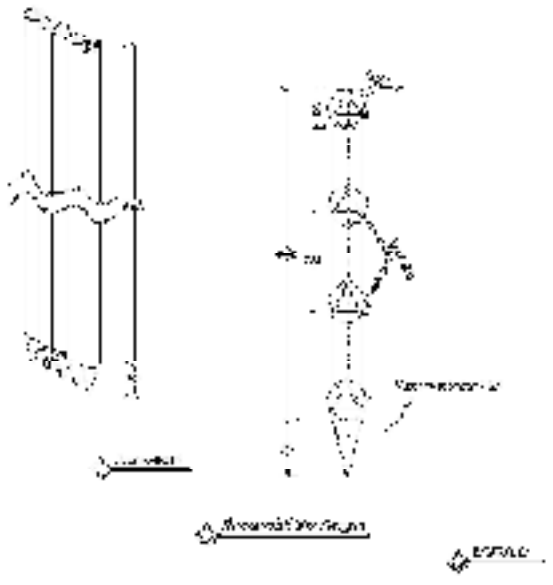

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP1).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	8,00	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	8,97	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	8,97	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	8,97	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	106,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	3,34	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	0,31	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	629,14	kg		
5	Pemasangan Geomembrane	17,00	m^2		
6	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	206,00	m		
7	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	4,51	m^2		
8	Bekisting Beton Pengikat	2,06	m^2		
9	Pembongkaran Bekisting	2,06	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,04	m^3		
2	Paku 5-12 cm	3,00	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,05	m^3		
4	Geomembrane	18,40	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	647,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	8,90	m^3		
7	Minyak Bekisting	1,00	L		
8	Kayu Dolken	16,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	24,00	Zak		
10	Pasir Beton	3,00	m^3		
11	Koral	3,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	47,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	114,00	batang		
14	Kawat Beton	8,00	kg		
15	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
16	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	106,00	batang		
17	Karung Plastik	324,00	buah		
18	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPC	68,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				


1. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk Lebar Kanal ≤ 2,50 (Meter)




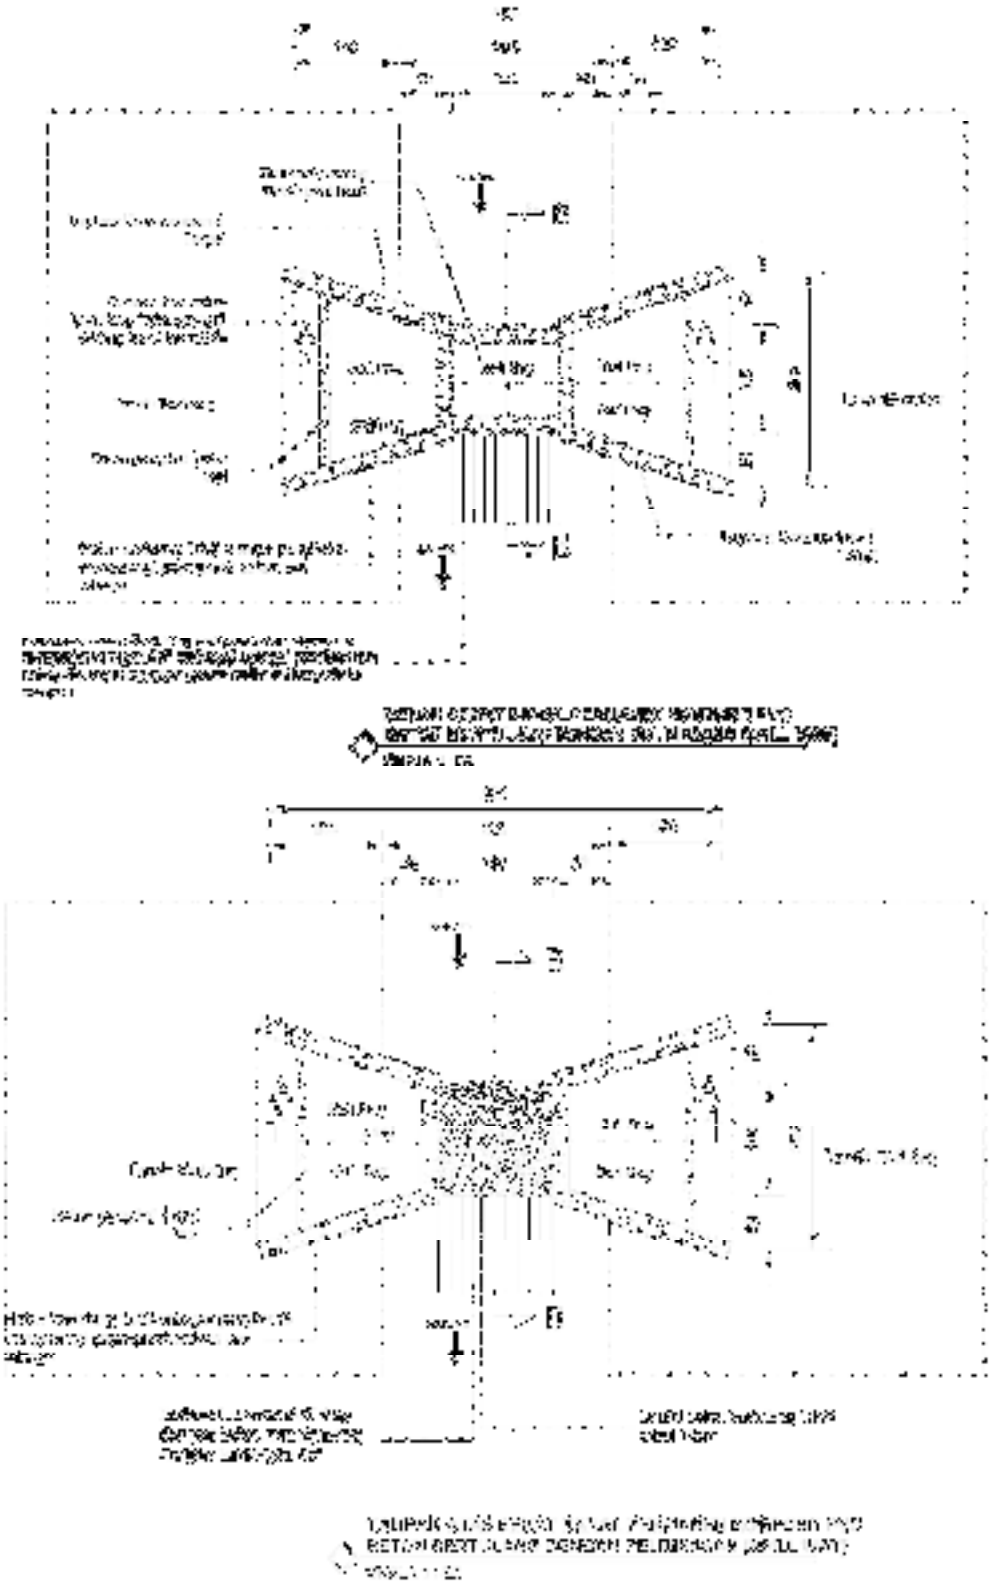


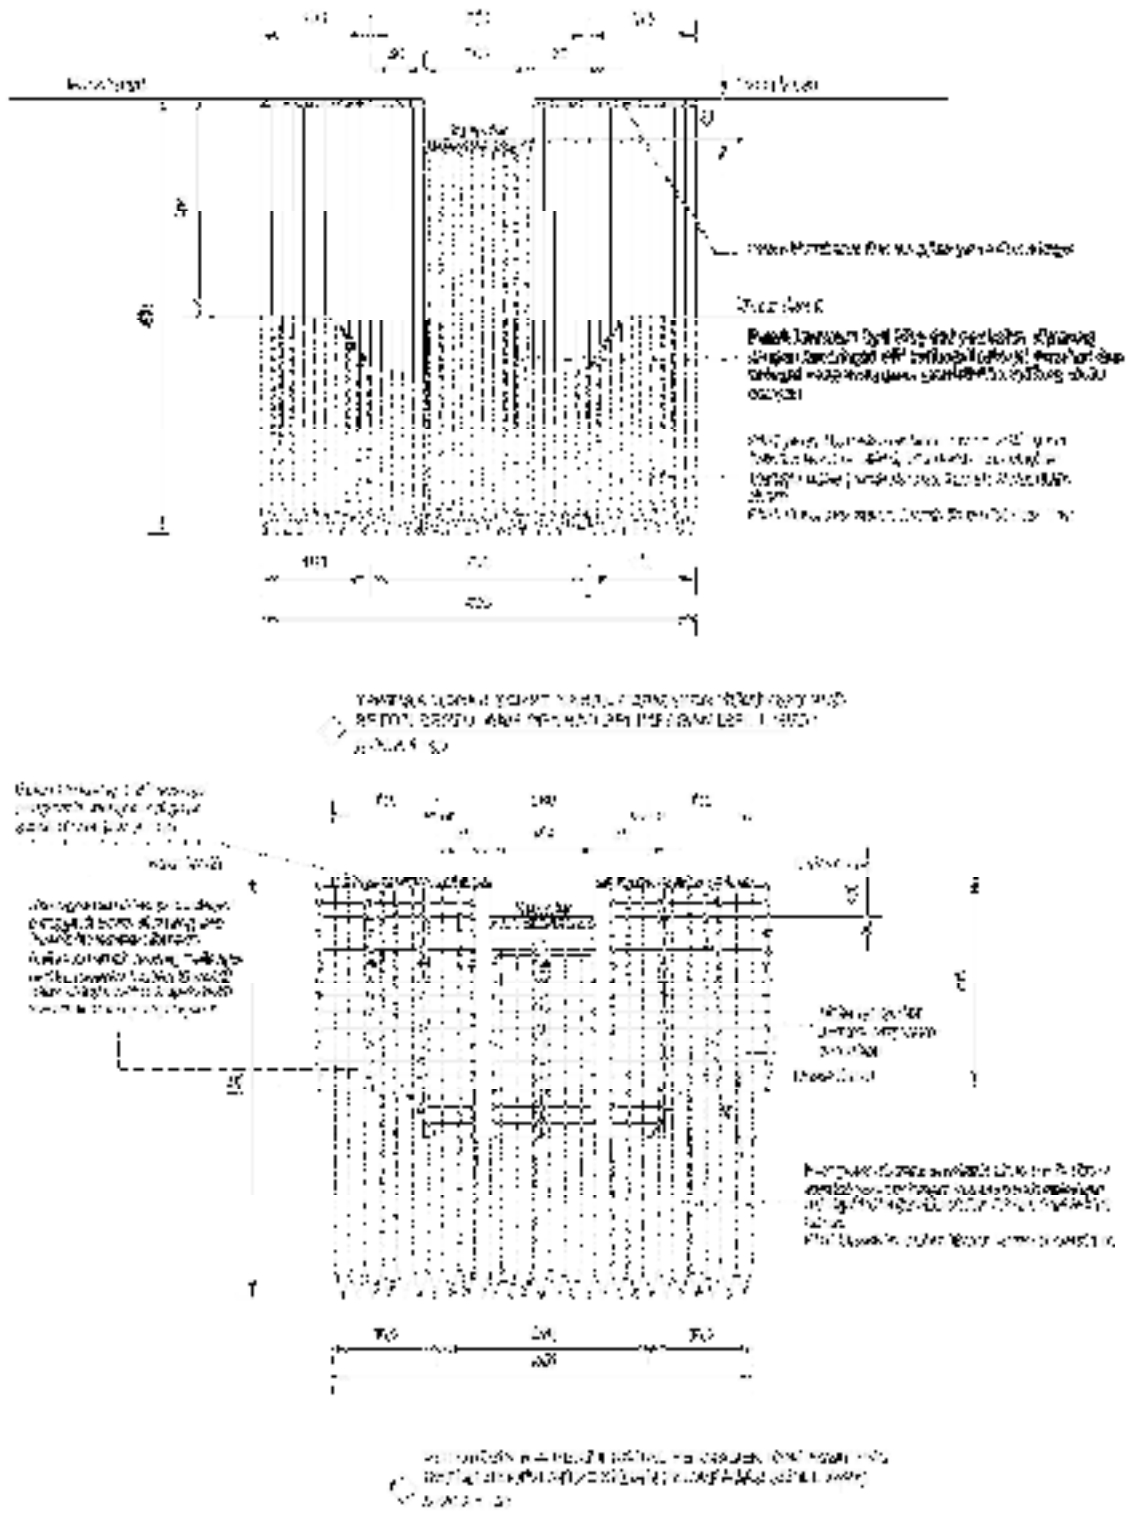

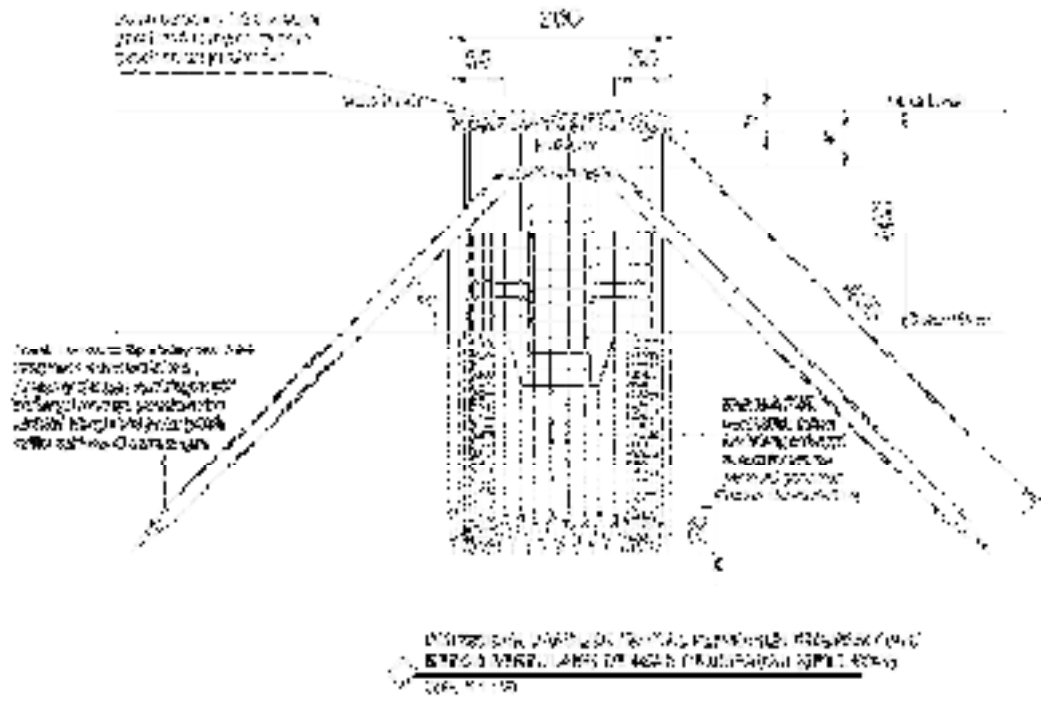

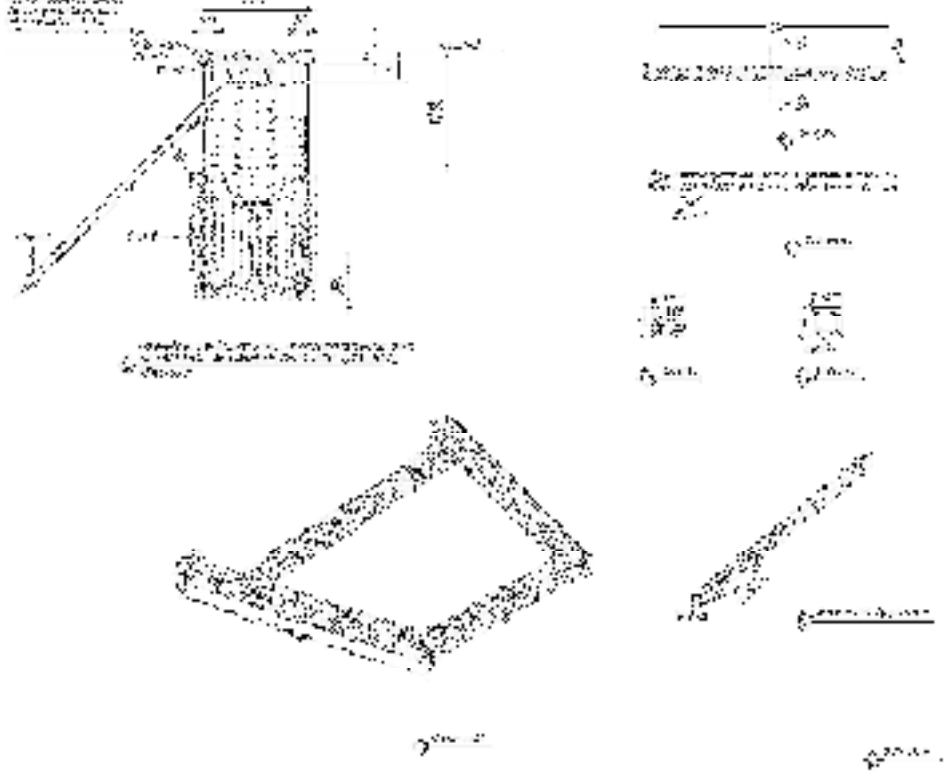

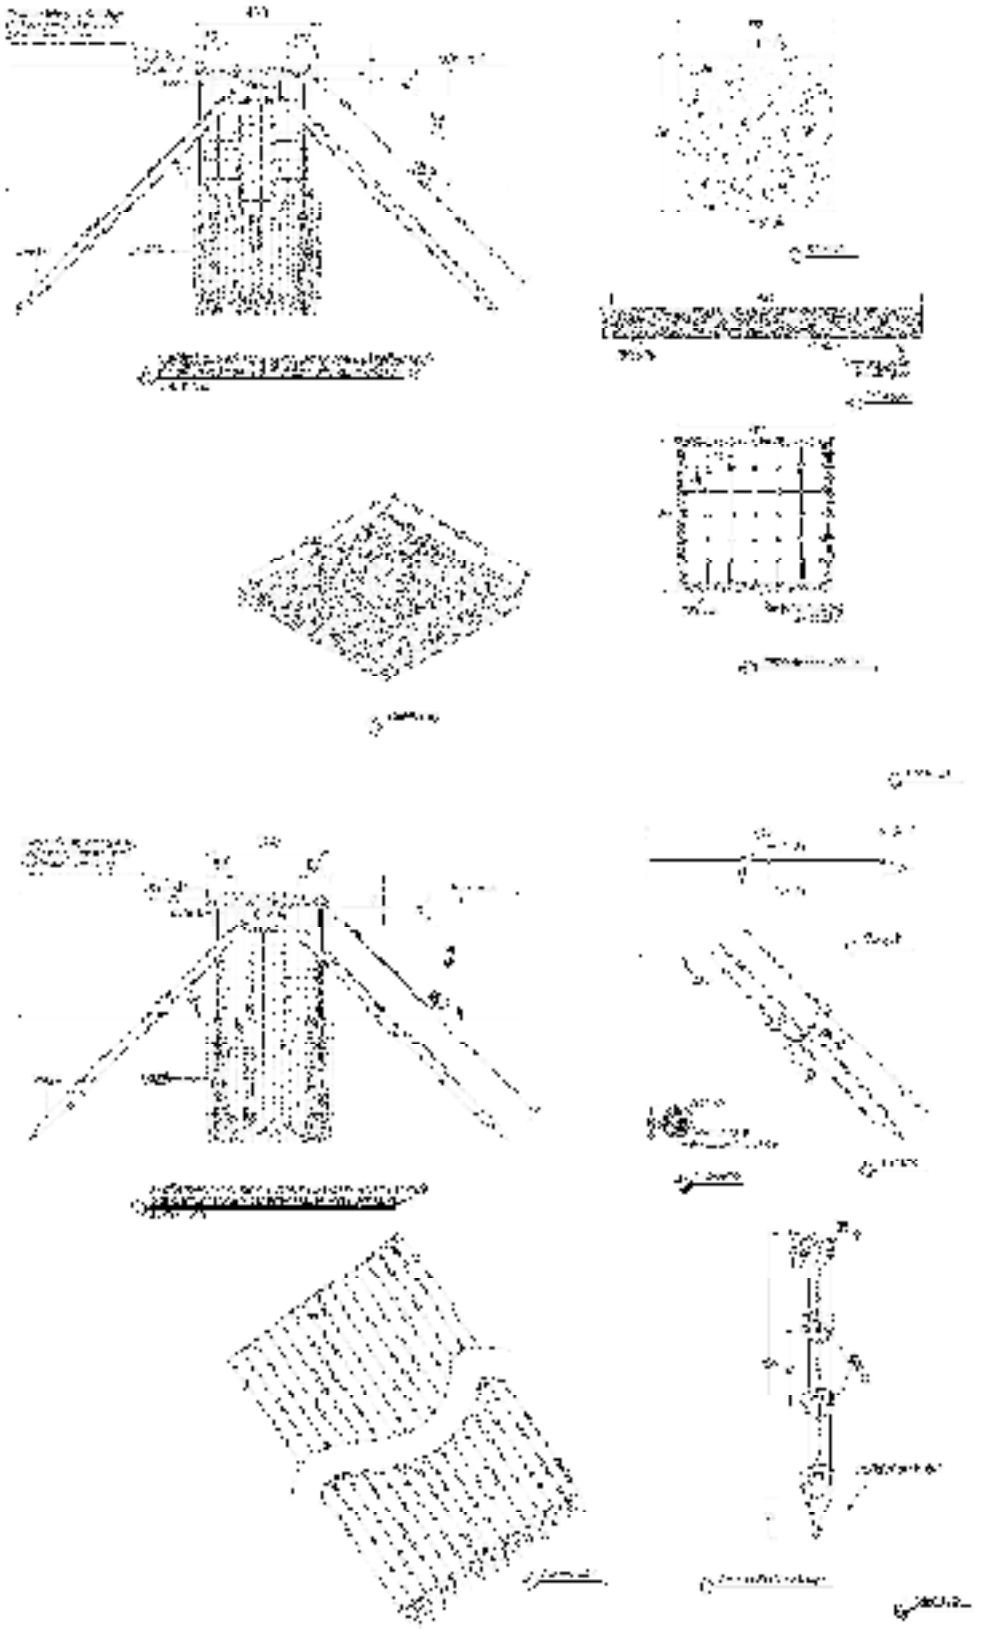

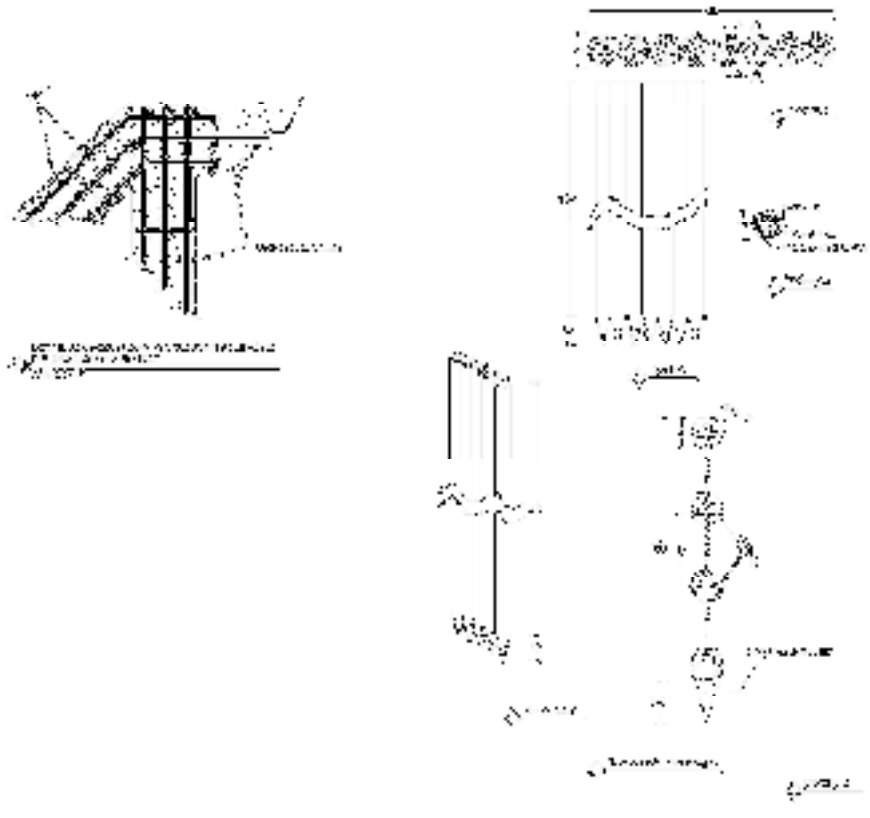

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P1).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	8,00	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	8,66	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	8,66	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	8,66	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	113,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	3,66	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	0,43	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	687,19	kg		
5	Penulangan Wiremesh	3,07	kg		
6	Pemasangan Geomembrane	17,00	m^2		
7	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	206,00	m		
8	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	4,94	m^2		
9	Bekisting Beton Pengikat dan Lantai Pelimpasan	3,06	m^2		
10	Pembongkaran Bekisting	3,06	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,04	m^3		
2	Paku 5-12 cm	3,60	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,07	m^3		
4	Geomembrane	18,40	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	624,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	8,60	m^3		
7	Minyak Bekisting	1,00	L		
8	Kayu Dolken	17,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	27,00	Zak		
10	Pasir Beton	3,00	m^3		
11	Koral	4,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	51,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	124,00	batang		
14	Kawat Beton	9,00	kg		
15	Wiremesh dia. 6 mm - 15 cm (5,4 x 2,1 M)	1,00	Lbr		
16	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
17	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	113,00	batang		
18	Karung Plastik	312,00	buah		
19	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPC	70,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				


m. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	3 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,50 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)




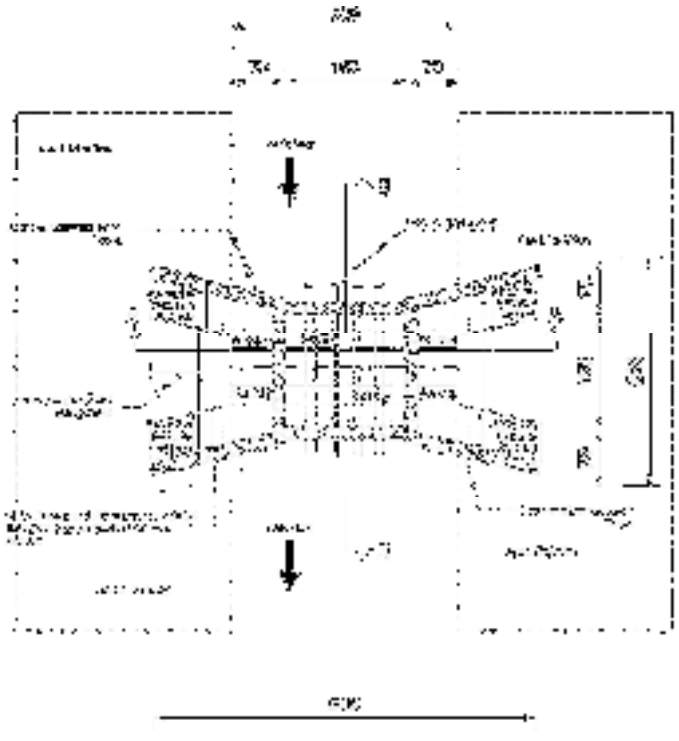

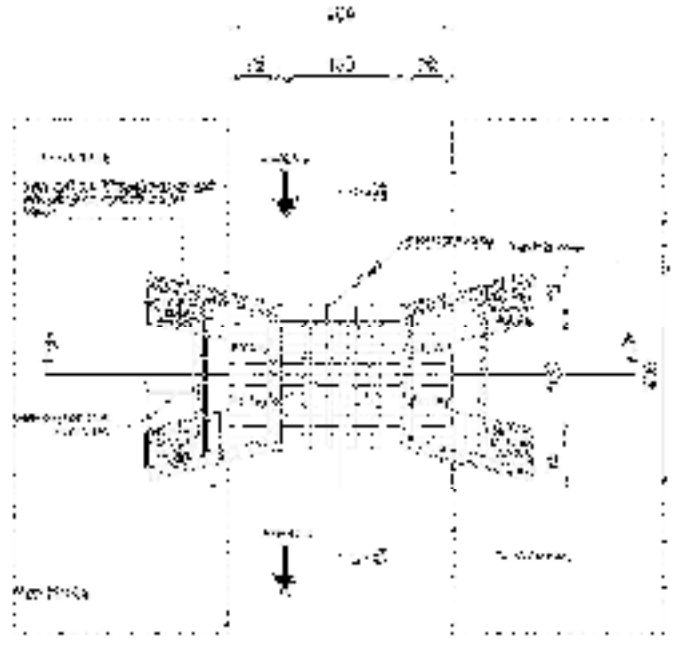

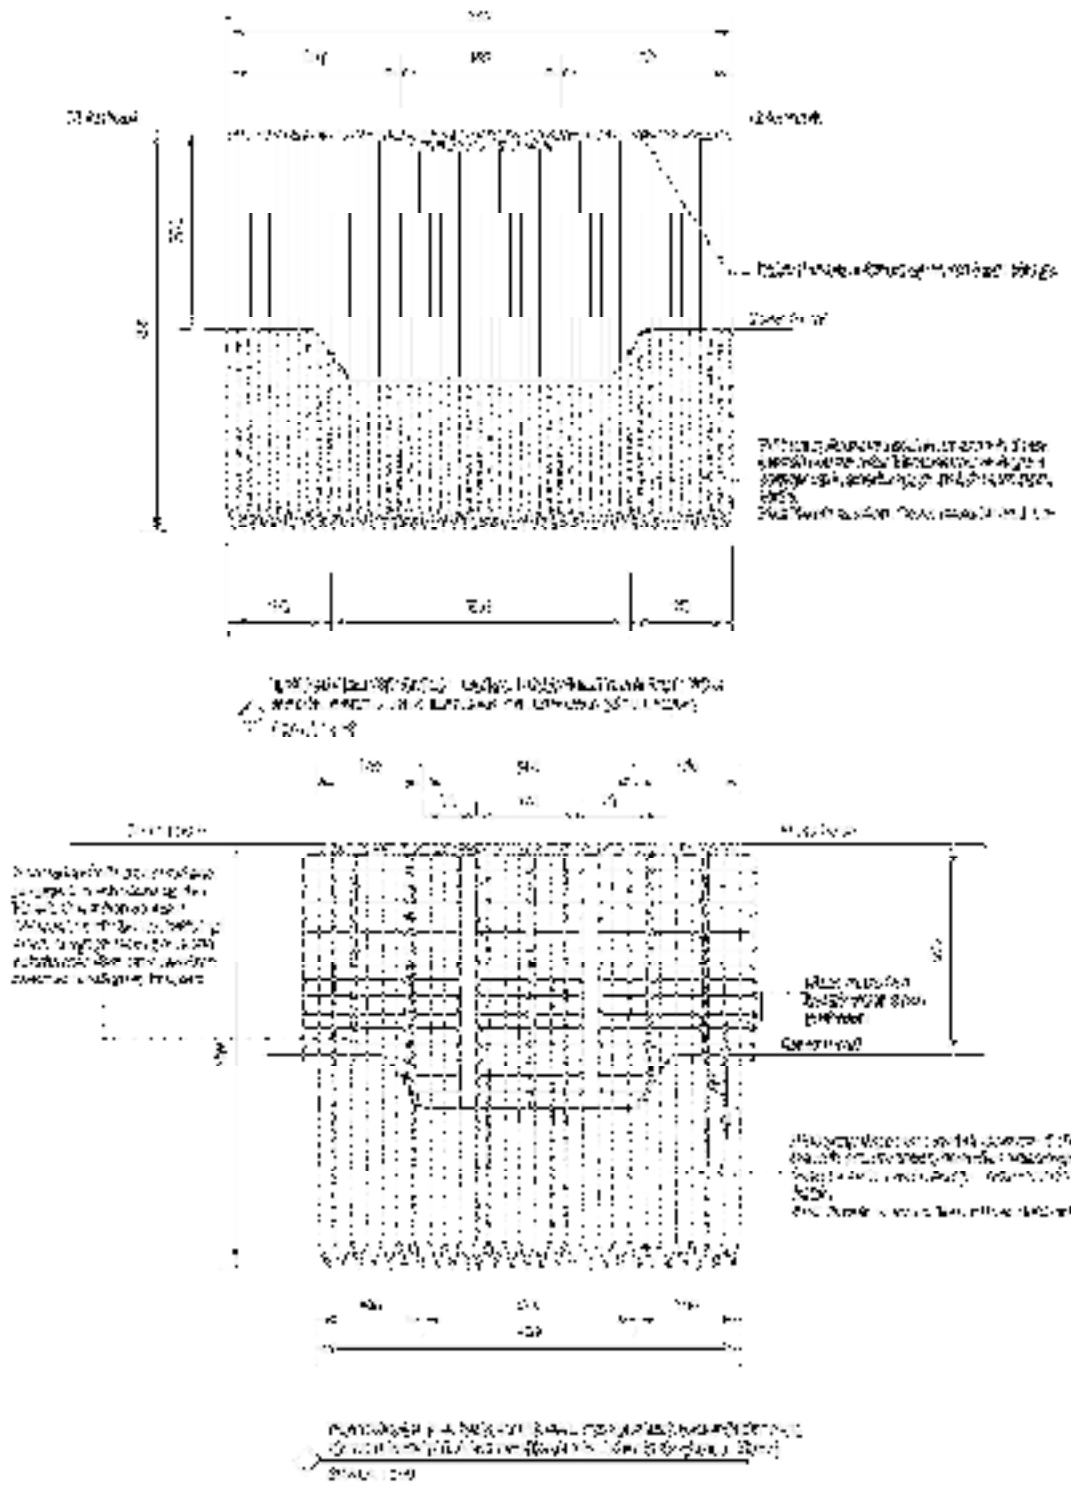

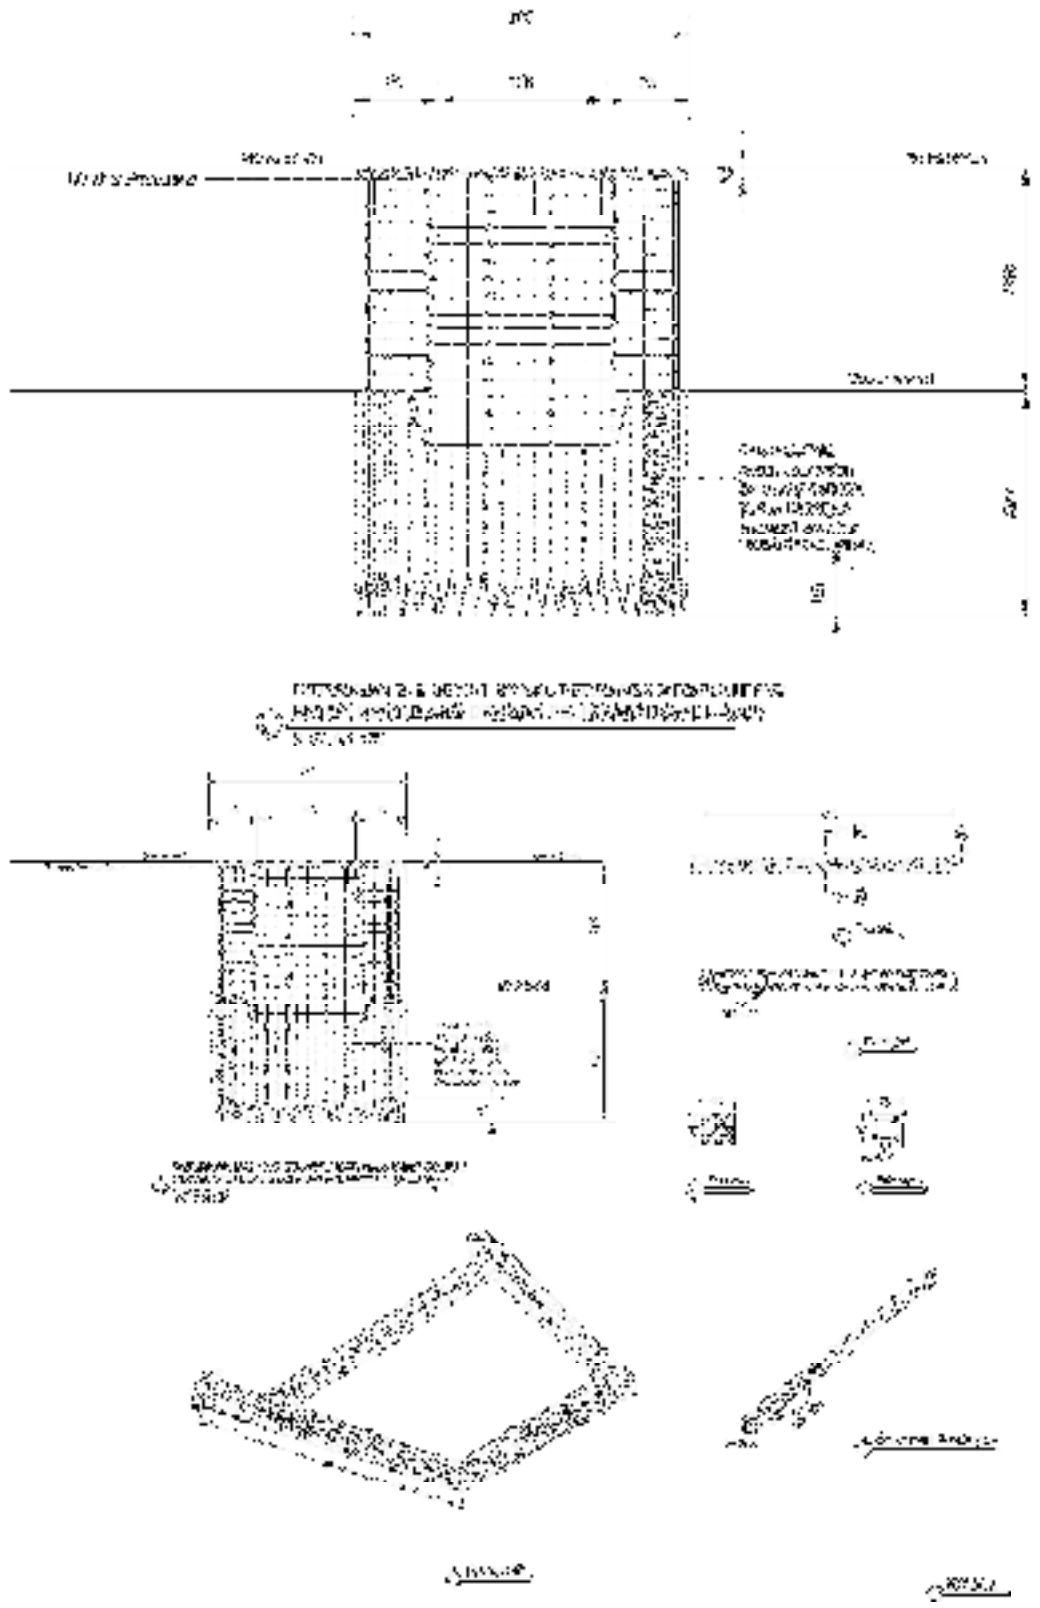

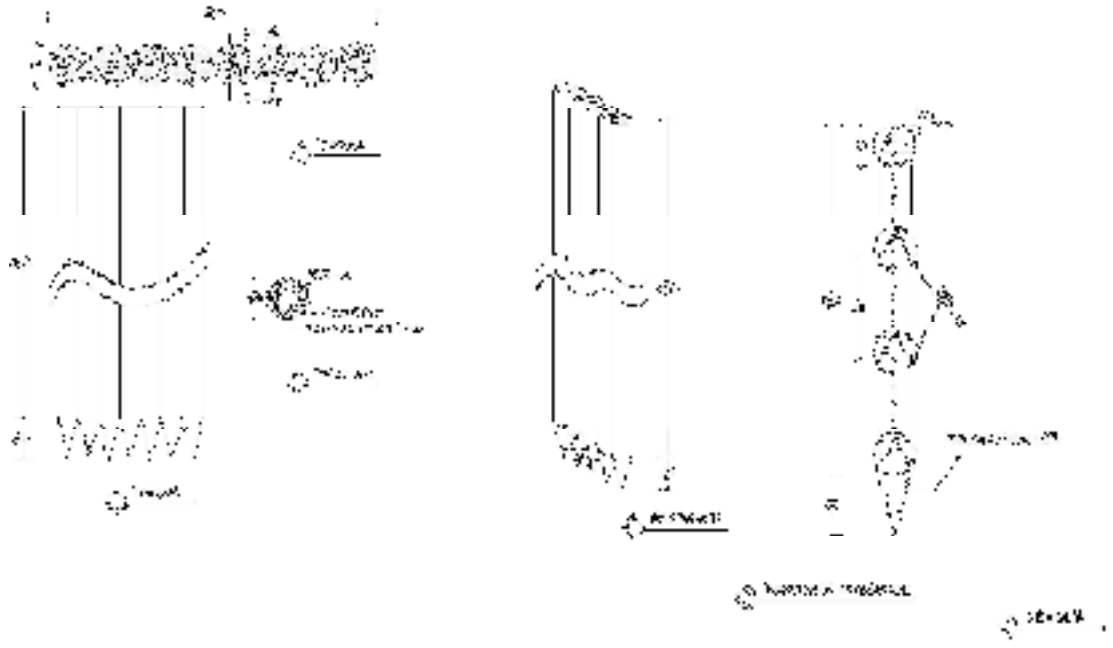

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP2).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	63,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	24,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	13,41	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	21,90	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	21,90	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	21,90	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	141,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	4,41	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	0,42	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	832,33	kg		
5	Pemasangan Geomembrane	22,00	m^2		
6	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	272,00	m		
7	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	5,95	m^2		
8	Bekisting Beton Pengikat	2,81	m^2		
9	Pembongkaran Bekisting	2,81	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,05	m^3		
2	Paku 5-12 cm	4,00	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,07	m^3		
4	Geomembrane	23,80	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	1.577,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	21,90	m^3		
7	Minyak Bekisting	1,00	L		
8	Kayu Dolken	20,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	32,00	Zak		
10	Pasir Beton	3,00	m^3		
11	Koral	4,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	61,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	151,00	batang		
14	Kawat Beton	11,00	kg		
15	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
16	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	141,00	batang		
17	Karung Plastik	789,00	buah		
18	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	114,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


n. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P2)
Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal komposit pvc beton bertulang dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	3 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,50 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)




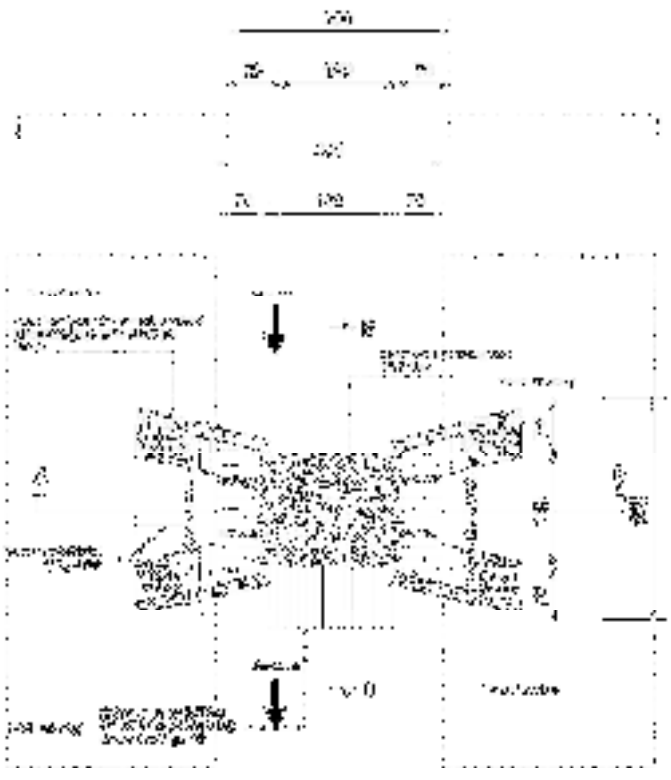


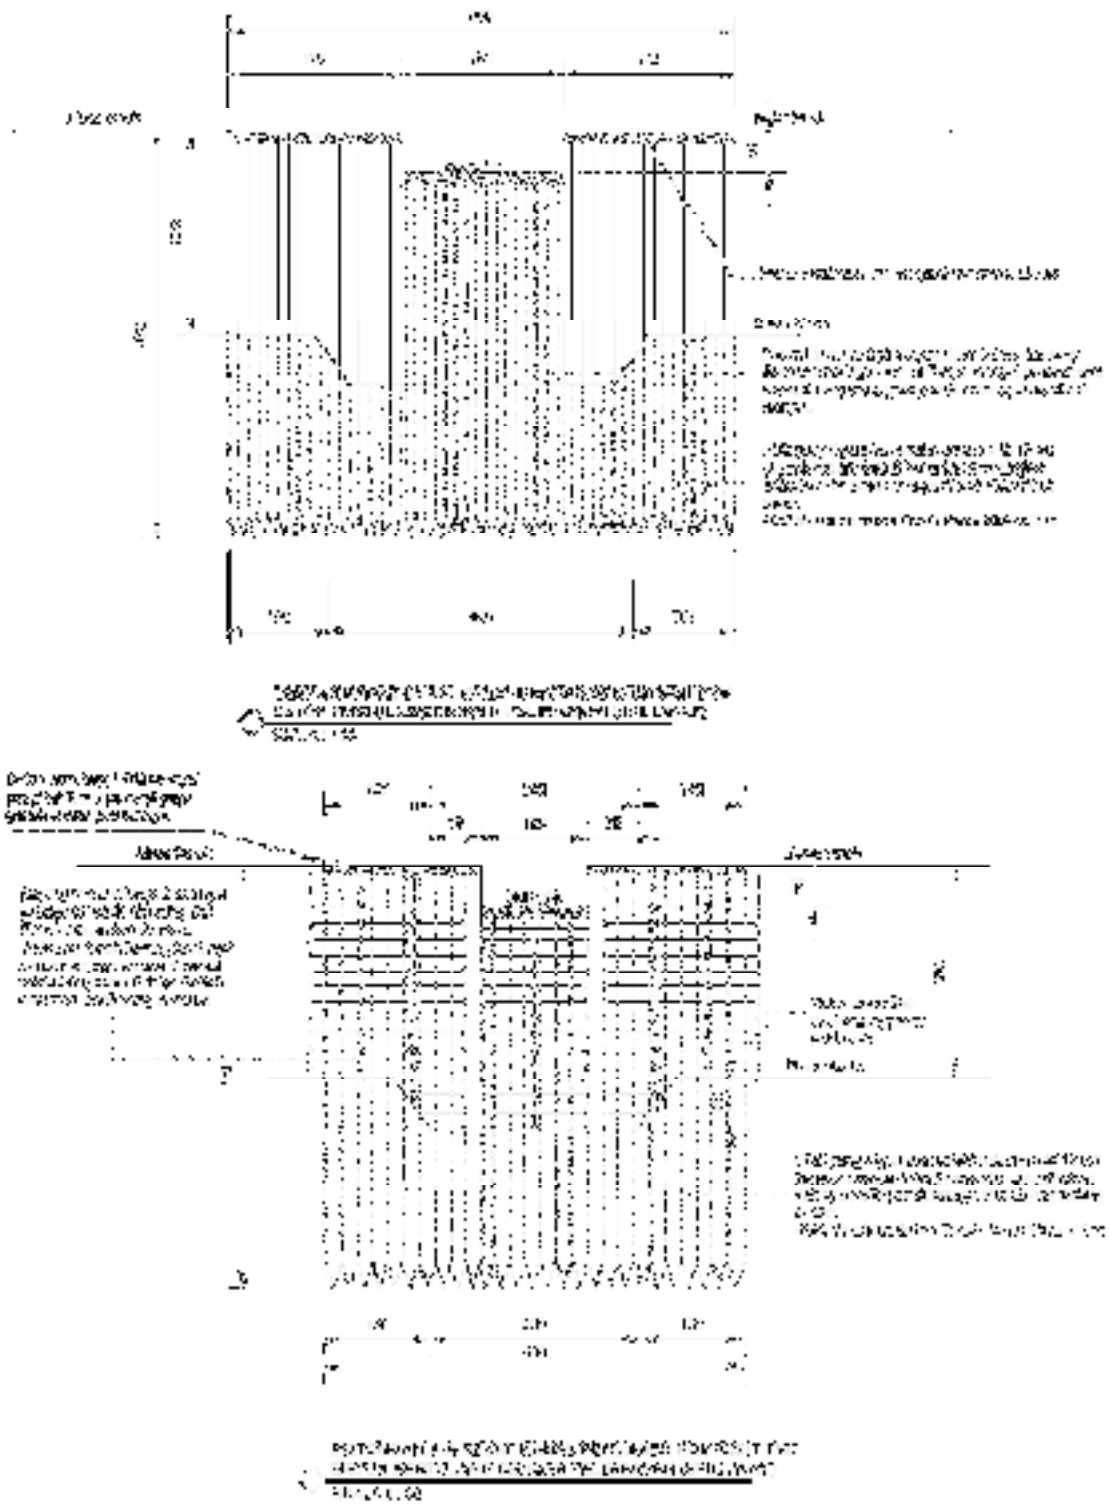

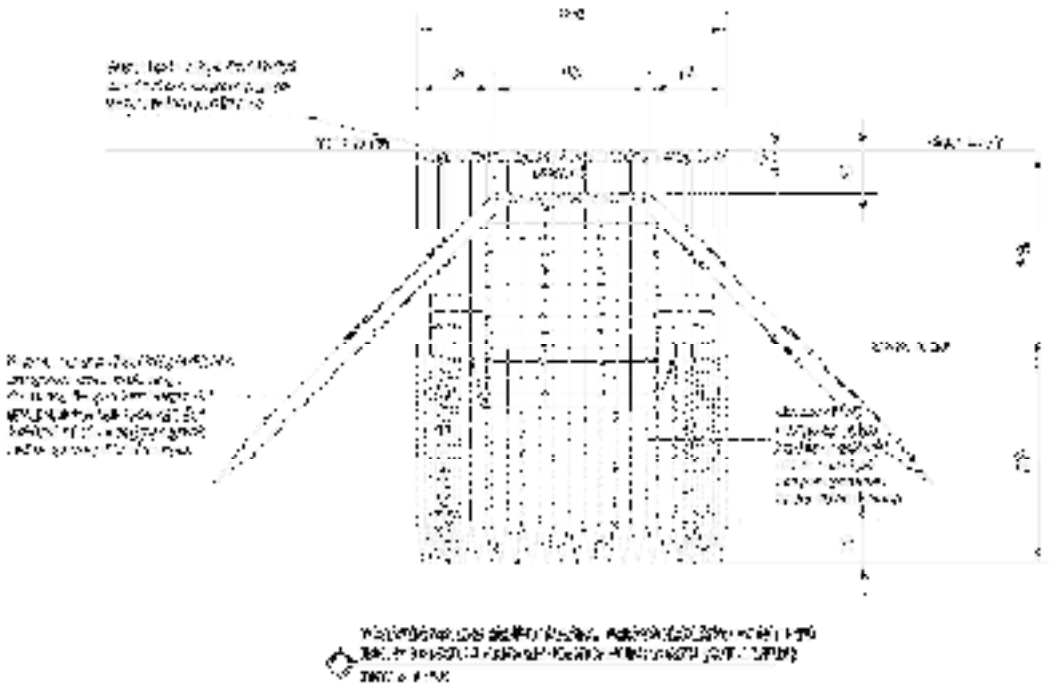

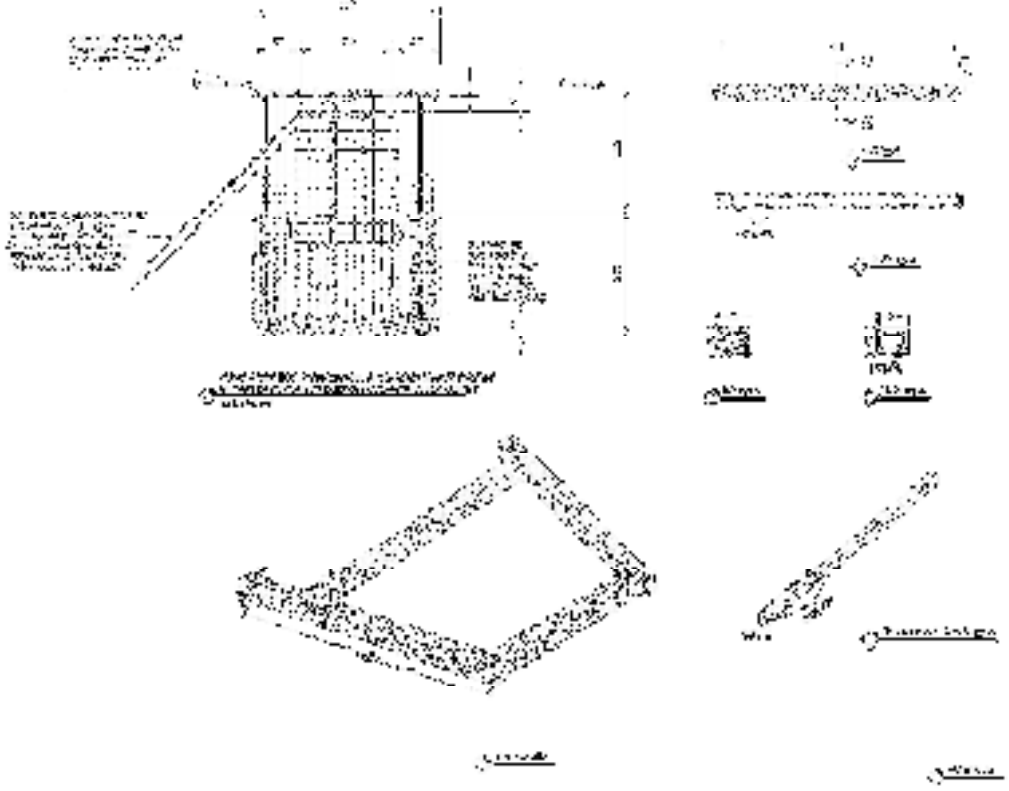

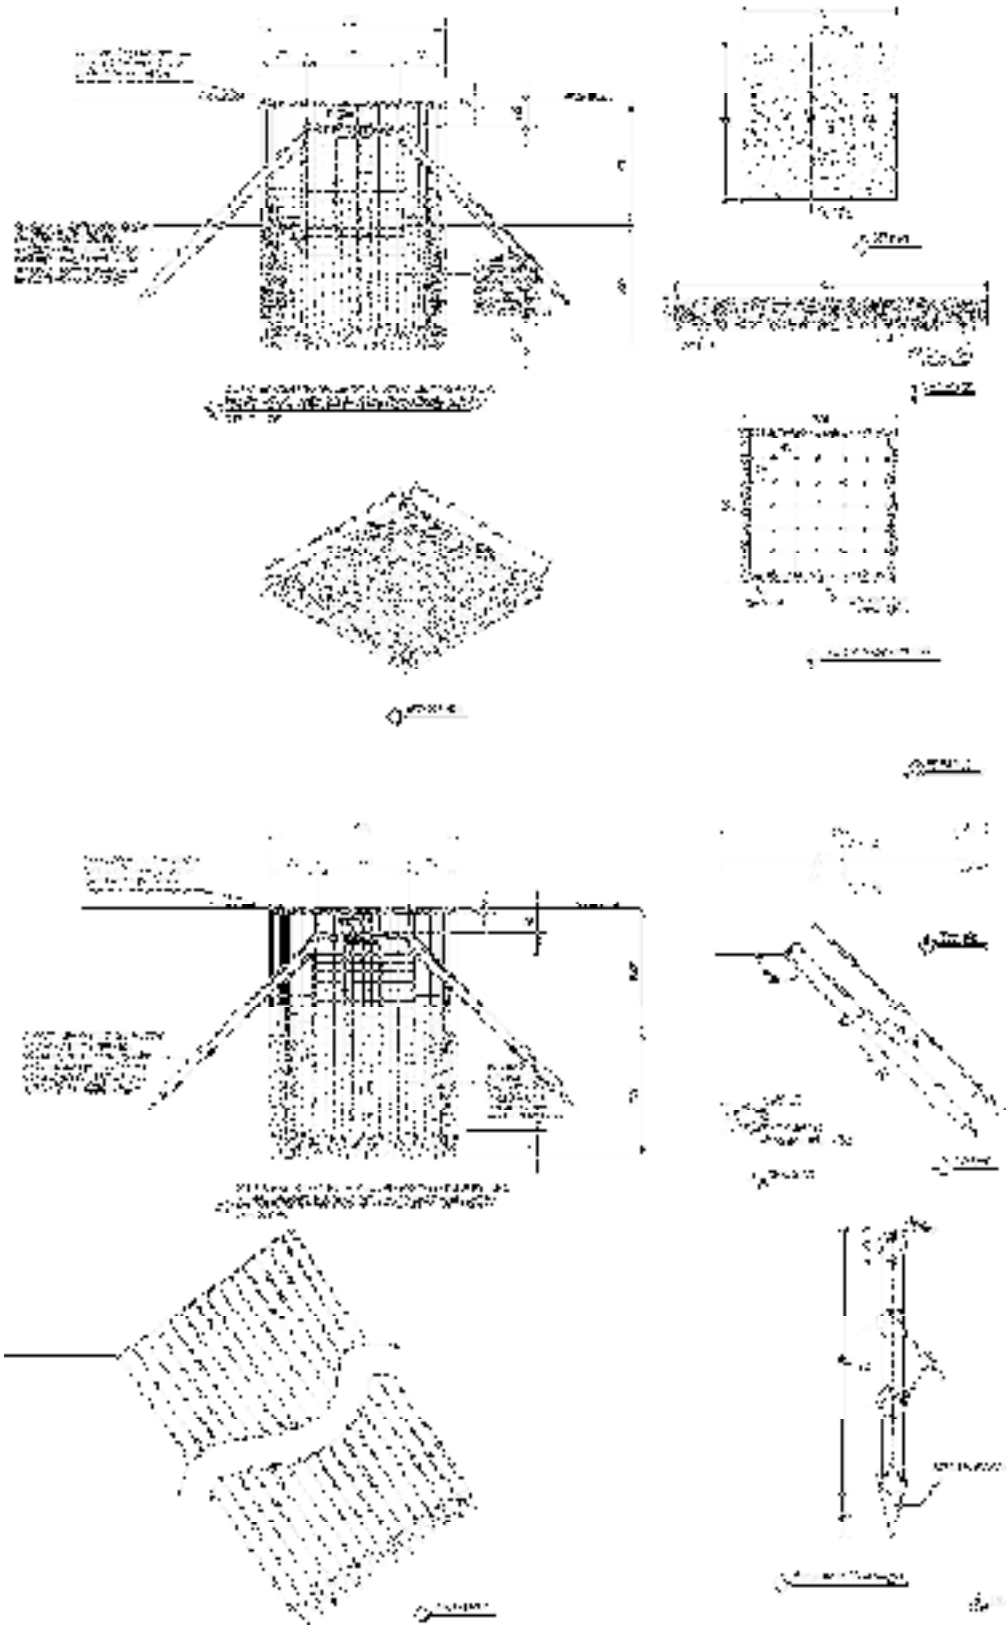

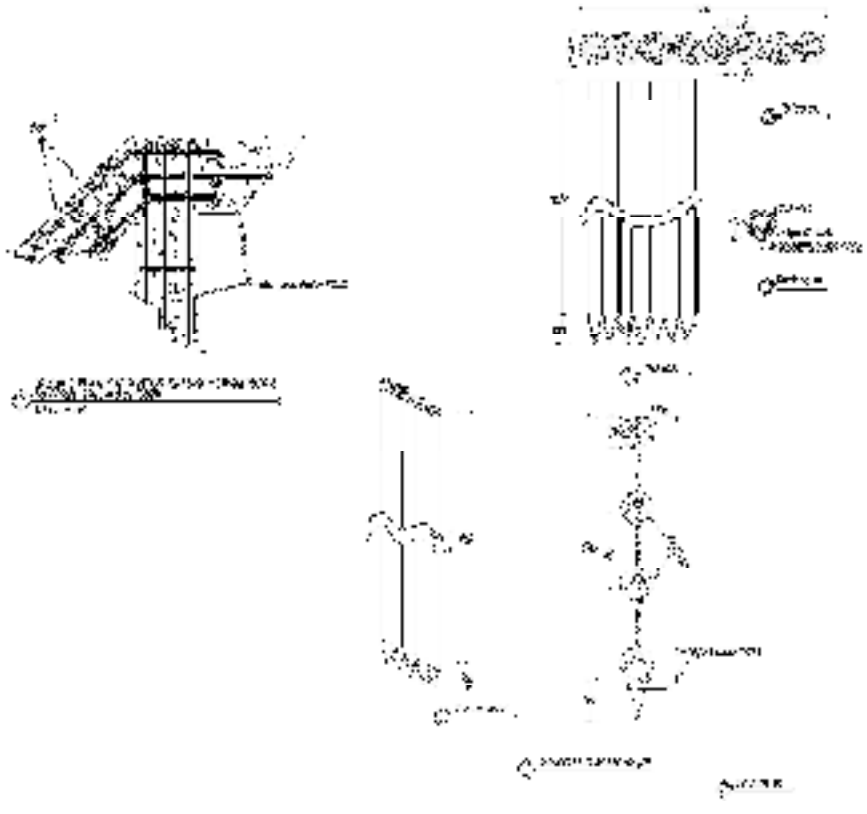

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P2).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	63,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	24,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	13,41	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	21,09	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	21,09	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	21,09	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	152,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	4,93	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	0,71	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	924,16	kg		
5	Penulangan Wiremesh	7,37	kg		
6	Pemasangan Geomembrane	22,00	m^2		
7	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	272,00	m		
8	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	6,65	m^2		
9	Bekisting Beton Pengikat dan Lantai Pelimpasan	5,21	m^2		
10	Pembongkaran Bekisting	5,21	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,06	m^3		
2	Paku 5-12 cm	5,10	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,10	m^3		
4	Geomembrane	23,80	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	1.519,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	21,00	m^3		
7	Minyak Bekisting	2,00	L		
8	Kayu Dolken	23,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	37,00	Zak		
10	Pasir Beton	4,00	m^3		
11	Koral	5,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	68,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	167,00	batang		
14	Kawat Beton	12,00	kg		
15	Wiremesh dia. 6 mm - 15 cm (5,4 x 2,1 M)	1,00	Lbr		
16	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
17	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	152,00	batang		
18	Karung Plastik	760,00	buah		
19	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPC	116,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				


o. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5 (Meter)




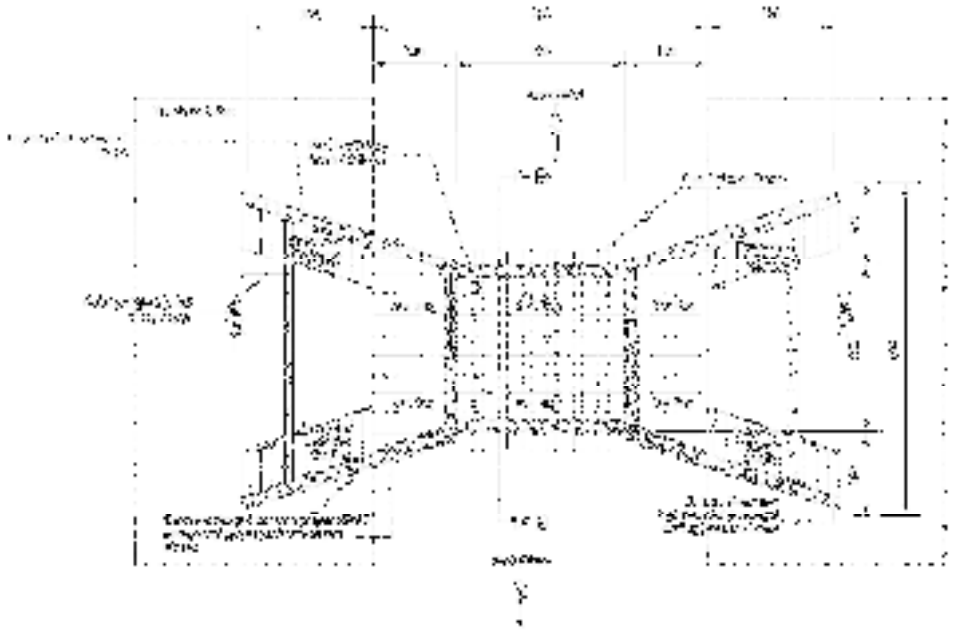


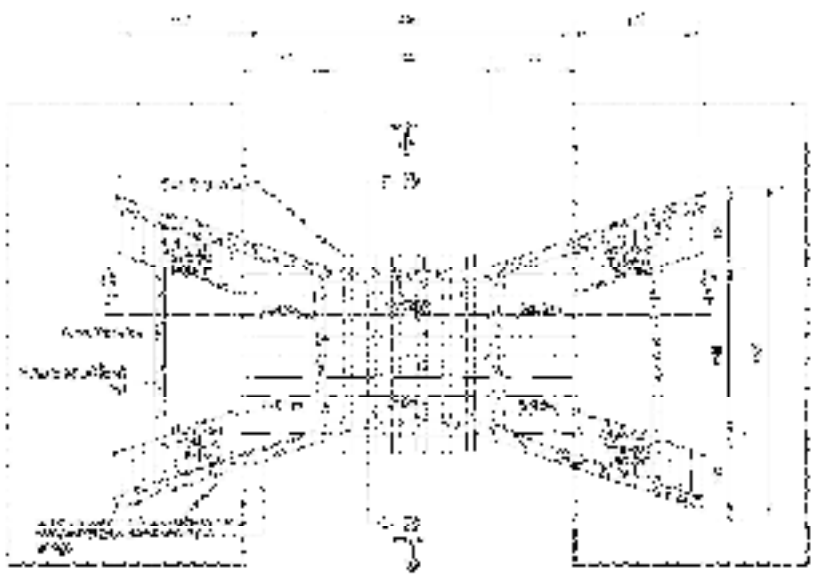

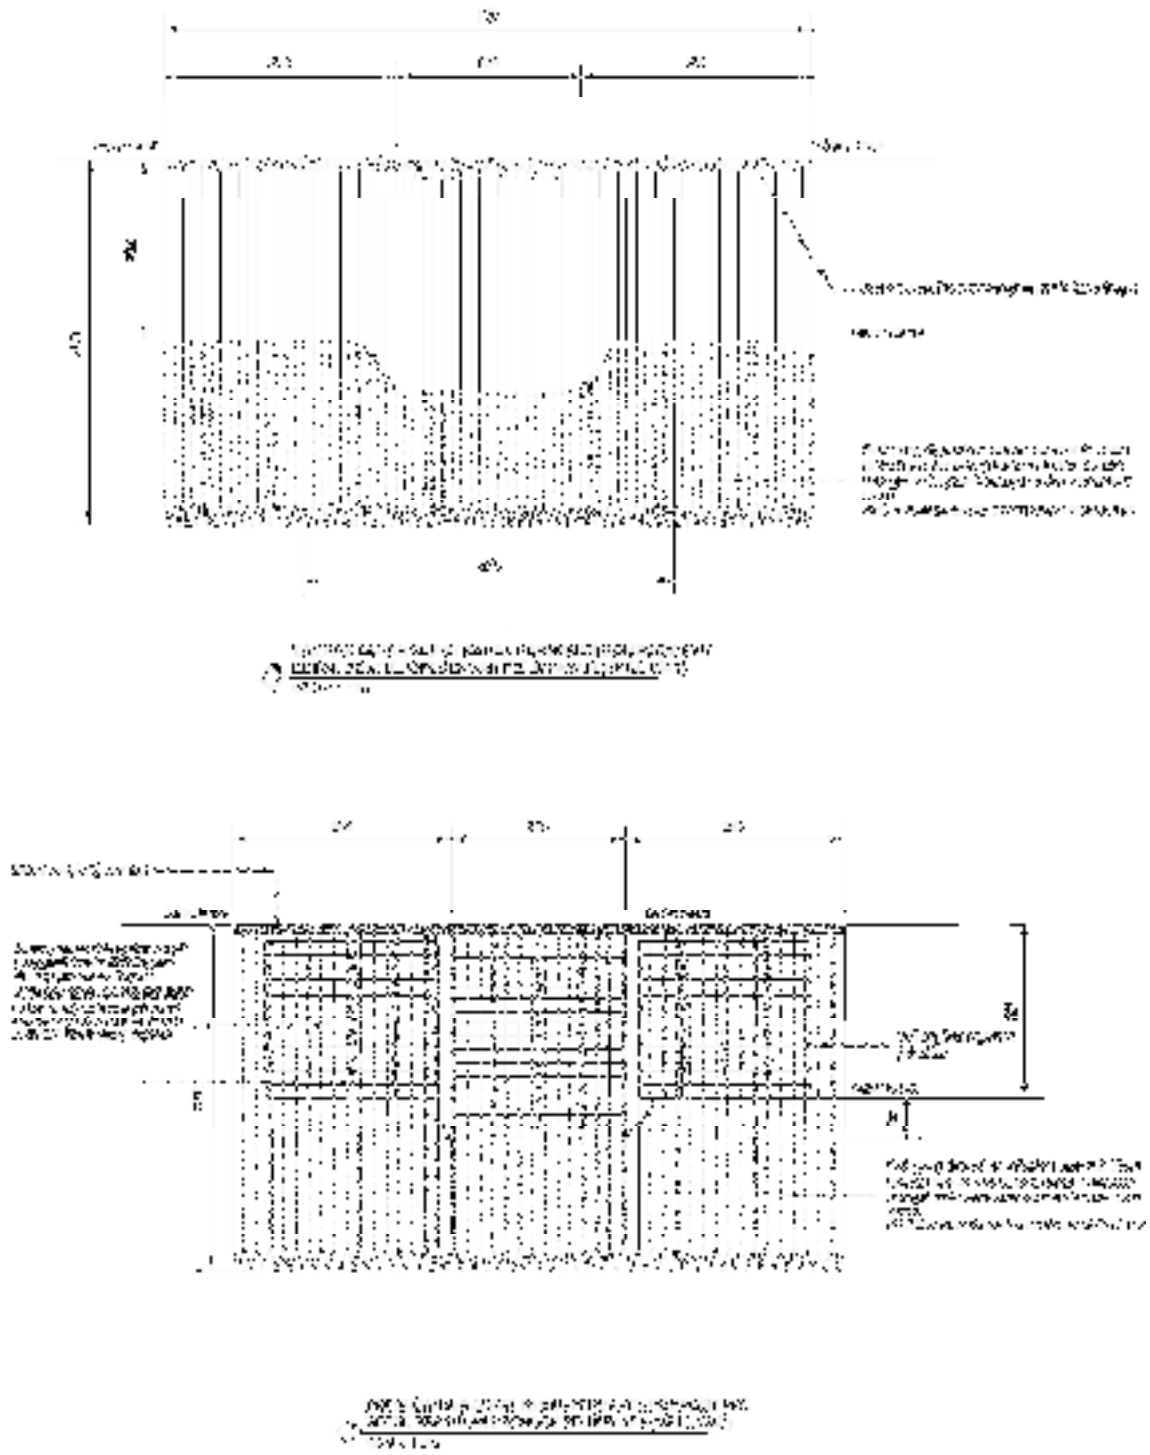

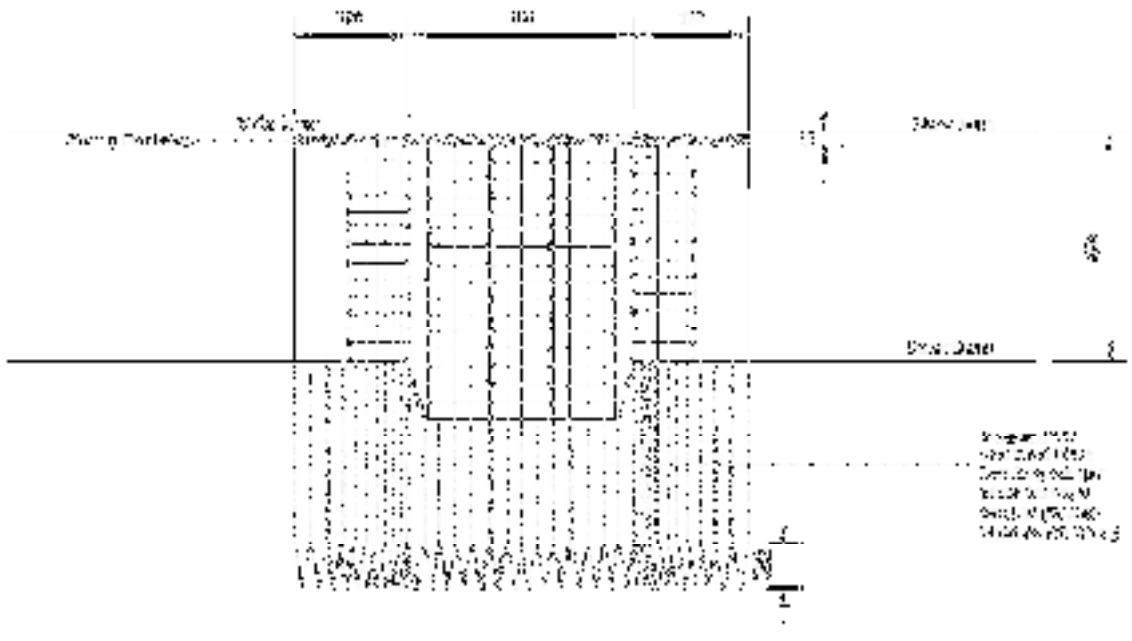

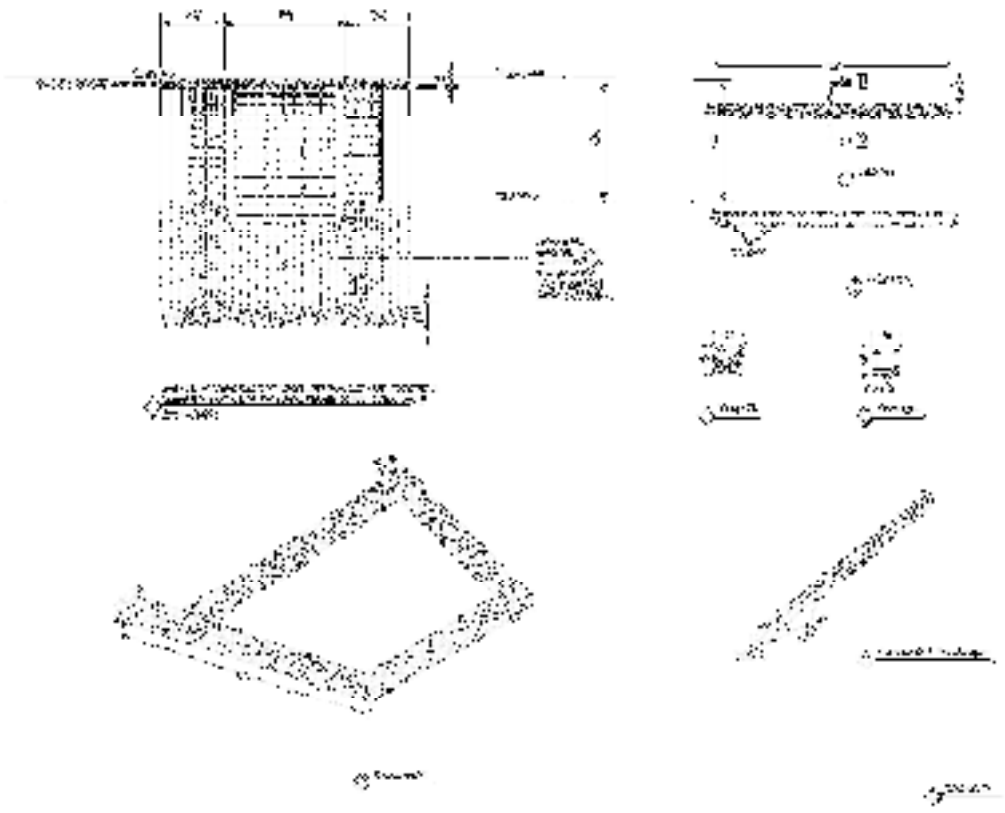

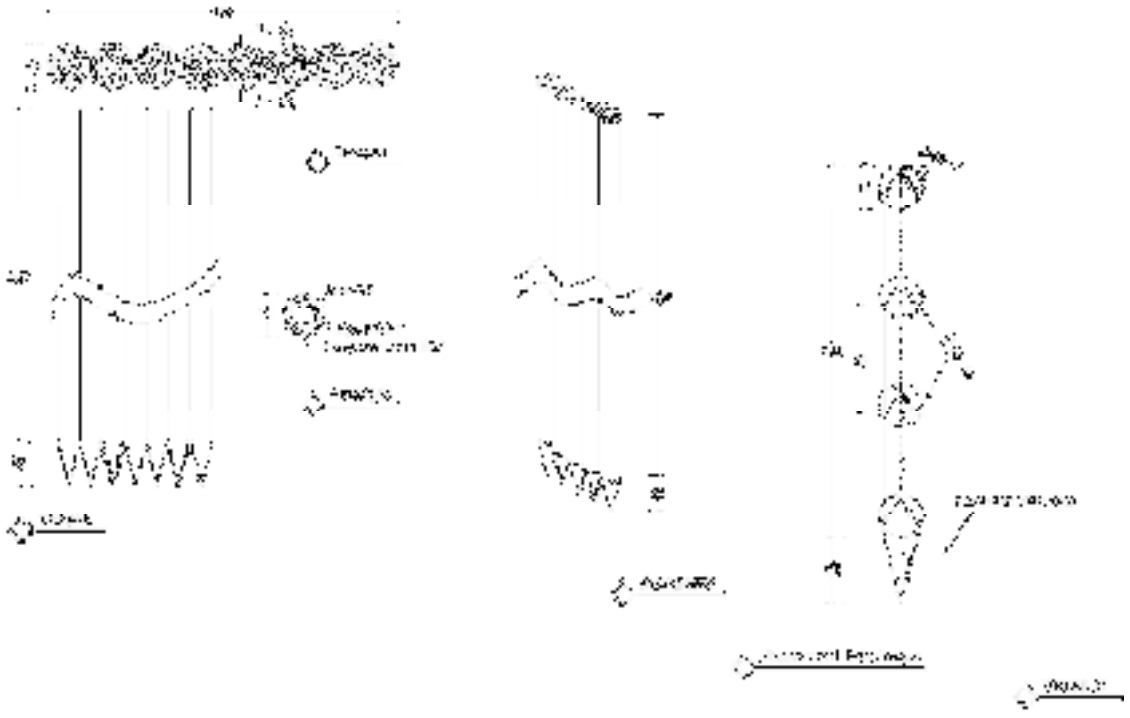

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP3).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	26,00	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	69,46	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	69,46	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	69,46	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	194,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	6,06	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	0,58	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	1.139,50	kg		
5	Pemasangan Geomembrane	30,00	m^2		
6	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	374,00	m		
7	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	8,18	m^2		
8	Bekisting Beton Pengikat	3,84	m^2		
9	Pembongkaran Bekisting	3,84	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP3) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,06	m^3		
2	Paku 5-12 cm	5,40	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,09	m^3		
4	Geomembrane	32,40	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	5.002,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	69,40	m^3		
7	Minyak Bekisting	1,00	L		
8	Kayu Dolken	28,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	44,00	Zak		
10	Pasir Beton	4,00	m^3		
11	Koral	6,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	83,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	206,00	batang		
14	Kawat Beton	14,00	kg		
15	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
16	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	194,00	batang		
17	Karung Plastik	2.501,00	buah		
18	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPC	248,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				


p. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal komposit pvc beton bertulang dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5 (Meter)




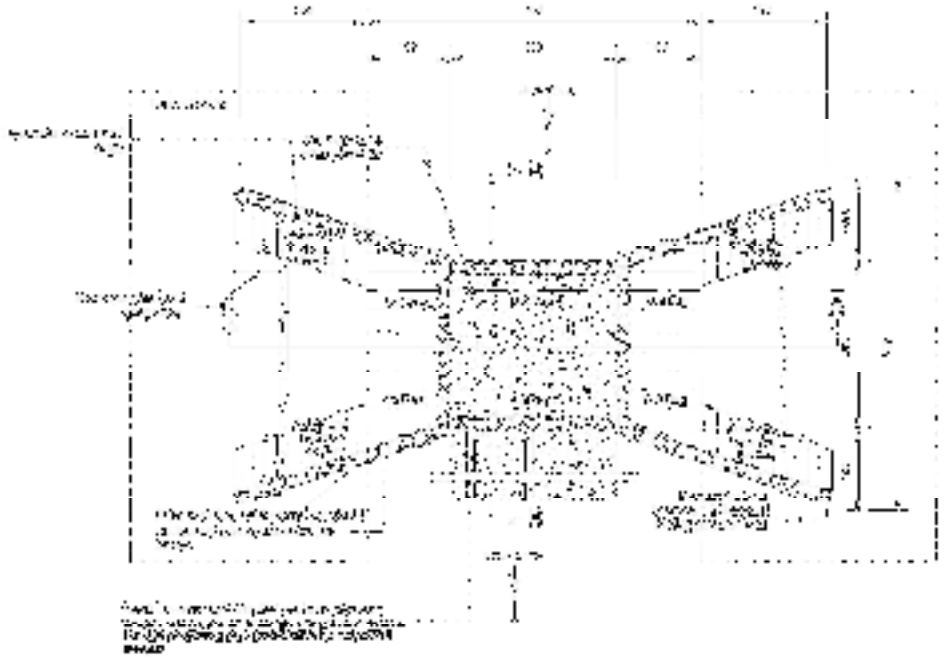

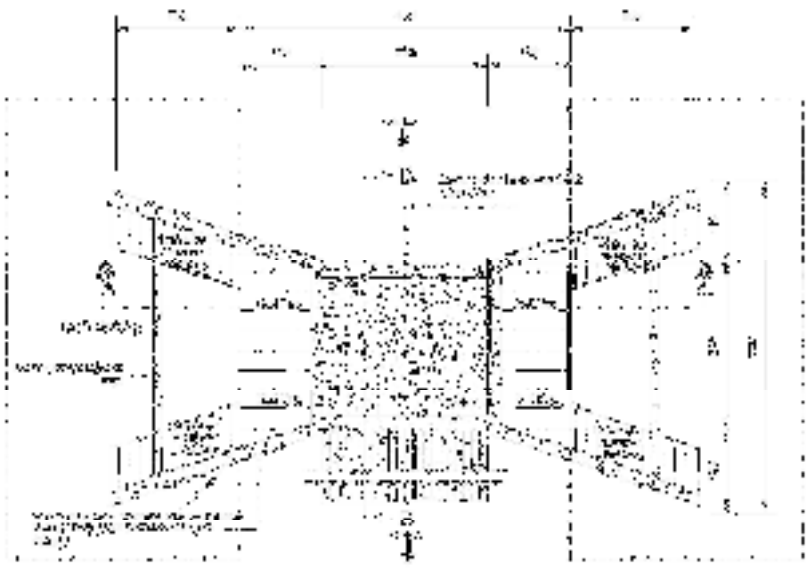

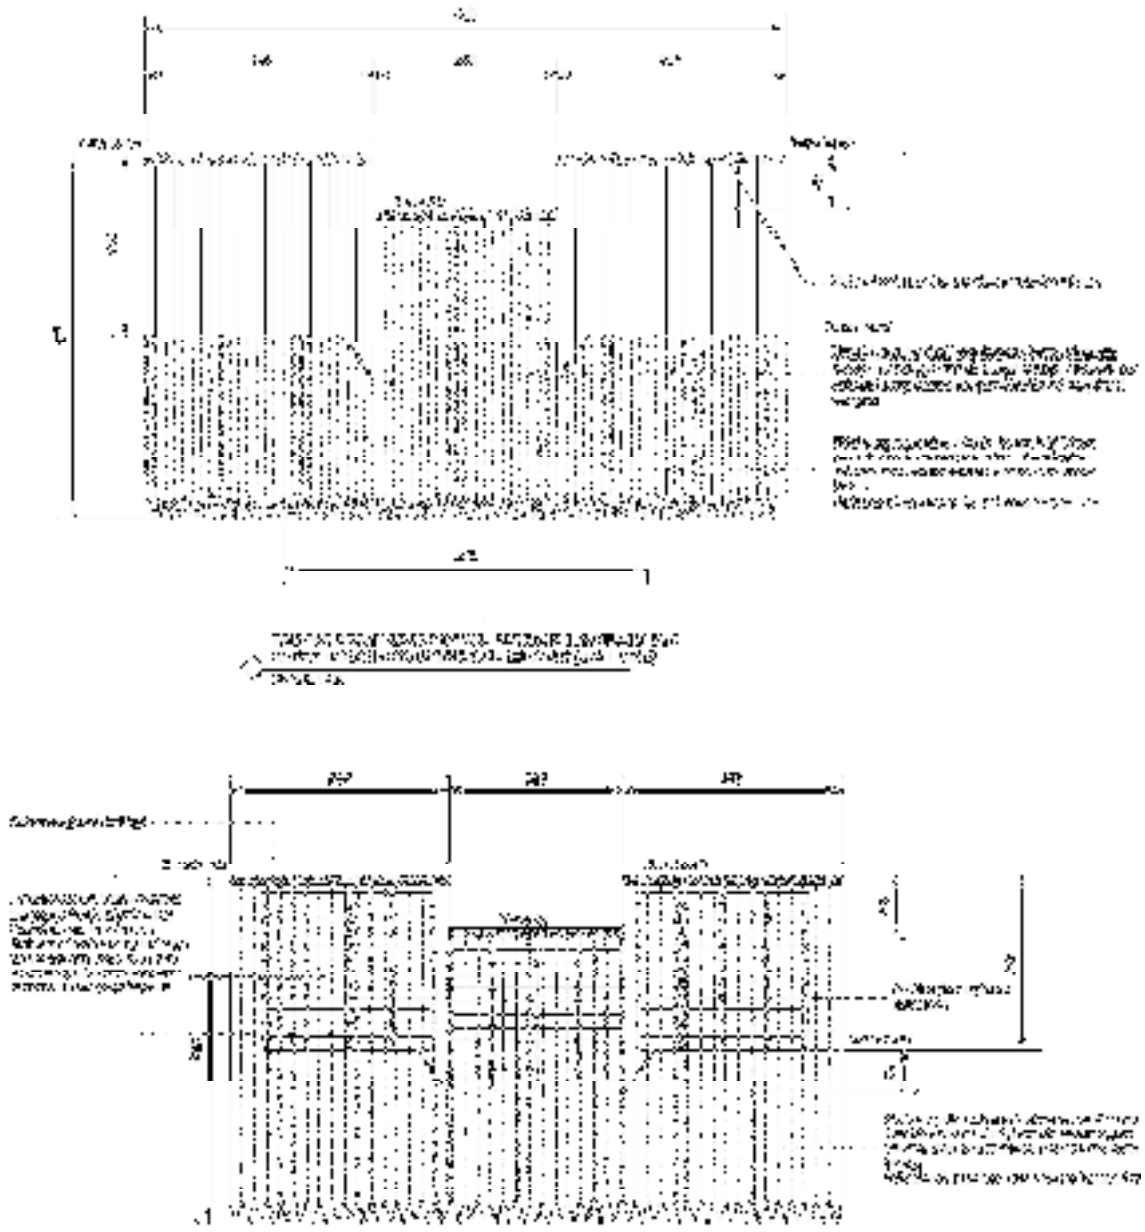

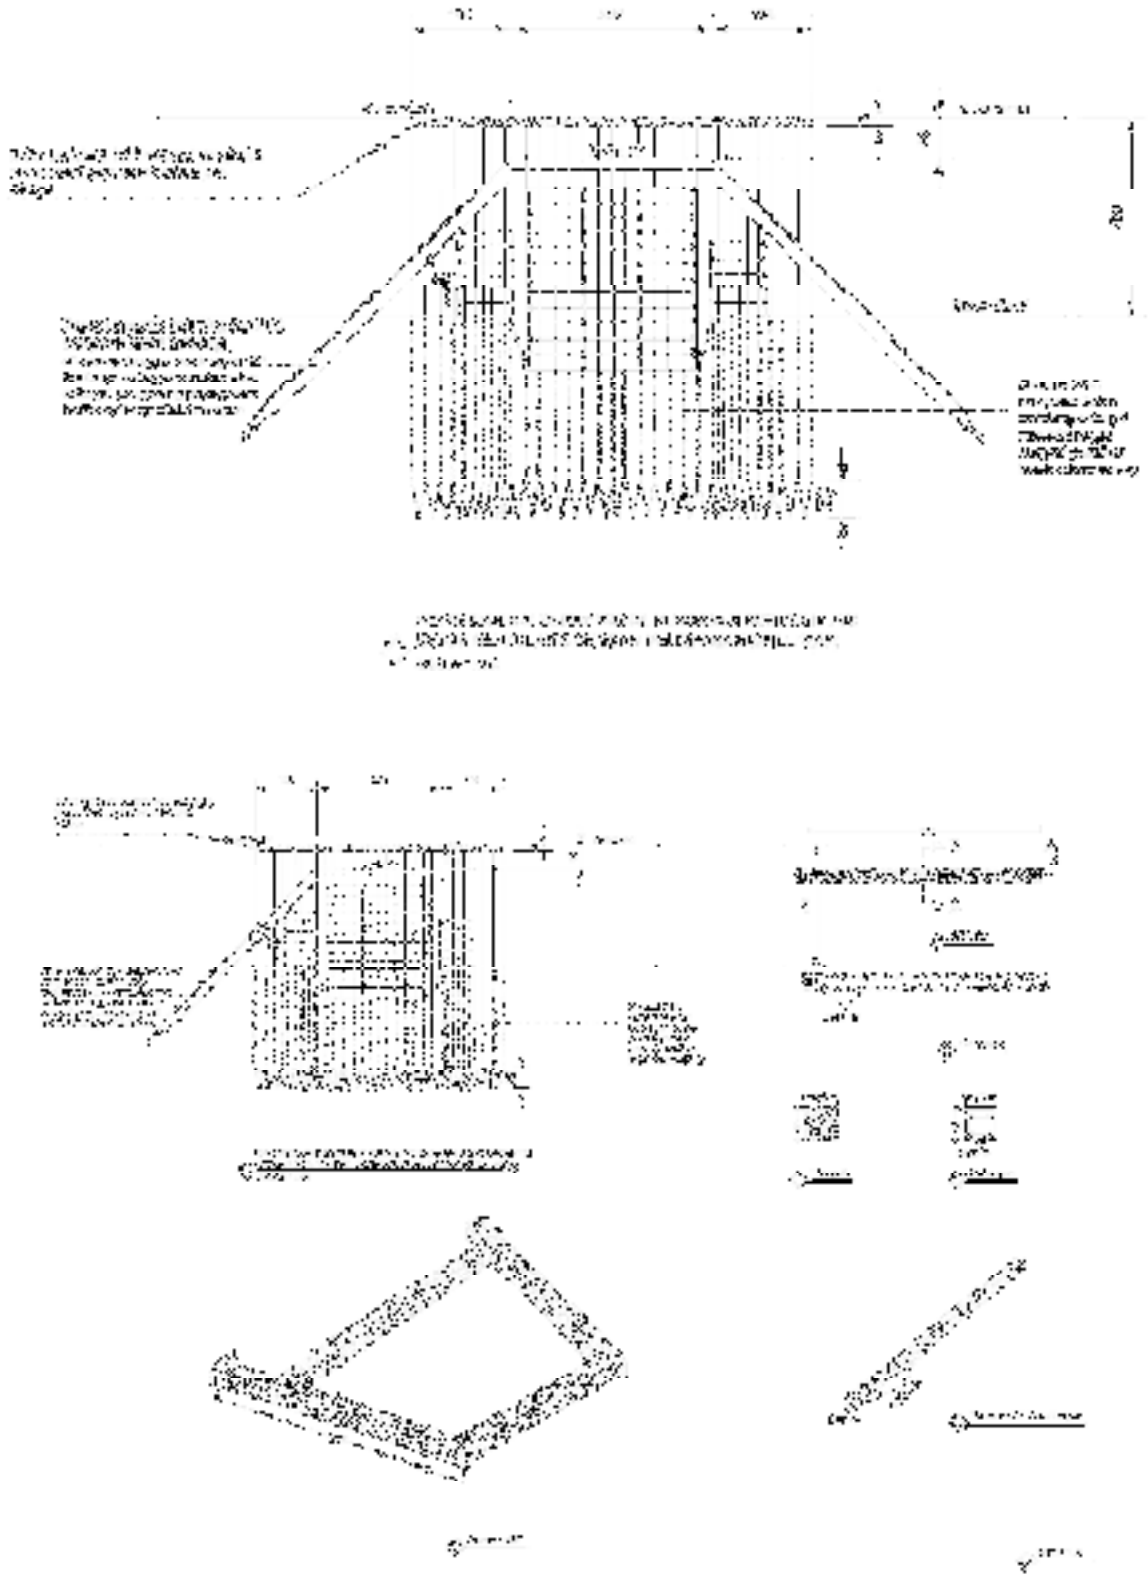


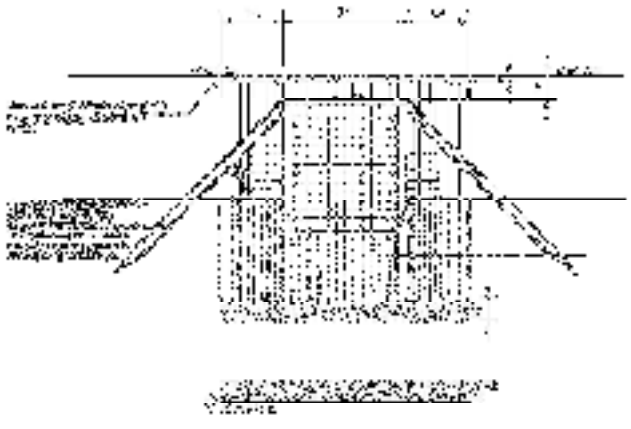









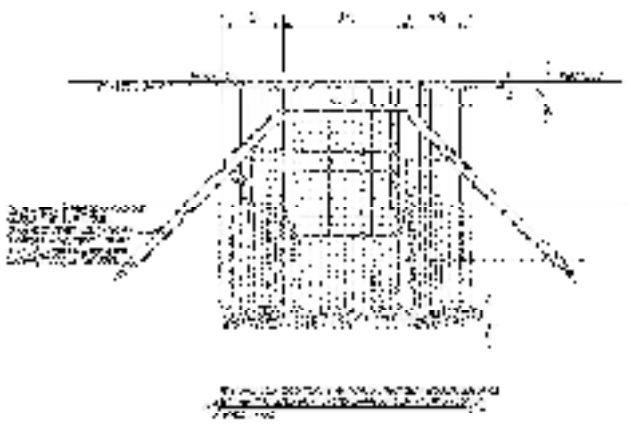



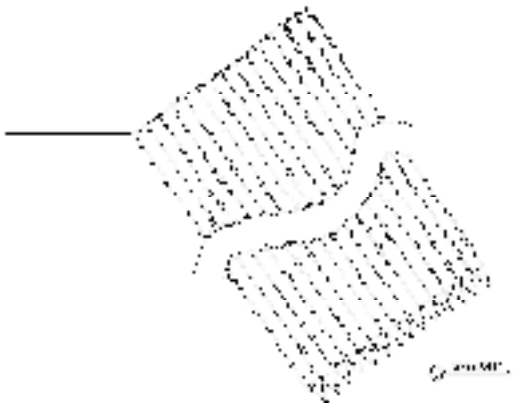



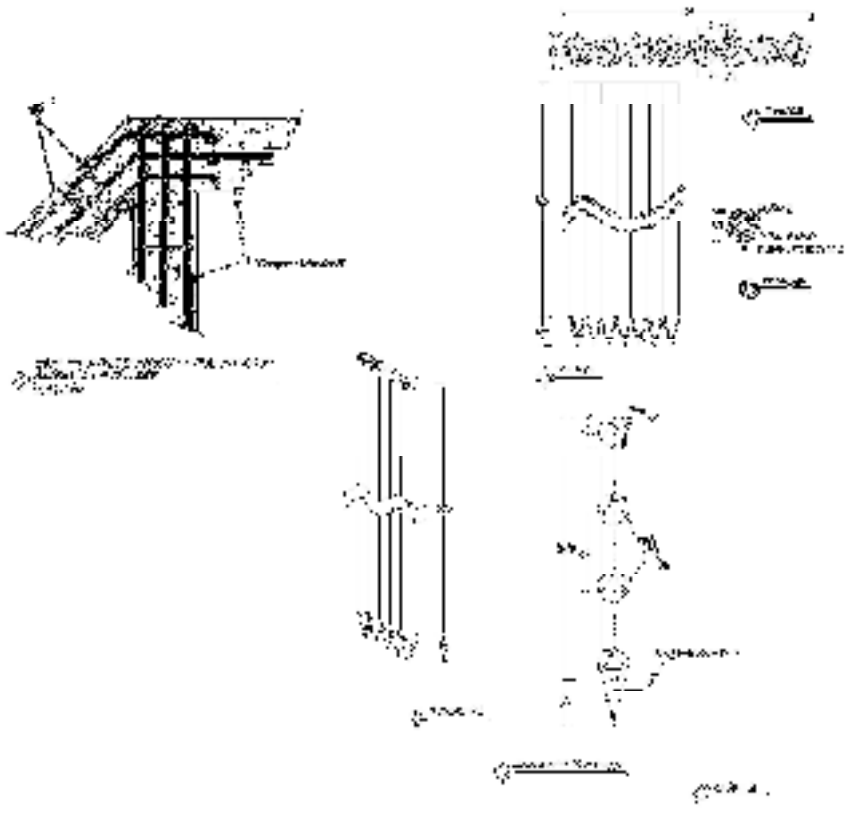

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P3).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	26,00	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	68,05	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	68,05	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	68,05	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	207,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	6,71	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	1,06	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	1.255,61	kg		
5	Penulangan Wiremesh	12,28	kg		
6	Pemasangan Geomembrane	30,00	m^2		
7	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	374,00	m		
8	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	9,06	m^2		
9	Bekisting Beton Pengikat dan Lantai Pelimpasan	7,84	m^2		
10	Pembongkaran Bekisting	7,84	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P3) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,07	m^3		
2	Paku 5-12 cm	7,20	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,14	m^3		
4	Geomembrane	32,40	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	4.900,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	68,00	m^3		
7	Minyak Bekisting	2,00	L		
8	Kayu Dolken	31,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	51,00	Zak		
10	Pasir Beton	5,00	m^3		
11	Koral	7,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	92,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	227,00	batang		
14	Kawat Beton	16,00	kg		
15	Wiremesh dia. 6 mm - 15 cm (5,4 x 2,1 M)	1,00	Lbr		
16	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
17	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	207,00	batang		
18	Karung Plastik	2.450,00	buah		
19	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPC	250,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				


q. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP4)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	5 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)



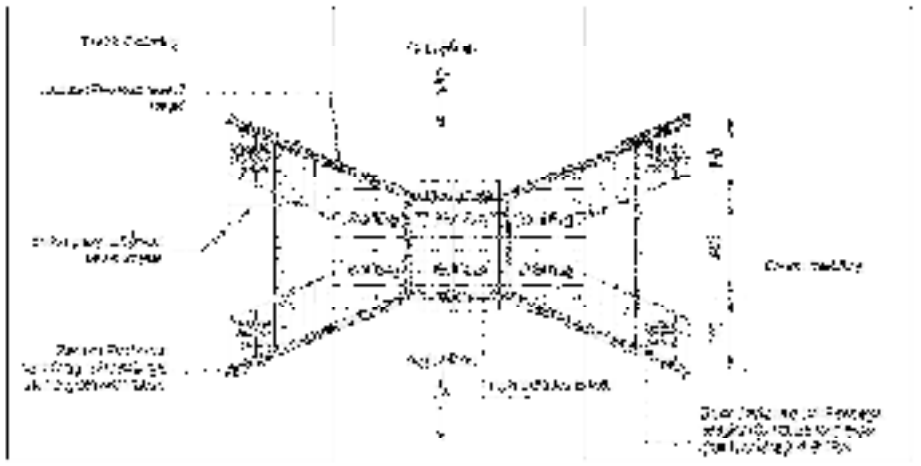

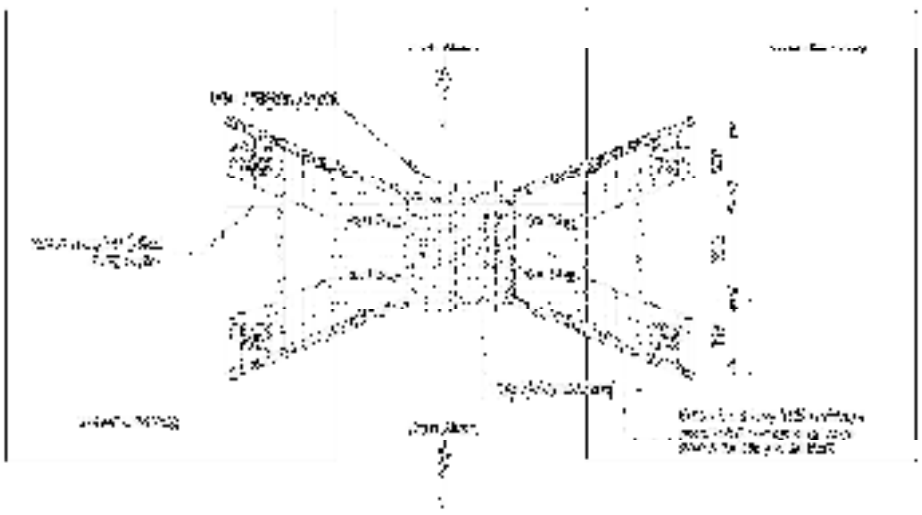


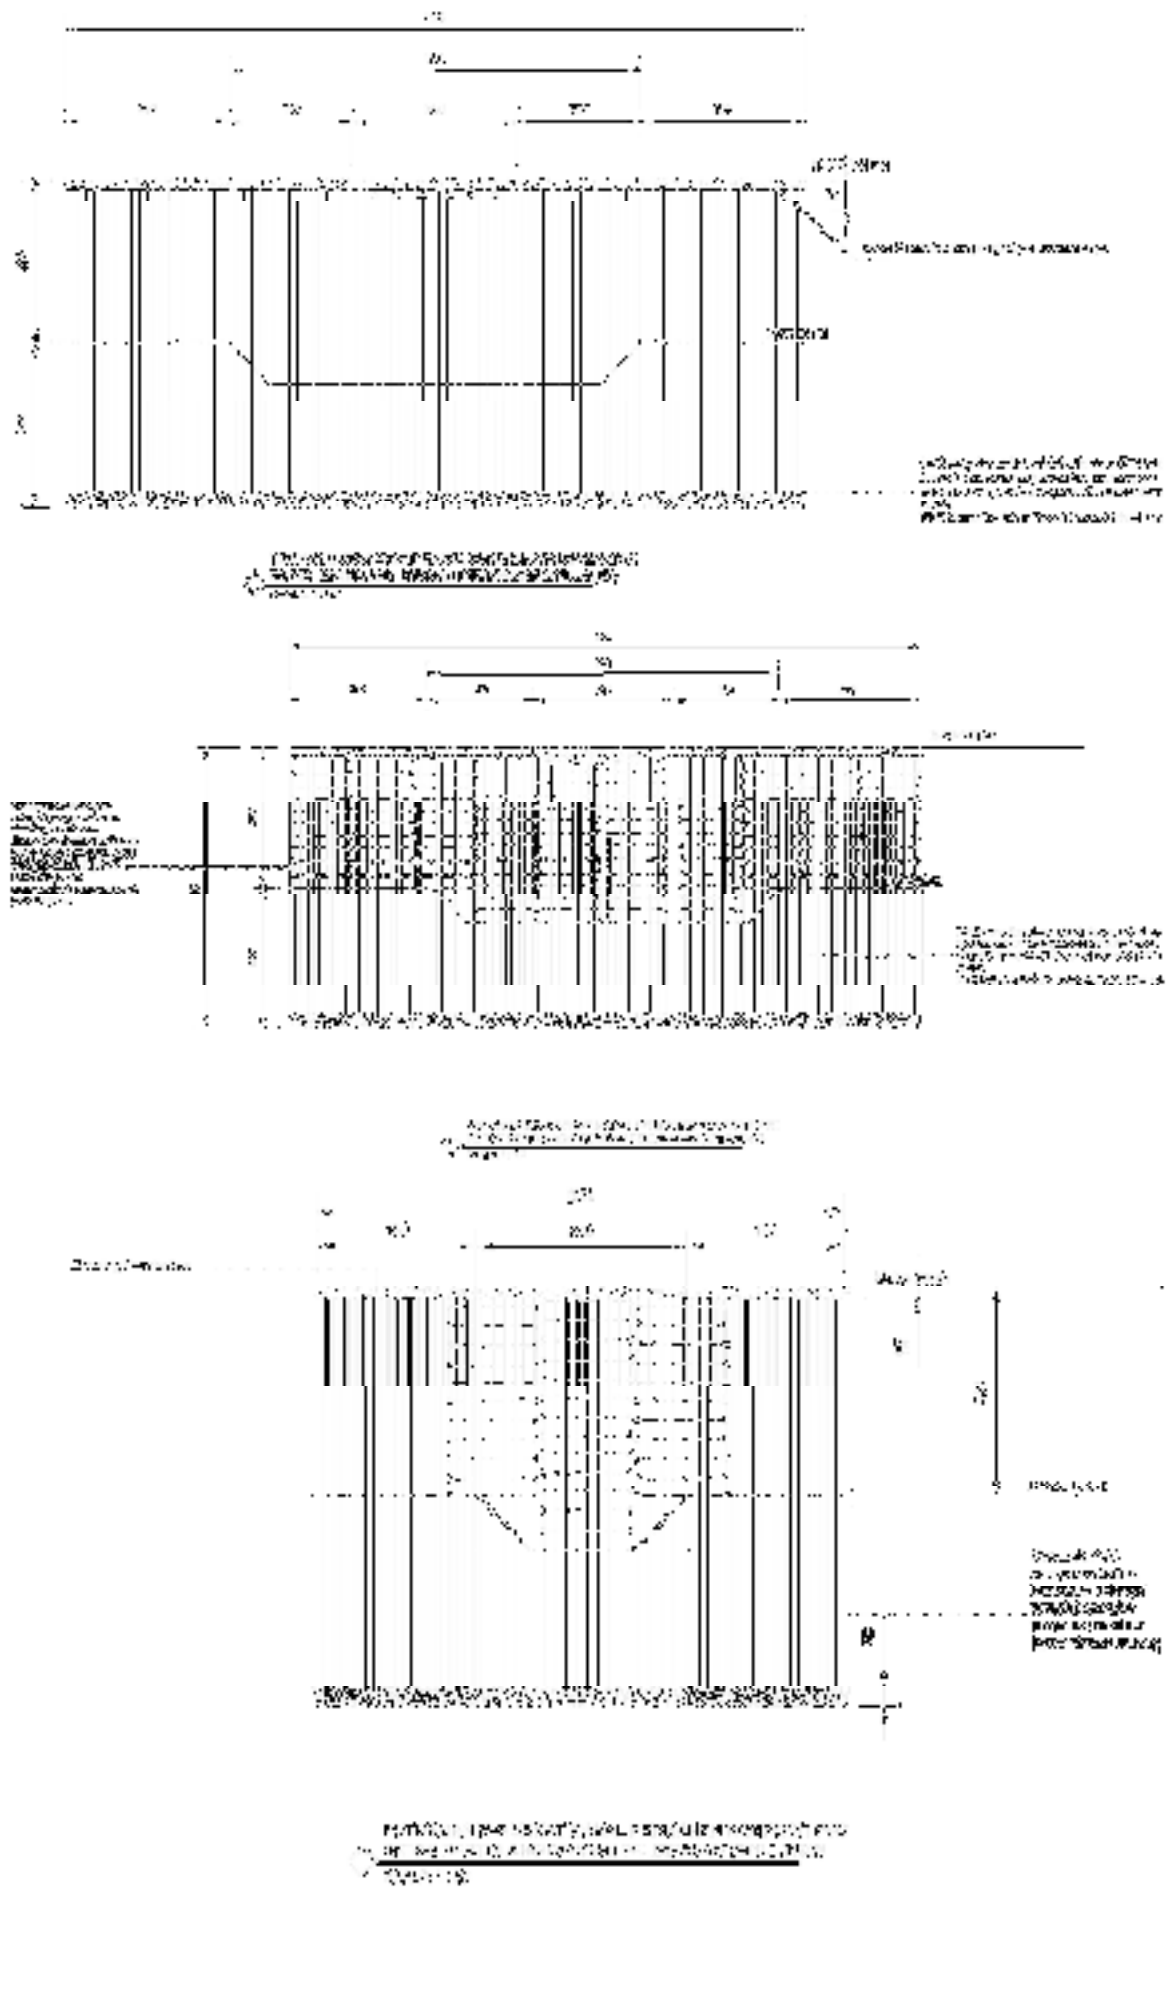


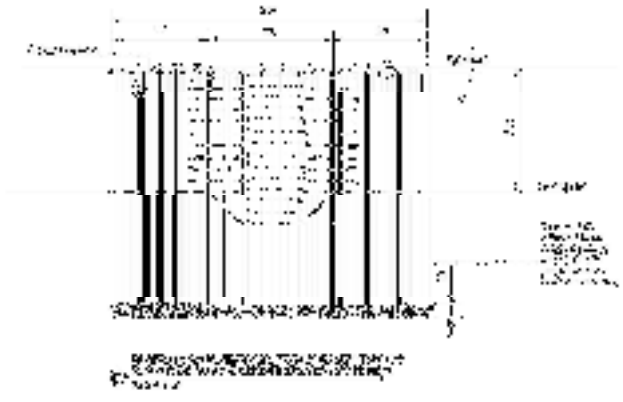







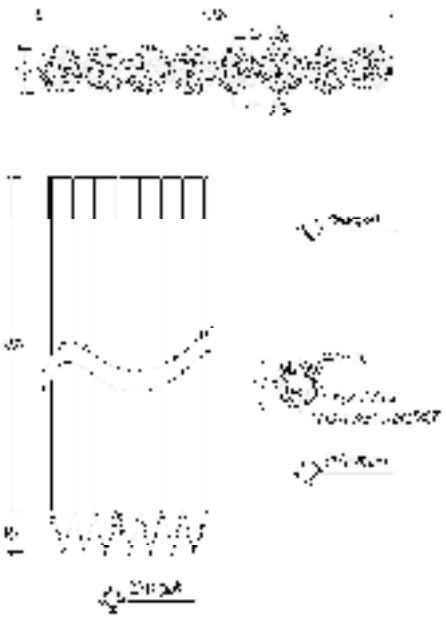

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP4).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	117,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	36,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	37,29	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	117,98	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	117,98	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	117,98	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	237,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	7,45	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	0,71	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	1.400,75	kg		
5	Pemasangan Geomembrane	39,00	m^2		
6	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	460,00	m		
7	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	10,06	m^2		
8	Bekisting Beton Pengikat	4,71	m^2		
9	Pembongkaran Bekisting	4,71	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang tanpa Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-TP4) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,07	m^3		
2	Paku 5-12 cm	6,70	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,10	m^3		
4	Geomembrane	42,20	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	8.495,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	117,90	m^3		
7	Minyak Bekisting	1,00	L		
8	Kayu Dolken	34,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	54,00	Zak		
10	Pasir Beton	5,00	m^3		
11	Koral	7,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	102,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	254,00	batang		
14	Kawat Beton	18,00	kg		
15	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
16	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	237,00	batang		
17	Karung Plastik	4.248,00	buah		
18	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	380,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


r. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P4)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal komposit pvc beton bertulang dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	5 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)




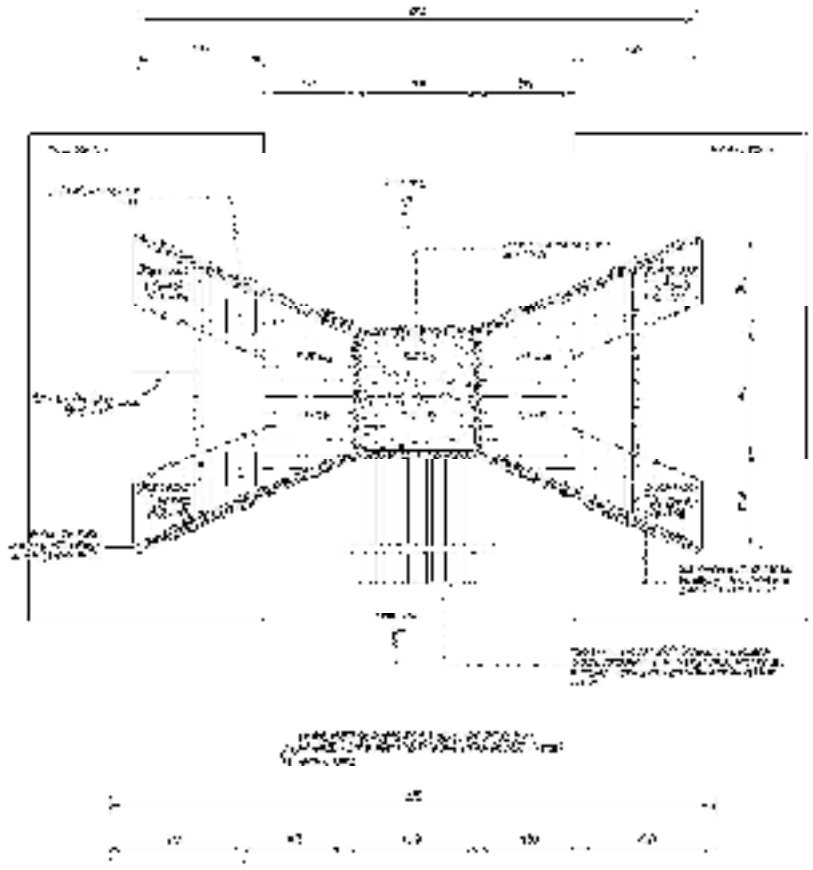

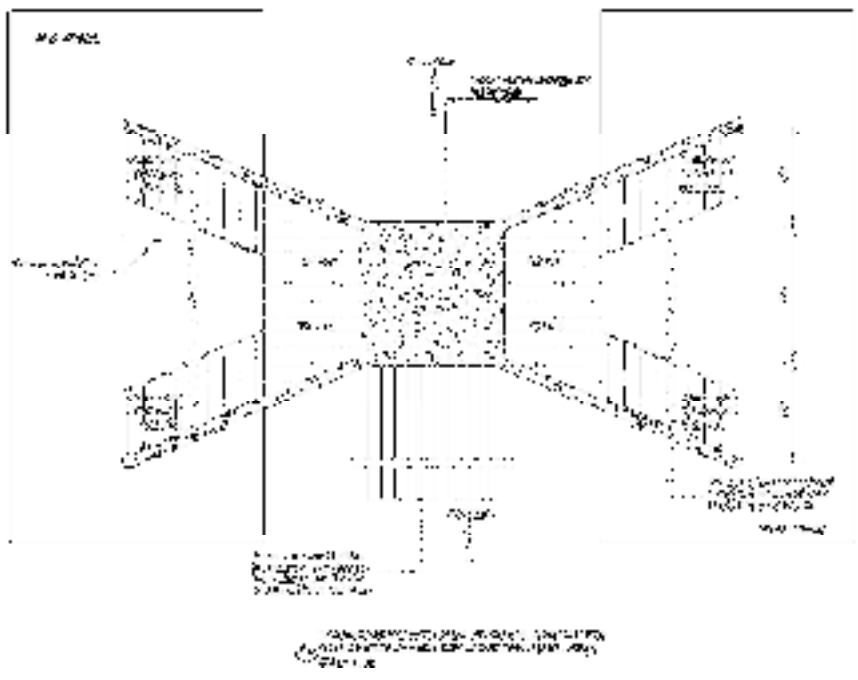

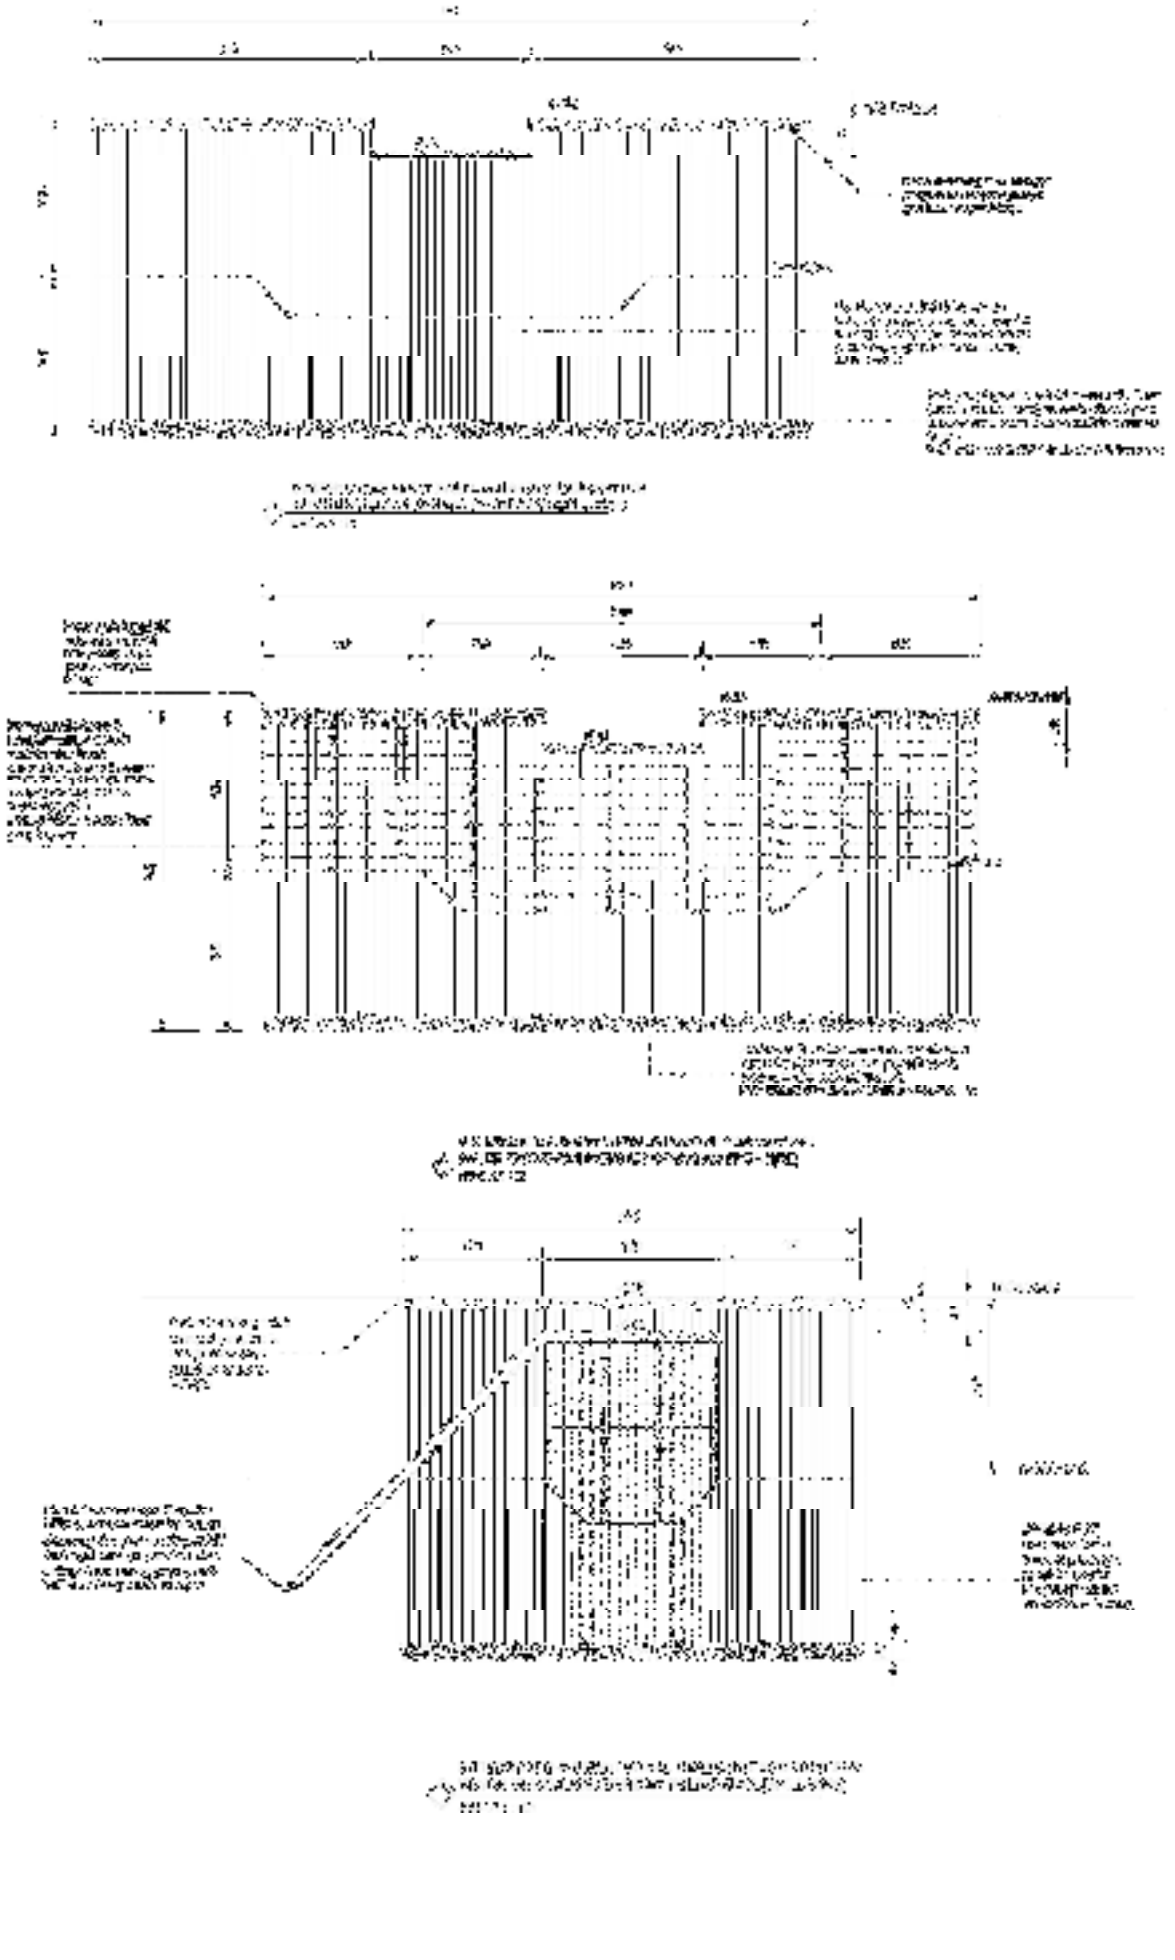

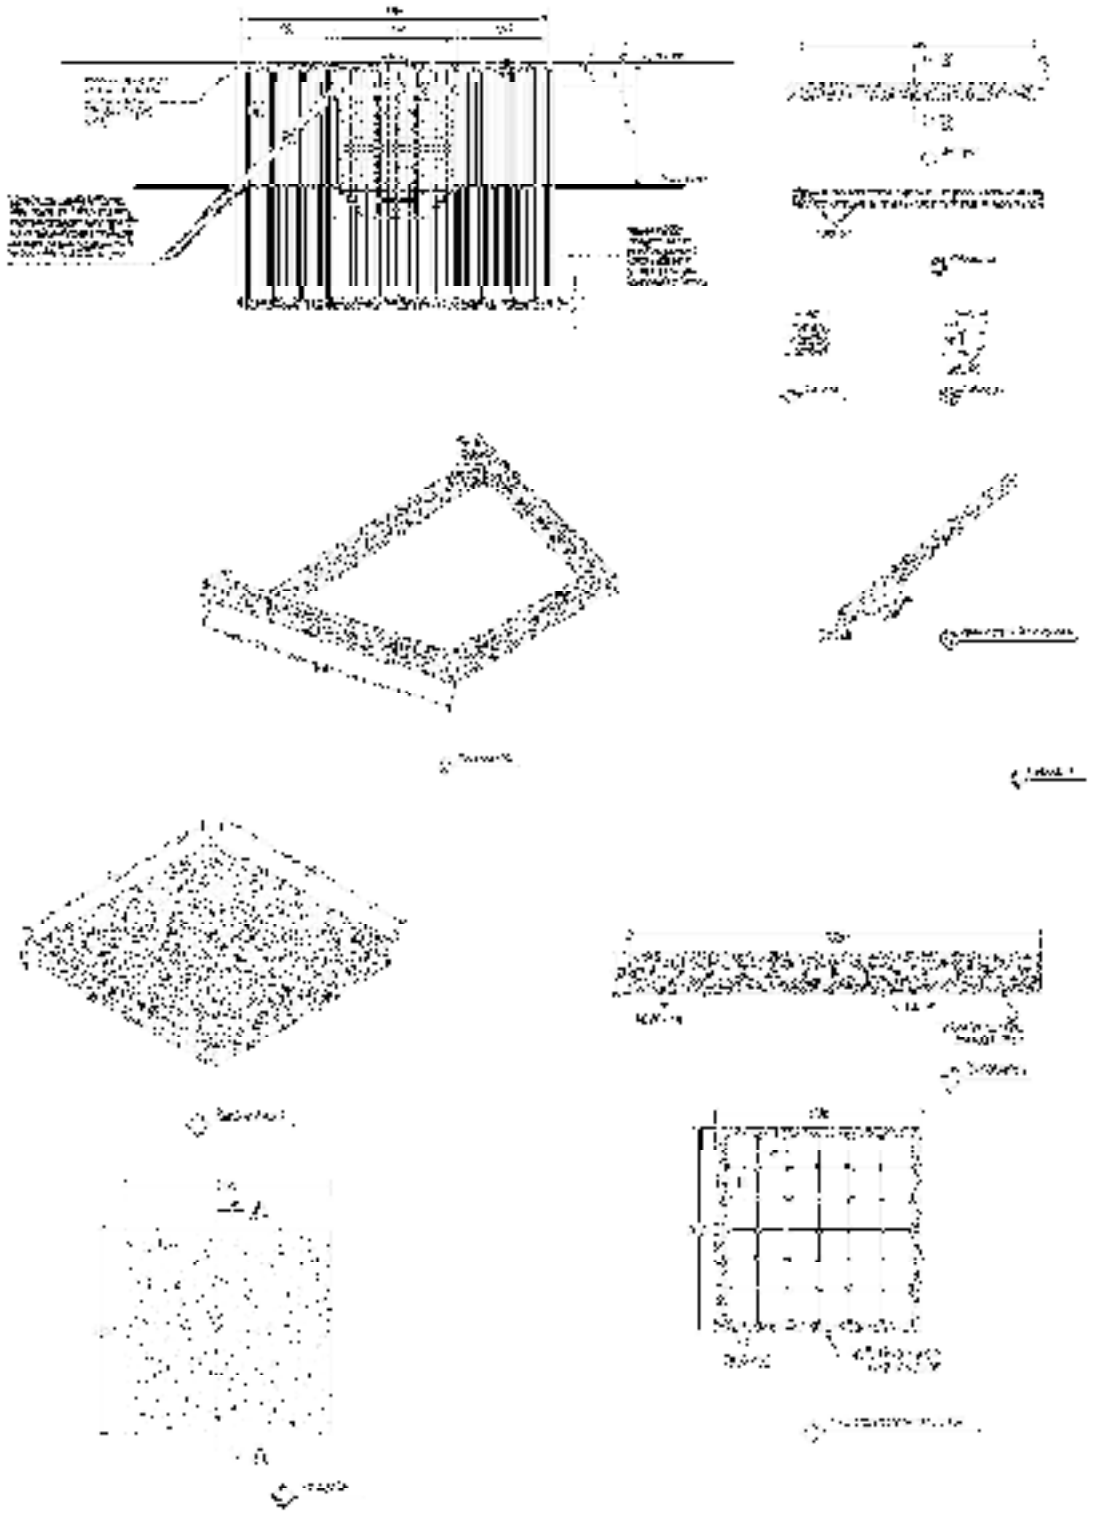

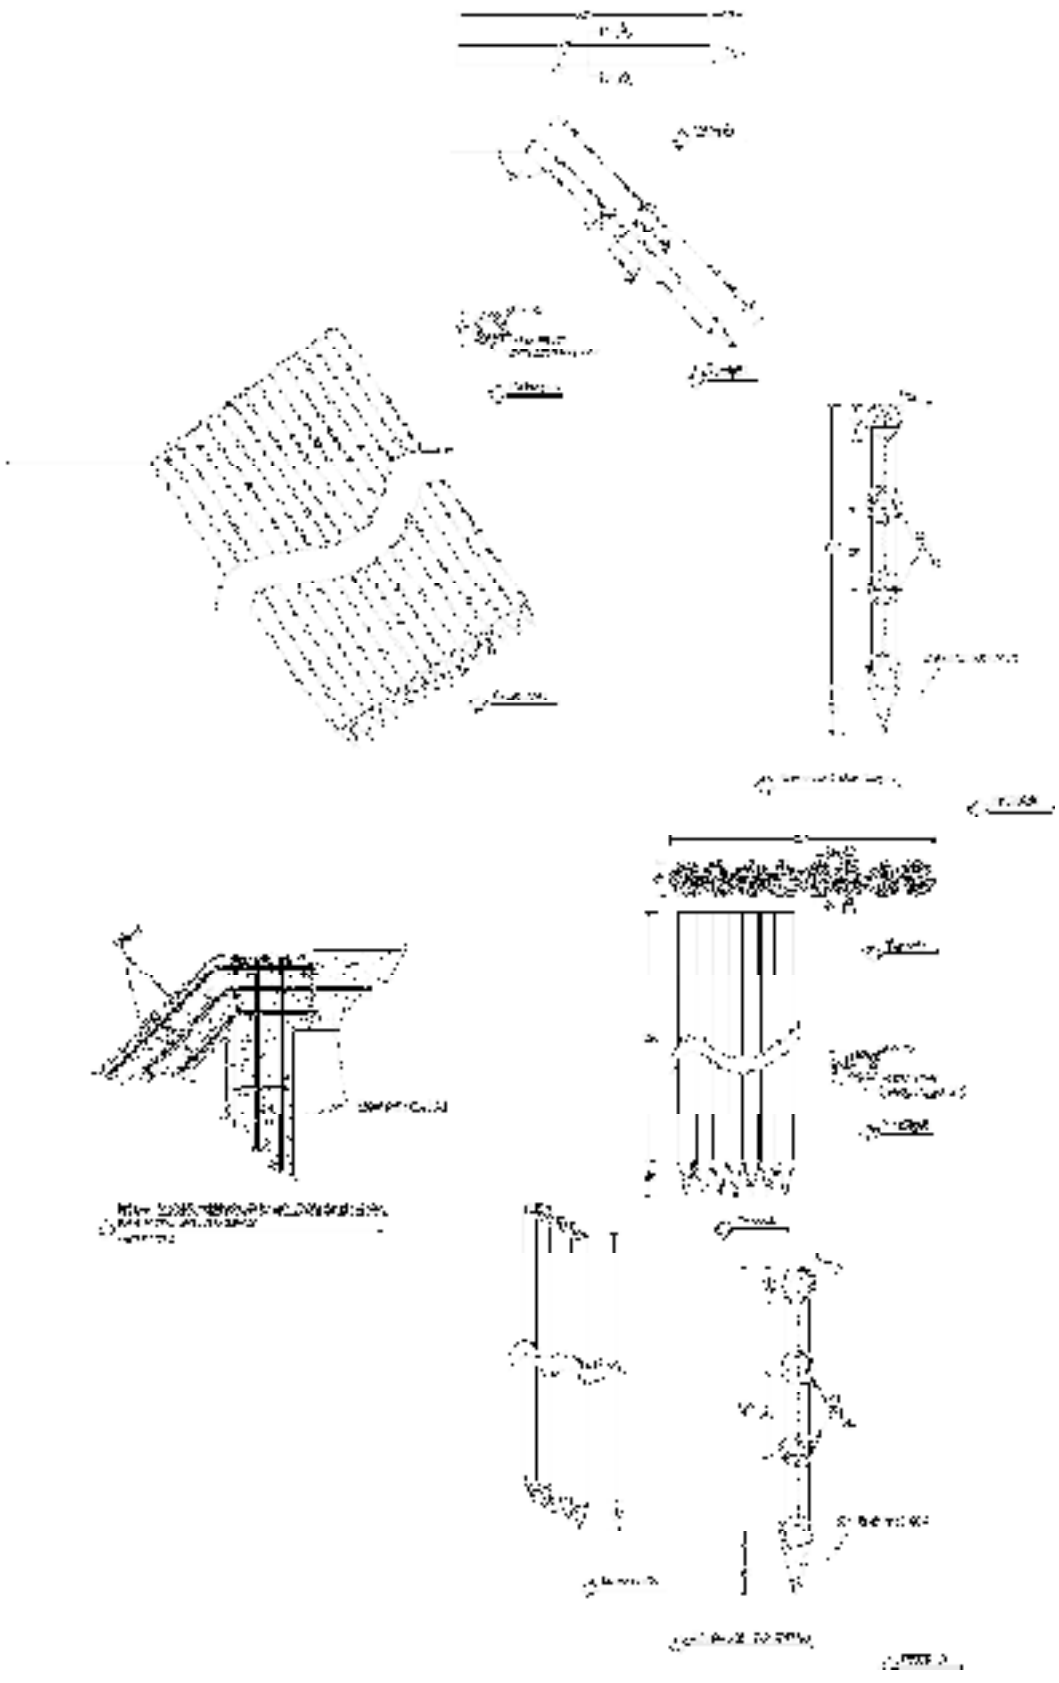

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P4).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	117,00	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	36,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	37,29	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	116,56	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	116,56	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	116,56	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pipa PVC Tipe D Diameter 4 "	250,00	batang		
2	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC	8,10	m^3		
3	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Beton Pengikat dan Lantai Pelimpas	1,19	m^3		
4	Penulangan Tiang Beton PVC dan Beton Pengikat	1.516,86	kg		
5	Penulangan Wiremesh	12,28	kg		
6	Pemasangan Geomembrane	39,00	m^2		
7	Pemancangan Tiang Beton PVC 4"	460,00	m		
8	Perancah dolken untuk Pengecoran PVC	10,94	m^2		
9	Bekisting Beton Pengikat dan Lantai Pelimpasan	8,71	m^2		
10	Pembongkaran Bekisting	8,71	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Komposit PVC Beton Bertulang dengan Pelimpasan (KODE: KSE-KPVC-2L-P4) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG DENGAN PELIMPASAN
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan				
1	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	0,09	m^3		
2	Paku 5-12 cm	8,40	kg		
3	Kayu Papan 2/20 Kelas IV	0,16	m^3		
4	Geomembrane	42,20	m^2		
5	Tali Rafia/Plastik	8.393,00	m		
6	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	116,50	m^3		
7	Minyak Bekisting	2,00	L		
8	Kayu Dolken	37,00	batang		
9	Portland Cement 50 Kg	61,00	Zak		
10	Pasir Beton	6,00	m^3		
11	Koral	8,00	m^3		
12	Besi Beton Polos d 6 mm	111,00	batang		
13	Besi Beton Polos d 8 mm	275,00	batang		
14	Kawat Beton	19,00	kg		
15	Wiremesh dia. 6 mm - 15 cm (5,4 x 2,1 M)	1,00	Lbr		
16	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
17	Pipa PVC Tipe D Diameter 4"	250,00	batang		
18	Karung Plastik	4.197,00	buah		
19	Sewa Gerinda Tangan & Mata	2,00	sewa-hari		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPC	382,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	paket		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

s. Desain Teknis Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal hollow block precast dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5,74 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4,46 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,50 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)




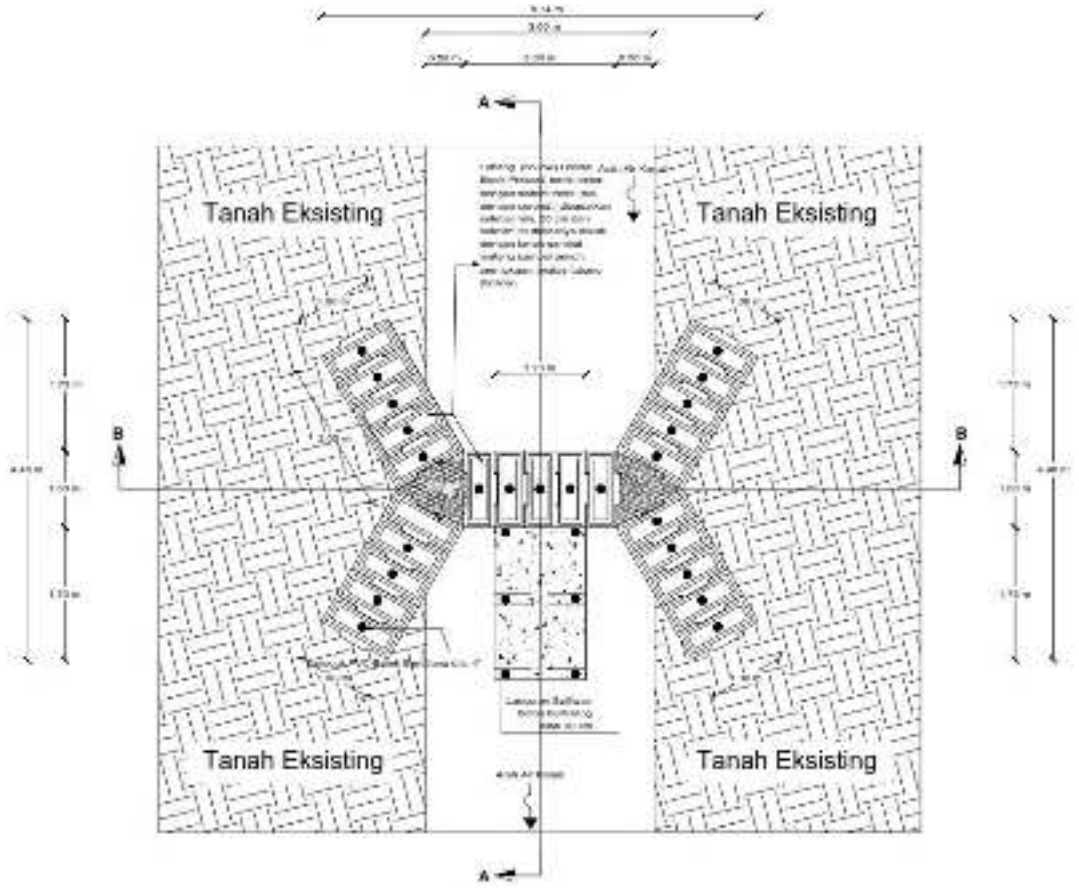


DENAH SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P1
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

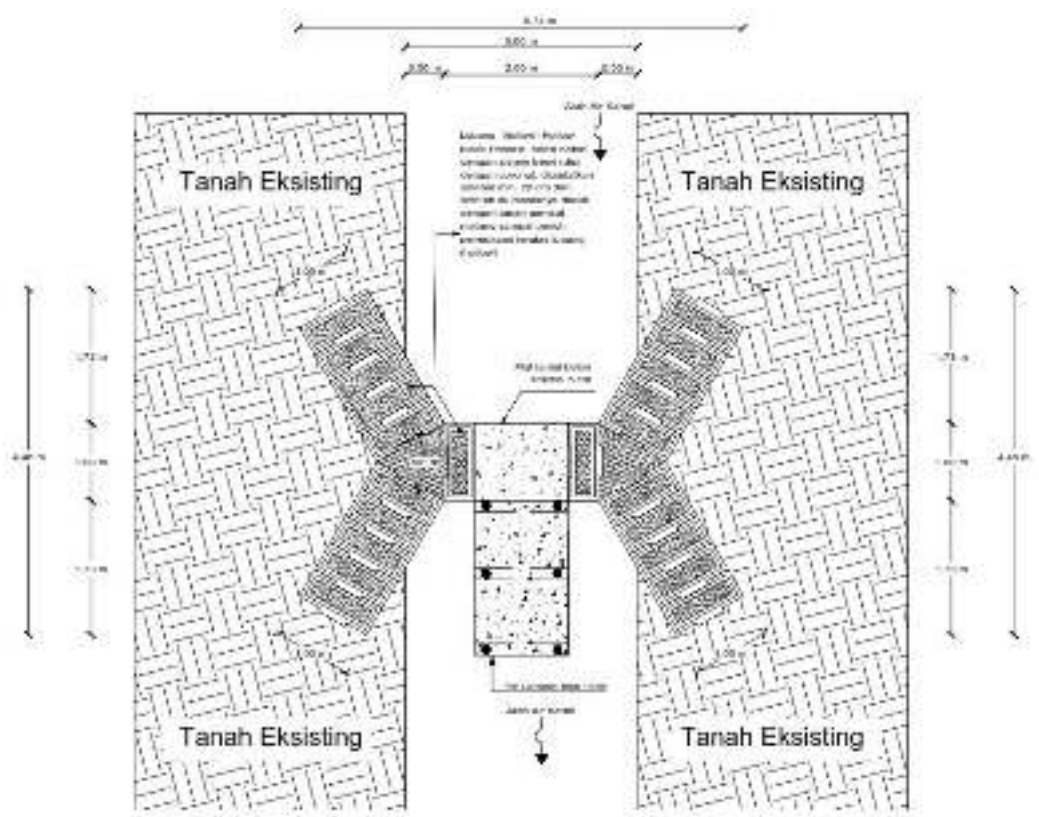


TAMPAK ATAS SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P1
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : (x)

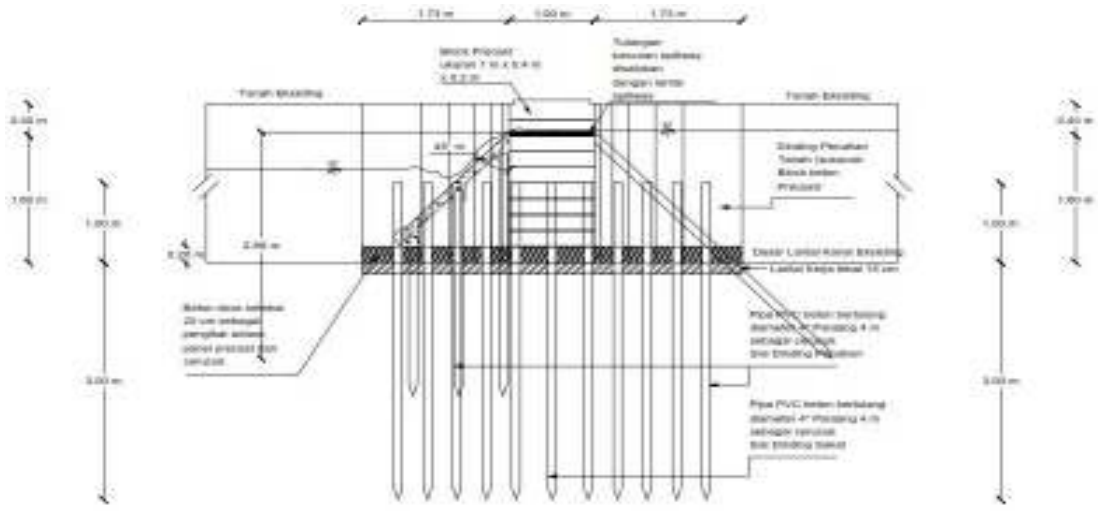


POTONGAN A-A SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P1
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

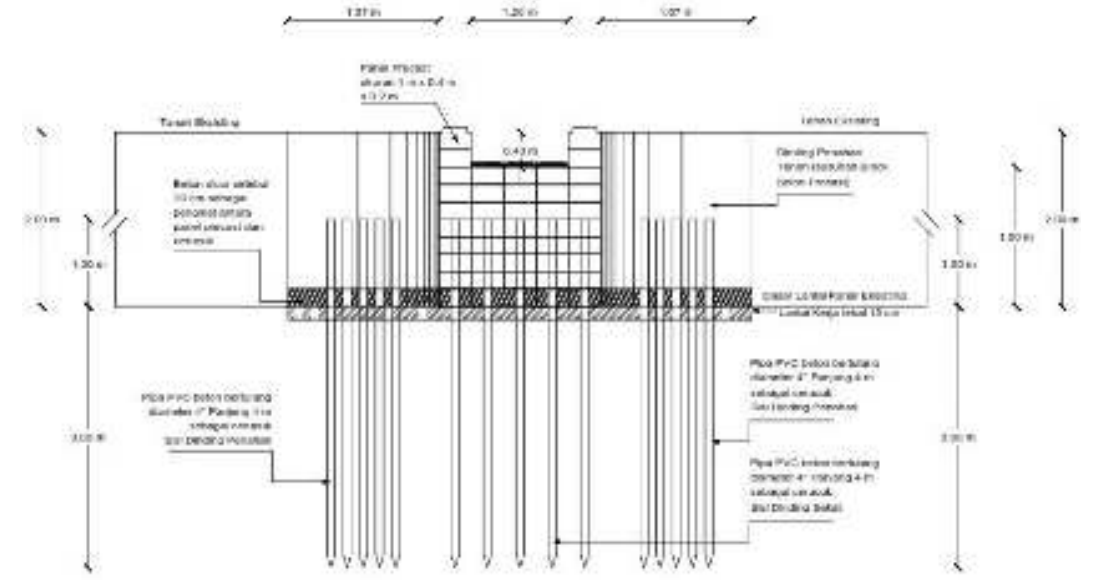

POTONGAN B-B SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P1
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

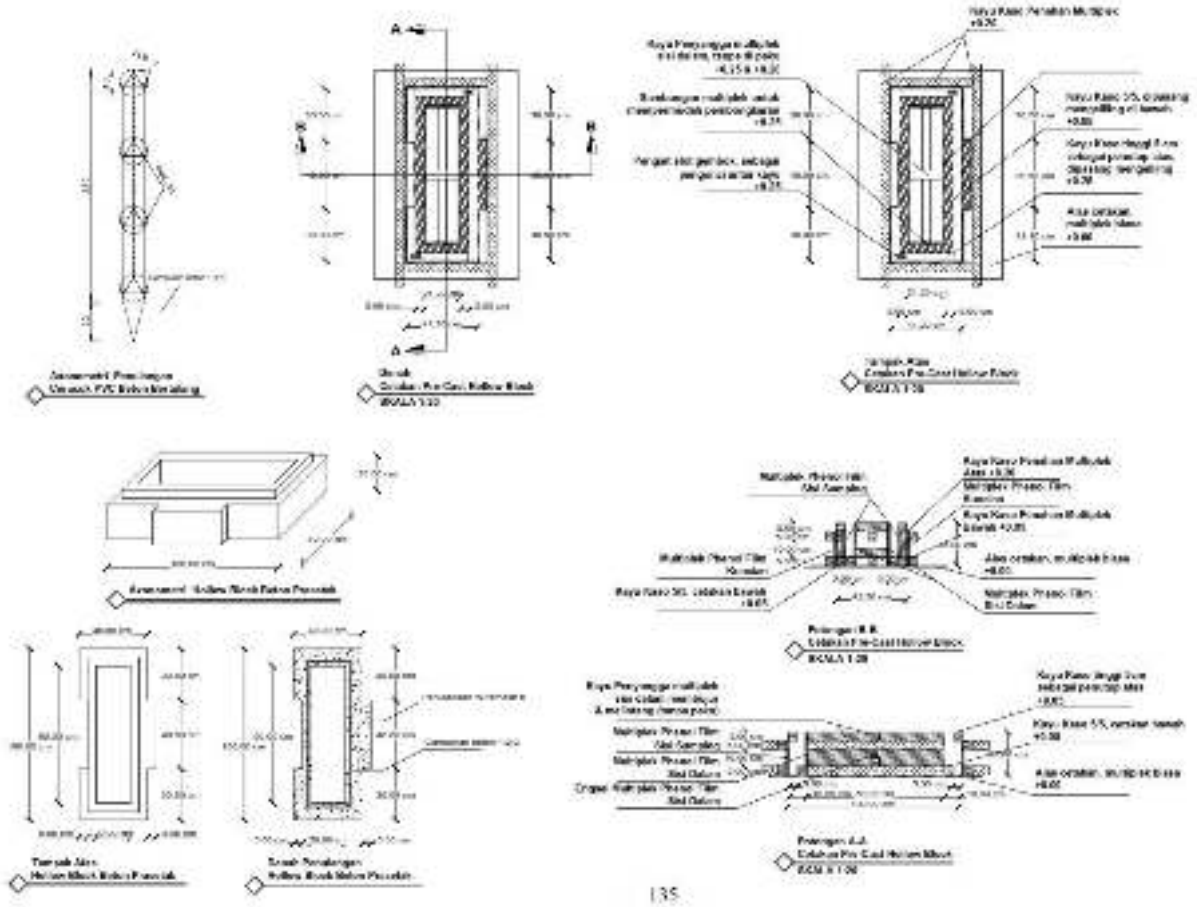

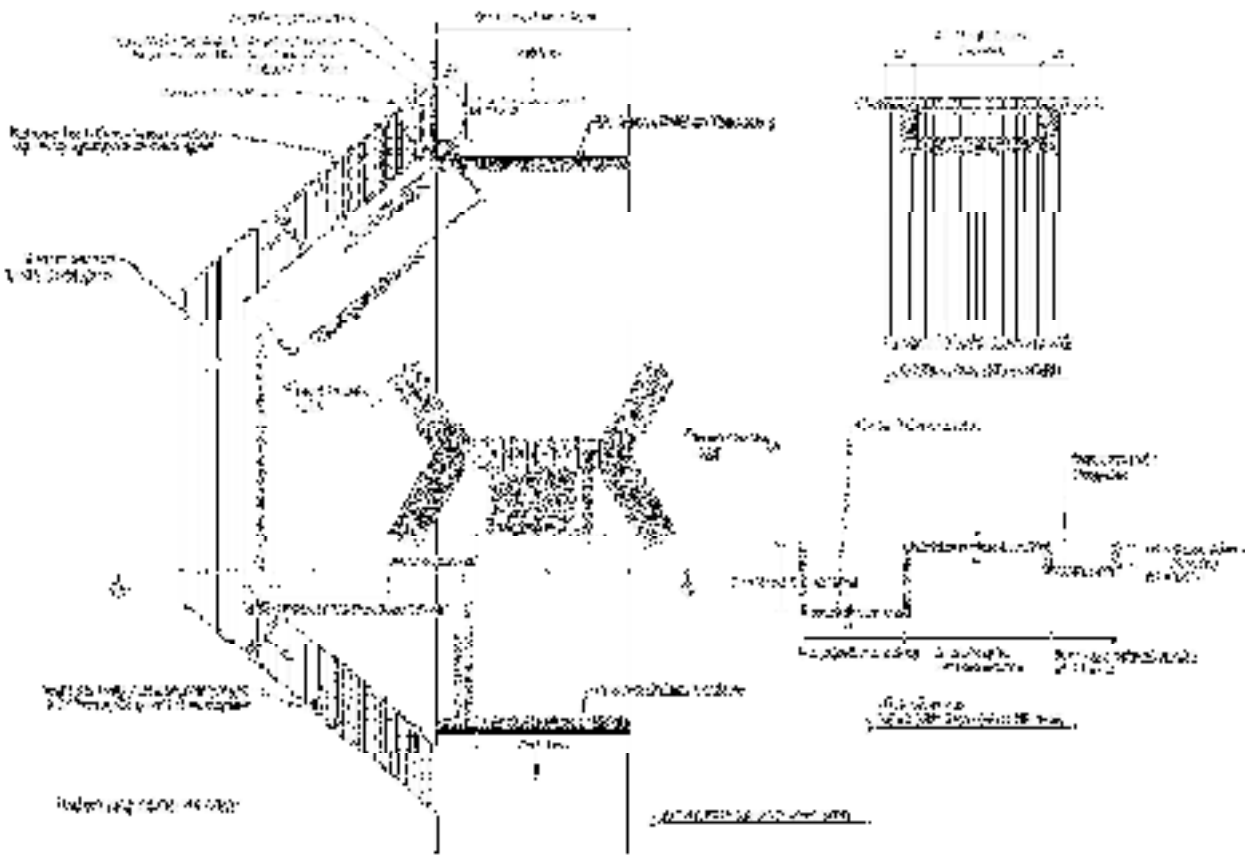

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P1) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	14,50	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	3,60	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	3,60	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	3,60	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	17,33	m^2		
	f. Sewa Pompa	19,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	10,09	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,41	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	38,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	19,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	82,44	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	28,41	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	17,33	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	16,16	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	16,16	m^3		
4	Tanah mineral/gambut matang	16,16	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	PVC Tipe D Diameter 4" - 4 m	31,00	Batang		
2	Penulangan Besi Diameter 6mm	35,16	kg		
3	Penulangan Besi Diameter 10mm	10,37	kg		
4	Pekerjaan Lantai Kerja Beton 1PC:4PB:5KR	1,50	m^3		
5	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC, Beton Pengikat	2,01	m^3		
6	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Precast Hollow Block	11,71	m^3		
7	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Lantai Spillway dan Peluncur	0,33	m^3		
8	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Balok Penahan Peluncur	0,14	m^3		
9	Penulangan Wiremesh	618,77	kg		
10	Pemancangan Cerucuk Beton PVC 4"	94,40	m		
11	Bekisting Precast Hollowblock	110,61	m^2		
12	Bekisting Balok	3,60	m^2		
13	Bekisting Peluncur	3,61	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	7,37	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P1) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Kaso 5/7	0,80	m^3		
2	Papan 2/10 Kelas IV	0,15	m^3		
3	Paku Campur 5 - 12 cm	3,48	kg		
4	Portland Cement 50 kg	101,00	Zak		
5	Pasir Beton	9,06	m^3		
6	Batu Split 1 - 5	12,52	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 6 mm Panjang 12 m	14,00	batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	2,00	batang		
9	Pipa PVC TIpe D diameter 4" - 4 m	31,00	batang		
10	Kawat Beton	5,00	kg		
11	Minyak Bekisting	2,00	L		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang dll	16,16	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Wiremesh dia. 6 mm - 15 (5,4 x 2,1 m)	19,00	Lbr		
15	Multiplek Phenol Film 12 mm	6,00	Lbr		
17	Terpal Plastik	19,00	m^2		
18	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	19,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	95,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

t. Desain Teknis Sekat Kanal Permanen Komposit PVC Beton Bertulang Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal hollow block precast dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	6,53 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4,46 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5,00 (Meter)




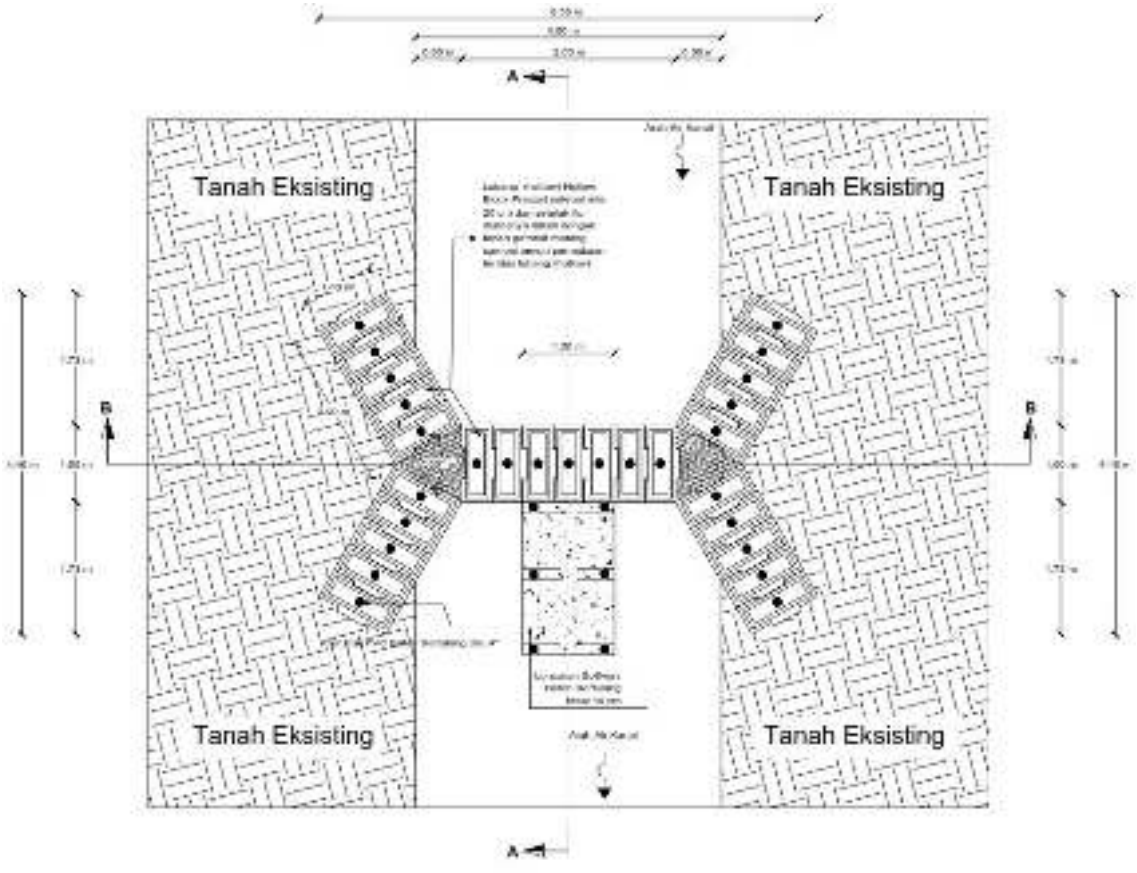


DENAH SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P2
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

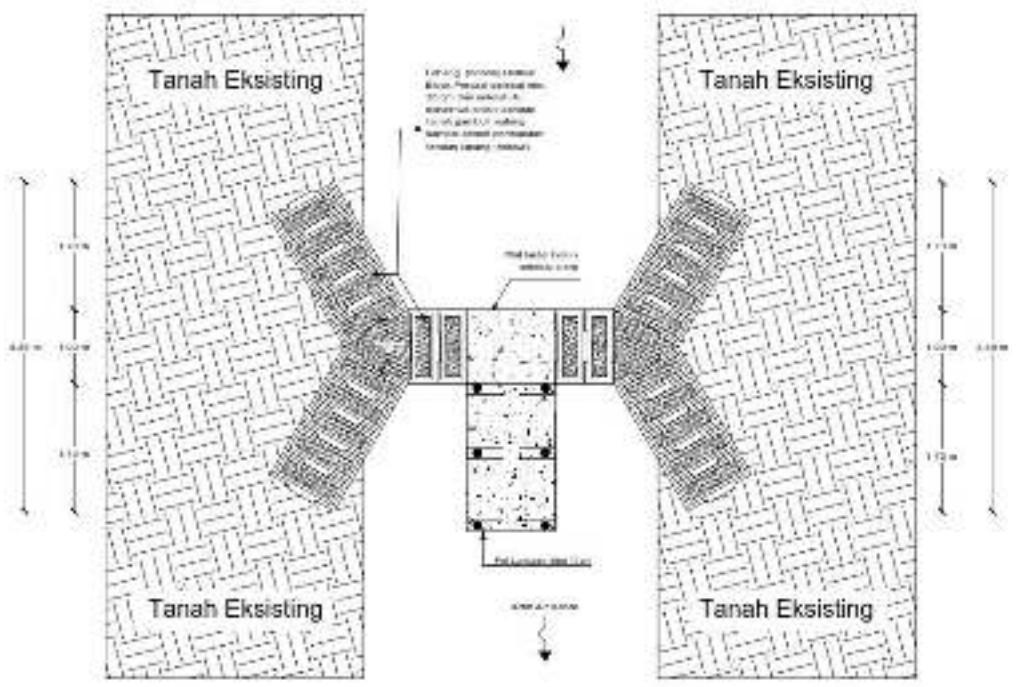


TAMPAK ATAS SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P2
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

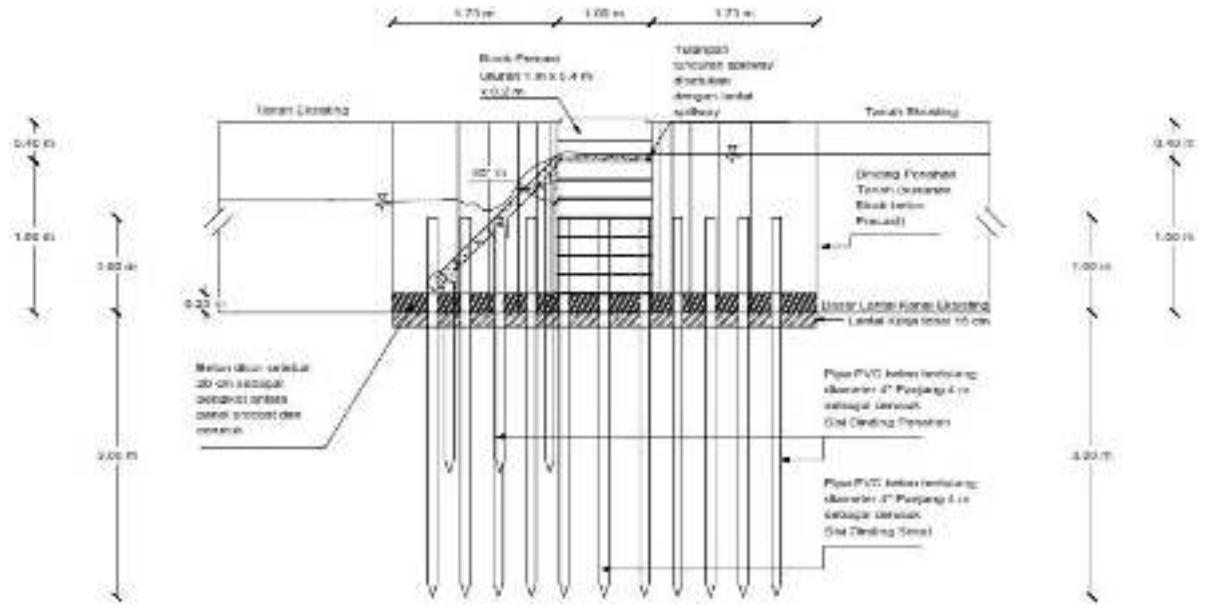


POTONGAN A-A SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P2
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

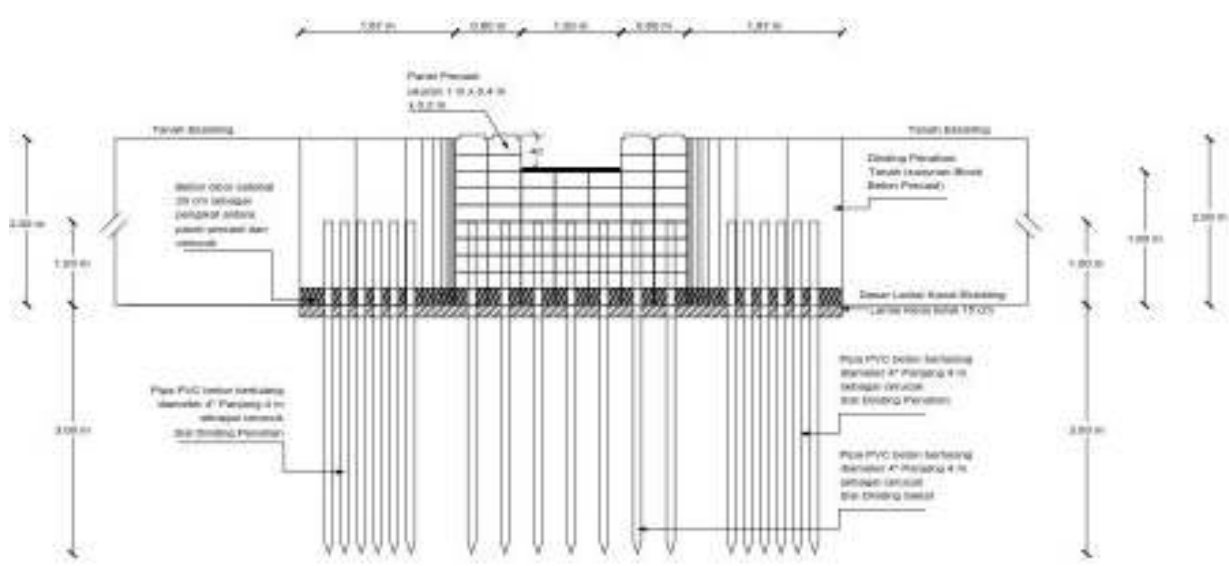

POTONGAN B-B SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P2
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

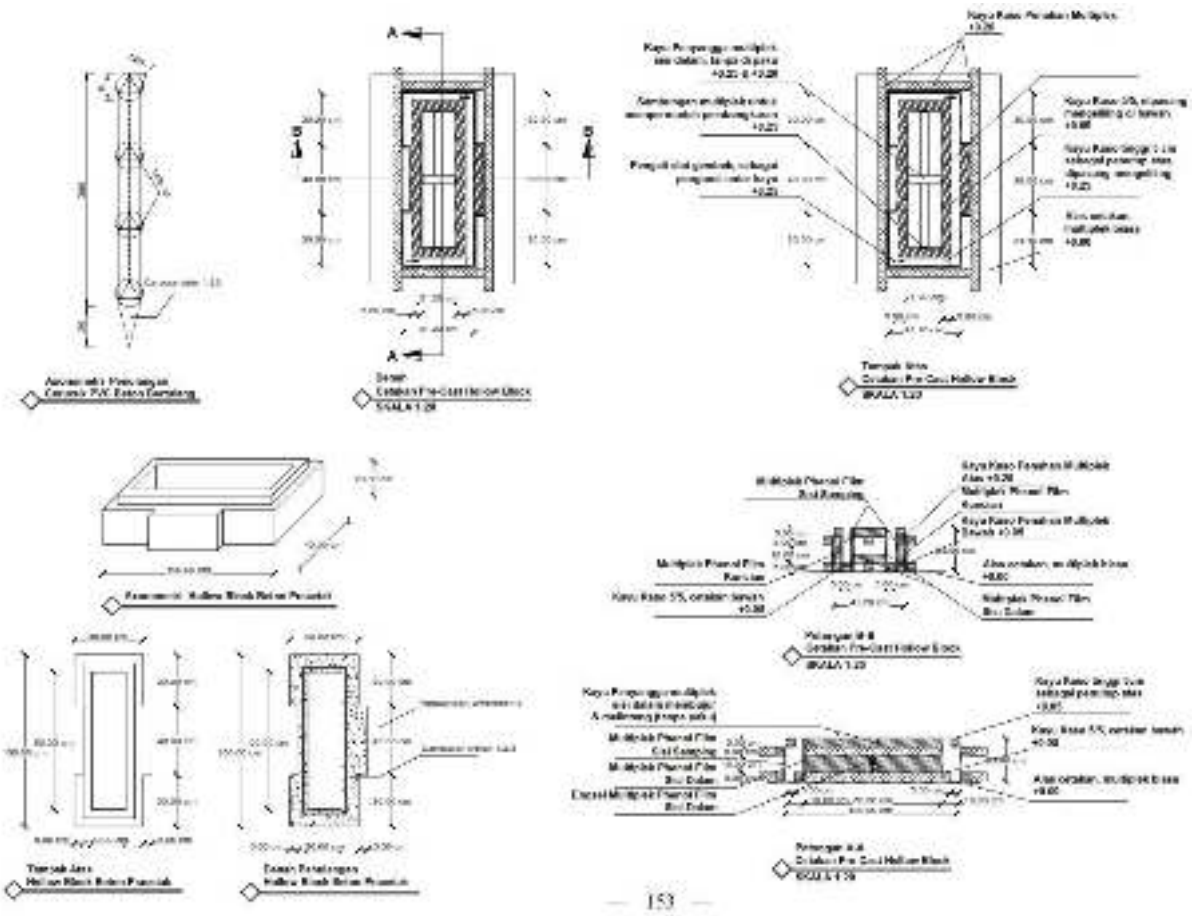

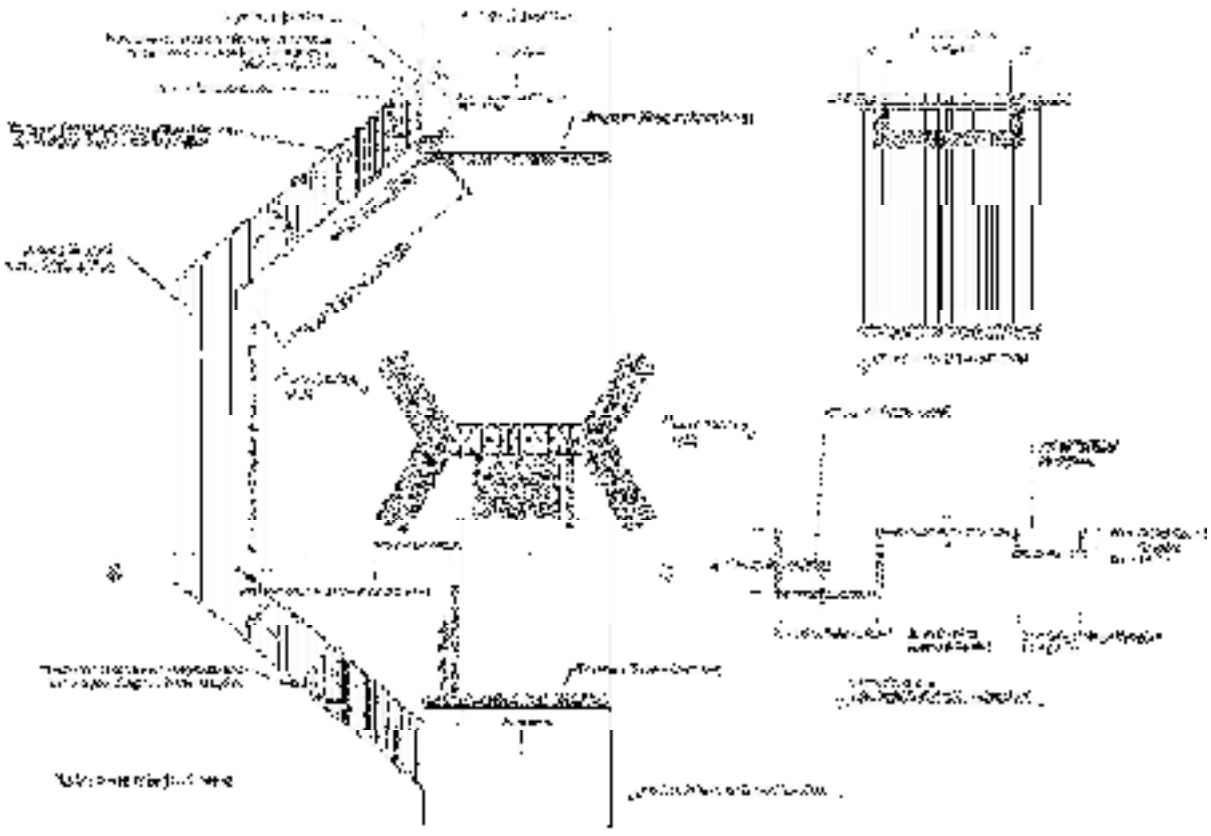

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P2).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	14,50	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,80	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	4,80	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	4,80	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	21,56	m^2		
	f. Sewa Pompa	20,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	10,09	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,41	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	44,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	22,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	89,14	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	29,99	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	17,87	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	17,20	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	17,20	m^3		
4	Tanah mineral/gambut matang	17,20	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	PVC Tipe D Diameter 4" - 4 m	33,00	Batang		
2	Penulangan Besi Diameter 6mm	37,30	kg		
3	Penulangan Besi Diameter 10mm	10,37	kg		
4	Pekerjaan Lantai Kerja Beton 1PC:4PB:5KR	1,62	m^3		
5	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC, Beton Pengikat	2,16	m^3		
6	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Precast Hollow Block	12,67	m^3		
7	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Lantai Spillway dan Peluncur	0,33	m^3		
8	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Balok Penahan Peluncur	0,14	m^3		
9	Penulangan Wiremesh	668,51	kg		
10	Pemancangan Cerucuk Beton PVC 4"	100,40	m		
11	Bekisting Precast Hollowblock	119,68	m^2		
12	Bekisting Balok	3,60	m^2		
13	Bekisting Peluncur	3,61	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	7,37	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P2) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Kaso 5/7	0,89	m^3		
2	Papan 2/10 Kelas IV	0,16	m^3		
3	Paku Campur 5 - 12 cm	3,89	kg		
4	Portland Cement 50 kg	109,00	Zak		
5	Pasir Beton	9,76	m^3		
6	Batu Split 1 - 5	13,48	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 6 mm Panjang 12 m	15,00	batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	2,00	batang		
9	Pipa PVC TIpe D diameter 4" - 4 m	33,00	batang		
10	Kawat Beton	5,00	kg		
11	Minyak Bekisting	2,00	L		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang dll	17,20	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Wiremesh dia. 6 mm - 15 (5,4 x 2,1 m)	20,00	Lbr		
15	Multiplek Phenol Film 12 mm	6,00	Lbr		
17	Terpal Plastik	23,00	m^2		
18	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	20,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	100,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:

u. Desain Teknis Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P3)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal hollow block precast dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	9,33 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	6,54 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)




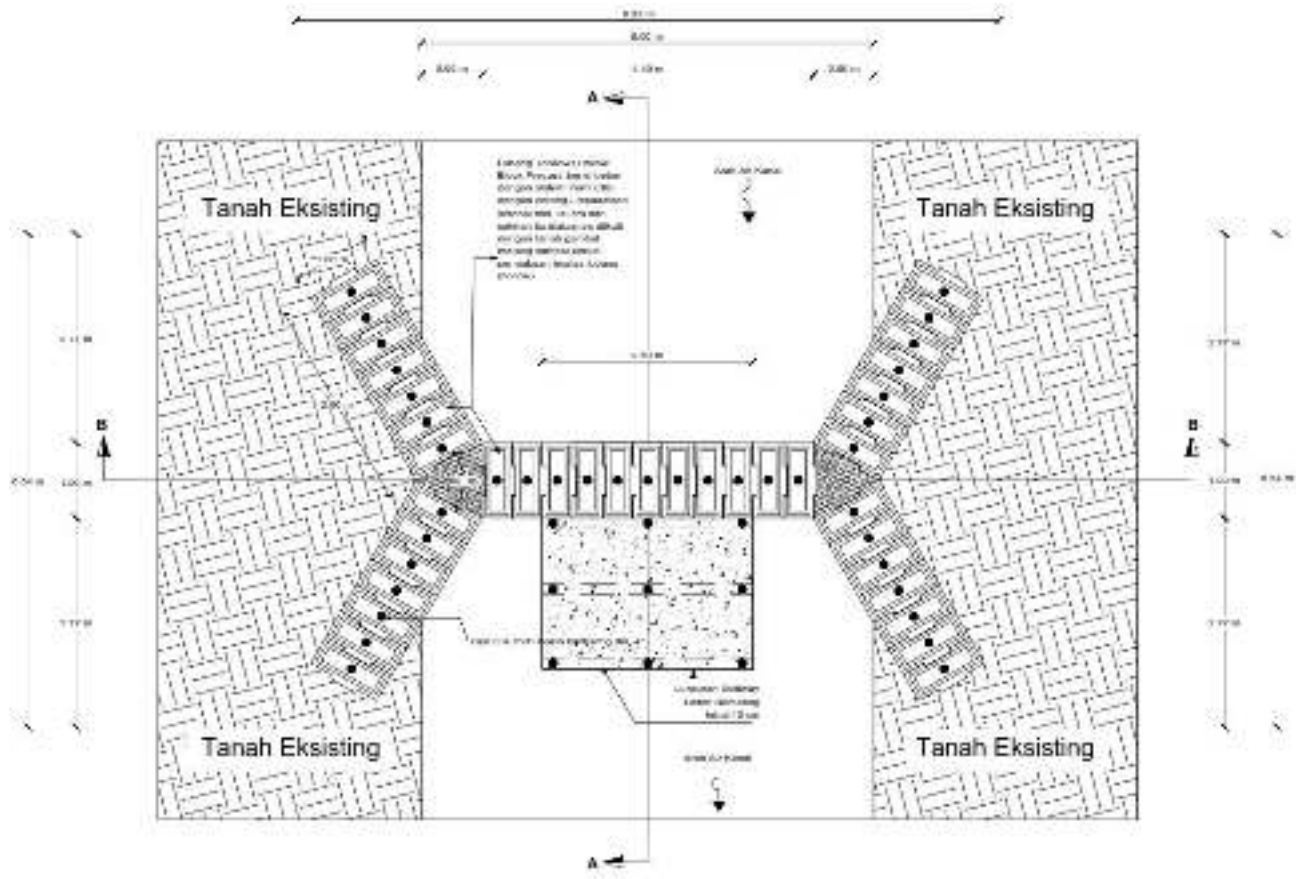


DENAH SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P3
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

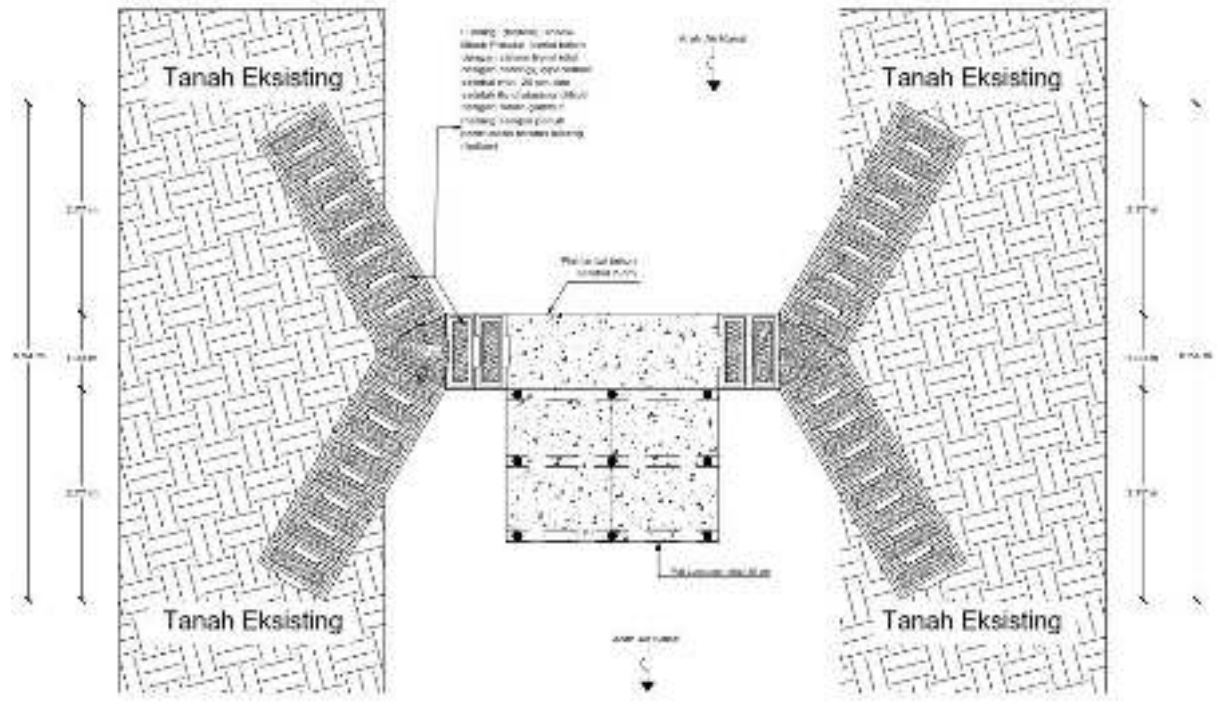


TAMPAK ATAS SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P3
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

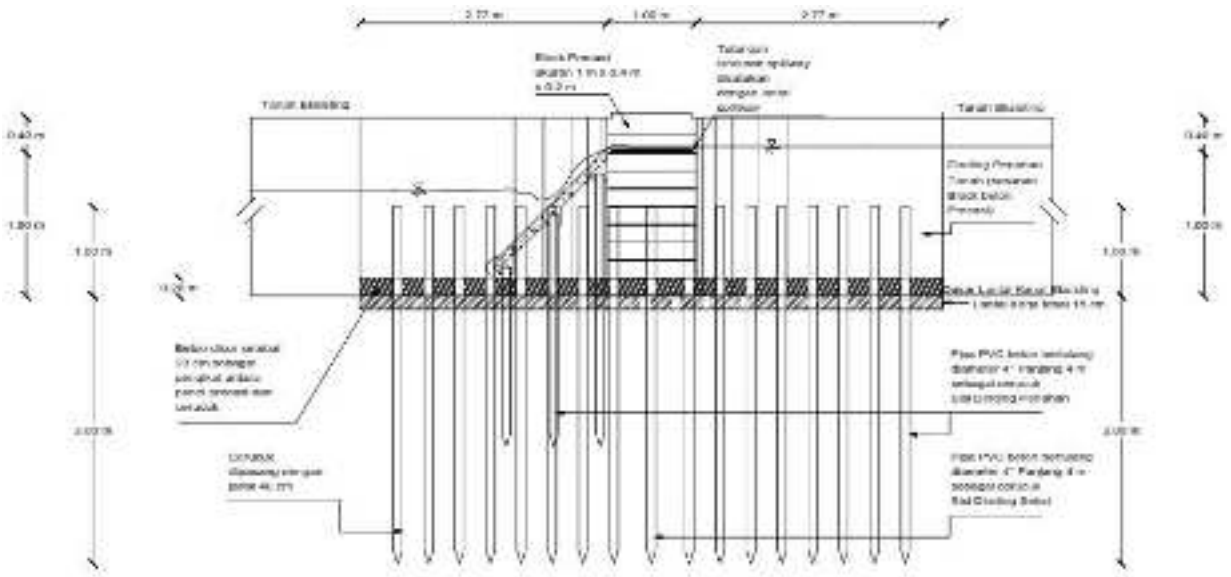

POTONGAN A-A SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P3
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

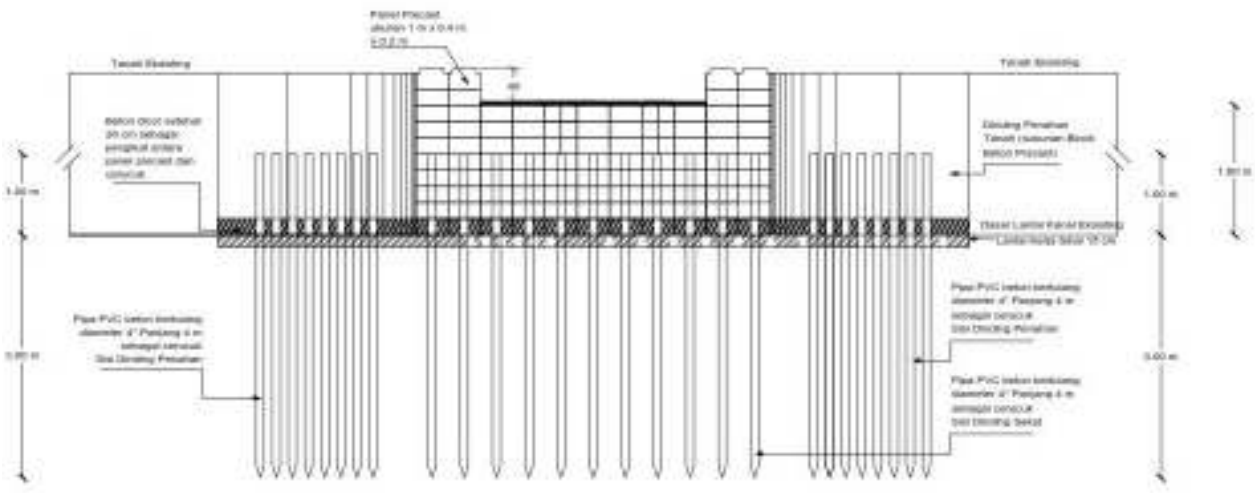

POTONGAN B-B SEKAT KANAL KSE-HBPC-1L - P3
HOLLOW BLOCK BETON PRACETAK
DENGAN PELIMPASAN / SPILL WAY
SKALA 1 : 50

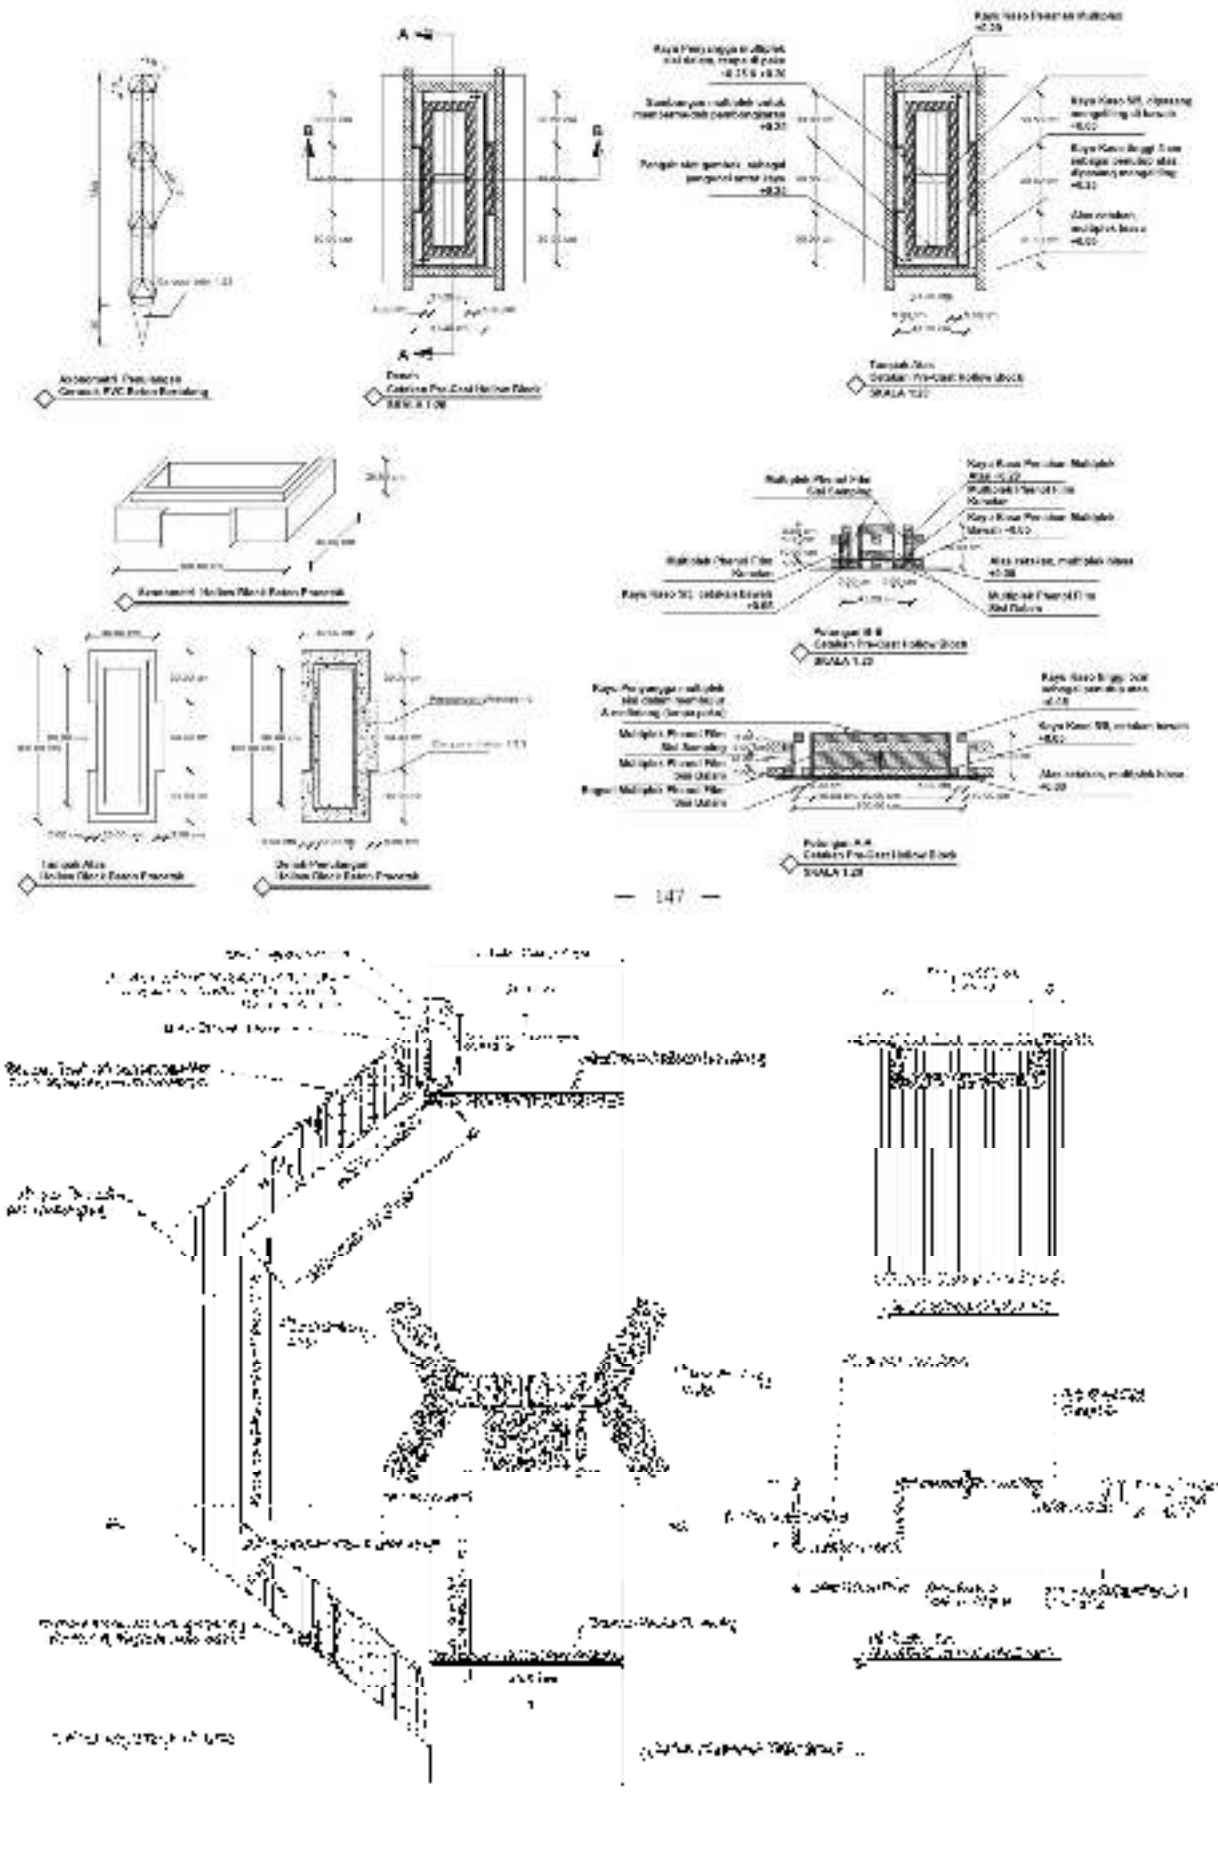

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P3).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	14,50	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	7,20	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	7,20	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	7,20	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	30,00	m^2		
	f. Sewa Pompa	22,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	10,09	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,41	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	56,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	28,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	140,50	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	39,74	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	25,33	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	22,96	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	22,96	m^3		
4	Tanah mineral/gambut matang	22,96	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	PVC Tipe D Diameter 4" - 4 m	45,00	Batang		
2	Penulangan Besi Diameter 6mm	52,92	kg		
3	Penulangan Besi Diameter 10mm	14,31	kg		
4	Pekerjaan Lantai Kerja Beton 1PC:4PB:5KR	2,34	m^3		
5	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC, Beton Pengikat	3,00	m^3		
6	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Precast Hollow Block	18,05	m^3		
7	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Lantai Spillway dan Peluncur	0,77	m^3		
8	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Balok Penahan Peluncur	0,34	m^3		
9	Penulangan Wiremesh	963,05	kg		
10	Pemancangan Cerucuk Beton PVC 4"	136,40	m		
11	Bekisting Precast Hollowblock	170,45	m^2		
12	Bekisting Balok	8,40	m^2		
13	Bekisting Peluncur	7,55	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	16,11	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Precast Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-HBPC-1L-P3) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Kaso 5/7	1,35	m^3		
2	Papan 2/10 Kelas IV	0,25	m^3		
3	Paku Campur 5 - 12 cm	7,15	kg		
4	Portland Cement 50 kg	157,00	Zak		
5	Pasir Beton	14,09	m^3		
6	Batu Split 1 - 5	19,46	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 6 mm Panjang 12 m	21,00	batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	3,00	batang		
9	Pipa PVC TIpe D diameter 4" - 4 m	45,00	batang		
10	Kawat Beton	7,00	kg		
11	Minyak Bekisting	4,00	L		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang dll	22,96	m^3		
13	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
14	Wiremesh dia. 6 mm - 15 (5,4 x 2,1 m)	29,00	Lbr		
15	Multiplek Phenol Film 12 mm	10,00	Lbr		
17	Terpal Plastik	32,00	m^2		
18	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	22,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	134,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


v. Desain Teknis Sekat Kanal Beton Panel Pracetak Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PBPC-2L-P1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	sekat kanal beton panel pracetak dengan pelimpasan
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	6,83 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,73 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5,00 (Meter)



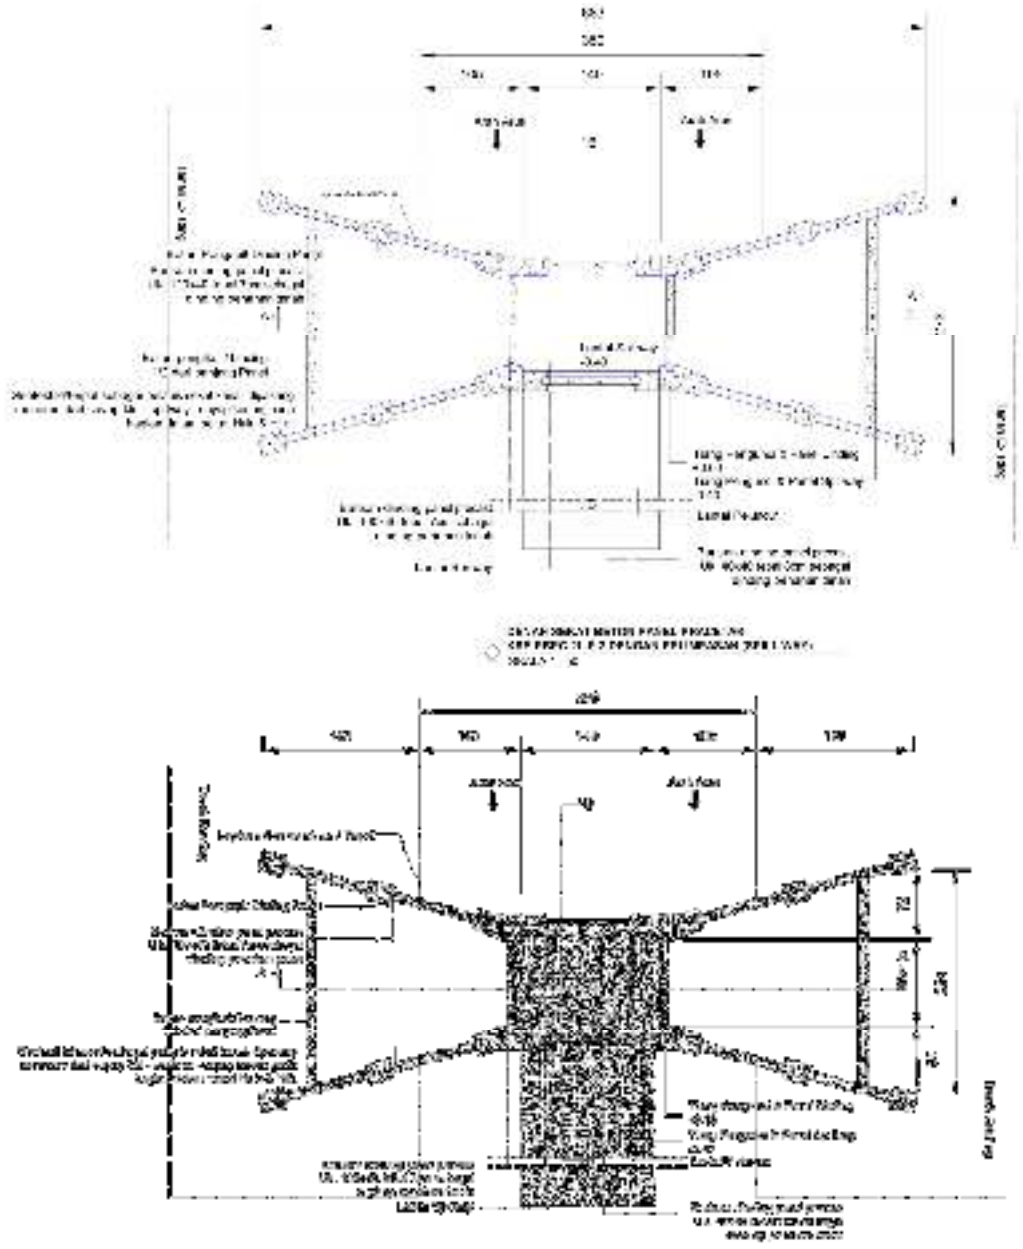


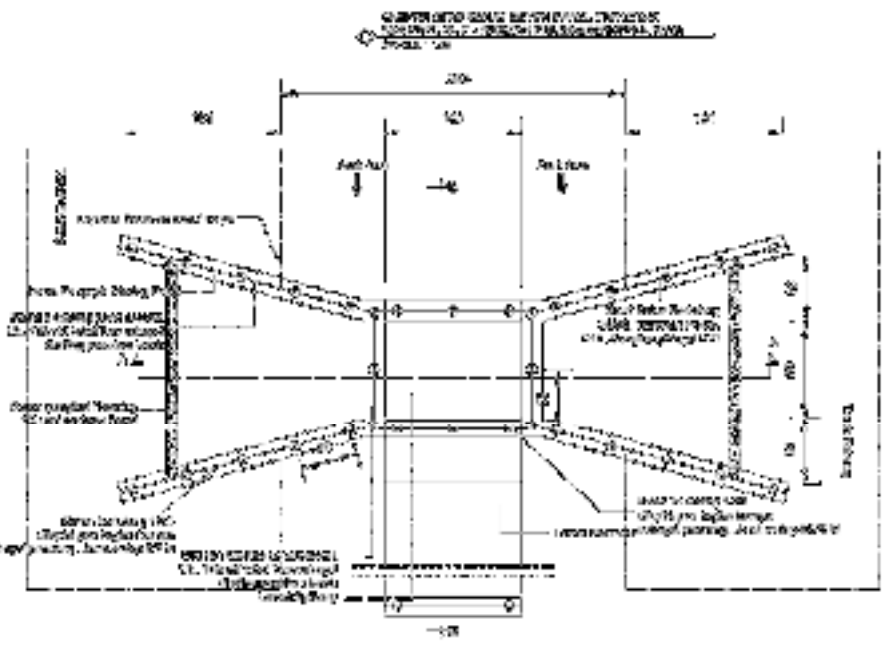


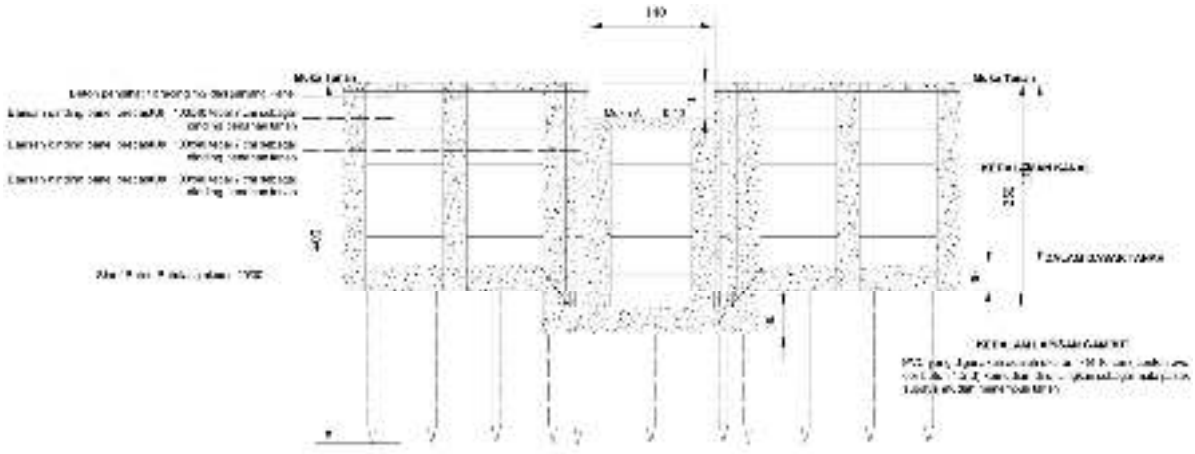


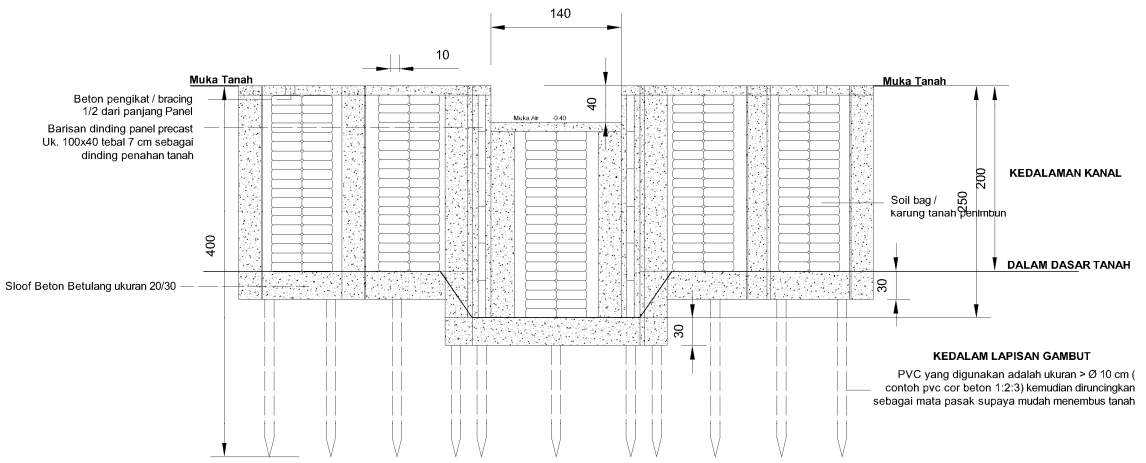

POTONGAN A-A SEKAT BETON PANEL PRACETAK
KSE-PBPC-2L-P 2 DENGAN PELIMPASAN (SPILL WAY)
SKALA 1 : 50

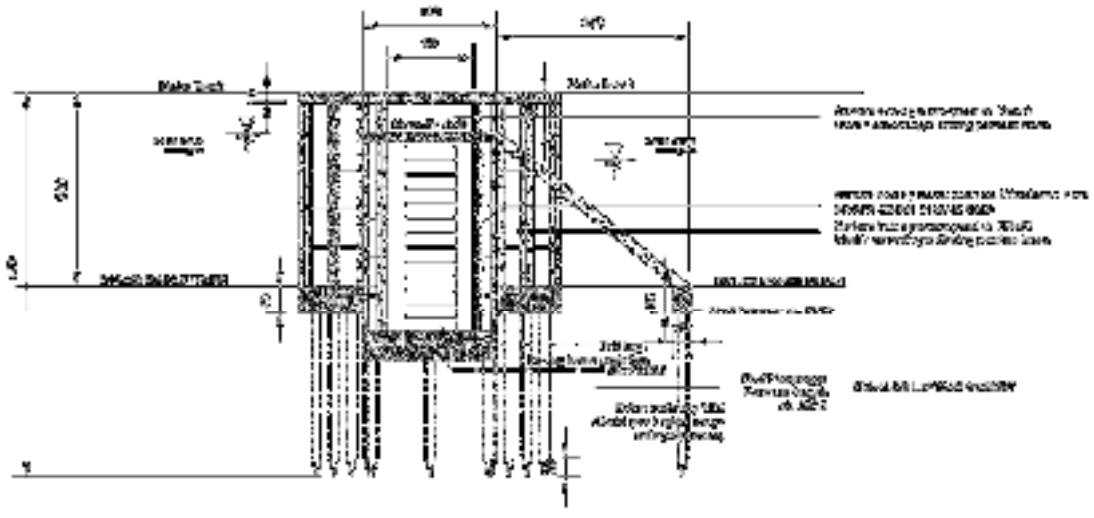


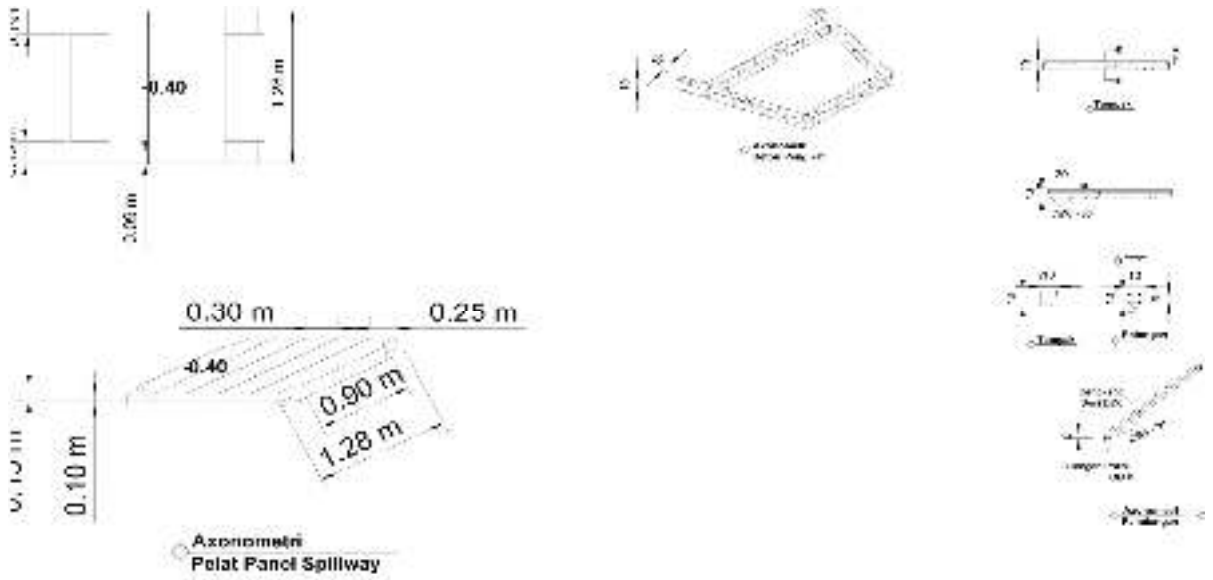

0.40
0.30 m
0.25 m
0.40
0.90 m
1.28 m
0.10 m
Axonometri
Pelat Pancil Spillway






















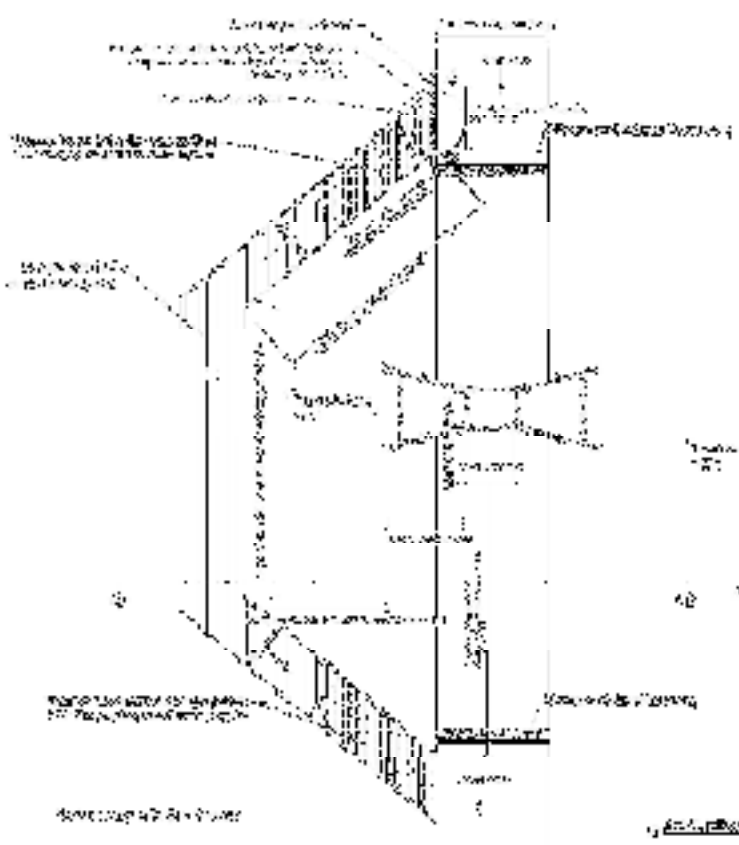



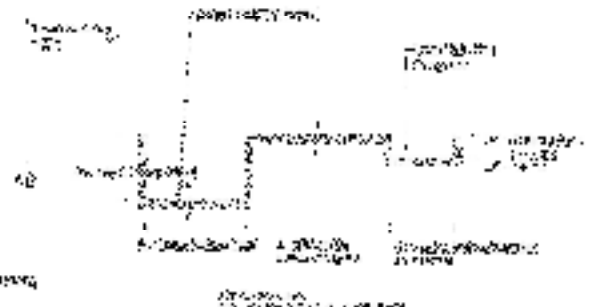

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Beton Panel Pracetak Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PBPC-2L-P1).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Dewatering				
	a. Galian Saluran Pengelak	13,43	m^3		
	b. Mengangkut material/galian jarak horizontal	4,20	m^3		
	c. Mengangkut material/galian jarak vertikal	4,20	m^3		
	d. Kerangka Kayu Kistdam	4,20	m^3		
	e. Pemasangan Geotekstil/Terpal Plastik	19,44	m^2		
	f. Sewa Pompa	19,00	Sewa-Jam		
	g. Pengurugan Kembali	8,63	m^3		
	h. Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 x 65 cm untuk pengurugan kembali	4,81	m^3		
	i. Memancang Cerucuk Dolken Kayu sebagai Penutup Sal. Pengelak Hulu	40,00	m		
	j. Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air Diameter Min. 10 cm	20,00	Batang		
4	Pembersihan Lapangan	72,83	m^2		
5	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	27,11	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	18,93	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	19,93	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	19,93	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	19,93	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	PVC AW Diameter 4" - 4 m	17,50	Batang		
2	Penulangan Besi Diameter 6	77,42	Kg		
3	Penulangan Besi Diameter 8	29,77	Kg		
4	Penulangan Besi Diameter 10	193,90	Kg		
5	Penulangan Besi Diameter 12	64,71	Kg		
6	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Pengisi PVC, Beton Pengikat, Sloof, Kolom	3,89	m^3		
7	Beton 1PC : 2,3PB : 3,1KR untuk Panel Pracetak	2,01	m^3		
8	Penulangan Wiremesh	132,44	Kg		
10	Pemancangan Cerucuk Beton PVC 4"	70,00	m		
11	Bekisting Balok	22,08	m^2		
12	Bekisting Kolom	44,13	m^2		
13	Perancah Bekisting Kolom	44,13	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:2PB:3KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	66,37	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPn 11 %	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Beton Panel Pracetak Dengan Pelimpasan (KODE: KSE-PBPC-2L-P1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. BAHAN				
1	Kaso 5/7	0,99	m^3		
2	Papan 2/10 Kelas IV	0,002	m^3		
3	Paku Campur 5 - 12 cm	7,20	Kg		
4	Portland Cement 50 kg	39,00	Zak		
5	Pasir Beton	3,33	m^3		
6	Batu Split 1 - 5	4,68	m^3		
7	Besi Beton Polos Diameter 6 mm Panjang 12 m	31,00	Batang		
8	Besi Beton Polos Diameter 8 mm Panjang 12 m	7,00	Batang		
9	Besi Beton Polos Diameter 10 mm Panjang 12 m	28,00	Batang		
10	Besi Beton Polos Diameter 12 mm Panjang 12 m	7,00	Batang		
11	Pipa PVC AW diameter 4" - 4 m	18,00	Batang		
12	Kawat Beton	11,00	Kg		
13	Minyak Bekisting	14,00	L		
14	Tali Rafia	1.782,00	m		
15	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang dll	25,00	m^3		
16	Tiang Penanda Sekat Kanal	1,00	LS		
17	Karung Plastik	891,00	Buah		
18	Wiremesh dia. 6 mm - 15 (5,4 x 2,1 m)	4,00	Lbr		
19	Kayu Dolken Keras 8-12 cm	34,00	Batang		
20	Multiplek Phenol Film 12 mm	14,00	Lbr		
21	Terpal Plastik	21,00	m^2		
22	Pompa Air 5Kw + Acessoris (Termasuk O&M)	19,00	Sewa-Jam		
	Sub Total 1				
	2. BIAYA PEMBUATAN SEKAT KANAL				
1	Mobilisasi Alat dan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya Pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	147,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 3				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


w. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P1)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk Lebar Kanal ≤ 2,50 (Meter)




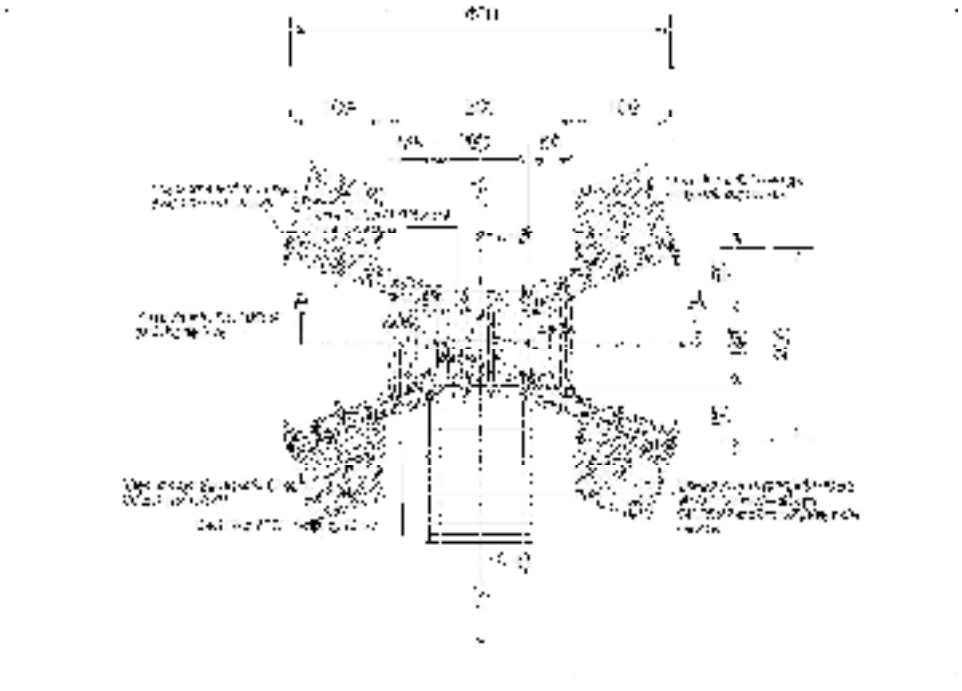

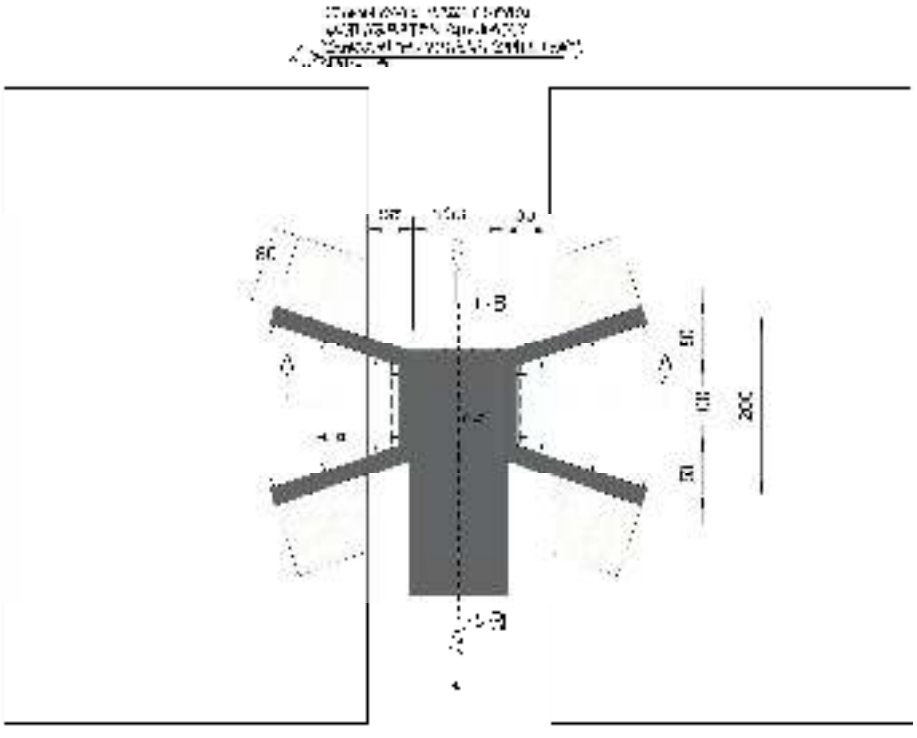

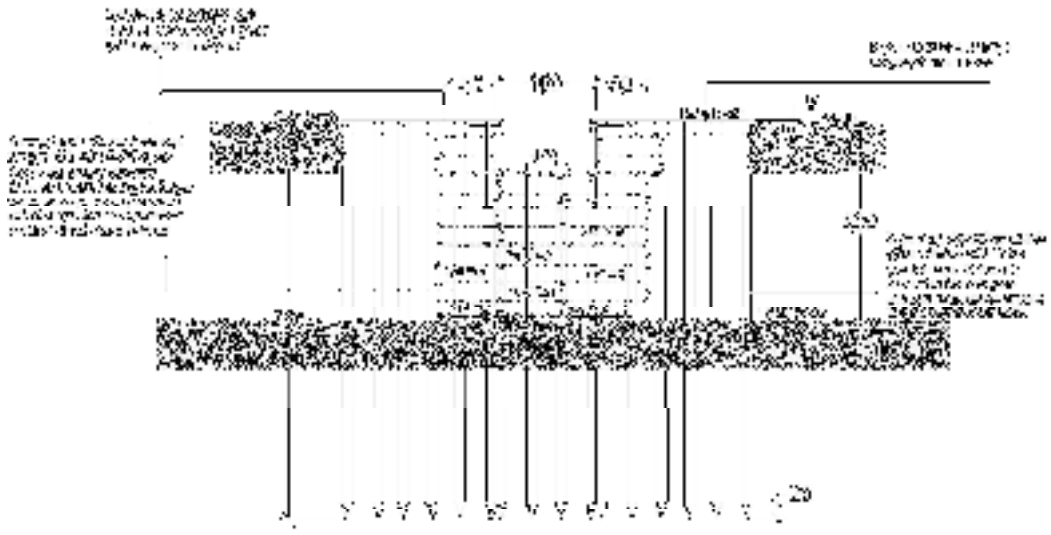

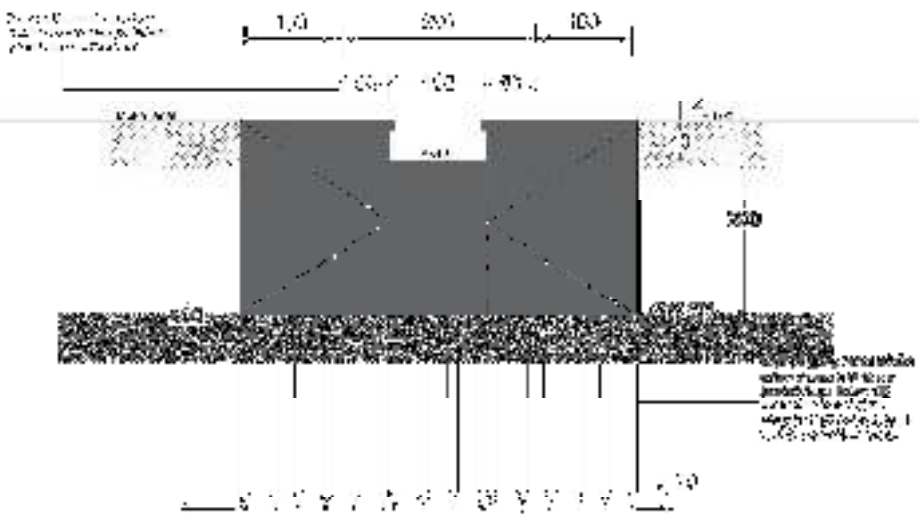

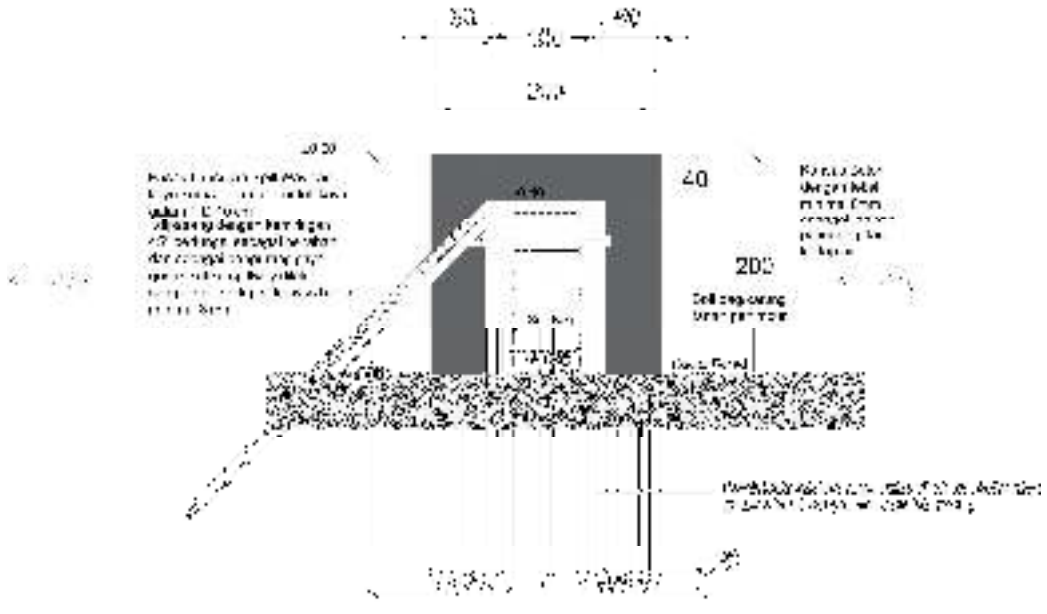

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P1).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
3	Pembersihan Lapangan	48,00	m^2		
4	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	20,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	5,90	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	8,91	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	8,91	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	8,91	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	46,00	Batang		
2	Pemasangan Papan 2/20 Kelas IV	0,06	m^3		
3	Membuat Lubang dan Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	25,00	Buah - Pasang		
4	Memancang dan Melancip Kayu Cerucuk	92,00	m		
5	Pemasangan Beton Kanvas, tebal minimal 8mm	30,49	m^2		
6	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/10 Kelas II sebagai penggapit kayu cerucuk	0,12	m^3		
7	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/7 Kelas IV pada Spillway sebagai penahan papan	0,04	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPN 11%		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1.Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	5,00	Buah		
3	Kayu Balok 5/10 Kelas II	6,00	Buah		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	21,00	Batang		
5	Benang Nylon	1,00	Roll		
6	Skrup 1,5"	1,30	Kg		
7	Paku Payung Ulir 2,5"	3,10	Kg		
8	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
9	Karung Plastik	321	Buah		
10	Tali Rafia/Plastik	642	m		
11	Lem Sealant	7,0	Buah		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang/dll	8,91	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	46,00	Batang		
14	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	25,00	Buah-Pasang		
15	Kanvas Beton tebal minimal 8mm	30,50	m^2		
16	Portland Cement	7,00	Kg		
17	Pasir Beton	1,00	Karung		
18	Koral	1,00	Karung		
19	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	39,00	OH		
3	Demobilisasi	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


x. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	3,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,50 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)



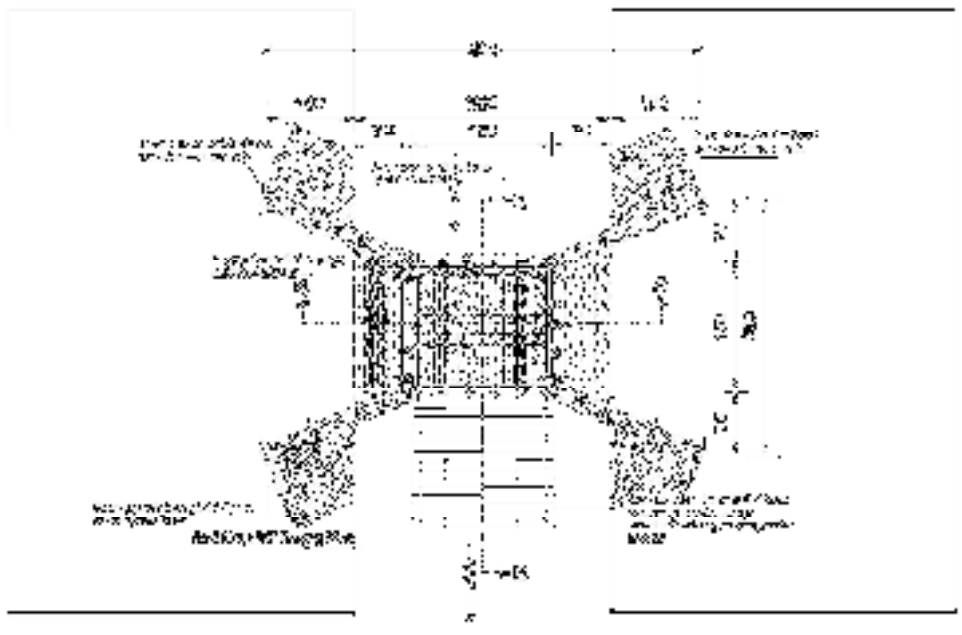

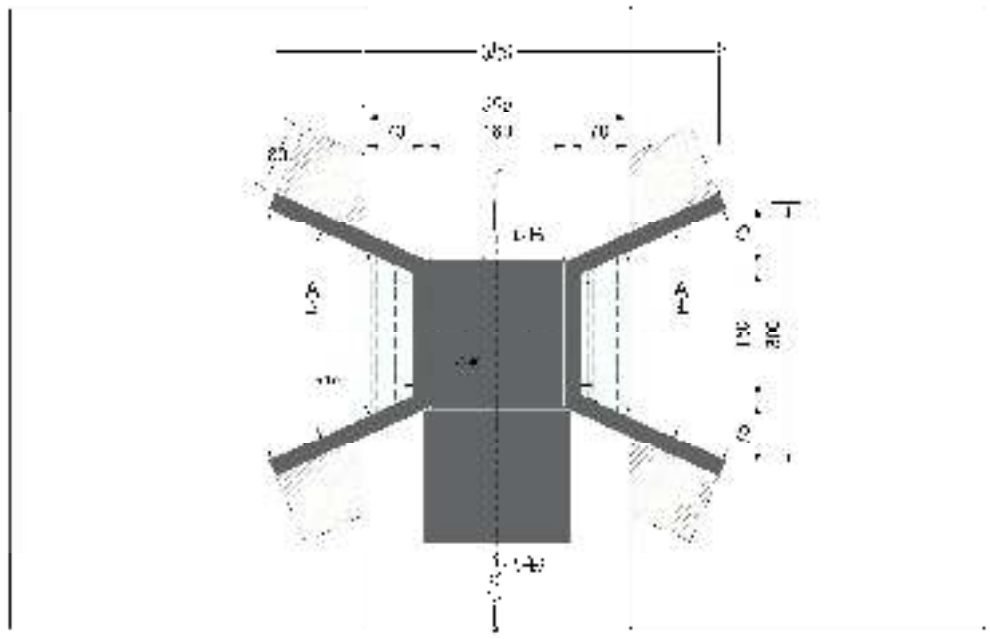

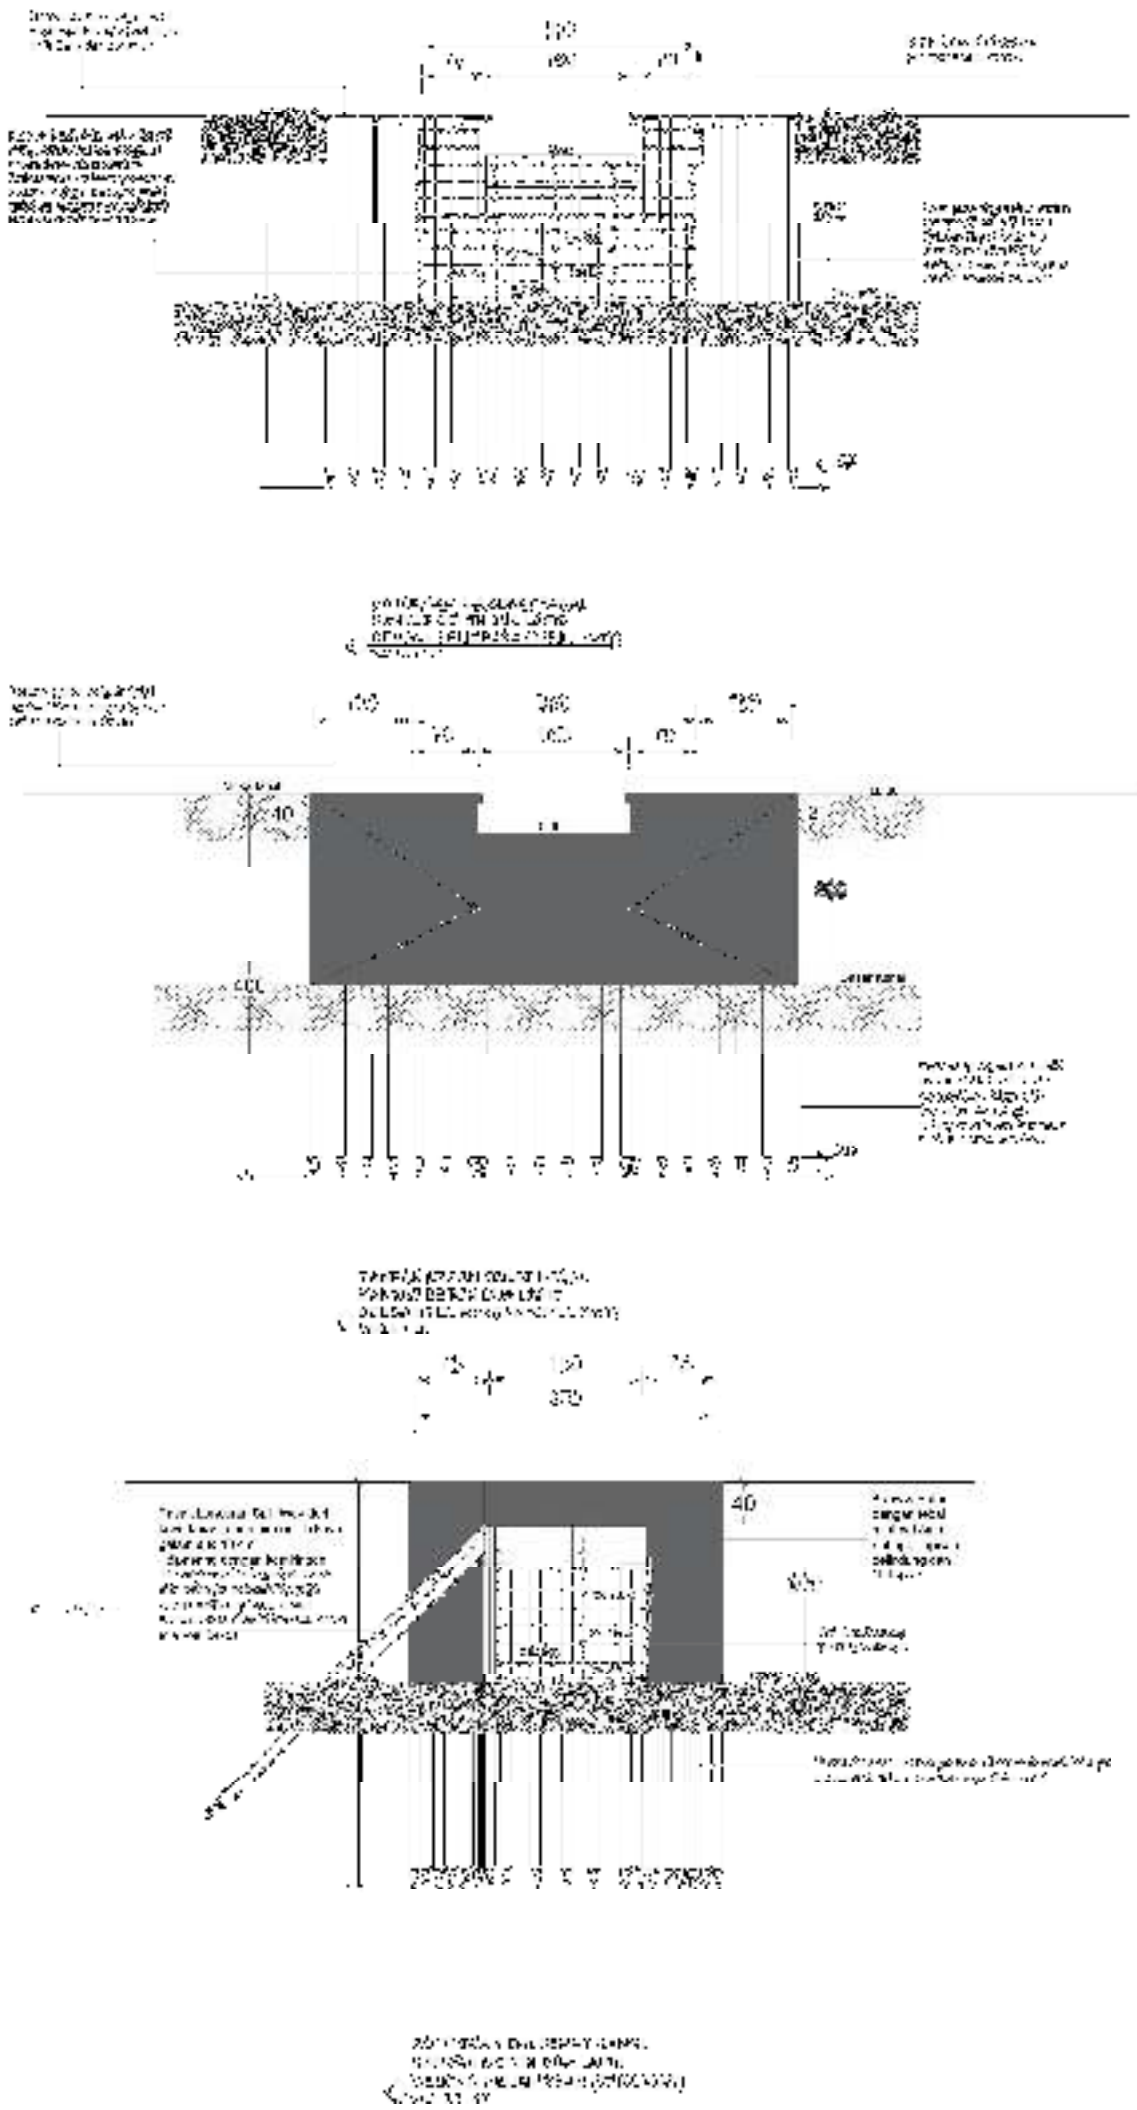

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P2).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
3	Pembersihan Lapangan	63,00	m^2		
4	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	24,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	6,12	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	13,58	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	13,58	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	13,58	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	61,00	Batang		
2	Pemasangan Papan 2/20 Kelas IV	0,10	m^3		
3	Membuat Lubang dan Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	30,00	Buah - Pasang		
4	Memancang dan Melancip Kayu Cerucuk	122,00	m		
5	Pemasangan Beton Kanvas, tebal minimal 8mm	38,94	m^2		
6	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/10 Kelas II sebagai penggapit kayu cerucuk	0,16	m^3		
7	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/7 Kelas IV pada Spillway sebagai penahan papan	0,06	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPN 11%		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1.Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	8,00	Buah		
3	Kayu Balok 5/10 Kelas II	8,00	Buah		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	25,00	Batang		
5	Benang Nylon	1,00	Roll		
6	Skrup 1,5"	1,60	Kg		
7	Paku Payung Ulir 2,5"	3,90	Kg		
8	Paku 5-10 cm	1,00	Kg		
9	Karung Plastik	489	Buah		
10	Tali Rafia/Plastik	978	m		
11	Lem Sealant	9,0	Buah		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang/dll	13,59	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	61,00	Batang		
14	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	30,00	Buah-Pasang		
15	Kanvas Beton tebal minimal 8mm	39,00	m^2		
16	Portland Cement	7,00	Kg		
17	Pasir Beton	1,00	Karung		
18	Koral	1,00	Karung		
19	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	53,00	OH		
3	Demobilisasi	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


y. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5,00 (Meter)




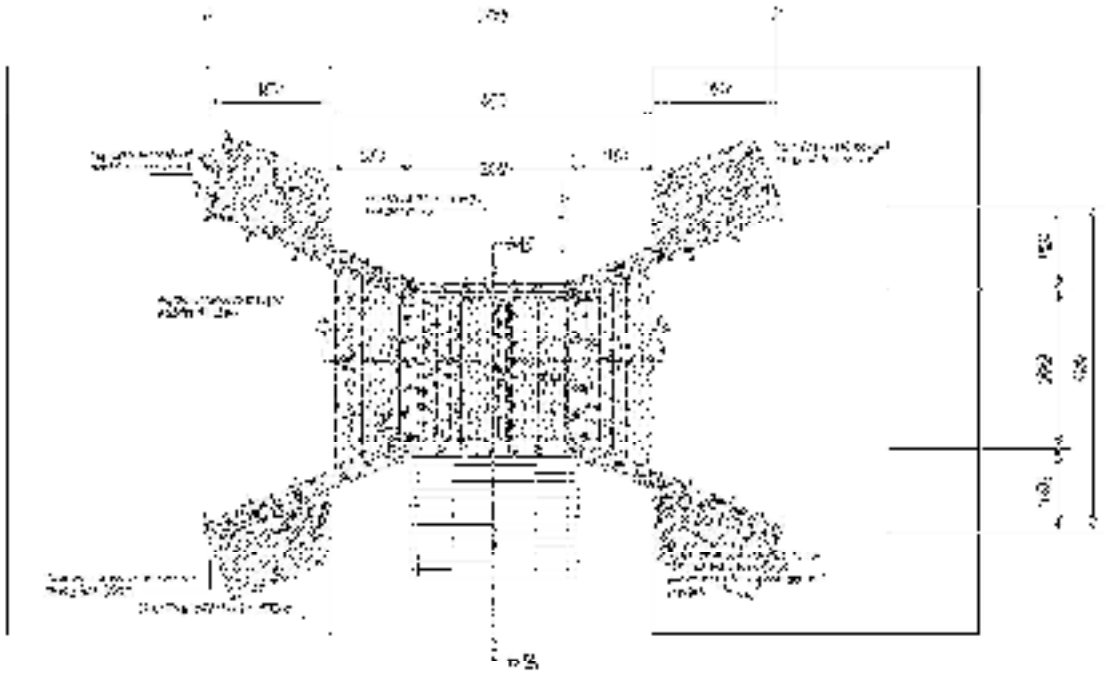

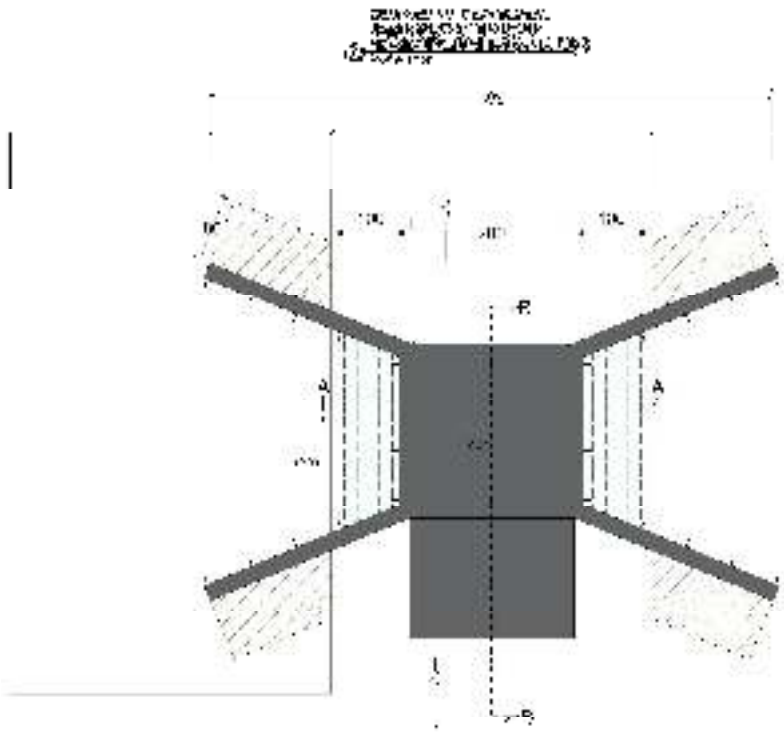

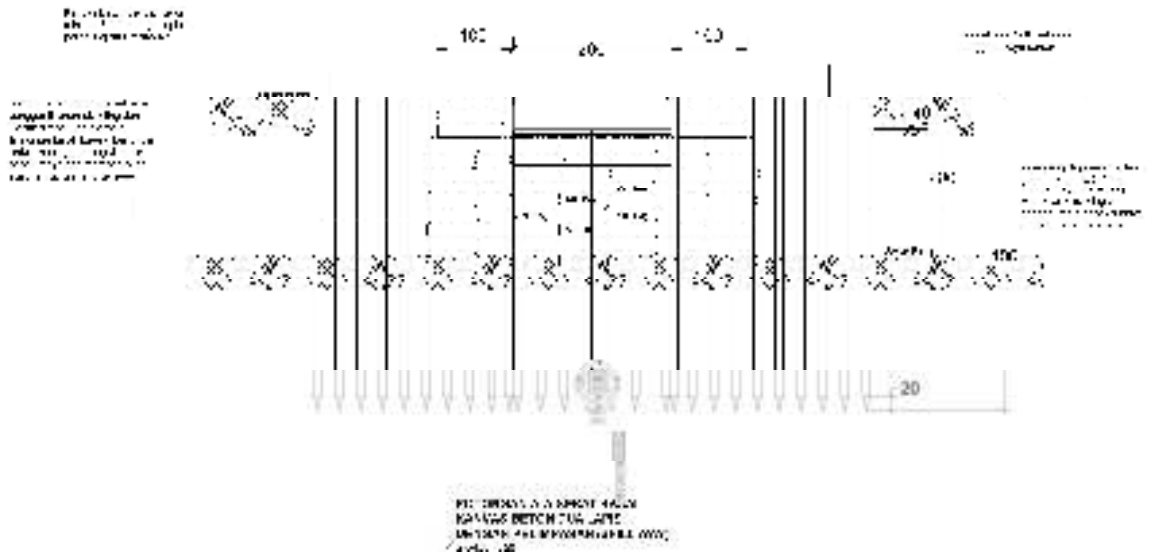

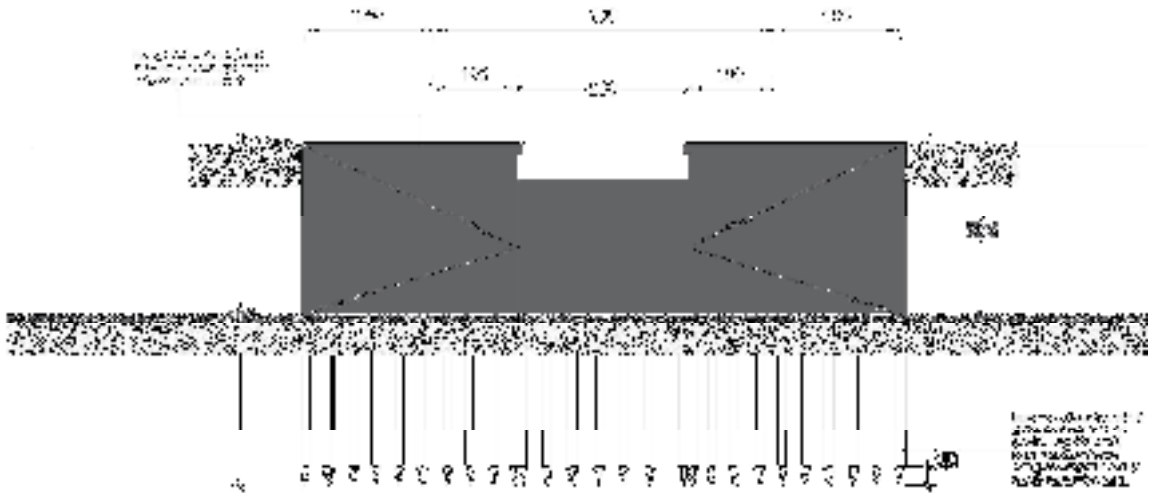

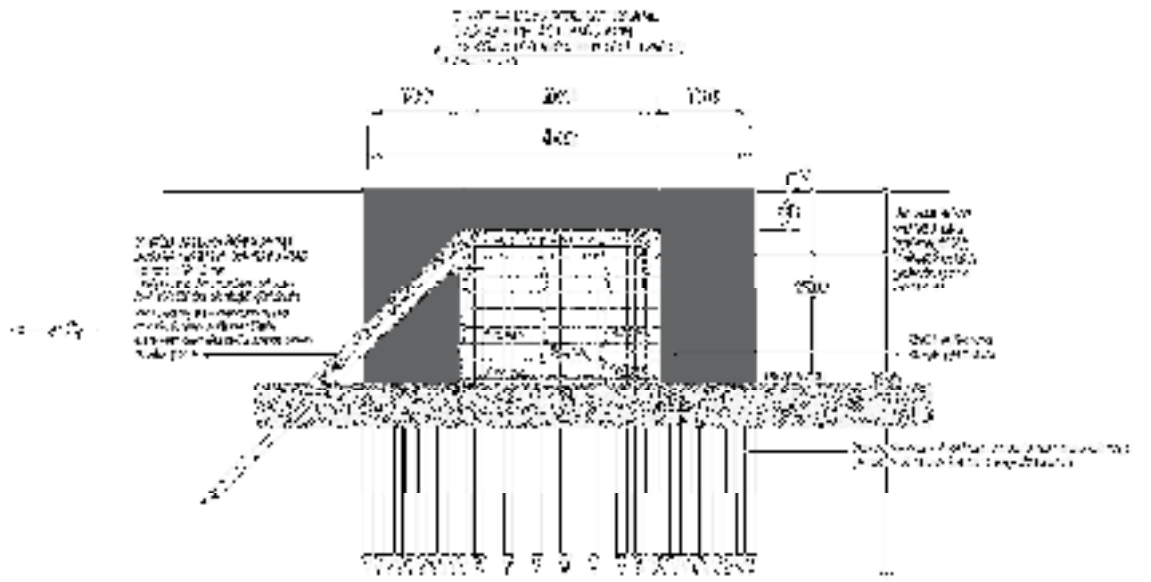

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P3).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
3	Pembersihan Lapangan	88,00	m^2		
4	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	30,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	9,05	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	23,10	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	23,10	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	23,10	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	75,00	Batang		
2	Pemasangan Papan 2/20 Kelas IV	0,14	m^3		
3	Membuat Lubang dan Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	39,00	Buah - Pasang		
4	Memancang dan Melancip Kayu Cerucuk	150,00	m		
5	Pemasangan Beton Kanvas, tebal minimal 8mm	53,10	m^2		
6	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/10 Kelas II sebagai penggapit kayu cerucuk	0,20	m^3		
7	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/7 Kelas IV pada Spillway sebagai penahan papan	0,07	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPN 11%		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P3) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1.Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	11,00	Buah		
3	Kayu Balok 5/10 Kelas II	10,00	Buah		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	31,00	Batang		
5	Benang Nylon	1,00	Roll		
6	Skrup 1,5"	2,20	Kg		
7	Paku Payung Ulir 2,5"	5,40	Kg		
8	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
9	Karung Plastik	832	Buah		
10	Tali Rafia/Plastik	1.664	m		
11	Lem Sealant	13,0	Buah		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang/dll	23,11	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	75,00	Batang		
14	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	39,00	Buah-Pasang		
15	Kanvas Beton tebal minimal 8mm	53,20	m^2		
16	Portland Cement	7,00	Kg		
17	Pasir Beton	1,00	Karung		
18	Koral	1,00	Karung		
19	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	82,00	OH		
3	Demobilisasi	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


z. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P4)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	4,00 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)



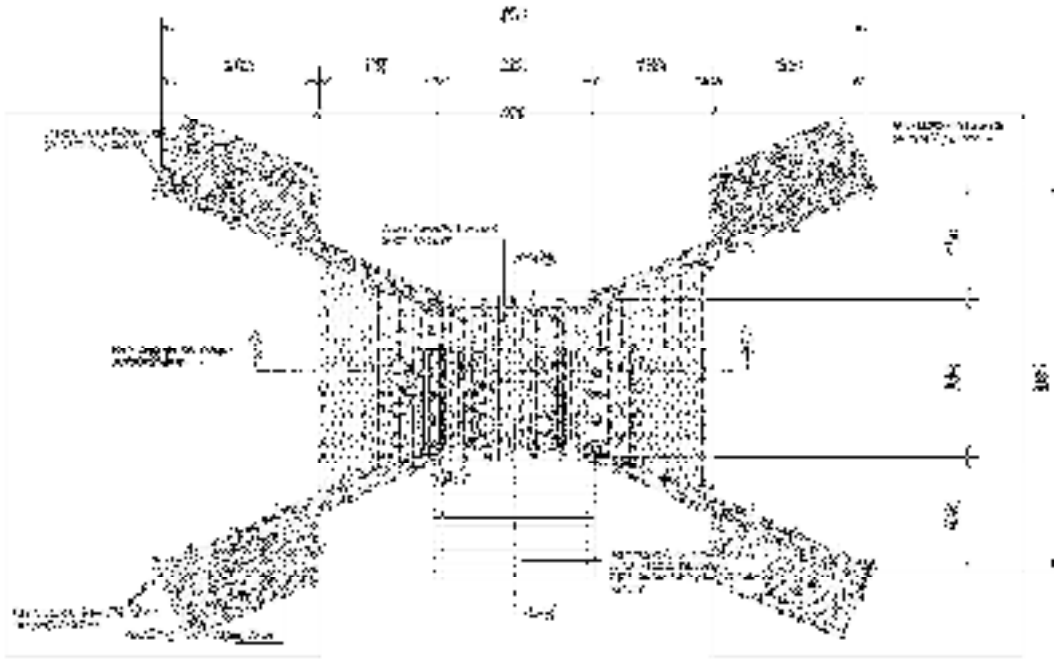

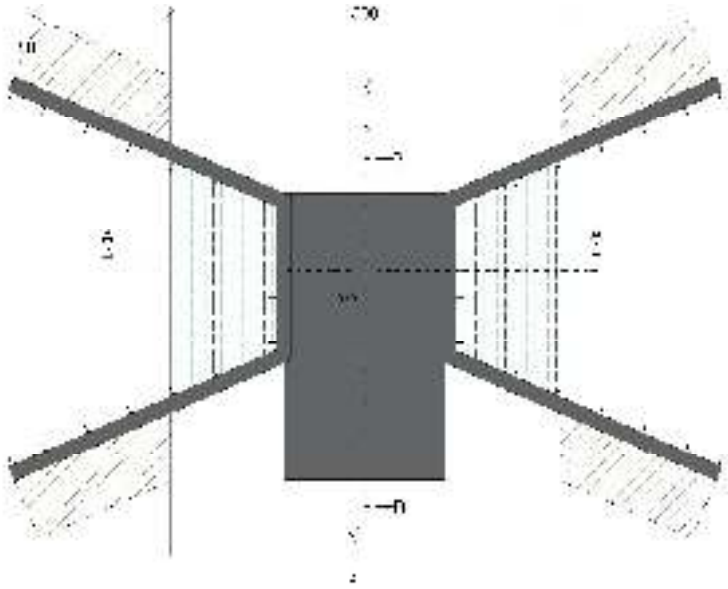

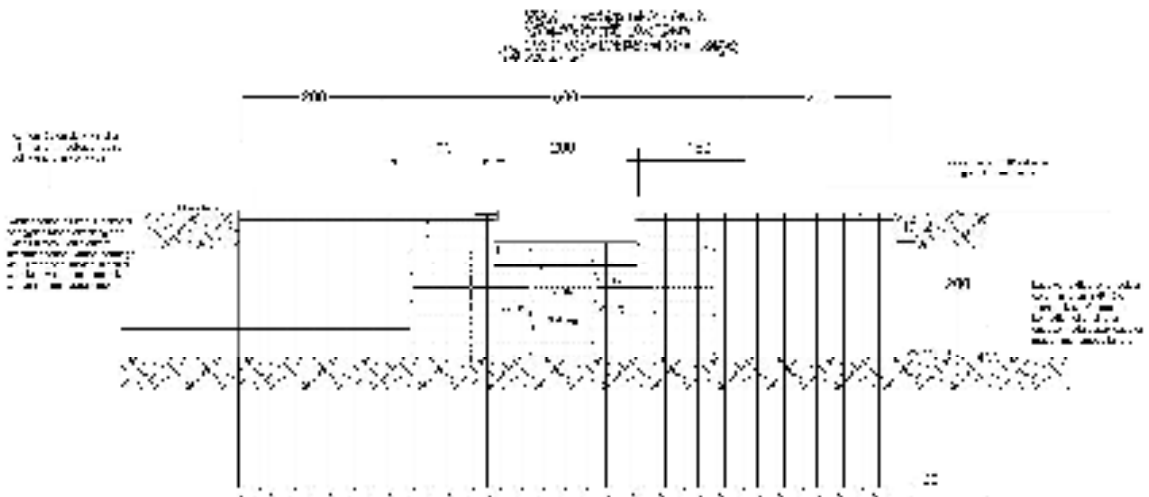

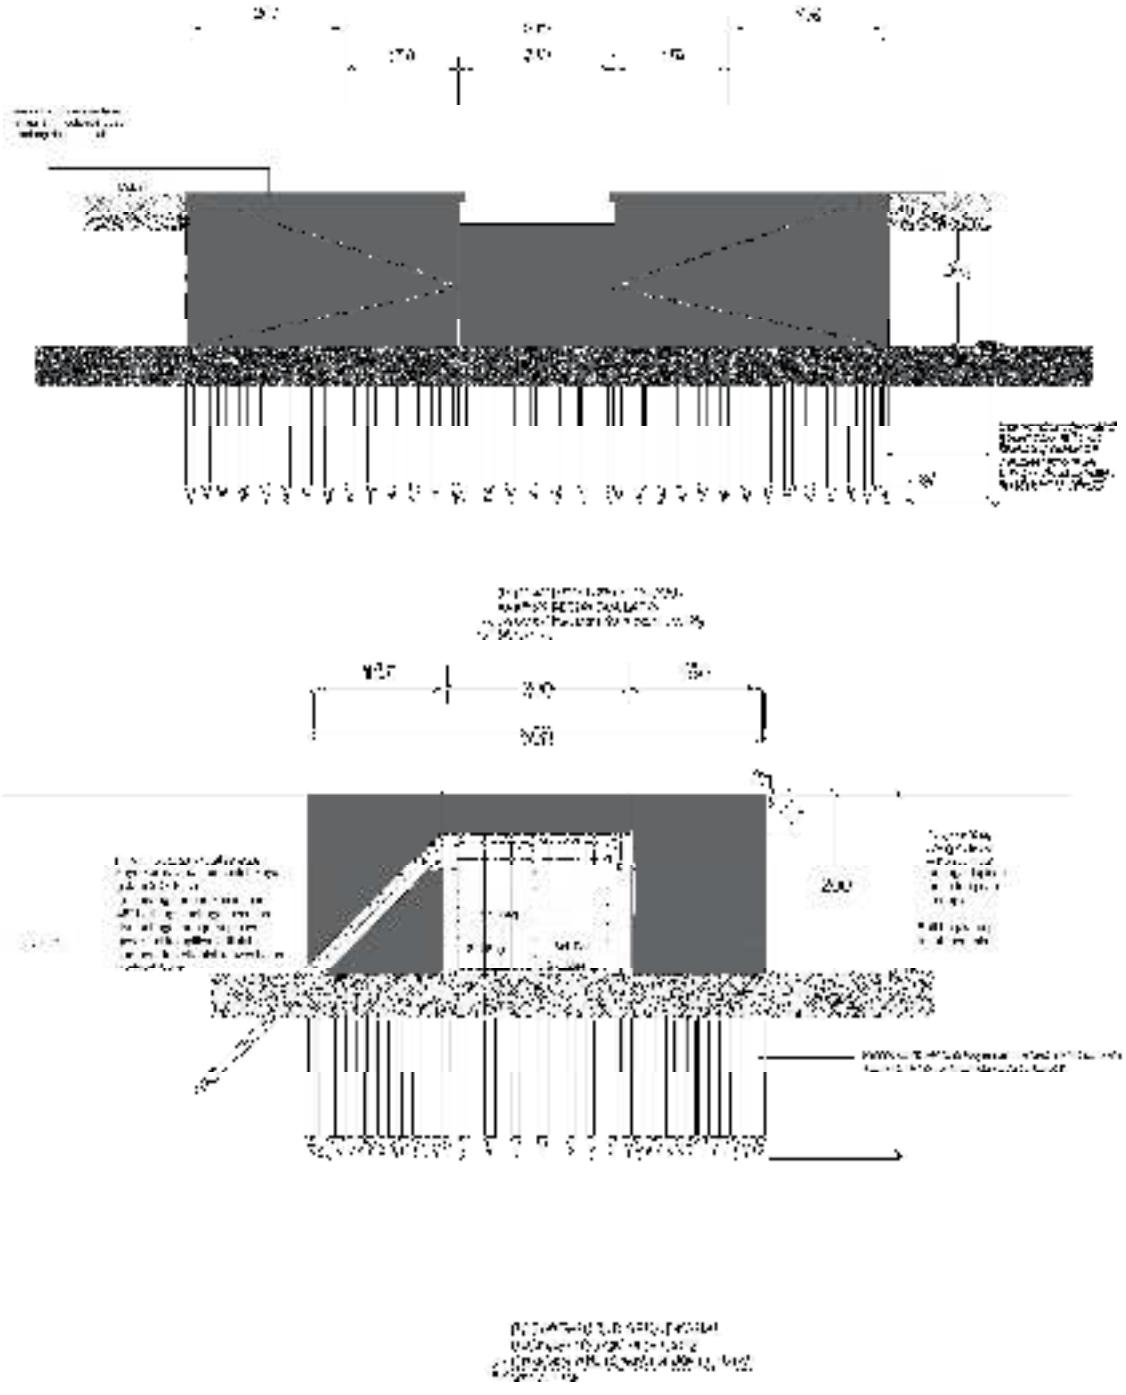

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P4).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
3	Pembersihan Lapangan	117,00	m^2		
4	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	36,00	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah	12,19	m^3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	32,20	m^3		
3	Menurunkan material/galian jarak vertikal	32,20	m^3		
4	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	32,20	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Cerucuk Dolken Vertikal Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10 cm	91,00	Batang		
2	Pemasangan Papan 2/20 Kelas IV	0,16	m^3		
3	Membuat Lubang dan Pemasangan Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah - Pasang		
4	Memancang dan Melancip Kayu Cerucuk	182,00	m		
5	Pemasangan Beton Kanvas, tebal minimal 8mm	65,86	m^2		
6	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/10 Kelas II sebagai penggapit kayu cerucuk	0,24	m^3		
7	Pemasangan Horizontal Kayu Balok 5/7 Kelas IV pada Spillway sebagai penahan papan	0,07	m^3		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)	**A**			
	PPN 11%	**B**			
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KB-2L-P4) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KAMPAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1.Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Papan 2/20 Kelas IV	13,00	Buah		
3	Kayu Balok 5/10 Kelas II	12,00	Buah		
4	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	36,00	Batang		
5	Benang Nylon	1,00	Roll		
6	Skrup 1,5"	2,70	Kg		
7	Paku Payung Ulir 2,5"	6,60	Kg		
8	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
9	Karung Plastik	1.160	Buah		
10	Tali Rafia/Plastik	2.319	m		
11	Lem Sealant	16,0	Buah		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang/dll	32,21	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	91,00	Batang		
14	Baut Mur Ring f 1/2" 30 cm	46,00	Buah-Pasang		
15	Kanvas Beton tebal minimal 8mm	65,90	m^2		
16	Portland Cement	7,00	Kg		
17	Pasir Beton	1,00	Karung		
18	Koral	1,00	Karung		
19	Minyak Bekisting	1,00	Kaleng		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Paket		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	110,00	OH		
3	Demobilisasi	1,00	Paket		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:

aa. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	4,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,52 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk Lebar Kanal ≤ 2,50 (Meter)




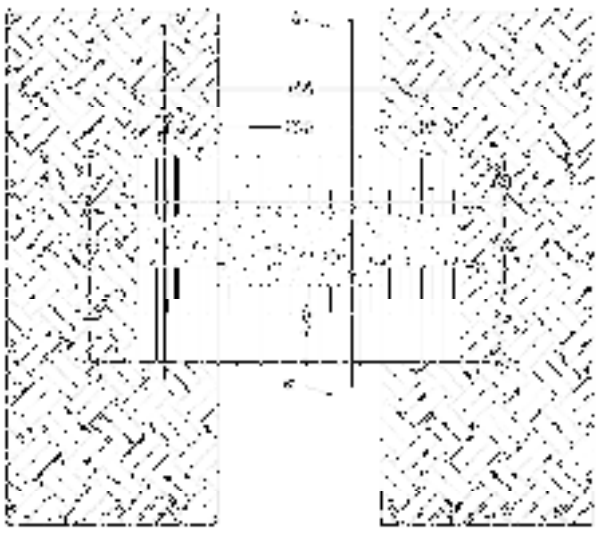



DENAH SEKAT KANAL CONCRETE
CANVAS DENGAN PELIMPASAN
SKALA 1:50

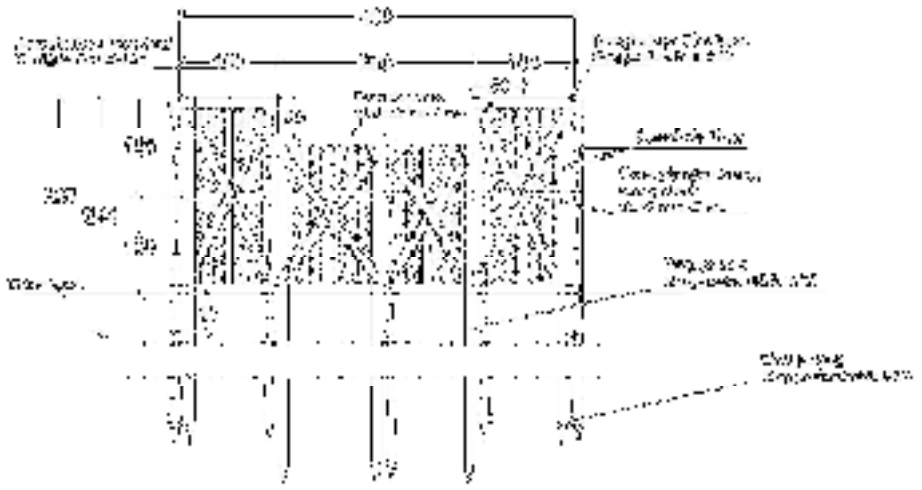

POTONGAN A-A
SEKAT KANAL CONCRETE CANVAS
SKALA 1:50

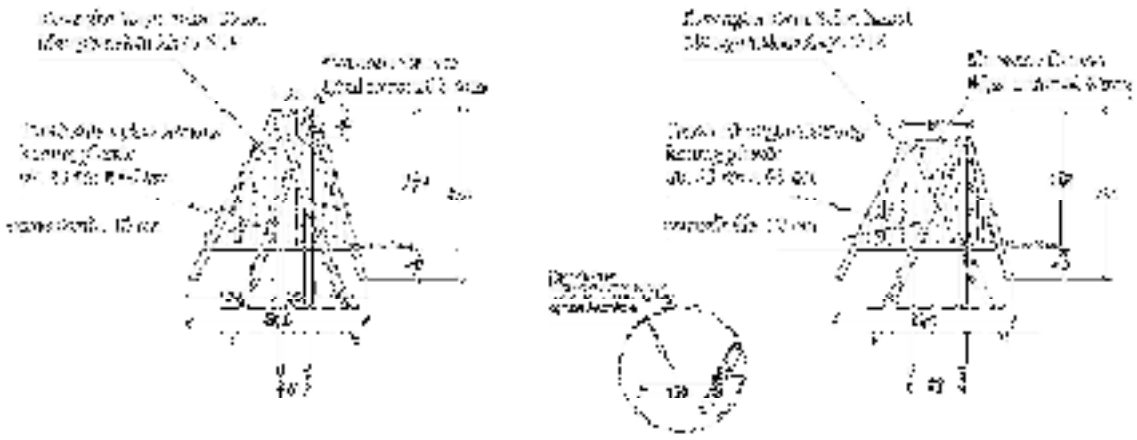

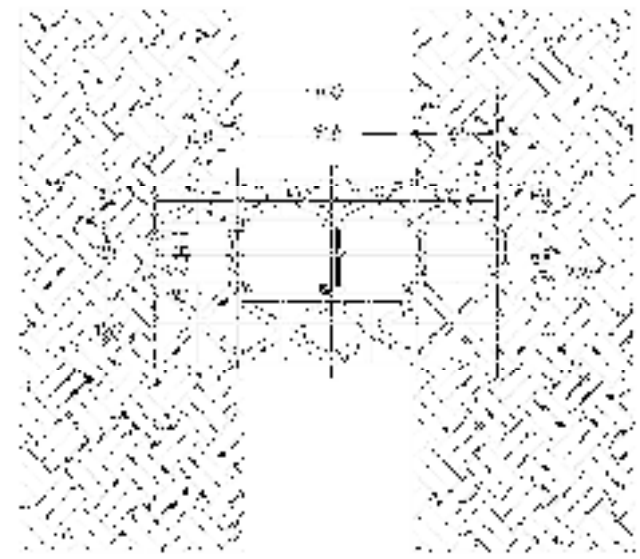



Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P1).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	52,16	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	21,04	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	13,73	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	12,10	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	13,73	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	13,73	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pemasangan Kayu Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10-12 cm	0,99	m^3		
2	Kayu Balok 10/10 Kelas II	10,00	Batang		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Balok 10/10	20,00	m		
4	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/10 Kelas II	0,44	m^3		
5	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/7 Kelas IV	0,13	m^3		
6	Pemasangan Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	28,90	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P1) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Kayu Balok 5/10 cm Kelas II	24,00	Batang		
4	Kayu Balok 10/10 cm Kelas II	10,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	19,00	Batang		
6	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
7	Paku Seng Ulir 2 Inch	2,00	Kg		
8	Sekrup Stainless 1.5"	2,00	Kg		
9	Lem Canvas Beton	8,00	Buah		
10	Karung Plastik ukuran 25 kg (43x65)	495,00	Buah		
11	Tali Rafia	989,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	13,80	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	26,00	Batang		
14	Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	29,00	m^2		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	43,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:

bb. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	5,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,52 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 2,50 < Lebar Kanal ≤ 3,50 (Meter)




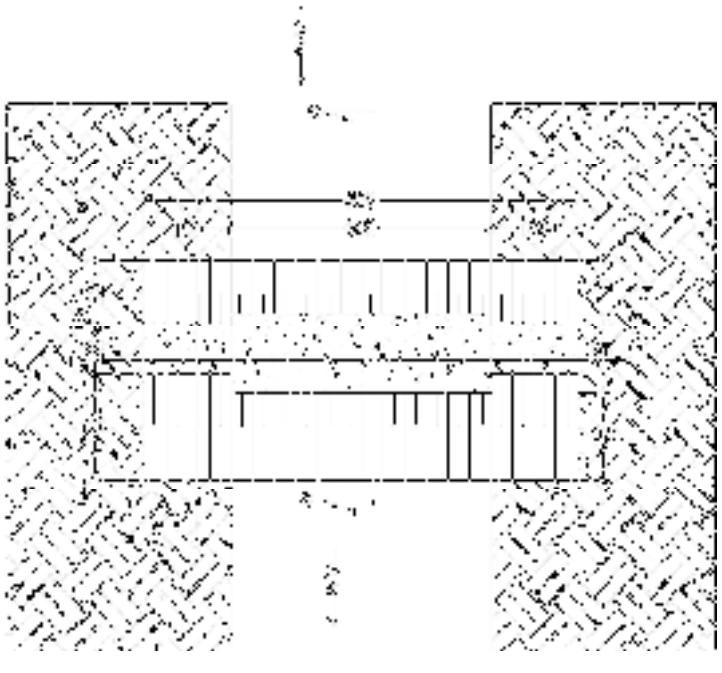



DENAH SEKAT KANAL CONCRETE
CANVAS DENGAN PELIMPASAN
SKALA 1:50

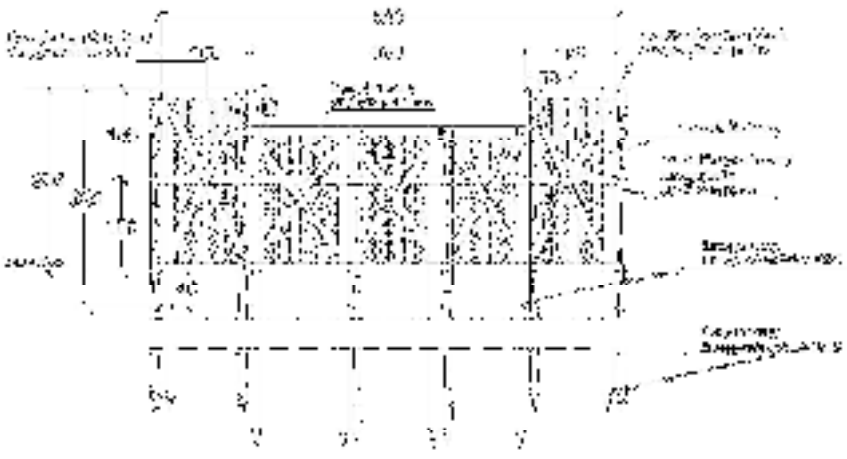

POTONGAN A-A
SEKAT KANAL CONCRETE CANVAS
SKALA 1:50

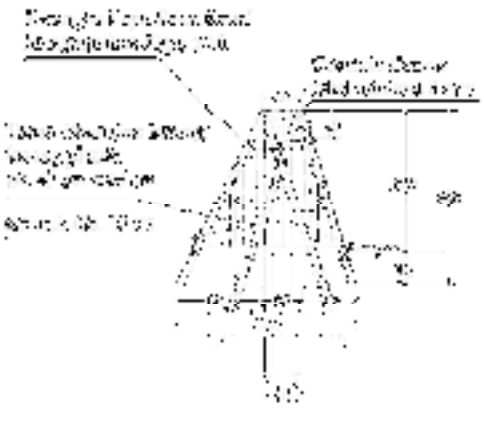

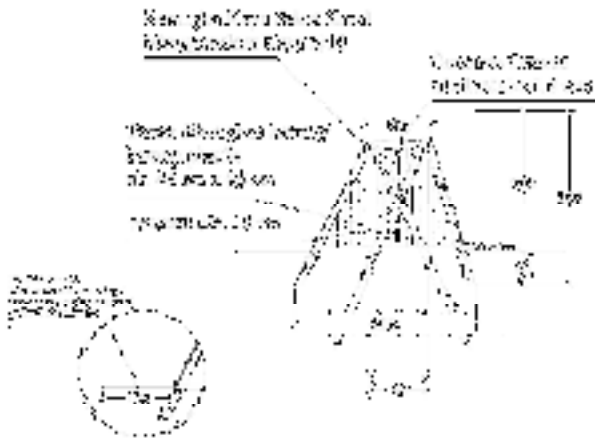

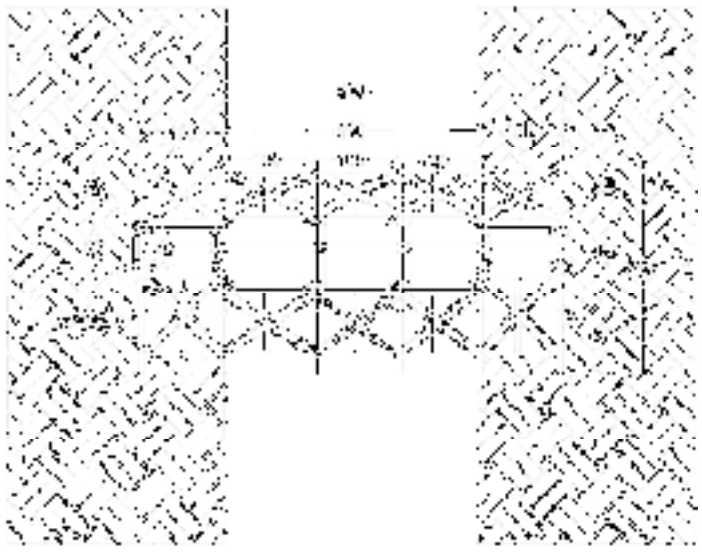

DENAH KAYU SEKAT KANAL
KONCRETE SANTAS
SKALA 1:50

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P2).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	58,68	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	23,04	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	16,85	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	12,10	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	16,85	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	16,85	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pemasangan Kayu Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10-12 cm	1,22	m^3		
2	Kayu Balok 10/10 Kelas II	12,00	Batang		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Balok 10/10	24,00	m		
4	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/10 Kelas II	0,54	m^3		
5	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/7 Kelas IV	0,17	m^3		
6	Pemasangan Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	36,05	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P2) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Kayu Balok 5/10 cm Kelas II	29,00	Batang		
4	Kayu Balok 10/10 cm Kelas II	12,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	22,00	Batang		
6	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
7	Paku Seng Ulir 2 Inch	3,00	Kg		
8	Sekrup Stainless 1.5"	2,00	Kg		
9	Lem Canvas Beton	10,00	Buah		
10	Karung Plastik ukuran 25 kg (43x65)	607,00	Buah		
11	Tali Rafia	1.214,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	16,90	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	32,00	Batang		
14	Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	37,00	m^2		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	50,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


cc. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P3)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	6,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,72 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 3,50 < Lebar Kanal ≤ 5,00 (Meter)




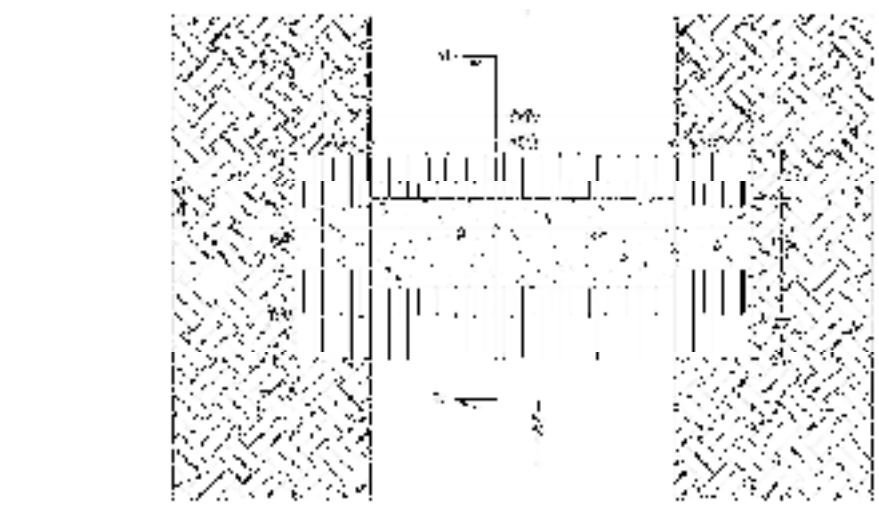


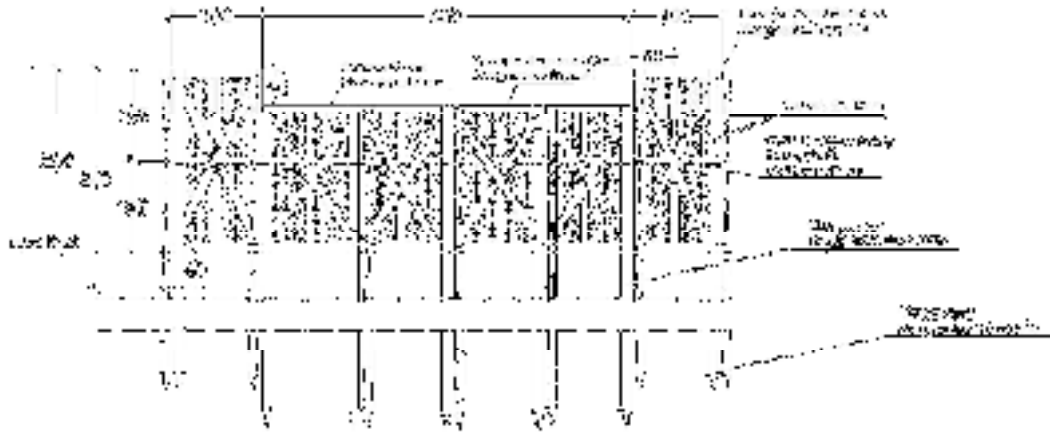

POTONGAN A-A
SERAT KANAL CONCRETE CANVAS
SKALA 1 : 50

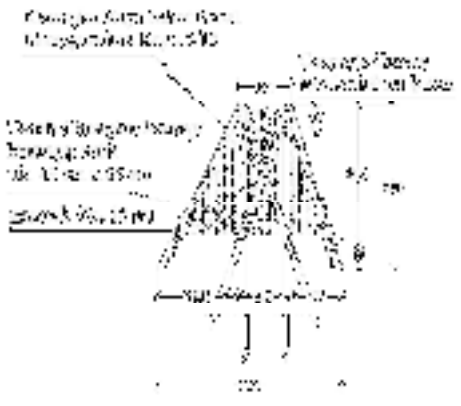

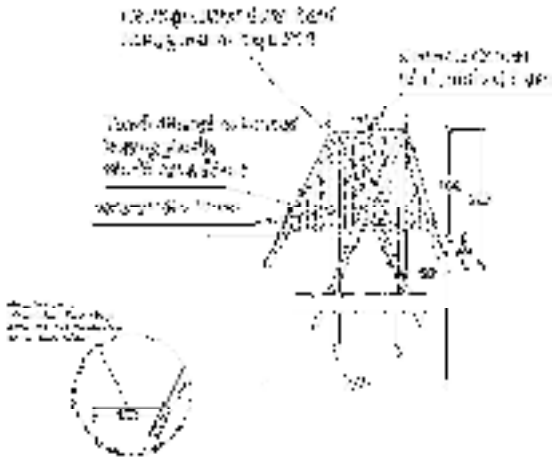

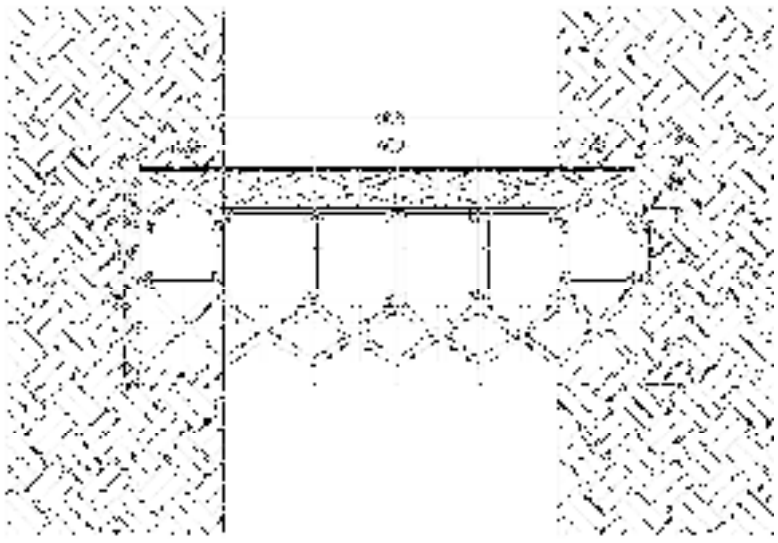

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P3).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	67,20	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	25,44	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	22,53	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	13,06	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	22,53	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	22,53	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pemasangan Kayu Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10-12 cm	1,44	m^3		
2	Kayu Balok 10/10 Kelas II	14,00	Batang		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Balok 10/10	28,00	m		
4	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/10 Kelas II	0,64	m^3		
5	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/7 Kelas IV	0,20	m^3		
6	Pemasangan Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	44,59	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P3) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Kayu Balok 5/10 cm Kelas II	34,00	Batang		
4	Kayu Balok 10/10 cm Kelas II	14,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	25,00	Batang		
6	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
7	Paku Seng Ulir 2 Inch	4,00	Kg		
8	Sekrup Stainless 1.5"	2,00	Kg		
9	Lem Canvas Beton	12,00	Buah		
10	Karung Plastik ukuran 25 kg (43x65)	812,00	Buah		
11	Tali Rafia	1.623,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	22,60	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	38,00	Batang		
14	Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	45,00	m^2		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	63,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				


TERBILANG:


dd. Desain Teknis Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P4)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	Sekat Kanal Kanvas Beton Multilapis
Lebar Sekat Kanal (LSK)	:	7,00 Meter
Panjang Sekat Kanal (PSK)	:	2,72 Meter
Dalam Air (DA)	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 5,00 < Lebar Kanal ≤ 7,00 (Meter)



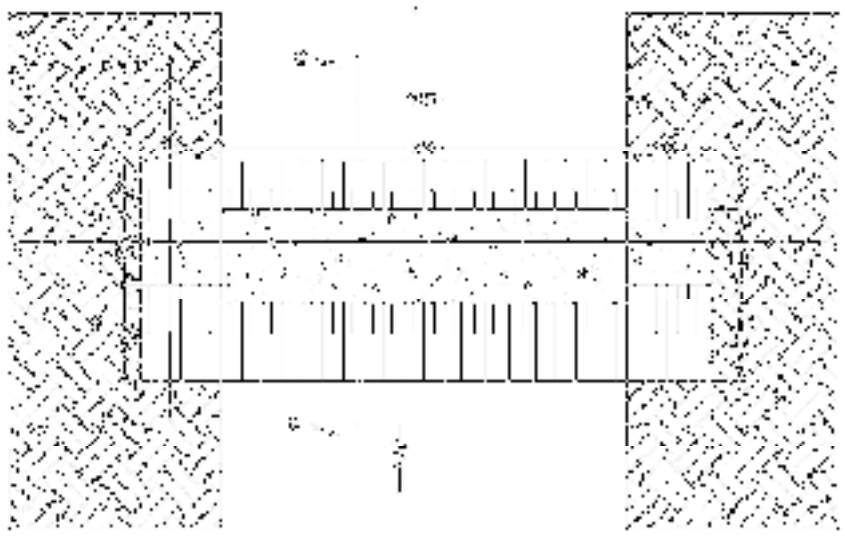


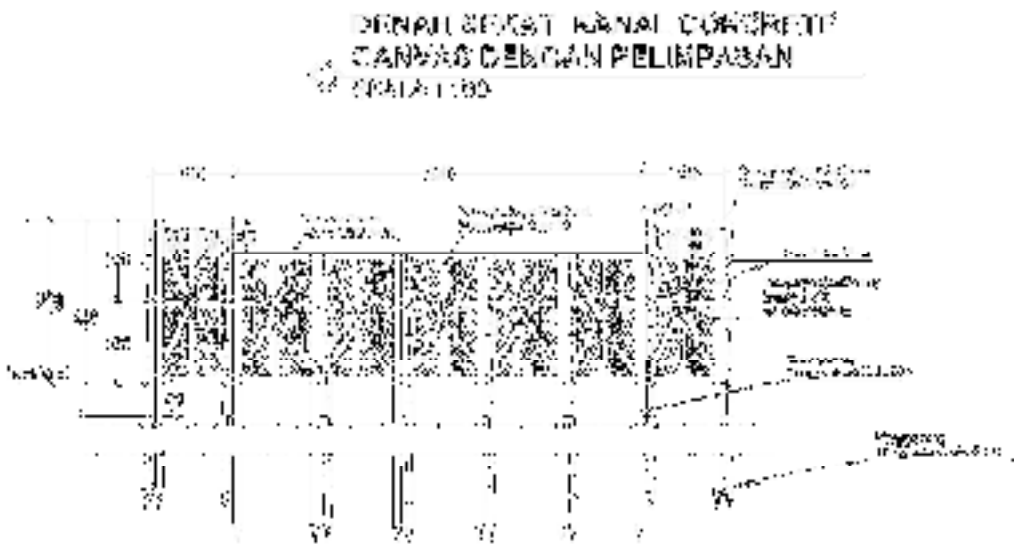



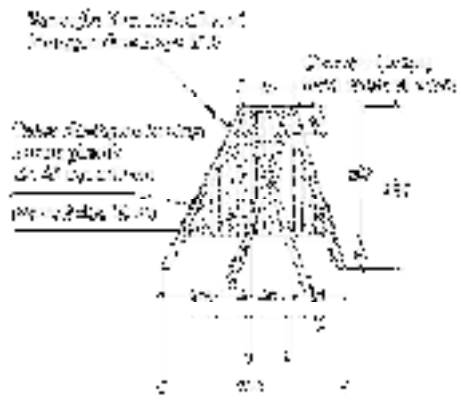



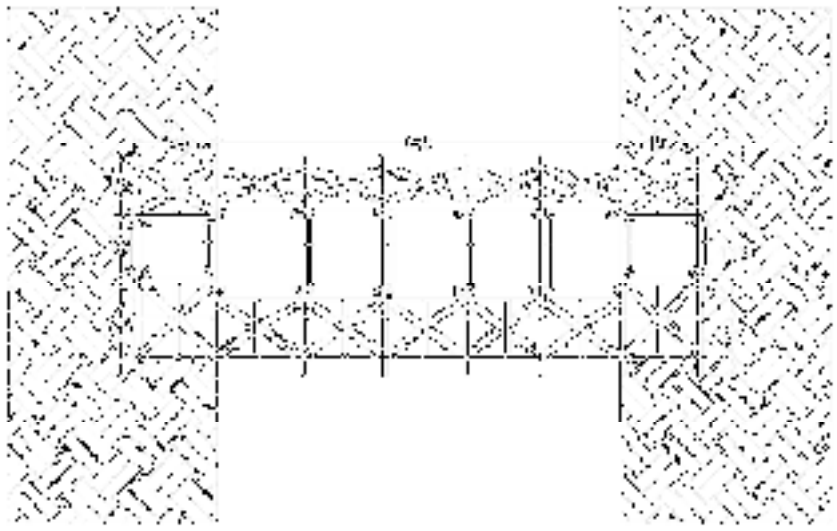

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P4).

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang dan Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lapangan	73,92	m^2		
4	Pengukuran dan pemasangan Bowplank	27,44	m		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Tanah dibungkus karung plastik uk. 43 cm x 65 cm	26,05	m^3		
2	Galian Tanah Biasa	13,06	m^3		
3	Mengangkut material/galian jarak horizontal	26,05	m^3		
4	Menurunkan material/galian jarak vertikal	26,05	m^3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pemasangan Kayu Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air ; Min. dia. 10-12 cm	1,67	m^3		
2	Kayu Balok 10/10 Kelas II	16,00	Batang		
3	Memancang dan Melancip Dolken Kayu Balok 10/10	32,00	m		
4	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/10 Kelas II	0,74	m^3		
5	Pemasangan Rangka Kayu Sekat kanal dengan Kayu 5/7 Kelas IV	0,22	m^3		
6	Pemasangan Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	51,94	m^2		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting (Dudukan Tiang Penanda Sekat Kanal)	0,16	m^2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,01	m^3		
3	Pembongkaran Bekisting	0,16	m^2		
4	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I+II+III+IV)		**A**		
	PPn 11 %		**B**		
	JUMLAH TOTAL (A+B)				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton Multilapis (KODE: KSE-KBT-P4) secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. Bahan Pembuat Sekat Kanal:				
1	Plat Penanda Sekat Kanal	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Kayu Balok 5/10 cm Kelas II	39,00	Batang		
4	Kayu Balok 10/10 cm Kelas II	16,00	Batang		
5	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	28,00	Batang		
6	Paku 5-10 cm	2,00	Kg		
7	Paku Seng Ulir 2 Inch	5,00	Kg		
8	Sekrup Stainless 1.5"	3,00	Kg		
9	Lem Canvas Beton	13,00	Buah		
10	Karung Plastik ukuran 25 kg (43x65)	938,00	Buah		
11	Tali Rafia	1.876,00	m		
12	Tanah Mineral/Urug/Liat/Gambut Matang	26,10	m^3		
13	Cerucuk Dolken Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, dll) min dia. 10 cm	44,00	Batang		
14	Canvas Beton Ketebalan minimal 8mm	52,00	m^2		
	Sub Total 1				
	2. Biaya Pembuatan Sekat Kanal				
1	Mobilisasi Alat Bahan Pekerja	1,00	Ls		
2	Biaya pembuatan Sekat Kanal oleh MPA/MPG	71,00	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1,00	Ls		
	Sub Total 2				
	Total				
	3. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

ee. Rincian Peralatan untuk pembangunan Sekat Kanal

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : 1 (satu) Set Alat Pembangunan Sekat Kanal

Aplikasi : Untuk pembangunan sekat kanal

a. Peralatan Sekat Kanal Semi Permanen

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal :

1. KSE-2L-TP-1
2. KSE-2L-P-1
3. KSE-2L-TP-2
4. KSE-2L-P-2
5. KSE-2L-TP-3
6. KSE-2L-P-3
7. KSE-2L-TP-4
8. KSE-2L-P-4
9. KSE-3L-TP-1
10. KSE-3L-P-1
11. KSE-3L-TP-2
12. KSE-3L-P-2
13. KSE-4L-TP-1

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Semi Permanen secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	**Alat**				
1	Waterpass Selang Bening	1,00	Buah		
2	Bor dan Mata Bor	1,00	Paket		
3	Parang	1,00	Buah		
4	Cangkul	1,00	Buah		
5	Sekop	1,00	Buah		
6	Palu Biasa	1,00	Buah		
7	Sendok Semen	1,00	Buah		
8	Gergaji	1,00	Buah		
	Sub Total 1				
2	**PPN dan PPH**				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 2				
JUMLAH TOTAL					
TERBILANG:					

b. Peralatan Sekat Kanal Semi Permanen

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal :

1. KSE-PP-2L-P-1
2. KSE-PP-2L-P-2
3. KSE-PP-2L-P-3

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Semi Permanen secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL DUA LAPIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	**Alat**				
1	Waterpass Selang Bening	1,00	Buah		
2	Parang	1,00	Buah		
3	Cangkul	1,00	Buah		
4	Sekop	1,00	Buah		
5	Palu Biasa	1,00	Buah		
6	Sendok Semen	1,00	Buah		
7	Gergaji	1,00	Buah		
	Sub Total 1				
2	**PPN dan PPH**				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 2				
JUMLAH TOTAL					
TERBILANG:					

c. Peralatan Sekat Kanal Permanen

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal KSE-PK-P-1L dan KSE-PKPI-P-1L.

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM	:	
KEGIATAN	:	REWETTING
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI	:	
TAHUN ANGGARAN	:	
NO. SKL	:	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	**Alat**				
1	Waterpass	1,00	Buah		
2	Selang Bening	1,00	Buah		
3	Parang	1,00	Buah		
4	Cangkul	1,00	Buah		
5	Sekop	1,00	Buah		
6	Linggis	1,00	Buah		
7	Palu Biasa	1,00	Buah		
8	Sendok Semen	2,00	Buah		
9	Terpal Plastik Tipis 4 x 6/ Geotekstil	1,00	Buah		
10	Gerobak Dorong	1,00	Buah		
11	Ember Plastik	3,00	Buah		
12	Meteran Roll Besi 7,5 m	1,00	Buah		
13	Tang Besi	1,00	Buah		
14	Pembengkok Besi Beton	2,00	Buah		
15	Gunting Besi	1,00	Buah		
	Sub Total 1				
2	**PPN dan PPH**				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 2				
JUMLAH TOTAL					
TERBILANG:					

d. Peralatan Sekat Kanal Permanen

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal :

1. KSE-PK-P-1
2. KSE-PK-P-2
3. KSE-PK-P-3
4. KSE-PK-PT-1
5. KSE-PK-PT-2
6. KSE-PK-PT-3
7. KSE-PK-TL-1
8. KSE-PK-TL-2

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Permanen secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM	:	
KEGIATAN	:	REWETTING
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI	:	
TAHUN ANGGARAN	:	
NO. SKL	:	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	**Alat**				
1	Waterpass	1,00	Buah		
2	Selang Bening	1,00	Buah		
3	Parang	2,00	Buah		
4	Cangkul	2,00	Buah		
5	Sekop	2,00	Buah		
6	Linggis	2,00	Buah		
7	Palu Biasa	2,00	Buah		
8	Sendok Semen	2,00	Buah		
9	Terpal Plastik Tipis 4 x 6/ Geotekstil	1,00	Buah		
10	Gerobak Dorong	1,00	Buah		
11	Ember Plastik	5,00	Buah		
12	Meteran Roll Besi 7,5 m	1,00	Buah		
13	Tang Besi	2,00	Buah		
14	Pembengkok Besi Beton	2,00	Buah		
15	Gunting Besi	1,00	Buah		
	Sub Total 1				
2	**PPN dan PPH**				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 2				
JUMLAH TOTAL					
TERBILANG:					

e. Peralatan Sekat Kanal PVC Beton

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal :

1. KSE-KPVC-2L-P1
2. KSE-KPVC-2L-P2
3. KSE-KPVC-2L-P3
4. KSE-KPVC-2L-P4
5. KSE-KPVC-2L-TP1
6. KSE-KPVC-2L-TP2
7. KSE-KPVC-2L-TP3
8. KSE-KPVC-2L-TP4

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal PVC Beton Bertulang secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM	:	
KEGIATAN	:	REWETTING
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KOMPOSIT PVC BETON BERTULANG D
LOKASI	:	
TAHUN ANGGARAN	:	
NO. SKL	:	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	**Alat**				
1	Waterpass Selang Bening	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Paket		
3	Parang	2,00	Buah		
4	Cangkul	2,00	Buah		
5	Sekop	2,00	Buah		
6	Linggis	2,00	Buah		
7	Palu Biasa	2,00	Buah		
8	Sendok Semen	2,00	Buah		
9	Terpal Plastik Tipis 4 x 6/ Geoteksti	2,00	Buah		
10	Gerobak Dorong	1,00	Buah		
11	Ember Plastik	5,00	Buah		
12	Meteran Roll Besi 7,5 m	1,00	Buah		
13	Tang Besi	2,00	Buah		
14	Pembengkok Besi Beton	2,00	Buah		
15	Gunting Besi	1,00	Buah		
	Sub Total 1				
2	**PPN dan PPH**				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 2				
JUMLAH TOTAL					
TERBILANG:					

f. Peralatan Sekat Kanal Hollow Block Beton Pracetak

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal :

1. KSE-HBPC-2L-P1

2. KSE-HBPC-2L-P2
3. KSE-HBPC-2L-P3

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Hollow Block Beton Pracetak secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM : -
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL HOLLOW BLOCK PRE CAST
LOKASI : -
T.A : -
NO. SKL : -

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. PERALATAN				
1	Selang Bening	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Parang	1,00	Buah		
4	Cangkul	1,00	Buah		
5	Gergaji Kayu	1,00	Buah		
6	Sekop	1,00	Buah		
7	Linggis	1,00	Buah		
8	Palu Biasa	1,00	Buah		
9	Sendok Semen	2,00	Buah		
10	Terpal Plastik 4x6 m/ Geotekstil	2,00	Buah		
11	Gerobak Dorong	1,00	Buah		
12	Ember Plastik	4,00	Buah		
13	Meteran Roll 7,5 m	1,00	Buah		
14	Tang Besi	1,00	Buah		
15	Pembekok Besi Beton	1,00	Buah		
16	Gunting Besi	1,00	Buah		
17	Kuas 3"	3,00	Buah		
	Sub Total 2				
	2. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				

TERBILANG:

g. Peralatan Sekat Kanal Panel Pracetak

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal KSE-PBPC-2L-P1

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Panel Pracetak secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL PERMANEN KECIL
LOKASI :
T.A :
NO. SKL :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. PERALATAN				
1	Selang Bening	1,00	Buah		
2	Benang Nylon	1,00	Roll		
3	Parang	1,00	Buah		
4	Cangkul	1,00	Buah		
5	Gergaji Kayu	1,00	Buah		
6	Sekop	1,00	Buah		
7	Linggis	1,00	Buah		
8	Palu Biasa	1,00	Buah		
9	Sendok Semen	2,00	Buah		
10	Terpal Plastik 4x6 m/ Geotekstil	2,00	Buah		
11	Gerobak Dorong	1,00	Buah		
12	Ember Plastik	4,00	Buah		
13	Meteran Roll 7,5 m	1,00	Buah		
14	Tang Besi	1,00	Buah		
15	Pembekok Besi	1,00	Buah		
16	Gunting Besi	1,00	Buah		
17	Kuas 3"	3,00	Buah		
	Sub Total 1				
	2. PPN dan PPH				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

h. Peralatan Sekat Kanal Kampas Beton Multi Lapis

Peralatan sekat kanal meliputi tipe sekat kanal dengan Kode Sekat Kanal :

1. KSE-KB-2L-P1
2. KSE-KB-2L-P2
3. KSE-KB-2L-P3
4. KSE-KB-2L-P4
5. KSE-KBT-P1

6. KSE-KBT-P2
7. KSE-KBT-P3
8. KSE-KBT-P4

Rincian Peralatan Pembangunan Sekat Kanal Kampas Beton secara swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA - ALAT PEMBANGUNAN SEKAT KANAL

PROGRAM	:	
KEGIATAN	:	REWETTING
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN SEKAT KANAL KANVAS BETON
LOKASI	:	
TAHUN ANGGARAN	:	
NO. SKL	:	

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	**Alat**				
1	Waterpass Selang Bening	1,00	Buah		
2	Bor dan Mata Bor	1,00	Paket		
3	Parang	1,00	Buah		
4	Tembakan Sealant	1,00	Buah		
5	Palu Biasa	1,00	Buah		
6	Sendok Semen	1,00	Buah		
7	Gergaji	1,00	Buah		
8	Sekop	1,00	Buah		
9	Cangkul	1,00	Buah		
	Sub Total 1				
2	**PPN dan PPH**				
1	PPH		3%		
2	PPN		11%		
	Sub Total 2				
JUMLAH TOTAL					
TERBILANG:					

ff. Rincian Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SMKK

Aplikasi : Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Sekat Kanal

RINCIAN KEGIATAN SMKK

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SMKK

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. PPE (Personal Protective Equipment)				
1	Sepatu (Boot Karet)	15,00	Buah		
2	Sarung Tangan Kain	15,00	Buah		
3	Sarung Tangan Karet	15,00	Buah		
4	P3K (Obat, Plester, Alkohol)	1,00	Set		
	Sub Total 1				
	2. Rambu - rambu				
1	Papan Informasi K3	1,00	Buah		
	Sub Total 2				
	3. PPN				
1	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					


B. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal

1. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	10 Meter
Panjang Timbunan	:	50 Meter
Kedalaman	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal LK≤10 m




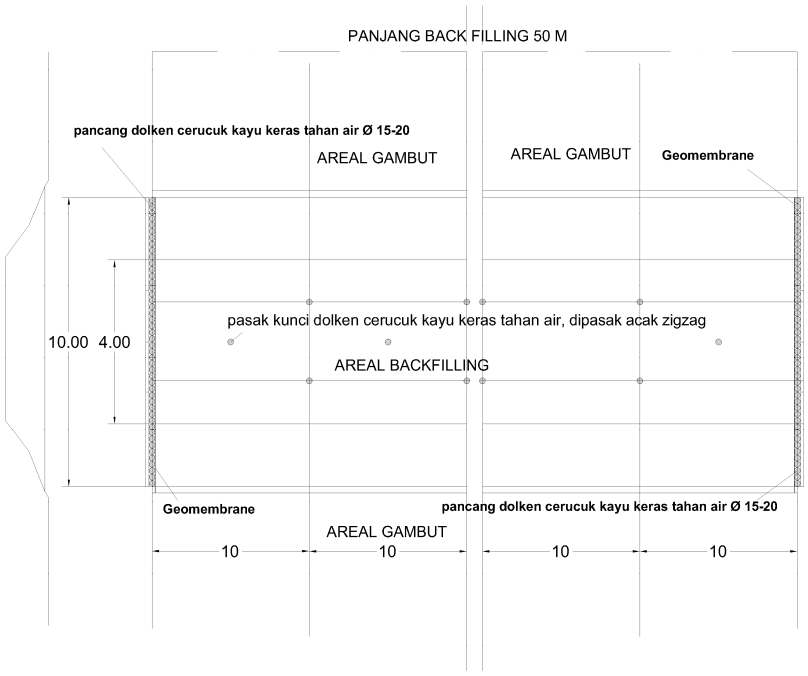


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

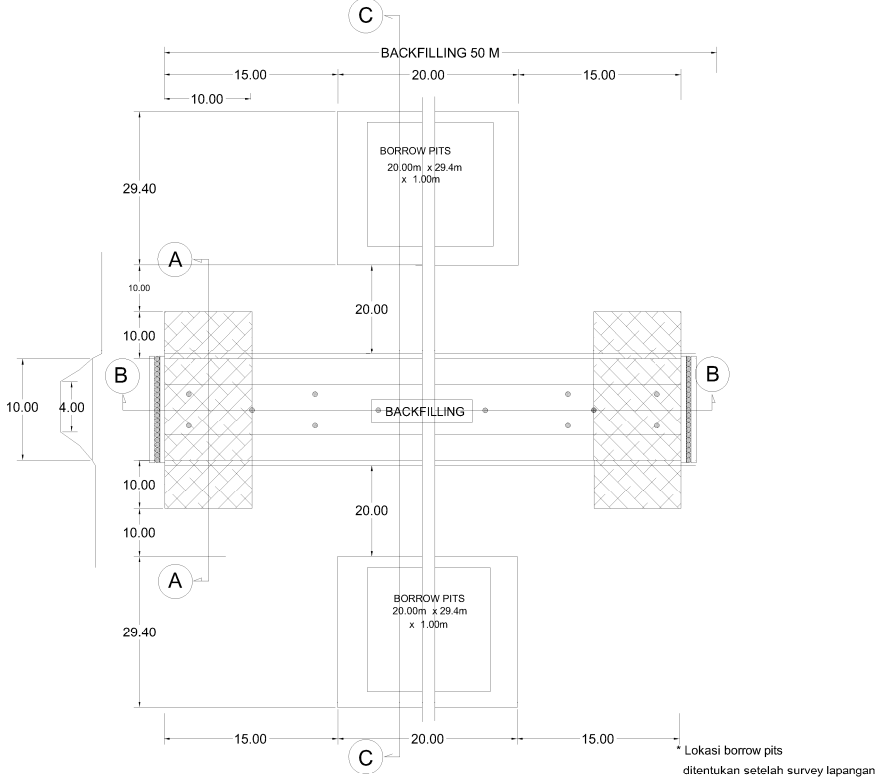


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

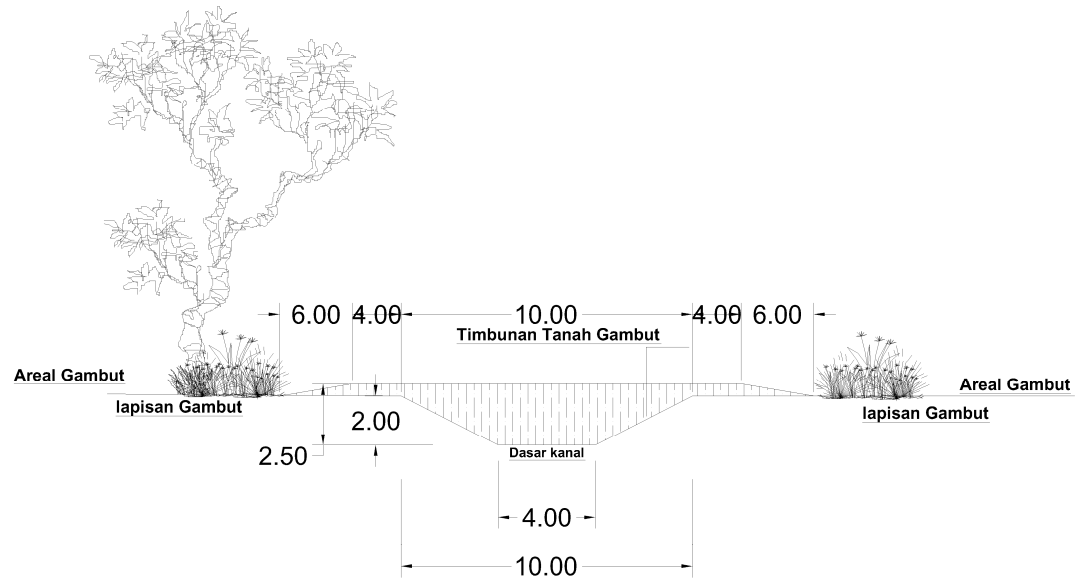


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

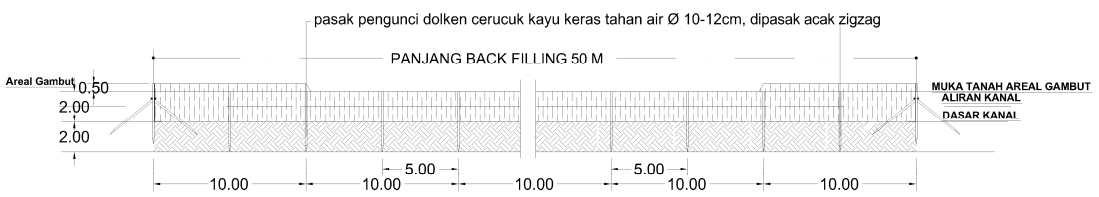


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

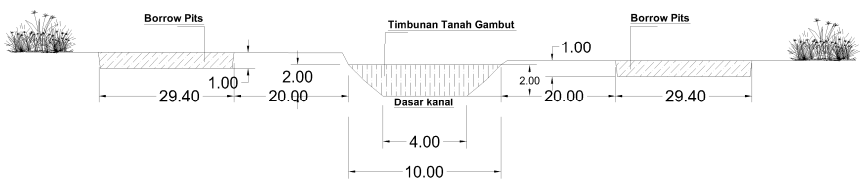

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

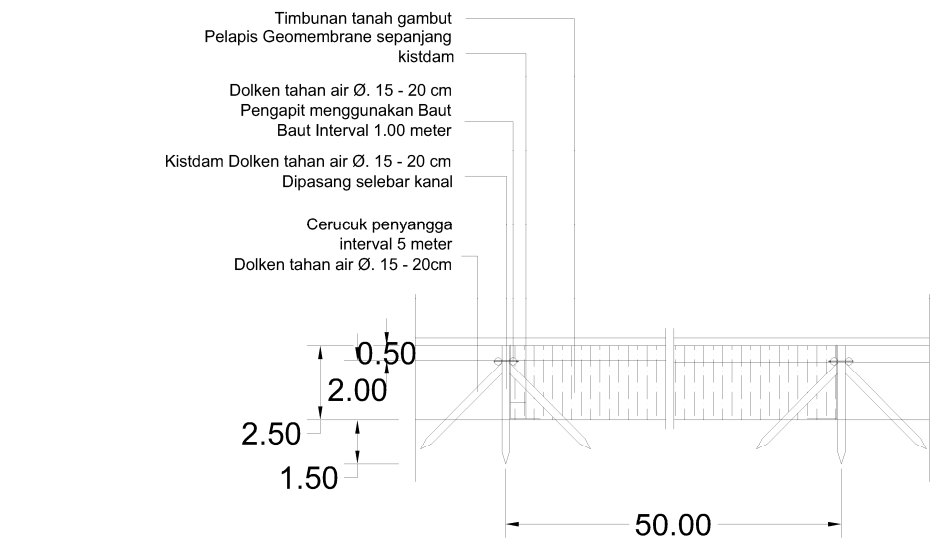

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

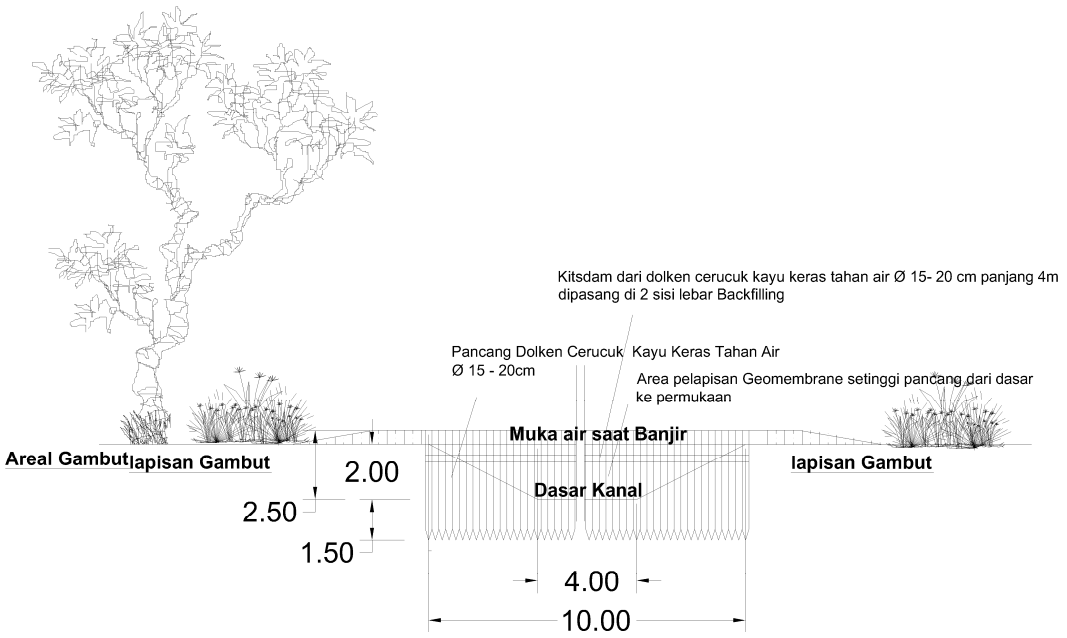

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-1)

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 10 Meter

Panjang Timbunan : 50 Meter

Kedalaman : 2 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal LK≤10 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 50 x 10 x 2.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARA :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	420.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	756.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	0.96	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	127.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	20.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	219.43	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	60.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	44.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	22.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				

TERBILANG:


2. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-2)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	10 Meter
Panjang Timbunan	:	50 Meter
Kedalaman	:	2.5 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal LK≤10 m

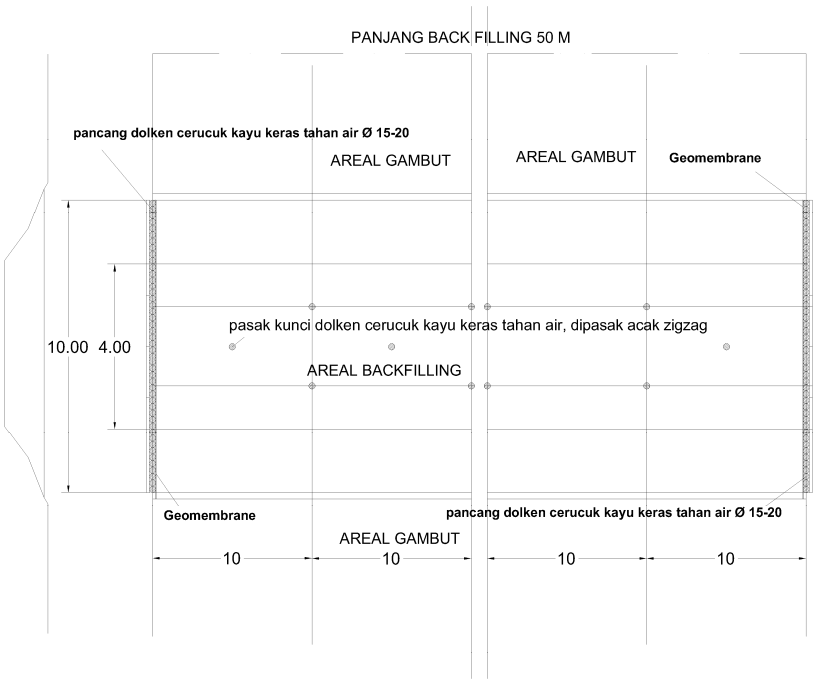


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

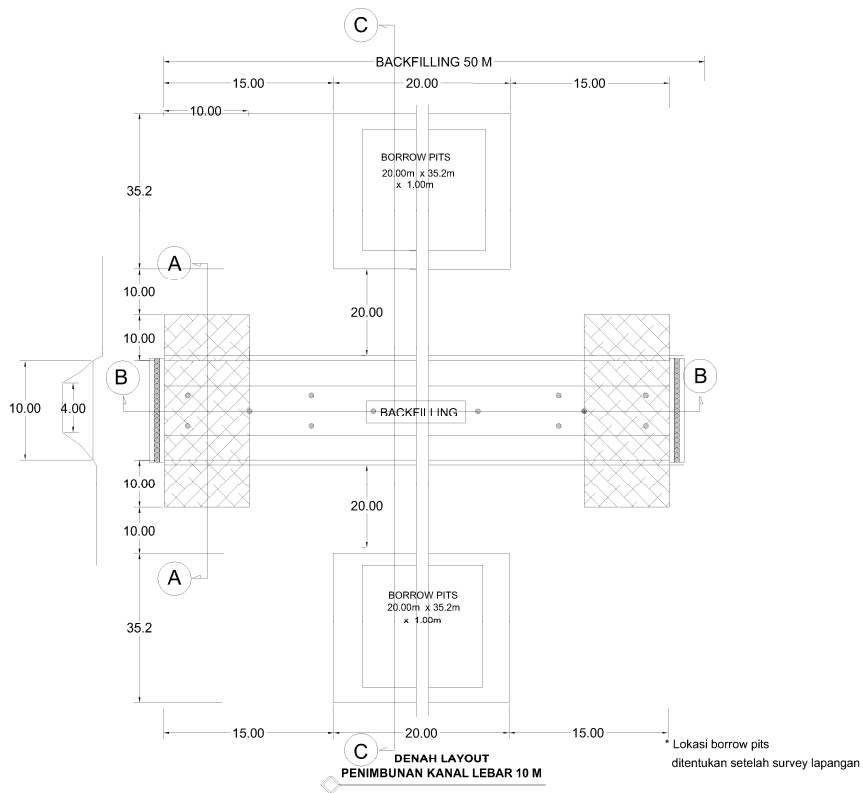


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

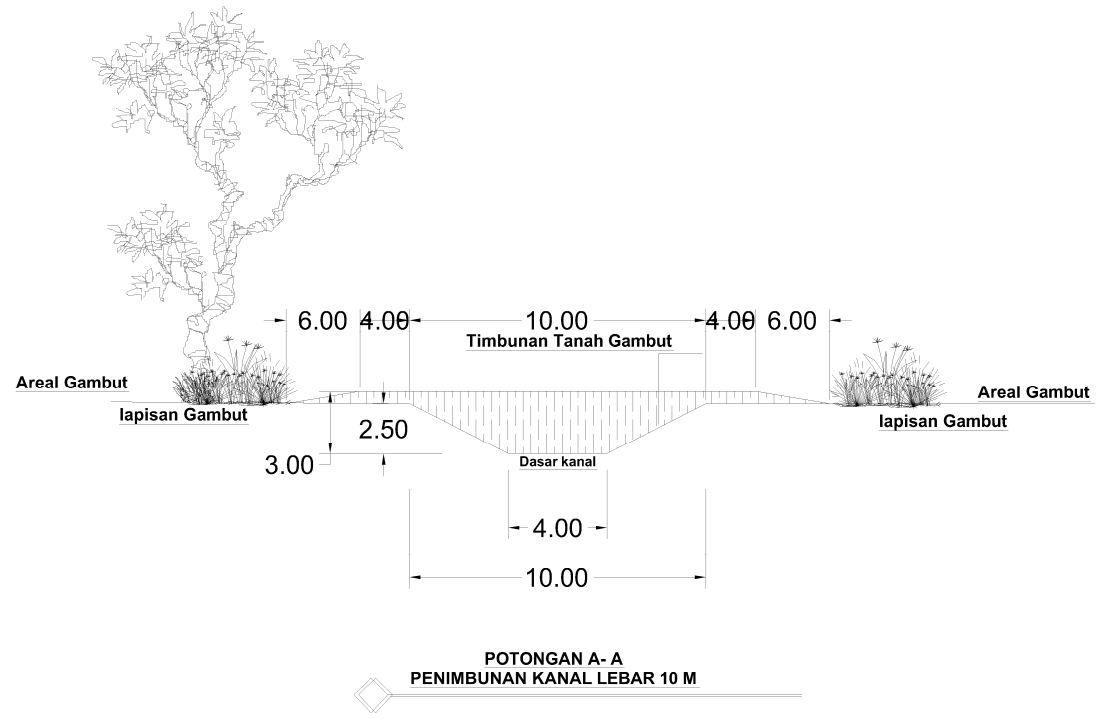


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

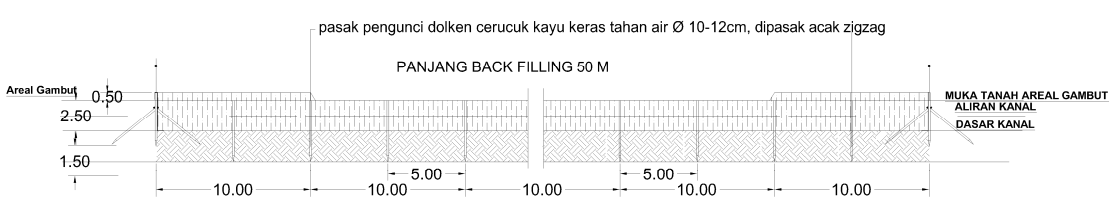


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

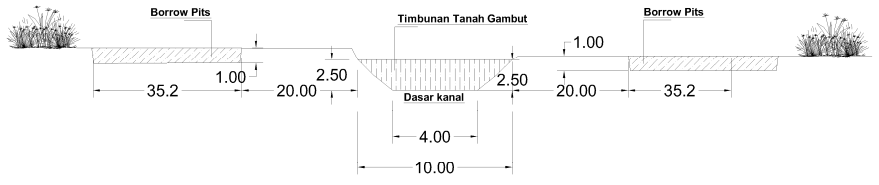

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

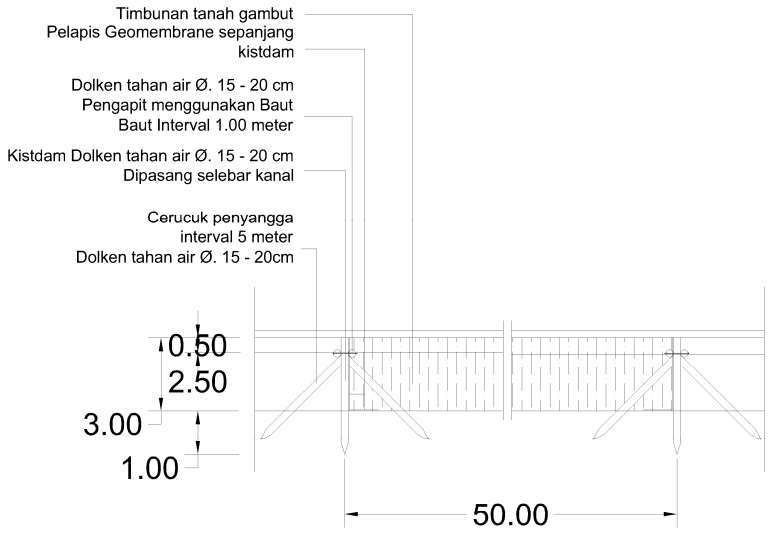

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

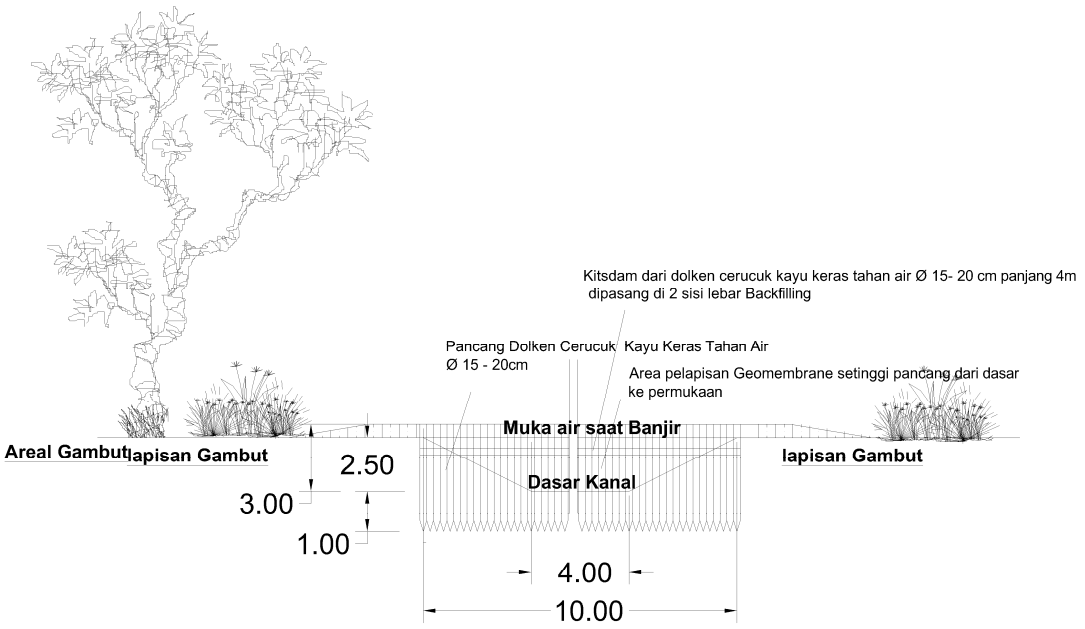

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-2)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 10 Meter

Panjang Timbunan : 50 Meter

Kedalaman : 2.5 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal LK≤10 m

RINCIAN KEGIATAN


PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 50 x 10 x 2.5
LOKASI :
TAHUN ANGGARA :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	525.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	882.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	0.96	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	127.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	20.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	219.43	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	70.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	44.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	22.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				
TERBILANG:					


3. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-3)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	10 Meter
Panjang Timbunan	:	50 Meter
Kedalaman	:	3 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal LK≤10 m

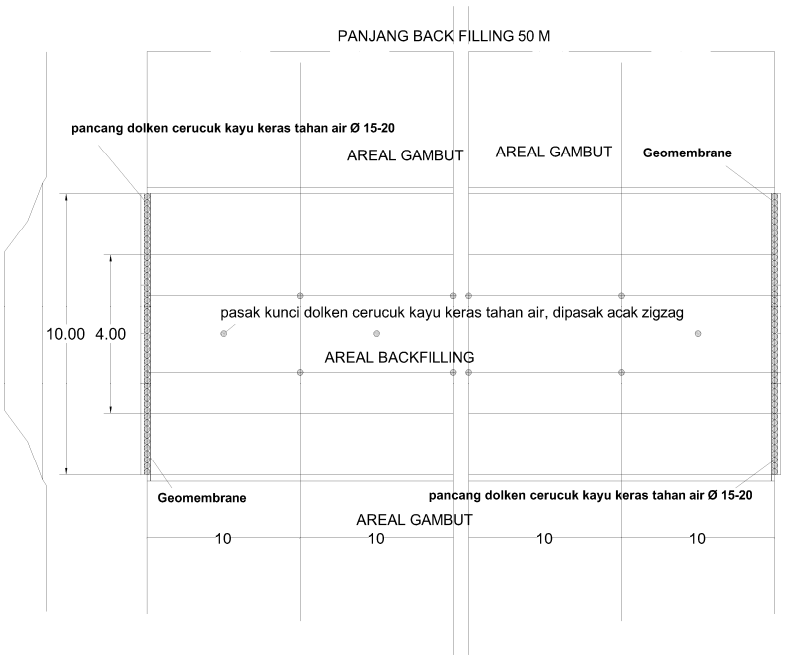

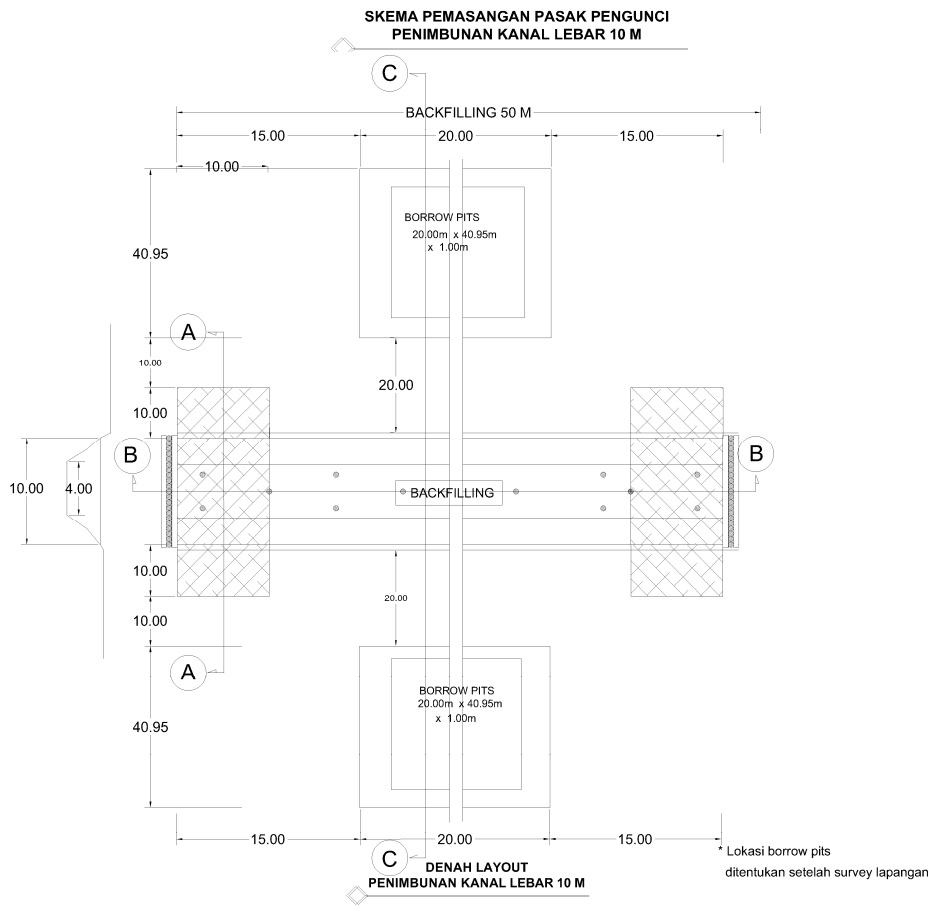


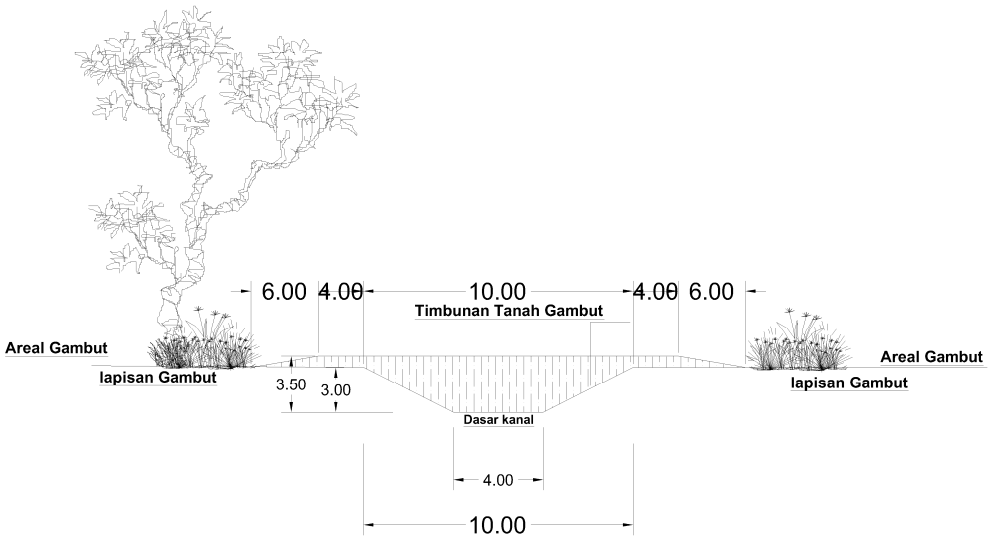


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

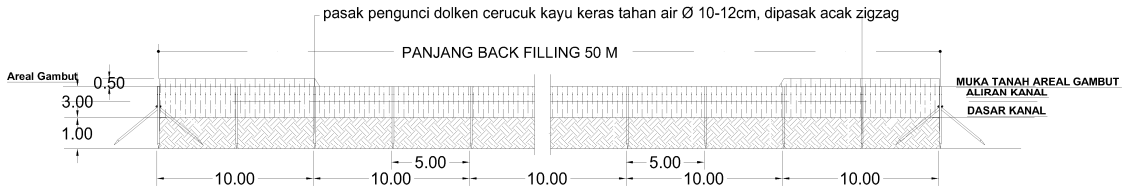


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

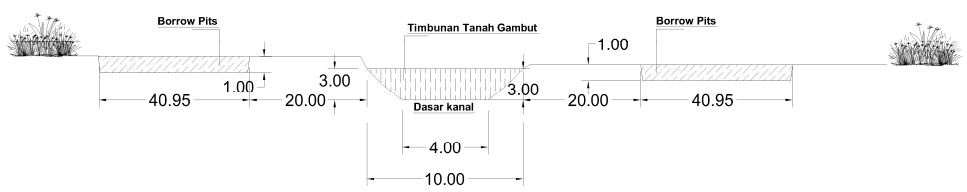

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

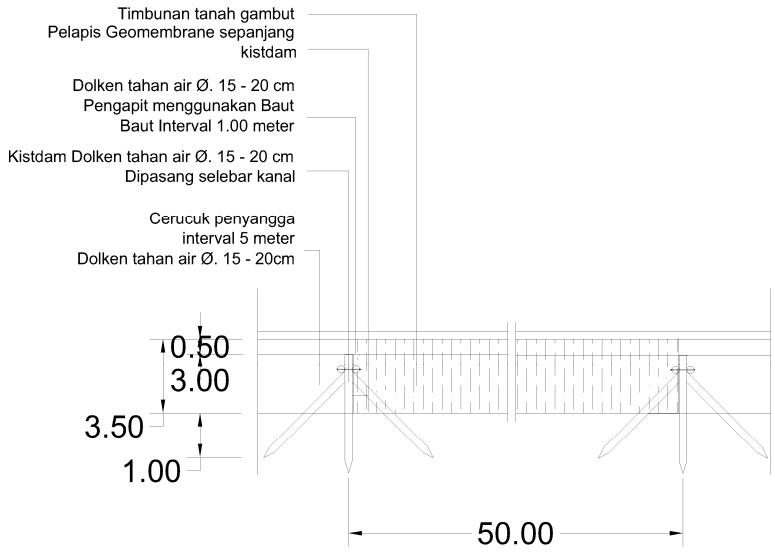

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

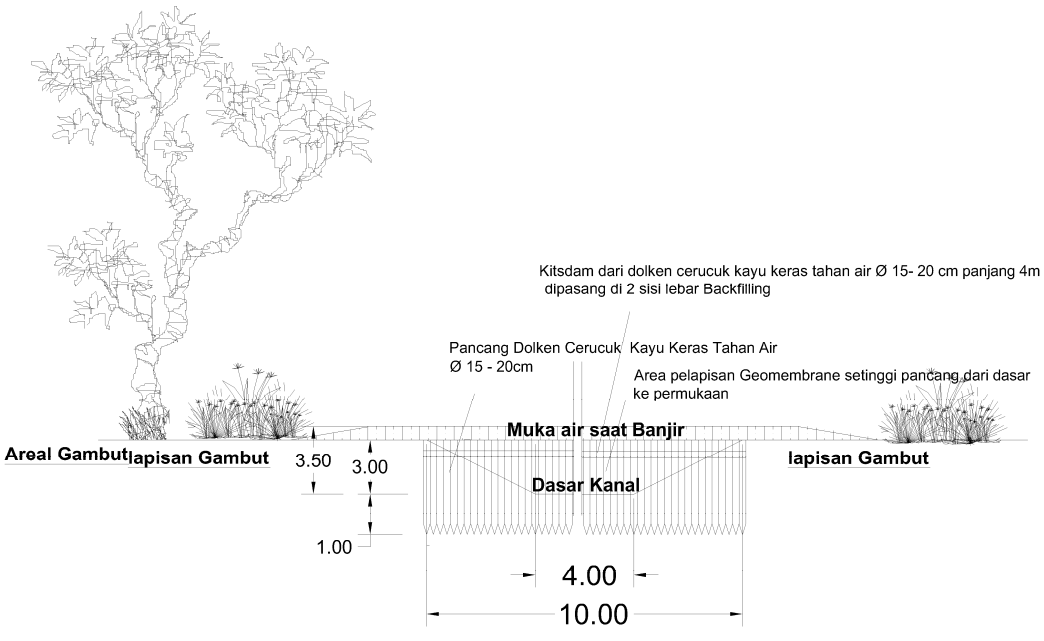

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 10 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-50-3)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 10 Meter

Panjang Timbunan : 50 Meter

Kedalaman : 3 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal LK≤10 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 50 x 10 x 3
LOKASI :
TAHUN ANGGARA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	630.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	1,008.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	0.96	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	127.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	20.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	219.43	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	80.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	44.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	22.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				


TERBILANG:

4. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	20 Meter
Panjang Timbunan	:	100 Meter
Kedalaman	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 10 m <LK≤ 20 m



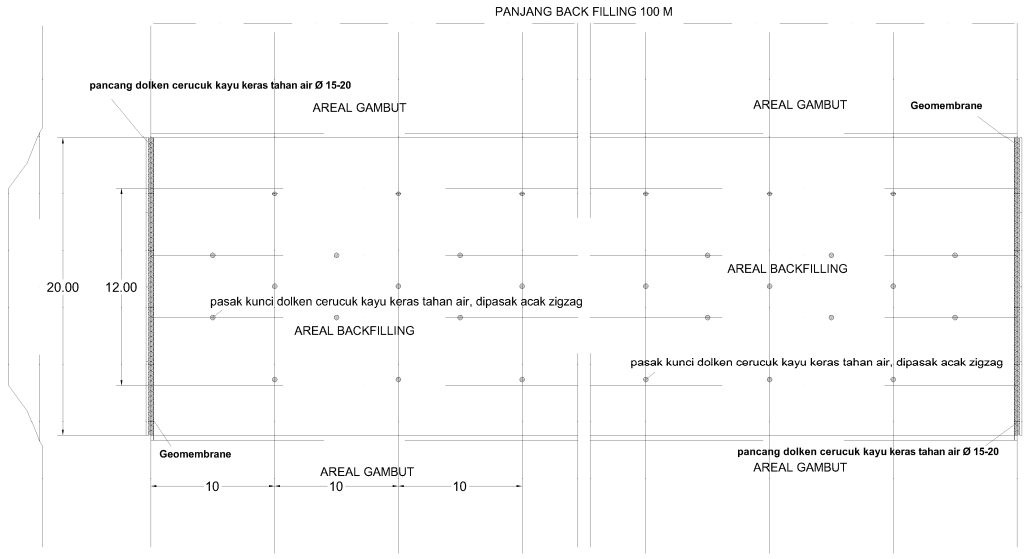


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

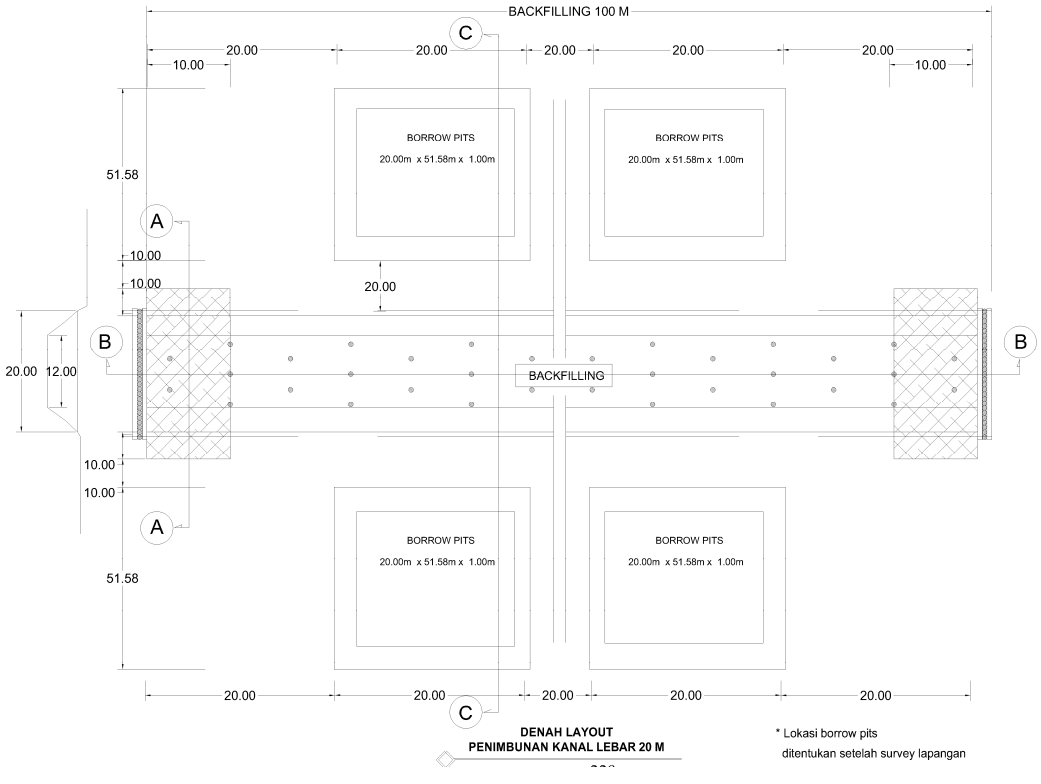


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M


* Lokasi borrow pits
ditentukan setelah survey lapangan

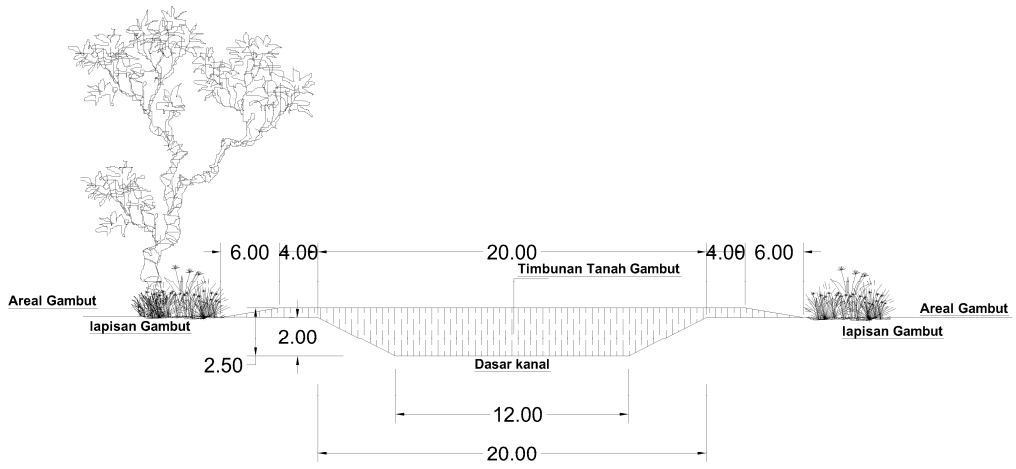


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

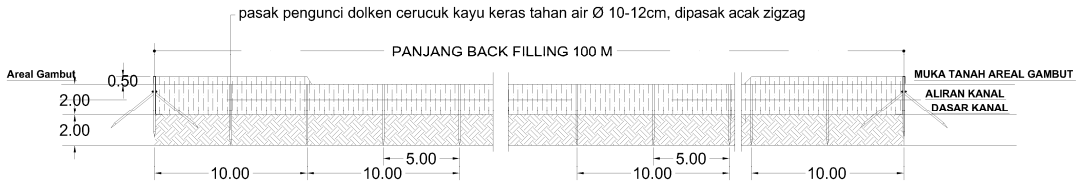


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

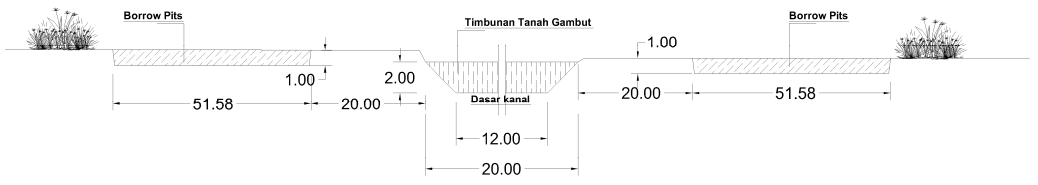

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

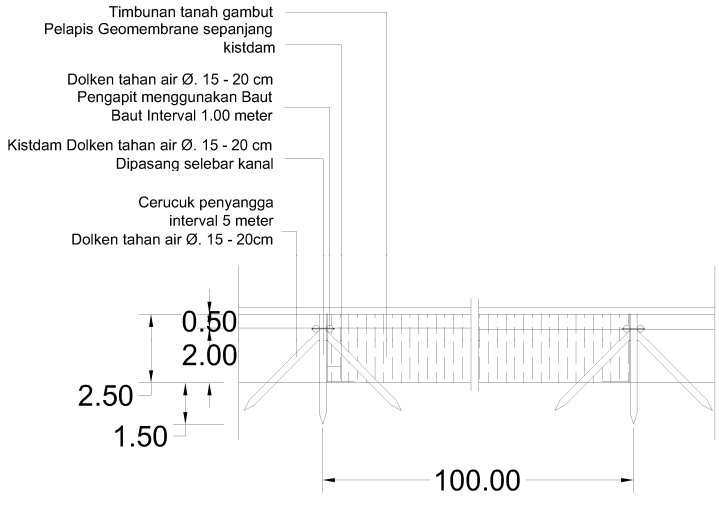

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

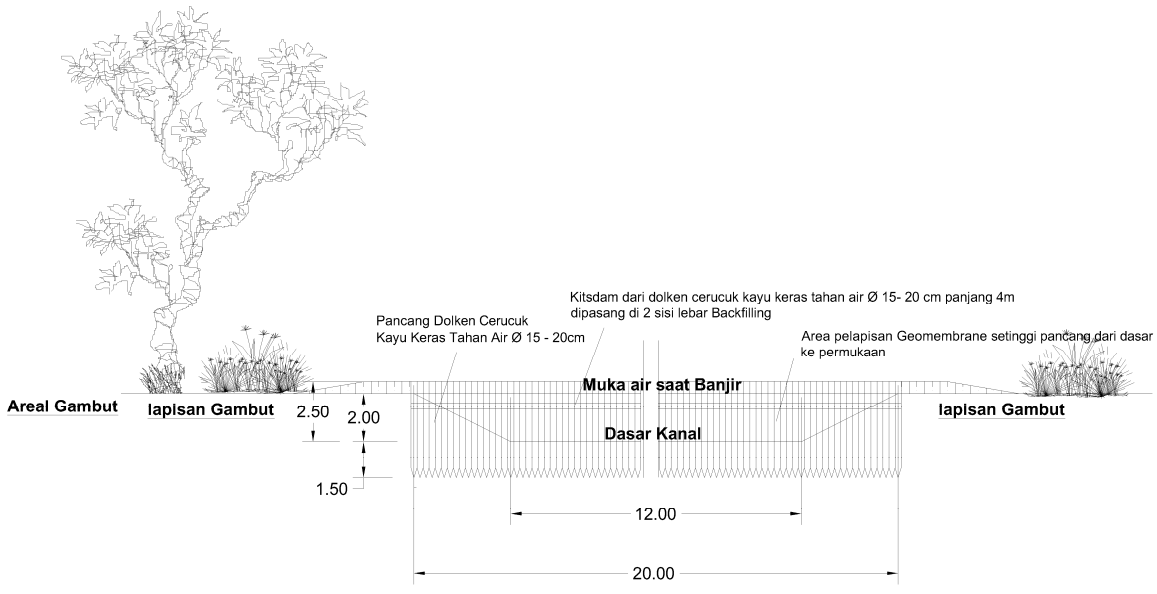

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 20 Meter

Panjang Timbunan : 100 Meter

Kedalaman : 2 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 10 m <LK≤ 20 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 100 x 20 x 2.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	2,560.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	1,566.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	1.93	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	248.57	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	80.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	492.86	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	120.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	84.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	42.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				

TERBILANG:


5. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-2)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	20 Meter
Panjang Timbunan	:	100 Meter
Kedalaman	:	2.5 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 10 m <LK≤ 20 m

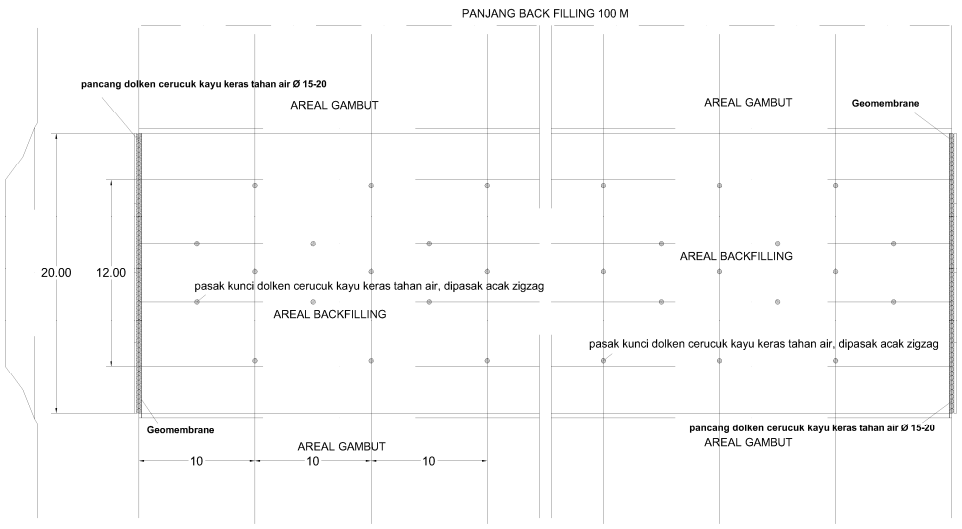


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

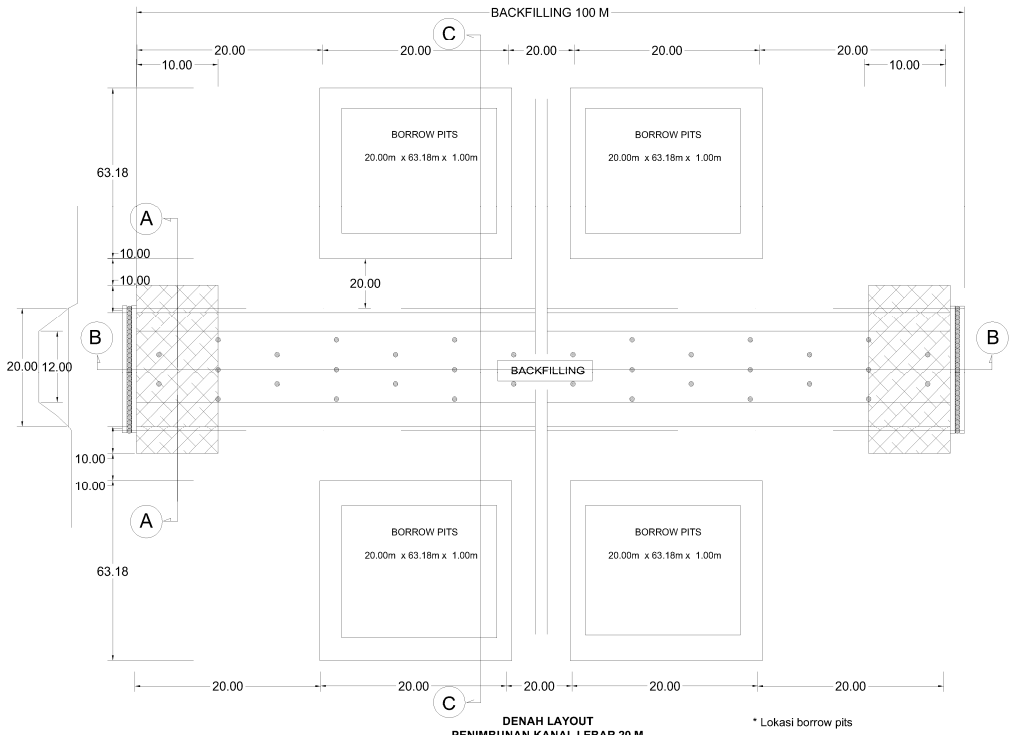


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M


* Lokasi borrow pits
ditentukan setelah survey lapangan

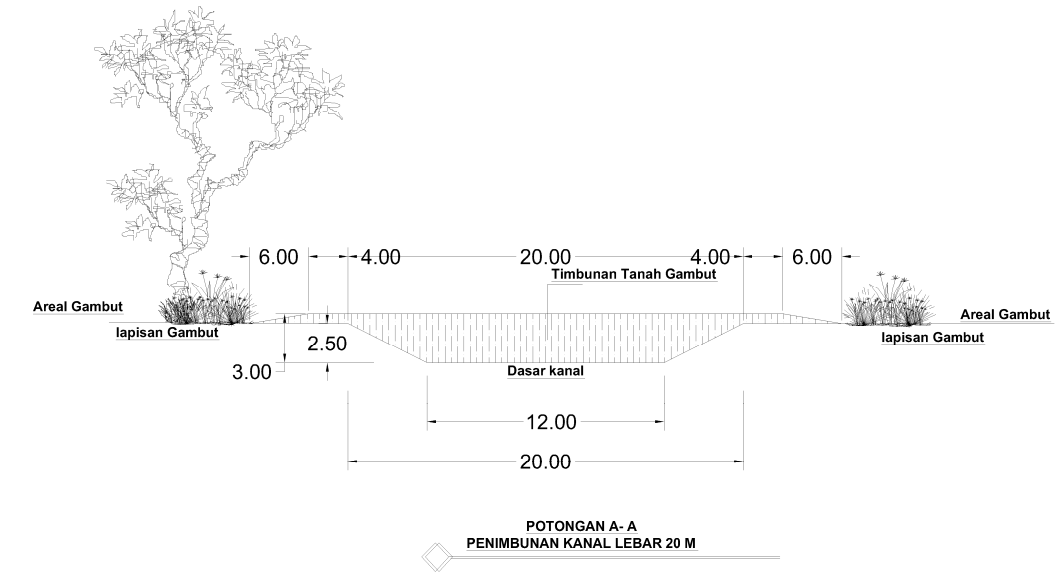


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

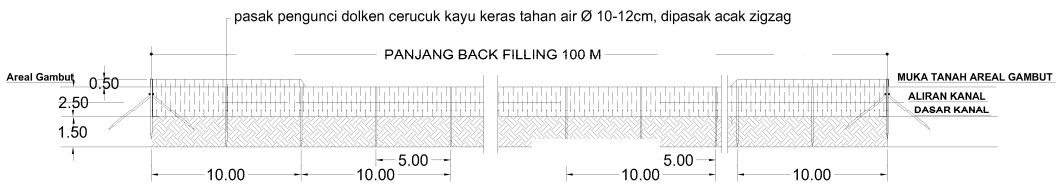


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

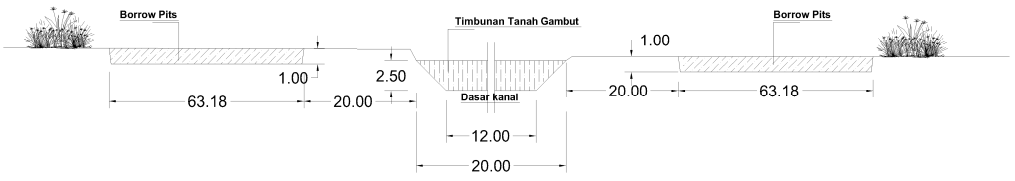

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

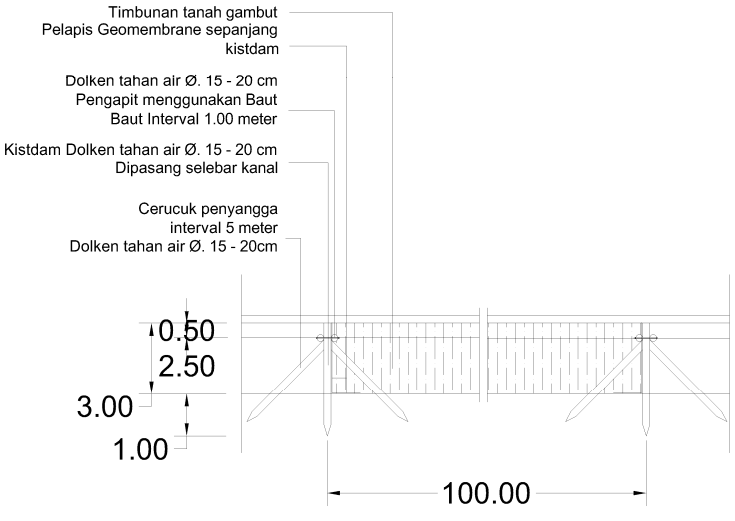

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

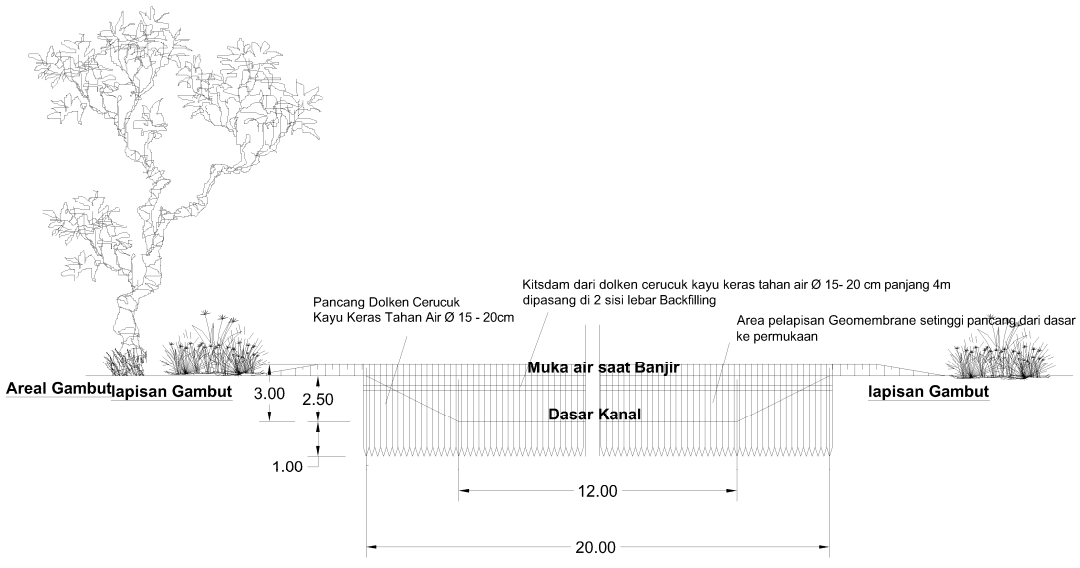

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-2)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	20 Meter
Panjang Timbunan	:	100 Meter
Kedalaman	:	2.5 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 10 m <LK≤ 20 m

RINCIAN KEGIATAN


PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 100 x 20 x 2.5
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	3,200.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	1,854.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	1.93	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	249.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	80.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	492.86	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	140.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	84.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	42.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				
TERBILANG:					


6. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-3)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	PENIMBUNAN KANAL
Lebar Kanal	:	20 Meter
Panjang Timbunan	:	100 Meter
Kedalaman	:	3 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 10 m <LK≤ 20 m

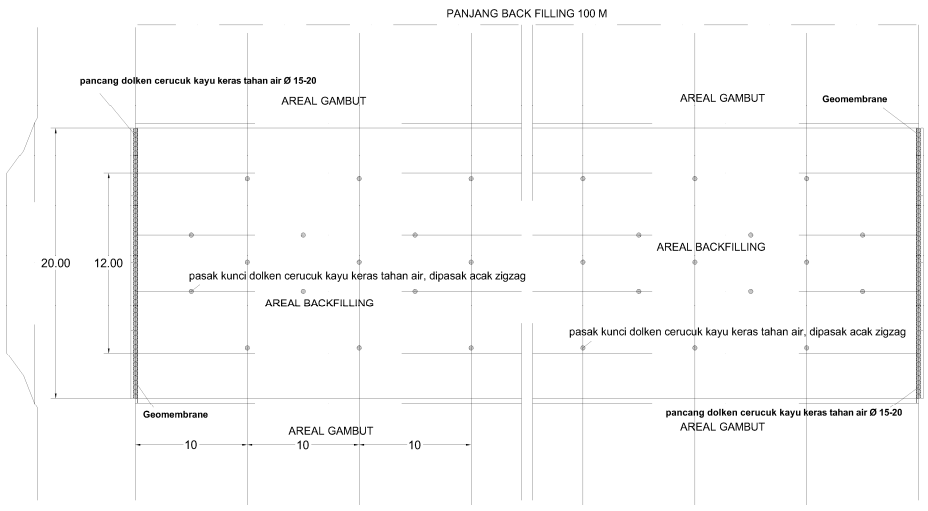


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

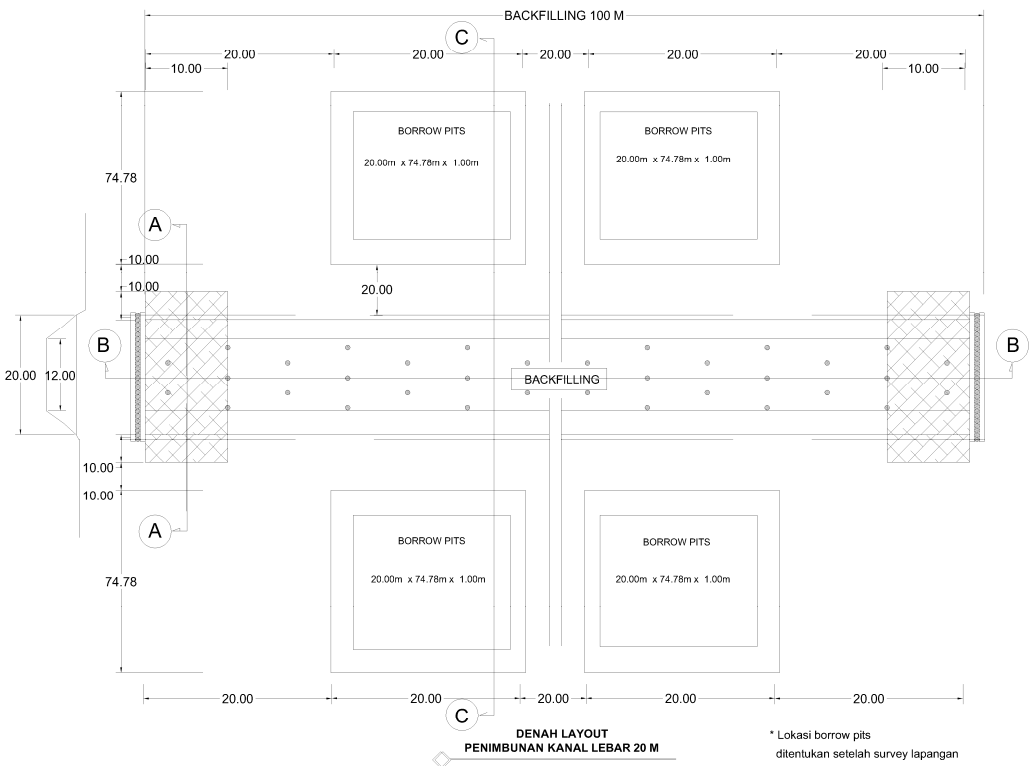


DENAH LAYOUT PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M


* Lokasi borrow pits ditentukan setelah survey lapangan

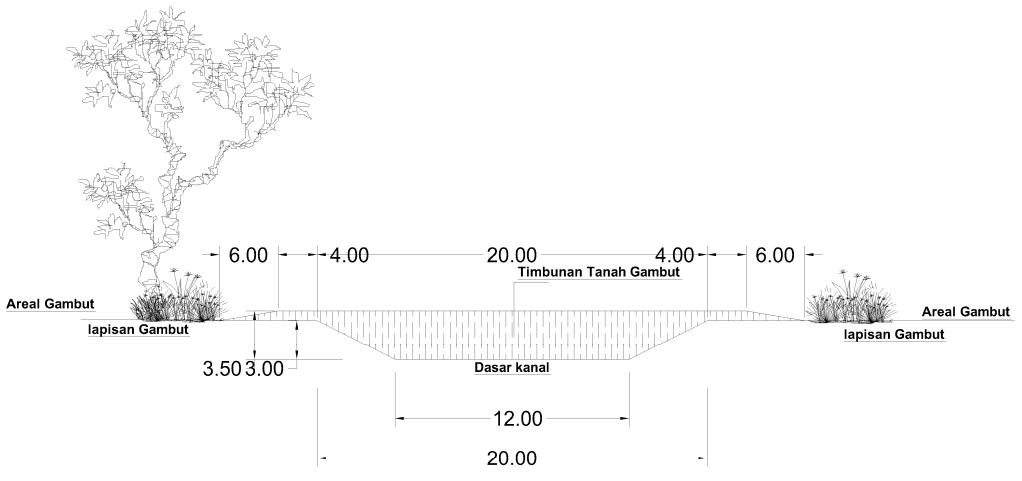


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

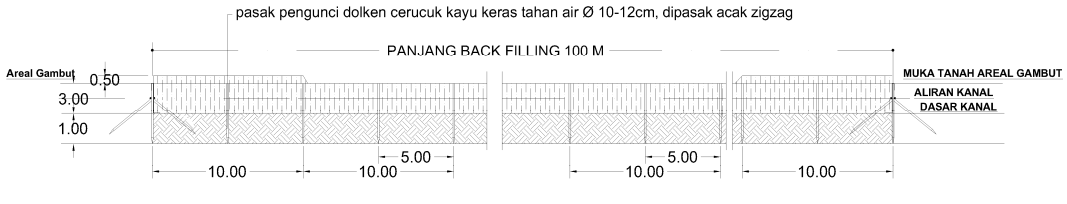


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

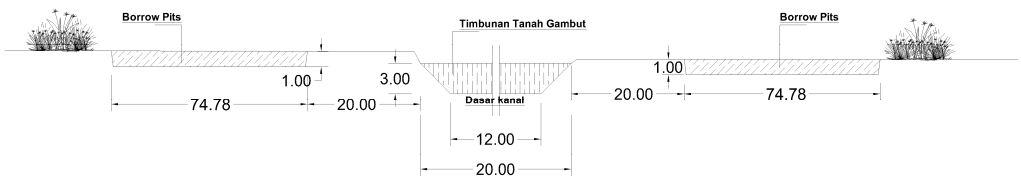

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

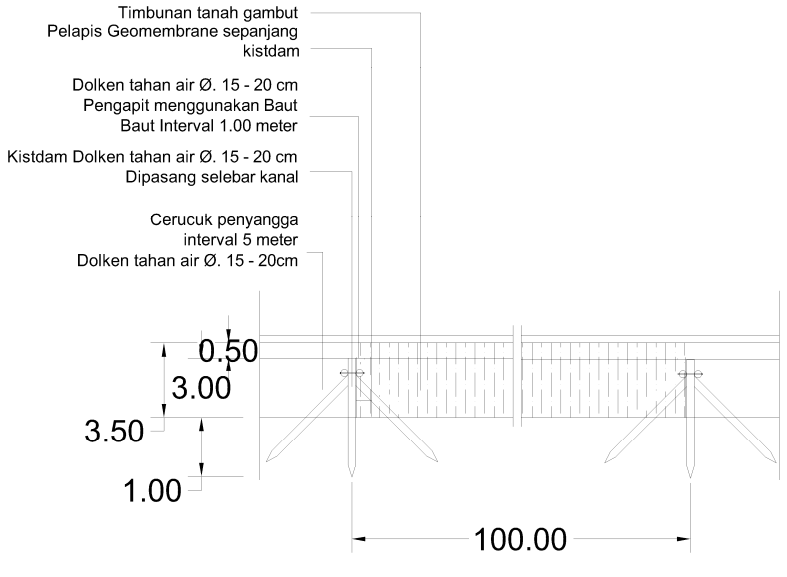

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

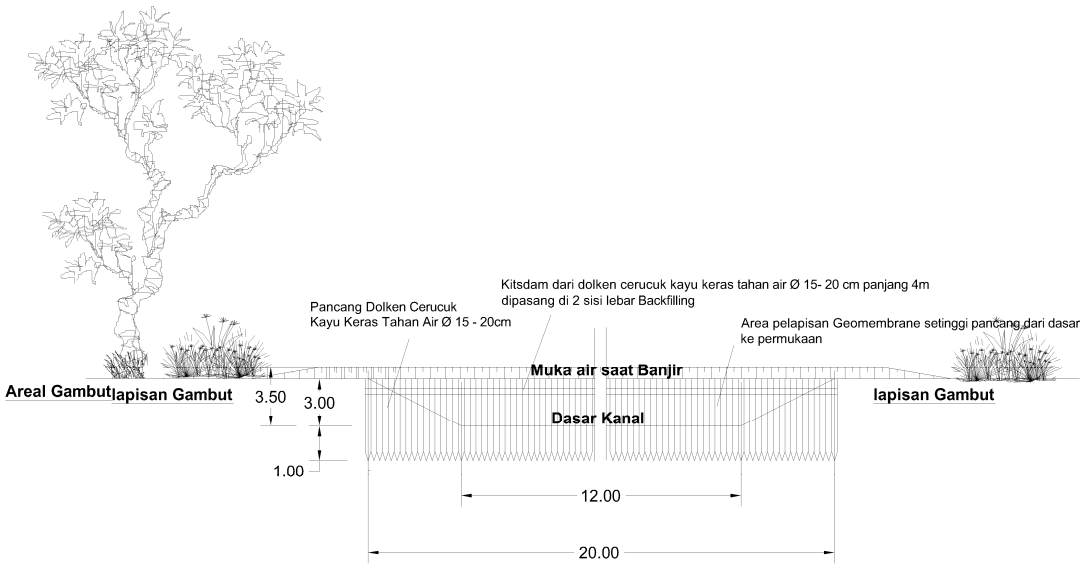

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 20 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-100-3)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 20 Meter

Panjang Timbunan : 100 Meter

Kedalaman : 3 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 10 m <LK≤ 20 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 100 x 20 x 3.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	3,840.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	2,142.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	1.93	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	249.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	80.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	492.86	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	160.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	84.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	42.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				


TERBILANG:

7. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-150-1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	30 Meter
Panjang Timbunan	:	150 Meter
Kedalaman	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 20 m <LK≤ 30 m



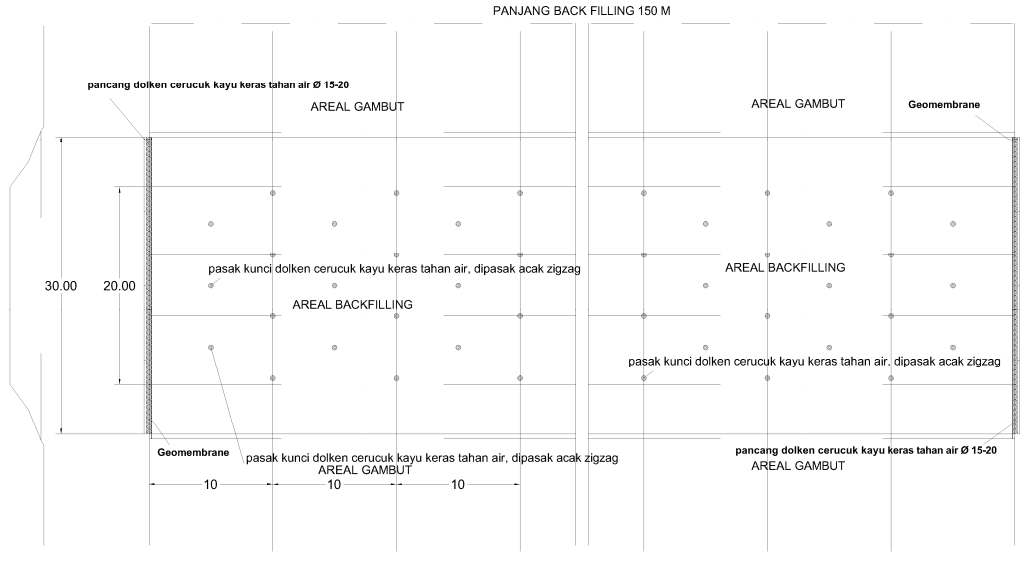


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

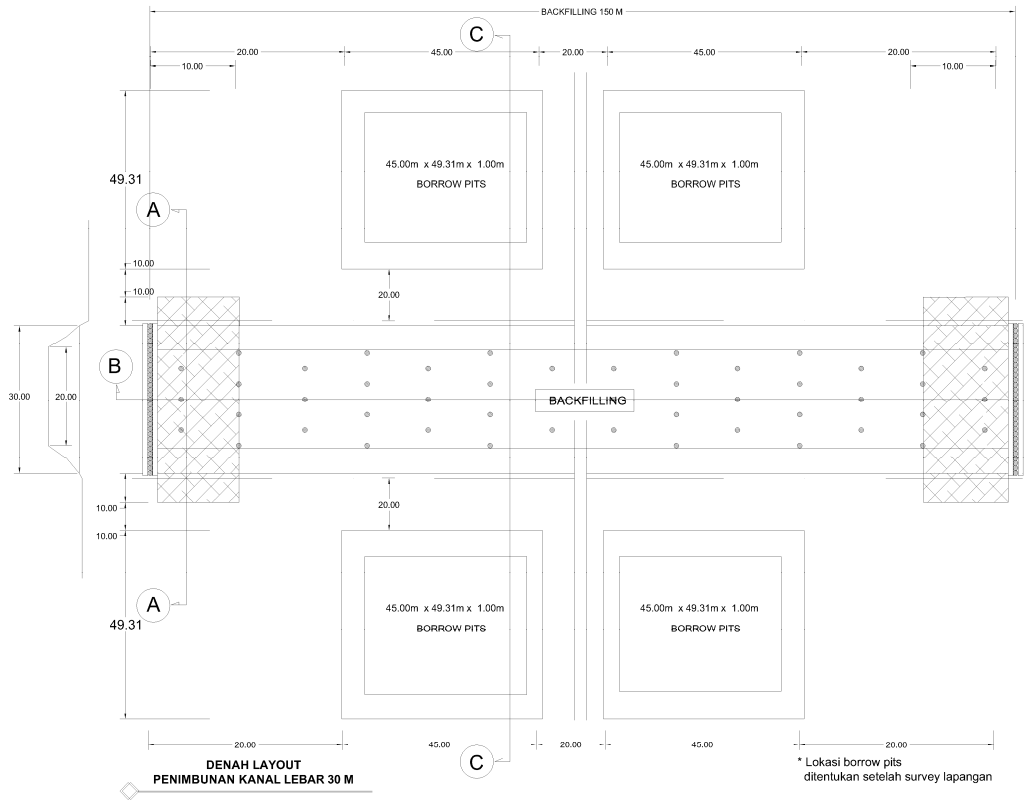


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M


* Lokasi borrow pits
ditentukan setelah survey lapangan

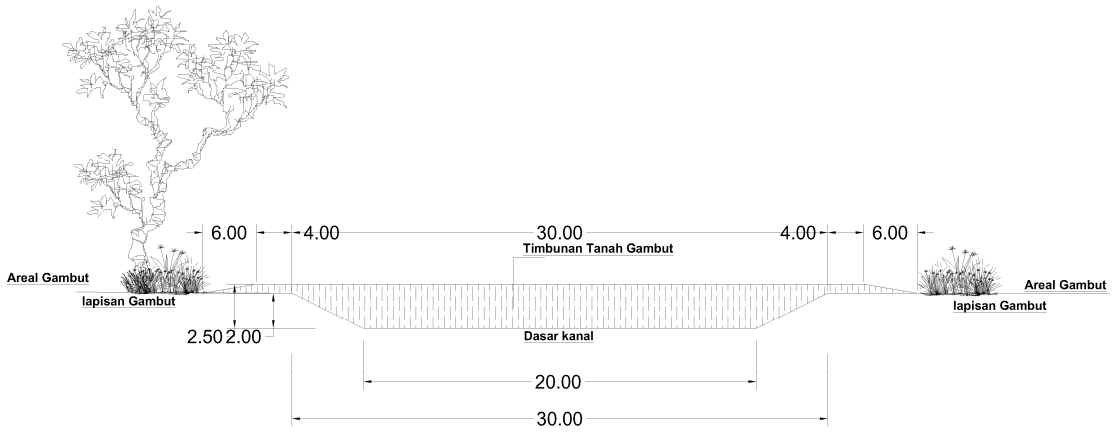


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

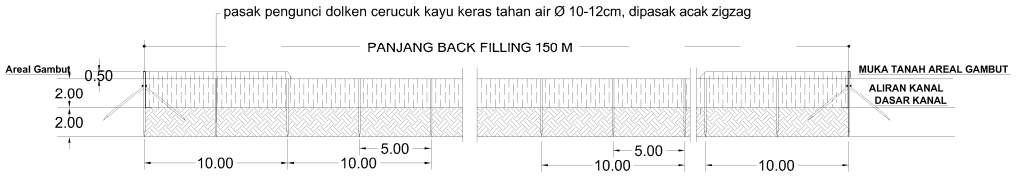


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

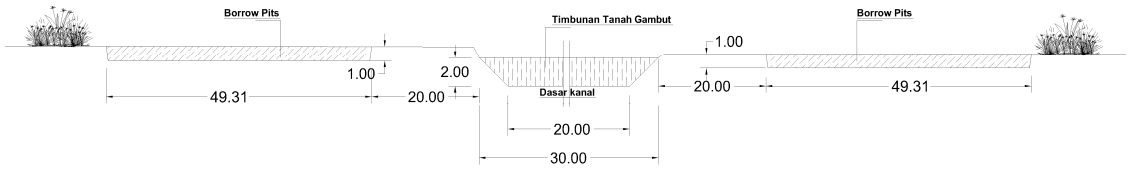

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

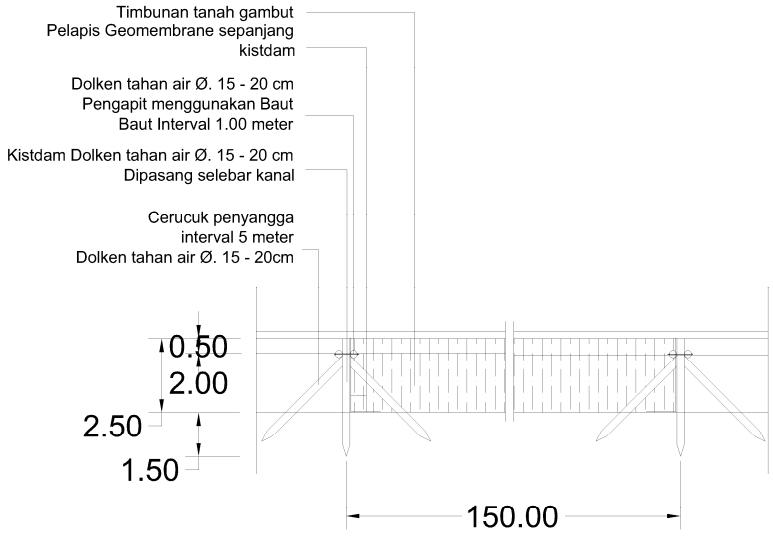

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

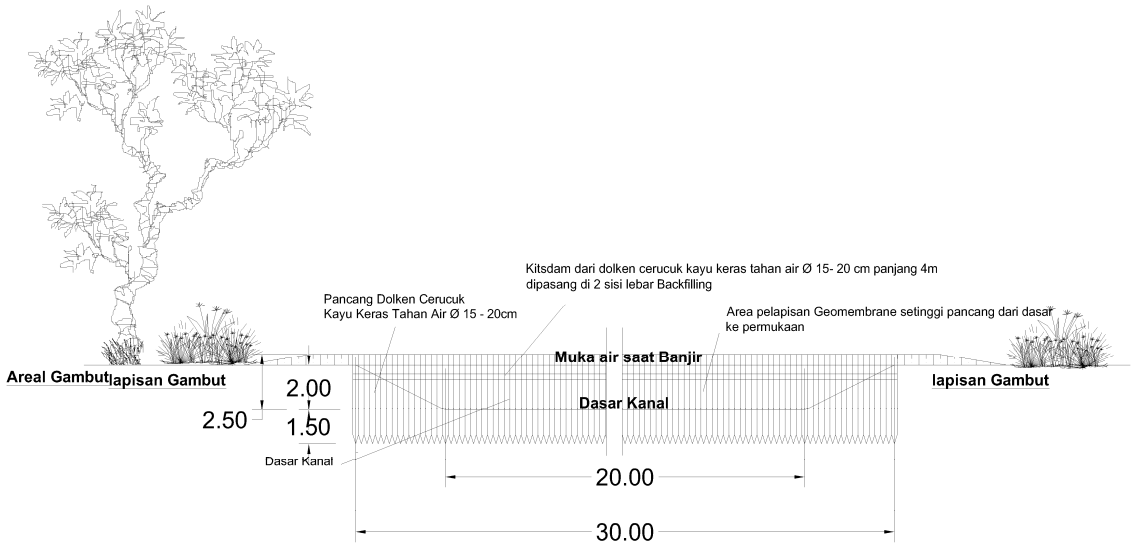

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-150-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 30 Meter

Panjang Timbunan : 150 Meter

Kedalaman : 2 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 20 m <LK≤ 30 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 150 x 30 x 2.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	6,500.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	2,376.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	2.89	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	371.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	180.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	826.29	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	180.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	124.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	62.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				

TERBILANG:


8. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-150-2)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	30 Meter
Panjang Timbunan	:	150 Meter
Kedalaman	:	2.5 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 20 m <LK≤ 30 m

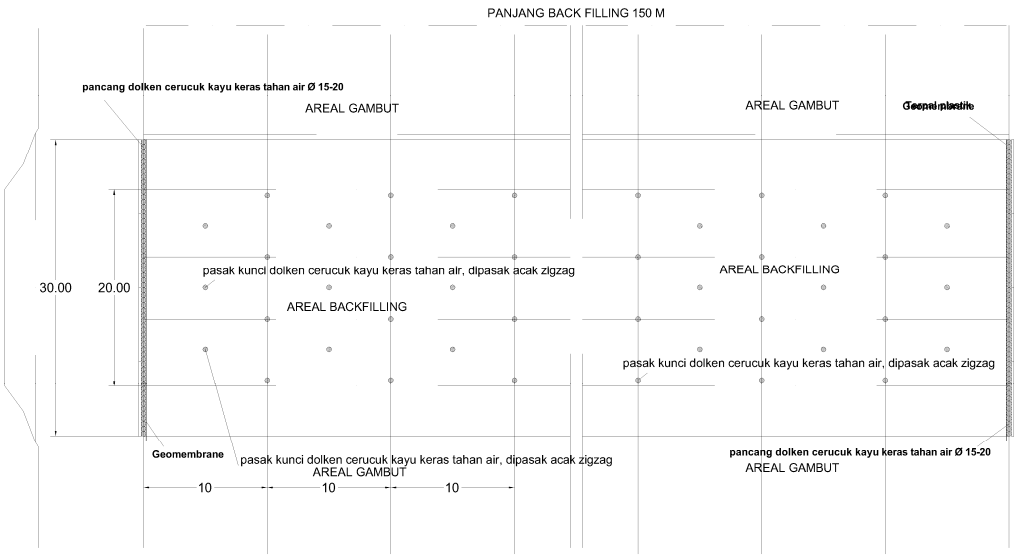


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

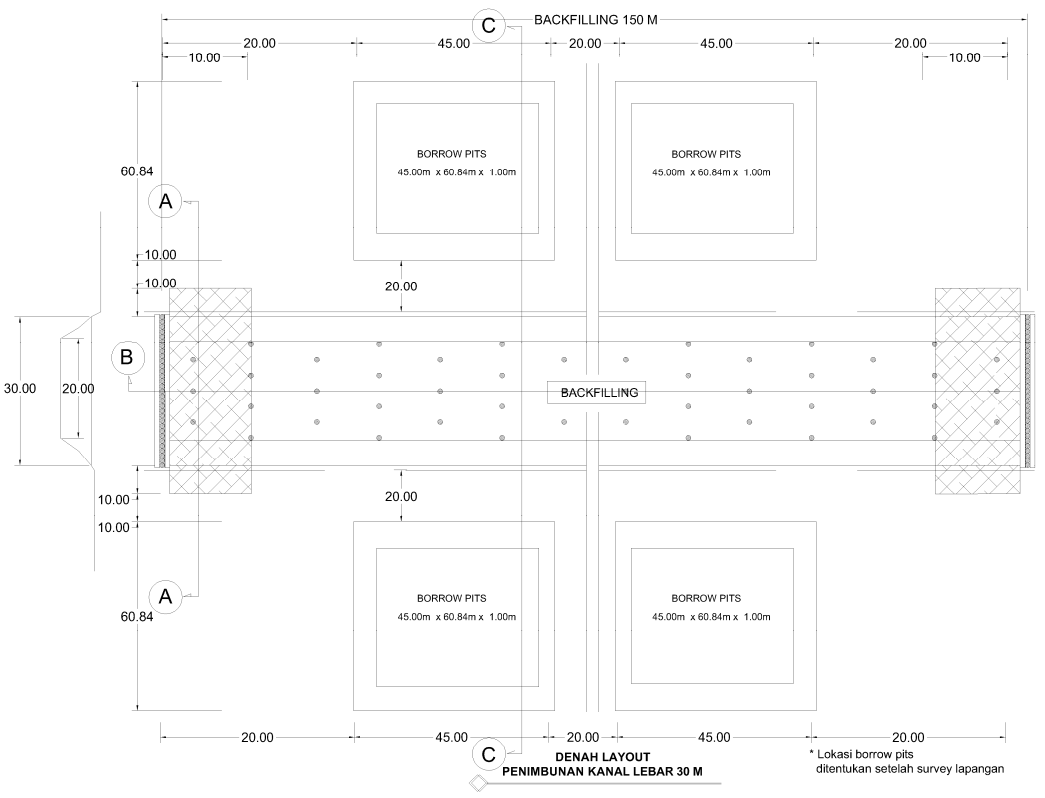


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M


* Lokasi borrow pits
ditentukan setelah survey lapangan

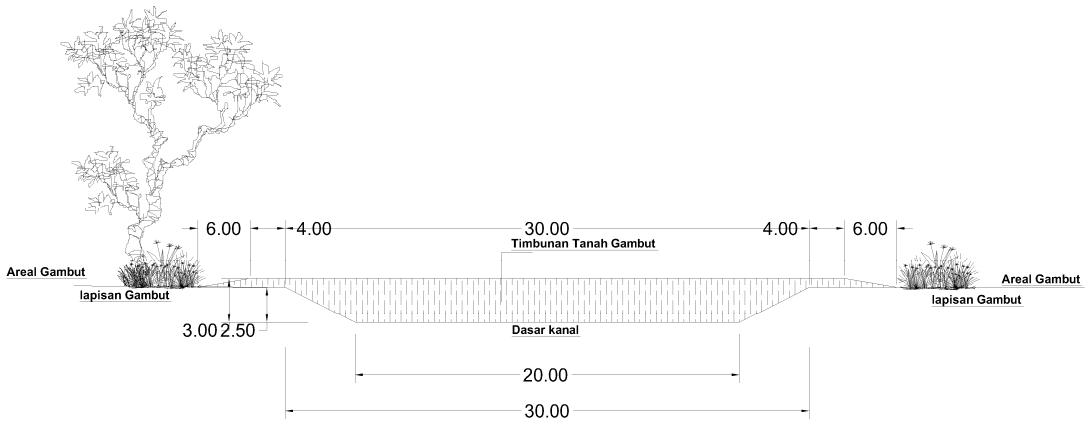


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

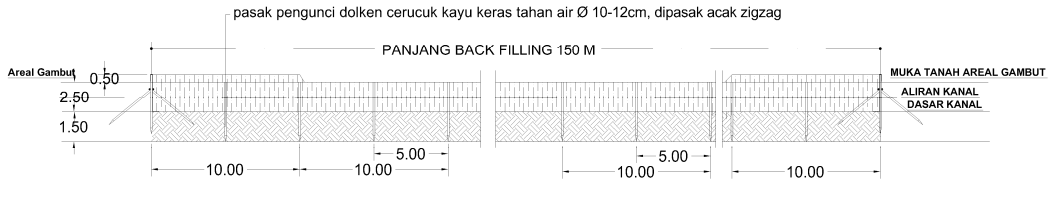


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

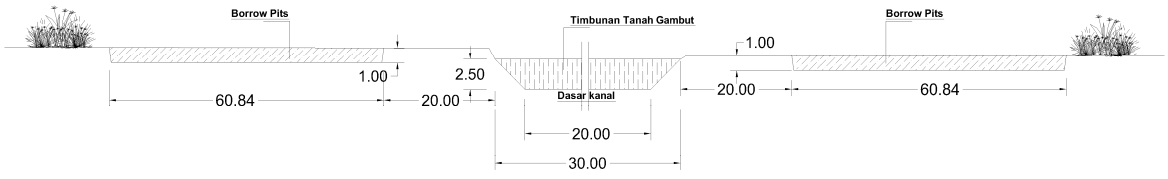

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

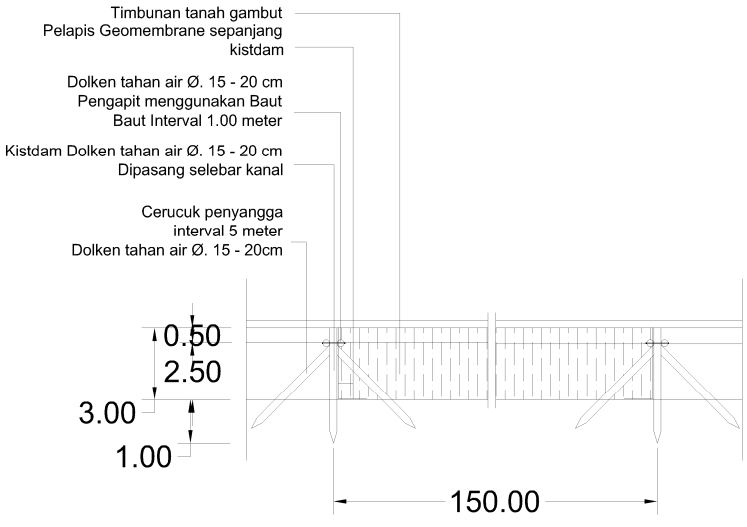

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

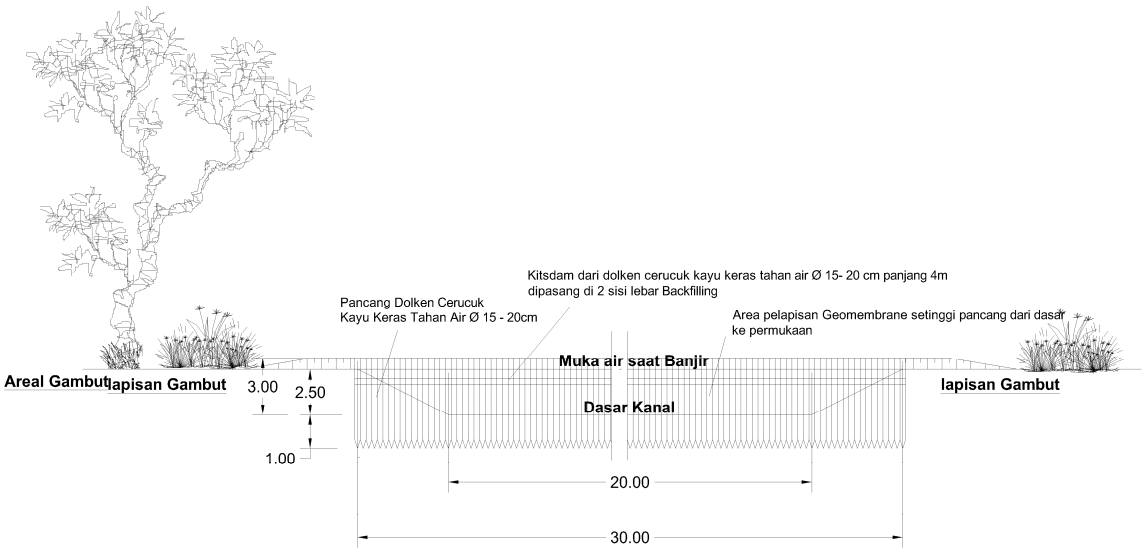

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-150-2)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 30 Meter

Panjang Timbunan : 150 Meter

Kedalaman : 2.5 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 20 m <LK≤ 30 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 150 x 30 x 2.5
LOKASI :
TAHUN ANGGARA :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	8,125.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	2,826.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	2.89	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	371.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	180.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	826.29	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	210.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	124.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	62.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				

TERBILANG:


9. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-150-3)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	30 Meter
Panjang Timbunan	:	150 Meter
Kedalaman	:	3 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 20 m <LK≤ 30 m

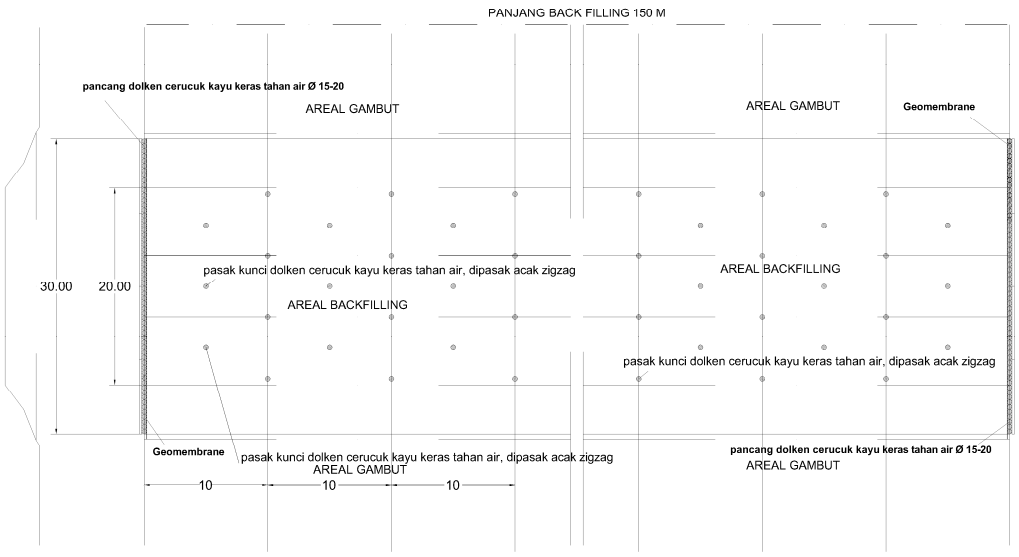


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

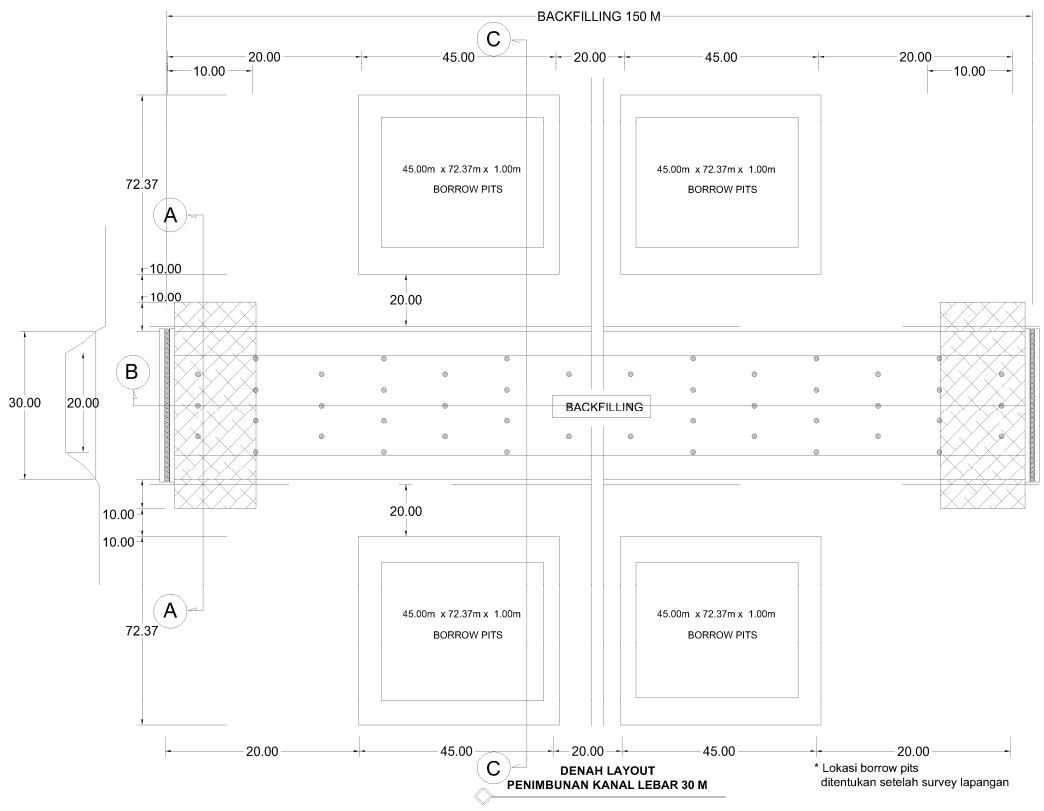


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M


* Lokasi borrow pits
ditentukan setelah survey lapangan

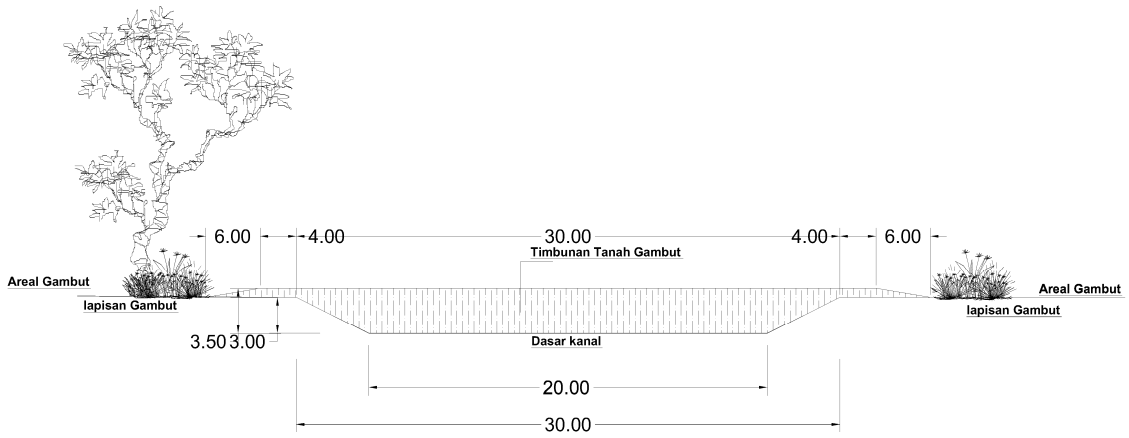


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

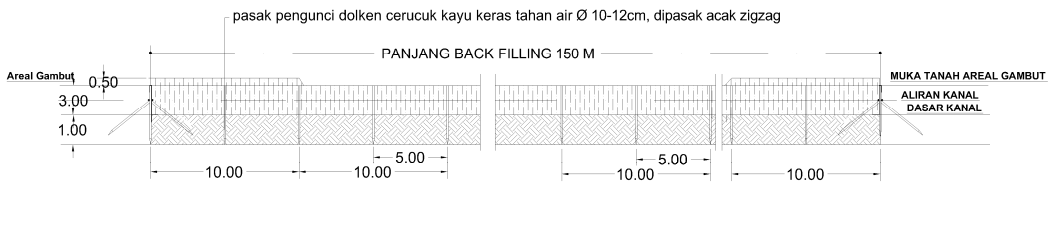


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

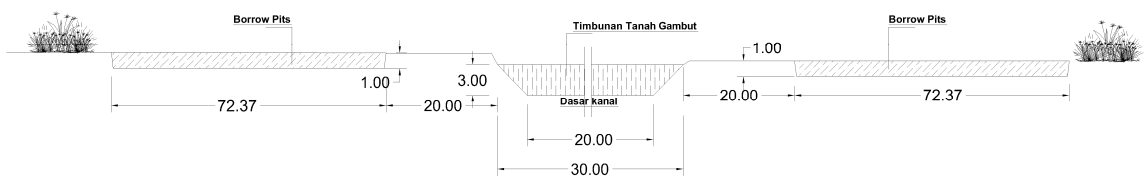

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

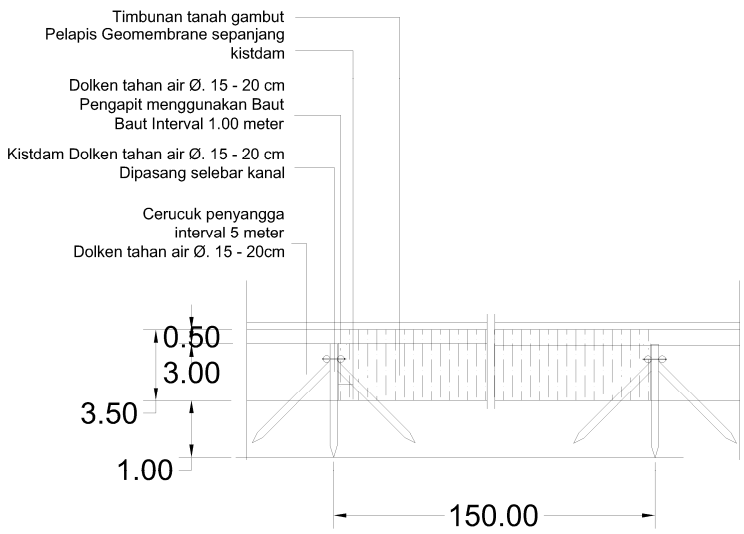

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

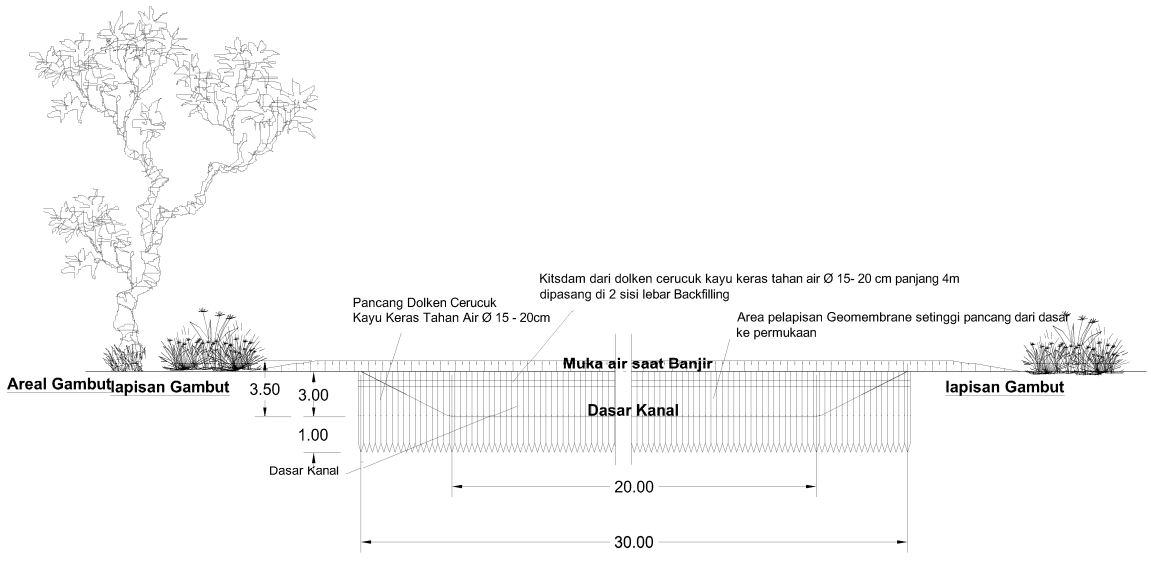

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 30 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-150-3)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 30 Meter

Panjang Timbunan : 150 Meter

Kedalaman : 3 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 20 m <LK≤ 30 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 150 x 30 x 3.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	9,750.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	3,276.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	2.89	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	371.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	180.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	826.29	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	240.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	124.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	62.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				

TERBILANG:


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	35 Meter
Panjang Timbunan	:	300 Meter
Kedalaman	:	2 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 30 m <LK≤35 m




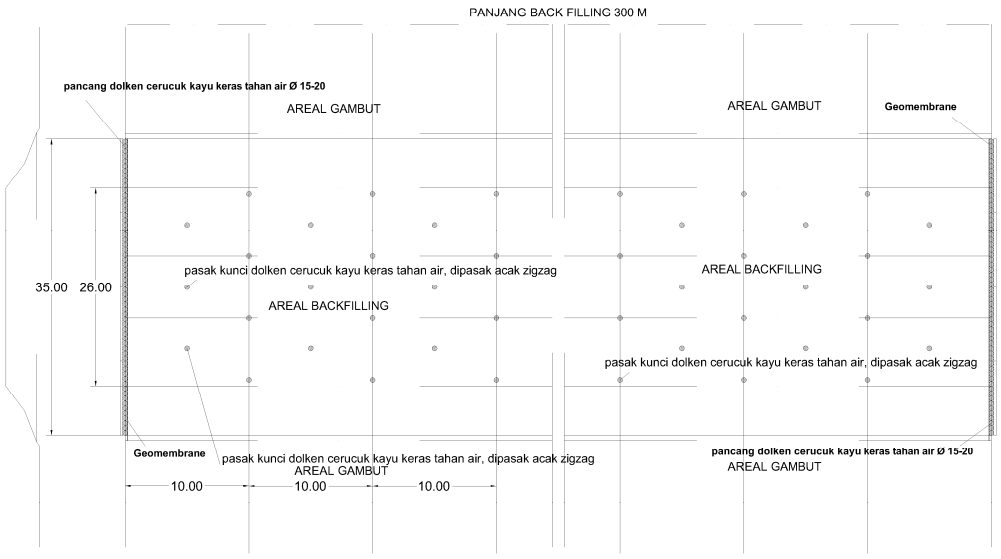


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

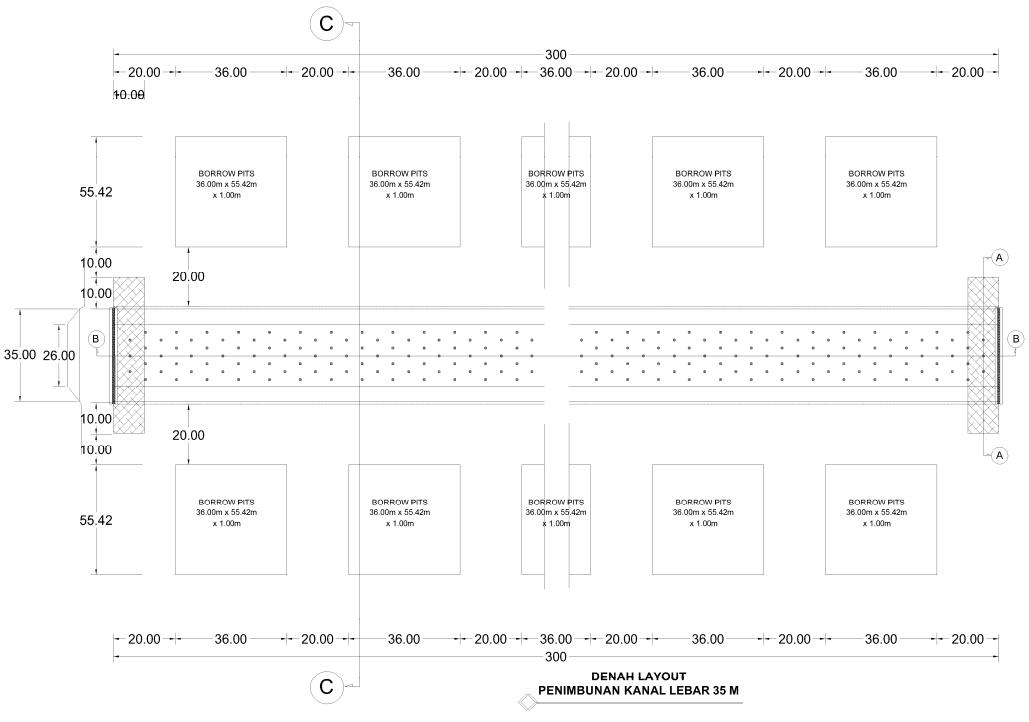


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

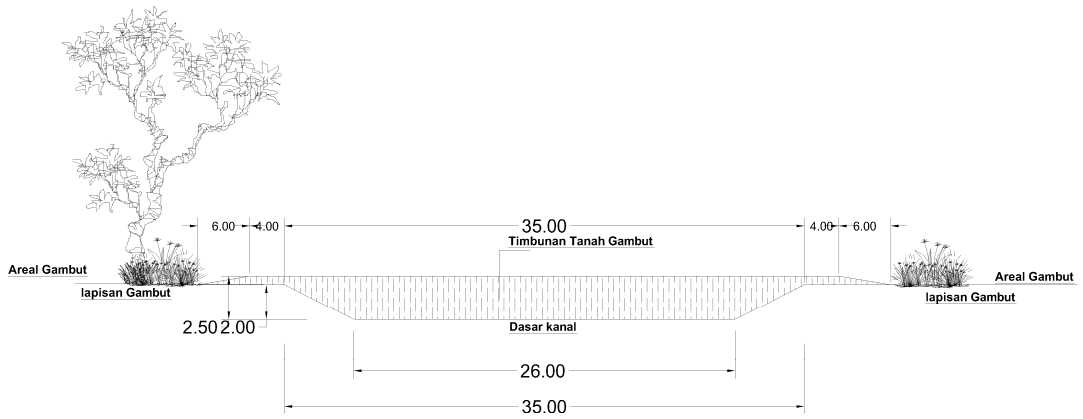


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

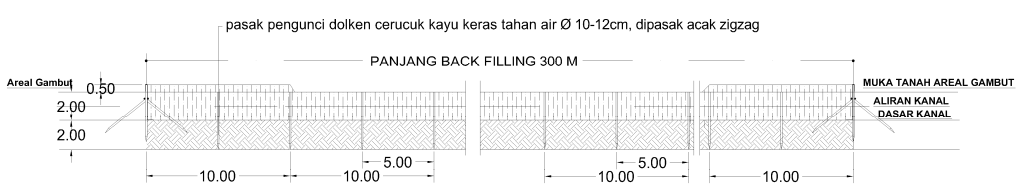


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

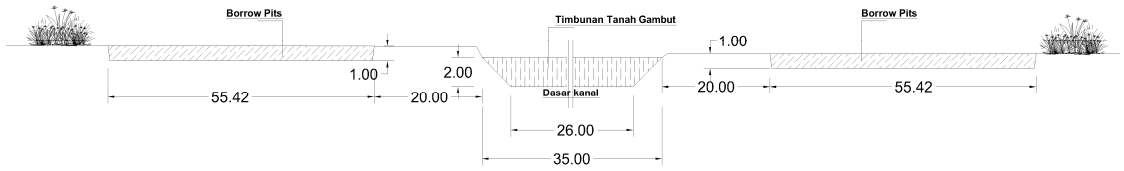

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

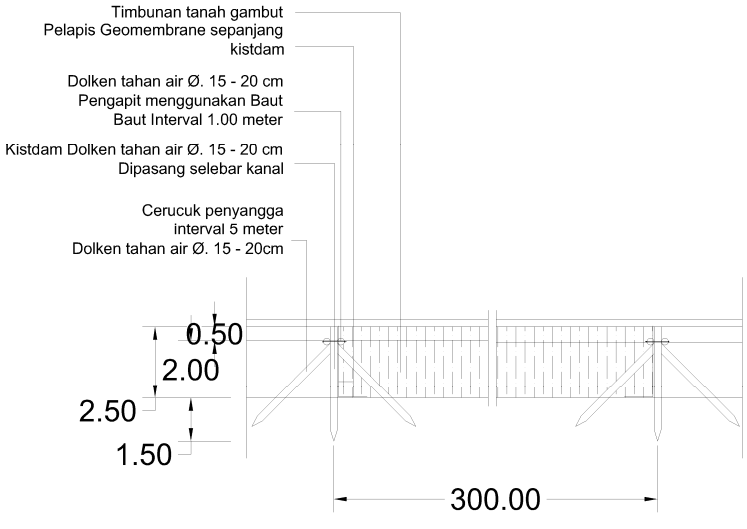

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

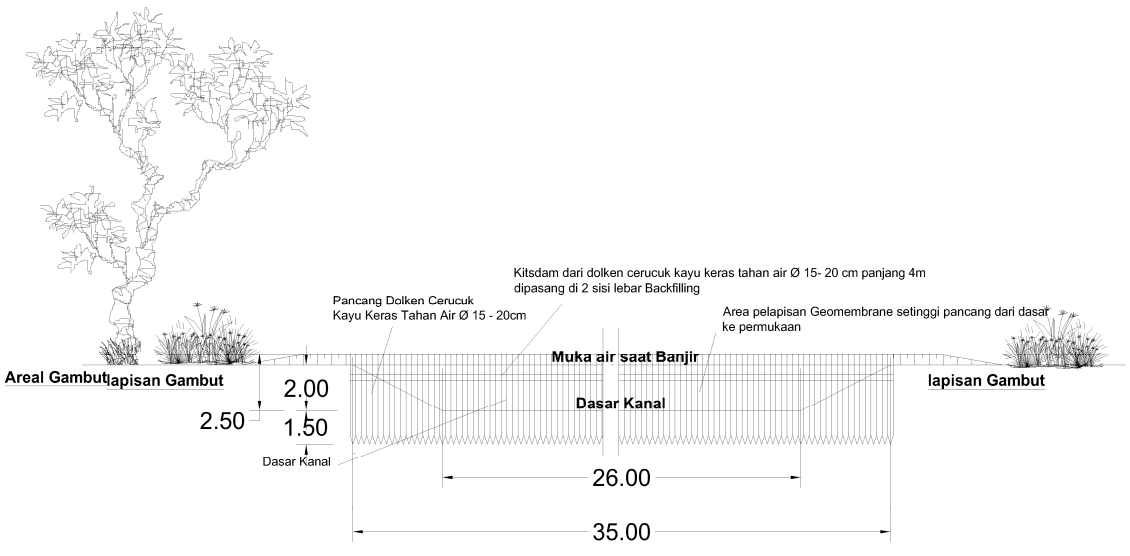

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-300-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 35 Meter

Panjang Timbunan : 300 Meter

Kedalaman : 2 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 30 m <LK≤ 35 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 300 x 35 x 2.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	17,080.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	2,871.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	3.37	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	432.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	420.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	1,278.00	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	210.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	144.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	72.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				

TERBILANG:


11. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-300-2)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	35 Meter
Panjang Timbunan	:	300 Meter
Kedalaman	:	2.5 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 30 m <LK≤ 35 m

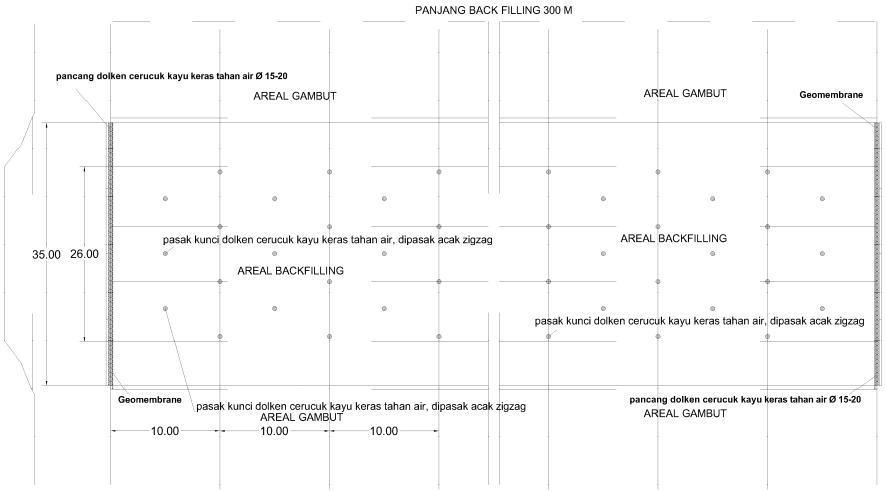


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

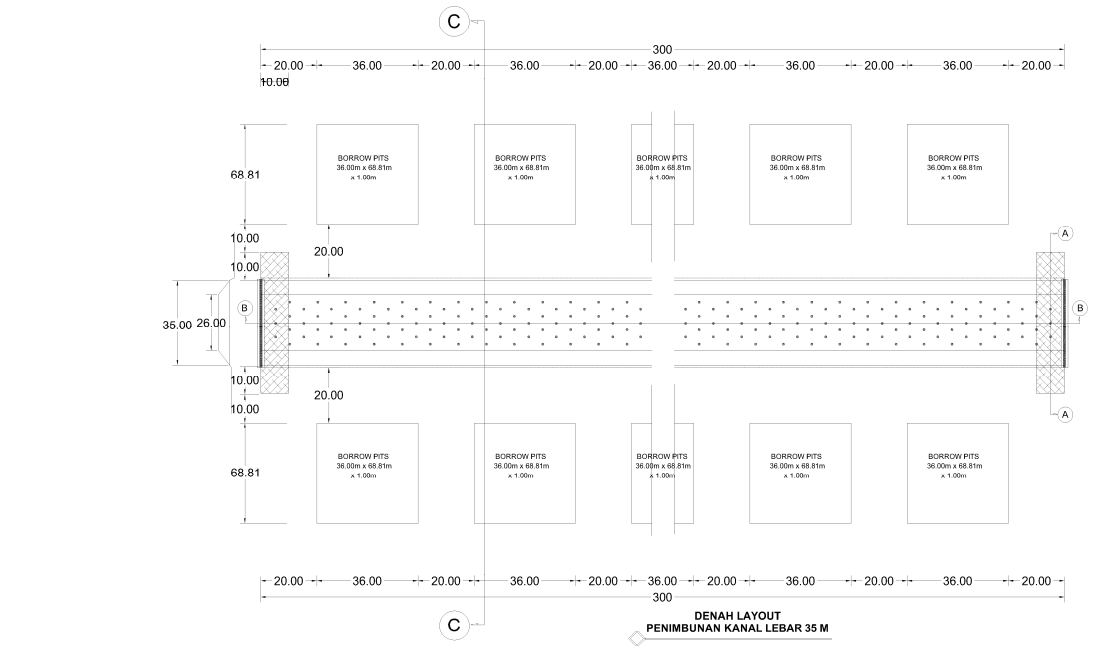


DENAH LAYOUT
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

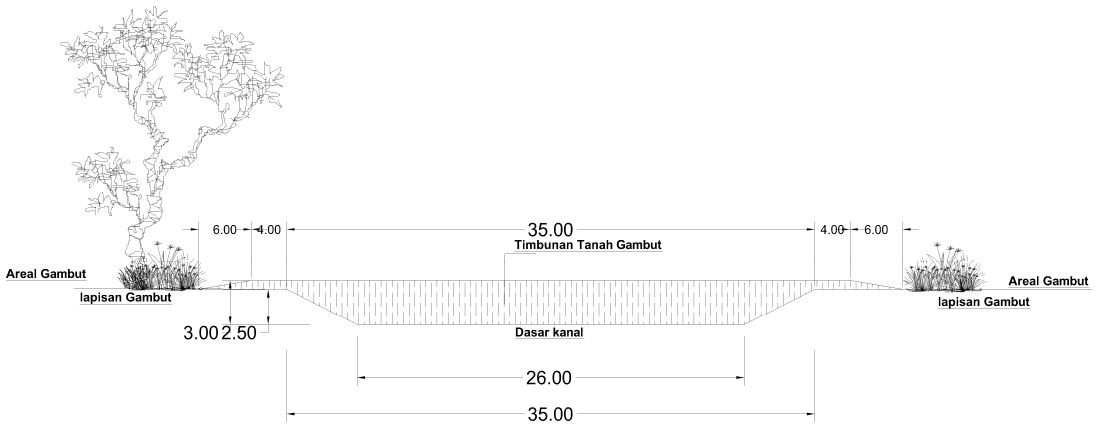


POTONGAN A- A
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

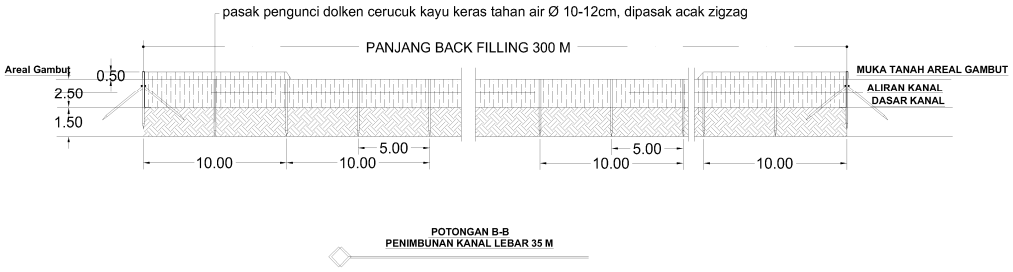


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

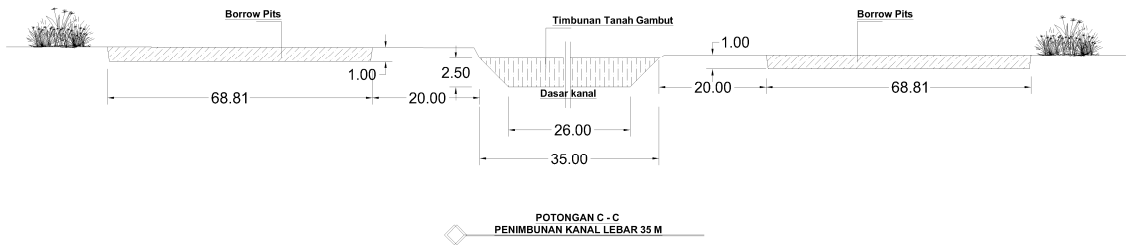

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

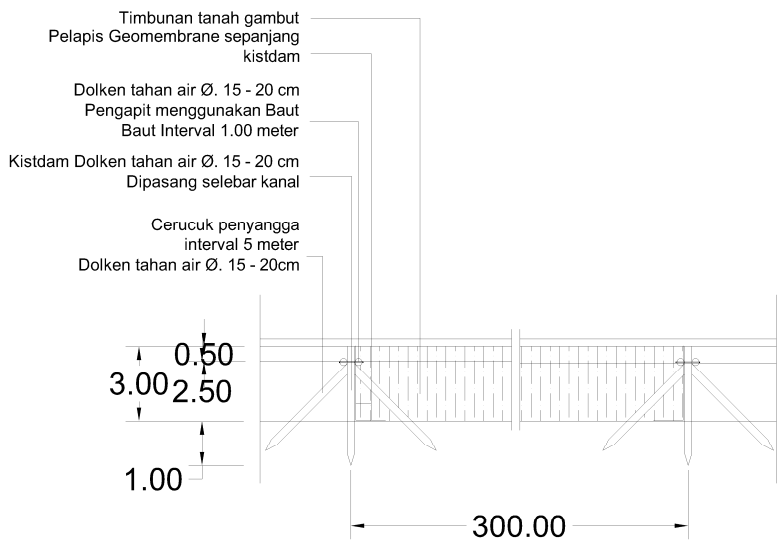

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

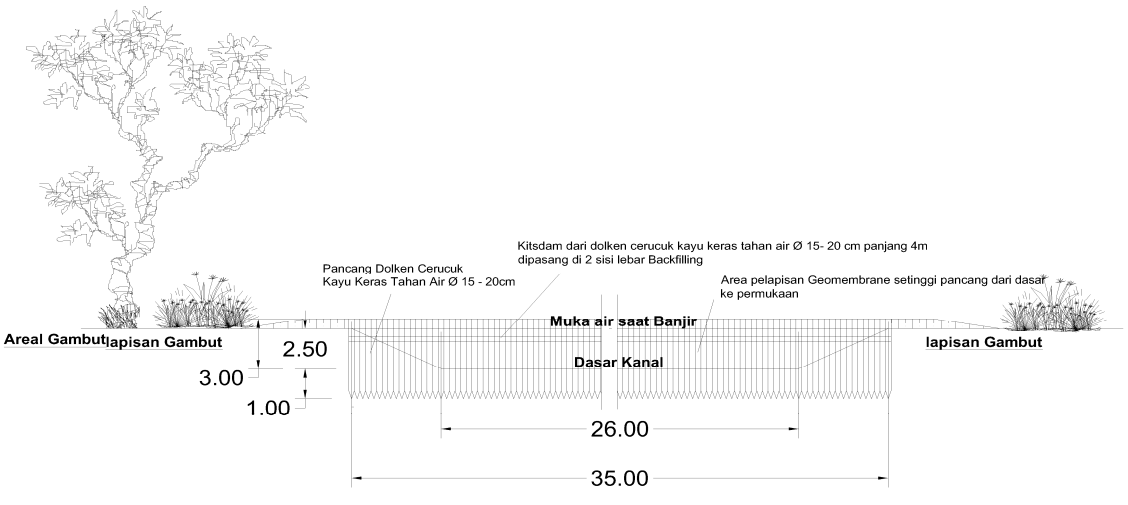

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-300-2)

Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan	:	penimbunan kanal
Lebar Kanal	:	35 Meter
Panjang Timbunan	:	300 Meter
Kedalaman	:	2.5 Meter
Aplikasi	:	Untuk lebar kanal 30 m <LK≤ 35 m

RINCIAN KEGIATAN


PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 300 x 35 x 2.5
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	21,350.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	3,420.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	3.37	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	432.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	420.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	1,278.00	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	245.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	144.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	72.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				
TERBILANG:					

12. Desain Teknis Penimbunan Kanal (KODE: KTI-300-3)
    Keterangan:
    Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal
    Lebar Kanal : 35 Meter
    Panjang Timbunan : 300 Meter
    Kedalaman : 3 Meter
    Aplikasi : Untuk lebar kanal 30 m <LK≤ 35 m

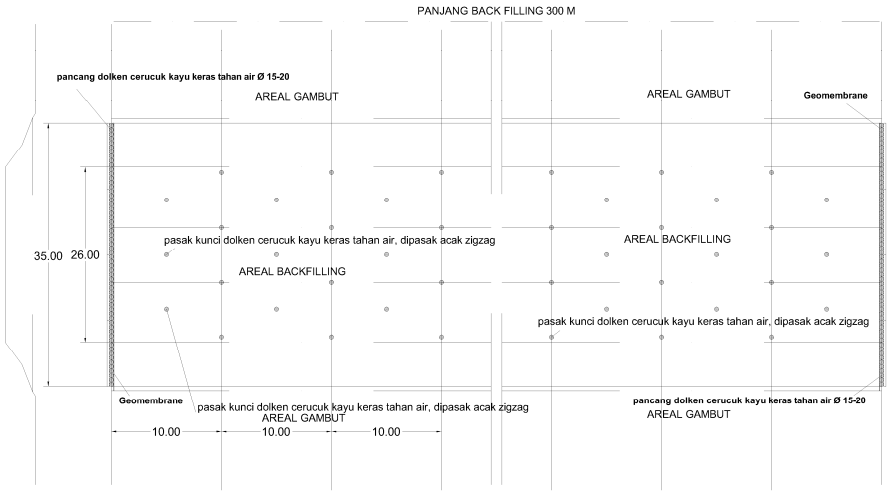


SKEMA PEMASANGAN PASAK PENGUNCI
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

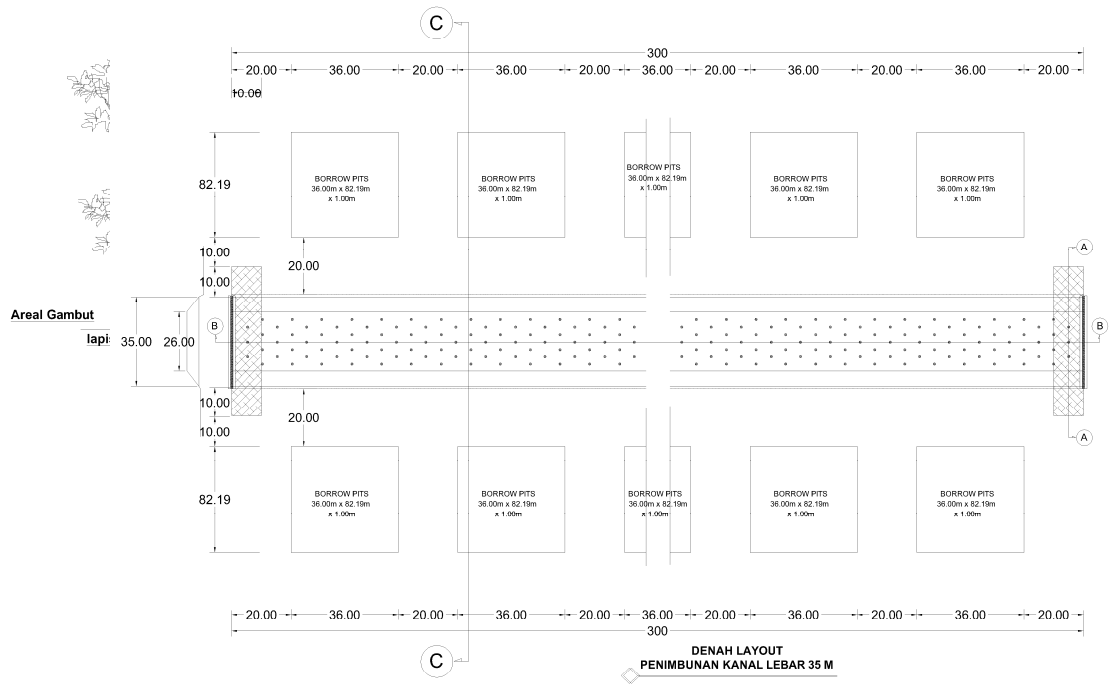


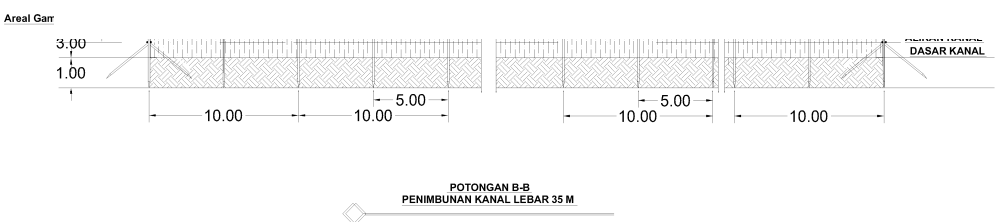


POTONGAN B-B
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

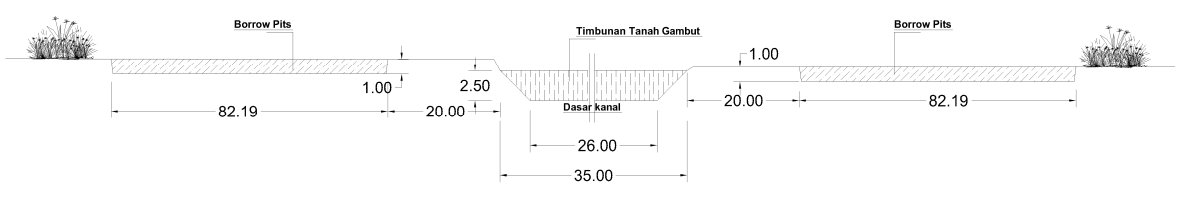

POTONGAN C - C
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

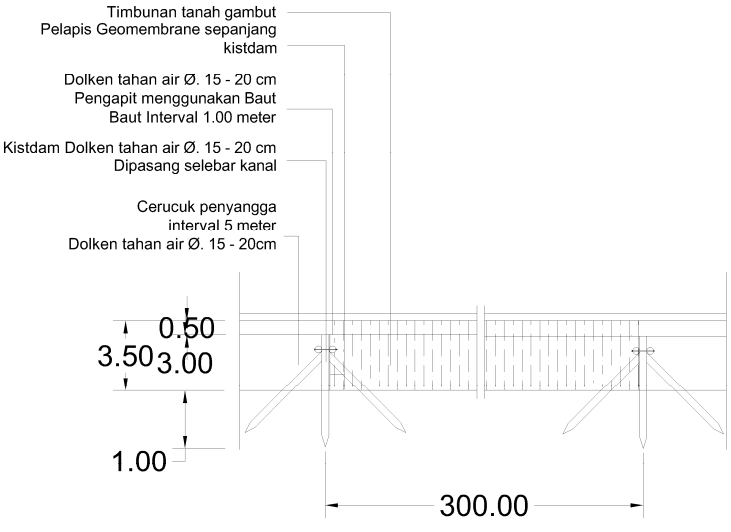

TAMPAK SAMPING KISTDAM
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

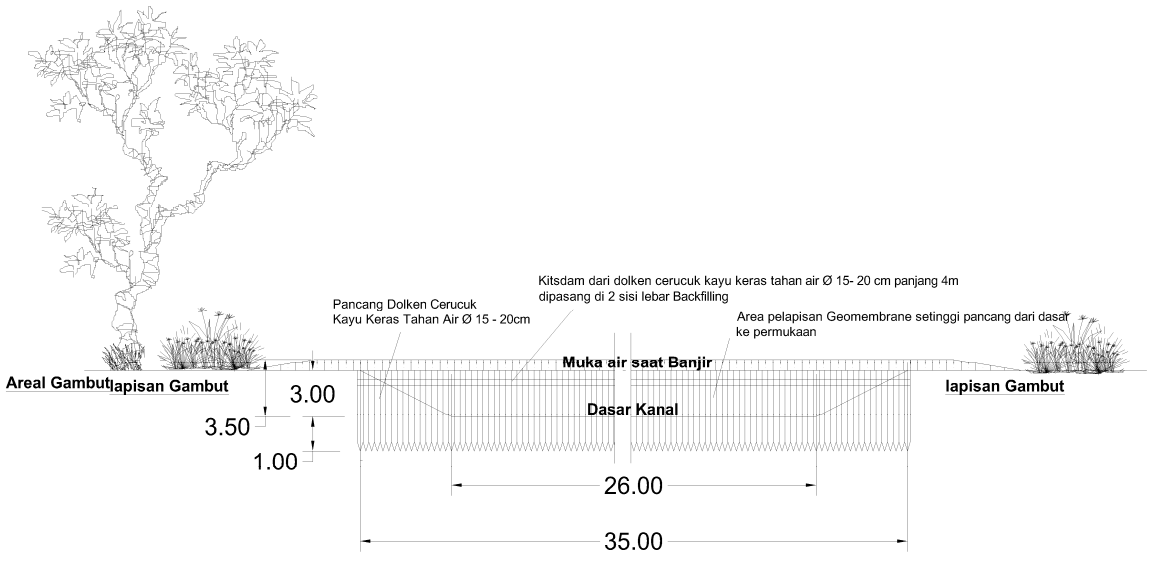

DETAIL PEMANCANGAN
PENIMBUNAN KANAL LEBAR 35 M

Rincian Kegiatan Penimbunan Kanal (KODE: KTI-300-3)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : penimbunan kanal

Lebar Kanal : 35 Meter

Panjang Timbunan : 300 Meter

Kedalaman : 3 Meter

Aplikasi : Untuk lebar kanal 30 m <LK≤ 35 m

RINCIAN KEGIATAN

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PENIMBUNAN KANAL 300 x 35 x 3.0
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Tiang dan Plat Penanda Kanal Backfilling	1.00	Ls		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar	25,620.00	M3		
2	Galian/Timbunan Tanah dengan Excavator Standar (dipadatkan)	3,969.00	M3		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Kistdam Dolken Kayu Keras Tahan Air Balok Horizontal dia. 15 - 20 cm	3.37	M3		
2	Crucuk Kistdam Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 15 - 20 cm	432.00	Batang		
3	Crucuk Zigzag Kayu Keras Tahan Air (Contoh: Galam, Bengkirai, Batang Kelapa dll) dia. 10 - 12 cm	420.00	Batang		
4	Penetrasi Crucuk Dolken & Pasak Pengunci	1,278.00	M1		
5	Pemasangan Geomembrane tebal 0.5 mm	280.00	M2		
6	Membuat Lubang pada tiang-tiang dan Dolken Horizontal, tiap - tiap lubang jarak 1 m	144.00	Bh		
7	Pemasangan Baut dan Mur	72.00	Bh		
8	Dewatering	28.00	Sewa-Jam		
	J U M L A H = (I + II + III)			**A**	
	PPn 10 %			**B**	
	Jumlah Total (A + B)				
	Pembulatan				
	TERBILANG:				


C. Desain Teknis dan Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor

1. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 20 M (KODE: SBO-20-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	SUMUR BOR
Jenis Pipa	:	PVC AW
Kedalaman Pengeboran	:	≤ 20,00 (Meter)
Aplikasi	:	Untuk Tanah Gambut

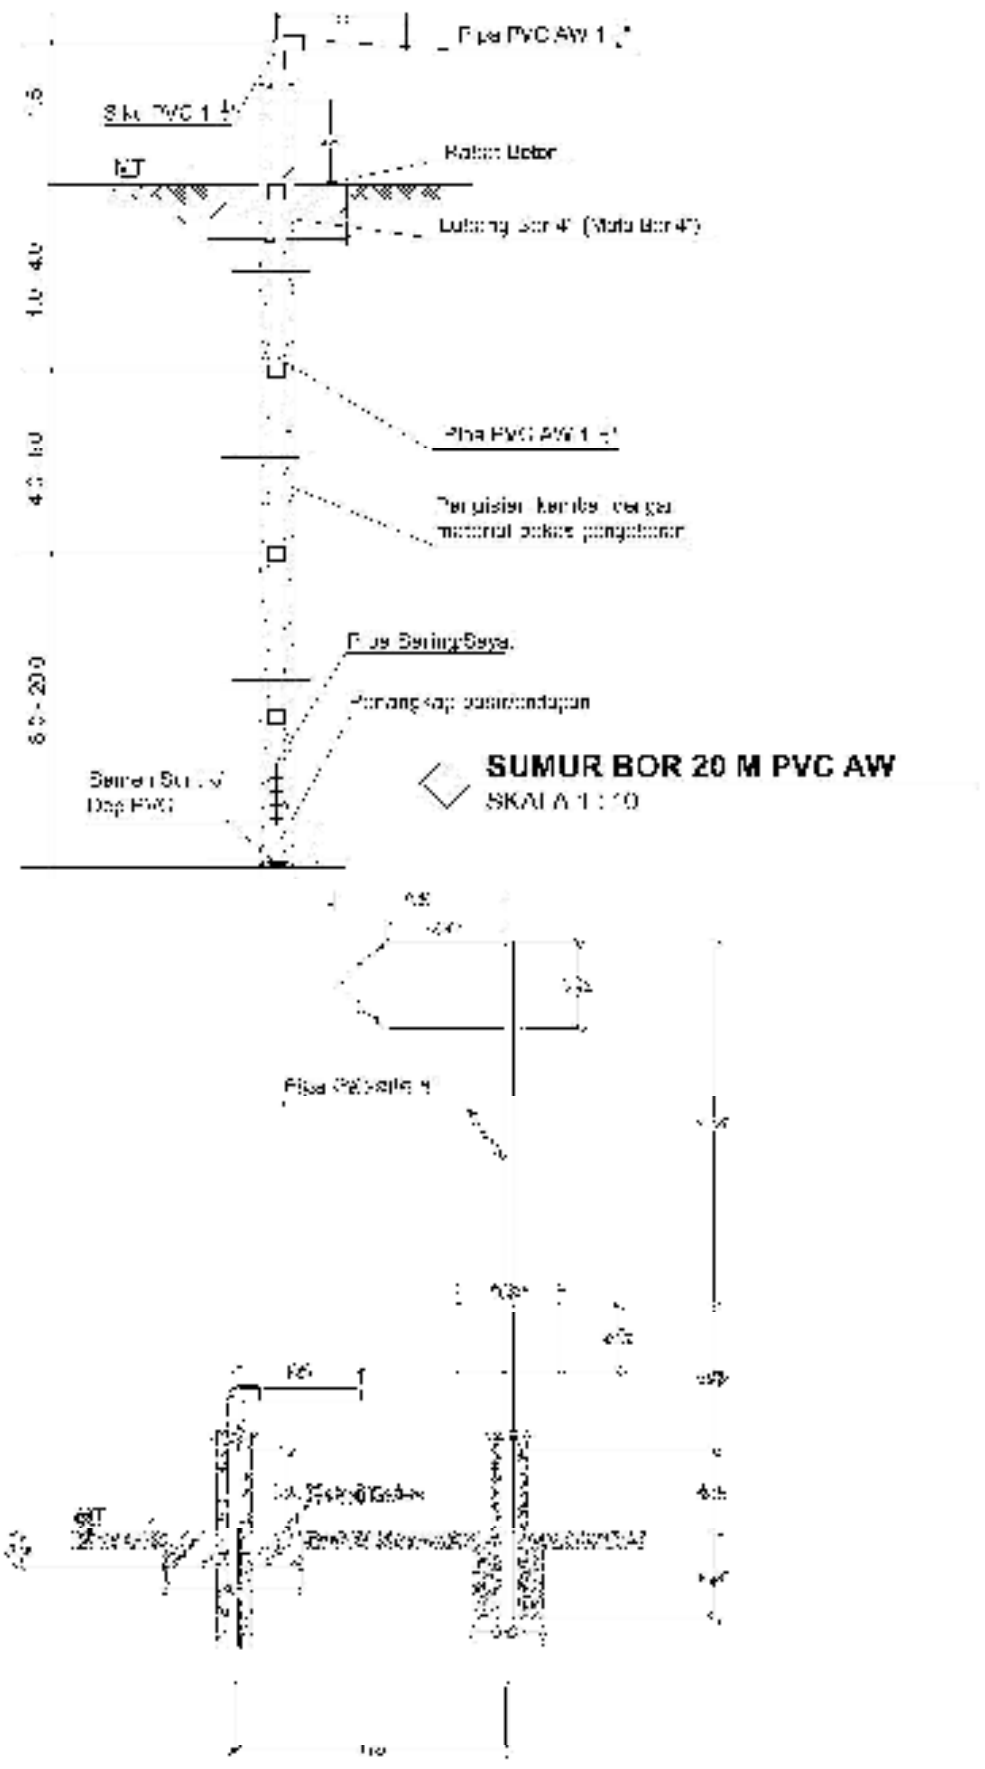


SUMUR BOR 20 M PVC AW

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 20 M (CODE: SBO-20-1) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	20,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap 1 1/2"	14,00	M		
3	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
4	Pencucian Sumur	1,00	ls		
5	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
3	Pemasangan Elbow 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
5	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 20 M (CODE: SBO-20-1) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	6	Batang		
7	Elbow 1 1/2" PVC	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	8	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

2. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 24 M (KODE: SBO-24-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	:	SUMUR BOR
Jenis Pipa	:	PVC AW
Kedalaman Pengeboran	:	≤ 24,00 (Meter)
Aplikasi	:	Untuk Tanah Gambut

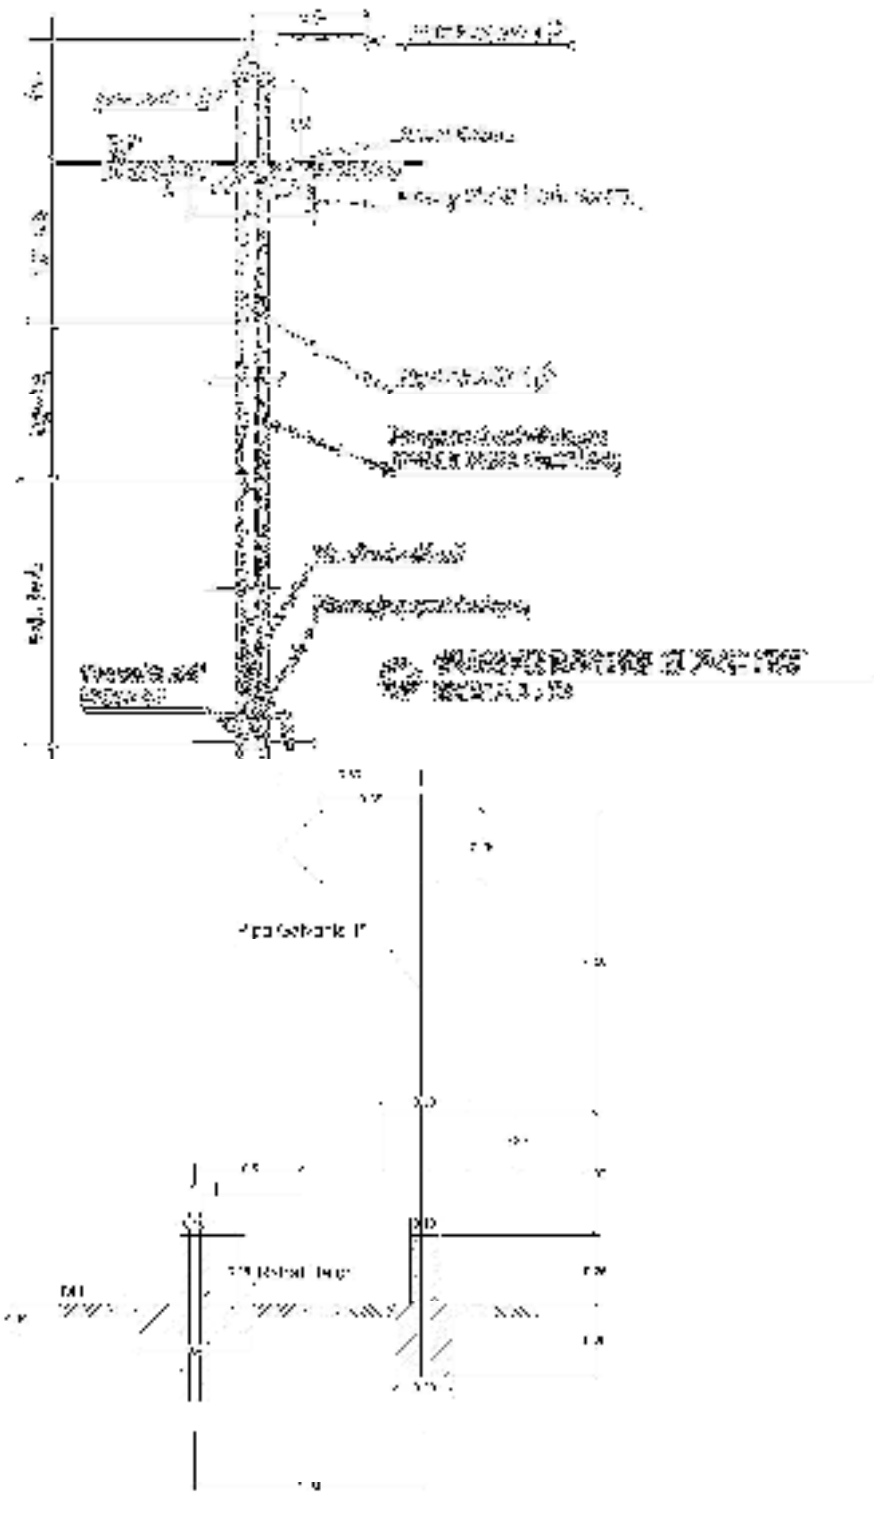



Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 24 M (CODE: SBO-24-1) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	24,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap 1 1/2"	18,00	M		
3	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
4	Pencucian Sumur	1,00	ls		
5	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
3	Pemasangan Elbow 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
5	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 24 M (CODE: SBO-24-1) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	7	Batang		
7	Elbow 1 1/2" PVC	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	8	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

3. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 28 M (KODE: SBO-28-1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW

Kedalaman Pengeboran: ≤ 28,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

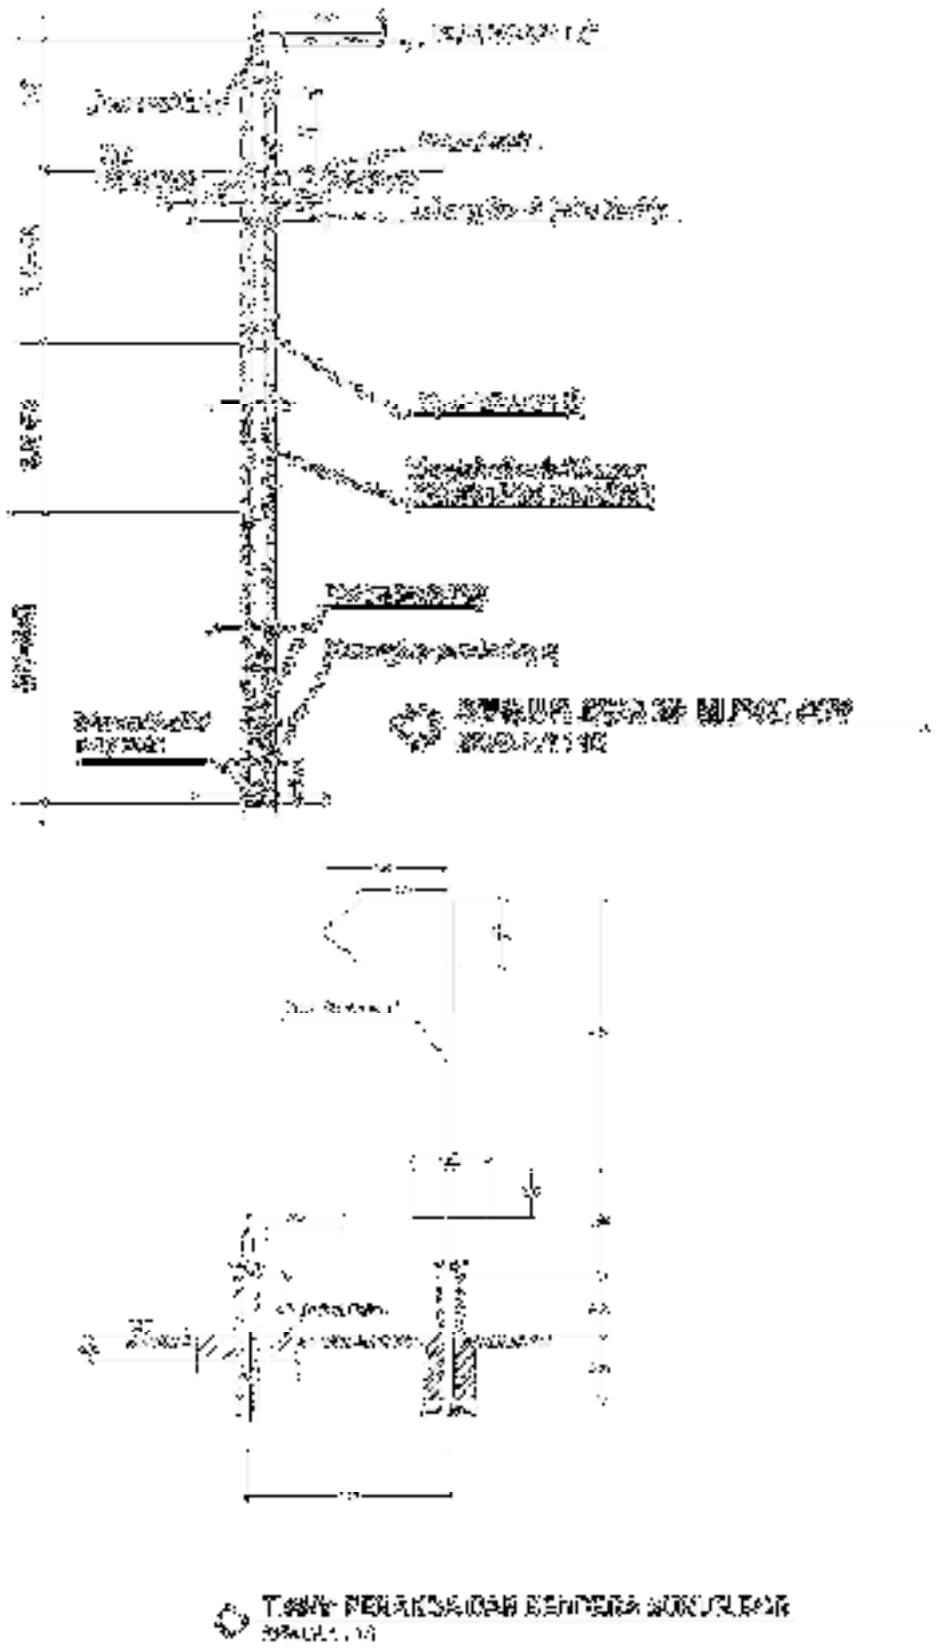

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 28 M (CODE: SBO-28-1) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	28,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap 1 1/2"	22,00	M		
3	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
4	Pencucian Sumur	1,00	ls		
5	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
3	Pemasangan Elbow 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
5	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 28 M (CODE: SBO-28-1) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	8	Batang		
7	Elbow 1 1/2" PVC	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	9	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

4. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 32 M (KODE: SBO-32-1)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW

Kedalaman Pengeboran: ≤ 32,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

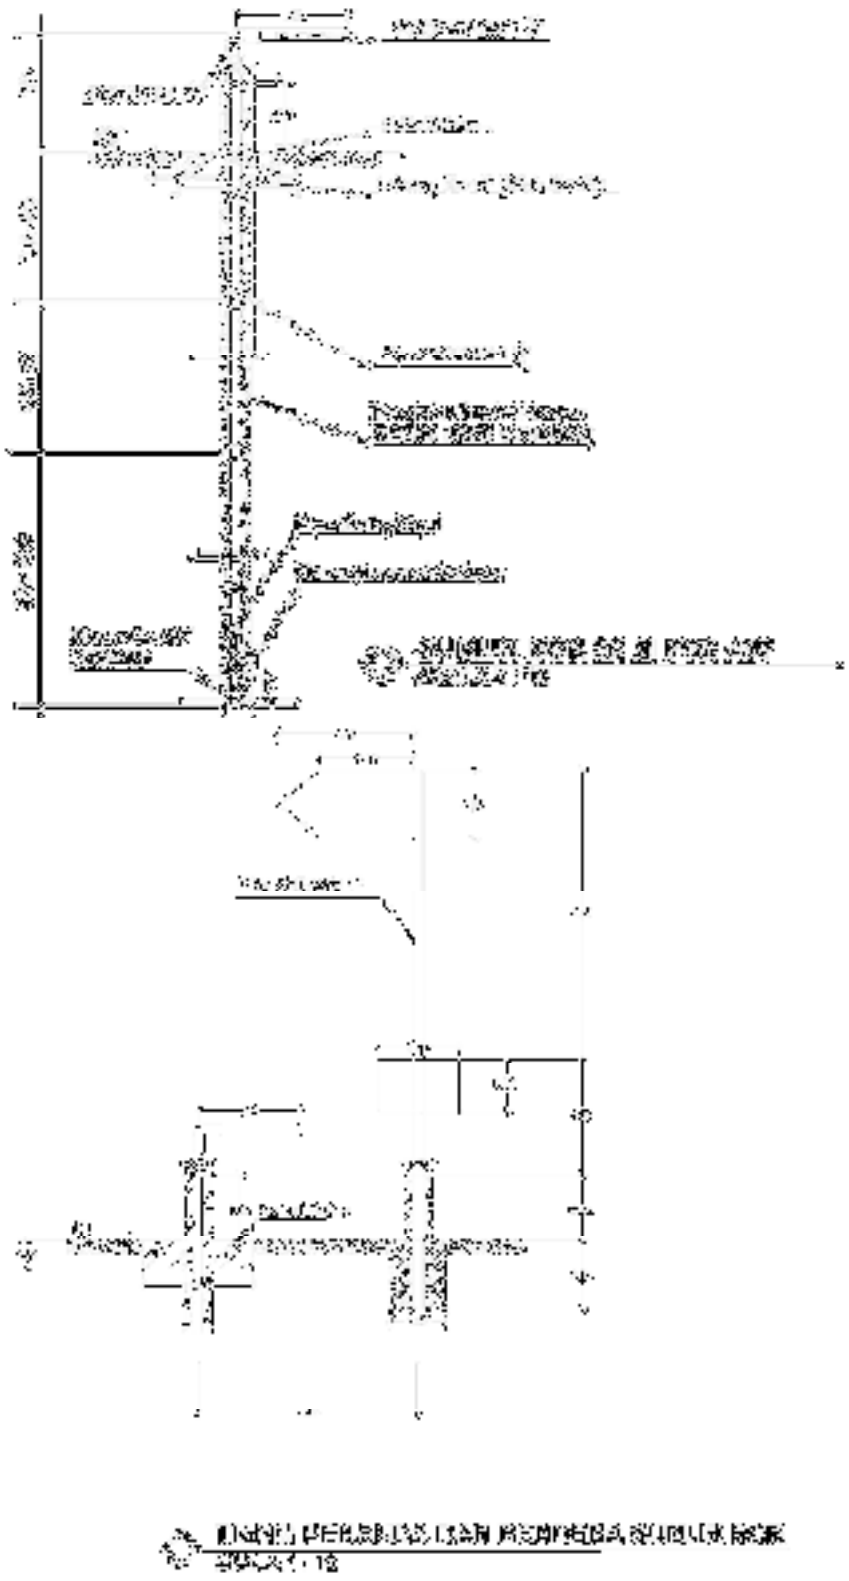

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 32 M (CODE: SBO-32-1) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	32,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap 1 1/2"	26,00	M		
3	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
4	Pencucian Sumur	1,00	ls		
5	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
3	Pemasangan Elbow 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
5	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 32 M (CODE: SBO-32-1) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA


PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :


NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	9	Batang		
7	Elbow 1 1/2" PVC	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	10	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

5. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 36 M (KODE: SBO-36-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	: SUMUR BOR
Jenis Pipa	: PVC AW
Kedalaman Pengeboran	: ≤ 36,00 (Meter)
Aplikasi	: Untuk Tanah Gambut

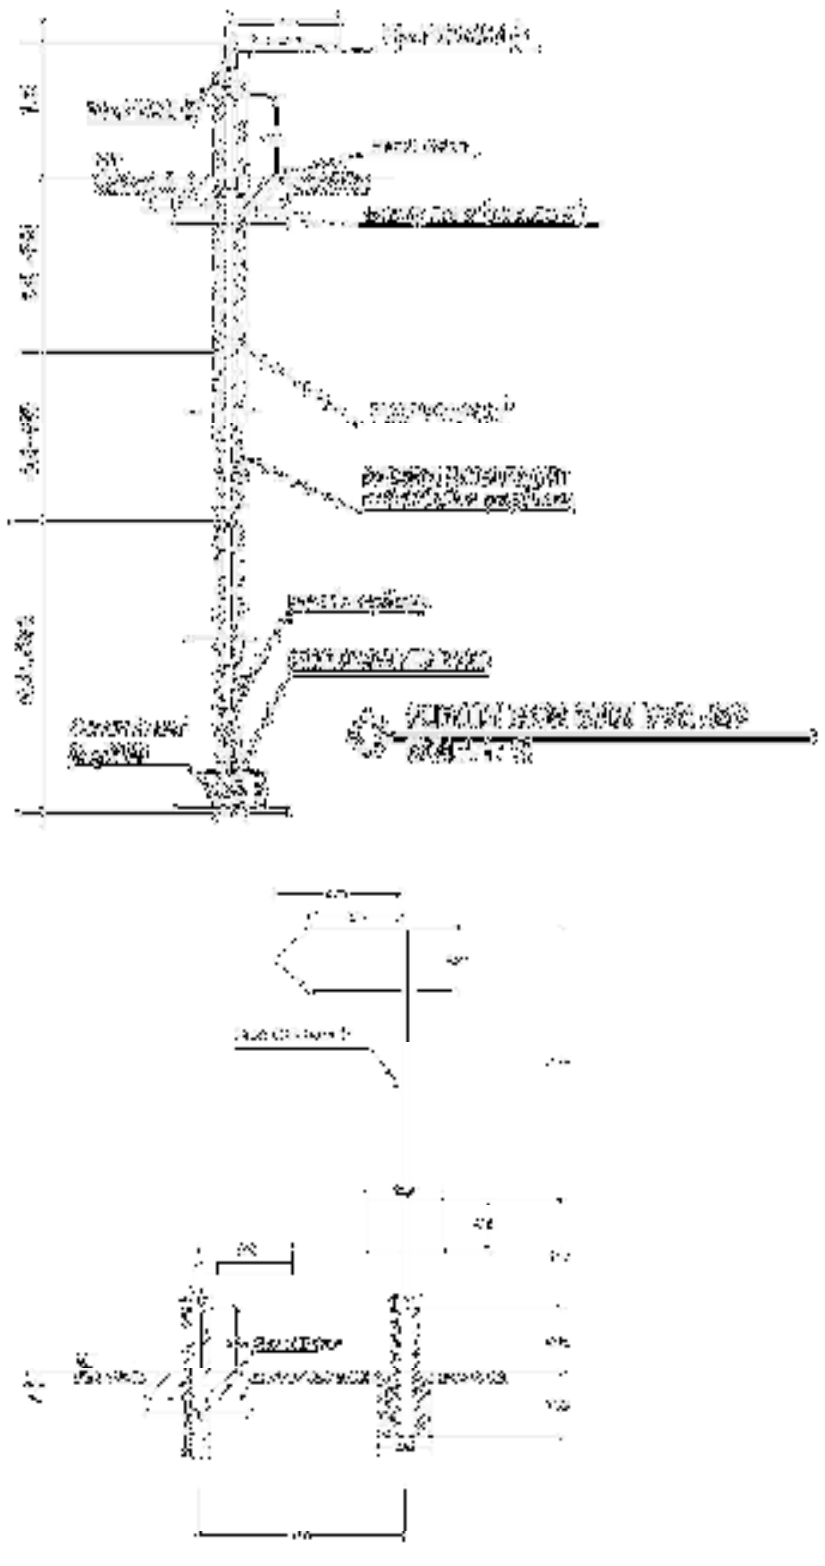



Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 36 M (CODE: SBO-36-1) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	36,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap 1 1/2"	30,00	M		
3	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
4	Pencucian Sumur	1,00	ls		
5	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
3	Pemasangan Elbow 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
5	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 36 M (CODE: SBO-36-1) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA


PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	10	Batang		
7	Elbow 1 1/2" PVC	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	12	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

6. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 40 M (KODE: SBO-40-1)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan	: SUMUR BOR
Jenis Pipa	: PVC AW
Kedalaman Pengeboran	: ≤ 40,00 (Meter)
Aplikasi	: Untuk Tanah Gambut

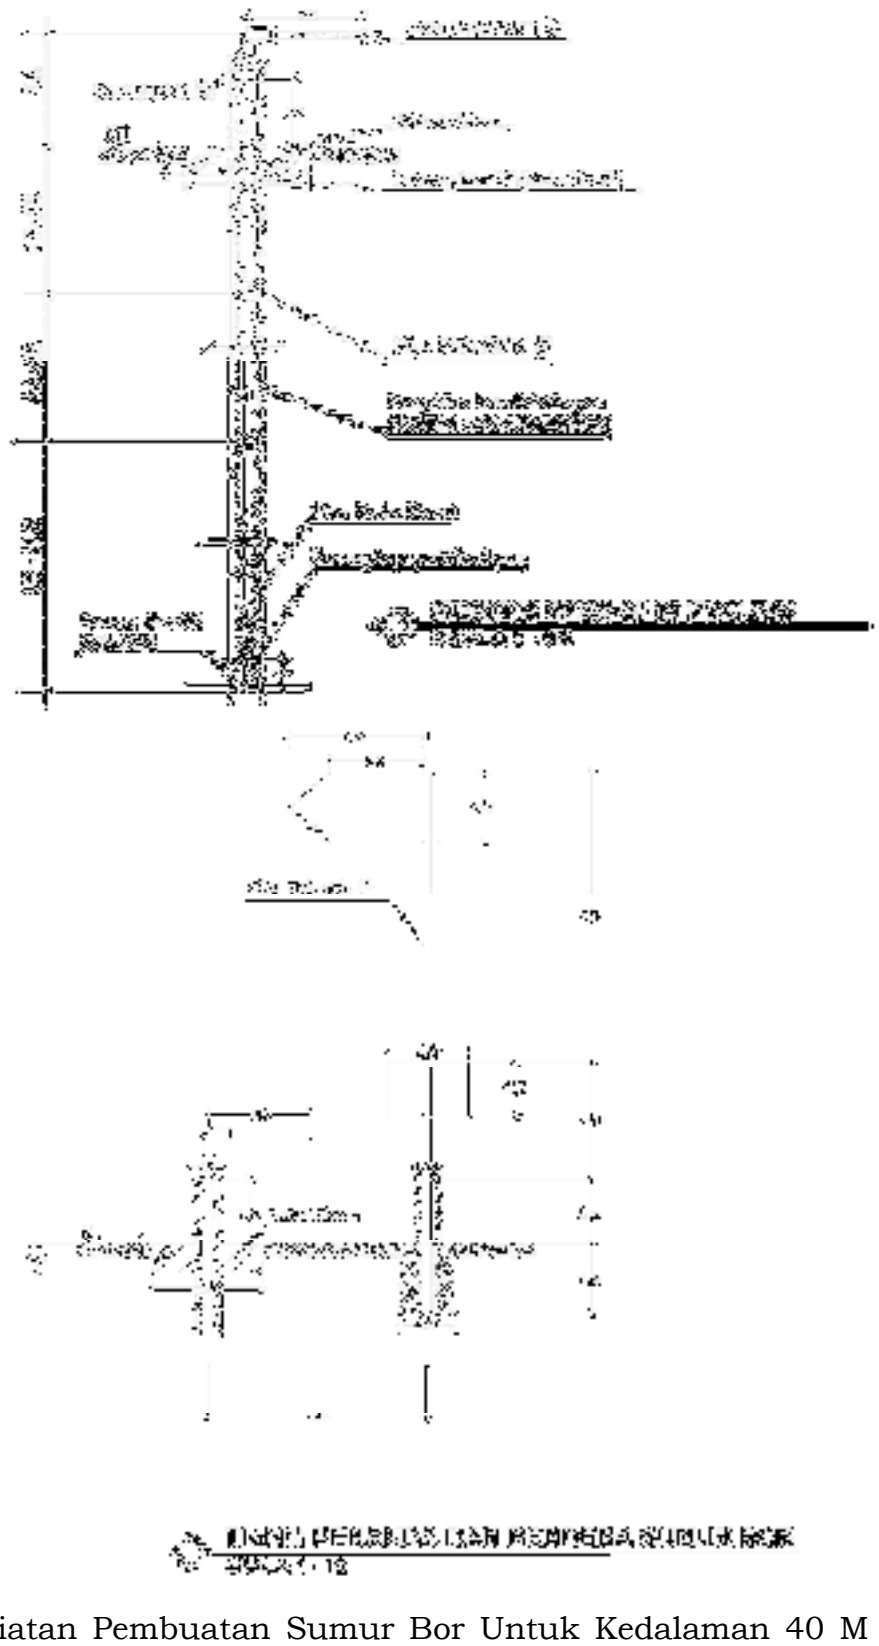

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 40 M (CODE: SBO-40-1) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	40,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap 1 1/2"	34,00	M		
3	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
4	Pencucian Sumur	1,00	ls		
5	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
3	Pemasangan Elbow 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
5	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 40 M (CODE: SBO-40-1) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 M PVC
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	11	Batang		
7	Elbow 1 1/2" PVC	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	13	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

7. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 20 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-20-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR


Jenis Pipa : PVC AW + 1 Buah Pipa Galvanis

Kedalaman Pengeboran: ≤ 20,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

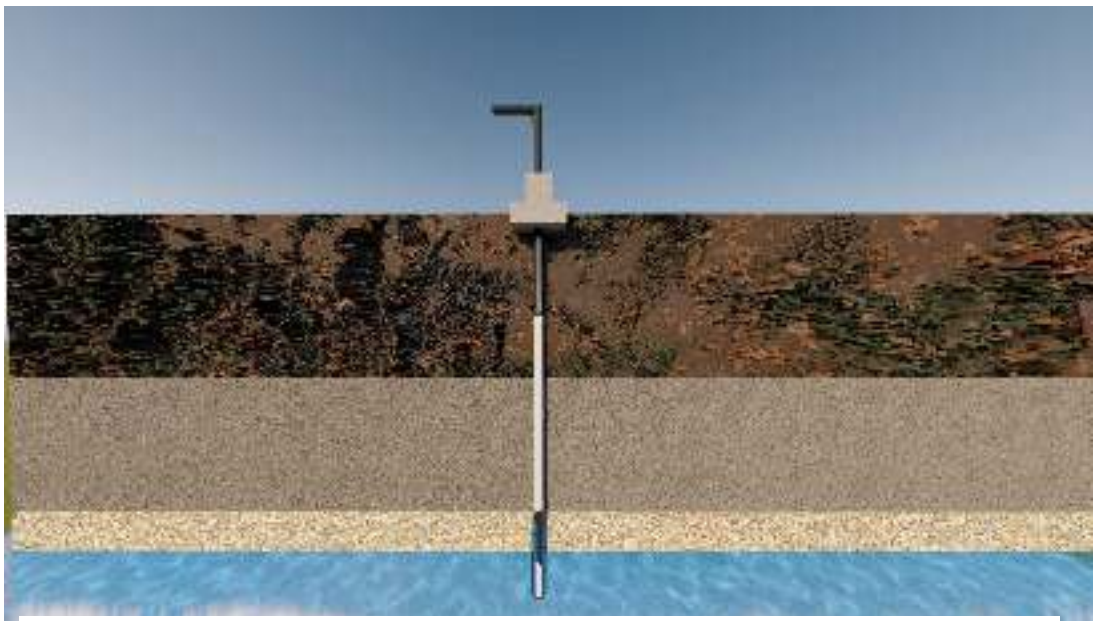

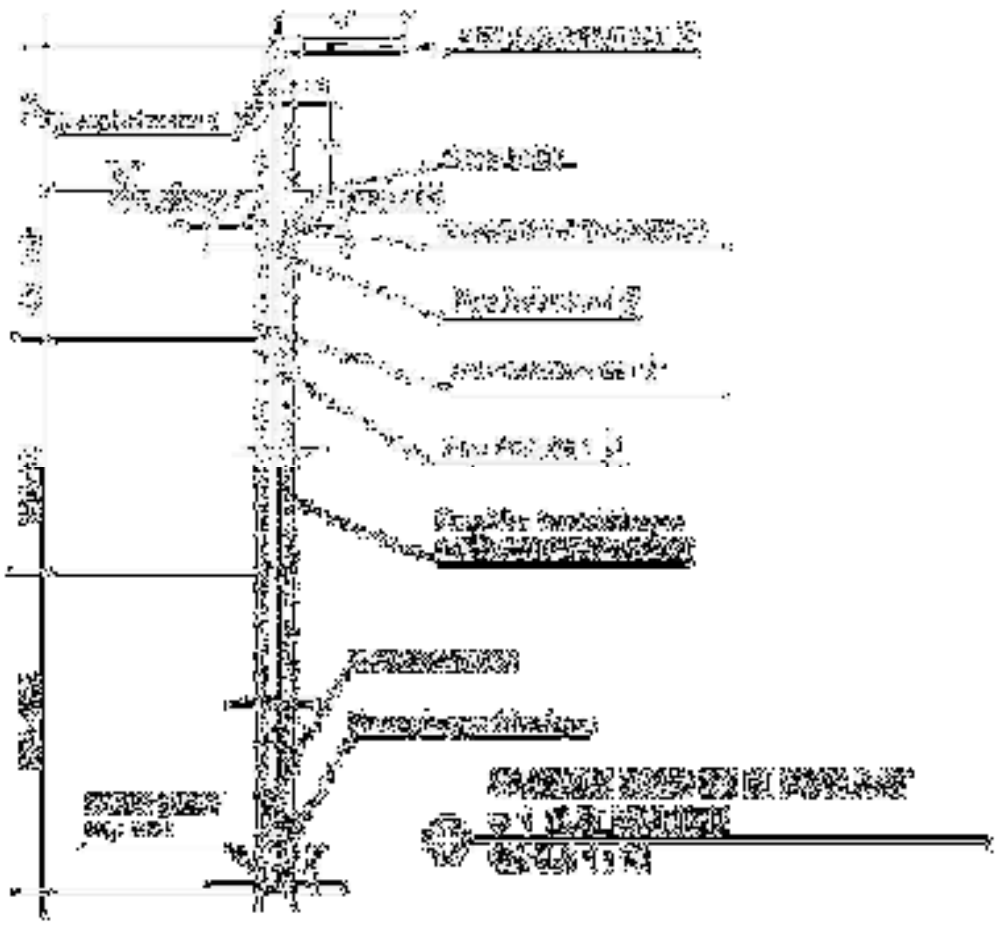

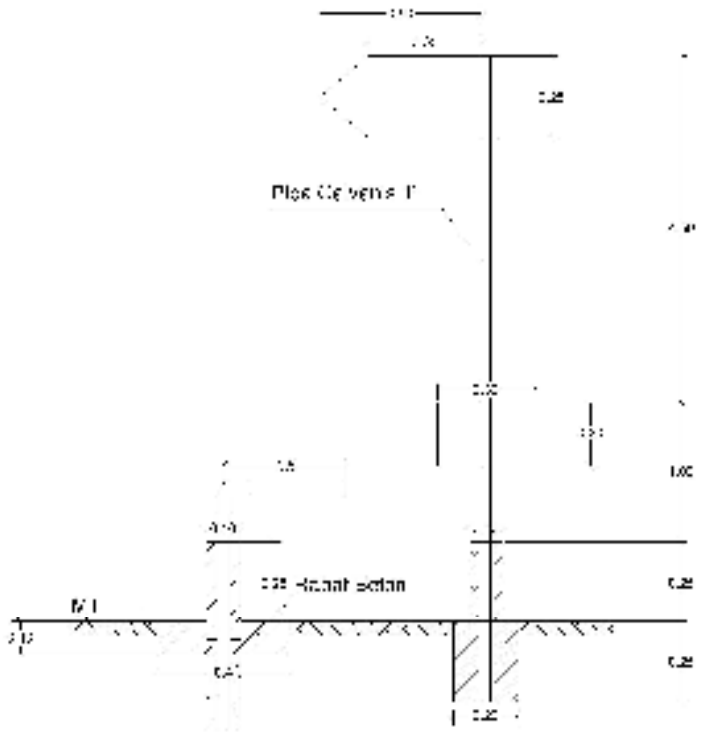

TIANG PENANDA DAN BENDERA SUMUR BOR
SKALA 1 : 10

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 20 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-20-2) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	20,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	8,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	jam		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 20 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-20-2) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	4	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
8	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	11	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN		11%		
	PPH		3%		
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

8. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 24 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-24-2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW + 1 Buah Pipa Galvanis

Kedalaman Pengeboran: ≤ 24,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

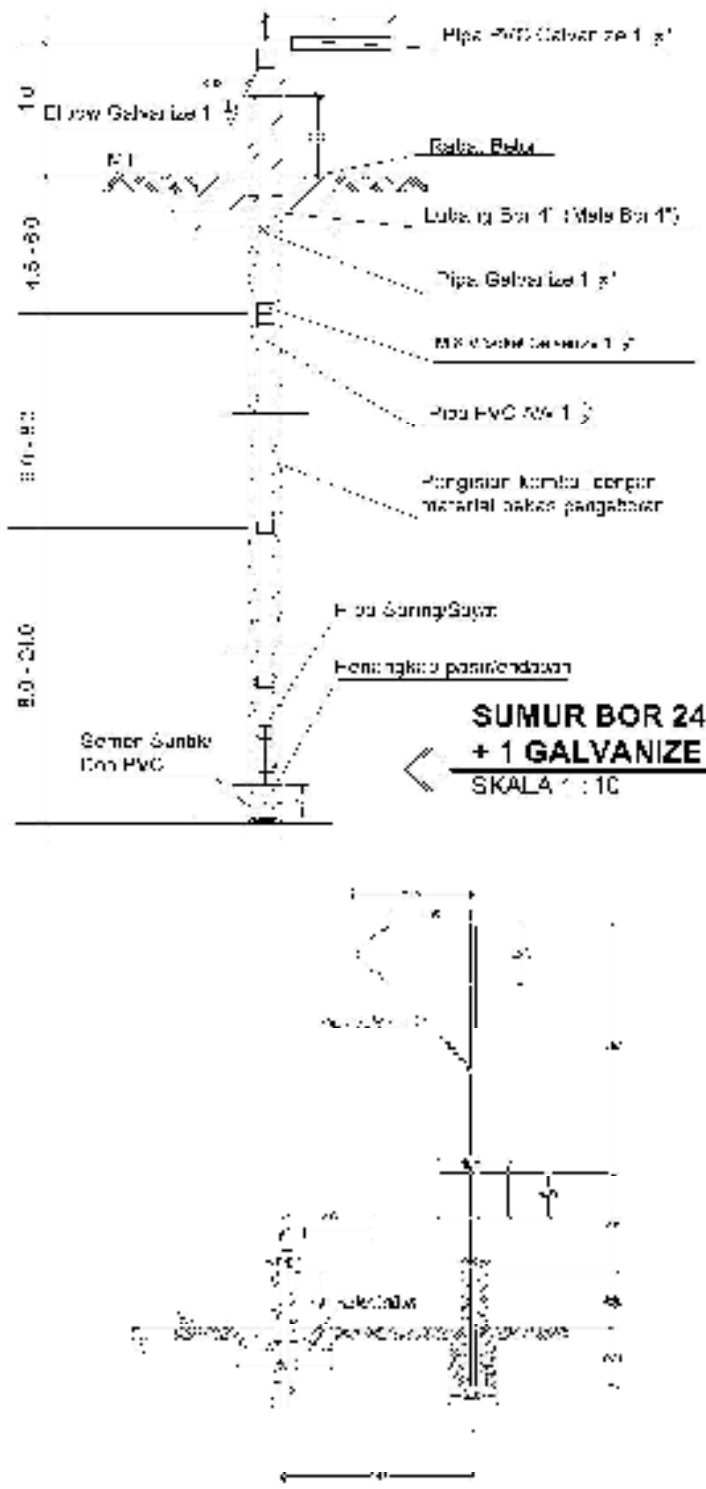

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 24 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-24-2) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 24 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	24,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	12,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	jam		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 24 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-24-2) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 24 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	5	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
8	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	12	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN		11%		
	PPH		3%		
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

9. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 28 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-28-2)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW + 1 Buah Pipa Galvanis

Kedalaman Pengeboran: ≤ 28,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

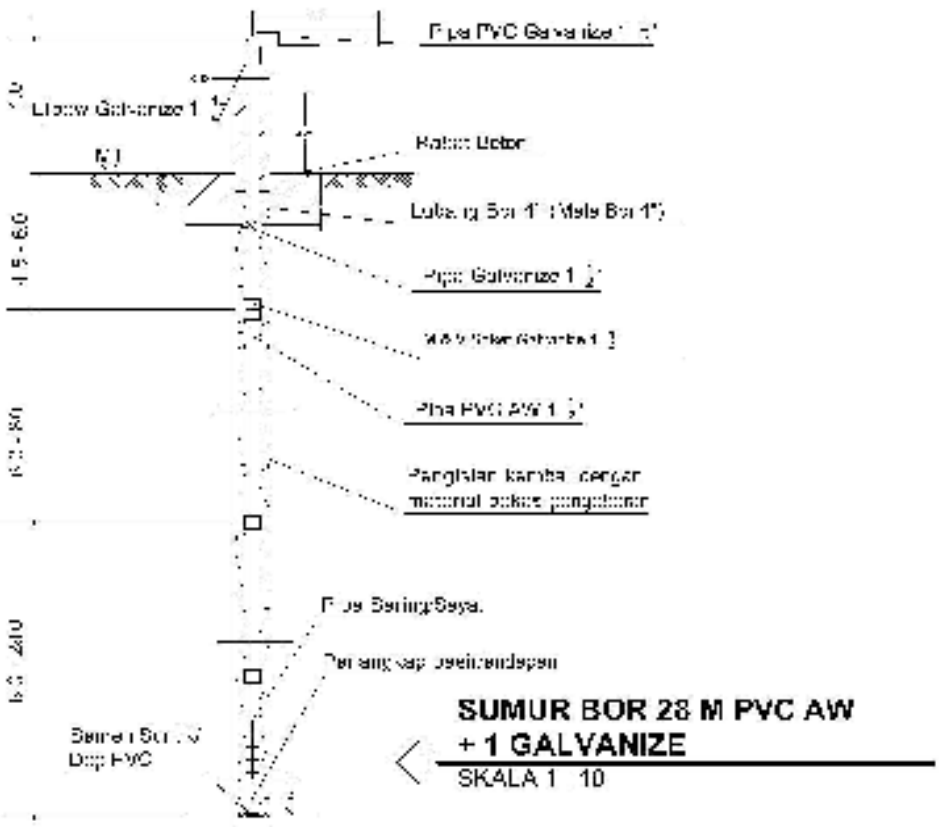

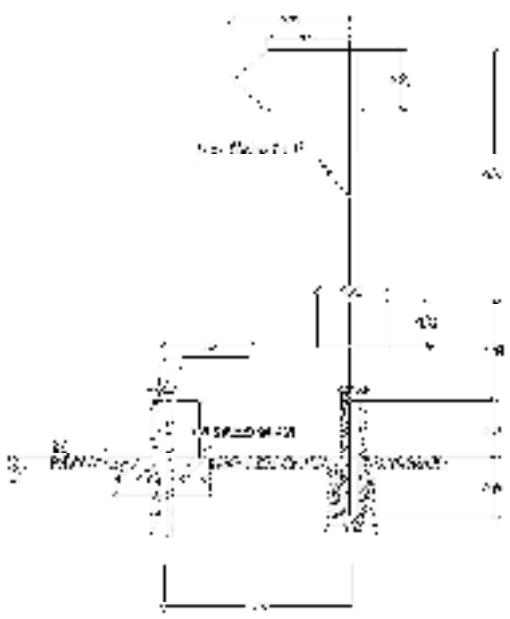

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 28 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-28-2) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 28 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	28,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	16,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	jam		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 28 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-28-2) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 28 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	6	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
8	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	13	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN		11%		
	PPH		3%		
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

10. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 32 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-32-2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW + 1 Buah Galvanis

Kedalaman Pengeboran: ≤ 32,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

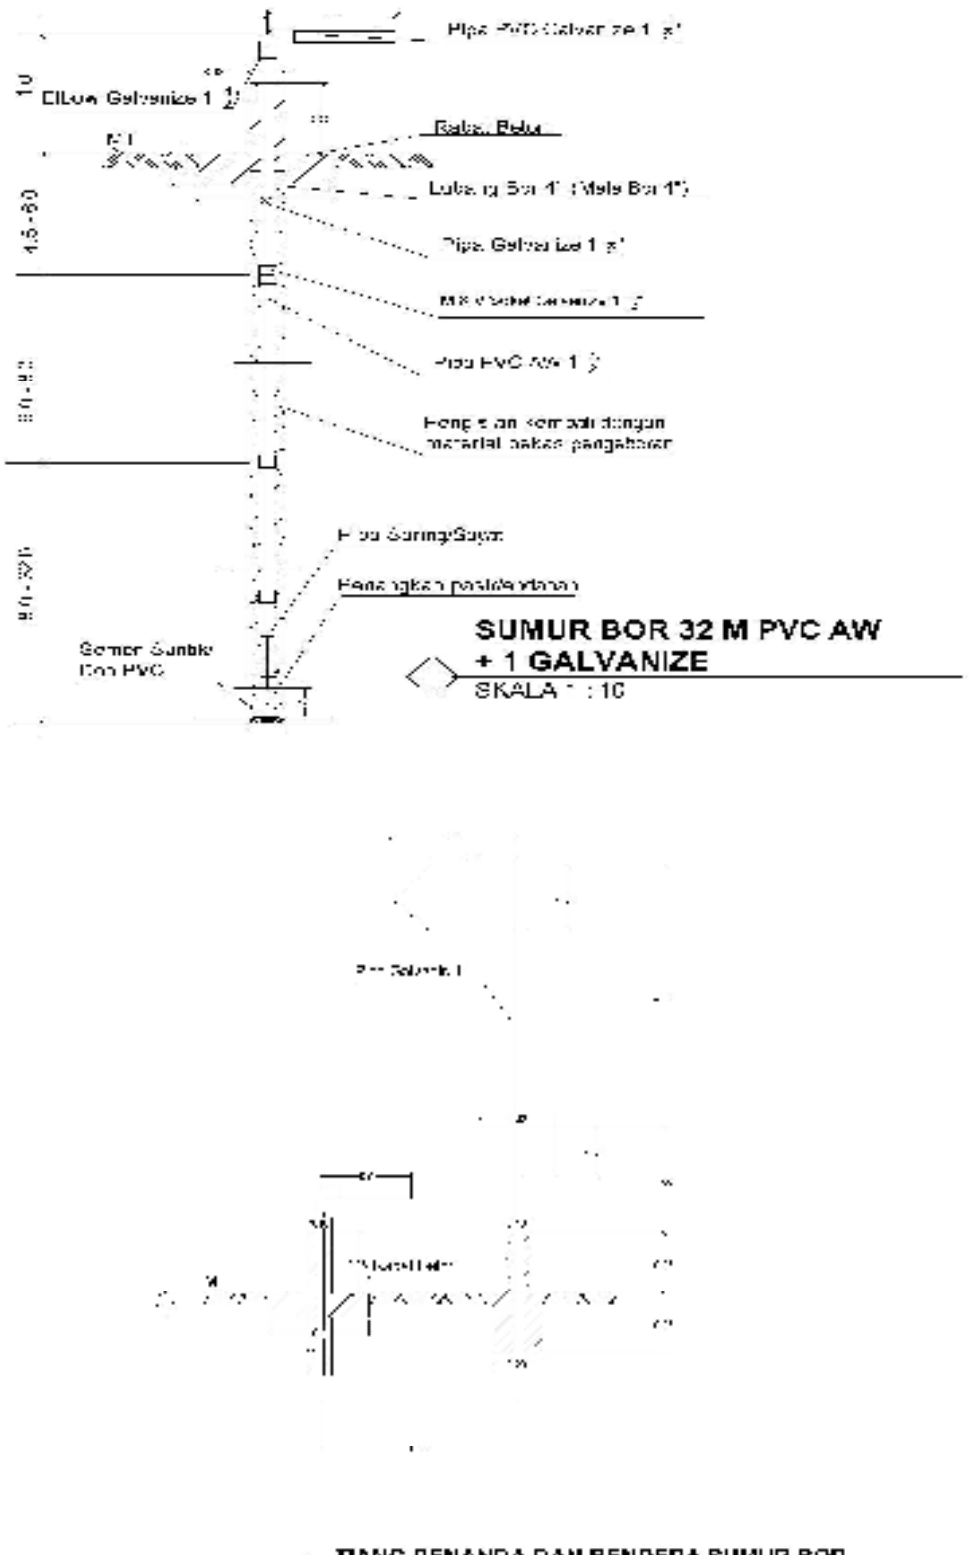

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 32 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-32-2) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 32 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	32,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	20,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	jam		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 32 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-32-2) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 32 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	7	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
8	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	14	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN		11%		
	PPH		3%		
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

11. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 36 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-36-2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW + 1 Buah Galvanis

Kedalaman Pengeboran: ≤ 36,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

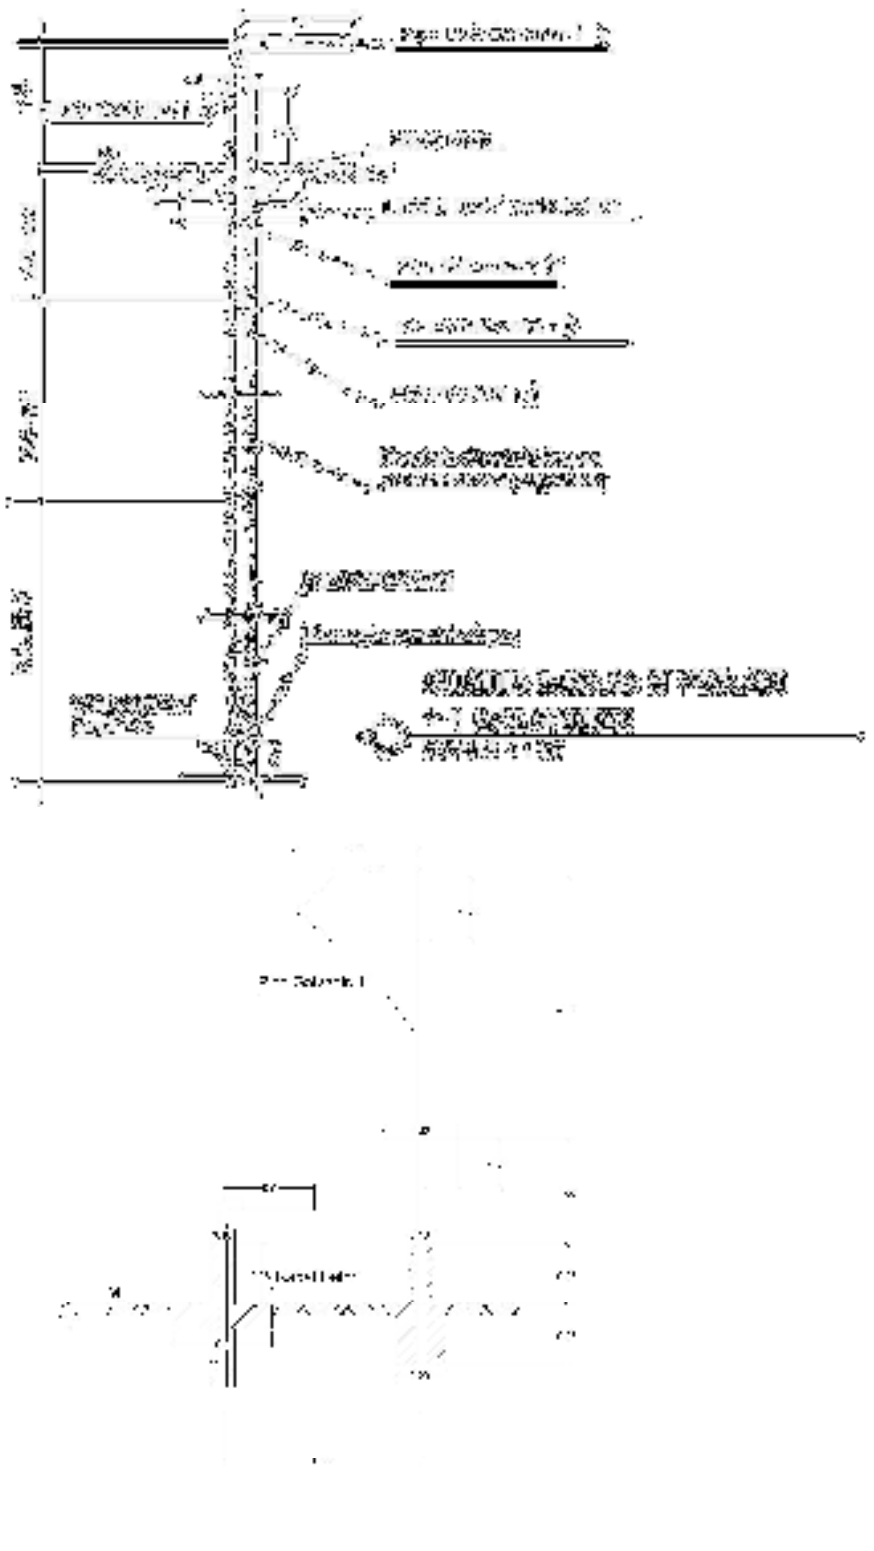

TIANG PENANDA DAN BENDERA SUMUR BOR

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 36 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-36-2) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	36,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	24,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	jam		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 36 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-36-2) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	8	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
8	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	15	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN		11%		
	PPH		3%		
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

12. Desain Sumur Bor Untuk Kedalaman 40 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-40-2)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW + 1 Buah Galvanis

Kedalaman Pengeboran: ≤ 40,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

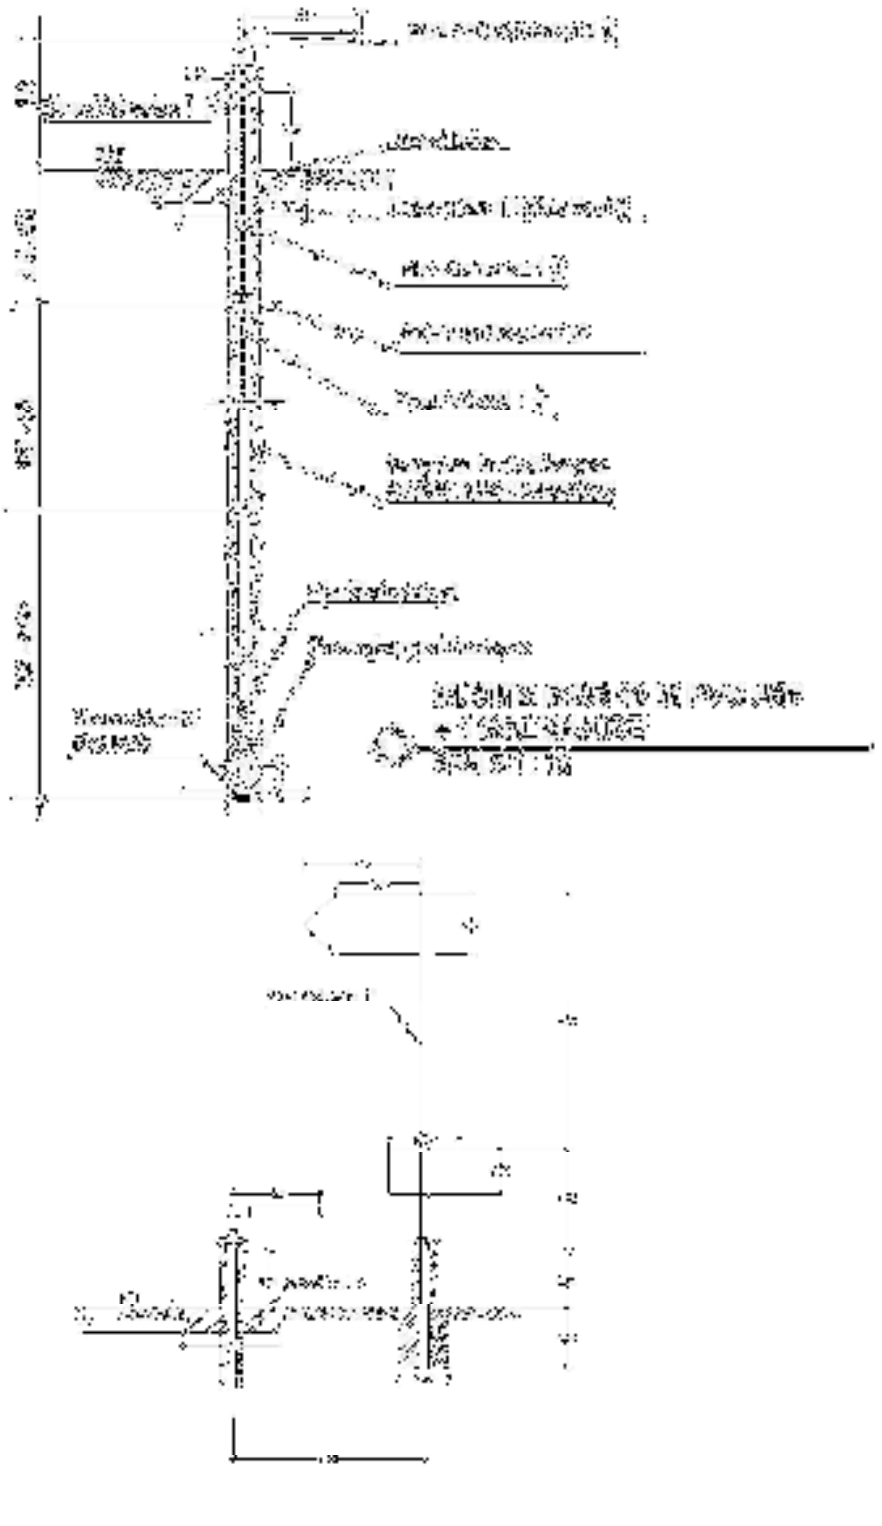

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 40 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-40-2) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	40,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	28,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 1 1/2"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	jam		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,48	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,03	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,48	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Untuk Kedalaman 40 M yang Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-40-2) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 M PIPA PVC + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	9	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
8	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	15	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN		11%		
	PPH		3%		
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

13. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 20 M (KODE: SBO-20-3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR


Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 20,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

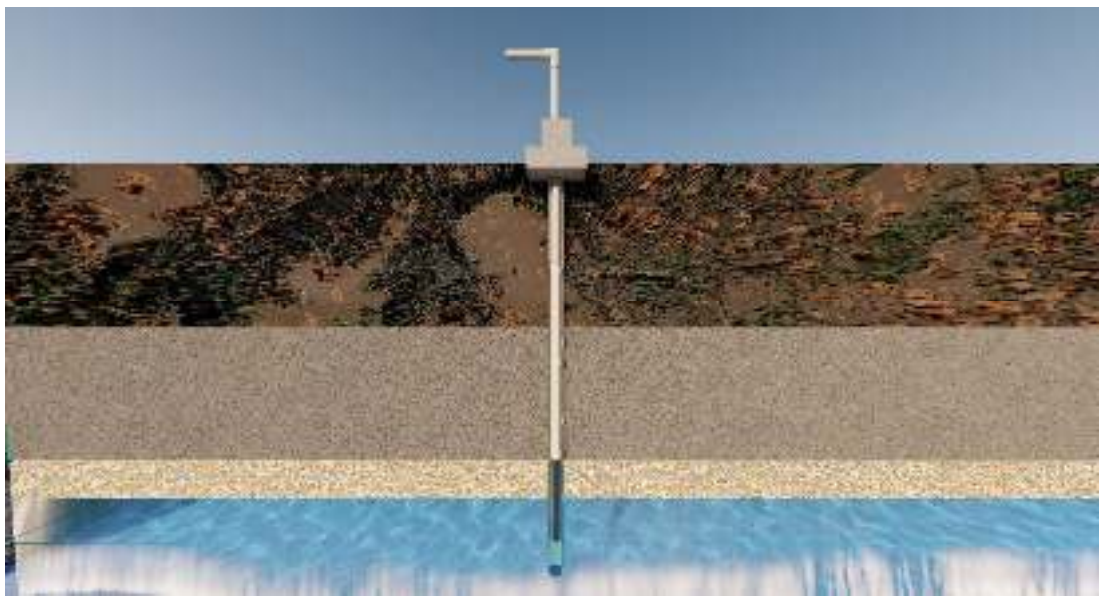

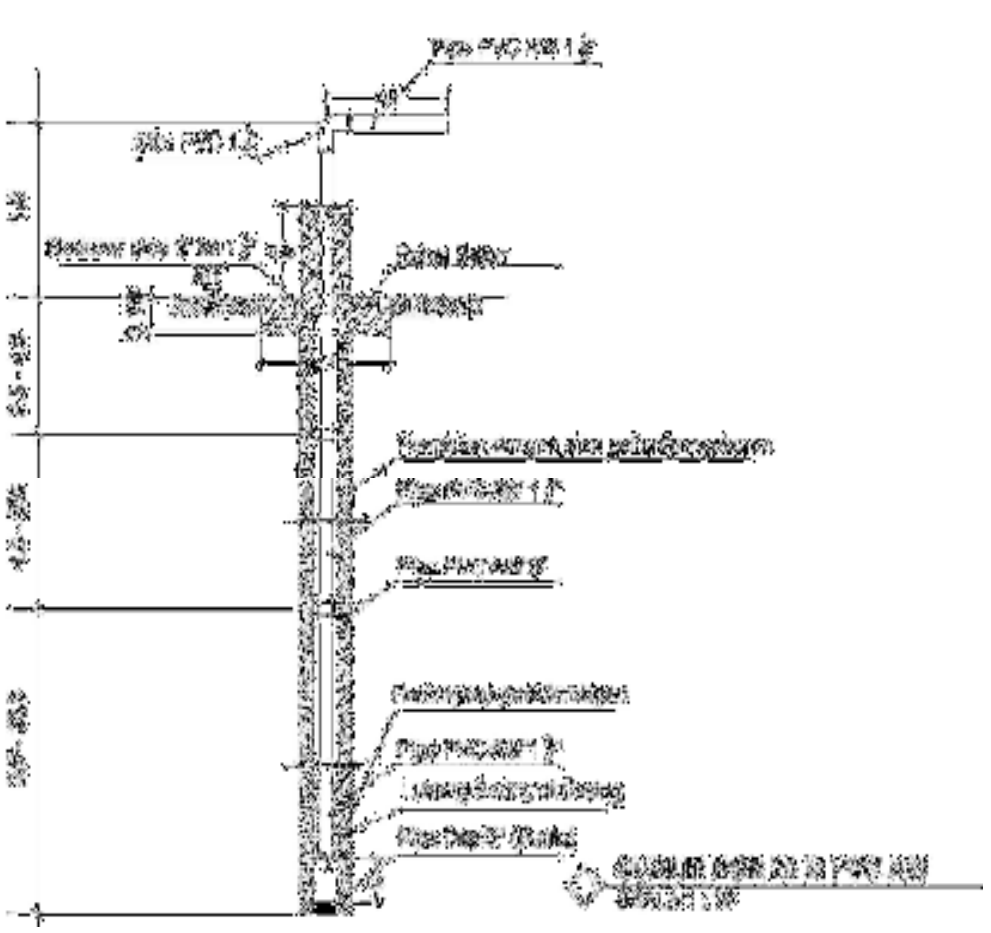

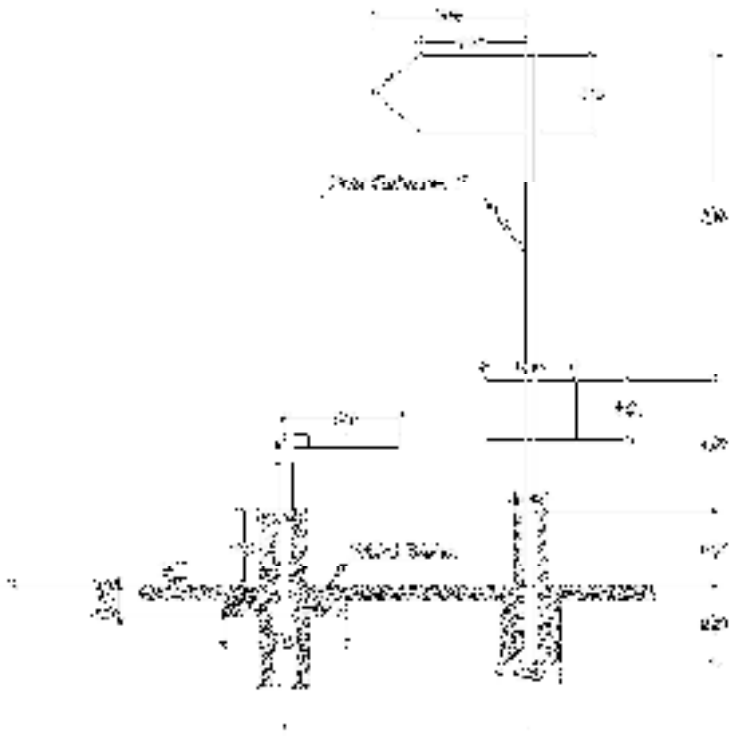

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 20 M (CODE: SBO-20-3) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	20,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	20,00	M		
3	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	12,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
3	Pemasangan Elbow PVC 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 20 M (CODE: SBO-20-3) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	5	Batang		
6	Pipa PVC AW 3"	5	Batang		
7	Elbow 1 1/2"	1	Buah		
8	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	10	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

14. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 24 M (KODE: SBO-24-3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 24,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

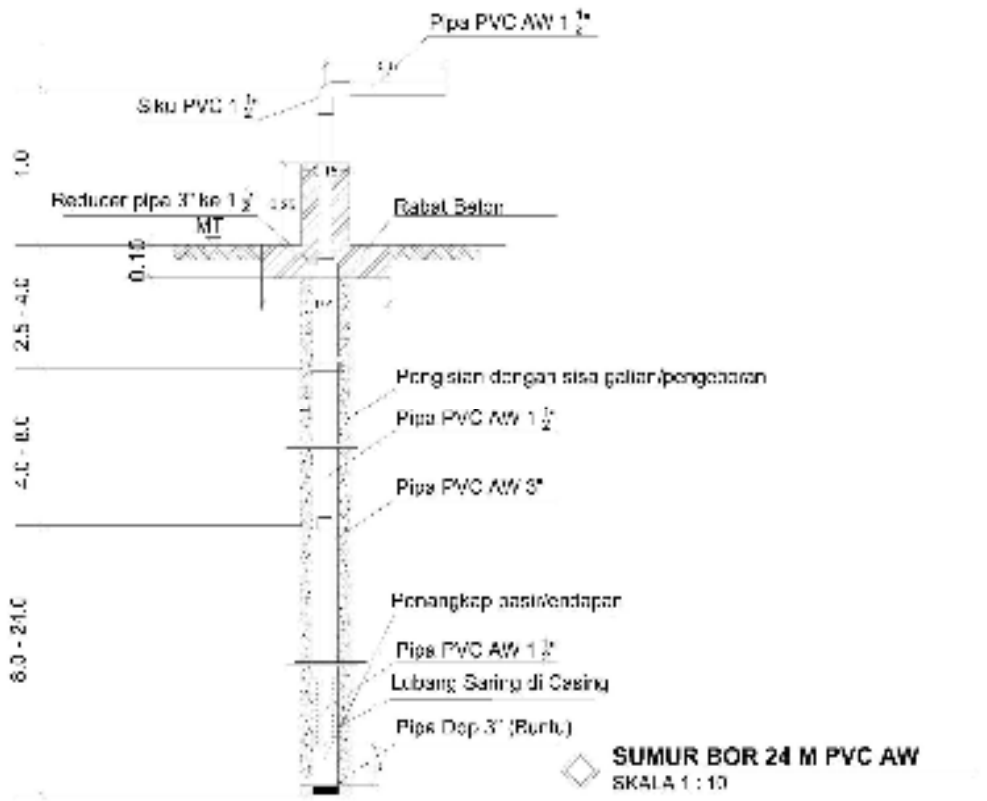

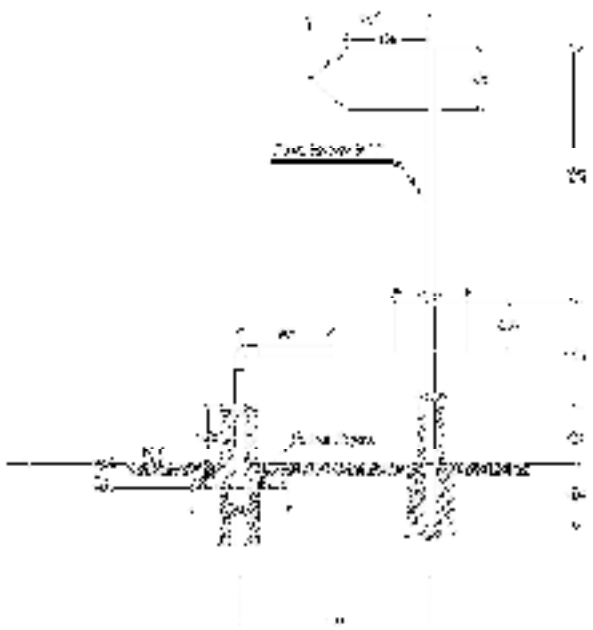



Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman

24 M (CODE: SBO-24-3) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 24 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	24,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	24,00	M		
3	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	16,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
3	Pemasangan Elbow PVC 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 24 M (CODE: SBO-24-3) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 24 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	6	Batang		
6	Pipa PVC AW 3"	6	Batang		
7	Elbow 1 1/2"	1	Buah		
8	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	11	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

15. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 28 M (KODE: SBO-28-3)


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 28,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

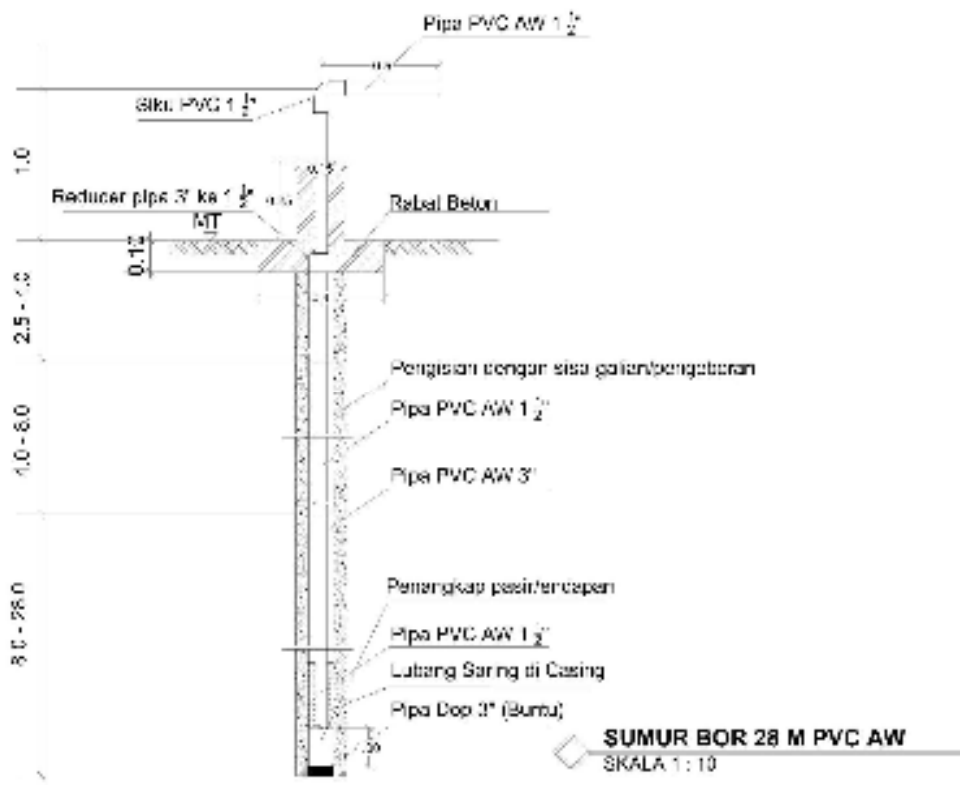

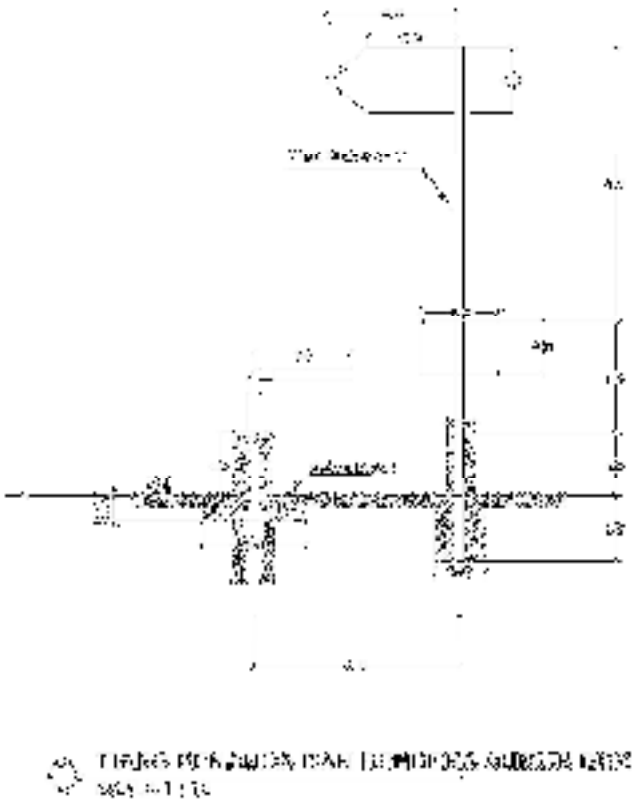

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 28 M (CODE: SBO-28-3) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 28 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	28,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	28,00	M		
3	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	20,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
3	Pemasangan Elbow PVC 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 28 M (CODE: SBO-28-3) Secara Swakelola.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 28 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	7	Batang		
6	Pipa PVC AW 3"	7	Batang		
7	Elbow 1 1/2"	1	Buah		
8	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	12	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

16. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 32 M (KODE: SBO-32-3)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 32,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

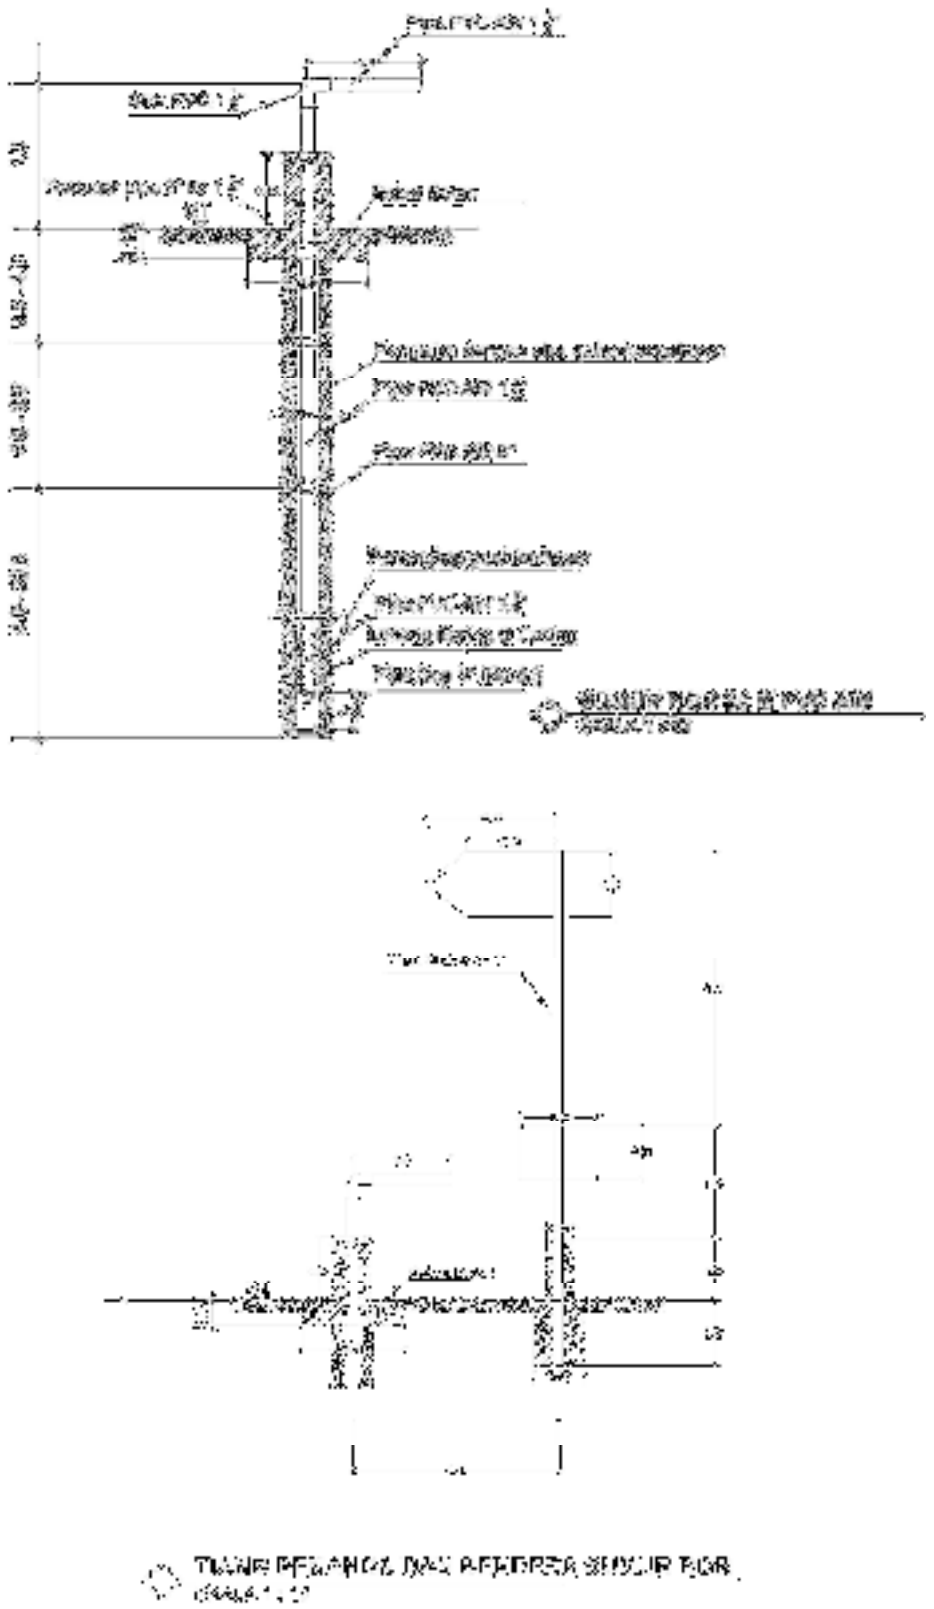

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 32 M (CODE: SBO-32-3) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 32 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	32,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	32,00	M		
3	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	24,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
3	Pemasangan Elbow PVC 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 32 M (CODE: SBO-32-3) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 32 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	8	Batang		
6	Pipa PVC AW 3"	8	Batang		
7	Elbow 1 1/2"	1	Buah		
8	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	14	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

17. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 36 M (KODE: SBO-36-3)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3" + PVC AW 1 ½"

Kedalaman Pengeboran: ≤ 36,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

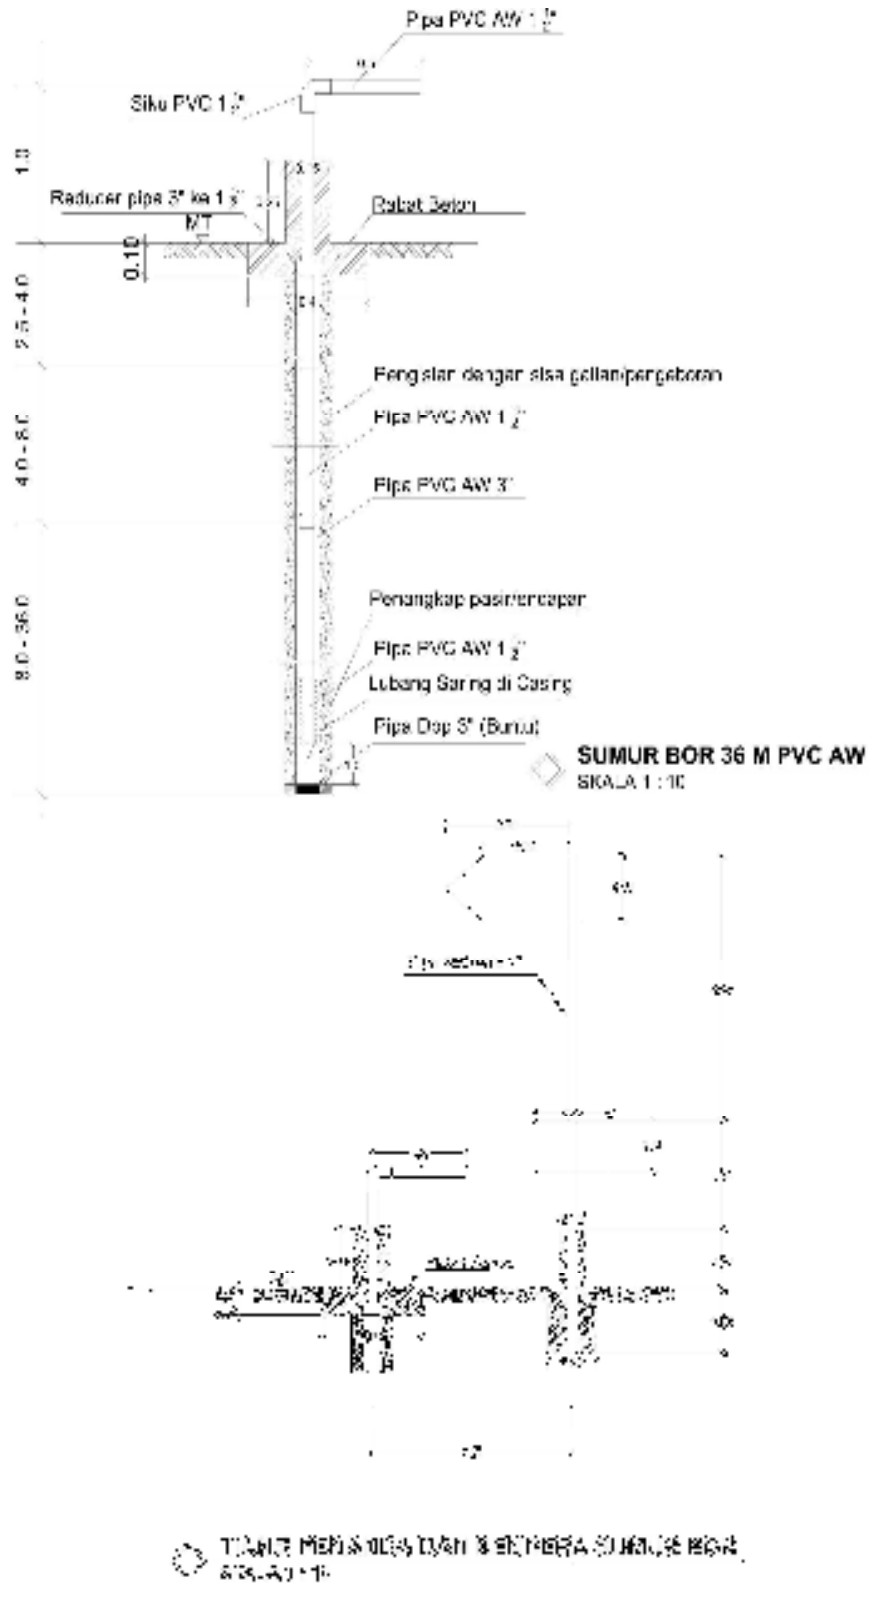

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 36 M (CODE: SBO-36-3) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	36,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	36,00	M		
3	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	28,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
3	Pemasangan Elbow PVC 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 36 M (CODE: SBO-36-3) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	9	Batang		
6	Pipa PVC AW 3"	9	Batang		
7	Elbow 1 1/2"	1	Buah		
8	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	15	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

18. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 40 M (KODE: SBO-40-3)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 40,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Tanah Gambut

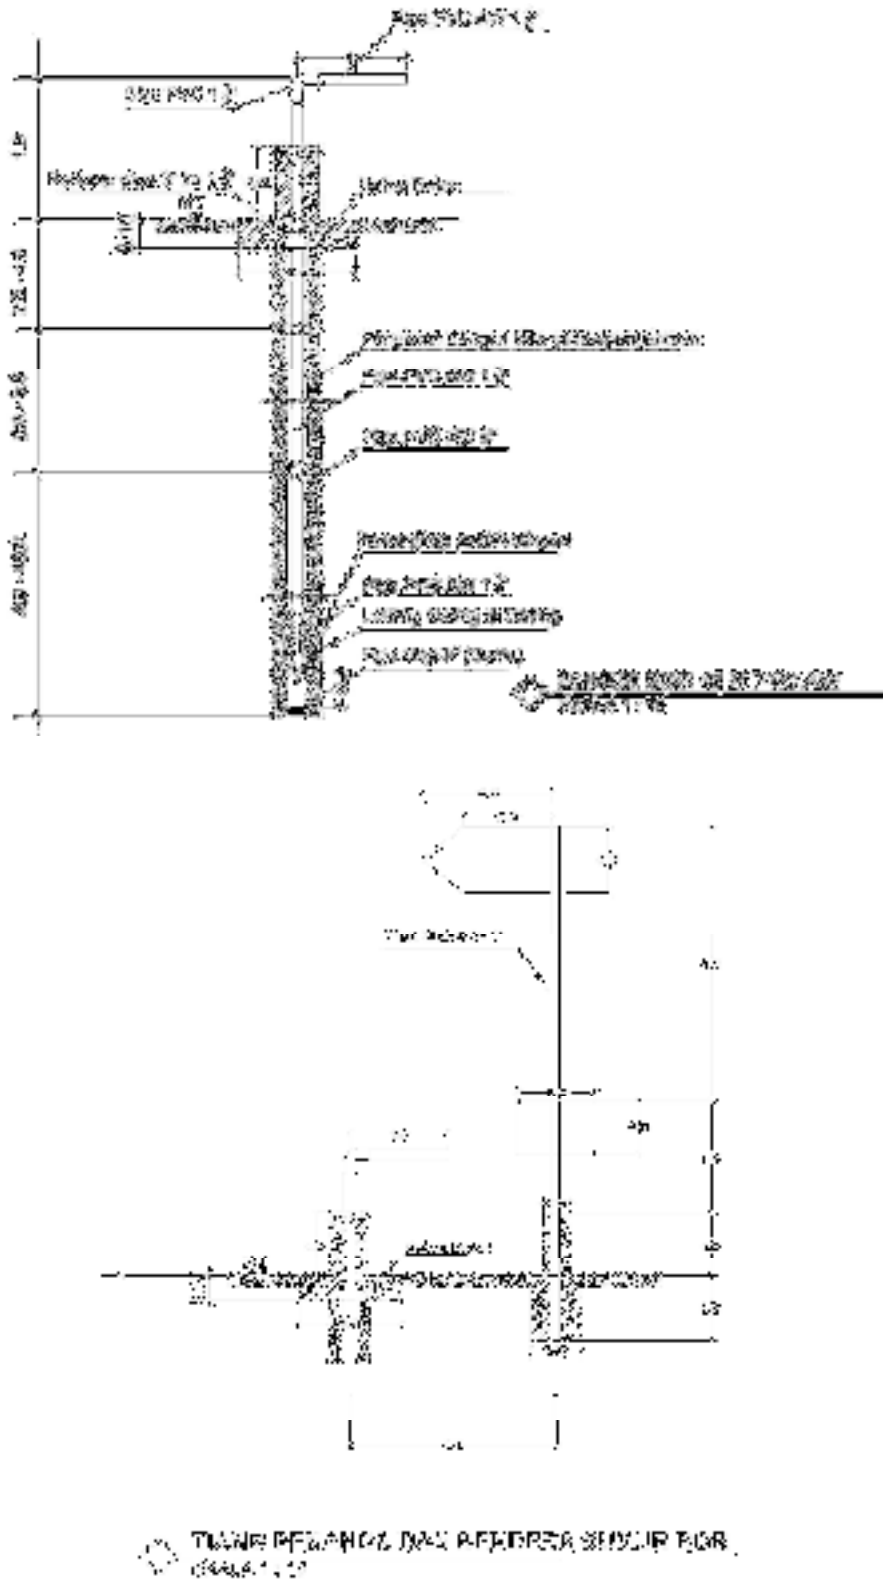

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 40 M (CODE: SBO-40-3) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	40,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	40,00	M		
3	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	32,00	M		
4	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
5	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
6	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
3	Pemasangan Elbow PVC 1 1/2"	1,00	Buah		
4	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
5	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
6	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 40 M (CODE: SBO-40-3) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 CASING
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	10	Batang		
6	Pipa PVC AW 3"	10	Batang		
7	Elbow 1 1/2"	1	Buah		
8	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
9	Lem Pipa PVC	1	Botol		
10	Portland Cement	5	Kg		
11	Pasir Beton	1	Karung		
12	Koral/Split	1	Karung		
13	Solar	14	Liter		
14	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	16	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			11%	
	PPH			3%	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II + III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

19. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 20 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-20-4


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR


Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½” + Galvanis 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 20,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

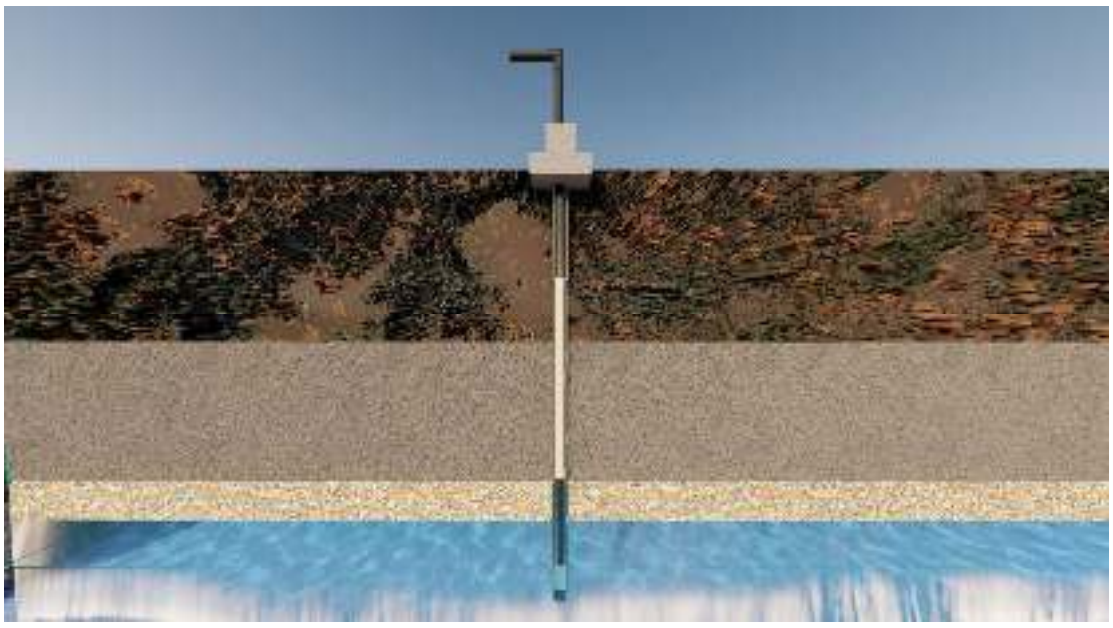

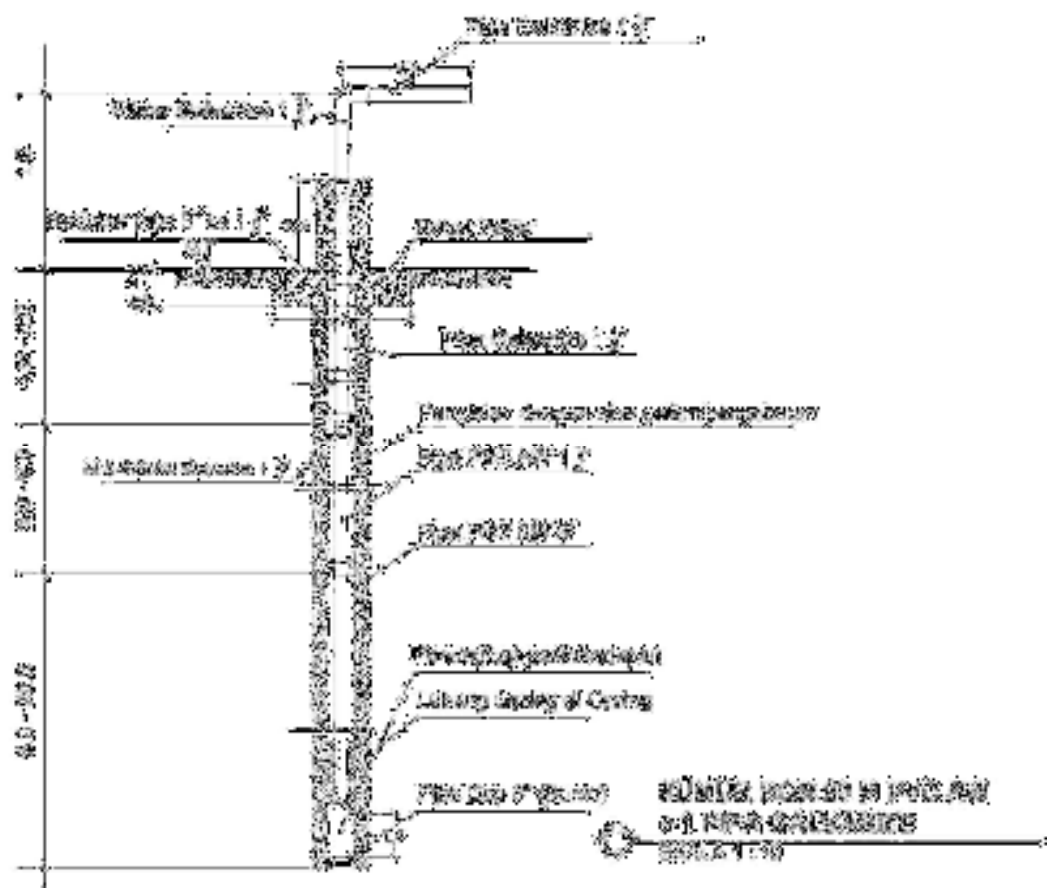

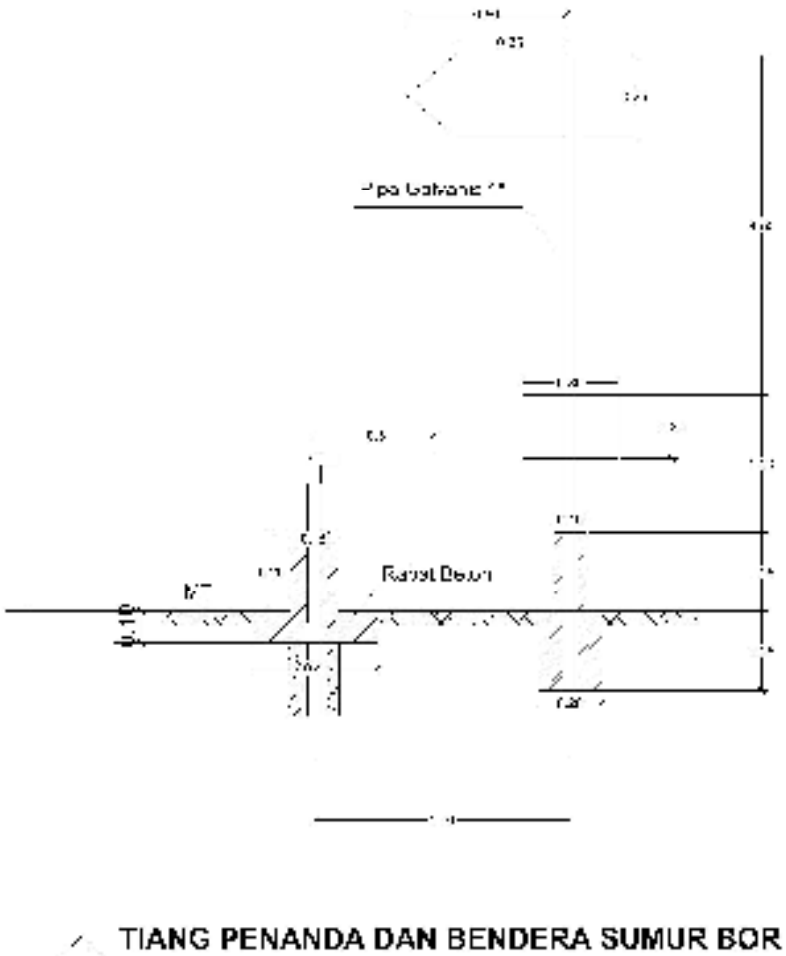

TIANG PENANDA DAN BENDERA SUMUR BOR
SKALA 1 : 0

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 20 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-20-4) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	20,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	14,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	12,00	M		
5	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
6	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
7	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
6	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
7	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 20 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-20-4) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 20 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	4	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Pipa PVC AW 3"	5	Batang		
8	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
9	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
10	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
11	Lem Pipa PVC	1	Botol		
12	Portland Cement	5	Kg		
13	Pasir Beton	1	Karung		
14	Koral/Split	1	Karung		
15	Solar	14	Liter		
16	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	11	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			**11%**	
	PPH			**3%**	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II +III)				
	Pembulatan Harga				
TERBILANG:					

20. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 24 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-24-4)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3" + PVC AW 1 ½" + Galvanis 1 ½"

Kedalaman Pengeboran: ≤ 24,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

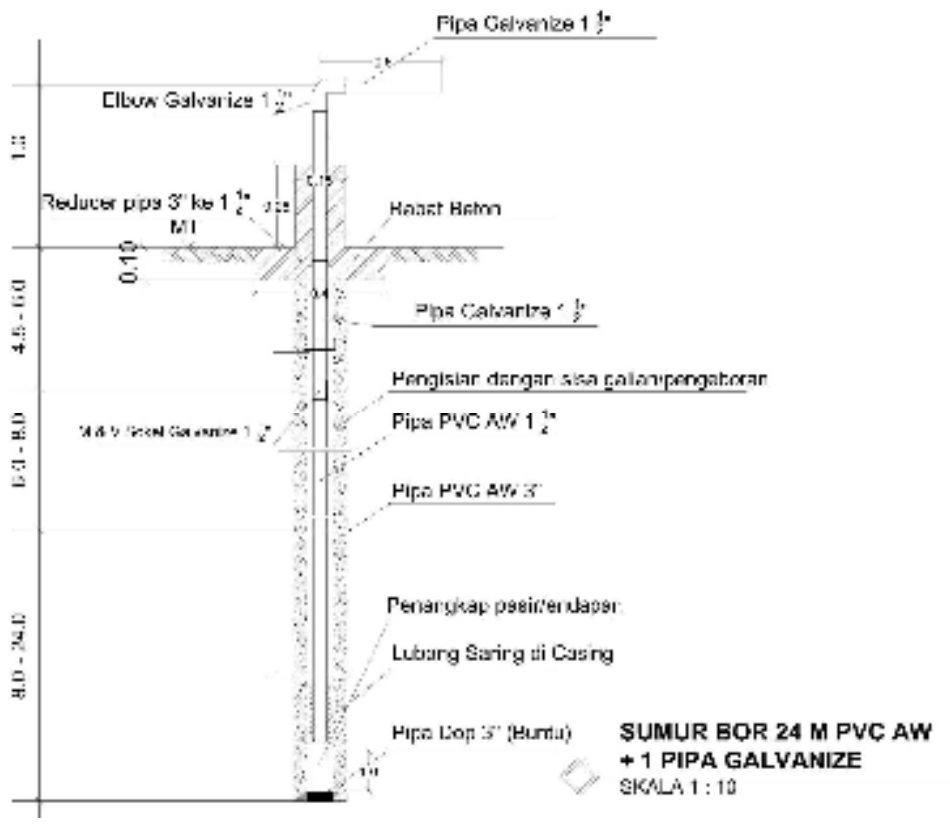

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 24 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-24-4). Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 24 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	24,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	18,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	16,00	M		
5	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
6	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
7	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
6	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
7	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 24 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-24-4). Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 24 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	5	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Pipa PVC AW 3"	6	Batang		
8	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
9	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
10	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
11	Lem Pipa PVC	1	Botol		
12	Portland Cement	5	Kg		
13	Pasir Beton	1	Karung		
14	Koral/Split	1	Karung		
15	Solar	14	Liter		
16	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	12	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			**11%**	
	PPH			**3%**	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II +III)				
	Pembulatan Harga				
	TERBILANG:				

21. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 28 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-28-4)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3" + PVC AW 1 ½" + Galvanis 1 ½"

Kedalaman Pengeboran: ≤ 28,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

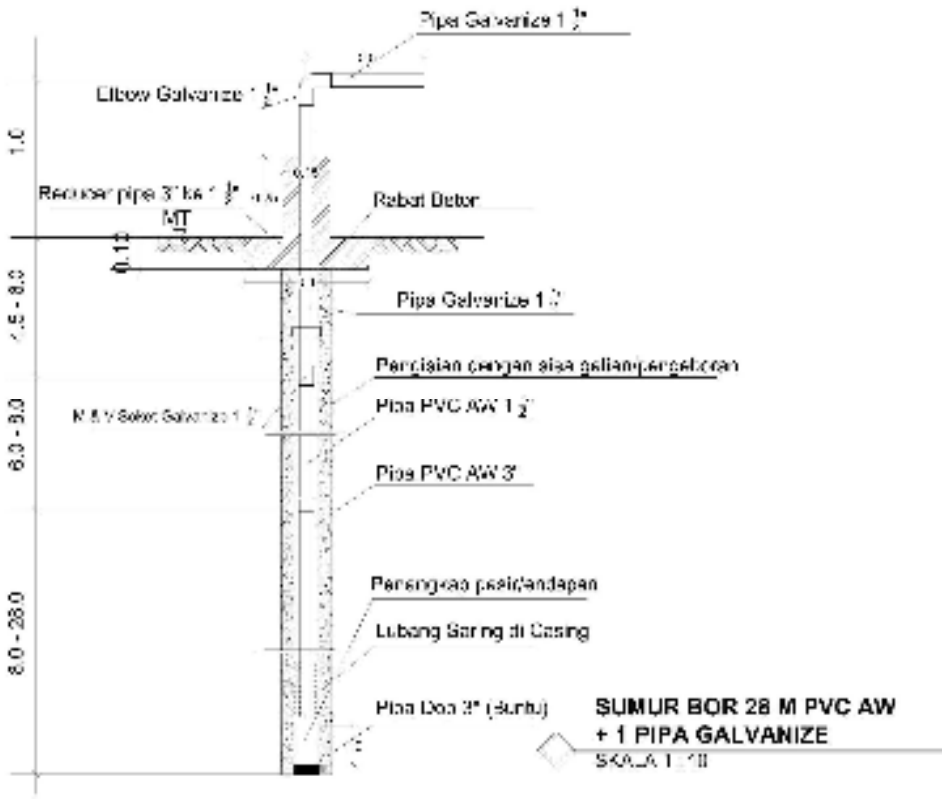

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 28 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-28-4). Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 28 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	28,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	22,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	20,00	M		
5	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
6	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
7	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
6	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
7	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 28 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-28-4). Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 28 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	6	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Pipa PVC AW 3"	7	Batang		
8	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
9	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
10	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
11	Lem Pipa PVC	1	Botol		
12	Portland Cement	5	Kg		
13	Pasir Beton	1	Karung		
14	Koral/Split	1	Karung		
15	Solar	14	Liter		
16	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	13	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			**11%**	
	PPH			**3%**	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II +III)				
	Pembulatan Harga				
TERBILANG:					

22. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 32 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-32-4)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3" + PVC AW 1 ½" + Galvanis 1 ½"

Kedalaman Pengeboran: ≤ 32,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

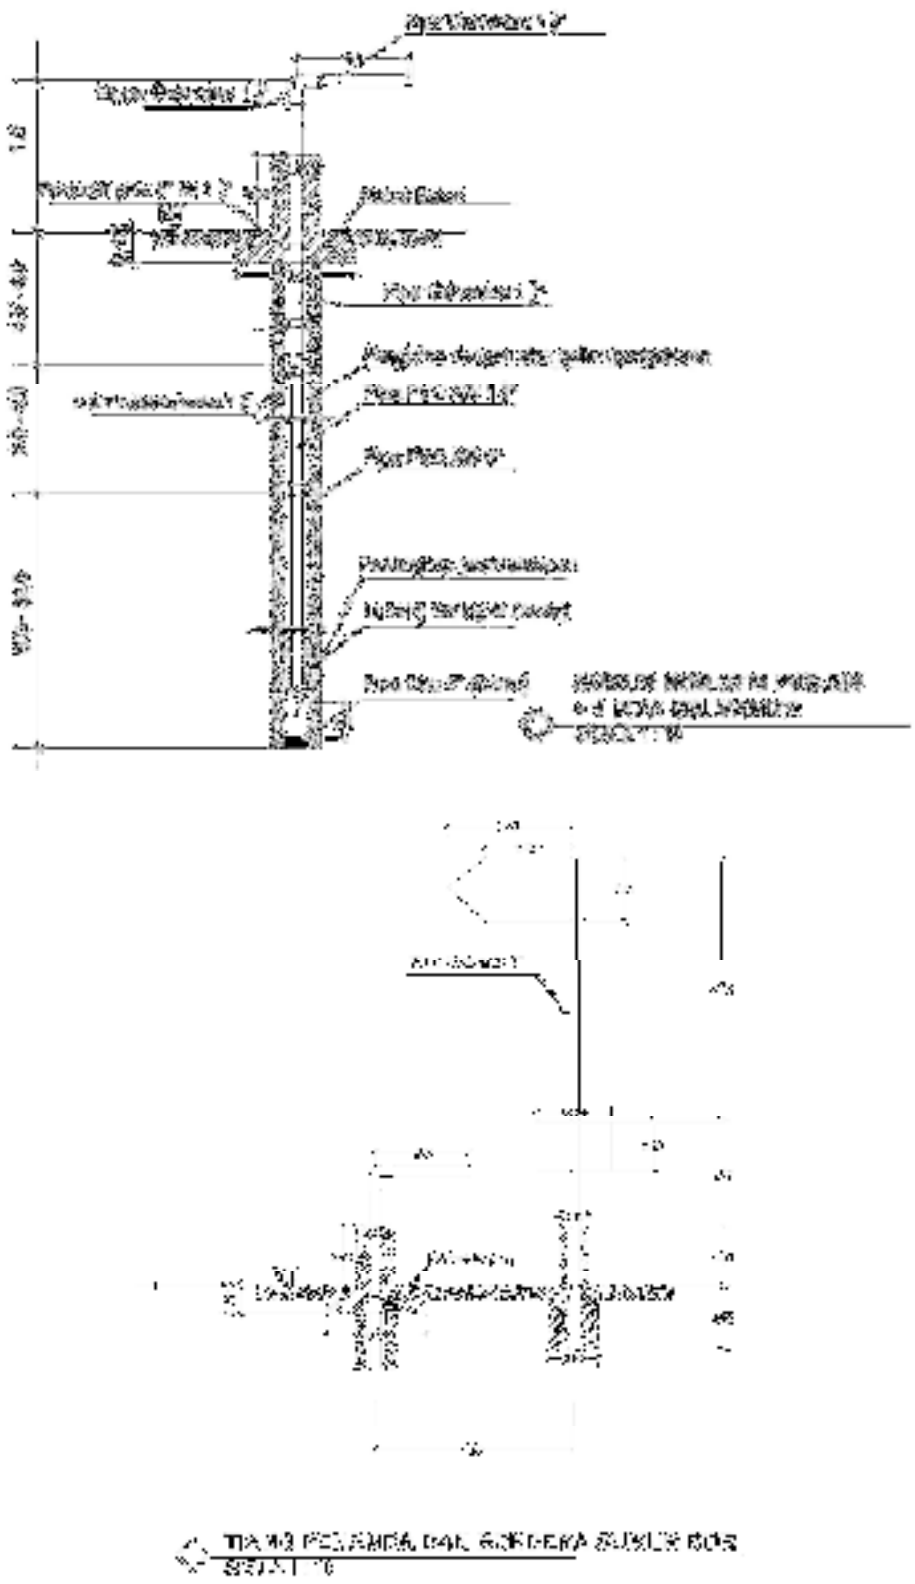

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 32 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-32-4). Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 32 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	32,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	26,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	24,00	M		
5	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
6	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
7	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
6	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
7	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 32 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-32-4). Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 32 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	7	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Pipa PVC AW 3"	8	Batang		
8	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
9	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
10	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
11	Lem Pipa PVC	1	Botol		
12	Portland Cement	5	Kg		
13	Pasir Beton	1	Karung		
14	Koral/Split	1	Karung		
15	Solar	14	Liter		
16	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	14	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			**11%**	
	PPH			**3%**	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II +III)				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

23. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 36 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-36-4)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3" + PVC AW 1 ½" + Galvanis 1 ½"

Kedalaman Pengeboran: ≤ 36,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

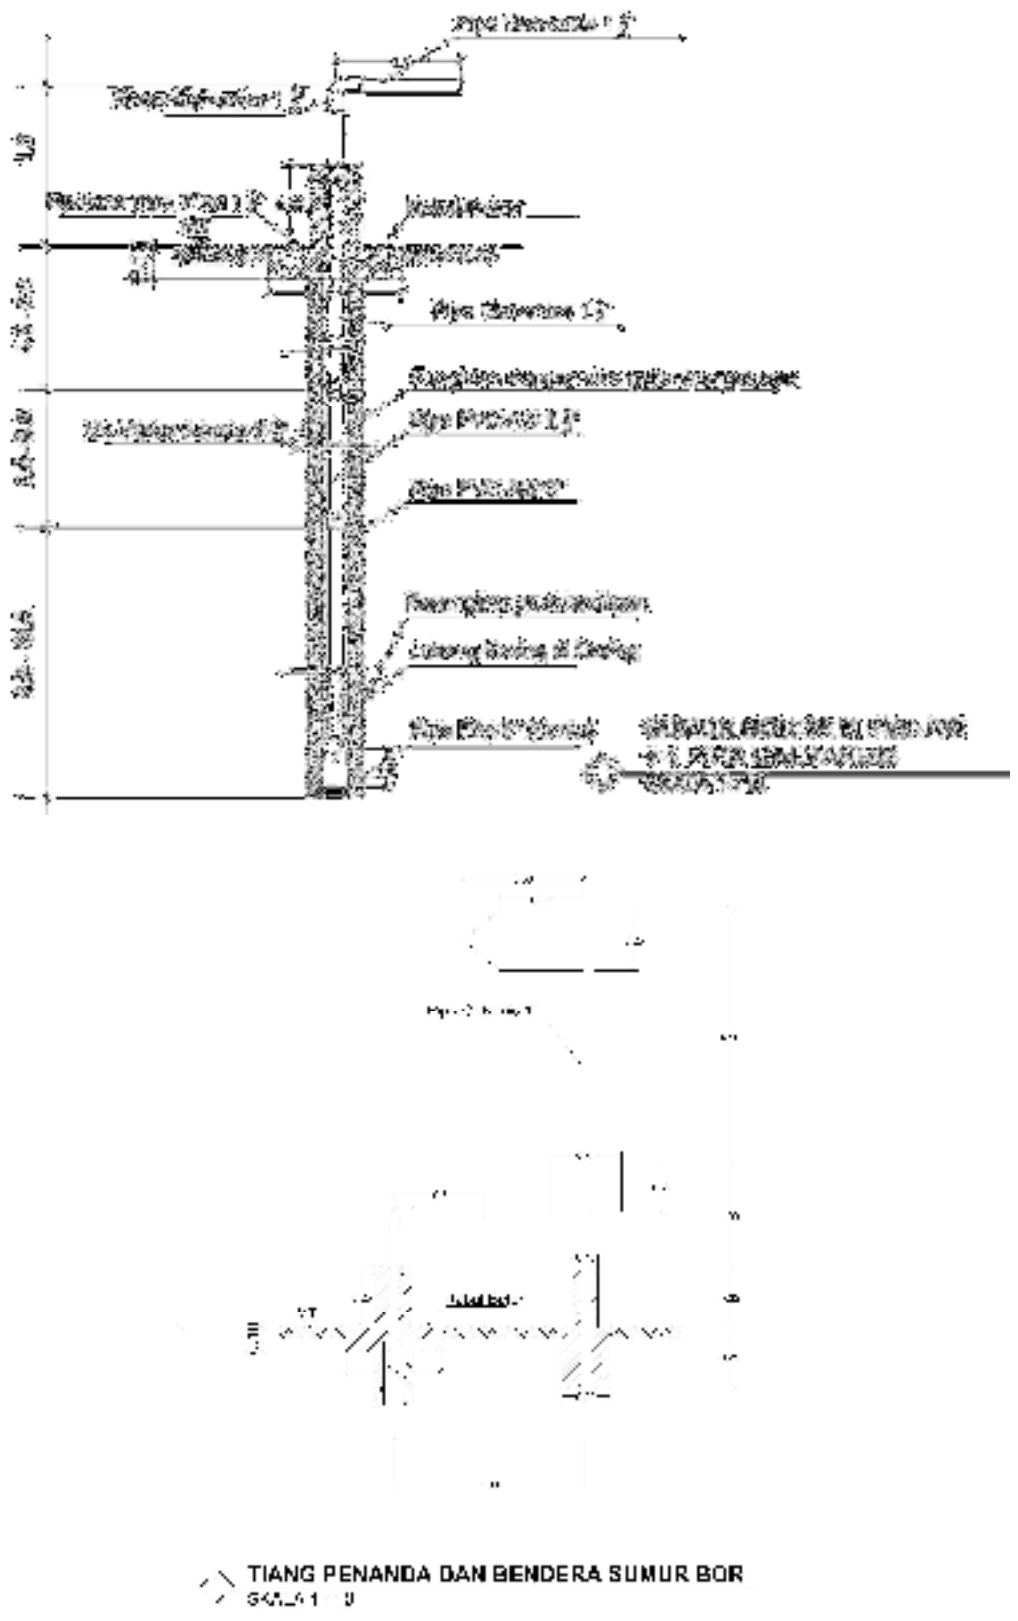

TIANG PENANDA DAN BENDERA SUMUR BOR

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 36 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-36-4) Secara Kontraktual

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	36,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	30,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	28,00	M		
5	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
6	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
7	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
6	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
7	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 36 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-36-4) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 36 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	8	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Pipa PVC AW 3"	9	Batang		
8	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
9	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
10	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
11	Lem Pipa PVC	1	Botol		
12	Portland Cement	5	Kg		
13	Pasir Beton	1	Karung		
14	Koral/Split	1	Karung		
15	Solar	14	Liter		
16	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	15	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			**11%**	
	PPH			**3%**	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II +III)				
	Pembulatan Harga				
TERBILANG:					

24. Desain Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 40 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (KODE: SBO-40-4)


Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SUMUR BOR

Jenis Pipa : PVC AW 3” + PVC AW 1 ½” + Galvanis 1 ½”

Kedalaman Pengeboran: ≤ 40,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

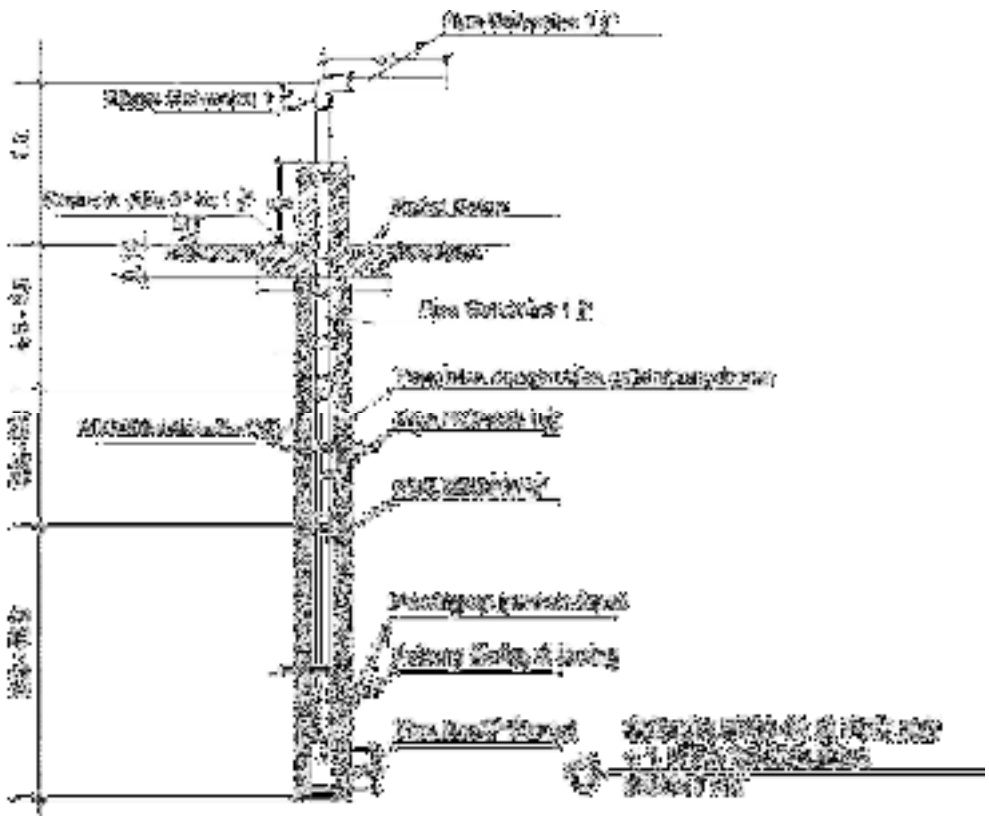



Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 40 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-40-4) Secara Kontraktual.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA KONTRAKTUAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
1	Mobilisasi	1,00	Ls		
2	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1,00	Ls		
3	a. Pembersihan Lapangan dan Pengupasan Tanah	6,25	M2		
	b. Tebas Tebang membersihkan lokasi dari tanaman tumbuhan	6,25	M2		
II	**PEKERJAAN TANAH**				
1	Galian Tanah Biasa (Pembuatan Kolam Bor)	0,56	M3		
2	Mengangkut material/galian jarak horizontal	2,00	M		
III	**PEKERJAAN KONSTRUKSI**				
1	Pengeboran Awal	40,00	M		
2	Pemasangan Pipa Hisap PVC AW 1 1/2"	34,00	M		
3	Pemasangan Pipa Galvanis 1 1/2"	6,00	M		
4	Pemasangan Pipa Casing PVC AW 3"	32,00	M		
5	Pemasangan Pipa Saringan 3"	8,00	M		
6	Pencucian Sumur	1,00	Ls		
7	Uji Pemompaan	1,00	jam		
IV	**PEKERJAAN LAIN - LAIN**				
1	Pekerjaan Bekisting	1,55	M2		
2	Pemasangan Soket M& V Galvanize 1 1/2"	1,00	Buah		
3	Beton 1PC:4PB:5KR (K-100)	0,04	M3		
4	Pemasangan Elbow Galvanis 1 1/2"	1,00	Buah		
5	Pemasangan Reducer 1 1/2" ke 3"	1,00	Buah		
6	Pembongkaran Bekisting	1,55	M2		
7	Demobilisasi	1,00	Ls		
	J U M L A H = (I + II + III + IV)				
	PPn 11%				
	Jumlah Total				
	Pembulatan Harga				

TERBILANG:

Rincian Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Dengan Casing Untuk Kedalaman 40 M Dilengkapi Dengan Pipa Galvanis (CODE: SBO-40-4) Secara Swakelola

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SWAKELOLA

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : SUMUR BOR 40 PVC CASING + 1 GALVANIS
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I	**Alat dan Bahan Pembuat Sumur Bor :**				
1	Tiang 6 m, Plat Penanda Sumur dan bendera	1	Ls		
2	Papan 2/20 Kelas IV	1	Lembar		
3	Kayu Balok 5/7 Kelas IV	1	Batang		
4	Paku 5-10 cm	0,3	kg		
5	Pipa PVC AW 1 1/2"	9	Batang		
6	Pipa Galvanis 1 1/2"	1	Batang		
7	Pipa PVC AW 3"	10	Batang		
8	Elbow 1 1/2" Galvanis	1	Buah		
9	Reducer 1 1/2" ke 3"	1	Buah		
10	Soket M & V Galvanis	1	Buah		
11	Lem Pipa PVC	1	Botol		
12	Portland Cement	5	Kg		
13	Pasir Beton	1	Karung		
14	Koral/Split	1	Karung		
15	Solar	14	Liter		
16	Minyak Bekisting	0,2	Liter		
	Sub Total I				
II	**Biaya Pembuatan Sumur Bor**				
1	Mobilisasi Bahan	1	Ls		
2	Biaya pembuatan Sumur Bor oleh MPA/MPG (*)	16	OH		
3	Demobilisasi Pekerja	1	Ls		
	Sub Total II				
	Jumlah = (I + II)				
III	**PPN dan PPH**				
	PPN			**11%**	
	PPH			**3%**	
	Sub Total III				
	Jumlah Total = (I + II +III)				
	Pembulatan Harga				
TERBILANG:					

1. Rincian Peralatan Pengeboran


Keterangan:


Kegiatan Pekerjaan : Peralatan pengeboran

Jenis Pipa : Galvaniz beserta aksesoris pengeboran

Kedalaman Pengeboran: ≤ 20,00 ≤ 40,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai

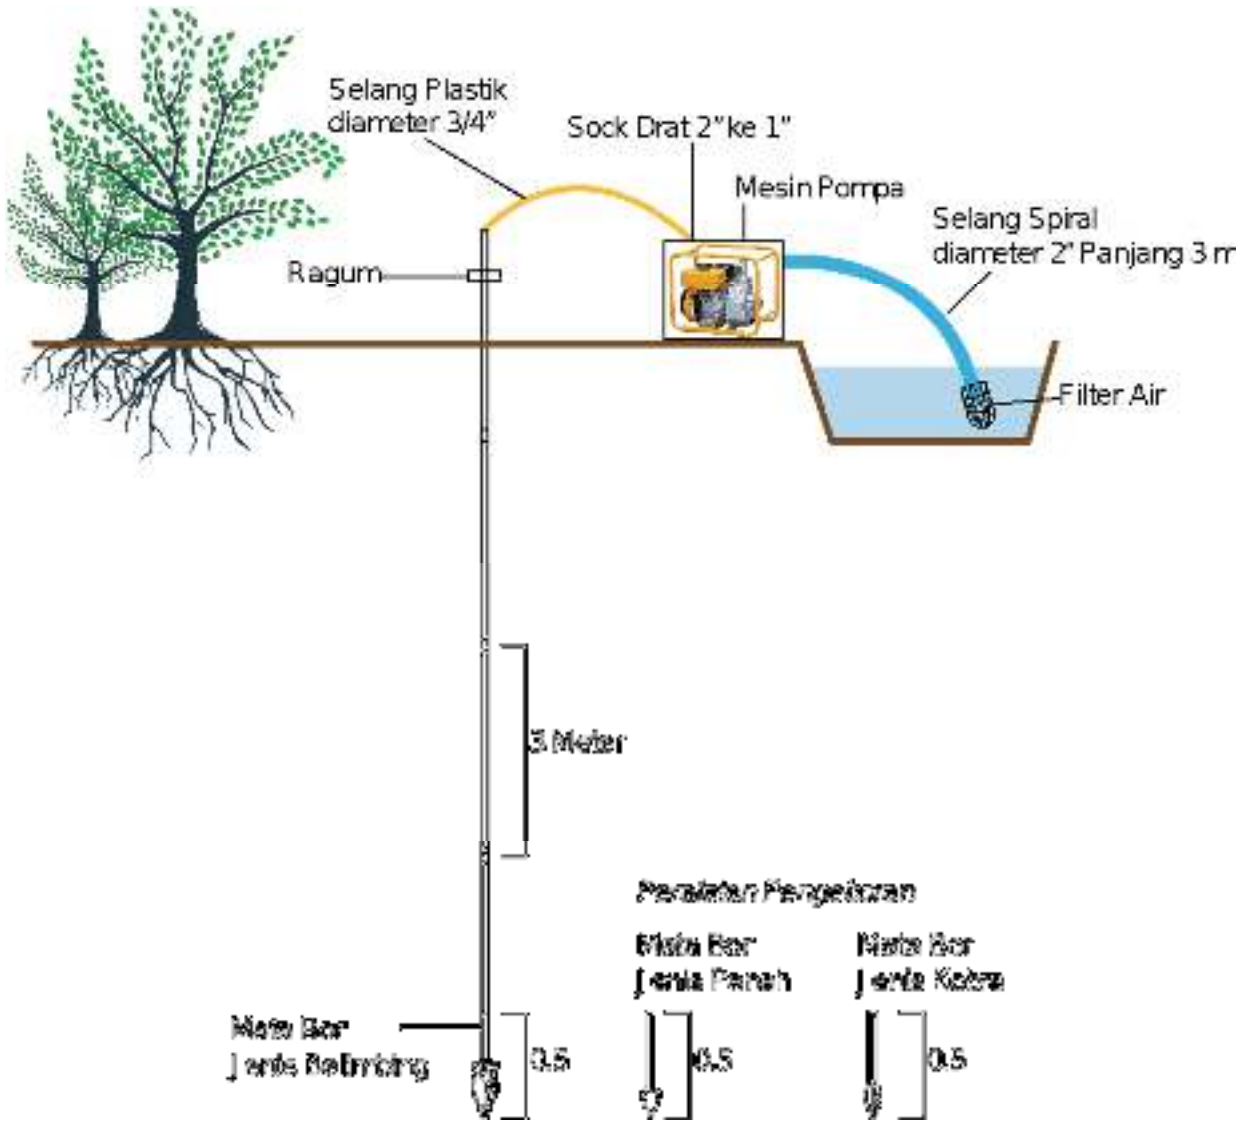

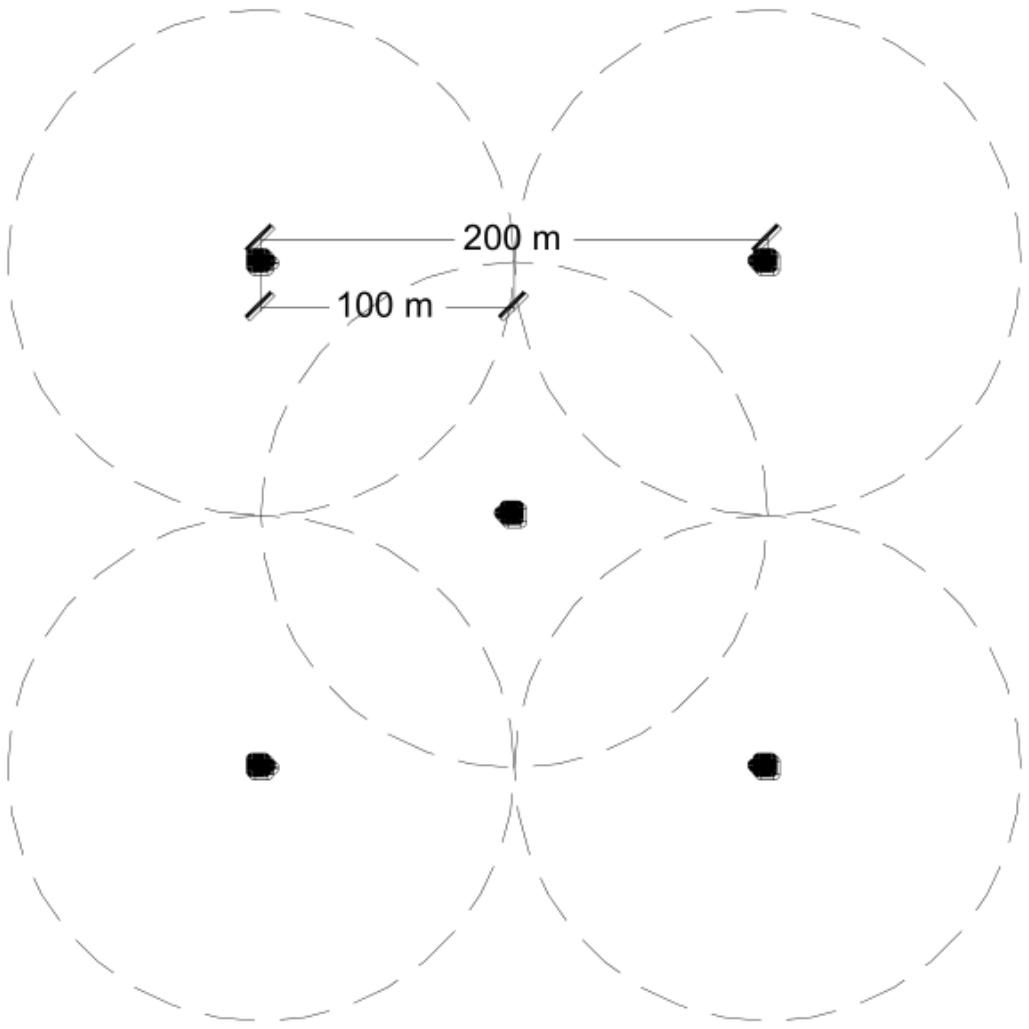

LAY OUT SEBARAN SUMUR BOR

Rincian Peralatan Pengeboran untuk Kegiatan Swakelola

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : Peralatan pengeboran

Jenis Pipa : Galvaniz beserta aksesoris pengeboran

Kedalaman Pengeboran : ≤ 20,00 ≤ 40,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PERALATAN PENGEBORAN

PROGRAM :

KEGIATAN : REWETTING

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SUMUR BOR

LOKASI :

TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS BAHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Pompa 4,5-6,5 HP dia. 2"	1	Buah		
2	Selang Pengisap (Spiral) 1 1/2"	7	M		
3	Selang Plastik 1" (Penyalur air dari mesin ke pipa bor)	8	M		
4	Ember	2	Buah		
5	Jerigen isi Air	4	Buah		
6	Jerigen + BBM	40	Liter		
7	Karet Pengikat (Ban Dalam Bekas)	10	M		
8	Cangkul/Parang	1	Buah		
9	Kunci Pipa ukuran 14"-18"	2	Buah		
10	Kunci Ragum	1	Buah		
11	Mata Bor 4" di las ke pipa galvanis 1" panjang 3m	1	Buah		
12	Socket	20	Buah		
13	V Socket	10	Buah		
14	Pipa Galvanis 1"	9	Buah		
15	Elbow galvanis 1"	2	Buah		
16	Gergaji Besi	1	Buah		
17	Tali Plastik Kecil	5	M		
18	Selotif	1	Buah		
19	Klem Selang 1 1/2" Pengikat Selang Spiral	2	Buah		
20	Klem Selang 1" Pengikat Selang Plastik	2	Buah		
21	Sendok Semen	1	Buah		
22	Upah Perakitan Batang Bor (Snei, Drat, Ulir, Las)	1	LS		
	JUMLAH				
	PPN			**11%**	
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
	TERBILANG :				

2. Rincian Peralatan Operasional untuk Kegiatan Swakelola

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : Peralatan operasional

Jenis Pipa : Galvaniz beserta aksesoris pengeboran

Kedalaman Pengeboran: ≤ 20,00 ≤ 40,00 (Meter)

Aplikasi : Untuk Gambut Transisi (Antara Gambut Pedalaman dan Gambut Pantai)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PERALATAN OPERASIONAL

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : OPERASIONAL SUMUR BOR
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN:

NO	JENIS BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Pompa Robin 4.5-6.5 HP dia. 2"	1	Buah		
2	Selang Pengisap (Spiral) 1 1/2"	7	M		
3	Selang Pelontar 1 1/2", Panjang 20m	100	M		
4	Nozzle ukuran 1 1/2"	1	Buah		
5	Adaptor Coupling Machino 2" - 1 1/2" (kuningan/aluminium)	1	Buah		
6	Jerigen + BBM	20	Liter		
7	Karet Pengikat (Ban Dalam Bekas)	5	M		
JUMLAH					
PPN				11%	
JUMLAH TOTAL					
PEMBULATAN HARGA					
TERBILANG:					

3. Rincian Kegiatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Keterangan:

Kegiatan Pekerjaan : SMKK

Aplikasi : Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor

RINCIAN ANGGARAN BIAYA SMKK

PROGRAM :
KEGIATAN : REWETTING
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SEKAT KANAL
LOKASI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
	1. PPE (Personal Protective Equipment)				
1	Sepatu (Boot Karet)	5,00	Buah		
2	Sarung Tangan Kain	5,00	Buah		
3	Sarung Tangan Karet	5,00	Buah		
4	P3K (Obat, Plester, Alkohol)	1,00	Set		
	Sub Total 1				
	2. Rambu - rambu				
1	Plang Rambu Proyek	1,00	Buah		
	Sub Total 2				
	3. PPN				
1	PPN		11%		
	Sub Total 3				
	JUMLAH TOTAL				
	PEMBULATAN HARGA				
TERBILANG:					

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO